

ЦЕНОВА ЛИСТА 2018



YTONG ПРЕДИМСТВА



Institut Bauen
und Umwelt e.V.



ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Блокчетата **YTONG** са с най-добра топлоизолационна способност сред масово използваните зидарски материали в България. **Осигуряват над 10% по-ниски сметки за отопление** през зимата и естествена прохлада през лятото.



ЗДРАВΟΣЛОВЕН МИКРОКЛИМАТ

YTONG е "дишащ" материал. В стените не се натрупва влага и въздухът в помещенията остава винаги свеж.



СИГУРНОСТ ПРИ ПОЖАР

YTONG е **100% негорим**. При пожар не отделя вредни вещества и ограничава разпространяването на огъня.



НЕМСКО КАЧЕСТВО

Блокчетата **YTONG** се произвеждат с гарантирани и постоянни характеристики. Подложени са на **непрекъснат контрол от независими лаборатории**.



СВОБОДА НА ФАНТАЗИЯТА

Блокчетата **YTONG** се режат и шлайфат изключително лесно, с тях могат да се реализират и **най-нестандартните идеи** за оформление на дома.



ЕКОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ

YTONG се произвежда **от природни суровини** — вар, цимент, пясък и вода. Той създава здравословни условия за живот в сградите.

YTONG е напълно рециклируем и **допринася за запазването на естествените екосистеми**.



ГАРАНТИРАНА ШУМОИЗОЛАЦИЯ

Блокчетата **YTONG MASSIV** с повишена звукоизолация **гарантират идеална тишина и спокойствие** в дома.



ДЪЛЪГ ЖИВОТ

YTONG се ползва в строителството по света повече от 90 години. Практиката показва, че не старее и **не променя качествата си с годините**.



ИКОНОМИЧНО И СИГУРНО СТРОИТЕЛСТВО

Блокчетата **YTONG** се обработват лесно и позволяват **бързо изграждане на равнинни стени** с нисък разход на лепило и малко довършителни работи. **YTONG** повишава сигурността и **устойчивостта при земетресение** поради по-малката маса на зидариите.



ПОВЕЧЕ ПРОСТРАНСТВО В ДОМА

Отличните топлоизолационни свойства на блокчетата **YTONG** позволяват изграждане на външни стени с по-малка дебелина, в сравнение с керамичните тухли. Така къща с площ 100 m² увеличава жилищната си площ с около 3 m².



КАЛКУЛАТОР

С калкулатора **YTONG** можете да изчислите материалите за Вашите зидарии, да сравните различни варианти и техните предимства и да изберете подходящото за Вас решение. С калкулатора **Multipor** можете лесно да определите каква дебелина на изолацията е необходима, за да намалите сметката си за отопление.

ИНСТРУМЕНТИ



За работа с **YTONG** и **Multipor** са създадени специализирани инструменти. Използването им улеснява изпълнителите, повишава производителността на труда и гарантира оптимален разход на лепило.



ДОСТАВКА YTONG EXPRESS

Обадете се на нашите регионални мениджъри по продажбите, за да получите желаните продукти в най-кратки срокове.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ



В нашия сайт **www.ytong.bg** ще намерите специализирана информация за продуктите ни, включително архитектурни детайли, програма за изчисление на топлопроводността на стенните конструкции и филми за работа с **YTONG** и **Multipor**.



ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ

На всеки етап от строителството нашият технически отдел е на разположение за безплатни консултации, както по телефона, така и на място.

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА "ВАШИЯТ ДОМ"



Строителната програма "**Вашият дом**" предлага не само готов архитектурен проект, а цялостно решение за бързо и качествено строителство на еднофамилна къща при ясни срокове и цени.



ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:




ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА ОБЕКТ

1/2 ден – 150 лв. без ДДС

1 ден – 250 лв. без ДДС

ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ

Ограждащи конструкции – 50 лв. без ДДС на детайл
Топлинни мостове – 150 лв. без ДДС на детайл
Термовлажностен режим на строителните детайли в зависимост от климатичните условия – 300 лв. без ДДС



НАЕМ НА БАНЦИГ

Малък – 300 лв. без ДДС за един месец

Голям – 360 лв. без ДДС за един месец

ТЕХНИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ

Обучения на строителни специалисти по предварително зададена тема.
Минимална група от 10 човека – 500 лв. без ДДС





Блокове за изграждане на енергоефективни външни стени



YTONG THERMO (B2, D350)										
ХАРАКТЕРИСТИКИ					ОПАКОВКА				ЦЕНА	
Размери (дебелина, дължина, височина)	Оформяне на челните страни	Плътност	Якост на натиск	Коефициент на топлопроводност (λ)	Количество	Обем	Площ на зидарията в 1 палет	Транспортна маса*	Цена за 1 m ²	Цена на 1 m ³
mm		kg/m ³	MPa	W/(m·K)	бр./палет	m ³ /палет	m ²	kg/палет	лв	лв
350x600x250	злагки, нут и фегер (N+F)	350±20	2	0.09	24	1.26	3.6	680	46.90	134.00
300x600x250					30	1.35	4.5	730	40.20	134.00
250x600x250					36	1.35	5.4	730	33.50	134.00
200x600x250					42	1.26	6.3	680	26.80	134.00

! За изграждането на 1 m² зидария винаги са необходими 6.67 блокчета, независимо от дебелината.



Блокове с универсално предназначение



YTONG KLASSIK (B2,5 D440)										
ХАРАКТЕРИСТИКИ					ОПАКОВКА				ЦЕНА	
Размери (дебелина, дължина, височина)	Оформяне на челните страни	Плътност	Якост на натиск	Коефициент на топлопроводност (λ)	Количество	Обем	Площ на зидарията в 1 палет	Транспортна маса*	Цена за 1 m ²	Цена на 1 m ³
mm		kg/m ³	MPa	W/(m·K)	бр./палет	m ³ /палет	m ²	kg/палет	лв	лв
300x600x250	злагки, нут и фегер (N+F)	440±20	2.5	0.12	30	1.35	4.5	905	36.90	123.00
250x600x250					36	1.35	5.4	905	30.75	123.00
200x600x250					42	1.26	6.3	845	24.60	123.00
175x600x250					48	1.26	7.2	845	22.23	127.00
150x600x250					60	1.35	9.0	905	19.05	127.00
125x600x250					72	1.35	10.8	905	15.88	127.00
100x600x250					90	1.35	13.5	905	12.70	127.00

! За изграждането на 1 m² зидария винаги са необходими 6.67 блокчета, независимо от дебелината.

YTONG KLASSIK (B2,5 D440)										
ХАРАКТЕРИСТИКИ					ОПАКОВКА				ЦЕНА	
Размери (дебелина, дължина, височина)	Оформяне на челните страни	Плътност	Якост на натиск	Коефициент на топлопроводност (λ)	Количество	Обем	Площ на зидарията в 1 палет	Транспортна маса*	Цена на брой	
mm		kg/m ³	MPa	W/(m·K)	бр./палет	m ³ /палет	m ²	kg/палет	лв	
75/100x600x250	злагки	440±20	2.5	0.12	102/12**	1.33	15.3/1.8	890	1.54	
50/100x600x250					156/12**	1.35	23.4/1.8	905	1.03	



YTONG KLASSIK (B2.5, D440) - малки опаковки***

ХАРАКТЕРИСТИКИ		ОПАКОВКА							ЦЕНА	
Размери (дебелина, дължина, височина)	Оформяне на челните страни	Количество	Обем	Площ на зидарията в 1 палет	Малки опаковки в 1 палет	Блокчета в 1 малка опаковка	Площ на зидарията в 1 малка опаковка	Транспортна маса*	Цена на брой	Цена на малка опаковка
mm		бр./палет	м³/палет	м²	бр.	бр.	м²	kg/палет	лв	лв
75x600x250	злагки	108	1.215	16.2	36	3	0.45	815	1.75	5.23
50x600x250		180	1.35	27	36	5	0.75	905	1.16	5.81

! За изграждането на 1 м² зидария винаги са необходими 6.67 блокчета, независимо от дебелината.

Малките опаковки са по-удобни за пренасяне и са особено подходящи за домашни ремонтни дейности. Блоковете са отлично защитени при транспорт и съхранение.



Блокове за изграждане на Вътрешни стени

с подобрена шумоизолация или за изграждане на носеща зидария



YTONG MASSIV (B5, D700)

ХАРАКТЕРИСТИКИ					ОПАКОВКА				ЦЕНА	
Размери (дебелина, дължина, височина)	Оформяне на челните страни	Плътност	Якост на натиск	Коефициент на топлопроводност (λ)	Количество	Обем	Площ на зидарията в 1 палет	Транспортна маса*	Цена за 1 м²	Цена на 1 м³
mm		kg/m³	MPa	W/(m·K)	бр./палет	м³/палет	м²	kg/палет	лв	лв
250x600x250	злагки	700±50	5	0.18	36	1.35	5.4	1260	33.75	135.00
200x600x250					42	1.26	6.3	1180	27.00	135.00
175x600x250					48	1.26	7.2	1180	24.50	140.00
150x600x250					60	1.35	9.0	1260	21.00	140.00
125x600x250					72	1.35	10.8	1260	17.50	140.00
100x600x250					90	1.35	13.5	1260	14.00	140.00

! За изграждането на 1 м² зидария винаги са необходими 6.67 блокчета, независимо от дебелината.

* В транспортната маса е включена и дървената скара, върху която са подредени блокчетата.

**Палетът съдържа 12 блокчета с дебелина 100 mm, подредени като първи и последен ред.

*** Не се поддържат складови наличности. Малки пакети се произвеждат само след предварително заплащане и съгласуване на срока за доставка.

Минималното количество за поръчка е 1 камион с натоварване 24 t.

Референтни цени за транспорт от заводите на КСЕЛА България ЕООД до различни населени места можете да намерите на последната страница.

КСЕЛА България ЕООД продава произвежданите продукти през дистрибуторска мрежа.

КСЕЛА България ЕООД си запазва правото да променя информацията в настоящата брошура по всяко време.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ



НЕНОСЕЩИ ЩУРЦОВЕ за премостване на отвори за врати и прозорци

ХАРАКТЕРИСТИКИ						ОПАКОВКА		ЦЕНА	
Размери (дебелина, дължина, височина)	Оформяне на челните страни	Плътност	Якост на натиск	Коефициент на топлопроводност (λ)	Размери на напречното сечение		Количество	Транспортна маса*	Цена за 1 брой
					d	h			
mm		kg/m³	MPa	W/(m·K)	mm	mm	бр./палет	kg/палет	лв
100x1000x250					100	250	36	660	11.21
100x1200x250							36	805	13.45
100x1500x250							36	985	16.82
100x1800x250							36	1185	20.18
100x2000x250							36	1310	22.42
125x1000x250	злагки	440±20	2.5	0.15	125	250	27	595	11.93
125x1200x250							27	705	14.32
125x1500x250							27	880	17.90
125x1800x250							27	1055	21.47
125x2000x250							27	1175	23.86
150x1000x250					150	250	24	615	12.76
150x1200x250							24	720	15.31
150x1500x250							24	900	19.14
150x1800x250							24	1080	22.97
150x2000x250							24	1200	25.52

Неносещи щурцове се произвеждат по предварителна заявка.



КОРИТООБРАЗНИ БЛОКОВЕ за безкофражно отливане на стоманобетонни пояси

ХАРАКТЕРИСТИКИ						ОПАКОВКА		ЦЕНА	
Размери (дебелина, дължина, височина)	Оформяне на челните страни	Плътност	Якост на натиск	Коефициент на топлопроводност (λ)	Размери на напречното сечение		Количество	Транспортна маса*	Цена за 1 брой
					d	h			
mm		kg/m³	MPa	W/(m·K)	mm	mm	бр./палет	kg/палет	лв
350x600x250	злагки	440±20	2.5	0.12	350	250	20	365	9.16
300x600x250					300	250	20	335	8.19
250x600x250					250	250	30	450	7.23
200x600x250					200	250	40	535	6.27

Коритообразни блокове се произвеждат по предварителна заявка.



БЛОКОВЕ С ОТВОРИ за безкофражно отливане на стоманобетонни колони и вертикални пояси

ХАРАКТЕРИСТИКИ							ОПАКОВКА		ЦЕНА
Размери (дебелина, дължина, височина)	Оформяне на челните страни	Плътност	Якост на натиск	Коефициент на топлопроводност (λ)	Диаметър на отвора	Дебелина на стената на отвора	Количество	Транспортна маса*	Цена за 1 брой
mm		kg/m ³	MPa	W/(m·K)	mm	mm	бр./палет	kg/палет	лв
350x600x250	гладки, нут и федер (N+F)	350±20	2	0.09	250	50	24	530	8.82
300x600x250					200	50	30	600	7.56
250x600x250					160	45	36	625	6.30

* В транспортната маса е включена и дървената скара, върху която са подредени блокчетата.
Блокове с отвори се произвеждат по предварителна заявка.



Лепилен зидарски разтвор YTONG, в торби по 20 kg

Дебелина на полагане	Разходна норма		Цена за 1 kg	Цена на 1 торба 20 kg
	Блокове с гладки чела	Блокове с дълб и зъб		
mm	kg/m ³	kg/m ³	лв/kg	лв/торба
1 ÷ 3	15	11	0.26	5.20

ВАШИЯТ ДОМ

Комфортен и уютен
енергоефективен дом
за **ВАШЕТО
СЕМЕЙСТВО!**


www.gotovdom.bg



ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА С YTONG

8.84

лв/бр.



Бъркалка за лепилен разтвор

10.23

лв/бр.



Тространен прав ъгъл

mm	лв
75 –	8.84
100 –	8.84
125 –	8.84
150 –	9.30
175 –	9.77
200 –	10.23
250 –	10.70
300 –	11.50
350 –	12.00



Назъбена лопатка

13.95

лв/бр.



Дъска с шкурка

9.30


лв/бр.



Каналокотател комплект

 65 mm – **8.37** лв
 75 mm – **8.84** лв


Плоско свредло за ел. кутии

 0.5 kg – **9.77** лв
 1.0 kg – **11.16** лв


Гумен чук

11.16

лв/бр.



Ренде за YTONG

 GB 14 – **1.58** лв


Дюбели за YTONG тип Фишер

 20x350 mm – **10.70** лв
 30x350 mm – **10.70** лв
 50x350 mm – **11.63** лв


Свредло с дълга опашка

1.25

лв/бр.



Плосък анкер с винт

19.07

лв/бр.



Повдигателна скоба

 11 мв. пл. – **23.25** лв
 13 мв. пл. – **28.83** лв
 18 мв. пл. – **39.06** лв


Трион

 малък и
 голям
 цена по
 договаряне



Банциг






АРХИТЕКТУРНИ РЕШЕНИЯ


ВЪНШНИ СЕНИ



СЛОЕВЕ				
1. Външна вароциментова мазилка	2. Зидария от YTONG THERMO (B2, D350) $\lambda_{10, dry} = 0,09 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	3. Вътрешна вароциментова или гипсова мазилка	—	—
дебелина	дебелина	дебелина	—	—
cm	cm	cm	—	—
1.5	35.0	1.0	—	—




СЛОЕВЕ				
1. Разтвор за лепене и измазване на Multipor	2. Топлоизолационни плочи Multipor	3. Разтвор за лепене и измазване на Multipor	4. Зидария от YTONG KLASSIK B2.5, D440 $\lambda_{10, dry} = 0,12 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	5. Вътрешна вароциментова или гипсова мазилка
дебелина	дебелина	дебелина	дебелина	дебелина
cm	cm	cm	cm	cm
0.6	7.5	0.5	25.0	1.0




СЛОЕВЕ				
1. Разтвор за лепене и измазване на Multipor	2. Топлоизолационни плочи Multipor	3. Разтвор за лепене и измазване на Multipor	4. Зидария от YTONG MASSIV B5, D700 $\lambda_{10, dry} = 0,18 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	5. Вътрешна вароциментова или гипсова мазилка
дебелина	дебелина	дебелина	дебелина	дебелина
cm	cm	cm	cm	cm
0.6	12.5	0.5	20.0	1.0


ВЪТРЕШНИ СЕНИ



СЛОЕВЕ				
1. Вътрешна вароциментова или гипсова мазилка	2. Зидария от YTONG MASSIV B5, D700 $\lambda_{10, dry} = 0,18 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	3. Вътрешна вароциментова или гипсова мазилка	—	—
дебелина	дебелина	дебелина	—	—
cm	cm	cm	—	—
1.0	12.5	1.0	—	—



СЛОЕВЕ				
1. Вътрешна вароциментова или гипсова мазилка	2. Зидария от YTONG MASSIV B5, D700 $\lambda_{10, dry} = 0,18 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	3. Вътрешна вароциментова или гипсова мазилка	—	—
дебелина	дебелина	дебелина	—	—
cm	cm	cm	—	—
1.0	15.0	1.0	—	—



СЛОЕВЕ				
1. Вътрешна вароциментова или гипсова мазилка	2. Зидария от YTONG MASSIV B5, D700 $\lambda_{10, dry} = 0,18 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	3. Вътрешна вароциментова или гипсова мазилка	—	—
дебелина	дебелина	дебелина	—	—
cm	cm	cm	—	—
1.0	20.0	1.0	—	—

Външна вароциментова мазилка
 $\lambda_u = 0.87 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Вътрешна вароциментова или гипсова мазилка
 $\lambda_u = 0.70 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Разтвор за лепене и измазване на Multipor
 $\lambda_u = 0.235 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Топлоизолационни плочи Multipor
 $\lambda_u = 0.043 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Обща дебелина на стената	Нормативна маса	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ		ШУМОИЗОЛАЦИЯ
		Коефициент на топлопреминаване (изчислен за $\lambda_{10, dry}$ на YTONG THERMO B2, D350)	Съпротивление на топлопреминаване (изчислено за $\lambda_{10, dry}$ на YTONG THERMO B2, D350)	Претеглен индекс на изолация от въздушен шум (без пренос през обходни пътища)
		U	R	R_w
cm	kg/m ²	W/(m ² ·K)	(m ² ·K)/W	dB
37.5	183	0.244	4.09	49

Обща дебелина на стената	Нормативна маса	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ		ШУМОИЗОЛАЦИЯ
		Коефициент на топлопреминаване (изчислен за $\lambda_{10, dry}$ на YTONG KLASSIK B2.5, D440)	Съпротивление на топлопреминаване (изчислено за $\lambda_{10, dry}$ на YTONG KLASSIK B2.5, D440)	Претеглен индекс на изолация от въздушен шум (без пренос през обходни пътища)
		U	R	R_w
cm	kg/m ²	W/(m ² ·K)	(m ² ·K)/W	dB
34.6	159	0.246	4.06	48

Обща дебелина на стената	Нормативна маса	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ		ШУМОИЗОЛАЦИЯ
		Коефициент на топлопреминаване (изчислен за $\lambda_{10, dry}$ на YTONG MASSIV B5, D700)	Съпротивление на топлопреминаване (изчислено за $\lambda_{10, dry}$ на YTONG MASSIV B5, D700)	Претеглен индекс на изолация от въздушен шум (без пренос през обходни пътища)
		U	R	R_w
cm	kg/m ²	W/(m ² ·K)	(m ² ·K)/W	dB
34.6	207	0.235	4.25	50

Обща дебелина на стената	Нормативна маса	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ		ШУМОИЗОЛАЦИЯ
		Коефициент на топлопреминаване (изчислен за $\lambda_{10, dry}$ на YTONG MASSIV B5, D700)	Съпротивление на топлопреминаване (изчислено за $\lambda_{10, dry}$ на YTONG MASSIV B5, D700)	Претеглен индекс на изолация от въздушен шум (без пренос през обходни пътища)
		U	R	R_w
cm	kg/m ²	W/(m ² ·K)	(m ² ·K)/W	dB
14.5	136	1.02	0.983	44

Обща дебелина на стената	Нормативна маса	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ		ШУМОИЗОЛАЦИЯ
		Коефициент на топлопреминаване (изчислен за $\lambda_{10, dry}$ на YTONG MASSIV B5, D700)	Съпротивление на топлопреминаване (изчислено за $\lambda_{10, dry}$ на YTONG MASSIV B5, D700)	Претеглен индекс на изолация от въздушен шум (без пренос през обходни пътища)
		U	R	R_w
cm	kg/m ²	W/(m ² ·K)	(m ² ·K)/W	dB
17.0	157	0.893	1.12	47

Обща дебелина на стената	Нормативна маса	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ		ШУМОИЗОЛАЦИЯ
		Коефициент на топлопреминаване (изчислен за $\lambda_{10, dry}$ на YTONG MASSIV B5, D700)	Съпротивление на топлопреминаване (изчислено за $\lambda_{10, dry}$ на YTONG MASSIV B5, D700)	Претеглен индекс на изолация от въздушен шум (без пренос през обходни пътища)
		U	R	R_w
cm	kg/m ²	W/(m ² ·K)	(m ² ·K)/W	dB
22.0	198	0.714	1.40	50


Външна вароциментова
мазилка
1800 kg/m³

Вътрешна вароциментова
или гипсова мазилка
1600 kg/m³


Разтвор за лепене и
измазване на Multipor
850 kg/m³

Топлоизолационни
плочи Multipor
115 kg/m³

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА MULTIPOR



минерален състав



дишащ



екологичен



топлоизолационен




негорим



рециклируем



абсорбира шума



твърда
повърхност



лесен за
обработка



гаранция за
качество

Приложение



**ВЪТРЕШНА
ИЗОЛАЦИЯ НА
ТАВАНИ**



**ВЪТРЕШНА
ИЗОЛАЦИЯ**



**ВЪНШНА
ИЗОЛАЦИЯ**

MULTIPOR за вътрешна изолация на тавани



1

Разбъркване на **MULTIPOR** лепилен разтвор.



2

Нанасяне на разтвора върху повърхността на плочите **MULTIPOR**.



3

Поставяне и приплъзване на плочата.



Топлоизолационни плочи MULTIPOR

ХАРАКТЕРИСТИКИ				ОПАКОВКА					ЦЕНА
Размери (дебелина, дължина, височина)	Плътност	Якост на натиск	Коефициент на топлопроводност (λ)	Количество	Обем	Площ на зидарията в 1 палет	Малки опаковки в 1 палет	Транспортна маса*	Цена за 1 m ²
mm	kg/m ³	kPa	W/(m·K)	бр./палет	m ³ /палет	m ²	бр.	kg/палет	лв/m ²
50x600x500	100÷115	300	0.043	120	1.80	36.00	24	310	9.75
75x600x500				80	1.80	24.00	16	310	13.88
100x600x500				64	1.92	19.20	16	330	18.50
125x600x500**				48	1.80	14.40	—	310	22.50
150x600x500				40	1.80	12.00	—	310	27.00
175x600x500**				32	1.68	9.60	—	290	30.63
200x600x500**				32	1.92	9.60	—	330	35.00
250x600x500				24	1.80	7.20	—	310	43.75
300x600x500				18	1.62	5.40	—	280	52.50

! За изолирането на 1 m² са необходими винаги 3.33 плочи независимо от дебелината.

* В транспортната маса е включена и дървената скара, върху която са подредени плочите.

** Тези размери се произвеждат по предварителна заявка.



Разтвор за MULTIPOR, в торби по 20 kg

Дебелина на полагане	Разходна норма		Брой в палет	Цена на 1 kg	Цена на 1 торба 20 kg
	Лепене	Измазване			
mm	kg/m ²	kg/m ²	бр.	лв/kg	лв/торба
5 ÷ 6	3.5÷4	3.5÷4	40	1.15	23.00

Допълващи плочи за вътрешна изолация

	Размери	Цена
	mm	лв/бр.
Плочи за оформяне на отвори (страници)	25x600x500	1.88
Клиновидни плочи за вътрешна изолация при топлинни мостове	75/25x600x500	3.75



Плочи за оформяне на
отвори



Клиновидни плочи




1.45
лв/m²

Мрежа за **Multipor** 160 g/m², ширина 1.10 m



26.50
лв/бр.

Multipor отделяща изолационна лента 25 m (100/5 mm)

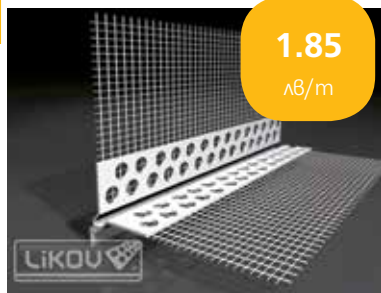

1.85

лв/м


Multipor отканващ профил
с вудим ръб – VLT-2H, 2.50 m



0.90

лв/м

Multipor ъглов профил
с мрежа – LK, 2.50 m

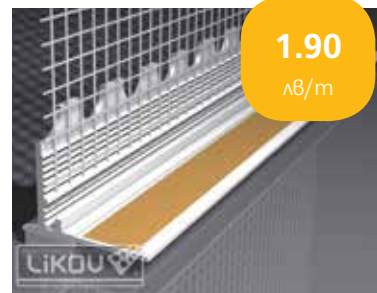

1.90

лв/м

Multipor прозрачен профил
с мрежа US8, 2.40 m



Анкер за изолация
STR U

mm лв

115 - 0.65

135 - 0.75

155 - 0.85

175 - 0.95

195 - 1.10

215 - 1.30

235 - 1.50

255 - 1.70

275 - 1.90

295 - 2.10



Стоманен анкер за изолация
DDS-DDT

mm лв

125 - 1.50

150 - 1.80

200 - 2.40



Спирален дюбел

mm лв

50 - 0.45

85 - 0.60

120 - 0.70



Multipor регулируема
конзолна кутия 50-70 mm

10.50

лв/бр.



Multipor удължител за
конзолна кутия 35-50mm

3.50

лв/бр.



Multipor телескопична кутия за
контакти 80-170 mm

22.50

лв/бр.



Multipor телескопичен носач
ел.оборудване 80-160 mm

23.00

лв/бр.



Плосък анкер с винт

1.25

лв/бр.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА



Назъбена маламашка малка
(зъб 12, 16 и 20 mm)

9.60

лв/бр.



Назъбена маламашка голяма
(зъб 12, 16 и 20 mm)

14.70

лв/бр.



Ренге за Multipor

24.00

лв/бр.



Разграфена кофа за разтвори

7.00

лв/бр.

РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ТРАНСПОРТ,

организиран от КСЕЛА България ЕООД

Област	Цена лв./курс	Цена лв/м ³ YTONG THERMO (D 350) (34 палета)	Цена лв/м ³ YTONG KLASSIK (D 440) (26 палета)	Цена лв/м ³ YTONG MASSIV (D 700) (18 палета)
София - град	140	3.30	4.20	6.00
София - област	150	3.50	4.30	6.20
Благоевград	240	5.55	6.85	9.90
Бургас	300	6.95	7.95	12.35
Велико Търново	380	8.80	10.00	15.65
Варна	140	3.25	3.70	5.75
Видин	340	7.85	9.70	14.00
Враца	240	5.55	6.85	9.90
Габрово	340	7.90	9.70	14.00
Добрич	80	1.40	3.70	2.50
Кърджали	400	8.80	10.85	15.65
Кюстендил	220	4.65	5.70	8.20
Ловеч	260	6.00	7.40	10.70
Монтана	260	5.80	7.10	10.30
Пазарджик	220	4.65	5.70	8.25
Перник	160	3.45	4.30	6.20
Плевен	250	5.80	7.10	10.30
Пловдив	240	5.55	6.85	9.90
Разград	280	6.95	7.95	12.35
Русе	320	7.40	8.50	13.20
Силистра	200	4.65	5.30	8.25
Сливен	380	8.80	10.00	15.65
Смолян	400	9.25	11.40	16.45
Стара Загора	320	7.40	9.10	13.20
Търговище	280	6.50	7.40	11.50
Хасково	320	7.40	9.10	13.15
Шумен	240	5.55	6.35	9.90
Ямбол	380	8.80	10.00	15.65

Забележка: Срок на доставка 3 работни дни от датата на получаване на писмена заявка.

* За транспортни единици с вместимост, различна от горепосочените, можете да получите информация на 058 / 655 922, отгел „Продажби“, както и на електронен адрес orders.dobrich@xella.com.

НОВО!

Предлагаме и доставка за цялата страна на един палет минерални изолационни плочи Multipor. За допълнителна информация моля да се свържете с търговския представител на „КСЕЛА България“ за вашия регион.

Всички посочени цени са без ДДС и включват натоварване.



КСЕЛА България ЕООД

Регионални мениджъри по продажбите

Западна България

инж. Александър Топалов 088/ 609 93 52
инж. Янчо Люцканов 088/ 828 42 34

Централна Северна България

инж. Венелин Василев 088/ 827 97 11

Централна Южна България

Васил Кокудев 088/ 828 67 53

Североизточна България

инж. Деян Стефанов 088/ 588 80 44

Югоизточна България

Петър Драганов 088/ 720 23 05

Продажби:

София: 02/ 819 33 43
088/ 828 26 11

Добрич: 058/ 65 59 22
088/ 750 75 65
факс: 058/ 65 59 00

Консултации:

YTONG® 088/ 828 73 69
multiopor® 088/ 828 46 61

Интернет страници:
www.ytong.bg
www.multiopor.bg