

ЦЕНОВА
ЛИСТА

МАРТ

2018



www.mapei.com

MAPEI[®]

ЛЕПИЛА • ИЗОЛАЦИИ • СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

**ЦЕНОВА
ЛИСТА**

МАРТ

2018

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ПРОДУКТИ ЗА ЗАМАЗКИ И ИЗРАВНИТЕЛНИ РАЗТВОРИ	5
1.1 ПРОДУКТИ ЗА ИЗРАВНИТЕЛНИ ЗАМАЗКИ	5
1.2 САМОРАЗЛИВНИ ЗАМАЗКИ	5
1.3 ДОБАВКИ	6
2. ГРУНДОВЕ И ЗАЗДРАВЯВАЩИ РАЗТВОРИ	7
2.1 ГРУНДОВЕ ЗА АБСОРБИРАЩИ ОСНОВИ (ЗАМАЗКИ, МАЗИЛКИ, ГИПСОКАРТОН)	7
2.2 ГРУНДОВЕ ЗА НЕАБСОРБИРАЩИ ОСНОВИ	7
2.3 ГРУНДОВЕ ЗА ВЛАЖНИ ОСНОВИ	7
2.4 ЕПОКСИДНИ ГРУНДОВЕ	8
2.5 ЗАЗДРАВЯВАЩИ РАЗТВОРИ ЗА ЗАМАЗКИ	8
2.6 ЗАЗДРАВЯВАЩИ РАЗТВОРИ ЗА БЕТОН	9
3. ХИДРОИЗОЛАЦИИ	10
3.1 ЦИМЕНТОВИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ ПРЕДИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ	10
3.2 ДИСПЕРСНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ ПРЕДИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ	10
3.3 ХИДРОИЗОЛАЦИИ ЗА СУТЕРЕНИ, МАЗЕТА И АСАНСЬОРНИ ШАХТИ	11
3.4 ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ЗАЩИТА НА БЕТОН	11
3.5 ХИДРОИЗОЛАЦИИ ЗА ФУНДАМЕНТИ	12
3.6 ХИДРОИЗОЛИРАНЕ НА СТРУКТУРНИ ФУГИ	13
3.7 ОБМАЗНИ ПОКРИВНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ	13
3.8 ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ	15
4. ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ И МАТЕРИАЛИ ОТ КАМЪК	17
4.1 НОРМАЛНИ ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА	17
4.2 ФЛЕКСОВИ ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА	18
4.3 ДЕФОРМИРУЕМИ ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА	19
4.4 БЪРЗИ ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА	20
4.5 ЕПОКСИДНИ ЛЕПИЛА	22
4.6 ПОЛИУРЕТАНОВИ ЛЕПИЛА	23
4.7 ДОБАВКИ	24
5. ФУГИРАЩИ СМЕСИ ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ И МАТЕРИАЛИ ОТ КАМЪК	25
5.1 ЦИМЕНТОВИ ФУГИРАЩИ СМЕСИ	25
5.2 ЕПОКСИДНИ ФУГИРАЩИ СМЕСИ	26
5.3 ДОБАВКИ	27
5.4 ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ	28
6. ВЪНШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ КОМБИНИРАНИ СИСТЕМИ (ETICS)	30
6.1 ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА	30
6.2 ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ	30
6.3 ГРУНДОВЕ ЗА ДЕКОРАТИВНИ КРАЙНИ ПОКРИТИЯ	31
6.4 ПОЛИМЕРНИ, СИЛИКАТНИ И СИЛИКОНОВИ ДЕКОРАТИВНИ КРАЙНИ ПОКРИТИЯ	32
6.5 ФАСАДНИ ГРУНДОВЕ И БОИ	34
6.6 ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ КЪМ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА	37
7. ПРОДУКТИ ЗА ПОПРАВКА И ЗАЩИТА НА СТОМАНОБЕТОН	45
7.1 АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА	45
7.2 ПРОДУКТИ ЗА СТРУКТУРНИ ПОПРАВКИ НА СТОМАНОБЕТОН	45
7.3 ПРОДУКТИ ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ В СТОМАНОБЕТОН	46
7.4 ПРОДУКТИ ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПОПРАВКИ НА СТОМАНОБЕТОН	46
7.5 ПРОДУКТИ ЗА ЗАЩИТА НА СТОМАНОБЕТОН	47
7.6 ЕПОКСИДИ ЗА ИНЖЕКТИРАНЕ И ПОПРАВКА НА СТОМАНОБЕТОН	47
7.7 БЪРЗИ ЦИМЕНТИ	48

8. ПРОДУКТИ ЗА ХИМИЧЕСКО АНКЕРИРАНЕ И БЪРЗО ФИКСИРАНЕ	49
9. ДОБАВКИ ЗА ЦИМЕНТОВИ РАЗТВОРИ И БЕТОН	51
9.1 ПРОТИВОЗАМРЪЗВАЩИ ДОБАВКИ	51
9.2 КОФРАЖНИ МАСЛА	51
10. ИНДУСТРИАЛНИ НАСТИЛКИ НА ОСНОВАТА НА ЦИМЕНТ И СМОЛИ	53
10.1 ЦИМЕНТОВА ИЗНОСОУСТОЙЧИВА ЗАЩИТА НА БЕТОНОВИ ПОДОВЕ	53
10.2 ПОСИПКИ ЗА ШЛАЙФАНИ БЕТОНОВИ ПОДОВЕ	53
10.3 ЕПОКСИДНИ БОИ, НАСТИЛКИ И ПОКРИТИЯ	54
10.4 ЦИМЕНТ ПОЛИУРЕТАНОВИ НАСТИЛКИ	56
11. ИЗСУШАВАЩИ ПРОДУКТИ ЗА ЗИДАРИИ	57
12. ИМПРЕГНАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК И ЗИДАРИЯ	59
12.1 ПОВЪРХНОСТНИ ХИДРОФОБИЗАТОРИ	59
12.2 ЗАЩИТА ОТ ГРАФИТИ	60
13. ЕЛАСТИЧНИ УПЛЪТНИТЕЛИ И ЛЕПИЛА	61
13.1 САНИТАРНИ СИЛИКОНОВИ ЕЛАСТИЧНИ УПЛЪТНИТЕЛИ	61
13.2 СИЛИКОНОВИ УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК	61
13.3 СИЛИКОНОВИ УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА МЕТАЛ	62
13.4 ЕДНОКОМПОНЕНТНИ ПОЛИУРЕТАНОВИ УПЛЪТНИТЕЛИ	62
13.5 ХИДРОНАБЪБВАЩИ УПЛЪТНИТЕЛИ	63
13.6 АКРИЛНИ УПЛЪТНИТЕЛИ И ЛЕПИЛА	63
13.7 ДВУКОМПОНЕНТНИ ПЪТНИ ПОЛИУРЕТАНОВИ УПЛЪТНИТЕЛИ	64
13.8 ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ УПЛЪТНИТЕЛИ	64
13.9 БИТУМНИ УПЛЪТНИТЕЛИ	64
13.10 ХИБРИДНИ ПОЛИМЕРИ	65
14. ЛЕПИЛА ЗА ГЪВКАВИ И ТЕКСТИЛНИ НАСТИЛКИ	66
14.1 ЛЕПИЛА ЗА PVC НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ	66
14.2 ФИКСАТОРИ ЗА ТЕКСТИЛНИ НАСТИЛКИ	67
14.3 ЛЕПИЛА ЗА ЛИНОЛЕУМ	67
14.4 ЛЕПИЛА ЗА ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА	68
14.5 ЛЕПИЛА ЗА ГУМЕНИ НАСТИЛКИ, ПИСТИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ	68
14.6 ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ	68
15. ЛЕПИЛА ЗА ТАПЕТИ	69
16. ЛЕПИЛА И ЛАКОВЕ ЗА ПАРКЕТ	70
16.1 ЕДНОКОМПОНЕНТНИ ЛЕПИЛА ЗА ПАРКЕТ	70
16.2 ДВУКОМПОНЕНТНИ ЛЕПИЛА ЗА ПАРКЕТ	70
16.3 СМОЛИ ЗА ПАРКЕТ	71
16.4 ЛАКОВЕ ЗА ПАРКЕТ	72
16.5 ЕЛАСТИЧНИ УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА ПАРКЕТ	73
17. СПОРТНИ НАСТИЛКИ	74
17.1 НАСТИЛКИ ЗА ВЕЛОАЛЕИ И МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ИГРИЩА	74
СИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ	75
СИСТЕМИ ЗА БАНЯ	76
СИСТЕМИ ЗА ТЕРАСИ	79
СИСТЕМИ ЗА ПОКРИВИ	81
СИСТЕМИ ЗА ФУНДАМЕНТИ	84
СИСТЕМИ ЗА СПИРАНЕ НА ТЕЧОВЕ	85
СИСТЕМИ ЗА БАСЕЙНИ	87
СИСТЕМИ ЗА КОНСТРУКТИВНО САНИРАНЕ	88
СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	89

	СТР.
A	
Adesilex G19	68
Adesilex P7	18
Adesilex P7 Plus	18
Adesilex P9	19
Adesilex P9 Express	20
Adesilex PG4	13
Adesilex PVC	15
Adesilex PVC HP	15
Adesilex VS45	66
Adesivil D3	70
Antipluvial	59
Antipluvial S	59
Antipluvial W	59
Aquaflex Roof	14
Aquaflex Roof HR	14
Aquaflex Roof Plus	14
C	
Colorite Beton	47
Colorite Performance	47
D	
Dursilite	36
Dursilite Base Coat	36
Dursilite Gloss	36
Dursilite Matt	36
Dursilite Plus	37
E	
Eco Prim Grip	7
Eco Prim PU 1K	7
Elastocolor Paint	34
Elastocolor Primer	34
Elastocolor Tonachino Plus	32
Epojet	47
Epojet LV	47
Eporip	48
F	
Fuga Fresca	28
Fugolastic	27
Form-Release Agent DMA 1000	51
Form-Release Agent DMA 2000	51
G	
Glicovil Special	69
Granirapid	20
I	
Idrostop Soft	12
Isolastic	24
K	
Kerabond E-R	17
Kerabond T	17
Kerabond T-R	17
Keracolor FF	25
Keracolor GG	25
Keraflex Easy S1	19
Keraflex Extra S1	19
Keraflex Maxi S1	20
Keralastic	23
Keralastic T	23
Keramet	28
Kerapoxy	26
Kerapoxy Adhesive	22
Kerapoxy Cleaner	28
Kerapoxy CQ	27
Kerapoxy Design	27
Keraset Maxi Express	22
L	
Lampocem	48
Lamposilex	48
M	
Malech	34
Mape-Mosaic	33
Mapeband	15

Mapeband PE 120	15
Mapeband SA	16
Mapeband TPE	13
Mapecoat I 24	54
Mapecoat I 600 W	8
Mapecoat I 620 W	54
Mapecoat TNS Finish 1.3.4	74
Mapecoat TNS Protection	74
Mapecoat TNS Urban	74
Mapecoat TNS White Base Coat	74
Mapecolor Paste	54
Mapecrete Li Hardner	9
Mapecrete Stain Protection	59
Mapefast C	51
Mapefast CF/L and Mapefast CF/P	51
Mapefer 1K	45
Mapefill E	46
Mapefinish	53
Mapefinish HD	53
Mapefix EP 385	49
Mapefix EP 470 Seismic	49
Mapefix PE SF	49
Mapefix PE Wall	50
Mapefix VE SF	50
Mapeflex AC4	63
Mapeflex Blackfill	64
Mapeflex Firestop 1200°C	64
Mapeflex PU40	62
Mapeflex PU 45 FT	62
Mapeflex PU50 SL	63
Mapeflex PU65	64
Mapeflex MS45	65
Mapefloor CPU	56
Mapefloor CPU/MF	56
Mapefloor CPU/RT	56
Mapefloor I 300 SL	55
Mapefloor I 302 SL	55
Mapefloor I 500 W	55
Mapefloor I 900	56
Mapeform Eco 31	52
Mapeform Eco 61	52
Mapeform Eco 91	52
Mapegrout Hi-Flow E	45
Mapegrout SV	45
Mapegrout Thixotropic E	45
Mapegum WPS	10
Mapeklej	18
Mapelastac	10
Mapelastac Aquadefense	11
Mapelastac Foundation	11
Mapelastac Turbo	10
Mapeproof Swell	63
Mapescreed 704	5
Mapesil 300 C	64
Mapesil AC	61
Mapesil Z Plus	61
Mapesil BM	62
Mapesil LM	61
Mapestop	57
Mapestop KIT Diffusion	57
Mapetex 50	16
Mapetherm Adhesive for EPS	30
Mapetherm AR2 GG	30
Mapetherm EPS	30
Mapetherm Flex RP	30
Mapetherm Net	16
Mapetop N AR6	53
Monofinish	46
Monolastic	10
N	
Nivoplan Plus	46

P	
Planicrete	6
Planiseal 88 (бивш Idrosilex Pronto)	11
Planiseal 288	11
Planitop Fast 330	46
Plastimul	12
Plastimul 1K Classic	12
Plastimul 1K Super Plus	12
Plastimul C	13
Poromap Finitura	57
Poromap Intonaco	57
Poromap Rinzafo	58
Primer 3296	7
Primer G	7
Primer for Aquaflex	13
Primer SN	8
Prosfas	8
Q	
Quarzolite Base Coat	31
Quarzolite Graffiato	32
Quarzolite Paint	34
Quarzolite Tonachino	32
S	
Silancolor Base Coat	31
Silancolor Cleaner Plus	37
Silancolor Graffiato	32
Silancolor Paint	35
Silancolor Primer	35
Silancolor Tonachino	33
Silexcolor Base Coat	31
Silexcolor Graffiato	33
Silexcolor Paint	35
Silexcolor Primer	35
Silexcolor Tonachino	33
Silwood	73
Silwood Decking	73
T	
Topcem	5
Topcem Pronto	5
Triblock P	8
U	
Ultrabond 333	66
Ultrabond Eco 4 LVT	66
Ultrabond Eco 520	67
Ultrabond Eco Fix	67
Ultrabond Eco PU 2K	23
Ultrabond Eco V4 SP	67
Ultrabond MS Rapid	65
Ultrabond P902 2K	70
Ultrabond P913 2K	71
Ultrabond P990 1K	70
Ultrabond Super Grip	63
Ultrabond Turf PU 2K	68
Ultrabond Turf Tape 100	68
Ultracoat Aqua Plus	71
Ultracoat Binder	71
Ultracoat Easy Plus	72
Ultracoat High Traffic	72
Ultracoat Premium Base	72
Ultracoat Universal Base	73
Ultracolor Plus	26
Ultralite S1	21
Ultralite S2	21
Ultralite S1 Quick	21
Ultralite S2 Quick	22
Ultraplan Eco 20	5
Ultraplan Renovation	6
Universal Base Coat	31
W	
WallGard Graffiti Barrier	60
WallGard Graffiti Remover Gel	60

1. ПРОДУКТИ ЗА ЗАМАЗКИ И ИЗРАВНИТЕЛНИ РАЗТВОРИ

1.1 Продукти за изравнителни замазки



Торсем

Специален хидравлично свързващ материал за замазки с нормално стягане, бързо съхнене (4 дни) и контролирано свиване.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 20 кг	14.33 лв.	0.72 лв.	17.20 лв.	0.86 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение при смесване: 200-250 кг ТОРСЕМ за 1 м³ агрегат (от 0 до 8 мм) и 110-140 л вода за сух инертен материал.

Трайност след смесване: 40-60 минути.

Време на стягане преди да се стъпва: след 12 часа.

Време на изчакване преди полагане на крайно покритие: 24 часа за керамични плочки, 2 дни за материали от естествен камък и 4 дни за гъвкави настилки и дърво.

Остатъчна влага след 4 дни: по-малко от 2%.

EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: чрез трамбоване и загладжване.

Разходна норма: 2-2.5 кг/м² за см дебелина.

Опаковка: торба от 20 кг.

Палет: 50 торби.



Торсем Pronto

Готов за употреба, предварително подготвен разтвор с нормално стягане и контролирано свиване за бързосъхнещи замазки (4 дни).



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 25 кг	25.00 лв.	1.00 лв.	30.00 лв.	1.20 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение при смесване: 1 торба от 25 кг ТОРСЕМ PRONTO с приблизително 1.7 литра вода.

Трайност след смесване: 40-60 минути.

Време на стягане преди да се стъпва: 12 часа.

Време на изчакване преди полагане на крайно покритие: 24 часа за керамични плочки, 2 дни за материали от естествен камък и 4 дни за гъвкави настилки и дърво.

Остатъчна влага след 4 дни: по-малко от 2%.

EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: чрез трамбоване и загладжване.

Топлинна ефективност: $\lambda = 2.008 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$

Разходна норма: 18-20 кг/м² за см дебелина.

Опаковка: торба от 25 кг.

Палет: 50 торби.



Mapescreed 704

Специална пластифицираща и водоредуцираща акрилна добавка за циментови замазки, включително с вградено подово отопление.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Бака 10 кг	45.00 лв.	4.50 лв.	54.00 лв.	5.40 лв.
Бака 25 кг	107.25 лв.	4.29 лв.	128.70 лв.	5.15 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Дозировка: от 1 до 1.5 кг баки на всеки 100 кг цимент.

Опаковка: 10 и 25 кг баки.

1.2 Саморазливни замазки



Ultraplan Eco 20

Изключително бързостягащ, самонивелиращ и изглаждащ разтвор с много ниско съдържание на вредни органични съединения за дебелини от 1 до 10 мм.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 23 кг	20.50 лв.	0.89 лв.	24.60 лв.	1.07 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение при смесване: 1 торба от 23 кг ULTRAPLAN ECO 20 с 5.5-5.75 литра вода.

Трайност след смесване: 20-30 минути.

Дебелина на полагане: от 1 до 10 мм.

Време на стягане преди да се стъпва: 3-4 часа.

Време на изчакване преди полагане на крайно покритие: 24-48 часа.

EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.

Цвят: сив.

Полагане: маламашка, гумен валяк или помпа.

Съхранение: 12 месеца.

Разходна норма: 1.6 кг/м² за мм дебелина.

Опаковка: торба от 23 кг.

Палет: 50 торби.

1. ПРОДУКТИ ЗА ЗАМАЗКИ И ИЗРАВНИТЕЛНИ РАЗТВОРИ



Ultraplan Renovation

Подсилен с фибри, самонивелиращ и изглаждащ разтвор за дебелини на слоя от 3 до 30 мм.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 23 кг	22.29 лв.	0.97 лв.	26.75 лв.	1.16 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение при смесване: 1 торба от 25 кг ULTRAPLAN RENOVATION се смесва с 4.10 - 4.40 литра вода.

Трайност след смесване: 30-40 минути.

Дебелина на полагане: 3 до 30 мм.

Време на стягане преди да се стъпва: 4-6 часа.

Време на изчакване преди полагане на крайно покритие: 24-72 часа в зависимост от дебелината.

EMICODE: EC 1 R Plus - много ниски емисии.

Цвят: сив.

Полагане: маламашка или помпа.

Съхранение: 12 месеца.

Разходна норма: приблизително 1.8 кг/м² за 1 мм дебелина.

Опаковка: торба от 23 кг.

Палет: 50 торби.

1.3 Добавки



Planicrete

Синтетична, гумена, латексова добавка за циментови разтвори. За подобряване на прилепването и механичната якост.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Туба 5 кг	47.25 лв.	9.45 лв.	56.70 лв.	11.34 лв.
Туба 10 кг	88.75 лв.	8.88 лв.	106.50 лв.	10.65 лв.
Туба 25 кг	208.75 лв.	8.35 лв.	250.50 лв.	10.02 лв.
Стек 12x1 кг	136.08 лв.	11.34 лв.	163.30 лв.	13.61 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: течност.

Съдържание на сухо вещество: 36%.

Съхранение: 24 месеца.

Разходна норма:

- за подготвяне на свързващ рядък разтвор: 100-150 г/м²;

- за подготвяне на замазки и мазилки: 50-80 кг/м³.

Опаковка: туба от 5 кг, 10 кг, 25 кг и стек от 12x1 кг.

Препоръчителни пропорции на смесване при замазки:

Свързани замазки			Плаващи замазки		
	Вариант 1 (от 10 до 35 мм)	Вариант 2 (над 35 мм)		Вариант 1 (от 10 до 35 мм)	Вариант 2 (над 35 мм)
Planicrete	45 кг	50 кг	Planicrete	30 кг	35 кг
Вода	135 кг	150 кг	Вода	120 кг	140 кг
Портланд цимент	350 кг	400 кг	Портланд цимент	300 кг	350 кг
Агрегати	1550 кг	1500 кг	Агрегати (0 -8 мм)	1600 кг	1550 кг

Препоръчителна пропорция на смесване при свързващи шприцове:

Вариант 1		Вариант 2		
			TOPCEM	MAPECEM
Planicrete	1 кг	Planicrete (кг)	1	1
Вода (кг)	1 кг	Вода (кг)	1	1
Цимент	4 кг	Свързващ материал (кг)	3	2

2. ГРУНДОВЕ И ЗАЗДРАВЯВАЩИ РАЗТВОРИ

2.1 Грундове за абсорбиращи основи (замазки, мазилки, гипсокартон)



Primer 3296

Акрилен грунд във водна дисперсия с отлично проникване и действие против прах за заздравяване на замазки.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Туба 5 кг	54.96 лв.	10.99 лв.	65.95 лв.	13.19 лв.
Туба 10 кг	105.00 лв.	10.50 лв.	126.00 лв.	12.60 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: течност.

Цвят: опалесцентен.

Разреждане: 1:1 или 1:2, според степента на абсорбция на основата.

Време за стягане: 1-5 дни.

Време на изчакване преди полагане на лепилото: когато повърхността е суха.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: с четка, валяк, лейка.

Разходна норма: 0.1-0.5 кг/м².

Опаковка: туба от 5 кг и 10 кг.



Primer G

Грунд на основата на синтетична смола във водна дисперсия с много ниско съдържание на вредни органични съединения.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Туба 5 кг	33.25 лв.	6.65 лв.	39.90 лв.	7.98 лв.
Туба 10 кг	63.00 лв.	6.30 лв.	75.60 лв.	7.56 лв.
Туба 25 кг	148.75 лв.	5.95 лв.	178.50 лв.	7.14 лв.
Стек 12x1 кг	94.16 лв.	7.85 лв.	113.03 лв.	9.42 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: течност.

Цвят: син.

Разреждане: от 1:1 до 1:3 с вода, в зависимост от абсорбцията на основата.

Време на изсъхване: 2 часа в зависимост от степента на разреждане и абсорбцията на основата.

EMICODE: EC1 - много ниски емисии.

Съхранение: 24 месеца. Да се пази от замръзване.

Полагане: четка.

Разходна норма: 0.1-0.2 кг/м² в зависимост от приложението.

Опаковка: туба от 5 кг, 10 кг и 25 кг и стек от 12x1 кг.

2.2 Грундове за неабсорбиращи основи



Eco Prim Grip

Многофункционален, готов за употреба свързващ разтвор и грунд на основата на акрилна смола и силициеви инертни материали с изключително ниско съдържание на вредни органични съединения за заздравяване и мазилки, изглаждащи и изравнителни замазки и лепила за керамика.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кутия 5 кг	41.50 лв.	8.30 лв.	49.80 лв.	9.96 лв.
Кутия 10 кг	74.00 лв.	7.40 лв.	88.80 лв.	8.88 лв.
Кутия 10x1 кг	164.00 лв.	16.40 лв.	196.80 лв.	19.68 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: кремообразна течност.

Цвят: сив.

Време на изчакване преди полагане на мазилка: 15-20 минути.

Време на изчакване преди полагане на изглаждащи разтвори: 30 минути.

EMICODE: EC1 Plus - много ниски емисии.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: с валяк или четка.

Разходна норма: 0.20-0.30 кг/м².

Опаковка: кутия от 5 кг, 10 кг и 10x1 кг.

2.3 Грундове за влажни основи



Eco Prim PU 1K

Еднокомпонентен, полиуретанов грунд без разтворители, който се втвърдява във влажна среда. С много ниско съдържание на вредни органични съединения за заздравяване и хидроизолация на замазки на циментова основа.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 10 кг	235.00 лв.	23.50 лв.	282.00 лв.	28.20 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: течност.

Цвят: кафяв.

Готовност за лек пешеходен трафик: след 9-10 часа.

Време на изчакване преди полагане на лепило: 24 часа или максимално 3 дни.

Време на изчакване преди полагане на паркет или изравняване на повърхността, поръсена с кварц: 36 часа.

EMICODE: EC1 R - много ниски емисии.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: с валяк или четка.

Разходна норма: 0.2-0.4 кг/м².

Опаковка: кофа от 10 кг.

2. ГРУНДОВЕ И ЗАЗДРАВЯВАЩИ РАЗТВОРИ



Triblock P

Трикомпонентен грунд на епоксидно-циментова основа за влажни повърхности.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 5 кг	76.50 лв.	15.30 лв.	91.80 лв.	18.36 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: комп. А - течност; комп. Б - течност; комп. С - прах.
Цвят: комп. А бял; комп. Б бял; комп. С бял.
Съотношение на смесване: комп. А : комп. Б : комп. С : 12 : 38 : 50.
Време за работа: 30-40 мин.
Време на изчакване между полагане на първи и втори слой: 4-6 часа.
Време на изчакване преди полагане на крайно покритие или преди полагане на изравняващ разтвор: 18 часа.
Максимално време на изчакване преди полагане на крайно покритие или преди полагане на изравняващ разтвор: 7 дни.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: четка или валяк.
Разходна норма: 0.25 - 0.5 кг на слой.
Опаковка: комплект от 5 кг (А+Б+С).

2.4 Епоксидни грундове



Mapecoat I 600 W

Двуконпонентен, прозрачен, епоксиден грунд във водна дисперсия.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 5.9 кг	302.97 лв.	51.35 лв.	363.56 лв.	61.62 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция на сместа: течност.
Цвят на сместа: опалесцентен.
Съотношение при смесване: комп. А : комп. Б = 2.3:3.6.
Трайност след смесване: 2-3 часа.
Време за изсъхване при +23° С и 50% влажност на въздуха: 3-4 часа (първи слой); 6-8 часа (втори слой).
Време на пълно втвърдяване: 7 дни.
Температура при полагане: от +8°С до +35°С.
Съхранение: 24 месеца в оригинална, неотваряна опаковка.
Полагане: валяк, четка или система за безвъздушно пръскане.
Разходна норма: 0.3-0.5 кг/м² в зависимост от абсорбцията.
Опаковка: комплект от 5.9 кг (А+Б).



Primer SN

Двуконпонентен, запълващ, епоксиден грунд без разтворители. Може да се оцвети с MAPECOLOR PASTE.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 20 кг	395.00 лв.	19.75 лв.	474.00 лв.	23.70 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение на смесване: комп. А : комп. Б = 80 : 20.
Цвят на сместа: неутрален.
Консистенция: плътна течност.
Плътност на микса (кг/м³): 1500.
Вискозитет на сместа (mPa·s): 1,100 ± 100 (# 3 - rpm 50).
Трайност на сместа: 30 минути.
Температура при полагане: от +8°С до +35°С.
Време на стягане при +23°С и 50% R.H.: 6 часа.
Готовност за лек пешеходен трафик при +23°С и 50% R.H.: 24 часа.
Готово за експлоатация: 7 дни.
Полагане: с гладка маламашка или ракел.
Съхранение: 12 месеца в оригинална, запечатана опаковка.
Разходна норма: 0.3-0.7 кг/м² на слой, в зависимост от абсорбцията и характеристиките на основата.
Опаковка: комплект от 20 кг (А+Б).

2.5 Заздравяващи разтвори за замазки



Profas

Втвърдител на водна основа, без разтворители, с отлична способност да прониква, за циментови замазки. Да не се допуска пренасищане на основата! В такъв случай, да се отстрани неабсорбираното количество или да се поръси с кварцов пясък.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Туба 25 кг	68.75 лв.	2.75 лв.	82.50 лв.	3.30 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: течност.
Цвят: прозрачен.
Време за изсъхване: в зависимост от абсорбцията на основата.
Съхранение: 24 месеца. Да се пази от замръзване.
Полагане: четка или валяк.
Разходна норма: 0.5-0.7 кг/м².
Опаковка: туба от 25 кг.

2. ГРУНДОВЕ И ЗАЗДРАВЯВАЩИ РАЗТВОРИ

2.6 Заздравяващи разтвори за бетон



Mapecrete LI Hardener

Течен, повърхностен заздравител на основата на литиеви силикати, за нови и съществуващи бетонови подове, включително и шлайфани такива, обработени с индустриален втвърдител.

Опаковка	Цена/ опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/ опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Туба 25 кг	447.25 лв.	17.89 лв.	536.70 лв.	21.47 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Температура при полагане: от +5°C до +40°C.

Минимално време за проникване на продукта: 30 мин.

Загуба на материал, тест за абразия на Табер (ISO 5940) (мг): 35.

Капилярна абсорбция EN 13057 (кг/м²±h_{0.5}): 1.3.

Съхранение: 12 месеца, в оригинална, запечатана опаковка.

Полагане: впръскване с помпа под ниско налягане.

Разходна норма: 0.2-0.4 кг/м² в зависимост от нивото на хигроскопичност на бетона.

Опаковка: туба от 25 кг.

3. ХИДРОИЗОЛАЦИИ

3.1 Циментови хидроизолации преди керамични плочки



Mapelastic

Двуконпонентен, еластичен разтвор на циментова основа за хидроизолация на балкони, тераси, бани и плувни басейни.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 16 кг	95.83 лв.	5.99 лв.	115.00 лв.	7.19 лв.
Комплект 32 кг	121.60 лв.	3.80 лв.	145.92 лв.	4.56 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение при смесване: компонент А : компонент Б = 3:1.

Консистенция на сместа: гъвкава, може да се нанася с маламашка.

Трайност на сместа: около 1 час.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Минимална дебелина на полагане: 2 мм в 2 слоя.

Класификация: EN 1504-2 – покритие (C) принципи PI, MC и IR.

EMICODE: EC1 Plus – много ниски емисии.

Съхранение: 12 месеца комп. А, 24 месеца комп. Б.

Полагане: гладка маламашка или машина за пръскане.

Разходна норма: 1.7 кг/м² за мм дебелина (ако се нанася на ръка); 2.2 кг/м² за мм дебелина (ако се пръска).

Опаковка: комплект от 16 кг: торба от 2х6 кг + туба от 4 кг.

комплект от 32 кг: торба от 24 кг + туба от 8 кг.



Mapelastic Turbo

Двуконпонентна, бързосъхнеща, еластична течна мембрана за хидроизолация на тераси и балкони, включително и при ниски температури и върху основи, които не са напълно сухи.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 18 кг	111.60 лв.	6.20 лв.	133.92 лв.	7.44 лв.
Комплект 36 кг	217.80 лв.	6.05 лв.	261.36 лв.	7.26 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция на разтвора: течен.

Смесване: комп. А : комп. Б = 1 : 0.8.

Трайност след смесване: след 45 минути.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Минимална дебелина на полагане: 2 мм в два слоя с подсилваща армирана мрежа между двата слоя.

Класификация: EN 1504-2 – покритие (C) принципи PI, MC и IR, произведен в съответствие с EN 14891 норма.

EMICODE: EC1 Plus – много ниски емисии.

Съхранение: 12 месеца комп. А, 24 месеца комп. Б.

Полагане: назъбена маламашка.

Средна консумация: 2.4 кг/м² (за два слоя от продукта с враждането на усилваща мрежа между двата слоя).

Опаковка: комплект от 18 кг: 10 кг торба + 8 кг туба.

комплект от 36 кг: 20 кг торба + 16 кг туба.



Monolastic

Еднокомпонентен, еластичен разтвор на циментова основа, за хидроизолация на балкони, тераси и бани.

нова формула



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 20 кг	126.00 лв.	6.30 лв.	151.20 лв.	7.56 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция на сместа: подходяща за обработка с мистрия.

Съдържание на сухо вещество: 100%.

Класификация: EN 14891.

Съхранение: 12 месеца.

Смесване с вода: 27-29%.

Трайност на сместа: приблизително 1 час.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Необходимо е полагането поне на 2 слоя с крайна дебелина минимум 2 мм.

Минимална дебелина на един слой: 1 мм.

Максимална дебелина на един слой: 2 мм.

Разходна норма: 1.1 кг/м² за мм дебелина на слоя.

Опаковка: от 20 кг вакуумирана полиетиленова торба.

3.2 Дисперсни хидроизолации преди керамични плочки



Maregum WPS

Гъвкава, течна мембрана за хидроизолация на бани и вътрешни душ кабинни.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 5 кг	42.00 лв.	8.40 лв.	50.40 лв.	10.08 лв.
Кофа 10 кг	77.50 лв.	7.75 лв.	93.00 лв.	9.30 лв.
Кофа 25 кг	190.00 лв.	7.60 лв.	228.00 лв.	9.12 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: кремообразна паста.

Плътност на сместа: 1.45 г/см³.

pH: 9.

Съдържание на сухо вещество: 73%.

Съхранение: 24 месеца.

Минимална температура за филмиране: +5°C.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Време на стягане за 2 мм дебелина на слоя: 5 часа при температура +23°C.

Време на стягане за 2 мм дебелина на слоя: 12 часа при температура +5°C.

Време на изчакване преди полагане на керамични плочки: 12-24 часа.

Готовност за полагане на крайно покритие: 12-24 часа.

EMICODE: EC1 Plus – много ниски емисии.

Разходна норма: 1.5 кг/м² за мм дебелина.

Опаковка: кофа от 5 кг, 10 кг и 25 кг.



Mapelastic AquaDefense

Готова за употреба, изключително бързосъхнеща, еластична, течна мембрана за хидроизолация на балкони, бани, около душ кабинни, в сауни и всякакви мокри помещения на закрито и открито преди полагане на керамични плочки, материали от камък и мозайка.



Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 7,5 кг	72.75 лв.	9.70 лв.	87.30 лв.	11.64 лв.
Кофа 15 кг	135.00 лв.	9.00 лв.	162.00 лв.	10.80 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: паста.
Температура при полагане: от +5°C до +35°C.
Време на изчакване между първи и втори слой: около 1 час (при +23°C, 50% относителна влажност).
Готовност за полагане на керамичните плочки: 3-4 часа (при +23°C, 50% относителна влажност).
Минимална дебелина на полагане: 0.8 мм в 2 слоя.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: гладка маламашка, валяк или пръскане.
Разходна норма: 1.3 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка: кофа от 7.5 кг и 15 кг.

3.3 Хидроизолации за сутерени, мазета и асансьорни шахти



Mapelastic Foundation

Двухкомпонентен, еластичен разтвор на циментова основа за хидроизолация на бетонни повърхности, подложени на положително и отрицателно водно налягане, подходящ за носещи стени, паркинги, подземни помещения, басейни, канали и плувни басейни.



Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 32 кг	160.00 лв.	5.00 лв.	192.00 лв.	6.00 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: тиксотропна.
Съотношение на смесване: компонент А: компонент Б = 2.2 : 1.
Трайност на сместа: приблизително 1 час (при температура +20°C).
Температура при полагане: от +5°C до +40°C.
Минимална дебелина на слоя: 2 мм за два слоя.
Класификация: EN 1504-2 - покритие (C) принципи PI, MC и IR и норма EN 14891.
EMICODE: EC1 Plus – много ниски емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Полагане: валяк или пръскане.
Разходна норма:
– 1.65 кг/м² за мм дебелина чрез четка или валяк;
– 2.2 кг/м² за мм дебелина чрез пръскане.
Опаковка: комплект от 32 кг (А+Б).

3.4 Хидроизолации и защита на бетон



Planiseal 88 (старият Idrosilex Pronto)

Осмотичен разтвор на циментова основа, подходящ за контакт с питейна вода, за хидроизолация на зидария и бетонови конструкции.



Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба сив 25 кг	25.00 лв.	1.00 лв.	30.00 лв.	1.20 лв.
Торба бял 25 кг	66.25 лв.	2.65 лв.	79.50 лв.	3.18 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: сухо вещество.
Съотношение при смесване: 5.25 - 5.75 л вода за 1 опаковка от 25 кг PLANISEAL 88.
Трайност след смесване: около 1 час.
Класификация: EN 1504-2.
Съхранение: 12 месеца.
Полагане: с валяк, четка или чрез пръскане.
Разходна норма: 1.5 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка: торба от 25 кг.



Planiseal 288

Двухкомпонентен разтвор на циментова основа за хидроизолация на подземни конструкции и резервоари.



Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 25 кг	78.75 лв.	3.15 лв.	94.50 лв.	3.78 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: течност, която може да се полага с четка.
Съотношение на смесване: компонент А: компонент Б = 4 : 1.
Трайност на сместа: приблизително 1 час (при температура +20°C).
Температура при полагане: от +5°C до +35°C.
Минимална дебелина на слоя: 2 мм за два слоя.
Класификация: EN 1504-2 - покритие (C) принципи MC и IR.
Съхранение: 12 месеца.
Полагане: пръскане, четка или валяк.
Разходна норма: приблизително 1.9 кг/м² за мм дебелина (чрез четка или валяк);
Опаковка:
– Компонент А: торба от 20 кг.
– Компонент Б: контейнер от 5 кг.

3. ХИДРОИЗОЛАЦИИ

3.5 Хидроизолации за фундаменти



Idrostop Soft

Хидроразширим, силно гъвкав, бентонитов фугиращ профил за хидроизолация на строителни фуги и отделните тактове при изливане на бетон.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/м с ДДС
Кутия 30 м	463.50 лв.	15.45 лв.	556.20 лв.	18.54 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Форма: предварително формована ивица.

Размер: 25x20 мм.

Приложение: Чрез залепване с: MAPEFLEX MS 45 или ULTRABOND MS RAPID - еднокомпонентни лепила.

Температурен диапазон на приложение: от -15°C до +60°C.

Опаковка: 6x5 м рула.



Plastimul

Битумна, хидроизолираща емулсия със стандартна употреба. PLASTIMUL се използва за хидроизолиране на хоризонтални и вертикални повърхности като основи, подпорни стени, слоеве под плочки и др. Поради прилепващите си характеристики, PLASTIMUL може да се използва за лепене на изолационни материали като XPS, каменна вата и др.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 12 кг	72.00 лв.	6.00 лв.	86.40 лв.	7.20 лв.
Кофа 20 кг	100.00 лв.	5.00 лв.	120.00 лв.	6.00 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: гъста паста.

Плътност: 1.2 г/см³.

pH: 10.

Съдържание на сухо вещество: 76%.

Съхранение: 12 месеца.

Минимална температура при полагане: +5°C.

Средна разходна норма: 1.7 кг/м² за 1 мм дебелина изсъхнал слой.

Опаковка: кофа от 12 кг и 20 кг.



Plastimul 1K Classic

Еднокомпонентна, полимерно модифицирана, обмазна, битумна хидроизолация, съдържаща полистиролови сфери, без разтворители, за хидроизолация на бетонови фундаменти, тухлени и подпорни стени, които са в постоянен контакт с почвата и са подложени на голямо натоварване.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 19.5 кг	117.00 лв.	6.00 лв.	140.40 лв.	7.20 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: паста.

Цвят: черен.

Обемна плътност (г/см³): 0.65.

Съдържания на сухо вещество %:

приблизително 60.

Температура при полагане: от +5°C до +30°C.

Устойчивост на дъжд: Клас R2 ≤ 8 часа.

Грундиране: с разреден PLASTIMUL C.

Полагане: назъбена маламашка.

Разходна норма: 2.60 кг/м² за 3 мм сух слой.

Съхранение: PLASTIMUL 1K CLASSIC може да се съхранява неотворен, в оригинална опаковка на хладно (защитено от слънчеви лъчи) и защитено от замръзване място (при минимална температура от +5°C) около 12 месеца.

Опаковка: кофа от 19.5 кг.



Plastimul 1K Super Plus

Еднокомпонентна, бързосъхнеща, изключително гъвкава, хидроизолираща битумна емулсия без разтворители, с малко свиване и висока производителност, съдържаща полистиренови топченца и гумени гранули.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 7.8 кг	74.12 лв.	9.50 лв.	88.95 лв.	11.40 лв.
Кофа 19.5 кг	156.00 лв.	8.00 лв.	187.20 лв.	9.60 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: паста.

Плътност: (г/м³) приблизително 0,65 г/м².

pH: 10.

Съдържание на сухо вещество: прикл. 73%

Съхранение: 12 месеца.

Температура при полагане: от +5°C до +30°C.

Време за съхнене: приблизително 2 дни.

Разходна норма: 2,4 кг/м² за 3 мм сух слой в зависимост от вида основа.

Полагане: назъбена или гладка маламашка.

Опаковка: кофа от 7.8 кг и 19.5 кг.

3. ХИДРОИЗОЛАЦИИ



Plastimul C

Концентрирана битумна емулсия без разтворители, за грундиране на повърхности преди нанасянето на хидроизолация от линията PLASTIMUL.

Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 5 кг	31.50 лв.	6.30 лв.	37.80 лв.	7.56 лв.
Кофа 30 кг	144.00 лв.	4.80 лв.	172.80 лв.	5.67 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: паста.
Плътност: (г/м³) приблизително 1:1 pH: 10.
Съотношение при смесване: 1:10 (PLASTIMUL C: вода).
Температура при полагане: от +5°C до +30°C.
Разходна норма: 100-200 г/м² за разреден продукт; приблизително 10-20 г/м² като концентрат.
Полагане: четка, валик или пръскане.
Съхранение: 12 месеца.
Опаковка: кофа от 5 кг и 30 кг.

3.6 Хидроизолиране на структурни фуги



Adesilex PG4

Двукомпонентно, тиксотропно лепило на епоксидна основа, с модифицирана реология за лепене на МАРЕВАНД, МАРЕВАНД ТРЕ, PVC скоби, HYPALON и за структурно свързване. Подходящо и за твърдо структурно лепене на бетон към бетон и метални елементи към бетон.



Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 6 кг	104.34 лв.	17.39 лв.	125.21 лв.	20.87 лв.
Комплект 30 кг	480.00 лв.	16.00 лв.	576.00 лв.	19.20 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение на смесване: компонент А : компонент Б = 3 : 1.
Трайност на сместа: 70 минути (при температура +23°C).
Минимална дебелина на слоя: 1-2 мм.
Максимална дебелина на слоя: 1 см.
Класификация: EN 1504-4.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: мистрия.
Разходна норма: 1.60-1.65 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка:
комплект от 6 кг: кутия от 4.5 кг (комп. А); + кутия от 1.5 кг (комп. Б).
комплект от 30 кг: кутия от 22.5 кг (комп. А); + кутия от 7.5 кг (комп. Б).



Mapeband TPE

TPE лента за гъвкаво уплътняване и хидроизолиране на дилатационни и структурни фуги, подложени на движение.

Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/м с ДДС
TPE 170 ролка	591.00 лв.	19.70 лв.	709.20 лв.	23.64 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Опаковка:
– 17 см (МАРЕВАНД ТРЕ 170);
– 32.5 см (МАРЕВАНД ТРЕ 325).
Широчина на разширителната зона:
– МАРЕВАНД ТРЕ 170: 50 мм;
– МАРЕВАНД ТРЕ 325: 165 мм.
Дебелина: 1.2 мм.
Максимално удължаване на разтеглящата се зона:
– 5 мм (МАРЕВАНД ТРЕ 170);
– 10 мм (МАРЕВАНД ТРЕ 325).
Опаковка:
– ролки 30 м (от вида 170 и 325);
– специални кръстообразни и Т-образни профили (от вида 170 и 325).

3.7 Обмазни покривни хидроизолации



Primer for Aquaflex

Устойчиво запечатване на азбестоцимент и стари, битумни, рулонни хидроизолации.

Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/кг с ДДС
Варел 6 кг	166.50 лв.	27.75 лв.	199.80 лв.	33.30 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: рядка течност.
Цвят: прозрачен.
Специфична маса (г/см³): 1.1.
Съдържание на сухо вещество: 50%.
Време на изчакване преди полагане: 6-8 ч.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: валик, четка или пръскане.
Разходна норма: 0.16 кг/м².
Опаковка: варел от 6 кг.



Aquaflex Roof

Готова за употреба, гъвкава и подсилена с фибри хидроизолационна мембрана за покриви от бетон или съществуващи циментови замазки, керамични плочки и битумни хидроизолации, които са по-стари от 6 месеца.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа сив 5 кг	65.00 лв.	13.00 лв.	78.00 лв.	15.60 лв.
Кофа сив 20 кг	220.00 лв.	11.00 лв.	264.00 лв.	13.20 лв.
Кофа бял 5 кг	66.50 лв.	13.30 лв.	79.80 лв.	15.96 лв.
Кофа бял 20 кг	220.00 лв.	11.00 лв.	264.00 лв.	13.20 лв.
Кофа кер. 5 кг	63.50 лв.	12.70 лв.	76.20 лв.	15.24 лв.
червен 20 кг	200.00 лв.	10.00 лв.	240.00 лв.	12.00 лв.
Кофа ярко 5 кг	64.50 лв.	12.90 лв.	77.40 лв.	15.48 лв.
червен 20 кг	200.00 лв.	10.00 лв.	240.00 лв.	12.00 лв.
Кофа 5 кг	63.00 лв.	12.60 лв.	75.60 лв.	15.12 лв.
зелен 20 кг	198.00 лв.	9.90 лв.	237.60 лв.	11.88 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: паста.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Време на изчакване между първи и втори слой: около 8-12 часа.

Готовност за стъпване: 12 часа при +23°C.

Минимална дебелина на полагане: 1 мм в два слоя.

Цвят: бял, сив, керемидено червен, ярко червен, зелен.

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: четка, валик или маламашка.

Разходна норма:

– 0.9 кг/м² за два слоя върху битумни основи;
– 2.0 кг/м² като самостоятелна хидроизолация.

Опаковка: кофа от 5 кг и 20 кг.

Забележка: основите от бетон и циментови замазки трябва да имат остатъчна влажност не повече от 2,5%. Покривите трябва да имат минимален наклон и отичане за да не се допуска образуването на стояща вода.



Aquaflex Roof HR

Готова за употреба, гъвкава и подсилена с фибри хидроизолационна мембрана за покриви от бетон или съществуващи циментови замазки, керамични плочки и битумни хидроизолации, които са по-стари от 6 месеца. Aquaflex Roof HR притежава висок слънцезащитен индекс SRI 105 и понижава температурата на покриви с тъмно покритие с над 50 %.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 20 кг	200.00 лв.	10.00 лв.	240.00 лв.	12.00 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: паста.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Време на изчакване между първи и втори слой: около 8-12 часа.

Готовност за стъпване: 12 часа при +23°C.

Цвят: бял с висока отразителна способност.

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: четка, валик или маламашка.

Разходна норма:

– 2.0 кг/м² като самостоятелна хидроизолация;
– 0.9 кг/м² за два слоя върху битумни основи с "посипка".

– 0.5 кг/м² за два слоя върху гладки битумни мембрани.

Опаковка: кофа от 20 кг.

Забележка: основите от бетон и циментови замазки трябва да имат остатъчна влажност не повече от 2,5%. Покривите трябва да имат минимален наклон и отичане, за да не се допуска образуването на стояща вода.



Aquaflex Roof Plus

Готова за употреба, високоеластична и бързосъхнеща, течна, хидроизолационна мембрана, устойчива на ултравиолетови лъчи, на основата на полиуретанови и акрилни смоли. AQUAFLEX ROOF PLUS е подходяща за покриви от бетон, метал или съществуващи замазки, керамични плочки и битумни хидроизолации, които са по-стари от 6 месеца. AQUAFLEX ROOF PLUS притежава висок, слънцезащитен индекс SRI 107.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа база 5 кг	55.00 лв.	11.00 лв. + оскъп. за цвят	66.00 лв.	13.20 лв. + оскъп. за цвят
Кофа база 20 кг	208.00 лв.	10.40 лв. + оскъп. за цвят	249.60 лв.	12.48 лв. + оскъп. за цвят
Кофа HR 20 кг	240.00 лв.	12.00 лв.	288.00 лв.	14.40 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: паста.

Цвят: бяло, с висока отразителна способност, сиво и "теракота".

Плътност: (г/м³): 1.25.

Съдържание на сухо вещество (%): 66.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Експлоатационна температура: -5°C до +80°C.
(без усилване); -10°C до +80°C (с MAPETEX 50).

Разходна норма:

– 0.9 кг/м² (използван като предпазно крайно покритие или като рефлективно покритие върху съществуваща битумна мембрана).

– 2 кг/м² (използвана като самостоятелна хидроизолационна мембрана).

Опаковка: кофа от 5 кг и 20 кг.

3. ХИДРОИЗОЛАЦИИ

3.8 Допълващи продукти



Adesilex PVC НОВО

Лепило за студено заваряване на PVC тръби с ниско налягане.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Вискозитет: гъста течност.

Съдържание на сухо вещество: 30%.

Цвят: прозрачен.

Полагане: четка.

Разходна норма: съгласно изискванията.

Опаковка: 125 г тубичка.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Туби 50x0.125 кг	255.00 лв.	5.10 лв.	306.00 лв.	6.12 лв.



Adesilex PVC HP НОВО

Лепило за студено заваряване на PVC тръби с ниско и високо налягане.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Вискозитет: гъста течност.

Съдържание на сухо вещество: 30%.

Цвят: червен.

Полагане: четка.

Разходна норма: съгласно изискванията.

Опаковка: 125 г тубичка.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/бр. без ДДС
Туби 50x0.125 кг	330.00 лв.	6.60 лв.	396.00 лв.	7.92 лв.



Mapeband

Алкалоустойчива, гумена лента с филц за хидроизолационни системи на циментова основа и течни мембрани.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/м с ДДС
Ролки 10 м x 12 см	42.00 лв.	4.20 лв./м	50.40 лв.	5.04 лв./м
Ролки 50 м x 12 см	174.50 лв.	3.49 лв./м	209.40 лв.	4.19 лв./м
Кръстообразен	274.00 лв.	27.40 лв./бр.	328.80 лв.	32.88 лв./бр.
Т-образен	16.50 лв.	16.50 лв./бр.	19.80 лв.	19.80 лв./бр.
Маншет 120x120	7.92 лв.	7.92 лв./бр.	9.50 лв.	9.50 лв./бр.
Маншет 400x400	39.50 лв.	39.50 лв./бр.	47.40 лв.	47.40 лв./бр.
Вътрешен/външен ъгъл	11.21 лв.	11.21 лв./бр.	13.45 лв.	13.45 лв./бр.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Експлоатационна температура: от -30°C до +60°C.

Опаковка:

- ролки 120 мм x 10 м;
- ролки 120 мм x 50 м;
- вътрешен ъгъл 90° и 270°;
- маншет, размер 120x120 мм и 400x400 мм;
- специални кръстообразни и Т-образни профили.



Mapeband PE 120

PVC лента за хидроизолационни системи, изпълнени с течна мембрана.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/м с ДДС
Ролки 10 м x 12 см	39.00 лв.	3.90 лв./м	46.80 лв.	4.68 лв./м
Ролки 50 м x 12 см	162.50 лв.	3.25 лв./м	195.00 лв.	3.90 лв./м
маншет 120x120	10.00 лв.	10.00 лв./бр.	12.00 лв.	12.00 лв./бр.
маншет 425x425	38.71 лв.	38.71 лв./бр.	46.45 лв.	46.45 лв./бр.
вътрешен/ външен ъгъл	9.00 лв.	9.00 лв./бр.	10.80 лв.	10.80 лв./бр.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Експлоатационна температура: от -5°C до +30°C.

Дебелина на лентата: приблизително 0.7 мм.

Опаковка:

- ролки 10 м x 120 мм;
- ролки 50 м x 120 мм;
- уплътнители за отдушници 120 x 120 мм;
- уплътнители за отдушници 425 x 425 мм;
- вътрешен ъгъл 90°;
- външен ъгъл 270°.

3. ХИДРОИЗОЛАЦИИ



Mapeband SA

Самозалепваща, бутилова лента с алкалоустойчив, нетъкан текстил за еластични хидроизолационни системи.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Плътност: 1.6 г/см³.

Температура при полагане: от +5°C до +30°C.

Широчина: 100 мм.

Дебелина: около 2 мм.

Опаковка: ролка от 25 м.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/м с ДДС
Кутия 25 м	225.00 лв.	9.00 лв.	270.00 лв.	10.80 лв.



Mapetherm Net

Алкалоустойчива, стъклофибърна мрежа за подсилване на и хидроизолационни системи.

ETA 10/0024

ETA 10/0025

ETA 04/0061

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съхранение: неограничено.

Опаковка: ролка от 50x1.1 м.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/м ² без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/м ² с ДДС
Кашон 55 м ²	79.75 лв.	1.45 лв.	95.70 лв.	1.74 лв.



Mapetex 50

Нетъкан полипропиленов геотекстил с тегло 50 г/м² за усиление на хидроизолационни мембрани.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Външен вид: черен нетъкан текстил.

Тегло: 50 г/м².

Якост на опън:

– 70 N (надлъжно);

– 60 N (напречно).

Удължение преди скъсване:

– > 95% (надлъжно);

– > 95% (напречно).

Опаковка: ролка от 25x100 м.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/м ² без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/м ² с ДДС
Кашон 50 м	140.00 лв.	2.80 лв.	168.00 лв.	3.36 лв.

4. ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ И МАТЕРИАЛИ ОТ КАМЪК

4.1 Нормални циментови лепила



Kerabond E-R

Универсално лепило на циментова основа, с удължено отворено време, за полагане на керамични плочки на външни повърхности и гранитогрес на закрито.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба сив 25 кг	9.17 лв.	0.37 лв.	11.00 лв.	0.44 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: 8 часа.
Отворено време: около 30 минути.
Време за корекции на плочката: около 60 минути.
Фугиране на стени: след 4-8 часа.
Фугиране на подове: след 24 часа.
Време на стягане преди да се стъпва: след 24 часа.
Пълно натоварване: след 14 дни.
Цветове: сив.
Полагане: назъбена маламашка.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 2-5 кг/м².
Опаковка: торба от 25 кг.
Палет: 50 торби.



Kerabond T

Лепило на циментова основа, без вертикално приплъзване, за лепене на керамични плочки (дебелина на слоя лепило до 5 мм).



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба сив 25 кг	8.58 лв.	0.34 лв.	10.30 лв.	0.41 лв.
Торба бял 25 кг	33.75 лв.	1.35 лв.	40.50 лв.	1.62 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: повече от 8 часа.
Отворено време: 20 минути.
Готовност за фугиране:
- на стени: 4-8 часа.
- на подове: 24 часа.
Време на стягане преди да се стъпва: около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни.
Цветове: сив.
Полагане: назъбена мистрия No 4, 5 или 6.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 2-5 кг/м².
Опаковка: торба от 25 кг.
Палет: 50 торби.

Съответствието на Kerabond T е декларирано в Сертификат за първоначално изпитване на типа ITT n° 25050176-1/Gi (TUM) и n° 25080238/Gi (TUM), издадени от Лаборатория към Техническия университет в Мюнхен (Германия) и в сертификати ITT n° 1220.8/10/R03 NPU; 1220.10/10/R03 NPU и 1220.9/10/R03 NPU издадени от Институт ITB Катовице (Полша).



Kerabond T-R

Многофункционално лепило на циментова основа, без вертикално приплъзване, за лепене на всякакъв вид керамични плочки върху външни повърхности и гранитогрес на закрито. Подходящо за лепене във вътрешни помещения на среден размер абсорбиращи керамични плочки върху повърхности хидроизолирани с PLANISEAL 88.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба сив 25 кг	10.00 лв.	0.40 лв.	12.00 лв.	0.48 лв.
Торба бял 25 кг	13.17 лв.	0.53 лв.	15.80 лв.	0.63 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: повече от 8 часа.
Отворено време: > 20 минути.
Готовност за фугиране:
- на стени: 4-8 часа.
- на подове: 24 часа.
Време на стягане преди да се стъпва: около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни.
Цветове: сив и бял.
Полагане: назъбена маламашка No 4, 5 или 6.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 2-6 кг/м².
Опаковка: торба от 25 кг.
Палет: 50 торби.

4. ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ И МАТЕРИАЛИ ОТ КАМЪК



Mapeklej

Лепило на циментова основа за керамични плочки.



Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 25 кг	6.83 лв.	0.27 лв.	8.20 лв.	0.33 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: 6-8 часа.

Отворено време: > 20 минути.

Готовност за фугиране:

- на стени: 3-6 часа.

- на подове: 24 часа.

Време на стягане преди да се стъпва: около 24 часа.

Готово за експлоатация: около 14 дни.

Цветове: сив.

Полагане: назъбена маламашка No 4, 5 или 6.

EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.

Съхранение: 12 месеца.

Разходна норма: 2-5 кг/м².

Опаковка: торба от 25 кг.

Палет: 50 торби.

4.2 Флексиви циментови лепила



Adesilex P7

Висококачествено, флексово лепило на циментова основа, без вертикално приплъзване за керамични плочки и гранитогрес, включително и върху хидроизолации MAPELASTIC, MAPELASTIC AQUADEFENSE, MAPEGUM WPS.



Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 25 кг	14.54 лв.	0.58 лв.	17.45 лв.	0.70 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: повече от 8 часа.

Отворено време: 20 минути.

Готовност за фугиране:

- на стени: 4-8 часа.

- на подове: 24 часа.

Време на стягане преди да се стъпва: около 24 часа.

Готово за експлоатация: около 14 дни.

Цветове: сив.

Полагане: назъбена маламашка No 4, 5 или 6.

EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.

Съхранение: 12 месеца.

Разходна норма: 2-5 кг/м².

Опаковка: торба от 25 кг.

Палет: 50 торби.



Adesilex P7 Plus

Висококачествено лепило на циментова основа, с удължено отворено време, за гранитогресни, керамични плочки и естествен камък.



Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 25 кг	15.50 лв.	0.62 лв.	18.60 лв.	0.74 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: 8 часа.

Отворено време: около 30 минути.

Време за корекции на плочката: около 60 минути.

Фугиране на стени: след 4-8 часа.

Фугиране на подове: след 24 часа.

Време на стягане преди да се стъпва: след 24 часа.

Пълно натоварване: след 14 дни.

Цветове: сив.

Полагане: назъбена маламашка.

Разходна норма: 2-5 кг/м².

Опаковка: торба от 25 кг.

Палет: 50 торби

4. ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ И МАТЕРИАЛИ ОТ КАМЪК



Adesilex P9

Висококачествено, флексово лепило на циментова основа, без вертикално приплъзване и с удължено отворено време за лепене на керамични плочки, гранитогрес и камък (дебелина на слоя лепило до 5 мм), включително и върху хидроизолации MAPELASTIC, MAPELASTIC AQUADEFENSE, MAPEGUM WPS.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба сив 25 кг	18.83 лв.	0.75 лв.	22.60 лв.	0.90 лв.
Торба бял 25 кг	22.33 лв.	0.89 лв.	26.80 лв.	1.07 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: повече от 8 часа.

Отворено време: ≥ 30 минути.

Готовност за фугиране:

- на стени: 4-8 часа.

- на подове: 24 часа.

Време на стягане преди да се стъпва: около 24 часа.

Готово за експлоатация: около 14 дни.

Цветове: сив и бял.

Полагане: назъбена маламашка No 4, 5 или 6.

EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.

Съхранение: 12 месеца.

Разходна норма: 2-5 кг/м².

Опаковка: торба от 25 кг.

Палет: 50 торби.

Съответствието на **Adesilex P9** е декларирано в Сертификат за първоначално изпитване на типа **ITT № 25050141/Gi (TUM)** и **№ 25080230/Gi (TUM)**, издадени от Лаборатория към Техническия университет в Мюнхен (Германия) и в сертификати **ITT no 1220.1/10/R03 NPU**; **1220.3/10/R03 NPU**; **1220.2/10/R03 NPU** и **1220.4/10/R03 NPU**, издадени от Институт IT Катовице (Полша).

4.3 Деформируеми циментови лепила



Keraflex Easy S1

Лесно за нанасяне, висококачествено лепило на циментова основа, за полагане на керамични плочки и естествен камък. Съдържа много ниски нива на вредни органични съединения и е особено подходящо при полагане на широкоформатни гранитогресни плочки и материали от естествен камък.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба сив 25 кг	21.38 лв.	0.86 лв.	25.65 лв.	1.03 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: 8 часа.

Отворено време: около 30 минути.

Време за корекции на плочката: около 60 минути.

Фугиране на стени: след 4-8 часа.

Фугиране на подове: след 24 часа.

Време на стягане преди да се стъпва: след 24 часа.

Пълно натоварване: след 14 дни.

Цветове: сив.

Полагане: назъбена маламашка.

Съхранение: 12 месеца.

Разходната норма: 2-5 кг/м².

Опаковка: торба от 25 кг.

Палет: 50 торби.

Съответствието на **Keraflex Easy S1** е декларирано в **ITT** сертификати **№ 761/PTD -269-13** и **№ 761**, издадени от "Научно-изследователски институт по строителни материали" (София).



Keraflex Extra S1

Високоэффективно, деформируемо, тиксотропно лепило на циментова основа с удължено отворено време за керамични плочки, гранитогрес и естествен камък.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба сив 25 кг	22.92 лв.	0.92 лв.	27.50 лв.	1.10 лв.
Торба бял 25 кг	24.50 лв.	0.98 лв.	29.40 лв.	1.18 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: 8 часа.

Отворено време: около 30 минути.

Време за корекции на плочката: около 60 минути.

Фугиране на стени: след 4-8 часа.

Фугиране на подове: след 24 часа.

Време на стягане преди да се стъпва: след 24 часа.

Пълно натоварване: след 14 дни.

Цветове: сив, бял.

Полагане: назъбена маламашка.

Съхранение: 12 месеца.

Разходната норма: 1,2 кг/м² за мм дебелина.

Опаковка: торба от 25 кг.

Палет: 50 торби.

4. ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ И МАТЕРИАЛИ ОТ КАМЪК



Keraflex Maxi S1

Висококачествено, деформируемо лепило на циментова основа, без вертикално приплъзване и удължено отворено време по технологията Low Dust (без отделяне на прах) за керамични плочки. Особено подходящо за полагане на големи по размер порцеланови плочи и материали от камък (дебелина на слоя лепило от 3 до 15 мм).



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба сив 25 кг	24.63 лв.	0.99 лв.	29.55 лв.	1.18 лв.
Торба бял 23 кг	25.38 лв.	1.10 лв.	30.45 лв.	1.32 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: повече от 8 часа.

Отворено време: > 30 минути.

Готовност за фугиране:

- на стени: 4-8 часа.

- на подове: 24 часа.

Време на стягане преди да се стъпва: около 24 часа.

Готово за експлоатация: около 14 дни.

Деформируемост съгласно EN 12004: S1 – деформируемо.

EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.

Цветове: сив и бял.

Полагане: назъбена маламашка No 4, 5, 6 или 10.

Съхранение: 12 месеца.

Разходна норма: 1.2 кг/м² за мм дебелина.

Опаковка:

- сив: торба от 25 кг.

- бял: торба от 23 кг.

Палет: 50 торби.

Keraflex Maxi S1 носи знака CE, както е декларирано в сертификати ITT н° 25070387/Gi (TUM) и н° 25080246/Gi (TUM), издадени от Лаборатория към Технически университет в Мюнхен (Германия).

4.4 Бързи циментови лепила



Adesilex P9 Express

Високоэффективно, бързосвързващо, циментово лепило без вертикално приплъзване за керамични плочки, гранитогрес и нечувствителен към влага естествен камък.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 25 кг	25.50 лв.	1.02 лв.	30.60 лв.	1.22 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: 60 минути.

Отворено време: около 20 минути.

Време за корекции на плочката: около 15 минути.

Фугиране на стени: след 4 часа.

Фугиране на подове: след 4 часа.

Време на стягане преди да се стъпва: след 4 часа.

Пълно натоварване: след 3 дни.

Цветове: сив.

Полагане: назъбена мистрия.

Съхранение: 12 месеца.

Разходна норма: 2-6 кг/м².

Опаковка: торба от 25 кг.

Палет: 50 торби.



Granirapid

Висококачествено, деформируемо, двукомпонентно лепило на циментова основа, с бързо стягане и хидратация, за полагане на керамични плочки и материали от камък (дебелина на слоя лепило до 10 мм). Особено подходящо за технически камък и чувствителен към влага естествен камък.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект бял 28 кг	105.00 лв.	3.75 лв.	126.00 лв.	4.50 лв.
Комплект сив 30.5 кг	83.88 лв.	2.75 лв.	100.65 лв.	3.30 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: комп. А: прах; комп. Б: гъста течност. Съотношение при смесване: компонент А; компонент Б = 5:1.

Трайност на сместа: 45 минути.

Температура при полагане: от +5°C до +30°C.

Отворено време: 20 минути.

Готовност за фугиране: след 3 часа.

Готовност за лек пешеходен трафик: 3-4 часа.

Готовност за пълно натоварване: 24 часа.

Налични цветове: сив и бял.

EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: назъбена маламашка N° 4, 5, 6 или 10.

Разходна норма: 3-8 кг/м².

Опаковка:

GRANIRAPID бял: комплект от 28 кг: торба от 22.5 кг + туба от 5.5 кг.

GRANIRAPID сив: комплект от 30.5 кг: торба от 25 кг + туба от 5.5 кг.

Съответствието на Granirapid е декларирано в Сертификат за първоначално изпитване на типа ITT н° 85330201.101 (SFV), издаден от Лаборатория Säurefliesner-Vereinigung e.V. Grossurgwedel (Германия) и н° 25070279/Gi (TUM), н° 25080057/Gi (TUM) и н° 25080060/Gi (TUM), издадени от Лаборатория към Технически университет в Мюнхен (Германия) и сертификати ITT н° 2008-B-2749/17 и 2008-B-2749/21, издаден от Институт MPA Дрезден (Германия).

4. ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ И МАТЕРИАЛИ ОТ КАМЪК



Ultralite S1

Еднокомпонентно, високоефективно, деформируемо, леко циментово лепило без вертикално приплъзване, дълго отворено време, технология Low Dust и с изключително висока покривна способност, лесно за полагане с маламашка, за керамични плочки и материали от камък.



Ultralite
Technology



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба сив 15 кг	61.50 лв.	4.10 лв.	73.80 лв.	4.92 лв.
Торба бял 15 кг	62.25 лв.	4.15 лв.	74.70 лв.	4.98 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: повече от 8 часа.

Отворено време: > 30 минути.

Време за изчакване преди фугиране:

– по стени: 4-8 часа;

– по подове: 24 часа.

Стягане за лек пешеходен трафик: прикл. 24 часа.

Готовност за употреба: прикл. 14 дни.

Деформируемост съгласно EN 12004: S1 – деформируемо.

Цвят: сив и бял.

Полагане: назъбена маламашка № 4, 5, 6 или 10.

EMICODE: EC1 R Plus – много ниски емисии.

Съхранение: 12 месеца.

Разходна норма: 1.5-2.5 кг/м².

Опаковка: торба от 15 кг.

Съответствието на **Ultralite S1** е декларирано в **ITT** сертификати № **25080237/Gi** и № **25110057/AG (TUM)** издадени от лабораторията на Техническия университет в Мюнхен (Германия).



Ultralite S2

Еднокомпонентно, високоефективно, силно деформируемо, леко циментово лепило с удължено отворено време и много висока покривна способност, лесно за полагане с маламашка и с добри свойства на разстилане, за керамични плочки и камък, идеално за тънки гранитогресни плочки.

Ultralite
Technology



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба сив 15 кг	72.00 лв.	4.80 лв.	86.40 лв.	5.76 лв.
Торба бял 15 кг	72.00 лв.	4.80 лв.	86.40 лв.	5.76 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: повече от 8 часа.

Отворено време: > 30 минути.

Време за изчакване преди фугиране:

– по стени: 4-8 часа;

– по подове: 24 часа.

Стягане за лек пешеходен трафик: прикл. 24 часа.

Готовност за употреба: прикл. 14 дни.

Деформируемост съгласно EN 12004: S2 – силно деформируемо.

Цвят: сив и бял.

Полагане: назъбена маламашка № 4, 5, 6 или 10.

EMICODE: EC1 R Plus – много ниски емисии.

Съхранение: 12 месеца.

Разходна норма: 0.8 кг/м² за всеки мм дебелина, еквивалентна на 1.5-2.5 кг/м².

Опаковка: торба от 15 кг.

Съответствието на **Ultralite S2** е декларирано в **ITT** сертификати № **25110055/AG (TUM)** и **25110056/AG (TUM)** издадени от лабораторията на Техническия университет в Мюнхен (Германия).



Ultralite S1 Quick

Еднокомпонентно, високоефективно, деформируемо, леко, бързостягащо и хидратиращо циментово лепило без вертикално приплъзване, с добра обработваемост с маламашка, висока омокряща способност и много висока покривна способност, за керамични плочки, камък и тънки гранитогресни плочки.

Fast Track
Ready

Ultralite
Technology



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба сив 15 кг	72.00 лв.	4.80 лв.	86.40 лв.	5.76 лв.
Торба бял 15 кг	82.50 лв.	5.50 лв.	99.00 лв.	6.60 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: 50 минути.

Отворено време: ≥ 20 минути.

Запълване на фугите:

– по стени: след 2-3 часа.

– по подове: след 2-3 часа.

Стягане за лек пешеходен трафик: 2-3 часа.

Готовност за употреба: 24 часа.

Цветове: сив и бял.

Полагане: № 4, 5, 6 или 10 назъбена маламашка.

Деформируемост съгласно EN 12004: S1 – деформируемо.

Съхранение: 12 месеца.

Разходна норма: 1.5-2.5 кг/м².

Опаковка: торба от 15 кг.

Съответствието на **Ultralite S1 Quick** е декларирано в **ITT** сертификати № **25120143/AG (TUM)** издадени от лабораторията на Техническия университет в Мюнхен (Германия).

4. ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ И МАТЕРИАЛИ ОТ КАМЪК



Ultralite S2 Quick

Еднокомпонентно, високоефективно, силно деформируемо, леко, бързо-стягащо и хидратиращо циментово лепило с удължено отворено време, с добра обработваемост с маламашка, висока омокряща способност и изключително висока покривна способност, за керамични плочки и камък, идеално за монтиране на тънки гранитогресни плочки.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба сив 15 кг	82.50 лв.	5.50 лв.	99.00 лв.	6.60 лв.
Торба бял 15 кг	102.00 лв.	6.80 лв.	122.40 лв.	8.16 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: 50 минути.

Отворено време: ≥ 30 минути.

Запълване на фугите:

– по стени: след 2-3 часа.

– по подове: след 2-3 часа.

Стягане за лек пешеходен трафик: 2-3 часа.

Готовност за употреба: 24 часа.

Цветове: сив и бял.

Полагане: назъбена маламашка № 4, 5, 6 или 10.

Деформируемост съгласно EN 12004: S2 – силно деформируемо.

EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.

Съхранение: 12 месеца.

Разходна норма: 1.5-2.5 кг/м².

Опаковка: торба от 15 кг

Съответствието на **Ultralite S2 Quick** е декларирано в APPLUS+ сертификати № **12/5363-1240-S** и № **12/5363-1241-S** издадени от Технологичния център LGAI, Белатера (Испания).



Keraset Maxi Express

Дебелослойно (до 20 мм), бързо-свързващо, циментово лепило за керамични плочки и нечувствителен към влага естествен камък.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 25 кг	16.50 лв.	0.66 лв.	19.80 лв.	0.79 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: 60 минути.

Отворено време: около 20 минути.

Време за корекции на плочката: около 15 минути.

Фугиране на стени: след 4-8 часа.

Фугиране на подове: след 24 часа.

Време на стягане преди да се стъпва: след 4 часа.

Пълно натоварване: след 24 часа.

Цветове: сив.

Полагане: назъбена маламашка.

EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.

Съхранение: 12 месеца.

Разходна норма: 12 кг/м² за 1 см дебелина на слоя.

Опаковка: торба от 25 кг.

Палет: 50 торби.

4.5 Епоксидни лепила



Kerapoxy Adhesive

Двуконпонентно, епоксидно лепило без вертикално приплъзване за керамични плочки и материали от камък.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект сив 10 кг	102.00 лв.	10.20 лв.	122.40 лв.	12.24 лв.
Комплект бял 10 кг	113.00 лв.	11.30 лв.	135.60 лв.	13.56 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност на сместа: 45 минути.

Отворено време: 60 минути.

Готовност за лек пешеходен трафик: приблизително 10-12 часа.

Готовност за пълно натоварване: 2 дни.

Цветове: сив и бял.

Полагане: с подходяща назъбена маламашка.

Съхранение: 24 месеца.

Разходна норма: 1.5 кг/м² за мм дебелина.

Опаковка: комплект от 10 кг.

Съответствието на Лепилото **Kerapoxy Adhesive** е декларирано в Сертификат за първоначално изпитване на типа **ITT н° 25070399/Gi (TUM)**, издаден от Лаборатория към Технически университет в Мюнхен (Германия) и в сертификати **ITT н° 2008-B-2748/4.1, 2008-B-2748/5.1** и **2008-B-2748/6.1**, издадени от Институт MPA Дрезден (Германия).

4. ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ И МАТЕРИАЛИ ОТ КАМЪК

4.6 Полиуретанови лепила



Keralastic

Висококачествено, двукомпонентно, полиуретаново лепило за керамични плочки и материали от камък.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 5 кг сив 10 кг	77.00 лв.	15.40 лв.	92.40 лв.	18.48 лв.
Комплект 5 кг бял 10 кг	147.50 лв.	14.75 лв.	177.00 лв.	17.70 лв.
Комплект 5 кг сив 10 кг	78.00 лв.	15.60 лв.	93.60 лв.	18.72 лв.
Комплект 5 кг бял 10 кг	149.50 лв.	14.95 лв.	179.40 лв.	17.94 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Отворено време: 50 минути.
Време на изчакване преди фугиране: 12 часа.
Готовност за лек пешеходен трафик: приблизително 12 часа.
Готовност за пълно натоварване: приблизително 7 дни.
Деформируемост: висока деформируемост.
Цветове: сив и бял.
Полагане: назъбена маламашка N°4 или 5.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: 2.5 -5 кг/м².
Опаковка: комплект от 5 и 10 кг (съотношение при смесване А : Б = 94 : 6).

Съответствието на Keralastic е декларирано в сертификата на ИТТ № 25120147/AG издаден от лабораторията на Техническия университет в Мюнхен (Германия) и в сертификати 2008-B-2748/13.1 и 2008-B-2748/14.1, издадени от института MPA в Дрезден (Германия).



Keralastic T

Висококачествено, двукомпонентно, полиуретаново лепило без вертикално приплъзване за керамични плочки и материали от камък.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект сив/бял 5 кг	66.50 лв.	13.30 лв.	79.80 лв.	15.96 лв.
Комплект сив/бял 10 кг	124.00 лв.	12.40 лв.	148.80 лв.	14.88 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Отворено време: 50 минути.
Време на изчакване преди фугиране: 12 часа.
Готовност за лек пешеходен трафик: приблизително 12 часа.
Готовност за пълно натоварване: приблизително 7 дни.
Деформируемост: висока деформируемост.
Цветове: сив и бял.
Полагане: с назъбена маламашка N°4 или 5.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: 2.5 -5 кг/м².
Опаковка: комплект от 5 или 10 кг (съотношение на смесване А : Б = 94 : 6).

Съответствието на Keralastic T е декларирано в Сертификат за първоначално изпитване на типа ИТТ no 25050176-1/Gi (TUM) и no 25080238/Gi (TUM), издадени от Лаборатория към Техническия университет в Мюнхен (Германия) и в сертификати ИТТ n° 1220.8/10/R03 NPU; 1220.10/10/R03 NPU и 1220.9/10/R03 NPU издадени от Институт ИТВ Катовице (Полша).



Ultrabond Eco PU 2K

Двукомпонентно, високоефективно, полиуретаново лепило без вертикално приплъзване, без разредители и с много ниско ниво на вредни органични съединения за лепене на керамични плочки и материали от камък.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 5 кг сив 10 кг	68.25 лв.	13.65 лв.	81.90 лв.	16.38 лв.
Комплект 5 кг сив 10 кг	115.50 лв.	11.55 лв.	138.60 лв.	13.86 лв.
Комплект 5 кг бял 10 кг	68.00 лв.	13.60 лв.	81.60 лв.	16.32 лв.
Комплект 5 кг бял 10 кг	115.00 лв.	11.50 лв.	138.00 лв.	13.80 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Отворено време: 20 минути.
Време на изчакване преди фугиране: 12 часа.
Готовност за лек пешеходен трафик: приблизително 12 часа.
Готовност за пълна експлоатация: приблизително 7 дни.
Висока деформируемост добра.
Цвят: сив и бял.
Полагане: с назъбена маламашка N° 4 или 5.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 2.5-5 кг/м².
Опаковка: комплект от 10 кг (А : Б = 88 : 12 части в тегло).

4. ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ И МАТЕРИАЛИ ОТ КАМЪК

4.7 Добавки



Isolastic

Гъвкава, латексова добавка, която се смесва с KERABOND T-R, KERABOND T, KERAFLOR и ADESILEX P10. KERABOND T-R, KERABOND T и KERAFLOR, смесени с ISOLASTIC стават силно деформируемо, висококачествено лепило с удължено отворено време (C2E/S2). ADESILEX P10, смесен с ISOLASTIC (разреден с вода 1:1) става деформируемо, висококачествено лепило без вертикално приплъзване с удължено отворено време (C2T/S1).

Опаковка	Цена/ опак без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/ опак с ДДС	Цена/кг с ДДС
Туба 5 кг	45.75 лв.	9.15 лв.	54.90 лв.	10.98 лв.
Туба 10 кг	87.00 лв.	8.70 лв.	104.40 лв.	10.44 лв.
Туба 25 кг	212.25 лв.	8.49 лв.	254.70 лв.	10.19 лв.
Стек 12x1 кг	131.17 лв.	10.93 лв.	157.40 лв.	13.12 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

KERABOND /KERABOND T, KERABOND T-R/
KERAFLOR + ISOLASTIC

Трайност след смесване: повече от 8 часа.

Отворено време: 20 минути.

Готовност за фугиране:

- на стени: 4-8 часа.

- на подове: 24-36 часа.

Време на стягане преди да се стъпва: около 24-36 часа.

Готово за експлоатация: около 14 дни.

Деформируемост съгласно EN 12004: S2 – силно деформируемо (ADESILEX P10 + ISOLASTIC разреден 1:1 с вода – S1 – деформируемо).

Полагане: KERABOND/ KERABOND T/ KERABOND T-R + ISOLASTIC: назъбена маламашка No 4, 5 или 6. KERAFLOR/ISOLASTIC: назъбена маламашка No 6 или 10 за KERAFLOR.

ADESILEX P10/ISOLASTIC разреден 1:1 с вода: назъбена маламашка No 4, 5 или 6.

Съхранение: 24 месеца. Да се пази от замръзване.

Разходна норма: 1-2 кг/м².

Опаковка: туба от 5 и 10 кг, и 25 кг и стек от 12x1 кг.

Съответствието на **Kerabond + Isolastic** е декларирано в Сертификат за първоначално изпитване на типа **ITT n° 12/5099-969-S (Applus+LGA)** и **n° 25080048/Gi (TUM)**, съответствието на **Kerabond T + Isolastic** е декларирано в Сертификат за първоначално изпитване на типа **ITT n° 12/5099-966-S (Applus+LGA)** и **n° 25080055/Gi (TUM)**, и съответствието на **Adesilex P10 + Isolastic** е декларирано в Сертификат за първоначално изпитване на типа **ITT n° 25080056/Gi (TUM)**, издадени от Лаборатория към Техническия университет в Мюнхен (Германия).

5. ФУГИРАЩИ СМЕСИ ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ И МАТЕРИАЛИ ОТ КАМЪК

5.1 Циментови фугиращи смеси



Keracolor FF

Висококачествен, полимерно модифициран, фугиращ разтвор на циментова основа, с водоотблъскваща технология DropEffect® за фуги до 6 мм.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: около 2 часа.
Време на изчакване преди почистване: 10-20 минути.
Време на стягане преди да се стъпва: около 24 часа.
Готово за експлоатация: 7-10 дни.
Цветове: 14 цвята.
Полагане: гумена маламашка.
Крайно обработване: гъба на Mapei или Scotch-Brite®.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.
Съхранение: 24 месеца (2 и 5 кг); 12 месеца (25 кг)
Разходна норма: в зависимост от размера на фугата.
Опаковка: алум. плик от 2 кг, кутия от 4x5 кг и торба от 25 кг.

Цвят №	Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/кг с ДДС
100 бял	Алум. opak 2 кг	5.08 лв.	2.54 лв.	6.10 лв.	3.05 лв.
	Кутия 4x5 кг	47.00 лв.	2.35 лв.	56.40 лв.	2.82 лв.
	Торба 25 кг	52.50 лв.	2.10 лв.	63.00 лв.	2.52 лв.
110 манхатан	Алум. opak 2 кг	5.33 лв.	2.67 лв.	6.40 лв.	3.20 лв.
	Кутия 4x5 кг	51.00 лв.	2.55 лв.	61.20 лв.	3.06 лв.
	Торба 25 кг	55.00 лв.	2.20 лв.	66.00 лв.	2.64 лв.
113 циментово сив	Алум. opak 2 кг	5.33 лв.	2.67 лв.	6.40 лв.	3.20 лв.
	Кутия 4x5 кг	46.00 лв.	2.30 лв.	55.20 лв.	2.76 лв.
	Торба 25 кг	43.75 лв.	1.75 лв.	52.50 лв.	2.10 лв.
120	Алум. opak 2 кг	6.42 лв.	3.21 лв.	7.70 лв.	3.85 лв.
131 ванилия	Алум. opak 2 кг	6.00 лв.	3.00 лв.	7.20 лв.	3.60 лв.
	Кутия 4x5 кг	57.00 лв.	2.85 лв.	68.40 лв.	3.42 лв.
140 ванилия 143, 160 180, 182	Алум. opak 2 кг	6.00 лв.	3.00 лв.	7.20 лв.	3.60 лв.

Цвят №	Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/кг с ДДС
111 сребристо сив	Алум. opak 2 кг	6.00 лв.	3.00 лв.	7.20 лв.	3.60 лв.
112 средно сив	Кутия 4x5 кг	55.00 лв.	2.75 лв.	66.00 лв.	3.30 лв.
114 антрацит	Алум. opak 2 кг	6.00 лв.	3.00 лв.	7.20 лв.	3.60 лв.
130 жасмин	Кутия 4x5 кг	55.00 лв.	2.75 лв.	66.00 лв.	3.30 лв.
132 бежов 2000	Алум. opak 2 кг	6.00 лв.	3.00 лв.	7.20 лв.	3.60 лв.
142 кафяв	Кутия 4x5 кг	67.00 лв.	3.35 лв.	80.40 лв.	4.02 лв.
144 шоколад	Алум. opak 2 кг	6.00 лв.	3.00 лв.	7.20 лв.	3.60 лв.
141 карамел	Кутия 4x5 кг	67.00 лв.	3.35 лв.	80.40 лв.	4.02 лв.
145 керемиди	Алум. opak 2 кг	6.42 лв.	3.21 лв.	7.70 лв.	3.85 лв.
	Кутия 4x5 кг	67.00 лв.	3.35 лв.	80.40 лв.	4.02 лв.
170 небесно син	Алум. opak 2 кг	6.75 лв.	3.38 лв.	8.10 лв.	4.05 лв.
	Кутия 4x5 кг	55.00 лв.	2.75 лв.	66.00 лв.	3.30 лв.
181	Алум. opak 2 кг	7.50 лв.	3.75 лв.	9.00 лв.	4.50 лв.



Keracolor GG

Висококачествен, полимерно модифициран фугиращ разтвор на циментова основа за фуги от 4 до 15 мм.




ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: около 2 часа.
Време на изчакване преди почистване: 10-20 минути.
Време на стягане преди да се стъпва: около 24 часа.
Готово за експлоатация: 7-10 дни.
Цветове: 14 цвята.
Полагане: гумена маламашка.
Крайно обработване: гъба на Mapei или Scotch-Brite®.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.
Съхранение: 24 месеца (5 кг); 12 месеца (25 кг).
Разходна норма: в зависимост от размера на фугата.
Опаковка: кутии от 4x5 кг торби от 25 кг.

Цвят №	Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/кг с ДДС
100 бял	Торби 25 кг	48.75 лв.	1.95 лв.	58.50 лв.	2.34 лв.
	Кутия 4x5 кг	46.00 лв.	2.30 лв.	55.20 лв.	2.76 лв.
110 манхатан	Торби 25 кг	47.25 лв.	1.89 лв.	56.70 лв.	2.27 лв.
111 сребристо сив	Кутия 4x5 кг	48.00 лв.	2.40 лв.	57.60 лв.	2.88 лв.
112 средно сив	Кутия 4x5 кг	48.00 лв.	2.40 лв.	57.60 лв.	2.88 лв.
113 циментово сив	Торби 25 кг	32.25 лв.	1.29 лв.	38.70 лв.	1.55 лв.
	Кутия 4x5 кг	36.00 лв.	1.80 лв.	43.20 лв.	2.16 лв.
114 антрацит	Торби 25 кг	41.25 лв.	1.65 лв.	49.50 лв.	1.98 лв.
	Кутия 4x5 кг	43.00 лв.	2.15 лв.	51.60 лв.	2.58 лв.

Цвят №	Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/кг с ДДС
130 жасмин	Кутия 4x5 кг	48.00 лв.	2.40 лв.	57.60 лв.	2.88 лв.
131 ванилия	Алум. opak 2 кг	6.00 лв.	3.00 лв.	7.20 лв.	3.60 лв.
132 бежов 2000	Кутия 4x5 кг	55.00 лв.	2.75 лв.	66.00 лв.	3.30 лв.
142 кафяв	Алум. opak 2 кг	6.00 лв.	3.00 лв.	7.20 лв.	3.60 лв.
144 шоколад	Кутия 4x5 кг	55.00 лв.	2.75 лв.	66.00 лв.	3.30 лв.
170 небесно	Алум. opak 2 кг	6.75 лв.	3.38 лв.	8.10 лв.	4.05 лв.
141 карамел	Кутия 4x5 кг	52.00 лв.	2.60 лв.	62.40 лв.	3.12 лв.
145 керемиди	Кутия 4x5 кг	56.00 лв.	2.80 лв.	67.20 лв.	3.36 лв.

5. ФУГИРАЩИ СМЕСИ ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ И МАТЕРИАЛИ ОТ КАМЪК

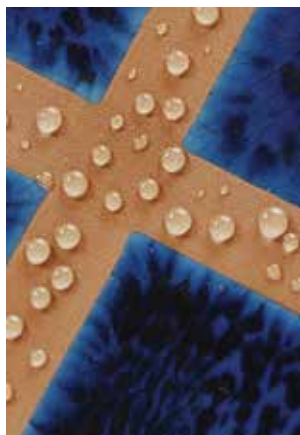

Ultracolor Plus

Бързостягащ, висококачествен, полимерно модифициран разтвор с добавки против изсолване за fugи от 2 мм до 20 мм с технология DropEffect® за ниска абсорбция на вода и BioBlock®.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: 20-25 минути.
Време на изчакване преди почистване: 15-30 минути.

Време на стягане преди да се стъпва: около 3 часа.
Готово за експлоатация: 24 часа (48 часа за резервоари и плувни басейни).

Цветовете: 34 цвята.

Полагане: гумена маламашка.

Крайно обработване: гъба на Mapei или Scotch-Brite®.

EMICODE: EC1 Plus - много ниски емисии.

Съхранение: 24 месеца (1, 2 и 5 кг); 12 месеца (23 кг).
Разходна норма: в зависимост от размера на фугата.

Опаковка: алум. плик от 2 кг, кутия от 4x5 кг и торба от 23 кг.

Цвят №	Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/кг с ДДС
100 бял	Алум. opak 2 кг	10.00 лв.	5.00 лв.	12.00 лв.	6.00 лв.
	Кутия 4x5 кг	99.00 лв.	4.95 лв.	118.80 лв.	5.94 лв.
	Торба 23 кг	104.92 лв.	4.56 лв.	125.90 лв.	5.47 лв.
103, 137, 138, 139, 145	Алум. opak 2 кг	10.75 лв.	5.38 лв.	12.90 лв.	6.45 лв.
	Кутия 4x5 кг	103.00 лв.	5.15 лв.	123.60 лв.	6.18 лв.
	Торба 23 кг	104.92 лв.	4.56 лв.	125.90 лв.	5.47 лв.
110, 114	Алум. opak 2 кг	10.75 лв.	5.38 лв.	12.90 лв.	6.45 лв.
	Кутия 4x5 кг	98.00 лв.	4.90 лв.	117.60 лв.	5.88 лв.
	Торба 23 кг	104.92 лв.	4.56 лв.	125.90 лв.	5.47 лв.
111	Алум. opak 2 кг	10.75 лв.	5.38 лв.	12.90 лв.	6.45 лв.
	Кутия 4x5 кг	103.00 лв.	5.15 лв.	123.60 лв.	6.18 лв.
	Торба 23 кг	104.92 лв.	4.56 лв.	125.90 лв.	5.47 лв.
112	Алум. opak 2 кг	10.75 лв.	5.38 лв.	12.90 лв.	6.45 лв.
	Кутия 4x5 кг	100.00 лв.	5.00 лв.	120.00 лв.	6.00 лв.
	Торба 23 кг	106.08 лв.	4.61 лв.	127.30 лв.	5.53 лв.
113	Алум. opak 2 кг	8.00 лв.	4.00 лв.	9.60 лв.	4.80 лв.
	Кутия 4x5 кг	78.00 лв.	3.90 лв.	93.60 лв.	4.68 лв.
	Торба 23 кг	86.25 лв.	3.75 лв.	103.50 лв.	4.50 лв.
115	Алум. opak 2 кг	10.75 лв.	5.38 лв.	12.90 лв.	6.45 лв.
	Кутия 4x5 кг	106.00 лв.	5.30 лв.	127.20 лв.	6.36 лв.

Цвят №	Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/кг с ДДС
116, 119, 152	Алум. opak 2 кг	8.42 лв.	4.21 лв.	10.10 лв.	5.05 лв.
	Кутия 4x5 кг	80.00 лв.	4.00 лв.	96.00 лв.	4.80 лв.
120	Алум. opak 2 кг	10.75 лв.	5.38 лв.	12.90 лв.	6.45 лв.
	Кутия 4x5 кг	99.00 лв.	4.95 лв.	118.80 лв.	5.94 лв.
	Торба 23 кг	104.92 лв.	4.56 лв.	125.90 лв.	5.47 лв.
130, 132	Алум. opak 2 кг	10.75 лв.	5.38 лв.	12.90 лв.	6.45 лв.
	Кутия 4x5 кг	100.00 лв.	5.00 лв.	120.00 лв.	6.00 лв.
	Торба 23 кг	104.92 лв.	4.56 лв.	125.90 лв.	5.47 лв.
131, 133, 134, 135, 136, 141, 142, 144, 149, 170, 174	Алум. opak 2 кг	10.75 лв.	5.38 лв.	12.90 лв.	6.45 лв.
	Кутия 4x5 кг	100.00 лв.	5.00 лв.	120.00 лв.	6.00 лв.
	Торба 23 кг	104.92 лв.	4.56 лв.	125.90 лв.	5.47 лв.
140, 160, 161, 180, 181, 182	Алум. opak 2 кг	10.75 лв.	5.38 лв.	12.90 лв.	6.45 лв.
	Кутия 4x5 кг	180.00 лв.	9.00 лв.	216.00 лв.	10.80 лв.
150, 172	Алум. opak 2 кг	20.00 лв.	10.00 лв.	24.00 лв.	12.00 лв.
	Кутия 4x5 кг	180.00 лв.	9.00 лв.	216.00 лв.	10.80 лв.
162	Алум. opak 2 кг	11.63 лв.	5.81 лв.	13.95 лв.	6.98 лв.
	Кутия 4x5 кг	120.00 лв.	6.00 лв.	144.00 лв.	7.20 лв.
171	Алум. opak 2 кг	20.00 лв.	10.00 лв.	24.00 лв.	12.00 лв.

5.2 Епоксидни фугиращи смеси



Kerapoxy

Висококачествена, двукомпонентна, киселиноустойчива, фугираща смес и епоксидно лепило без вертикално приплъзване, за полагане и фугиране на керамични плочки и материали от камък (с размер на фугата над 3 мм).



Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 2 кг	33.25 лв.	16.63 лв.	39.90 лв.	19.95 лв.
Комплект 5 кг	70.00 лв.	14.00 лв.	84.00 лв.	16.80 лв.
Комплект 10 кг	123.50 лв.	12.35 лв.	148.20 лв.	14.82 лв.
171 Компл. 2 кг	35.00 лв.	17.50 лв.	42.00 лв.	21.00 лв.
171 Компл. 10 кг	128.50 лв.	12.85 лв.	154.20 лв.	15.42 лв.
172 Компл. 2 кг	38.00 лв.	19.00 лв.	45.60 лв.	22.80 лв.
172 Компл. 5 кг	80.00 лв.	16.00 лв.	96.00 лв.	19.20 лв.
172 Компл. 10 кг	154.50 лв.	15.45 лв.	185.40 лв.	18.54 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: 45 минути.

Отворено време: 30 минути.

Време на стягане преди да се стъпва: около 24 часа.

Готово за експлоатация: След 4 дни повърхността може да бъде изложена на химически вещества.

Цветовете: 20 цвята.

Полагане: подходяща маламашка.

EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.

Съхранение: 24 месеца.

Разходна норма:
- като фугираща смес: в зависимост от размера на фугата.
- като лепило: 2-4 кг/м².

Опаковка: комплект от 2 кг, 5 кг и 10 кг.

Съответствието на **Kerapoxy** е декларирано в Сертификат за първоначално изпитване на типа **ITT н° 25040322/Gi (TUM)**, издаден от Лаборатория към Технически университет в Мюнхен (Германия) и в сертификати **ITT н° 2008-B-2748/7.1, 2008-B-2748/8.1 и 2008-B-2748/9.1**, издадени от Институт МРА Дрезден (Германия).

5. ФУГИРАЩИ СМЕСИ ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ И МАТЕРИАЛИ ОТ КАМЪК



Kerapoxy CQ

Двуконпонентна епоксидна фугираща смес, много лесна за полагане и лесна за почистване с бактериостатичен агент BioBlock®, идеална за фугиране на керамични плочки и мозайки. Може да се използва и като лепило.




ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност на сместа след смесване: 45 минути.
Готовност за лек пешеходен трафик: прикл. 24 часа.
Готов за ползване: след 4 дни повърхностите може да се излагат на химикали.
Цветове: 19.
Нанасяне: гумена мистрия Mapei.
Окончателна обработка: целулозна гъба Mapei.
EMICODE: EC1 R Plus – много ниска емисия.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: според размера на фугите.
Опаковка: 3 кг комплекти, 10 кг комплекти за цветовете: 283 морскосин, 290 кремав и 100 бял.

Цвят №	Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
100 бял, 111, 113, 114, 120, 130, 132, 146, 147, 151, 162, 165, 170, 173, 182, 183, 282, 283, 290	Кофа 3 кг	58.83 лв.	19.61 лв.	70.60 лв.	23.53 лв.
113, 114, 132	Кофа 10 кг	187.00 лв.	18.70 лв.	224.40 лв.	22.44 лв.
282, 283	Кофа 10 кг	164.00 лв.	16.40 лв.	196.80 лв.	19.68 лв.

Продуктът е сертифициран от Университета на Модена (Италия) съгласно стандарти ISO 22196:2007 като циментов строителен разтвор, защитен срещу образуването и размножаването на микроорганизми.

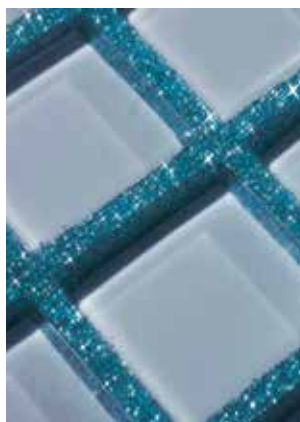

Kerapoxy Design

Висококачествена, киселиноустойчива, фугираща смес, специално предназначена за фугиране на стъклокерамика, подходяща и за керамични плочки и материали от камък. Може да се добавя MAPEGLITTER. Може да се използва и като лепило.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Трайност след смесване: 45 минути.
Отворено време (като лепило): 30 минути.
Време за корекции: 60 минути.
Време на стягане преди да се стъпва: около 24 часа.
Готово за експлоатация: след 4 дни повърхността може да бъде изложена на химически вещества.
Цветове: 32 цвята.
Полагане: подходяща маламашка.
Крайно обработване: гъба на Mapei.
EMICODE: EC1 R Plus – много ниски емисии.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: в зависимост от размера на фугата.
Опаковка: комплект от 3 кг.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 3 кг	67.83 лв.	22.61 лв.	81.40 лв.	27.13 лв.

5.3 Добавки



Fugolastic

Течна полимерна добавка за KERACOLOR FF, KERACOLOR GG и KERACOLOR SF.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Туба 5 кг	25.92 лв.	5.18 лв.	31.10 лв.	6.22 лв.
Туба 10 кг	48.50 лв.	4.85 лв.	58.20 лв.	5.82 лв.
Туба 25 кг	113.75 лв.	4.55 лв.	136.50 лв.	5.46 лв.
Кашон 12x1 кг	91.92 лв.	7.66 лв.	110.30 лв.	9.19 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение на смесване:
 280-300 г FUGOLASTIC за 1 кг KERACOLOR FF;
 180-200 г за KERACOLOR GG.
Трайност след смесване: около 2 часа.
Време на изчакване преди почистване: 10-20 минути.
Време на стягане преди да се стъпва: около 24 часа.
Готово за експлоатация: 7-10 дни.
Полагане: гумена маламашка.
Крайно обработване: гъба на Mapei или Scotch-Brite®.
Съхранение на FUGOLASTIC: 24 месеца. Да се пази от замръзване.
Разходна норма: в зависимост от размера на фугата.
Опаковка: туба от 5 кг, 10 кг и 25 кг и стек от 12x1 кг.

5. ФУГИРАЩИ СМЕСИ ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ И МАТЕРИАЛИ ОТ КАМЪК

5.4 Допълващи продукти



Fuga Fresca

Боя на основата на акрилни смоли във водна дисперсия за освежаване на цвета на фугиращия разтвор между керамични плочки.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Тубичка с гъба 12x160 г	77.67 лв.	6.47 лв./бр.	93.20 лв.	7.77 лв./бр.
Кутии 1 кг	20.13 лв.	20.13 лв.	24.15 лв.	24.15 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Цвят: предлага се в 30 различни цвята.

Полагане: с четка или направо от тубата.

Разходна норма: в зависимост от размера на фугата.

Опаковка: тубички с гъба от 12x160 г и кутия от 1 кг
Забележка: Не е подходящ за мокри помещения под течаща вода.



Keranet

Почистващ препарат на киселинна основа за керамични плочки. Много подходящ за отстраняване на плесенни соли (ефлоресценция) и крайно почистване на керамични плочки и естествен камък от остатъци от циментови лепила и фуги. Предлага се в прахообразна форма (концентриран) или течност (15 % воден разтвор).

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Туба 5 кг	15.25 лв.	3.05 лв.	18.30 лв.	3.66 лв.
Туба 10 кг	29.50 лв.	2.95 лв.	35.40 лв.	3.54 лв.
Туба 25 кг	72.25 лв.	2.89 лв.	86.70 лв.	3.47 лв.
Опаковка 12x1 кг	76.92 лв.	6.41 лв.	92.30 лв.	7.69 лв.
Бутилка с пулверизатор (1 кутия x 12 бр.)	148.92 лв.	12.41 лв./бр.	178.70 лв.	14.89 лв./бр.
Контейнер 1000 кг	2 350 лв.	2.35 лв.	2 820 лв.	2.82 лв.
Прахообразен:				
Кашон 4x5 кг	177.00 лв.	8.85 лв.	212.40 лв.	10.62 лв.
Кашон 18x1 кг	196.58 лв.	10.92 лв.	235.90 лв.	13.11 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

pH на течността: 1.13.

Време на изчакване преди изплакване: 5 минути в зависимост от концентрацията на мръсотията; почистването може да се повтаря, докато се отстранят петната. Накрая се изплаква обилно и продължително с чиста вода.

Съхранение: 24 месеца.

Разходна норма: в зависимост от необходимостта от почистване.

Опаковка:

- готова за употреба течност: туби от 5 кг, 10 кг, 25 кг и 12x1 кг;

- бутилка с пулверизатор;

- кутии с продукт на прах: 4x5 кг и 18x1 кг.

Забележка: При употреба с естествен камък се препоръчва да се направи предварителен тест на влиянието на KERANET върху съответния камък.



KeraPoxy Cleaner

Специален почистващ разтвор за епоксидни фугиращи материали. Подходящ за почистване след приключване на полагането и за отстраняване на остатъци от епоксидни фугиращи материали от керамични, порцеланови и стъклени покрития. Почистване на повърхността на настилки, фугирани с KERAPOXY, KERAPOXY P, KERAPOXY DESIGN и KERAPOXY CQ след приключване на полагането.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Бутилка с пулверизатор 12x0.75 кг	438.00 лв.	36.50 лв./бр.	525.60 лв.	43.80 лв./бр.
Туба 5 кг	190.50 лв.	38.10 лв.	228.60 лв.	45.72 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

pH на течността: 12.

Време на изчакване преди изплакване: няколко минути. В случаи на по-голямо количество остатъчна смес, оставете разтвора да действа за по-дълго или повторете почистващата процедура.

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: чрез пръскане.

Разходна норма: зависи от необходимостта от почистване.

Опаковка: 0.75 кг бутилка с пулверизатор и туба от 5 кг.

Мапеи Цветни фугиращи смеси	Ultracolor Plus	Keracolor FF	Keracolor GG	Flexcolor	Kerapoxy	Kerapoxy CQ	Kerapoxy Design	MapeGlitter	Mapesil AC	Mapesil LM
100 БЯЛ	●	●	●	●	●	●			●	●
799 БЯЛ							●			
103 ЛУННО БЯЛ	●						●		●	
710 ЛЕДЕНО БЯЛ							●			
700 ПОЛУПРОЗРАЧЕН							●			
111 СРЕБЪРНО СИВ	●	●	●	●	●	●	●		●	●
110 МАНХАТЪН 2000	●	●	●	●	●		●		●	●
112 СРЕДНО СИВ	●	●	●	●	●				●	●
282 БАРДИГЛИО СИВ						●				
720 ПЕРЛЕНО СИВ							●			
728 ТЪМНО СИВ							●			
113 ЦИМЕНТОВО СИВ	●	●	●		●	●	●		●	●
115 РЕЧНО СИВ НОВО	●						●		●	
116 СИВ МУСКУС НОВО	●						●		●	
174 ТОРНАДО	●						●		●	
119 ЛОНДОНСКО СИВ НОВО	●						●		●	
114 АНТРАЦИТ	●	●	●		●	●	●		●	●
120 ЧЕРЕН	●				●	●			●	●
137 КАРИБИ НОВО	●						●		●	
130 ЖАСМИН	●	●	●		●	●	●		●	●
290 КРЕМ						●				
131 ВАНИЛИЯ	●	●	●		●				●	
138 БАДЕМ НОВО	●						●		●	
729 ЖЪЛТА САХАРА							●			
132 БЕЖОВ 2000	●	●	●	●	●	●	●		●	●
133 ПЯСЪК	●						●		●	
134 КОПРИНА	●						●		●	
139 РОЗОВА ПУДРА НОВО	●						●		●	
141 КАРАМЕЛ	●	●	●		●				●	
135 ЗЛАТЕН ПРАХ	●						●		●	
152 ЖЕНСКО БИЛЕ НОВО	●						●		●	
142 КАФЯВ	●	●	●		●		●		●	
147 КАПУЧИНО						●				
136 КАЛ	●						●		●	
144 ШОКОЛАД	●	●	●		●				●	
146 НАСИТЕНО КАФЯВ						●	●			
149 ВУЛКАНИЧЕН ПЯСЪК	●						●		●	
145 СИЕНА	●	●	●		●				●	
143 ТЕРАКОТА	●				●				●	
172 КОСМИЧЕСКО СИН	●				●				●	
170 МИНЗУХАР	●	●	●		●	●			●	
162 ЛИЛАВ	●				●	●			●	
171 ТЮРКОАЗ	●				●				●	
173 ОКЕАН						●	●			
283 МОРСКО СИНЬО						●	●			
182 ТУРМАЛИН						●				
183 ЛАЙМ						●				
150 ЖЪЛТ	●				●		●		●	
151 ГОРЧИЦА						●				
165 ЧЕРЕША						●	●			
999 ПРОЗРАЧЕН									●	●
ЗЛАТО								●		
СРЕБРО								●		

Поради особеностите на процеса за отпечатване, посочените по-горе цветове следва да се приемат единствено като ориентировъчни за нюансите на действителните продукти.

Цветни фугиращи смеси от Mapei

Красота, която надживява всичко.



ЛЕСНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ



УСТОЙЧИВИ НА ПЛЕСЕНИ



ДЪЛГОТРАЙНИ И ЗДРАВИ



БОГАТА ЦВЕТОВА ГАМА

Гама от висококачествени, високофункционални продукти, предлагани в богато разнообразие от цветове, за вътрешна и външна употреба. Без съдържание на разтворители, с много ниски нива на емисии на летливи органични съединения (ЛОС) и сертификация в съответствие с най-стриктните международни стандарти. Подходящи за всякакви видове и формати подови и стенни покрития: керамични плочки, теракота, каменни материали, мозайки и метал. Налични под формата на циментова паста за фугиране и епоксидни фугиращи смеси. **Цветни фугиращи смеси от Mapei.** Изборът, който завършва всеки проект. От Mapei, световен лидер в производството на фугиращи смеси и лепила. **Mapei е до Вас: да потърсим заедно повече информация на: www.mapei.com.**



6. ВЪНШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ КОМБИНИРАНИ СИСТЕМИ (ETICS)

6.1 Лепила и шпакловки за топлоизолационна система



Mapetherm Adhesive for EPS

Еднокомпонентен, циментов разтвор за лепене и шпакловане на топлоизолационни панели и системи от EPS, XPS и минерална вата.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 25 кг	11.25 лв.	0.45 лв.	13.50 лв.	0.54 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение при смесване: MAPETHERM ADHESIVE FOR EPS трябва да се смеси с чиста вода 3.75 - 4.25 литра вода за приготвянето на лепило и 4.25 - 4.75 литра вода за приготвянето на шпакловка.

Температура при полагане: от +5°C до +40°C.

Трайност след смесване: 3 часа.

Отворено време: 20 минути.

Съхранение: 12 месеца.

Разходна норма:

за лепене на плоскости:

- точково лепене: 2-4 кг/м²;
- лепене на изолационни плоскости с равномерен слой по гърба на плоскостта чрез назъбена маламашка N° 10: 4-6 кг/м²;
- за шпакловане: 1.4-1.6 кг/м² за мм дебелина (препоръчителна дебелина 4 мм в 2 слоя).

Полагане: за лепене – назъбена маламашка, мистрия; за шпакловане – гладка маламашка.

Опаковка: торба от 25 кг.

Палет: 50 торби.



Mapetherm AR2 GG

Висококачествен, еднокомпонентен, циментов разтвор с едра фракция за лепене и шпакловане на топлоизолационни панели и системи от EPS, XPS и минерална вата.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 25 кг	14.17 лв.	0.57 лв.	17.00 лв.	0.68 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение при смесване: MAPETHERM AR 2 GG трябва да се смеси с чиста вода 3.75-4.25 литра вода за приготвянето на лепило и 4.25 - 4.75 литра вода за приготвянето на шпакловка.

Температура при полагане: от +5°C до +40°C.

Трайност след смесване: 3 часа.

Отворено време: 20 минути.

Съхранение: 12 месеца.

Разходна норма:

- точково лепене на изолационни плоскости: 2-4 кг/м²;

- цялостно лепене на изолационни плоскости с назъбена маламашка No10: 4-6 кг/м²;

- за шпакловане: 1.4-1.6 кг/м² за мм дебелина (препоръчителна дебелина: 4 мм в 2 слоя).

Полагане: за лепене – назъбена маламашка, мистрия; за шпакловане – гладка мистрия.

Опаковка: торба от 25 кг.

Палет: 50 торби



Mapetherm Flex RP

Несъдържащ цимент, подсилен с фибри, еластичен, гъвкав изравняващ разтвор, устойчив на образуването на мухъл и плесен за вътрешна и външна употреба. Наличен в гранулометрия 0,5 мм и 1,5 мм.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 0.5 мм бял 20 кг	112.00 лв.	5.60 лв.	134.40 лв.	6.72 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: паста.

Цвят: бял или различни цветове с използване на система за автоматично оцветяване ColorMap®.

Плътност (г/см³): припл. 1.45-1.50 (според размера на гранулитите).

Температура на приложение (на основата и въздуха): от +5°C до +35°C.

Почистване: вода.

Съхранение: 24 месеца.

Разходна норма:

- 0.5 мм: 1.9-2.1 кг/м²;

- 1.5 мм: 4.0-5.0 кг/м².

Опаковка: 20 кг кофи.

6.2 Топлоизолационни плочи



Mapetherm EPS

Изолационни плоскости от експандиран полистирол за топлоизолационни системи.

ETA 10/0025

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
по запитване				

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Състав: експандиран полистирол.

Цвят: бял.

Предлага се в дебелина: от 10 мм до 100 мм.

Други дебелини - по запитване мм.

Размери на панела: 1000x500 мм.

Опаковка: в зависимост от дебелината.

6.3 Грундове за декоративни крайни покрития



Quarzolite Base Coat

Грунд на основата на акрилна смола във водна дисперсия, микрогранулиран кварц и селектирани пълнители, който след нанасяне изравнява хигроскопичността на основата и подобрява прилепването на следващите слоеве боя и декоративни покрития.

ETA 10/0024

ETA 10/0025



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 20 кг	80.00 лв.	4.00 лв.	96.00 лв.	4.80 лв.
+ оскъпяване за цвят				

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: гъста течност.

Цветовете: бял и различни цветове, използвайки автоматичната система за оцветяване **ColorMap®**.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1.58.

Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): около 67.

Разреждане: неразреден или разреден с 5-10% вода.

Време на изчакване между всеки слой: 24 часа.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Почистване: вода.

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: валик, четка или пръскане.

Разходна норма: 0.3-0.5 кг/м² за слой.

Опаковка: кофа от 20 кг.



Silancolor Base Coat

Водоотблъскващ, силиконов грунд с добри запълващи свойства за повърхности във вътрешни помещения и на открито.

ETA 10/0024

ETA 10/0025



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 20 кг	116.00 лв.	5.80 лв.	139.00 лв.	6.96 лв.
+ оскъпяване за цвят				

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: гъста течност.

Цветовете: бял и различни цветове, използвайки автоматичната система за оцветяване **ColorMap®**.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1.58.

Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): около 67.

Разреждане: готов за употреба.

Време на изчакване между всеки слой: 24 часа.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Почистване: вода.

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: валик, четка или пръскане.

Разходна норма: 0.3-0.5 кг/м² за слой.

Опаковка: кофа от 20 кг.



Silexcolor Base Coat

Паропронепусклив, силикатен грунд с добри запълващи свойства, за повърхности във вътрешни помещения и на открито, в съответствие със стандарти DIN 18363.

ETA 10/0024

ETA 10/0025



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 20 кг	110.00 лв.	5.50 лв.	132.00 лв.	6.60 лв.
+ оскъпяване за цвят				

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: гъста течност.

Цвят: бял или различни цветове от гамата **ColorMap®**.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): приблизително 1.60.

Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): приблизително 67.

Разреждане: без разреждане, или с 5-10% вода.

Време на изчакване преди полагане на всеки следващ слой: 24 часа.

Температура при полагане: от +8°C до +35°C.

Почистване: вода.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: четка, валик или пръскане.

Разходна норма: 0.3-0.5 кг/м² за слой.

Опаковка: кофа от 20 кг.



Universal Base Coat

Универсален водоотблъскващ грунд с микропълнители със способност за изравняване на повърхности. За подготовка на основата преди тънкослойни крайни декоративни покрития на силикатна, силиконова и полимерна основа. За външно и вътрешно приложение.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 20 кг	107.00 лв.	5.35 лв.	128.40 лв.	6.42 лв.
+ оскъпяване за цвят				

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Полагане на продукта: UNIVERSAL BASE COAT е готов за употреба и може да бъде разреден с до 5% вода. Нанася се с четка, валик или директно върху сухи повърхности. Един слой от UNIVERSAL BASE COAT обикновено е достатъчен за обработка на основата.

Почистване: с вода.

Разходна норма: 0,2-0,3 кг/м² за слой.

Съхранение: 24 месеца на сухо място при температура между +5°C и +30°C.

6. ВЪНШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ КОМБИНИРАНИ СИСТЕМИ (ETICS)

6.4 Полимерни, силикатни и силиконови декоративни крайни покрития



Elastocolor Tonachino Plus

Еластичен, водоотблъскващ, устойчив на плесени и мухъл, хигиенизиращ, еластомерен покриващ продукт за вътрешни и външни повърхности. Наличен в следните размери: 1.2 мм.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 20 кг	145.00 лв.	7.25 лв.	174.00 лв.	8.70 лв.
+ осъпяване за цвят				

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: паста.

Цветове: бял или различни цветове с използване на система за автоматично оцветяване ColorMap®.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): прил. 1.70.

Съдържание на сухи твърди вещества (EN ISO 3251) (%): прил. 83.

Норма на разреждане: готов за ползване (може да бъде разреден с 1-2% вода).

Време на изчакване между слоевете: 24 часа.

Температурен диапазон на приложение: от +5°C до +35°C.

Почистване: вода.

Съхранение: 24 месеца.

Нанасяне: мистрия.

Разходна норма: 1.2 мм: 1.9-2.3 кг/м².

Опаковка: 20 кг.



Quarzolite Graffiato

Еластично, полимерно, финашно, декоративно покритие с "влачена" структура за външни топлоизолационни комбинирани системи. Налично в следната зърнометрия: 1.2 и 1.8 мм.

ETA 10/0024

ETA 10/0025



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 20 кг	68.00 лв.	3.40 лв.	81.60 лв.	4.08 лв.
1.2 мм		+ осъпяване за цвят		
Кофа 20 кг	60.00 лв.	3.00 лв.	72.00 лв.	3.60 лв.
1.8 мм		+ осъпяване за цвят		

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: паста.

Цветове: бял и различни цветове, използвайки автоматичната система за оцветяване ColorMap®.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1.7-1.8 (в зависимост от размера на зърната).

Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): около 85.

Разреждане: готов за употреба (може да се разрежда с 1-2% вода).

Време на изчакване между всеки слой: 24 часа

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Почистване: вода.

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: метална или пластмасова маламашка.

Разходна норма:

- 1.2 мм: 1.9-2.3 кг/м².

- 1.8 мм: 2.4-2.8 кг/м².

Опаковка: кофа от 20 кг.



Quarzolite Tonachino

Еластично, полимерно, финашно, декоративно покритие с "драскана" структура за външни топлоизолационни комбинирани системи.

Наличен в следната зърнометрия:

0.7 мм, 1.2 мм.

ETA 10/0024

ETA 10/0025



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 20 кг	68.00 лв.	3.40 лв.	81.60 лв.	4.08 лв.
0.7 мм - 1.2 мм		+ осъпяване за цвят		

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: паста.

Цветове: бял и различни цветове, използвайки автоматичната система за оцветяване ColorMap®.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1.65-1.95 (в зависимост от размера на зърната).

Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): около 85.

Разреждане: готов за употреба (може да се разрежда с 1-2% вода).

Време на изчакване между всеки слой: 24 часа.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Почистване: вода.

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: метална или пластмасова маламашка.

Разходна норма:

- 0.7 мм: 1.7-2.0 кг/м².

- 1.2 мм: 1.9-2.3 кг/м².

Опаковка: кофа от 20 кг.



Silancolor Graffiato

Водоотблъскващо и паропропускливо, силиконово, финашно, декоративно покритие с "влачена" структура за външни топлоизолационни комбинирани системи. Налично в следната зърнометрия: 1.2 мм, 1.8 мм.

ETA 10/0024

ETA 10/0025



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 20 кг	91.00 лв.	4.55 лв.	109.20 лв.	5.46 лв.
1.2 мм		+ осъпяване за цвят		
Кофа 20 кг	85.00 лв.	4.25 лв.	102.00 лв.	5.10 лв.
1.8 мм		+ осъпяване за цвят		

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: паста.

Цветове: бял и различни цветове, използвайки автоматичната система за оцветяване ColorMap®.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1.7-1.8 (в зависимост от размера на зърната).

Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): около 80.

Разреждане: готов за употреба (може да се разрежда с 1-2% вода).

Време на изчакване между всеки слой: 24 часа.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Почистване: вода.

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: метална или пластмасова маламашка.

Разходна норма:

- 1.2 мм: 1.9-2.3 кг/м².

- 1.8 мм: 2.4-2.8 кг/м².

Опаковка: кофа от 20 кг.



Silancolor Tonachino

Водоотблъскващо и паропропускливо, силиконово, финашно, декоративно покритие с “драскана” структура за външни топлоизолационни комбинирани системи. Налично в следната зърнометрия: 0.7 мм, 1.2 мм, 1.5 мм и 2.0 мм.

ETA 10/0024, ETA 10/0025



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 20 кг 0.7 мм - 1.2 мм	91.00 лв.	4.55 лв.	109.20 лв.	5.46 лв.
Кофа 20 кг 1.5 мм - 2.0 мм	85.00 лв.	4.25 лв.	102.00 лв.	5.10 лв.
		+ оскъпяване за цвят		

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: паста.

Цветове: бял и различни цветове, използвайки автоматичната система за оцветяване **ColorMap®**.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1.65-1.95 (в зависимост от размера на зърната).

Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): около 80.

Разреждане: готов за употреба (може да се разрежда с 1-2% вода).

Време на изчакване между всеки слой: 24 часа.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Почистване: вода.

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: метална или пластмасова маламашка.

Разходна норма:

- 0.7 мм: 1.7-2.0 кг/м².

- 1.2 мм: 1.9-2.3 кг/м².

- 1.5 мм: 2.2-2.6 кг/м².

- 2.0 мм: 2.6-3.0 кг/м².

Опаковка: кофа от 20 кг.



Silexcolor Graffiato

Паропропускливо, силикатно финашно, декоративно покритие с “влачена” структура за външни топлоизолационни комбинирани системи, в съответствие със стандарти DIN 18363. Налична в следната зърнометрия: 1.2 мм, 1.8 мм.

ETA 10/0024 ETA 10/0025



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 20 кг 1.2 мм	78.00 лв.	3.90 лв.	93.60 лв.	4.68 лв.
Кофа 20 кг 1.8 мм	72.00 лв.	3.60 лв.	86.40 лв.	4.32 лв.
		+ оскъпяване за цвят		

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: паста.

Цветове: бял и различни цветове, използвайки автоматичната система за оцветяване **ColorMap®**.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1.7-1.8 (в зависимост от размера на зърната).

Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): около 80.

Разреждане: готов за употреба (може да се разрежда с 1-2% SILEXCOLOR PRIMER).

Време на изчакване между всеки слой: 24 часа.

Температура при полагане: +5°C до +35°C.

Почистване: вода.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: метална или пластмасова маламашка.

Разходна норма:

- 1.2 мм: 1.9-2.3 кг/м².

- 1.8 мм: 2.4-2.8 кг/м².

Опаковка: кофа от 20 кг.



Silexcolor Tonachino

Паропропускливо, силикатно, финашно, декоративно покритие с “драскана” структура за външни топлоизолационни комбинирани системи, в съответствие със стандарти DIN 18363. Налично в следната зърнометрия: 0.7 мм, 1.2 мм, 1.5 мм и 2.0 мм.

ETA 04/0061 ETA 10/0024 ETA 10/0025



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 20 кг 0.7 мм - 1.2 мм	78.00 лв.	3.90 лв.	93.60 лв.	4.68 лв.
Кофа 20 кг 1.5 мм - 2.0 мм	72.00 лв.	3.60 лв.	86.40 лв.	4.32 лв.
		+ оскъпяване за цвят		

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: паста.

Цветове: бял и различни цветове, използвайки автоматичната система за оцветяване **ColorMap®**.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1.65-1.95 (в зависимост от размера на зърната).

Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): около 80.

Разреждане: готов за употреба (може да се разрежда с SILEXCOLOR PRIMER).

Време на изчакване между всеки слой: 24 часа.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Почистване: вода.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: метална или пластмасова маламашка.

Разходна норма:

- 0.7 мм: 1.7-2.0 кг/м².

- 1.2 мм: 1.9-2.3 кг/м².

- 1.5 мм: 2.2-2.6 кг/м².

- 2.0 мм: 2.6-3.0 кг/м².

Опаковка: кофа от 20 кг.



Mape-Mosaic

Мозаечна мазилка на основата на силиконакрилна смола с добавка на цветни кварцови пясъци. Създава неповторими цветови комбинации, предназначена за употреба върху вътрешни и външни стени.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 20 кг 1.2 мм	100.00 лв.	5.00 лв.	120.00 лв.	6.00 лв.
Кофа 20 кг 1.6 мм	88.00 лв.	4.40 лв.	105.60 лв.	5.28 лв.
		+ оскъпяване за цвят		

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Вид: пастообразен.

Съхранение: 24 месеца в оригинална опаковка на сухо място.

Разбъркване преди употреба: кратко разбъркване до 2 минути.

Полагане: гладка метална маламашка от неръждаема стомана.

Температура при приложение: от +5°C до +30°C.

Разходна норма:

1.2 мм: ок. 3.5 кг/м².

1.6 мм: ок. 4.5 кг/м².

Опаковка: кофа от 20 кг.

6. ВЪНШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ КОМБИНИРАНИ СИСТЕМИ (ETICS)

6.5 Фасадни грундове и бои



Elastocolor Primer

Грунд на основата на разтворители с голяма способност на проникване и консолидиране за изравняване поповащата способност на основата.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 10 кг	236.00 лв.	23.60 лв.	283.20 лв.	28.32 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: разливна течност.

Цвят: прозрачен.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): приблизително 0.96.

Съдържание на сухи частици (EN ISO 3251) (%): приблизително 10.

Степен на разреждане: готов за употреба.

Време на изчакване, преди приложение на други продукти: 5-6 часа.

Температурен обхват на приложение: от +5°C до +35°C.

Почистване: нитро разреждатели.

Съхранение: 24 месеца.

Приложение: валик, четка или спрей.

Разход: 0.10-0.15 кг/м².

Опаковка: 10 кг.



Elastocolor Paint

Еднокомпонентна, еластомерна боя във водна дисперсия на основата на акрилна смола, която образува филм върху повърхността, под въздействието на естествената светлина.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 20 кг бял	245.00 лв.	12.25 лв.	294.00 лв.	14.70 лв.
други цветове	по запитване			

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: гъста течност.

Цвят: бял или различни цветове от системата ColorMap®.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): прикл. 1.37.

Съдържание на сухо в-во: (EN ISO 3251) (%): прикл. 63.

Разреждане: 10-15% вода.

Време на изчакване преди полагане на всеки слой: 24 часа.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Почистване: вода.

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: валик, четка или чрез пръскане.

Разходна норма: 0.2-0.4 кг/м² (за един слой).

Опаковка: кофа от 1 кг и 20 кг.



Malech

Акрилен грунд на водна основа, с гладко покритие.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Туба 2 кг	22.21 лв.	11.10 лв.	26.65 лв.	13.32 лв.
Туба 10 кг	94.50 лв.	9.45 лв.	113.40 лв.	11.34 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: рядка течност.

Цвят: прозрачен.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1.01.

Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): около 15.

Разреждане: готов за употреба; 30-50% вода за повърхности с ниска абсорбция.

Време на изчакване преди полагане на други продукти: 24 часа.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Почистване: вода.

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: с валик, четка или чрез пръскане.

Разходна норма: 0.10-0.15 кг/м².

Опаковка: туба от 2 кг и 10 кг.



Quarzolite Paint

Боя на акрилна основа с много фин кварц с гладък завършек за дълготрайна защита на повърхности във вътрешни помещения и на открито.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 5 кг	40.00 лв.	8.00 лв.	48.00 лв.	9.60 лв.
Кофа 20 кг	140.00 лв.	7.00 лв.	168.00 лв.	8.40 лв.
				+ оскъпяване за цвят
				+ оскъпяване за цвят

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: гъста течност.

Цветове: бял и различни цветове, използвайки автоматичната системата за оцветяване ColorMap®.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1.55.

Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): около 66.

Разреждане: разреден с 15-20% вода.

Време на изчакване между всеки слой: 24 часа.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Почистване: вода.

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: валик, четка или пръскане.

Разходна норма: 0.3-0.4 кг/м² (за 2 слоя продукт).

Опаковка: кофа от 5 кг и 20 кг.



Silancolor Paint

Паропропусклива и водоотблъскваща, силиконова боя, устойчива на агресивното въздействие на околната среда, за повърхности във вътрешни помещения и на открито.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 5 кг	45.00 лв.	9.00 лв.	54.00 лв.	10.80 лв.
Кофа 20 кг	172.00 лв.	8.60 лв.	206.40 лв.	10.32 лв.

+ осъпяване за цвят
+ осъпяване за цвят

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: гъста течност.
Цветове: бял и различни цветове, използвайки автоматичната система за оцветяване ColorMap®.
Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1.58.
Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): около 65.
Разреждане: разреден с 15-25% вода.
Време на изчакване между всеки слой: 24 часа.
Температура при полагане: от +5°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: валик, четка или пръскане.
Разходна норма: 0.3-0.4 кг/м² (за 2 слоя продукт).
Опаковка: кофа от 5 кг и 20 кг.



Silancolor Primer

Паропропусклив, силиконов грунд с гладък краен вид.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Туба 10 кг	115.00 лв.	11.50 лв.	138.00 лв.	13.80 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: рядка течност.
Цвят: млечен.
Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): приблизително 1.01.
Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): приблизително 12.
Разреждане: няма нужда от разреждане.
Изчакване преди нанасяне на други продукти: 24 часа.
Температура при полагане: от +5°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: четка, валик или пръскане.
Разходна норма: 0.1-0.15 кг/м².
Опаковка: туба от 10 кг.



Silexcolor Paint

Паропропусклива, силикатна боя с отлично химическо свързване за повърхности във вътрешни помещения и на открито в съответствие със стандарти DIN 18363.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 5 кг	38.50 лв.	7.70 лв.	46.20 лв.	9.24 лв.
Кофа 20 кг	124.00 лв.	6.20 лв.	148.80 лв.	7.44 лв.

+ осъпяване за цвят
+ осъпяване за цвят

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: гъста течност.
Цветове: бял и различни цветове, използвайки автоматичната система за оцветяване ColorMap®.
Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1.46.
Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): около 55.
Разреждане: разреден с 20% SILEXCOLOR PRIMER.
Време на изчакване между всеки слой: 24 часа.
Температура при полагане: от +8°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 12 месеца.
Полагане: валик, четка или пръскане.
Разходна норма: 0.35-0.45 кг/м² (за 2 слоя продукт).
Опаковка: кофа от 20 кг.



Silexcolor Primer

Високо паропропусклив, силикатен грунд с гладка крайна повърхност в съответствие със стандарти DIN 18363.

ETA 04/0061

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Туба 10 кг	51.00 лв.	5.10 лв.	61.20 лв.	6.12 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: рядка течност.
Цвят: прозрачен.
Плътност (EN ISO 2811-1) (г/м³): приблизително 0.9.
Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): приблизително 14.
Разреждане: няма нужда от разреждане.
Време на изчакване преди полагане на други продукти: 24 часа.
Температура при полагане: от +8°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 12 месеца.
Полагане: четка, валик или пръскане.
Разходна норма: 0.1-0.15 кг/м².
Опаковка: туба от 10 кг.



Dursilite

Миеща се боя на водна основа с ниска склонност към замърсяване и отлични качества за измиване за вътрешни стени.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа бял 5 кг	42.00 лв.	8.40 лв.	50.40 лв.	10.08 лв.
Кофа бял 20 кг	144.00 лв.	7.20 лв.	172.80 лв.	8.64 лв.

+ оскъпяване за цвят
+ оскъпяване за цвят

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: гъста течност.
Цвят: бял или различни цветове с помощта на автоматичната система за оцветяване ColorMap®.
Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): прикл. 1.50.
Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): прикл. 65.
Съотношение на разреждане: 15-20% вода.
Време за полагане на следващ слой: 6-12 часа.
Температурен диапазон на полагане: от +5°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: валик, четка или пръскане.
Разходна норма: 0.3-0.4 кг/м² (за два слоя от продукта).
Опаковка: 5 и 20 кг.



Dursilite Base Coat

Цветен гладък акрилен базов слой, с гладък финиш и характеристики подобряващи адхезията.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа бял 5 кг	36.25 лв.	7.25 лв.	43.50 лв.	8.70 лв.
Кофа бял 20 кг	118.00 лв.	5.90 лв.	141.60 лв.	7.08 лв.

+ оскъпяване за цвят
+ оскъпяване за цвят

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: гъста течност.
Цвят: бял или различни цветове с помощта на автоматичната система за оцветяване ColorMap®.
Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): прикл. 1.650.
Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): прикл. 68.
Съотношение на разреждане: готов за употреба или разреден с 5% вода.
Време за полагане на следващ слой: минимум 24 часа.
Температурен диапазон на полагане: от +5°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: четка, валик или пръскане.
Разходна норма: 0.2-0.4 кг/м² на слой.
Опаковка: 5 и 20 кг.



Dursilite Gloss

Полулъскава емайл боя за стени за повърхности на закрито; дълготрайно, висококачествено, устойчиво на замърсяване крайно покритие.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа бял 4 кг	62.42 лв.	15.60 лв.	74.90 лв.	18.73 лв.
Кофа бял 16 кг	220.83 лв.	13.80 лв.	265.00 лв.	16.56 лв.

+ оскъпяване за цвят
+ оскъпяване за цвят

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: гъста течност.
Цвят: бял или различни цветове с помощта на автоматичната система за оцветяване ColorMap®.
Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): прикл. 1.30.
Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): прикл. 55.
Съотношение на разреждане: 0-10% вода.
Време за полагане на следващ слой: 6-12 часа.
Температура на полагане: +5°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: четка, валик или пръскане.
Разходна норма: 0.2-0.3 кг/м² (за два слоя от продукта).
Опаковка: 4 и 16 кг.



Dursilite Matt

Паропропусклива, силно непрозрачна, миеща се боя на водна основа за вътрешни стени



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа бял 5 кг	43.75 лв.	8.75 лв.	52.50 лв.	10.50 лв.
Кофа бял 20 кг	138.00 лв.	6.90 лв.	165.60 лв.	8.28 лв.

+ оскъпяване за цвят
+ оскъпяване за цвят

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: гъста течност.
Цветове: бял или различни цветове с помощта на автоматичната система за оцветяване ColorMap®.
Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): прикл. 1.60.
Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): прикл. 65.
Съотношение на разреждане: 15-20% вода.
Време за полагане на следващ слой: 6-12 часа.
Температурен диапазон на полагане: от +5°C до +35°C.
Почистване: вода
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: четка, валик или пръскане.
Разходна норма: 0.3-0.4 кг/м² (за два слоя от продукта).
Опаковка: 5 и 20 кг.



Dursilite Plus

Хигиенизираща, миеща се и паропропусклива боя за стени, която е устойчива на плесени, за повърхности на закрито.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа бял 5 кг	38.00 лв.	7.60 лв.	45.60 лв.	9.12 лв.
Кофа бял 20 кг	124.00 лв.	6.20 лв.	148.80 лв.	7.44 лв.
		+ осъбяване за цвят		

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: гъста течност.
Цвят: бял или различни цветове с помощта на автоматичната система за оцветяване ColorMap®.
Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): прил. 1.60.
Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): прил. 65.
Съотношение на разреждане: 15-20% вода.
Температурен диапазон на полагане: от +5°C до +35°C.
Време за полагане на следващ слой: 6-12 часа.
Почистване: вода.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: четка, валик или пръскане.
Разходна норма: 0.3-0.4 кг/м² (за два слоя от продукта).
Опаковка: 5 и 20 кг.



Silancolor Cleaner Plus

Хигиенизиращ детергент на водна основа.




Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 1 кг	9.00 лв.	9.00 лв.	10.80 лв.	10.80 лв.
Кофа 5 кг	36.50 лв.	7.30 лв.	43.80 лв.	8.76 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: флуидна течност.
Цвят: прозрачен.
Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): прил. 1.01.
Норма на разреждане: готов за използване или разреден макс. 300% с вода.
Време на изчакване преди приложение на други продукти: 12-24 часа.
Обхват на температура на приложение: от +5°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 24 месеца.
Приложение: ръчен пулверизатор с ниско налягане или четка.
Разходна норма: 0.2-1 кг/м² (готов за използване разтвор).
Опаковка: 1 и 5 кг.

6.6 Допълващи продукти към топлоизолационна система

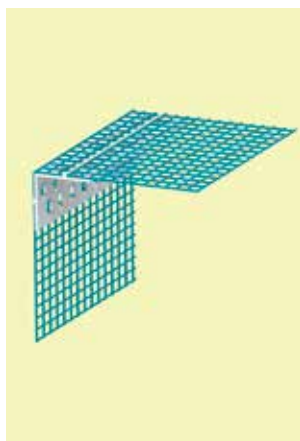


Мапей PVC ъглов профил с мрежа

Пластмасов профил с интегрирана, алкалоустойчива, стъклотекстилна мрежа, с прав кант и свързващ елемент за армиране на ъгли без опасност от пукнатини.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/м с ДДС
Кашон 125 м	131.25 лв.	1.05 лв.	157.50 лв.	1.26 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Материал: PVC.
Широчина на мрежата: 10x15 см.
Дължина: 2.5 м.
Съхранение: Да се съхранява на сухо и закрито място при температура от +5°C до +30°C. Да се пази от директна слънчева светлина. В неразпечатана опаковка и при правилно съхранение, продуктът е годен за употреба до 24 месеца от датата на производството.
Опаковка: кашон от 125 м.

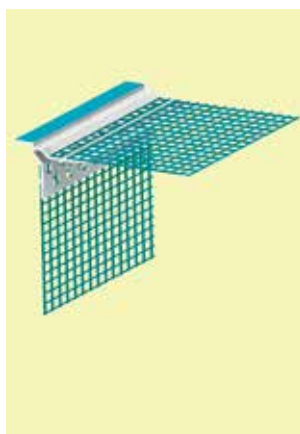


Мапей PVC водооткапващ профил, видим монтаж

Профил с водооткапващ ръб за целено отвеждане на дъждовната вода и прецизно оформяне на излизаци от фасадата хоризонтални ръбове.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/м с ДДС
Кашон 100 м	255.00 лв.	2.55 лв.	306.00 лв.	3.06 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Профил от твърдо PVC с интегрирана алкалоустойчива армираща мрежа.
Широчина на мрежата: 10x10 см.
Дължина на профила: 2.5 метра.
Съхранение: Да се съхранява на сухо и закрито място при температура от +5°C до +30°C. Да се пази от директна слънчева светлина. В неразпечатана опаковка и при правилно съхранение, продуктът е годен за употреба до 24 месеца от датата на производството.
Опаковка: кашон от 100 м.

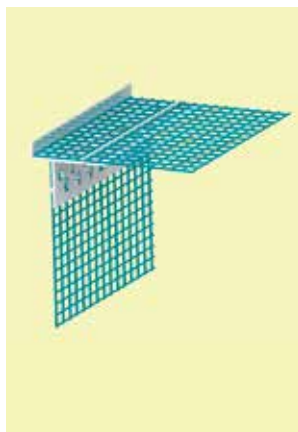

Мапей PVC водооткапващ, профил, скрит монтаж

Профил с водооткапващ ръб за целово отвеждане на дъждовната вода и прецизно оформяне на излизащи от фасадата хоризонтални ръбове.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/м с ДДС
Кашон 100 м	255.00 лв.	2.55 лв.	306.00 лв.	3.06 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:


Профил от твърдо PVC с интегрирана, алкалоустойчива, армираща мрежа.

Широчина на мрежата: 10x10 см.

Дължина на профила: 2.5 метра.

Съхранение: Да се съхранява на сухо и закрито място при температура от +5°C до +30°C. Да се пази от директна слънчева светлина. В неразпечатана опаковка и при правилно съхранение продуктът е годен за употреба до 24 месеца от датата на производството.

Опаковка: кашон от 100 м.

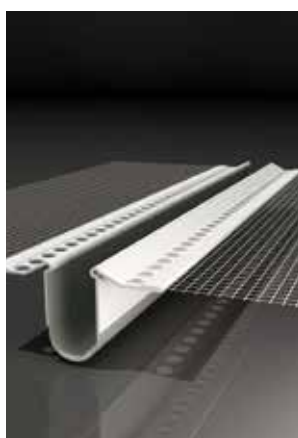

Мапей профил за дилатационни фуги Е-образен

Профил за обработка на разширителни фуги в една равнина, разделящи сградата на секции.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/м с ДДС
Кашон 62.5 м	849.38 лв.	13.59 лв.	1019.25 лв.	16.31 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:


Профил от твърдо PVC с интегрирана, алкалоустойчива, армираща мрежа.

Широчина на мрежата: 10x10 см.

Работен диапазон на фугата: 25 мм - 50 мм.

Дължина: 2.5 м.

Опаковка: кашон от 62.5 м.

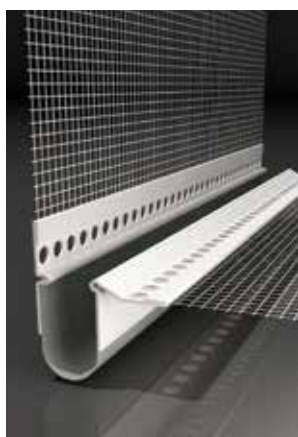

Мапей профил за дилатационни фуги V-образен

Профил за обработка на ъглови разширителни фуги, разделящи сградата на секции.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/м с ДДС
Кашон 62.5 м	849.38 лв.	13.59 лв.	1019.25 лв.	16.31 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:


Профил от твърдо PVC с интегрирана, алкалоустойчива, армираща мрежа.

Широчина на мрежата: 10x10 см.

Работен диапазон на фугата: 15 мм - 45 мм.

Дължина: 2.5 м.

Опаковка: кашон от 62.5 метра.

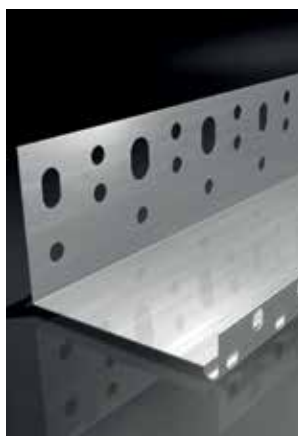

Мапей подвеждащ профил с водооткап

Алуминиев, хоризонтален профил за подвеждане на топлоизолационния панел в областта на цокъла с възможност за монтаж на водооткап.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/м с ДДС
Кашон 50 м (шир. 8 см)	212.50 лв.	4.25 лв.	255.00 лв.	5.10 лв.
Кашон 50 м (шир. 10 см)	262.50 лв.	5.25 лв.	315.00 лв.	6.30 лв.
Други широчини			по запитване	

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:


Материал: алуминий.

Широчина: 5, 6, 7, 8, 10, 12 см.

Дебелина: 0.6 мм.

Дължина: 2.5 м.

Опаковка: кашон от 50 м.

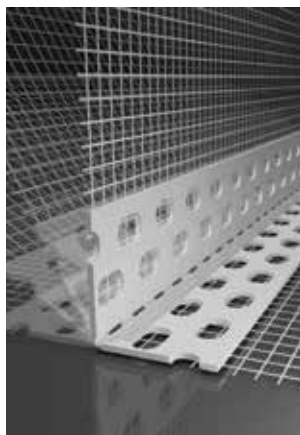

Мапеи гъвкав профил за ъгли Рол Он

Ъглов профил за оформяне на детайли и ъгли по-големи или по-малки от 90°.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:
Профил от PVC с интегрирана, алкалоустойчива, армираща мрежа.
Размер на мрежата: 10x10 см.
Опаковка: кашон от 25 м.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/м с ДДС
Кашон 25 м	66.25 лв.	2.65 лв.	79.50 лв.	3.18 лв.



Мапеи ъглов профил за арки

Специален защитен ъглов профил за арки с различни радиуси при топлоизолационни системи.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:
Профил от PVC с интегрирана, алкалоустойчива, армираща мрежа.
Размер на мрежата: 10x15 см.
Дължина: 2.5 м.
Опаковка: кашон от 62.5 м.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/м с ДДС
Кашон 62.5 м	218.13 лв.	3.49 лв.	261.75 лв.	4.19 лв.



Мапеи стандартен завършващ профил за врати и прозорци

Завършващ профил за осъществяване на гъвкава връзка на дограми и каси с контактната топлоизолационна система.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:
Профил от UV-устойчиво PVC с интегрирана, алкалоустойчива, армираща мрежа и гръб от самозалепваща полиетиленова, разпенена лента със затворена структура.
Дължина: 1.4 м, 1.6 м, 2.4 м.
Опаковка: кашон от 70 м, 80 м и 120 м.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/м с ДДС
Кашон 70 м (дължина 1.4 м)	168.00 лв.	2.40 лв.	201.60 лв.	2.88 лв.
Кашон 80 м (дължина 1.6 м)	192.00 лв.	2.40 лв.	230.40 лв.	2.88 лв.
Кашон 120 м (дължина 2.4 м)	288.00 лв.	2.40 лв.	345.60 лв.	2.88 лв.



Мапеи завършващ профил за прозорец с двойна мрежа

Завършващ профил с двойна мрежа за осъществяване на гъвкава връзка на дограми и каси с контактната топлоизолационна система.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:
Профил от UV-устойчиво PVC с интегрирана, алкалоустойчива, армираща мрежа и гръб от самозалепваща полиетиленова, разпенена лента със затворена структура.
Дължини: 1.4 м, 1.6 м, 2.4 м.
Опаковка: кашон от 70 м, 80 м и 120 м.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/м с ДДС
Кашон 70 м (дължина 1.4 м)	227.50 лв.	3.25 лв.	273.00 лв.	3.90 лв.
Кашон 80 м (дължина 1.6 м)	256.00 лв.	3.20 лв.	307.20 лв.	3.84 лв.
Кашон 120 м (дължина 2.4 м)	366.00 лв.	3.05 лв.	439.20 лв.	3.66 лв.



Мапей завършващ профил за прозорец с перо

Завършващ профил с допълнителна защита от навлизане на вода за осъществяване на гъвкава връзка на дограми и каси с контактната топлоизолационна система.


Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/м с ДДС
Кашон 72 м	454.33 лв.	6.31 лв.	545.20 лв.	7.57 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Профил от UV-устойчиво PVC с интегрирана, алкалоустойчива, армираща мрежа и гръб от самозалепваща полиетиленова, разпенена лента със затворена структура.

Дължини: 2.4 м.

Опаковка: кашон от 72 м.

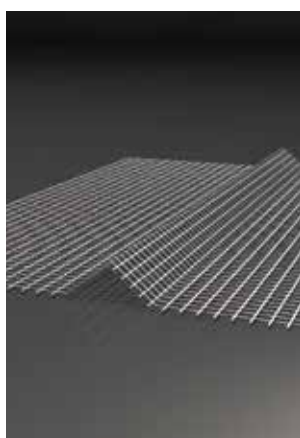

Профил за шлиц V-образен

Специален профил от термообработена, алкалоустойчива, стъклофибърна мрежа за изпълнение на V-образни шлицови елементи при контактна топлоизолационна система.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/м с ДДС
Кашон 20 м	77.00 лв.	3.85 лв.	92.40 лв.	4.62 лв.


ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Дължина: 2 метра.

Широчина: 24 см.

Дълбочина на шлица: 17 мм.

Опаковка: кашон от 10 бр.

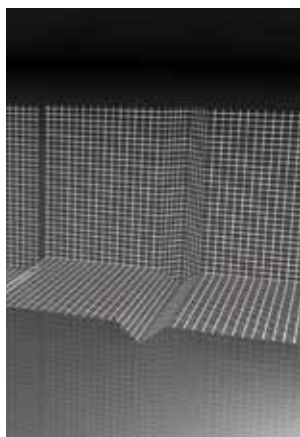

Ъгъл за шлиц V-образен вътрешен

Специален вътрешен профил от термообработена, алкалоустойчива, стъклофибърна мрежа, при изпълнение на V-образни, шлицови елементи при контактна топлоизолационна система.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 10 бр.	101.50 лв.	3.85 лв.	121.80 лв.	4.62 лв.


ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Размер: 10x10 см.

Широчина: 24 см.

Дълбочина на шлица: 17 мм.

Опаковка: кашон от 10 бр.

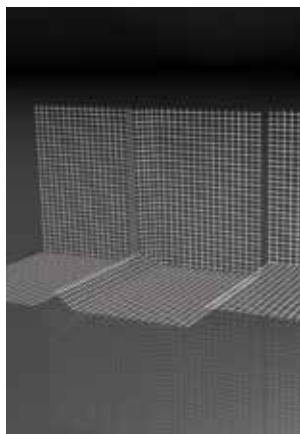

Ъгъл за шлиц V-образен външен

Специален, външен профил от термообработена, алкалоустойчива, стъклофибърна мрежа при изпълнение на V-образни, шлицови елементи при контактна топлоизолационна система.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 10 бр.	101.50 лв.	10.15 лв.	121.80 лв.	12.18 лв.


ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Размер: 10x10 см.

Широчина: 24 см.

Дълбочина на шлица: 17 мм.

Опаковка: кашон от 10 бр.

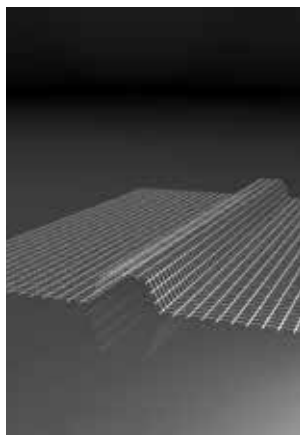


Профил за шлиц U-образен

Специален профил от термообработена, алкалоустойчива, стъклофибърна мрежа за изпълнение на U-образни, шлицови елементи при контактна топлоизолационна система.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/м с ДДС
Кашон 20 м	77.00 лв.	3.85 лв.	92.40 лв.	4.62 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Дължина: 2 метра.
Широчина: 24 см.
Дълбочина на шлица: 17 мм.
Опаковка: кашон от 10 бр.

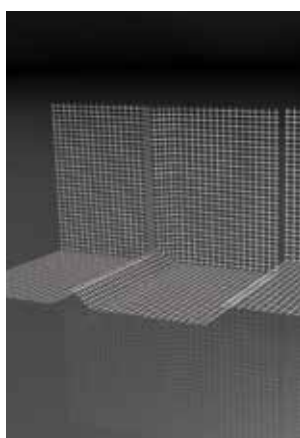


Ъгъл за шлиц U-образен вътрешен

Специален вътрешен профил от термообработена, алкалоустойчива, стъклофибърна мрежа, при изпълнение на U-образни, шлицови елементи при контактна топлоизолационна система.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 10 бр.	101.50 лв.	10.15 лв.	121.80 лв.	12.18 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Размер: 10x10 см.
Широчина: 24 см.
Дълбочина на шлица: 17 мм.
Опаковка: кашон от 10 бр.

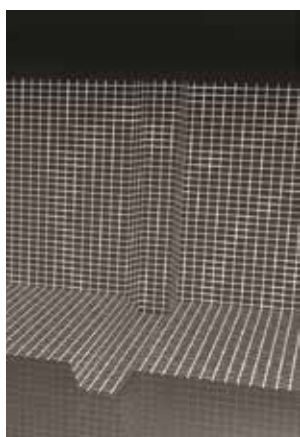

Ъгъл за шлиц U-образен външен

Специален външен профил от термообработена, алкалоустойчива, стъклофибърна мрежа при изпълнение на U-образни, шлицови елементи при контактна топлоизолационна система.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 10 бр.	101.50 лв.	10.15 лв.	121.80 лв.	12.18 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Размер: 10x10 см.
Широчина: 24 см.
Дълбочина на шлица: 17 мм.
Опаковка: кашон от 10 бр.



Цокълен PVC профил

Цокълен профил с водооткап за завършване на контактна топлоизолационна система, когато не е в една равнина с цокъла. Приложим при разлики между дебелината на топлоизолационния материал и цокъла не повече от 40 мм.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/м с ДДС
Кашон 50 м	520.00 лв.	10.40 лв.	624.00 лв.	12.48 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Профил от UV-устойчиво PVC с интегрирана, алкалоустойчива, армираща мрежа.
Широчина на мрежата: 120 мм.
Дължина на профила: 2 метра.
Опаковка: кашон от 50 м.
Забележка: Подходящ при разлики между топлоизолационната система и цокъла до 40 мм. За по-големи дебелини са необходими допълнителни аксесоари.



Мапей EPS капачка

Кръгла EPS капачка за монтаж върху дюбел.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Размер: $\varnothing 70$ мм.

Опаковка: опаковка от 100 бр.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Опаковка 1 бр.	0.19 лв.	0.19 лв.	0.22 лв.	0.22 лв.



Мапей PVC инструмент за фрезозане на EPS


Лек, пластмасов инструмент за фрезозане на легло за глава на дюбел в EPS.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Размер: $\varnothing 70$ мм.

Опаковка: опаковка 1 бр.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Опаковка 1 бр.	17.00 лв.	17.00 лв.	20.40 лв.	20.40 лв.

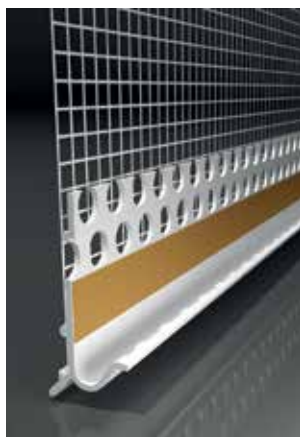

Мапей водооткап за подвеждащ профил

Профил с водооткапващ ръб за целово отвеждане на дъждовната вода при наличие на подвеждащ алуминиев профил.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Материал: профил от PVC с алкалоустойчива, стъклофибърна мрежа.

Дължина: 2.5 м.

Опаковка: кашон от 125 м.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/м с ДДС
Кашон 125 м	318.75 лв.	2.55 лв.	382.50 лв.	3.06 лв.



Мапей дистанционер за подвеждащ профил

Дистанционер за осигуряването на еднакво разстояние между подвеждащия алуминиев профил и стената.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Дебелина: 15 мм.

Опаковка: кашон от 250 бр. - други размери по запитване.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 250 бр.	80.00 лв.	0.32 лв.	96.00 лв.	0.38 лв.



Мапей съединителна пластина за подвеждащ профил

Специален профил за свързване на подвеждащите алуминиеви профили.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Материал: PVC.

Дължина: 100 см.

Опаковка: кутия от 10 бр.

Опаковка	Цена/опаковка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опаковка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кутия 10 бр.	41.50 лв.	4.15 лв.	49.80 лв.	4.98 лв.



Мапей дюбел с метален пирон 8/60x115

Пластмасов, набивен, универсален дюбел с метален пирон за закрепване на топлоизолационни плоскости от минерална вата, EPS и XPS в основи от плътни и перфорирани керамични елементи (тухли) и бетон и газобетон.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Диаметър на тялото на дюбела: $\varnothing 8$ мм.

Диаметър на главата на дюбела: $\varnothing 60$ мм.

Необходим диаметър на разпробиване: $\varnothing 8$ мм.

Необходима дълбочина на отвора: 70 мм.
Дължини: 115 мм, 135 мм, 155 мм, 175 мм, 195 мм, 215 мм, 235 мм, 255 мм, 275 мм, 295 мм.

Опаковка кутии:

115 мм - 200 бр.

135 мм - 200 бр.

155 мм - 200 бр.

175 мм - 100 бр.

195 мм - 100 бр.

215 мм - 100 бр.

235 мм - 100 бр.

255 мм - 100 бр.

275 мм - 100 бр.

295 мм - 100 бр.

Опаковка	Цена/опаковка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опаковка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
метален пирон 8/60x115	118.00 лв.	0.59 лв.	141.60 лв.	0.71 лв.
метален пирон 8/60x135	124.00 лв.	0.62 лв.	148.80 лв.	0.74 лв.
метален пирон 8/60x155	132.00 лв.	0.66 лв.	158.40 лв.	0.79 лв.
метален пирон 8/60x175	70.00 лв.	0.70 лв.	84.00 лв.	0.84 лв.
метален пирон 8/60x195	90.00 лв.	0.90 лв.	108.40 лв.	1.08 лв.
метален пирон 8/60x215	103.00 лв.	1.03 лв.	123.60 лв.	1.24 лв.
метален пирон 8/60x235	122.00 лв.	1.22 лв.	146.40 лв.	1.46 лв.
метален пирон 8/60x255	133.00 лв.	1.33 лв.	159.60 лв.	1.60 лв.
метален пирон 8/60x275	143.00 лв.	1.43 лв.	171.60 лв.	1.72 лв.
метален пирон 8/60x295	152.00 лв.	1.52 лв.	182.40 лв.	1.82 лв.



Мапей пластмасов дюбел с усилен пирон

Пластмасов, набивен дюбел с пластмасов, усилен пирон за закрепване на топлоизолационни плоскости от EPS и XPS в основи от плътни и перфорирани керамични елементи (тухли), бетон и газобетон.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
пластмасов пирон 10x100	95.00 лв.	0.19 лв.	114.00 лв.	0.23 лв.
пластмасов пирон 10x120	105.00 лв.	0.21 лв.	126.00 лв.	0.25 лв.
пластмасов пирон 10x140	92.00 лв.	0.23 лв.	110.40 лв.	0.28 лв.
пластмасов пирон 10x160	100.00 лв.	0.25 лв.	120.00 лв.	0.30 лв.
пластмасов пирон 10x180	117.00 лв.	0.39 лв.	140.40 лв.	0.47 лв.
пластмасов пирон 10x200	144.00 лв.	0.48 лв.	172.80 лв.	0.58 лв.
пластмасов пирон 10x220	56.00 лв.	0.56 лв.	67.20 лв.	0.67 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Диаметър на тялото на дюбела: $\varnothing 10$ мм.

Диаметър на главата на дюбела: $\varnothing 60$ мм.

Необходим диаметър на разпробиване: $\varnothing 10$ мм при основи от тухла и газобетон, $\varnothing 11$ мм при основи от бетон.

Дължина на експандиращата работна част на дюбела: "Н" - 65 мм за всички размери.

Дължини: 100 мм, 120 мм, 140 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм, 220 мм.

Опаковка кутии:

100 мм - 500 бр.

120 мм - 500 бр.

140 мм - 400 бр.



160 мм - 400 бр.

180 мм - 300 бр.

200 мм - 300 бр.

220 мм - 100 бр.

ДОПУСТИМИ СХЕМИ НА ДЮБЕЛИРАНЕ:

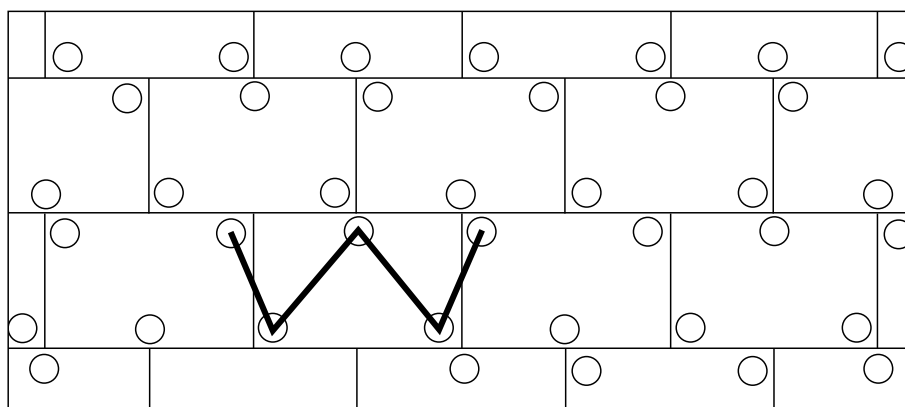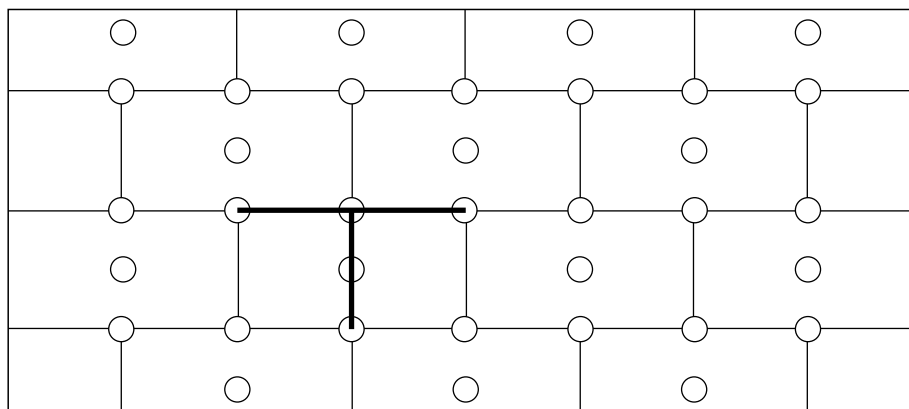

7. ПРОДУКТИ ЗА ПОПРАВКА И ЗАЩИТА НА СТОМАНОБЕТОН

7.1 Антикорозионна защита



Mapefer 1K

Еднокомпонентен, антикорозионен разтвор на циментова основа за предпазване на арматурни желяза.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кашон 4x5 кг	75.00 лв.	3.75 лв.	90.00 лв.	4.50 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимален размер на агрегата: 0.5 мм.

Съотношение при смесване: 100 части от MAPEFER 1K с 20-22 части вода.

Трайност на сместа: приблизително 1 час (при температура +20°C).

Минимална дебелина на слоя: 2 мм.

Време на изчакване преди всяко покритие: приблизително 2 часа.

Време на изчакване преди полагане на репариращ разтвор: 6-24 часа.

Класификация: EN 1504-7.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: четка.

Разходна норма: 100 г/м (2 мм слой продукт се нанася върху прът с диаметър 8 мм).

Опаковка: кутия от 4x5 кг пликкове.

7.2 Продукти за структурни поправки на стоманобетон



Mapegrout Hi-Flow E

Подсилен с фибри разтвор с контролирано свиване за структурно саниране на стоманобетон.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 25 кг	33.17 лв.	1.33 лв.	39.80 лв.	1.59 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимален размер на агрегата: 2.5 мм.

Съотношение на смесване: 100 части MAPEGROUT HI-FLOW E с 13-14 части вода и 0.25% от MAPECURE SRA.

Трайност на сместа: приблизително 1 час (при температура +20°C).

Минимална дебелина на слоя: 1 см.

Максимална дебелина на слоя: 4 см на слой.

Класификация: EN 1504-3 - с клас R4 конструктивен разтвор.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: изливане в кофраж.

Разходна норма: приблизително 21 кг/м² за см дебелина.

Опаковка: торба от 25 кг.



Mapegrout SV

Бързостягащ, лесен за изливане разтвор с контролирано свиване за саниране на бетон и закрепване на решетки на отводнителни канали, сервисни отвори и пътни знаци на място.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба сив 25 кг	54.75 лв.	2.19 лв.	65.70 лв.	2.63 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимален размер на агрегата: 2.5 мм.

Съотношение на смесване: 100 части MAPEGROUT SV с 12-13 части вода.

Трайност на сместа: 15 минути (при температура +20°C).

Минимална дебелина на слоя: 1 см.

Максимална дебелина на слоя: 5 см.

Класификация: EN 1504-3 - клас R4 конструктивен разтвор.

Съхранение: 12 месеца.

Цвят: сив и черен.

Полагане: изливане в кофраж.

Разходна норма: 20 кг/м² за см дебелина.

Опаковка: вакуумирана полиетиленова торба от 25 кг.



Mapegrout Thixotropic E

Подсилен с фибри, тиксотропен разтвор с контролирано свиване за структурно саниране на стоманобетон.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 25 кг	33.17 лв.	1.33 лв.	39.80 лв.	1.59 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимален размер на агрегата: 2.5 мм.

Съотношение на смесване: 100 части от MAPEGROUT THIXOTROPIC E с 15.5-16.5 части вода.

Трайност на сместа: приблизително 1 час (на температура +20°C).

Минимална дебелина на слоя: 1 см.

Максимална дебелина на слоя: 3-3.5 см на слой.

Класификация: EN 1504-3 - class R4 конструктивен разтвор.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: гладка, V-образна маламашка или машина за мазилки.

Разходна норма: 19 кг/м² за см дебелина.

Опаковка: торба от 25 кг.

7. ПРОДУКТИ ЗА ПОПРАВКА И ЗАЩИТА НА СТОМАНОБЕТОН

7.3 Продукти за замонолитване в стоманобетон



Mapecoll E

Течен разтвор без свиване за анкерирание.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 25 кг	29.17 лв.	1.17 лв.	35.00 лв.	1.40 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимален размер на агрегата: 2.5 мм.
Съотношение на смесване: 100 части MAPEFILL с 14-15 части вода.

Трайност на сместа: приблизително 1 час (при температура +20°C).

Максимална дебелина на слоя: 6 см.

Класификация: EN 1504-6.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: изливане.

Разходна норма: 1.95 кг/дм³ за обем пукнатина.

Опаковка: торба от 25 кг.

Забележка: За по-големи от 6 см дебелини се свържете с техническия отдел на Мапей България.

7.4 Продукти за козметични поправки на стоманобетон



Monofinish

Еднокомпонентен разтвор на циментова основа с нормално стягане за изглаждане на бетон и мазилки.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 22 кг	40.25 лв.	1.83 лв.	48.30 лв.	2.20 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимален размер на агрегата: 0.4 мм.

Максимално съотношение на смесване: 100 части от MONOFINISH с 18-19 части вода.

Трайност на сместа: приблизително 1 час (при температура +20°C).

Минимална дебелина на слоя: 1 мм.

Максимална дебелина на слоя: 2-3 мм.

Класификация:

– EN 1504-3 - клас R2 неконструктивна замазка.

– EN 1504-2 - покритие (C) принципи MC and IR.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: мистрия.

Разходна норма: 1.4 кг/м² за мм дебелина.

Опаковка: торба от 22 кг.



Nivoplan Plus

Изравняващ разтвор на циментова основа за стени и подове, мразо- и водоустойчив с висока степен на прилепване и якост на натиск, за вътрешна и външна употреба.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 25 кг	17.25 лв.	0.69 лв.	20.70 лв.	0.83 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение при смесване: 100 части Nivoplan Plus с 15-17 части вода.

Трайност на сместа: Приблизително 2 часа (при температура +20°C).

Минимална дебелина на слоя: 3 мм.

Максимална дебелина на слоя: 5 см.

Класификация: EN 13813 - като CT-C20-F5-A1fl

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: мистрия, маламашка или машинно.

Разходна норма: 1.5 кг/м² за мм дебелина.

Опаковка: торба от 25 кг.



Planitop Fast 330

Бързостягащ, циментов разтвор, подсилен с фибри, който се нанася в слой с дебелина от 3 до 30 мм за изглаждане на хоризонтални и вертикални повърхности от зидарии или бетон във вътрешни помещения и на открито.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 25 кг	48.75 лв.	1.95 лв.	58.50 лв.	2.34 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимална зърнометрия на агрегатите: 1 мм.

Съотношение при смесване: 100 части от PLANITOP FAST 330 с 18-20 части вода.

Трайност на сместа: приблизително 20 минути (при температура +20°C).

Минимална дебелина на слоя: 3 мм.

Максимална дебелина на слоя: 3 см.

Класификация:

– EN 998-1 - тип GP замазка, категория CS IV;

– EN 1504-2 - покритие (C) принципи MC and IR.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: мистрия.

Разходна норма: 1.45 кг/м² за мм дебелина.

Опаковка: вакуумирана полиетиленова торба от 25 кг.

7. ПРОДУКТИ ЗА ПОПРАВКА И ЗАЩИТА НА СТОМАНОБЕТОН

7.5 Продукти за защита на стоманобетон



Colorite Beton

Полупрозрачна акрилна боя във водна дисперсия за защита на стоманобетонни конструкции от карбонизация. Особено подходяща за инфраструктурни приложения.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 20 кг	248.00 лв.	12.40 лв.	297.60 лв.	14.88 лв.
+ оскъпяване за цвят				

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: гъста течност.
Цвят: цветовете от гамата ColorMap®.
Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): приблизително 1.27.
Съдържание на твърди сухи частици (EN ISO 3251) (%): приблизително 59.
Разреждане: 10-15% вода.
Време на изчакване преди полагане на всеки слой: 24 часа.
Температура при полагане: от +5°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: валик, четка или пръскане.
Разходна норма: 0.25-0.3 кг/м² (за два слоя продукт).
Опаковка: кофа от 20 кг.



Colorite Performance

Защитна, плътна, акрилна боя за стоманобетон, с висока устойчивост на UV-лъчи, особено подходяща за инфраструктурни приложения.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 1 кг	18.17 лв.	18.17 лв.	21.80 лв.	21.80 лв.
Кофа 5 кг	74.00 лв.	14.80 лв.	88.80 лв.	17.76 лв.
+ оскъпяване за цвят				
Кофа 20 кг	270.00 лв.	13.50 лв.	324.00 лв.	16.20 лв.
+ оскъпяване за цвят				

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: гъста течност.
Цвят: бял или други цветовете от гамата ColorMap®.
Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): приблизително 1.35.
Съдържание на твърди сухи частици (EN ISO 3251) (%): приблизително 61.
Разреждане: 10-15% вода.
Време на изчакване преди полагане на всеки слой: 24 часа.
Температура при полагане: от +5°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: четка, валик или пръскане.
Разходна норма: 0.3-0.4 кг/м² (за два слоя продукт).
Опаковка: кофа от 5 кг и 25 кг.

7.6 Епоксиди за инжектиране и поправка на стоманобетон



Epojet

Двукомпонентна, много течна смола на епоксидна основа за инжектиране.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 2.5 кг	89.25 лв.	35.70 лв.	107.10 лв.	42.84 лв.
Комплект 4 кг	136.40 лв.	34.10 лв.	163.68 лв.	40.92 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение на смесване: компонент А : компонент Б = 4:1.
Трайност на сместа: 40 минути (при температура +23°C).
Класификация: EN 1504-5 и EN 1504-6.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: чрез инжектиране или под налягане.
Разходна норма:
 - запечатване на пукнатини: 1.1 кг/л за обем пукнатина;
 - свързване на бетон към стомана: 1.1 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка:
комплект от 2.5 кг: кутия от 2 кг (комп. А) + бутилка от 0.5 кг (комп. Б).
комплект от 4 кг: кутия от 3.2 кг (комп. А) + бутилка от 0.8 кг (комп. Б).



Epojet LV

Двукомпонентна смола на епоксидна основа с много нисък вискозитет за инжектиране.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 2.5 кг	102.38 лв.	40.95 лв.	122.85 лв.	49.14 лв.
Комплект 4 кг	146.80 лв.	36.70 лв.	176.16 лв.	44.04 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение при смесване: комп. А : комп. Б = 4:1.
Трайност след смесване: 70 минути (при температура +23°C).
Класификация: EN 1504-5.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: чрез инжектиране или изливане.
Разходна норма:
 - запълване на пукнатини: 1.1 кг/л за обем пукнатина;
 - свързване на бетон към стомана: 1.1 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка:
комплект от 2.5 кг: кутия от 2 кг (комп. А) + бутилка 0.5 кг (комп. Б).
комплект от 4 кг: кутия от 3.2 кг (комп. А) + бутилка от 0.8 кг (комп. Б).

7. ПРОДУКТИ ЗА ПОПРАВКА И ЗАЩИТА НА СТОМАНОБЕТОН



Eporip

Двукomпoнeнтнo, eпoкcиднo, cтруктурнo лeпилo зa мoнoлитнo зaпeчaтвaнe нa пукнaтини в зaмaзки и бeтoн, кaктo и зa връзкa мeждy cтap и нoв бeтoн.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 2 кг	57.00 лв.	28.50 лв.	68.40 лв.	34.20 лв.
Комплект 10 кг	251.00 лв.	25.10 лв.	301.20 лв.	30.12 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: комп. А: рядка паста; комп. Б: рядка паста.

Цвят: комп. А: сив; комп. Б: бял.

Съотношение при смесване:

комп. А : комп. Б = 3:1.

Време за пълно втвърдяване: 24 часа.

Трайност след смесване: 60 минути.

Класификация: EN 1504-4.

Отворено време: 5 часа.

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: мистрия, четка или изливане.

Разходна норма: 1.35 кг/дм³.

Опаковка: комплект от 2 кг и 10 кг.

7.7 Бързи цименти



Lamprocem

Гoтoв зa yпoтpeбa, бързocтeгaщ и втвърдяващ, хидравличен, спойващ материал без свиване.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 25 кг	36.25 лв.	1.45 лв.	43.50 лв.	1.74 лв.
Кашон 4x5 кг	44.00 лв.	2.20 лв.	52.80 лв.	2.64 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимален размер на агрегата: < 0.1 мм.

Съотношение при смесване: 100 части LAMPOCEM с 20-21 части вода.

Трайност след смесване: около 1 минута (при +23°C).

Съхранение: 12 месеца.

Разходна норма: 1.8 кг/дм³ обем на отвора, който трябва да бъде запълнен.

Полагане: мистрия.

Опаковка: кутия от 4x5 кг пликoвe, торба от 25 кг; и стек от 9x1 кг.



Lamposilex

Изключително бързocтeгaщ и cъхнecъ, хидравличен, спойващ материал за спиране на течове от вода.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 5 кг	35.00 лв.	7.00 лв.	42.00 лв.	8.40 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: фино прахообразно вещество.

Трайност след смесване при +20°C: около 1 минута.

Съотношение при смесване: 100 г LAMPOSILEX с 28 г вода.


Минимална температура при полагане: +5°C.

Съхранение: 12 месеца.

Разходна норма: 1.8 кг/дм³ обем отвор, който трябва да бъде запълнен.

Опаковка: кофа от 5 кг.

8. ПРОДУКТИ ЗА ХИМИЧЕСКО АНКЕРИРАНЕ И БЪРЗО ФИКСИРАНЕ

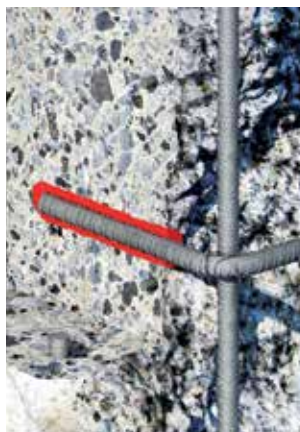

Mapefix EP 385

Епоксиден химически анкер за структурно натоварване. Сертифициран за шпилки, метални пръти и сеизмични натоварвания C1.



M8 ÷ M30
Ø10 ÷ Ø32



M12 ÷ M16



M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32



M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32



Ø8 ÷ Ø40



M10 ÷ M24
Ø10 ÷ Ø25

Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 12x385 мл	552.00 лв.	46.00 лв.	662.40 лв.	55.20 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Подходящи основи: напрегнат бетон, лек бетон, пенобетон, елементи от калциев силикат, зидария, камъни, скали и тухли, плътни и перфориранни основи, дърво, камъни.

Препоръчителна техника за пробиване: бормашина, ударна бормашина, диамантин.

Състояние на отвора при приложение: чист, сух, влажен или мокър.

Време за обработване при +20°C: 30 минути.

Време за окончателно втвърдяване при +20°C:

10 часа (суха основа), 20 часа (мокра основа).

Препоръчителен диаметър на крепежния елемент: от M8 до M30, от Ø8 до Ø32.

Сертификати: CE маркировка; ETA опция 1 (анкери в опънна и натискава зона); ETA опция 7 (крепежи в натискава зона); ETA Сеизмично поведение C1; C2 ETA опция АРМИРОВКА; ETA отвори с боркорона, пожароустойчивост.

Съхранение: 24 месеца при +5°C до +25°C.

Полагане: екструзия с пистолет.

Опаковка: кутия от 12x385 мл.



Mapefix EP 470 Seismic

Химическо закрепване от чиста епоксидна смола за структурни натоварвания. Сертификат за крепежни шпилки, железни елементи за захващане, сеизмични натоварвания C2.



M8 ÷ M30



M12 ÷ M24



M16 ÷ M24



Ø8 ÷ Ø32



Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 12x470 мл	616.25 лв.	51.35 лв.	739.50 лв.	61.63 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Подходящи повърхности: всички твърди и перфориранни основи като бетон и производни, тухла, смесена зидария, дърво и камък.

Препоръчителна техника за обработване: бор машина, чук, инструменти с диамантено острие.

Състояние на отвора при полагане: чист, сух, влажен или мокър.

Време за работа с продукта при +20°C: 50 минути.

Време на стягане при +20°C: 16 часа (суха основа).

Сертифициран диаметър на отвора: от M8 до M30; от Ø8 до Ø32.

Сертифициране: CE маркировка; ETA вариант 1 (анкери в опънна зона); ETA вариант 7; ETA C2 сеизмичност; ETA опция REBAR.

Полагане: екструзия с пистолет.

Съхранение: 24 месеца при температура +5°C - +25°C.

Опаковка: кутия от 12x470 мл.



Mapefix PE SF

Химически анкер без стирен за леко натоварване.



M8 ÷ M24



Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 12x300 мл	229.83 лв.	19.15 лв.	275.80 лв.	22.98 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Подходящи основи: всички плътни и перфориранни основи.

Препоръчителна техника за пробиване: бормашина или ударна бормашина.

Състояние на отвора при приложение: чист, сух, влажен.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Време за обработване при +20°C: 6 минути.

Време за окончателно втвърдяване при +20°C:

45 минути (суха основа), 90 минути (мокра основа).

Препоръчителен диаметър на крепежния елемент: от M8 до M24.

Сертификати: CE маркировка; ETA опция 7 (крепежи в натискава зона).

Съхранение: 12 месеца при от +5°C до +25°C (опак. 300 мл);

Полагане: екструзионен пистолет.

Опаковка: кутия от 12x300 мл.

8. ПРОДУКТИ ЗА ХИМИЧЕСКО АНКЕРИРАНЕ И БЪРЗО ФИКСИРАНЕ



Mapefix PE Wall

Химически анкер без стирен за леко натоварване и зидария.



M8 ÷ M12



Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 12x300 мл	208.75 лв.	17.40 лв.	250.50 лв.	20.87 лв.
Кашон 12x380 мл	213.75 лв.	17.81 лв.	256.50 лв.	21.38 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Подходящи основи: всички плътни и перфориранни основи.

Препоръчителна техника за пробиване: бормашина или ударна бормашина.

Състояние на отвора при приложение: чист, сух.

Температура при полагане: от 0°C до +30°C.

Време за обработване при +20°C: 6 минути.

Време за окончателно втвърдяване при +20°C: 45 минути.

Препоръчителен диаметър на крепежния елемент: от M8 до M24.

Сертификати: CE маркировка, ETAG 029 (анкерирани в зидария).

Съхранение: 12 месеца при от +5°C до +30°C.

Полагане: екструзионен пистолет.

Опаковка: кутия от 12x300 мл и 12x380 мл.



Mapefix VE SF

Хибриден химически анкер без стирен за средно тежко натоварване. Сертифициран за C1 сеизмичност.



M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32



M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32



M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32



Ø8 ÷ Ø25



Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 12x300 мл	276.00 лв.	23.00 лв.	331.20 лв.	27.60 лв.
Кашон 12x420 мл	333.00 лв.	27.75 лв.	399.60 лв.	33.30 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Подходящи основи: всички плътни и перфориранни основи като бетон и неговите производни, зидария, дърво и камък.

Препоръчителна техника за пробиване: бормашина, ударна бормашина, диамантин.

Състояние на отвора при приложение: чист, сух, влажен или мокър.

Време за обработване при +20°C: 30 минути.

Време за окончателно втвърдяване при +20°C: 10 часа (суха основа), 20 часа (мокра основа).

Препоръчителен диаметър на крепежния елемент: от M8 до M30, от Ø8 до Ø32.

Сертификати: CE маркировка; ETA опция 1 (анкери в опънна и натискава зона); ETA опция 7 (крепежи в натискава зона); ETA Сеизмично поведение C1; ETA опция АРМИРОВКА; ETA отвори с боркорона, пожароустойчивост.

Съхранение: 12 месеца при от +5°C до +25°C (опак. 300 мл); 18 месеца при от +5°C до +25°C (опак. 380 мл).

Полагане: екструзионен пистолет.

Опаковка: кутия от 12x300 мл и 12x420 мл.

9. ДОБАВКИ ЗА ЦИМЕНТОВИ РАСТВОРИ И БЕТОН

9.1 Противозамръзващи добавки



Mapefast C (стария Antifreeze Liquid)

Базирана на хлор смес за циментов хоросан и бетон, с ускорително действие. Позволява работа при температури до -10°C.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Разходна норма: 1-2 кг на всеки 100 кг цимент.

Опаковка: туба от 7 кг, 13 кг и 30 кг.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Туба 7 кг	30.33 лв.	4.33 лв.	36.40 лв.	5.20 лв.
Туба 13 кг	52.00 лв.	4.00 лв.	62.40 лв.	4.80 лв.
Туба 30 кг	112.50 лв.	3.75 лв.	135.00 лв.	4.50 лв.



Mapefast CF/L **and Mapefast CF/P**

Ускорителна добавка за бетон и хоросан без съдържание на хлор. Позволява използването му при температури до -10°C. Подходящ също и за предварително изготвени бетонови елементи от стоманобетон.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Разходна норма: 1-2 кг на всеки 100 кг цимент.

Опаковка:

Mapefast CF/P прах: кашон от 24x1 кг.

Mapefast CF/L течност: туба от 6 кг и стек от 24x1 кг.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кашон 24x1 кг	123.67 лв.	5.15 лв.	148.40 лв.	6.18 лв.
Туба 6 кг	28.67 лв.	4.78 лв.	34.40 лв.	5.73 лв.

9.2 Кофражни масла



Form-Release Agent **DMA 1000**

Висококачествено, разреждено във вода кофражно масло за всички видове дървен кофраж. Смесете една част от продукта с 5-20 части вода в зависимост от типа повърхност.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Туба 4.5 кг	63.29 лв.	14.06 лв.	75.95 лв.	16.88 лв.
Туба 9 кг	123.21 лв.	13.69 лв.	147.85 лв.	16.43 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Разходна норма: 10-30 г/м².

Полагане: четка или пръскане.

Подходящо за:

- гладки дървени кофражи;
- груби дървени кофражи;
- кофражни платна от хидрофобен шперплат;
- индустриални дървени кофражи;

Разреждане:

- стари вече използвани кофражи: 1:20 с вода;
- нови или абсорбиращи кофражи: 1:10 с вода;
Един слой разреден DMA 1000 е достатъчен. При по-абсорбиращи кофражи може да се положи втори слой след изсъхване на първия. Препоръчително е изчакването преди изливането на бетона да е поне 3-5 часа след нанасянето на DMA 1000.

Опаковка: туба от 4.5 кг, 9 кг и 23 кг.



Form-Release Agent **DMA 2000**

Готово за употреба кофражно масло за метални, алуминиеви и пластмасови форми и кофражи.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Туба 4.5 кг	70.67 лв.	15.70 лв.	84.80 лв.	18.84 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Полагане: четка или пръскане.

Разходна норма: 20-40 г/м².

Опаковка: туба от 4.5 кг и 23 кг.



Mapeform Eco 31

Ковражно масло на основата на растителни масла във водна дисперсия с химическо действие, разработено специално за производството на стоманобетонни елементи, осигуряващо много добър краен естетичен вид на стоманобетонния елемент. Подходящо за метални, алуминиеви и пластмасови кофражи. Особено подходящо при вертикално приложение.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Туба 23 кг	214.83 лв.	9.34 лв.	257.80 лв.	11.21 лв.
Варел 200 л	1 790 лв.	8.95 лв.	2 148 лв.	10.74 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: рядка течност.

Цвят: бял.

Готово за употреба.

Плътност (г/см³): 0,96 ± 0,02 при +23°C.

Съхранение: 12 месеца в оригинална, запечатана опаковка при температура от 5°C до 35°C.

Разходна норма:

метален кофраж: 15-25 г/м²;

пластмасов кофраж: 15-25 г/м².

Опаковка: туба от 23 кг.



Mapeform Eco 61

Ковражно масло на основата на растителни масла във водна дисперсия с химическо действие, разработено специално за производството на стоманобетонни елементи, осигуряващо много добър краен естетичен вид на стоманобетонния елемент. Подходящо за метални, алуминиеви и пластмасови кофражи. Особено подходящо при хоризонтално приложение.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Туба 23 кг	192.50 лв.	8.37 лв.	231.00 лв.	10.04 лв.
Варел 200 л	1 690 лв.	8.45 лв.	2 028 лв.	10.14 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: рядка течност.

Цвят: бял.

Готово за употреба.

Плътност (г/см³): 0,96 ± 0,02 при +23°C.

Съхранение: 12 месеца в оригинална, запечатана опаковка при температура от 5°C до 35°C.

Разходна норма:

метален кофраж: от 15 до 25 г/м².

пластмасов кофраж: 15-25 г/м².

Опаковка: туба от 23 кг.



Mapeform Eco 91

Универсално ковражно масло на основата на растителни масла във водна дисперсия, с химическо действие, разработено специално за производството на стоманобетонни елементи, осигуряващо много добър краен естетичен вид на стоманобетонния елемент. Подходящо за метални, алуминиеви и пластмасови кофражи. Подходящо както при хоризонтално, така и при вертикално приложение.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Туба 4.5 кг	50.63 лв.	11.25 лв.	60.75 лв.	13.50 лв.
Туба 23 кг	245.25 лв.	10.66 лв.	294.30 лв.	12.80 лв.
Варел 200 л	2 120 лв.	10.60 лв.	2 544 лв.	12.72 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: рядка течност.

Цвят: бял.

Готово за употреба.

Плътност (г/см³): 0,96 ± 0,02 при +23°C.

Съхранение: 12 месеца в оригинална, запечатана опаковка при температура от 5°C до 35°C.

Разходна норма:

метален кофраж: 15-25 г/м².

пластмасов кофраж: 15-25 г/м².

Опаковка: туба от 4.5 кг и 23 кг.

10. ИНДУСТРИАЛНИ НАСТИЛКИ НА ОСНОВАТА НА ЦИМЕНТ И СМОЛИ

10.1 Циментова износоустойчива защита на бетонови подове



Maefinish

Двукомпонентен разтвор на циментова основа за крайно, износоустойчиво обработване на бетонни повърхности.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимален размер на агрегата: 0.4 мм.

Съотношение на смесване: 4 части от MAEFINISH компонент А с 1 част от компонент Б.

Трайност на сместа: приблизително 1 час (при температура +20°C).

Минимална дебелина на слоя: 1 мм.

Максимална дебелина на слоя: 2-3 мм.

Класификация:

– EN 1504-3 - клас R2 неконструктивен разтвор.

– EN 1504-2 - покритие (C) принципи MC и IR.

Съхранение: 12 месеца (комп. А); 24 месеца (комп. Б).

Полагане: маламашка.

Разходна норма: 2 кг/м² за 1 мм дебелина.

Опаковка:

Комплект от 30 кг: кутия от 24 кг (комп. А) + 6 кг (комп. Б).

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 30 кг	81.00 лв.	2.70 лв.	97.20 лв.	3.24 лв.



Maefinish HD

Двукомпонентен, високо сулфатостойчив разтвор на циментова основа за износоустойчиво обработване на бетон, подложен на натоварване от пешеходен и автомобилен трафик.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимален размер на агрегата (мм): 0.5.

Съдържание на сухо вещество (%): 100.

Цвят на сместа: сив.

Съотношение при смесване: 6.25 части от компонент А на MAEFINISH HD с 1 част от компонент Б на MAEFINISH HD

Консистенция на сместа: пастообразна, нанася се с маламашка или пръскане.

Плътност на сместа (кг/дм³): 2.200.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Трайност след смесване: около 30 минути.

Време на изчакване за повърхностно изсъхване: около 30 минути.

Препоръчителна дебелина на слоя: 2 мм в един слой при леко натоварване и 4 мм в два слоя при тежко натоварване

Съхранение: 12 месеца за компонент А и 24 месеца за компонент Б на сухо място в оригинална опаковка.

Разходна норма: 2.2 кг/м² за всеки мм дебелина.

Опаковка: комплекти от 29 кг: торба от 25 кг (комп. А) + туба от 4 кг (комп. Б).

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 29 кг	94.25 лв.	3.25 лв.	113.10 лв.	3.90 лв.

10.2 Посипки за шлайфани бетонови подове



Mapetop N AR6

Предварително подготвена, готова за употреба индустриална посипка, съставена от специален индустриален втвърдител, портланд цимент и специални добавки за шлайфани бетонни подове.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Цвят на сместа: светлосив, антрацит, светло зелен, кафяв и червен.

Плътност на сместа (кг/м³): 2.200.

pH на сместа: >12.5.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Якост при натиск EN 13892/2 (N/мм²): 40 (след 1 ден); 70 (след 28 дни).

Натиск при опън на огъване EN 13892/2 (N/мм²): 7 (след 1 ден); 9 (след 28 дни).

Якост на свързване към бетон: основа в MC 0.40 - съотношение вода / цимент = 0.40 съгласно EN 1766 (N/мм²): ≥ 2 (след 28 дни).

Непроницаемост на вода - дълбочина на проникване - EN 12390/8 (мм): < 5.

Коэффициент на капилярна абсорбция EN 1062/3 (кг/м²•h0.5): < 0.1.

Износоустойчивост по Bohme EN 13892/3: Class 6.

Пожароустойчивост EN 13501: Euroclass A1.

Съхранение: 12 месеца в оригинална опаковка.

Полагане: поръсване машинно или ръчно.

Разходна норма:

– полагане на ръка: от 1.5 до 2.5 кг/м² за слой;

– машинно: от 3 до 5 кг/м² за слой.

Опаковка: торба от 25 кг.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
СВЕТЛО СИВ Торба 25 кг	12.63 лв.	0.51 лв.	15.15 лв.	0.61 лв.
АНТРАЦИТ Торба 25 кг	44.75 лв.	1.79 лв.	53.70 лв.	2.15 лв.
ЧЕРВЕН Торба 25 кг	57.50 лв.	2.30 лв.	69.00 лв.	2.76 лв.
КАФЯВ Торба 25 кг	65.00 лв.	2.60 лв.	78.00 лв.	3.12 лв.
СВЕТЛО ЗЕЛЕН Торба 25 кг	101.25 лв.	4.05 лв.	121.50 лв.	4.86 лв.

10. ИНДУСТРИАЛНИ НАСТИЛКИ НА ОСНОВАТА НА ЦИМЕНТ И СМОЛИ

10.3 Епоксидни бои, настилки и покрития



Марецоат I 24

Двукомпонентна, епоксидна боя за киселиноустойчиво покритие на бетонни повърхности.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
НЕУТРАЛЕН Комплект 5 кг	115.25 лв.	24.69 лв.	148.14 лв.	29.63 лв.
НЕУТРАЛЕН Комплект 15 кг	324.75 лв.	21.65 лв.	389.70 лв.	25.98 лв.
БЯЛ Комплект 5 кг	123.45 лв.	24.69 лв.	148.14 лв.	29.63 лв.
други цветове	по запитване.			

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение на смесване: компонент А : компонент Б = 4 : 1.

Цвят на сместа: бяла, сива (Ral 7001) и неутрална, която може да бъде оцветена с помощта на MAPECOLOR PASTE.

Температура на полагане: от +5°C до +30°C.

Време за обработка: 30-40 минути.

Време за образуване на твърд слой: 4-5 часа.

Време на изчакване преди полагане на крайно покритие: 6-24 часа.

Готовност за експлоатация: 3 дни.

Съхранение: 24 месеца в оригиналната опаковка.

Полагане: валик, четка или пръскане.

Разходна норма: 400-600 г/м² на слой.

Опаковка: комплект от 5 кг (А+Б).



Марецоат I 620 W

Двукомпонентно, епоксидно покритие на водна основа за бетонни подове и покрития на циментова основа, за осигуряване на противопрахова и устойчиво на мазнини покритие с лъскав ефект.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 15 кг	422.85 лв.	28.19 лв.	507.42 лв.	33.83 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение на сместа: компонент А: компонент Б = 50:100.

Цвят на сместа: опалесцентен. МАРЕСОАТ I 620 W може да се оцвети като се добави 10 % по тегло MAPECOLOR PASTE.

Консистенция на микса: течност.

Температура при полагане: от +12°C до +30°C.

Време за обработка: 40 минути.

Време за пълно изсъхване: 3 часа.

Време на изчакване преди полагане: 8-9 часа.

Готов за лек пешеходен трафик: 24 часа.


Пълно втвърдяване: 7 дни

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: четка, валик, система за безвъздушно пръскане.

Разходна норма: 0.100-0.250 кг/м² за слой, в зависимост от абсорбцията на основата.

Опаковка: комплект от 15 кг (А+Б).

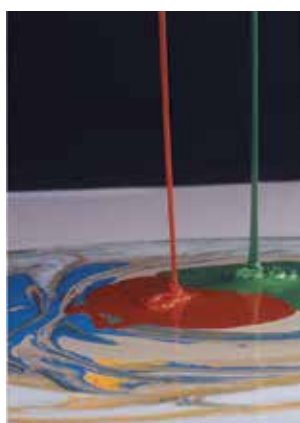

Мапеколор Паста

Система за оцветяване за MAPEFLOOR I 300 SL, MAPEFLOOR I 302 SL, MAPEFLOOR I 350 SL, MAPEFLOOR I 500 W, MAPEFLOOR PU 400, MAPEFLOOR PU 410, PRIMER SN и MAPEFLOOR DECOR 700, MAPEFLOOR I 360 AS и MAPEFLOOR I 390 EDF

Забележка: други цветове по RAL се предлагат при заявка (минимална поръчка 25 кг).

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: паста.

Цвят: 19 различни RAL цветове.

Сухо съдържание (%): 99 ± 1.

Температура при полагане: от +10°C до +30°C.

Съхранение: 24 месеца в оригинална опаковка.

Полагане: съотношение на смесване; между 5 и 10% по тегло според вида на продукта. За повече информация, свържете се с техническия отдел на МАПЕИ България.

Опаковка: кофа от 0.7 кг.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Бяла основна ПАСТА 90731				
Кофа 0.7 кг	36.38 лв.	36.38 лв.	43.65 лв.	43.65 лв.
Кофа 25 кг	1023.75 лв.	40.95 лв.	1228.50 лв.	49.14 лв.
RAL 1001, 1013, 1015, 5012, 5024, 6019, 6021, 7001, 7030, 7034, 7035, 7037, 7040				
Кофа 0.7 кг	58.33 лв.	58.33 лв./бр.	70.00 лв.	70.00 лв./бр.
RAL 1003, 3009, 3016, 6001, 6017, 9005				
Кофа 0.7 кг	96.33 лв.	96.33 лв.	115.60 лв.	115.60 лв.
RAL 1000 Кофа 25 кг	2062.25 лв.	82.49 лв.	2474.70 лв.	98.99 лв.
RAL 1001 Кофа 25 кг	1457.50 лв.	58.30 лв.	1749.00 лв.	69.96 лв.
RAL 1013 Кофа 25 кг	1362.50 лв.	54.50 лв.	1635.00 лв.	65.40 лв.
RAL 1014 Кофа 25 кг	2185.00 лв.	87.40 лв.	2622.00 лв.	104.88 лв.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
RAL 1018 Кофа 25 кг	4992.00 лв.	199.70 лв.	5991.00 лв.	239.64 лв.
RAL 1019 Кофа 25 кг	1322.25 лв.	52.89 лв.	1586.70 лв.	63.47 лв.
RAL 1021 Кофа 25 кг	8571.25 лв.	342.85 лв.	10285.50 лв.	411.42 лв.
RAL 1023 Кофа 25 кг	8088.75 лв.	323.55 лв.	9706.50 лв.	388.26 лв.
RAL 1033 Кофа 25 кг	3827.25 лв.	153.09 лв.	4592.70 лв.	183.71 лв.
RAL 2011 Кофа 25 кг	2539.75 лв.	101.59 лв.	3047.70 лв.	121.91 лв.
RAL 3001 Кофа 25 кг	7391.25 лв.	295.65 лв.	8869.50 лв.	354.78 лв.
RAL 3009 Кофа 25 кг	2090.00 лв.	83.60 лв.	2508.00 лв.	100.32 лв.
RAL 3013 Кофа 25 кг	3413.75 лв.	136.55 лв.	4069.50 лв.	163.86 лв.
RAL 3016 Кофа 25 кг	3121.25 лв.	124.85 лв.	3745.50 лв.	149.82 лв.
Други цветове	по запитване			



Mapefloor I 300 SL

Двухкомпонентна, неутрално-оцветена универсална епоксидна смес за настилки на индустриални подове с дебелина до 4 мм, в съответствие с текущо прилаганите стандарти в хранителния сектор.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 20 кг	437.00 лв.	21.85 лв.	524.40 лв.	26.22 лв.
Комплект 8 кг	198.80 лв.	24.85 лв.	238.56 лв.	29.82 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение на смесване неутрален продукт:
компонент А : компонент Б = 3 : 1.
Цвят на сместа: неутрален.
Консистенция на сместа: течност.
Време на съхнене при +23°C и 50% О.В.: 2-4 часа.
Готовност за лек пешеходен трафик при +23°C и 50% О.В.: 24 часа.
Време на окончателно втвърдяване: 7 дни.
Табер-тест след 7 дни (EN ISO 5470-1) CS17 диск, 1000 цикъла, 1000 г при +23°C - 50% О.В.: 70 мг.
Съхранение: 24 месеца в оригиналната запечатана опаковка.
Нанасяне: назъбена или гладка маламашка или валяк.
Разходна норма:
– за гладки самонивелиращи покрития с 2 мм дебелина върху основи, грундиращи с PRIMER SN: 2 кг/м²;
– за междинно противохлъзгащо покритие с 3 мм дебелина върху основи, грундиращи с PRIMER SN: 0.9 кг/м²;
– за финално противохлъзгащо покритие с 1 мм и 3 мм дебелина, върху основи, грундиращи с PRIMER SN: 0.9 кг/м²;
Опаковка: комплект от 8 и 20 кг (А + В).



Mapefloor I 302 SL

Двухкомпонентна, универсална, епоксидна смес за промишлени подове в съответствие с най-актуалните стандарти в хранителната индустрия.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 20 кг	по запитване			

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение на смесване неутрален продукт:
компонент А : компонент Б = 4 : 1.
Съотношение на смесване – предварително оцветена смес – за саморазливни покрития: компонент А : компонент Б = 4.25 : 1.
Цвят на сместа: неутрален.
Консистенция на сместа: плътна течност.
Плътност на сместа (кг/м³): 1.430 вискозитет на сместа (Pa·s): 1.2 (# 3 – 20 об/мин.).
Трайност след смесване при +20°C: 30 мин.
Температура при полагане: от +8°C до +35°C.
Втвърдяване за лек пешеходен трафик при +23°C и 50% Р.Н.: 24 часа.
Пълно втвърдяване: 7 дни.
Разходна норма: според вида система.
Опаковка неочветена: комплект 20 кг (А+В).
Оцветена: комплект от 21 кг или 22 кг (А+В) в зависимост от приложението.
Забележка: Относно разходните норми и видовете системи, моля свържете се с техническия отдел на Малеи България.



Mapefloor I 500 W

Двухкомпонентна, паропропусклива, епоксидна смола с неутрален цвят, във водна дисперсия, за промишлени подове. Може да се оцвети с MAPECOLOR PASTE.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 26 кг	341.90 лв.	13.15 лв.	410.28 лв.	15.78 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение на смесване: комп. А : комп. Б = 1 : 12.
Цвят на сместа: неутрален.
Консистенция на сместа: флуид.
Трайност на сместа след смесване при +20°C: 20 минути.
Време на съхнене при +23°C и 50% О.В.: 3-4 часа.
Готовност за лек пешеходен трафик при +23°C и 50% О.В.: 16 часа.
Време на окончателно втвърдяване: 7 дни.
Табер-тест след 7 дни (EN ISO 5470-1) CS17 диск, 1000 цикъла, 1000 г при +23°C - 50% О.В.: 110 мг.
Съхранение: 12 месеца в оригиналната запечатана опаковка.
Нанасяне: назъбена или гладка маламашка или назъбено гребло.
Разходна норма:
– за гладки самонивелиращи покрития с 2 мм дебелина върху основи, грундиращи с MAPECOAT I 600 W: 4 кг/м²;
– за многослойни нехлъзгави системи с 5 мм дебелина: като първи слой: MAPEFLOOR I 500 W: 2-2.5 кг/м²; QUARTZ 0.5: 5 кг/м²; като втори слой: MAPEFLOOR I 500 W: 2-2.5 кг/м²; QUARTZ 0.5: 5 кг/м²; като окончателен слой: MAPEFLOOR I 500 W: 0.7 кг/м²
Опаковка: 26 кг комплекти (А + Б).



Mapecolor CPU

Двукомпонентна епоксидна смола за приготвяне на разтвор със земно-влажна консистенция за индустриални настилки, който се нанася с маламашка.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 15 кг	441.75 лв.	29.45 лв.	530.10 лв.	35.34 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение на смесване: комп. А: комп. Б = 100 : 50.

Цвят на сместа: прозрачен кехлибарен.

Консистенция на сместа: вискозен флуид.

Време на съхнене при +23°C и 50% О.В.: 2-4 часа.

Готовност за лек пешеходен трафик при +23°C и 50% О.В.: 12 часа.

Време на окончателно втвърдяване: 7 дни.

Съхранение: 12 месеца в оригиналната запечатана опаковка.

Приложение:

– като грунд на свързването: валик или гладка маламашка;

– за разтвор: ракел с алуминиево перо.

Разходна норма:

– като грунд на свързването: 0.5-0.7 кг/м²;

– за разтвор: препоръчително съотношение за разтвор: 1 кг.

MAPEFLOOR I 900 (A+B) за 8-13 кг QUARTZ 1.9, разходната норма зависи от полагащата дебелина.

Опаковка: 15 кг комплекти (А + Б).

10.4 Цимент-полиуретанови настилки



Mapecolor CPU

Прахов пигмент за оцветяване MAPEFLOOR CPU/MF, MAPEFLOOR CPU/HD, MAPEFLOOR CPU/RT и MAPEFLOOR CPU/NZ.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кутии от 4x5 кг торби				
850 сив	62.00 лв.	3.10 лв.	74.40 лв.	3.72 лв.
855 червен	61.00 лв.	3.05 лв.	73.20 лв.	3.66 лв.
860 зелен	82.00 лв.	4.10 лв.	98.40 лв.	4.92 лв.
865 бежов	77.00 лв.	3.85 лв.	92.40 лв.	4.62 лв.
870 охра	60.00 лв.	3.00 лв.	72.00 лв.	3.60 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Цвят: сив, бежов, жълта охра, червен и зелен.

Насипна плътност: 1.4 ± 0.05 г/см³.

Съхранение: 12 месеца в оригиналната запечатана опаковка.

Нанасяне: смесване с продукти на полиуретанова/циментова основа.

Разходна норма: смесете един 5 кг пакет за комплект MAPEFLOOR CPU/MF, MAPEFLOOR CPU/HD, MAPEFLOOR CPU/RT или MAPEFLOOR CPU/NZ.

Опаковка: Кутии от 4x5 кг торби.



Mapecolor CPU/MF

Трикомпонентен, самонивелиращ полиуретановоциментов разтвор с висока устойчивост на въздействие на химикали за промишлени подове, полаган в дебелини 3 до 6 мм. Съответства на стандарти, прилагани в хранителния сектор.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 30,6 кг	220.01 лв.	7.19 лв.	264.02 лв.	8.63 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение на смесване: А/Б/С = 5.2/5.4/20 плюс 5 кг MAPECOLOR CPU.

Цвят на сместа: сив, бежов, охра, червен и зелен.

Консистенция на сместа: самонивелиращ флуид.

Трайност на сместа след смесване при +20°C: 15 минути.

Време на съхнене при +23°C и 50% О.В.: 2-4 часа.

Готовност за лек пешеходен трафик при +23°C и 50% О.В.: 24 часа.

Време на окончателно втвърдяване: 4 дни.

Якост на натиск: 50 N/mm².

Якост на огъване: 15 N/mm².

Съхранение: 12 месеца в оригиналната запечатана опаковка.

Нанасяне: гладка мистрия или гребло с разпределители.

Разходна норма: 1.7 кг/м² на мм дебелина.

Опаковка: 30.6 кг комплекти (А+Б+С).



Mapecolor CPU/RT

Трикомпонентен, високоякостен, лесен за нанасяне, полиуретановоциментов разтвор, с висока устойчивост на въздействие на химикали, за покриване на промишлени подове на слоеве с дебелина от 6 до 9 мм. Съответства на стандарти, прилагани в хранителния сектор.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 23.3 кг	154.95 лв.	6.65 лв.	185.93 лв.	7.98 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение на смесване: А/Б/С: 2.6/2.7/18 плюс 5 кг MAPECOLOR CPU.

Цвят на сместа: сив, бежов, червен, зелен, жълта охра.

Консистенция на сместа: гъста.

Трайност на сместа след смесване при +20°C: 15 мин.

Време на съхнене при +23°C и 50% О.В.: 2 ч - 4 ч.

Готовност за лек пешеходен трафик при +23°C и 50% О.В.: 8 часа.

Време на пълно втвърдяване: 4 дни.

Якост на огъване след 28 дни (EN 13892-2): 13.80 N/mm².

Якост на натиск след 28 дни (EN 13892-2): 61.70 N/mm².

Съхранение: 12 месеца на сухо място в оригиналната, затворена опаковка.

Разходна норма: 1.9 кг/м² на мм дебелина.

Опаковка: 23.3 кг комплекти (А+Б+С).



Mapestop

Агент, полаган чрез инжектиране, направен от микроемулсионен, концентриран силан и силоксан, използван за образуване на химическа бариера срещу капиларна влага в зидария.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Флакон 1 кг	177.33 лв.	177.33 лв.	212.80 лв.	212.80 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Размер на частиците: 20-60 µm.

Съотношение на смесване във вода: 1 : 15-19.

Съдържание на силан/силоксан: 100%.

Времетраене на разтвора: 24 часа.

Съхранение: 12 месеца.

Приложение: гравитационно или с подходяща инжекторна помпа.

Разходна норма: според поглъщането на зидарията. Приблизително 8-9 кг/м² разтвор за 40 см дебела стена, съответстващи на 0.4-0.6 кг чист MAPESTOP.

Опаковка: 1 кг метална кутия с накрайник.



Mapestop Kit Diffusion

Пълен комплект за създаване на химическа бариера срещу капиларна влага чрез бавно, дифузионно инжектиране.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 1 бр.	152.42 лв.	152.42 лв.	182.90 лв.	182.90 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Опаковка: картонена кутия, съдържаща 8 от всеки от следните артикули:

- 1.5 литров дифузер в PE HD;
- галванизирани носеща конзола;
- 100 см дълга PVC тръба (външен диаметър 7 мм);
- Ø12 мм инжектор;
- 50 см дълга тръба (външен диаметър 11 мм);
- уплътняваща тапа.



PoroMap Intonaco

Устойчива на соли, изсушаваща мазилка с макроструктура, съставена от хидравлични вещества с пуцоланова реакция, за реновиране на зидарии, пострадали от покачваща се влага и разтворени соли.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 20 кг	33.00 лв.	1.65 лв.	39.60 лв.	1.98 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимален размер на агрегата: 1 мм.

Съотношение на смесване: 100 части от POROMAP RINZAFFO с 20-22 части вода (4-4.5 литра вода за 20 кг продукт).

Време за работа: приблизително 60 мин.

Максимална дебелина на слоя: 20 мм.

Класификация: EN 998 -1 ГК тип мазилка, категория CS II.

EMICODE: EC1 R Plus – много ниски емисии.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: мистрия.

Разходна норма: 10-11.5 кг/м² (за слой с дебелина 5 мм).

Опаковка: торба от 20 кг.



PoroMap Finitura

Светъл, фин разтвор за крайно покритие след изсушаващ разтвор.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 25 кг	48.75 лв.	1.95 лв.	58.50 лв.	2.34 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимален диаметър на агрегата: 300 µm.

Съотношение на смесване: 100 части от POROMAP FINITURA с 24-26 части вода.

Време за работа: приблизително 60 мин.

Максимална дебелина на слоя: 2 мм.

Класификация: EN 998 -1GP тип мазилка, категория CS IV.

EMICODE: EC1 R Plus – много ниски емисии.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: гладка метална маламашка.

Разходна норма: 1.4 кг/м² (за мм дебелина).

Опаковка: торба от 25 кг.



PoroMap Rinzafo

Предварително подготвен, устойчив на соли разтвор за полагане преди изсушаващ, изолационен слой.



Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Торба 25 кг	33.75 лв.	1.35 лв.	40.50 лв.	1.62 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимален размер на агрегата: 2.5 мм
Съотношение на смесване: 100 части от POROMAP RINZAFFO с 15.5 -17 части вода (4-4.5 литра вода за 25 кг продукт).

Време за работа: приблизително 60 мин.

Максимална дебелина на слоя: 5 мм.

Класификация: EN 998 -1 ГК тип мазилка, категория CS IV.

EMICODE: EC1 R Plus – много ниски емисии.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: мистрия.

Разходна норма: 7.5-8 кг/м² за слой с дебелина 5 мм.

Опаковка: торба от 25 кг.

12. ИМПРЕГНАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК И ЗИДАРИЯ

12.1 Повърхностни хидрофобизатори



Antipluviol

Безцветен, водоотблъскващ импрегнатор на основата на силиконови смоли във водна дисперсия, за вертикални повърхности от бетон, циментови мазилки, естествен камък и тухли.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 5 кг	25.00 лв.	5.00 лв.	30.00 лв.	6.00 лв.
Кофа 25 кг	99.75 лв.	3.99 лв.	119.70 лв.	4.79 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: рядка течност.

Цвят: прозрачен.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): приблизително 1.02.

Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): приблизително 5.

Разреждане: Продуктът е готов за употреба.

Време за съхнене на повърхността: 1-2 часа.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Почистване: вода.

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: валик, четка или чрез пръскане.

Разходна норма: 0.2-1 кг/м² (според порьозността на основата).

Опаковка: туба от 5 кг и 25 кг.



Antipluviol S

Безцветен, водоотблъскващ импрегнатор на основата на силици и силикони в разтворител, за вертикални повърхности от бетон, естествен камък, тухли и неглазирани керамични плочки.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 5 кг	130.33 лв.	26.07 лв.	156.40 лв.	31.28 лв.
Кофа 10 кг	254.50 лв.	25.45 лв.	305.40 лв.	30.54 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: рядка течност.

Цвят: прозрачен.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): приблизително 0.8.

Съдържание на активно в-во (%): 9.

Разреждане: Продуктът е готов за употреба.

Време за съхнене на повърхността: 1 час.

Температура при полагане: от 5°C до 35°C.

Почистване: разтворител (бензин, спирт и др.).

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: валик, четка или чрез пръскане.

Разходна норма: 0.1-1 кг/м² (според порьозността на основата).

Опаковка: варел от 5 кг и 10 кг.



Antipluviol W

Безцветен, водоотблъскващ импрегнатор на основата на силиан-силоксани във водна дисперсия, за вертикални повърхности от бетон, циментови мазилки, естествен камък и тухли, срещу ерозиращото действие на дъждовната вода.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 10 кг	132.00 лв.	13.20 лв.	158.40 лв.	15.84 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: течност.

Цвят: млечен.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): приблизително 1.01.

Съдържание на активно в-во (%): 8.

Разреждане: Продуктът е готов за употреба.

Време за съхнене на повърхността: 1 - 2 часа.

Температура при полагане: от 5°C до 35°C.

Почистване: вода.

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: валик, четка или чрез пръскане.

Разходна норма: 0.2 - 1 кг/м² (според порьозността на основата).

Опаковка: туба от 10 кг.



Mapecrete Stain Protection

Повърхностна обработка за отблъскване на вода, мазнини и петна по хоризонтални повърхности от бетон, естествен камък и на циментова основа, която се състои от модифицирани органични полимери във водна дисперсия.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Туба 25 кг	581.25 лв.	23.25 лв.	697.50 лв.	27.90 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Температура при полагане: от +10°C до +30°C.

Абсорбция при смесване с масла (%): 0.35.

Капилярна абсорбция EN 13057 (кг/м².Н0.5): 0.25.

Съхранение: 12 месеца в оригинална опаковка.

Полагане: чрез пръскане, безвъздушно впръскване или с четка.

Разходна норма: 0.1-0.3 кг/м², в зависимост от нивото на порьозност на бетона.

Опаковка: туба от 25 кг.

12. ИМПРЕГНАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК И ЗИДАРИЯ

12.2 Защита от графити



WallGard Graffiti Barrier

Реверсивна, защитна бариера, устойчива на графити, за всякакви повърхности.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 5 кг	103.00 лв.	20.60 лв.	123.60 лв.	24.72 лв.
Кофа 20 кг	390.00 лв.	19.50 лв.	468.00 лв.	23.40 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: рядка течност.

Цветовете: бял.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 0.98.

Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%): около 14.

Разреждане: готов за употреба.

Време на изсъхване: около 20 минути.

Температура при полагане: от +5°C до +35°C.

Почистване: вода.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: валик, четка или пръскане.

Разходна норма: 0.03-0.15 кг/м².

Опаковка: кофа от 5 кг и 20 кг.

Забележка: Повърхностите обработени с WALLGARD GRAFFITI BARRIER трябва да са устойчиви на почистване с вода под високо налягане.



WallGard Graffiti Remover Gel

Тиксотропен препарат за почистване на замърсени повърхности от графити.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 5 кг	147.50 лв.	29.50 лв.	177.00 лв.	35.40 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: течен гел.

Цветовете: сламено жълт.

Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 0.85.

Разреждане: готов за употреба.

Време на изсъхване: около 20 минути.

Температура при полагане: от +8°C до +35°C.

Почистване: вода.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: валик, четка или пръскане.

Разходна норма: 0.1-0.2 кг/м².

Опаковка: кофа от 5 кг.

Забележка: Повърхностите обработени с WALLGARD GRAFFITI REMOVER GEL трябва да са устойчиви на почистване с вода под високо налягане.

13. ЕЛАСТИЧНИ УПЛЪТНИТЕЛИ И ЛЕПИЛА

13.1 Санитарни силиконови еластични уплътнители



Mapesil AC

Висококачествен, устойчив на образуване на мухъл, ацетатен, силиконов уплътнител без разтворители с технология BioBlock® за уплътняване на повърхности с движение до 25% от тяхната ширина.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 12x310 мл				
100	96.00 лв.	8.00 лв.	115.20 лв.	9.60 лв.
прозрачен	102.67 лв.	8.56 лв.	123.20 лв.	10.27 лв.
103, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139	132.00 лв.	11.00 лв.	158.40 лв.	13.20 лв.
110, 111, 112, 113, 114, 120, 130, 131, 132, 141, 142, 143, 144, 145, 150, 162, 170, 171, 172	111.00 лв.	9.25 лв.	133.20 лв.	11.10 лв.
115, 116, 119	123.67 лв.	10.31 лв.	148.40 лв.	12.37 лв.
149, 152, 174	136.25 лв.	11.35 лв.	163.50 лв.	13.63 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимално допустимо движение: 25%.
Модул на еластичност при 100% удължение: 0.35 N/mm².

Твърдост по Шор - А: 20.

Време за образуване на коричка: 10 минути.

Цветове: 34 цвята плюс прозрачен.

EMICODE: EC1 Plus - много ниски емисии.

Полагане: пистолет за уплътнители.

Разходна норма: 3.1 метра за пълнител от 310 мл (10x10 мм профил).

Опаковка: кутия от 12x310 мл пълнители.



Mapesil Z Plus

Устойчив на образуване на мухъл, ацетатен, силиконов уплътнител за санитарни помещения за повърхности с движение до 20% от тяхната ширина.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 12x310 мл				
бял и прозрачен	63.50 лв.	5.29 лв.	76.20 лв.	6.35 лв.
всички цветове	84.00 лв.	7.00 лв.	100.80 лв.	8.40 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимално допустимо движение: 20%.

Модул на еластичност при 100% удължение: 0.36 N/mm².

Твърдост по Шор - А: 18.

Време за образуване на коричка: 25 минути.

Цветове: прозрачен, сив 111, бял, сив 113, бежов 130.

EMICODE: EC1 Plus - много ниски емисии.

Полагане: пистолет за уплътнители.

Съхранение: 18 месеца.

Разходна норма: 2.8 метра за пълнител от 280 мл (10x10 мм профил).

Опаковка: кутия от 12x280 мл пълнители.

13.2 Силиконови уплътнители за естествен камък



Mapesil LM

Неутрален, силиконов уплътнител, устойчив на образуването на мухъл и с технология BioBlock® специално предназначен за естествен камък, с движение до 25% от повърхността.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 12x310 мл	168.00 лв.	14.00 лв.	201.60 лв.	16.80 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимално допустимо движение: 25%.

Модул на еластичност при 100% удължение: 0.35 N/mm².

Твърдост по Шор - А: 21.

Време за образуване на коричка: 15 минути.

Цветове: Бял, прозрачен, сив 110, сив 111, сив 112, сив 113, антрацит 114, черен 120, жасмин 130, бежов 132 (виж картата с цветове „Цветни фугирации смеси на Mapei“).

EMICODE: EC1 Plus - много ниски емисии.

Съхранение: 18 месеца.

Разходна норма: 3.1 линейни метра за пълнител от 310 мл (10x10 мм профил).

Опаковка: кутия от 12x310 мл пълнители.

13. ЕЛАСТИЧНИ УПЛЪТНИТЕЛИ И ЛЕПИЛА

13.3 Силиконови уплътнители за метал



Mapesil BM

Неутрален, силиконов уплътнител за метални повърхности.



Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 12x310 мл	129.83 лв.	10.82 лв.	155.80 лв.	12.98 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимално допустимо движение: 25%.
Модул на еластичност при 100% удължение: 0.35 N/mm².
Твърдост по Шор - А: 25.
Време за образуване на коричка: 15 минути.
Цветове: прозрачен, сив, мед, тъмно кафяв.
EMICODE: EC1 Plus - много ниски емисии.
Полагане: пистолет за уплътнители.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 3.1 метра за пълнител от 310 мл (10x10 мм профил).
Опаковка: кутия от 12x310 мм пълнители.

13.4 Еднокомпонентни полиуретанови уплътнители



Mapeflex PU40

Еднокомпонентен, полиуретанов уплътнител с нисък еластичен модул с движение до 25%, за уплътняване на бетонови елементи и повърхности, включително и подове на пракинги, магазини и складове.



Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 12x300 мл	138.00 лв.	11.50 лв.	165.60 лв.	13.80 лв.
Кашон 20x600 мл	363.00 лв.	18.15 лв.	435.60 лв.	21.78 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимално допустимо движение на фугата: 25%.
Модул на еластичност при 100% удължение: 0.24 N/mm².
Твърдост по Шор - А: 30.
Време за образуване на коричка: 3 часа.
Цветове: бял, сив 111 (други цветове по заявка).
EMICODE: EC1 R - много ниски емисии.
Полагане: пистолет за уплътнители.
Разходна норма:
 3.0 метра за пълнител от 300 мл (10x10 мм профил).
 6.0 метра за мек пълнител от 600 мл (10x10 мм профил).
Опаковка: кутия от 12x300 мл пълнители и 20x600 мл пълнители.



Mapeflex PU 45 FT **НОВО**

Бързотвърдяващ се полиуретанов уплътнител и лепило с висок модул на еластичност за движения до 20%, върху който може да се боядисва.



Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/бр. с ДДС
БЯЛ				
Кашон 12x300 мл	155.33 лв.	12.94 лв.	186.40 лв.	15.53 лв.
Кашон 20x600 мл	379.00 лв.	18.95 лв.	454.80 лв.	22.74 лв.
СИВ				
Кашон 12x300 мл	155.33 лв.	12.94 лв.	186.40 лв.	15.53 лв.
Кашон 20x600 мл	366.00 лв.	18.30 лв.	439.20 лв.	21.96 лв.
120				
Кашон 20x600 мл	395.00 лв.	19.75 лв.	474.00 лв.	23.70 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Движение при експлоатация: 20%.
Модул на еластичност при 100% удължаване: 0.70 N/mm².
Твърдост по Шор - А: 40.
Време за обработка: 35 минути.
Цветове: бял, 111 сив, 113 сив, черен.
Приложение: силиконов пистолет.
Разход: 3.0 линейни метра за 300 мл пълнител, 6.0 линейни метра за 600 мл туби (участък 10x10 мм).
Опаковка: 300 мл пълнител, 600 мл туби.



Maпeflex PU50 SL

Еднокомпонентен, бързо свързващ, тиксотропен, полиуретанов уплътнител и лепило с висок, еластичен модул, който може да се боядисва, с движение до 25%. Подходящ за уплътняване на външни и вътрешни бетонови повърхности, на паркинги и складове, включително и тези с високо натоварване, за уплътняване на разделителните fugи на самолетни писти и др.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимално допустимо движение: 25%.
Модул на еластичност при 100% удължение: 0.25 N/mm².
Твърдост по Шор - А: 22.
Период на образуване на коричка: 2 часа.
Цвят: сив 111.
EMICODE: EC1 R - много ниски емисии.
Полагане: чрез изливане с екструзионен пистолет.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 6.0 метра за мек пълнител от 600 мл (10x10 мм профил).
Опаковка: кутия от 20x600 мл пълнители.

Опаковка	Цена/опаковка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опаковка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 20x600 мл	320.00 лв.	16.00 лв.	384.00 лв.	19.20 лв.

13.5 Хидронабъбващи уплътнители



Maпeproof Swell

Еднокомпонентна, набъбваща при контакт с вода паста, за уплътняване на преминаващи тръби и комуникации през бетон, сифони и пукнатини.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: тиксотропна паста.
Разтворимост: не е разтворим във вода.
Съдържание на сухо вещество (%): 90%.
Температура при полагане: от +5°C до +40°C.
Обемно набъбване във вода: минимум 100%.
Образуване на повърхностна коричка: след 180-200 минути.
Време на полимеризация: 2 мм на всеки 9 часа.
Твърдост по Шор А (DIN 53505): 32.
Удължение (DIN 53504) (%): > 700.
Гранична якост (DIN 53504) (N/mm²): 2.5.
Модул на еластичност при 100 % удължаване DIN 53504 (N/mm²): 0.55.
Якост на скъсване ISO 34-1 (N/mm): 10.
Запечатване на вода: 1 ATM.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: около 320 мл за всеки 3 метра.
Опаковка: кутия от 6x320 мл пълнителя.

Опаковка	Цена/опаковка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опаковка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 6x320 мл	371.25 лв.	61.88 лв.	445.50 лв.	74.25 лв.

13.6 Акрилни уплътнители и лепила



Maпeflex AC4

Еднокомпонентен, акрилен уплътнител с движение до 12,5%, който позволява да се боядисва.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимално допустимо движение: 12,5%.
Модул на еластичност при 50% удължение: 0.20 N/mm².
Твърдост по Шор - А: 10.
Време за образуване на коричка: 10 минути.
Цветовете: бял и сив.
Полагане: пистолет, мистрия или пневматична помпа.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: 3.1 метра за пълнител от 310 мл (10x10 мм профил).
Опаковка: кутия от 12x310 мл и кофа от 25 кг.

Опаковка	Цена/опаковка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опаковка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Бял и сив				
Кашон 12x310 мл	74.33 лв.	6.19 лв./бр.	89.20 лв.	7.43 лв./бр.
Кофа 25 кг	199.75 лв.	7.99 лв.	239.70 лв.	9.59 лв.



Ultrabond Super Grip

Акрилно лепило за монтаж на вътрешни елементи с висок начален засмукващ ефект и висока крайна якост. Подходящ за лепене на дървени, метални и PVC лясни и др. елементи върху всички основи, които най-често се срещат в строителството. Може да замени изцяло или да бъде допълнение на механичното закрепване.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Вискозитет: кремообразна тиксотропна паста.
Отворено време: 10-15 минути.
Начална якост на опън: 17 N.
Крайна якост на опън: 32.5 kg/cm².
Време за втвърдяване: 24-48 часа.
Съдържание на сухо вещество: 70%.
EMICODE: EC1 Plus - много ниски емисии.
Цвят: бял.
Полагане: пистолет.
Разходна норма: 15 лин. метра, Ø 5 мм.
Опаковка: кутия от 12x310 мл.

Опаковка	Цена/опаковка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опаковка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кутия 12x310 мл	99.96 лв.	8.33 лв.	119.95 лв.	10.00 лв.

13. ЕЛАСТИЧНИ УПЛЪТНИТЕЛИ И ЛЕПИЛА

13.7 Двухкомпонентни пътни полиуретанови уплътнители



Mapecflex PU65

Двухкомпонентен, лесен за излизване, полиуретанов, уплътняващ материал за пътни fugи, изравнени с повърхността. Може да се смеси със сферичен QUARTZ 0.5 до тегловно съотношение 1:1. Времето за полагане и втвърдяване може да се намали като се добави специалния течен катализатор MAPEFLEX PU65 CATALYST.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Твърдост по Шор - А: 80.
Период на образуване на коричка: 2-3 часа.
Цветовете: черен.
Полагане: чрез излизване.
Разходна норма: 1.2 кг за литър обем.
Опаковка: комплект от 10 кг (А+В).

Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/кг. с ДДС
Комплект 10 кг	373.00 лв.	37.30 лв.	447.60 лв.	44.76 лв.

13.8 Високотемпературни уплътнители



Mapecflex Firestop 1200°C

Еднокомпонентен, огнеупорен, твърд уплътнител, подходящ за обработка на fugи при комини, печки, пещи, фурни и барбекюта, устойчив на постоянна температура от +1200°C с кратки пикове до +1600°C. Залепва към всички абсорбиращи основи след като са почистени и навлажнени с вода. НЕ СЪДЪРЖА АЗБЕСТ!

Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 12x300 мл	93.00 лв.	7.75 лв.	111.60 лв.	9.30 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимално допустимо движение: няма.
Време за образуване на коричка: 6 минути (при +23°C, 50% влажност на въздуха).
Време за крайно втвърдяване: 4 мм/ 24 часа.
Цветовете: сив.
Полагане: пистолет или мистрия.
Разходна норма: 3.0 метра за пълнител от 300 мл (10x10 мм профил).
Опаковка: кутия от 12x300 мл пълнител.



Mapesil 300°C

Еднокомпонентен, силиконов уплътнител, устойчив на постоянна, висока температура до 300°C, за гъвкаво уплътняване на комини, фурни, барбекюта, бойлери, топлообменници и др.



Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 12x300 мл	145.42 лв.	12.12 лв.	174.50 лв.	14.54 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимално допустимо движение: 20%.
Модул на еластичност при 100% удължение: 0.60 N/mm².
Твърдост по Шор - А: 20.
Време за образуване на коричка: 6 минути (при +23°C, 50% влажност на въздуха).
Цветовете: черен.
Полагане: пистолет.
Разходна норма: 3.0 линейни метра за пълнител от 300 мл (10x10 мм профил).
Опаковка: кутия от 12x300 мл пълнители.

13.9 Битумни уплътнители



Mapecflex Blackfill

Еднокомпонентен, битумен уплътнител с полимери в разтворител. Може да бъде излаган на дъжд веднага след полагането.

Опаковка	Цена/опак. без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опак. с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 12x300 мл	144.00 лв.	12.00 лв.	172.80 лв.	14.40 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимално допустимо движение: пластичен продукт.
Съдържание на сухо вещество: 90%.
Удължение при скъсване: 65%.
Цветовете: черен.
Полагане: пистолет или мистрия.
Съхранение: 18 месеца.
Разходна норма: 3.0 метра за пълнител от 300 мл (10x10 мм профил).
Опаковка: кутия от 12x300 мл пълнители.

13.10 Хибридни полимери



Mapeflex MS45

Гъвкав, еднокомпонентен, тиксотропен, бързотвърдяващ се хибриден уплътнител и лепило на основата на силилатни полимери с висок модулна еластичност и деформируемост до 20%. Подходящ за лепене на повечето материали, срещани в строителството, включително и много видове пластмаси. Подходящ за влажни основи във вътрешни помещения и на открито.

ISO 11600 F 20 NM



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 12x300 мл	120.00 лв.	10.00 лв.	144.00 лв.	12.00 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимално допустимо движение: 20%.
Модул на еластичност при 100% удължение: 0.66 N/mm².

Твърдост по Шор - А: 36.

Време за образуване на коричка: 30 минути (при +23°C, 50% влажност на въздуха).

Цветове: бял, сив 113, кафяв и черен.

EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.

Полагане: пистолет.

Разходна норма: 3.0 метра за пълнител от 300 мл (10x10 мм профил).

Опаковка: кутия от 12x300 мл пълнители.



Ultrabond MS Rapid

Еднокомпонентно, високо деформируемо, тиксотропно лепило, на основата на силилатни полимери с висок първоначален засмукващ ефект и бързо крайно втвърдяване. Сравнен с традиционните, неутрални, силиконови продукти, ULTRABOND MS RAPID предлага по-високо сцепление към неабсорбиращи основи.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 12x300 мл	228.96 лв.	19.08 лв.	274.75 лв.	22.90 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Вискозитет: тиксотропна паста.

Отворено време: 5 минути.

Начална якост на опън: 25 N.

Крайна якост на опън: 30 кг/см².

Време за втвърдяване: 2 часа.

EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.

Цвят: бял.

Полагане: пистолет за уплътнители.

Разходна норма: 5 метра за пълнител от 300 мл (триъгълна форма).

Опаковка: кутии от 12x300 мл пълнители.

14. ЛЕПИЛА ЗА ГЪВКАВИ И ТЕКСТИЛНИ НАСТИЛКИ

14.1 Лепила за PVC настилки и облицовки



Adesilex VS45

Акрилно лепило във водна дисперсия за полагане на стенни настилки от PVC и пено PVC и коркови покрития с PVC гръб.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 5 кг	47.50 лв.	9.50 лв.	57.00 лв.	11.40 лв.
Кофа 12 кг	104.42 лв.	8.70 лв.	125.30 лв.	10.44 лв.
Кофа 25 кг	209.75 лв.	8.39 лв.	251.70 лв.	10.07 лв.
Кашон 12x1 кг	154.83 лв.	12.90 лв.	185.80 лв.	15.48 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: кремообразна паста.

Цвят: бял.

Време на изчакване: до 10 минути.

Отворено време: 10-20 минути.

Съхранение: 12 месеца. Да се пази от замръзване.

Полагане: шпатула No 1, ТКВ А1, А2, В1.

Разходна норма: 0.25-0.35 кг/м².

Опаковка: кофа от 5 кг, 12 кг и 25 кг и кутия от 12x1 кг.



Ultrabond 333

Акрилно лепило, без разтворители, за лепене на винилни и текстилни настилки на закрито. Подходящо за лепене на хомогенни и хетерогенни PVC настилки, на рула и плочи, полу-гъвкави винилни настилки, акустични плочи с разпенен гръб, мокети и килими върху всички най-често срещани в строителството абсорбиращи основи.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 25 кг	164.75 лв.	6.59 лв.	197.70 лв.	7.91 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: кремообразна паста.

Цвят: светло бежов.

pH: 7.5.

Температура при полагане: от +5°C до + 35°C градуса.

Съдържание на твърдо вещество (%): 78%.

Отворено време: 10-20 мин.

Време на изчакване: 30-40 мин.

Готовност за експлоатация: след приблизително 24 - 48 часа.

Разход: между 0.200 - 0.300 кг/м² в зависимост от основата или настилната.

Опаковка: кофа от 25 кг.



Ultrabond Eco 4 LVT

Висококачествено, подсилено с фибри лепило, специално разработено за лепене на LVT - Luxury Vinyl Tiles настилки и облицовки. Осигурява много добра стабилност на размерите и сцепление с основата. Подходящо също така за лепене на хомогенно и хетерогенно CV и многослойни PVC плочи, полиолефини и PUR настилки на плочи, линолеум със синтетичен гръб.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 16 кг	152.00 лв.	9.50 лв.	182.40 лв.	11.40 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: кремообразна паста.

Цвят: светло бежов.

Плътност (г/см³): 1.25.

Време на изчакване: 0-10 минути.

Отворено време: максимум 20-30 мин.

Готов за лек пешеходен трафик: 3-5 часа.

Готов за пълно натоварване: 48-72 часа.

EMICODE: EC1 Plus – много ниски емисии.

Съхранение: 12 месеца. Да се пази от замръзване.

Полагане: назъбена шпатула № 1, ТКВ А1, А2.

Разходна норма: шпатула Mapei №1:

0.25-0.30 кг/м².

Опаковка: кофа от 16 кг.

14. ЛЕПИЛА ЗА ГЪВКАВИ И ТЕКСТИЛНИ НАСТИЛКИ



Ultrabond Eco V4 SP

Висококачествено, многофункционално, акрилно лепило без разтворители във водна дисперсия, с удължено отворено време и с много ниско съдържание на вредни органични съединения. Подходящо за лепене на хомогенни и хетерогенни PVC настилки и гумени настилки на рула и плочи (включително с акустичен или разпенен гръб), подложени на голямо натоварване в спортни зали, болници, летища и др. Подходящо също така и за лепене на LVT - Luxury Vinyl Tiles плочи, полугъвкави винилни настилки, мокети, килими и др. текстилни настилки, PUR настилки, линолеум, полиолефинови настилки, винилни или гумени облицовки по стени, вътрешни спортни настилки върху абсорбиращи и неабсорбиращи основи.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: кремообразна паста.
Цвят: светло бежов.
Време на изчакване: приблизително 10-20 минути.
Отворено време: 30-40 минути.
Готов за лек пешеходен трафик: след 3-5 часа.
Готов за пълно натоварване: 24-48 часа.
EMICODE: EC1 Plus – много ниски емисии.
Съхранение: 12 месеца. Да се пази от замръзване.
Полагане: назъбена шпатула N° 1 или 2, ТКВ A1, A2, B1, B2, шпатула.
Разходна норма: 0.25 - 0.45 кг/м².
Опаковка: кофа от 8 кг и 16 кг.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 8 кг	84.83 лв.	10.60 лв.	101.80 лв.	12.73 лв.
Кофа 16 кг	168.96 лв.	10.56 лв.	202.75 лв.	12.67 лв.

14.2 Фиксатори за текстилни настилки



Ultrabond Eco Fix

Фиксатор без разтворители във водна дисперсия, с дълготрайна лепкавост за непостоянно залепване на текстилни и PVC плочи, върху най-често срещаните в строителството абсорбиращи основи, както и върху съществуващи настилки от дърво, PVC, гума, линолеум, керамични плочки, мрамор, върху плочи на повдигнати подове.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: кремообразна паста.
Цвят: светло бежов.
Време на изчакване преди полагане на крайно покритие: 30 минути - 12 часа.
Готовност за лек пешеходен трафик: веднага след полагане.
Готовност за пълно натоварване: веднага след полагане.
EMICODE: EC1 – много ниски емисии.
Съхранение: 12 месеца. Да се пази от замръзване.
Полагане: шпатула No 1 и валяк.
Разходна норма: 0.10-0.20 кг/м².
Опаковка: кофа от 5 кг и 10 кг.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 5 кг	70.50 лв.	14.10 лв.	84.60 лв.	16.92 лв.
Кофа 10 кг	128.50 лв.	12.85 лв.	154.20 лв.	15.42 лв.

14.3 Лепила за линолеум



Ultrabond Eco 520

Лепило във водна дисперсия с много здраво първоначално прилепване и с много ниско съдържание на вредни органични съединения, специално разработено за линолеум.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: кремообразна паста.
Цвят: светло бежов.
Време на изчакване: от 10 до 20 минути.
Отворено време: 20-30 минути.
Готов за лек пешеходен трафик: приблизително 3-5 часа.
Готов за употреба: 24-48 часа.
EMICODE: EC1 Plus – много ниски емисии.
Съхранение: 12 месеца. Да се пази от замръзване.
Полагане: с шпатула N° 2, ТКВ B1/B2.
Разходна норма: променя се от 0.3 до 0.5 кг/м² в зависимост от еднородността на основата, гръба на настилната.
Опаковка: кофа от 16 кг.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 16 кг	140.00 лв.	8.75 лв.	168.00 лв.	10.50 лв.

14. ЛЕПИЛА ЗА ГЪВКАВИ И ТЕКСТИЛНИ НАСТИЛКИ

14.4 Лепила за изкуствена трева



Ultrabond Turf PU 2K

Двукомпонентно, полиуретаново лепило без съдържание на разтворители или вода, за лепене на съединителни ленти към синтетична трева. Когато се използва в комбинация с ULTRABOND TURF TAPE, игрищата постигат изискванията на стандартите на FIFA.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 15 кг	145.50 лв.	9.70 лв.	174.60 лв.	11.64 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: компонент А: гъста паста; компонент Б: течност.

Цвят: зелен, червен и бял.

Съотношение на смесване: компонент А : компонент Б = 90 : 10.

Трайност на сместа: 60 минути (бърз вариант: 30 минути).

Температура при полагане: от +0°C до +35°C.

Отворено време: 70-80 минути (бърза версия: 40-45 минути).

EMICODE: EC1 R Plus – много ниски емисии.

Готов за лек пешеходен трафик: 12-24 часа.

Съхранение: 12 месеца.

Полагане: маламашка No 3 или 4.

Разходна норма: 0.4-0.5 кг за метър на 40 см ширина на лентата за съединение (10 кг продукт за 22-25 метра дължина).

Опаковка: комплект от 15 кг (А+Б).

14.5 Лепила за гумени настилки, писти и детски площадки



Adesilex G19

Висококачествено, многофункционално, двукомпонентно, епоксиполиуретаново лепило за лепене на гумени настилки, писти за лека атлетика и гумени плочи при детски площадки, върху абсорбиращи и неабсорбиращи основи, включително директно и върху асфалт. Предлага се и във версия с бързо стягане.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
БЕЖОВ				
Кофа 2 кг	34.42 лв.	17.21 лв.	41.30 лв.	20.65 лв.
Кофа 5 кг	72.50 лв.	14.50 лв.	87.00 лв.	17.40 лв.
Кофа 10 кг	137.00 лв.	13.70 лв.	164.40 лв.	16.44 лв.
Контейнер 500 кг	7 525 лв.	15.05 лв.	9 030 лв.	18.06 лв.
Контейнер 420 кг	6 048 лв.	14.40 лв.	7 257 лв.	17.28 лв.
БЯЛ				
Кофа 10 кг	141.00 лв.	14.10 лв.	169.20 лв.	16.92 лв.
СИН				
Кофа 10 кг	161.50 лв.	16.15 лв.	193.80 лв.	19.38 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: компонент А: гъста паста; компонент Б: течност.

Цвят: компонент А: бежов, червен, зелен или черен; компонент Б: жълт.

Съотношение на смесване: компонент А : компонент Б = 94 : 6.

Трайност на сместа: 50-60 минути.

Време на изчакаване преди полагане на крайно покритие: 9 часа.

Готовност за лек пешеходен трафик: 12-24 часа.

Готовност за пълно натоварване: 3 дни.

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: шпатула No 1, 2 или 3, ТКВ А1, А2, В1, В2.

Разходна норма: 0.4-1.0 кг/м².

Опаковка: комплекти от 2 кг, 5 кг и 10 кг (А+Б).

14.6 Допълващи продукти



Ultrabond Turf Tape 100

Съединителна лента за свързване на синтетична трева и за поставяне на врати и кошове за различни видове спортни дейности.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/м без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/м с ДДС
Ролка 300 л.м	927.00 лв.	3.09 лв.	1112.40 лв.	3.71 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Дебелина: 0.100 мм;

Ширина на ролката: 400 мм.

Дължина на ролката: 300 линейни метра.

15. ЛЕПИЛА ЗА ТАПЕТИ



Glicovil Special

Специално лепило в прахообразна форма за тежки винилни стенни покрития с хартиен гръб или гръб от нетъкан текстил.

Опаковка	Цена/ опаковка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/ опаковка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 24x0.25 кг	217.92 лв.	9.08 лв.	261.50 лв.	10.90 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: сухо вещество.

Цвят: бял.

Разреждане: 250 г сухо вещество с 5-10 литра вода (в зависимост от употребата).

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: мистрия, четка или валяк.

Разходна норма: 0.08-0.1 кг/м².

Опаковка: кутия от 24x0.25 кг.

16. ЛЕПИЛА И ЛАКОВЕ ЗА ПАРКЕТ

16.1 Еднокомпонентни лепила за паркет



Adesivil D3

Водоустойчиво, винилно лепило за предварително подготвени, плаващи дървени настилки или твърди меламинови и ламинирани настилки.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кашон 20x0.5 кг	162.00 лв.	8.10 лв.	194.40 лв.	9.72 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: гъста течност.

Цвят: бял.

Изсъхнал слой: прозрачен.

Отворено време: 5-10 минути.

Готово за стъпване: след около 12 часа.

Крайно втвърдяване: около 24 часа.

Устойчивост на вода: D3 клас/EN 204-205.

Съхранение: 24 месеца. Да се пази от замръзване.

Полагане: екструзия от накрайника на бутилката.

Разходна норма: 0.025 кг/м; 0.1-0.2 кг/м².

Опаковка: кутия от 20x0.5 кг бутилки.



Ultrabond P990 1K

Готово за употреба, еднокомпонентно, полиуретаново, гъвкаво лепило без разтворители за лепене на всички видове многослоен, предварително лакиран паркет и среден размер масивен паркет с "нут и перо" върху традиционни циментови замазки, саморазливни замазки, замазки изпълнение с TOPCEM, TOPCEM PRONTO, MAPECEM или MAPECEM PRONTO, стари дървени настилки, керамични плочки, мрамор и др. Подходящо за подове с интегрирано подово отопление.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Пълнители 20x0.9 кг	246.00 лв.	12.30 лв.	295.20 лв.	14.76 лв.
Кофа 2x7 кг	178.92 лв.	12.78 лв.	214.70 лв.	15.34 лв.
Кофа 3x7 кг	268.42 лв.	12.78 лв.	322.10 лв.	15.34 лв.
СВЕТЪЛ				
Кофа 7 кг	83.17 лв.	11.88 лв.	99.80 лв.	14.26 лв.
Кофа 15 кг	170.25 лв.	11.35 лв.	204.30 лв.	13.26 лв.
ТЪМЕН				
Кофа 7 кг	91.50 лв.	13.07 лв.	109.80 лв.	15.69 лв.
Кофа 15 кг	170.25 лв.	11.35 лв.	204.30 лв.	13.26 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: кремообразна паста.

Цвят: бежов и кафяв.

Отворено време: 110 минути.

Време на стягане преди да се стъпва: 12 часа.

Циклене: след 3 дни.

EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.

Полагане: шпатула No 2 или 4.

Съхранение: 12 месеца.

Разходна норма: 0.8-1.0 кг/м².

Опаковка: стек от 20x0.9 кг меки пълнители и кофа от 7 кг и 15 кг.

16.2 Двуконпонентни лепила за паркет



Ultrabond P902 2K

Двуконпонентно, епоксиполиуретаново лепило без разтворители, за всички видове и размери многослоен, предварително лакиран паркет и всички видове и размери масивен паркет, върху традиционни циментови замазки, саморазливни замазки, замазки изпълнени с TOPCEM, TOPCEM PRONTO, MAPECEM и MAPECEM PRONTO, стари дървени подове, керамични плочки и мрамор. Подходящо за подове с интегрирано подово отопление.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 10 кг	91.00 лв.	9.10 лв.	109.20 лв.	10.92 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: компонент А: кремообразна паста; компонент Б: кремообразна паста.

Цвят: компонент А: бежов или кафяв; компонент Б: бял.

Съотношение на смесване: компонент А: компонент Б = 90 : 10.

Трайност на места: 60-70 минути.

Отворено време: 1 час.

Готовност за лек пешеходен трафик: след 24 часа.

Циклене: след 3 дни.

EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: шпатула № 2.

Разходна норма: 1.0-1.5 кг/м².

Опаковка: комплект от 10 кг (А+Б).

16. ЛЕПИЛА И ЛАКОВЕ ЗА ПАРКЕТ



Ultrabond P913 2K

Двухкомпонентно, епоксиполиуретаново лепило, без разтворители за всички видове и размери многослоен, предварително лакиран паркет и среден по размер масивен паркет, върху традиционни циментови замазки, саморазливни замазки, замазки изпълнени с TOPCEM, TOPCEM PRONTO, МАРЕСЕМ и МАРЕСЕМ PRONTO, стари дървени подове, керамични плочки и мрамор. Подходящо за подове с интегрирано подово отопление.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Комплект 10 кг	78.00 лв.	7.80 лв.	93.60 лв.	9.36 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: компонент А: кремообразна паста; компонент Б: кремообразна паста.

Цвят: компонент А: бежов или кафяв; компонент Б: бежов.

Съотношение на смесване: компонент А : компонент Б = 90 : 10.

Трайност на сместа: 60 минути.

Отворено време: 60 минути.

Готовност за лек пешеходен трафик: след 24 часа.

Циклене: след 3 дни.

Съхранение: 24 месеца.

Полагане: с назъбена шпатула за дърво.

Разходна норма: според вида на основата.

Опаковка: комплект от 10 кг (А+Б).

16.3 Смоли за паркет



Ultracoat Aqua Plus

Спойващ материал на водна основа, без разтворители, за смесване с дървени стърготини за фугиране на паркет. Подходящ преди третиране на паркета с лакове на водна основа от серията ULTRACOAT, както и преди обработка с масла ULTRACOAT OIL.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/л без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/л с ДДС
Кофа 2x5 л	68.50 лв.	6.85 лв.	82.20 лв.	8.22 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: течен гел.

Цвят: бял.

Плътност (г/м³): 1.0.

Вискозитет по Брукфилд (мПа•с): 2000-3000.

Съхранение: 12 месеца.

Температура при полагане: от +10°C до +35°C.

Шлайфане: след приблизително 1 час.

Циклене: 2 часа след полагане.

EMICODE: EC1 Plus - много ниски емисии.

Разходна норма: 100-120 г/м² за слой.

Опаковка: туба от 2x5 л.



Ultracoat Binder

Спойващ материал на водна основа, без разтворители, за смесване с дървени стърготини от всякакъв вид, включително Мербау, за фугиране на паркет. Подходящ преди третиране на паркета с лакове на водна основа от серията ULTRACOAT, както и преди обработка с масла ULTRACOAT OIL.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/л без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/л с ДДС
Туба 5 л	155.00 лв.	31.00 лв.	186.00 лв.	37.20 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: течен гел.

Цвят: прозрачен.

Плътност (г/м³): 1.0.

Вискозитет по Брукфилд (мПа•с): 6000/8000.

Съхранение: 12 месеца.

Допустима температура при полагане: от +10°C до +35°C.

Шлайфане: след приблизително 1 час.

Лакиране: след 100-120 мин. с лакове на водна основа.

Разходна норма: 100-120 г/м² за слой.

Опаковка: туба от 5 л.

16. ЛЕПИЛА И ЛАКОВЕ ЗА ПАРКЕТ

16.4 Лакове за паркет



Ultracoat Easy Plus

Еднокомпонентен, полиуретанов 100% алифатен (не пожълтяващ) лак на водна основа, с много ниско съдържание на вредни органични съединения, изключително устойчив на износване и надраскване, за дървени настилки. Подходящ за подове, подложени на пешеходно средно-високо натоварване.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/л без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/л с ДДС
Кофа 2x5 л (блясък 10)	474.00 лв.	47.40 лв.	568.80 лв.	56.88 лв.
Кофа 2x5 л (блясък 30)	453.00 лв.	45.30 лв.	543.60 лв.	54.36 лв.
Кофа 2x5 л (блясък 60)	442.50 лв.	44.25 лв.	531.00 лв.	53.10 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: течност.
Цвят: прозрачен.
Плътност (г/см³): 1.045.
Съхранение: 12 месеца.
Максимално разреждане (Директива 2004/42/СЕЕ): 10% с чиста вода или с ULTRACOAT EL.
Шлайфгане: след 8 часа.
Лакиране, без циклене: след 2 часа и след максимум 5 часа.
Готовност за пълно натоварване: 36-48 часа.
Фактор гланц: (10 гланц - 30 гланц - 60 гланц).
Разходна норма: първи слой 80-100 мл/м²; следващи слоеве 50-70 мл/м².
Полагане: с валяк или четка.
Опаковка: туба от 2x5 литра.



Ultracoat High Traffic

Двукомпонентен, полиуретанов лак на водна основа, с много ниско съдържание на вредни органични съединения 100% алифатен (не пожълтяващ), много устойчив на износване и надраскване за дървени настилки. Подходящ за подове, подложени на много голямо пешеходно натоварване. Настилките обработени с ULTRACOAT HIGH TRAFFIC имат повишена реакция на огън, която е различна според вида на дървото.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/л без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/л с ДДС
Комплект 2x5,5 л (блясък 10)	588.08 лв.	53.46 лв.	705.70 лв.	64.15 лв.
Комплект 2x5,5 л (блясък 30)	566.00 лв.	51.45 лв.	679.20 лв.	61.75 лв.
Комплект 2x5,5 л (блясък 60)	564.92 лв.	51.36 лв.	677.90 лв.	61.63 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

	Комп. А	комп. Б
Консистенция:	течност	течност.
Цвят:	прозрачен	бял
Плътност:		
Фактор блясък 10 (г/см³):	1.040	1.060.
Фактор блясък 30 (г/см³):	1.030	1.120.
Фактор блясък 60 (г/см³):	1.040	1.080.
Съхранение:	12 месеца.	
Максимално разреждане (Директива 2004/42/ЕЕС):	10% с чиста вода.	
Шлайфгане:	след 12 часа.	
Лакиране:	след 2 и след максимум 5 часа.	
Готовност за пълно натоварване:	36-48 часа.	
Фактор гланц:	(0-10-30-60 гланц).	
Разходна норма:	първо слой 80-100 мл/м²; следващи слоеве 50-70 мл/м².	
Полагане:	с валяк или четка.	
Опаковка:	комплект от 11 литра (А+Б) 2x5.5 литра.	



Ultracoat Premium Base


Двукомпонентен грунд на водна основа, с много добри запълващи свойства и с много ниско съдържание на вредни органични съединения. Подходящ преди третиране на паркета с лакове на водна основа от серията ULTRACOAT.



Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/л без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/л с ДДС
Комплект 2x6 л	420.00 лв.	35.00 лв.	504.00 лв.	42.00 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

	Комп. А	комп. Б
Консистенция:	течност	течност.
Цвят:	млечно бял	прозрачен.
Плътност (г/см³):	1.030	1.075.
Съхранение:	12 месеца.	
Трайност след смесване:	2 часа.	
Съотношение при смесване:	комп. А: компонент Б = 5 : 1.	
Максимално разреждане (Директива 2004/42/ЕЕС):	10% с чиста вода или с ULTRACOAT EL.	
Шлайфгане:	след 12 часа.	
Лакиране (без циклене):	след 2 часа и след максимум 5 часа.	
Полагане:	с валяк или четка.	
Разходна норма:	80-100 г/м² на слой.	
Опаковка:	комплект от 2x6 литра (А+Б).	

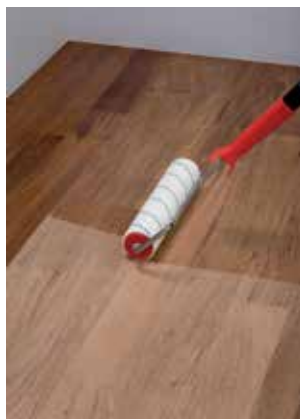

Ultracoat Universal Base

Еднокомпонентен, бързосъхнещ грунд на водна основа, с много ниско съдържание на вредни органични съединения и без NMP (n-methylpyrrolidone), за дървени настилки.



Опаковка	Цена/ опакровка без ДДС	Цена/л без ДДС	Цена/ опакровка с ДДС	Цена/л с ДДС
Кофа 2х5 л	253.50 лв.	25.35 лв.	304.20 лв.	30.42 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Цвят: прозрачен.
Съхранение: 12 месеца.
Максимално разреждане (Директива. 2004/42/ЕЕС): 10% с чиста вода или с ULTRACOAT EL.
Шлайфгане: след 2 часа.
Лакиране (без циклене): след 2 часа, или максимално след 5 часа.
Разходна норма: 80-100 г/м² за слой.
Полагане: с четка или валик.
Опаковка: туба от 2х5 литра.

16.5 Еластични уплътнители за паркет



Silwood

Акрилен уплътнител във водна дисперсия за дървени настилки.



Опаковка	Цена/ опакровка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/ опакровка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кутия 12х310 мл	77.42 лв.	6.45 лв.	92.90 лв.	7.74 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: кремообразна паста.
Цвят: бял, дъб, махагон, венге, тик, орех, череша, бук, явор и бреза.
Отворено време: 10-20 минути.
Шлайфгане: след 24 часа. След циклене продуктът може да се лакира.
EMICODE: EC1 - много ниски емисии.
Съхранение: 24 месеца. Да се пази от замръзване.
Полагане: екструзия с пистолет зареден с пълнител от продукта.
Разходна норма: в зависимост от размера на фугата за запълване, изчислява се на основа на обемната плътност, която е равна на 1.75 г/см³.
Опаковка: кутия от 12х310 мл пълнители.



Silwood Decking

Уплътнител на основата на силилатен полимер без разтворители и изоцианати, с много ниски стойности на отделяни вредни органични съединения, с нисък модул на еластичност. Подходящ за уплътняване на всякакви видове дървени настилки във вътрешни помещения и на открито.

Идеален за запечатване на фуги по дървени настилки на открито. Също така е подходящ за запечатване на фуги по различни видове настилки.



Опаковка	Цена/ опакровка без ДДС	Цена/бр. без ДДС	Цена/ опакровка с ДДС	Цена/бр. с ДДС
Кутия 20х600 мл	497.00 лв.	24.85 лв.	596.40 лв.	29.82 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: паста.
Цвят: черен.
Шлайфгане: 4-5 дни след премахване на излишния продукт.
Полагане: чрез екструзия с подходящ пистолет.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: в зависимост от размера на фугата.
Опаковка: кутия от 20х600 мл пълнители.

17.1 Настилки за велоалеи и многофункционални игрища



Mapecoat TNS Finish 1.3.4

Цветна акрилна дисперсия на водна основа, със селектирани пълнители за настилки на тенис кортове, многофункционални игрища и игрални повърхности на открито и закрито, сертифициран от ITF (Международната тенис федерация).

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 20 кг	215.00 лв.	10.75 лв.	258.00 лв.	12.90 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Външен вид: гъста течност.
Съдържание на сухи твърди вещества (%): 70

Разходна форма:

– Марекоат TNS Finish 1: прикл. 0.5 кг/м² за слой.

– Марекоат TNS Finish 3: прикл. 0.4 кг/м² за слой.

– Марекоат TNS Finish 4: прикл. 0.3 кг/м² за слой.

N.B. Разходната норма се влияе значително от грапавината на субстрата.

Цвят: 21 цвята.

Опаковка: МАРЕКОАТ TNS FINISH 1.3.4 се доставя в 20 кг пластмасови цилиндри.

Съхранение: 24 месеца, ако се съхранява на сухо място, далеч от източници на топлина, при температура между +5°C и +30°C. Да се пази от мраз.



Mapecoat TNS Protection

Двуконпонентно прозрачно защитно окончателно покритие за продукти от линията МАРЕКОАТ TNS.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кашон 2x6 кг	493.92 лв.	41.16 лв.	592.70 лв.	49.39 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Съотношение на смесване: комп. А: комп. Б = 100 : 20

Цвят на сместа: опалесцентен млечен.

Консистенция на сместа: флуид.

Време на възможност за работа: 70 минути.

Втвърдяване за пешеходен трафик: 12 часа.

Време на пълно втвърдяване: 7 дни.

Разходна норма: 0.1-0.2 кг/м² в зависимост от поглъщането на субстрата

– Плътност А 1.03 кг/л Вискозитет А:

– Плътност В 1.15 кг/л Вискозитет Б:

– Плътност А+Б 1.05 кг/л Вискозитет А+Б:

Опаковка: МАРЕКОАТ TNS PROTECTION се доставя в 6 кг пластмасови контейнери.

Съхранение: 12 месеца, ако се съхранява на сухо място, далеч от източници на топлина, при температура от +5°C до +30°C. Да се пази от мраз.



Mapecoat TNS Urban

Цветна акрилна дисперсия на водна основа, със селектирани пълнители за настилки на велоалеи, колоездачни писти, пешеходни пътеки.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 20 кг	143.00 лв.	7.15 лв.	171.60 лв.	8.58 лв.
+ оскъпяване за цвят				

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Време на изчакване преди повторно боядисване: 12-24 часа при нормални условия на температура и влажност.

Почистване: Почиствайте инструментите, използвани за полагане на МАРЕКОАТ TNS URBAN, с вода преди продуктът да засъхне.

Разходна норма: 2.0-2.5 кг/м² (за един основен слой и три финишни слоя).

Опаковка: МАРЕКОАТ TNS URBAN се доставя в 20 кг пластмасови кофи.

Съхранение: 24 месеца, ако се съхранява на сухо място, далеч от източници на топлина, при температура между +5°C и +30°C. Да се пази от мраз.



Mapecoat TNS White Base Coat

Полугъвкава акрилна смола във водна дисперсия със селектирани пълнители, за запълване и изпълнение на базов слой при многофункционални спортни игрища и тенис кортове.

Опаковка	Цена/опакровка без ДДС	Цена/кг без ДДС	Цена/опакровка с ДДС	Цена/кг с ДДС
Кофа 20 кг	215.00 лв.	10.75 лв.	258.00 лв.	12.90 лв.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Консистенция: пастообразна.

Време на изчакване преди повторно боядисване: 24 часа при нормална температура и влажност на въздуха.

Полагане: МАРЕКОАТ TNS WHITE BASE COAT се нанася с метална или гумена шпатула.

Разходна норма: 1.0-1.5 кг/м² (за слой). Различни фактори на повърхността като грапавост, наличие на микропукнатини и/или натрупване на чакъл имат голямо въздействие върху разходната норма на МАРЕКОАТ TNS WHITE BASE COAT.

Опаковка: МАРЕКОАТ TNS WHITE BASE COAT се предлага в пластмасови кофи по 20 кг.

Съхранение: 24 месеца, ако се съхранява на сухо място далеч от източници на топлина при температура между +5°C и +30°C. Да се пази от мраз.

СИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ



СИСТЕМА ЗА БАНЯ “СТАНДАРТ”

ИКОНОМИЧНО СИСТЕМНО РЕШЕНИЕ ЗА БАНЯ, САМО ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ



1 Хидроизолация
(2 слоя)
Planiseal 88

2 Хидроизолационна лента
Mapeband

3 Лепило
Kerabond T-R / Kerabond E-R

4 Фугиращ разтвор
Keracolor FF

5 Силиконов уплътнител
Mapesil Z Plus

6 Замазка
Topcem

Използвани продукти:

1	2	3	3	4	5	6
Опаковка: 25 кг	Опаковка: 50 метра	Опаковка: 25 кг	Опаковка: 25 кг	Опаковка: 2 кг, 5 кг, 25 кг	Опаковка: 280 мл	Опаковка: 20 кг
Разходна норма: 3.5 кг/м ² за два слоя	Разходна норма: Виж забележката	Разходна норма: около 5 кг/м ²	Разходна норма: около 5 кг/м ²	Разходна норма: в зависимост от размера на плочките	Разходна норма: 11 линейни метра с един картуш при размер на фугата 5x5 мм	Разходна норма: 12.5 кг/м ² за 5 см дебелина (изисква смесване с пясък, виж описанието по-горе)

ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА СИСТЕМА “СТАНДАРТ” 5.80 лв./м² без ДДС.

* Виж забележката

**ФОРМУЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ
НА РАЗХОДНАТА НОРМА НА
ФУГИРАЩИТЕ СМЕСИ:**

$$\frac{(A+B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1.6 = \text{кг/м}^2$$

A = дължина на плочата (в мм) C = дебелина на плочата (в мм)
B = ширина на плочата (в мм) D = ширина на фугата (в мм)

Забележка: Трябва да се предвиди лента **Mapeband** за всички хоризонтални и вертикални ъгли до височината на хидроизолацията. В цената не са включени материали за поправка и подготовка на основата (ако е необходима такава). В приблизителната цена на системата не е включена замазката изпълнена с **Topcem**, лентата **Mapeband** както и силиконовия уплътнител **Mapesil Z Plus**. За лепене на отделните парчета лента **Mapeband** да се използва лепило **Adesilex LP**.

СИСТЕМА ЗА БАНЯ “ФЛЕКС”

МНОГО БЪРЗО, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛЕСНО ЗА ПОЛАГАНЕ И ГЪВКАВО СИСТЕМНО РЕШЕНИЕ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА ЛЕПЕНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ САМО СЛЕД 4 ЧАСА. ПОДХОДЯЩО И ЗА ТЕРАСИ



1 Хидроизолация
(2 слоя)
Mapelastic AquaDefense

2 Хидроизолационна лента
Mapeband PE 120

3 Лепило
Adesilex P7
Adesilex P7 Plus

4 Фугиращ разтвор
Keracolor FF

5 Силиконов уплътнител
Mapesil Z Plus

6 Сифон
Drain Vertical/Lateral

7 Замазка
Topcem

Използвани продукти:

1	2	3	3	4	5	6	7
Опаковка: 7.5 и 15 кг	Опаковка: 50 метра	Опаковка: 25 кг	Опаковка: 25 кг	Опаковка: 2 кг, 5 кг, 25 кг	Опаковка: 280 мл	Опаковка: 1 бр.	Опаковка: 20 кг
Разходна норма: 0.9 кг/м ² за два слоя	Разходна норма: Виж забележката	Разходна норма: около 5 кг/м ²	Разходна норма: около 5 кг/м ²	Разходна норма: В зависимост от размера на плочката	Разходна норма: 11 линейни метра с един картуш при размер на фугата 5x5 мм		Разходна норма: 2.5 кг/м ² за 5 см дебелина (изисква смесване с пясък, виж описанието по-горе)

ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА СИСТЕМА “ФЛЕКС” 12.10 лв./м² без ДДС.

* Виж забележката

**ФОРМУЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ
НА РАЗХОДНАТА НОРМА НА
ФУГИРАЩИТЕ СМЕСИ:**

$$\frac{(A+B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1.6 = \text{кг/м}^2$$


A = дължина на плочата (в мм)
B = ширина на плочата (в мм)

C = дебелина на плочата (в мм)
D = ширина на фугата (в мм)

Забележка: Хидроизолацията **Mapelastic Aquadefense** може да се полага директно върху съществуващи плочки, гипсокартон, хастарни мазилки и др. Трябва да се предвиди лента **Mapeband PE 120** за всички хоризонтални и вертикални ъгли до височината на хидроизолацията. В цената не са включени материали за поправка и подготовка на основата (ако е необходима такава). В приблизителната цена на системата не е включена замазката, изпълнена с **Topcem**, лентата **Mapeband PE 120** както и силиконовия уплътнител **Mapesil Z Plus**. Цената не включва сифон **Drain Vertical/Lateral**. За лепене на отделните парчета лента **Mapeband PE 120** да се използва лепило **Adesilex LP**. Преди приложението на система “ФЛЕКС” на тераси, препоръчваме да се свържете с техническия отдел на Мапеи България.

СИСТЕМА ЗА БАНЯ “ПРЕМИУМ”

ВИСОКОЕЛАСТИЧНО СИСТЕМНО РЕШЕНИЕ, С ДОКАЗАЛАТА СЕ НАД 30 ГОДИНИ ДВУКОМПОНЕНТНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ MAPELASTIC

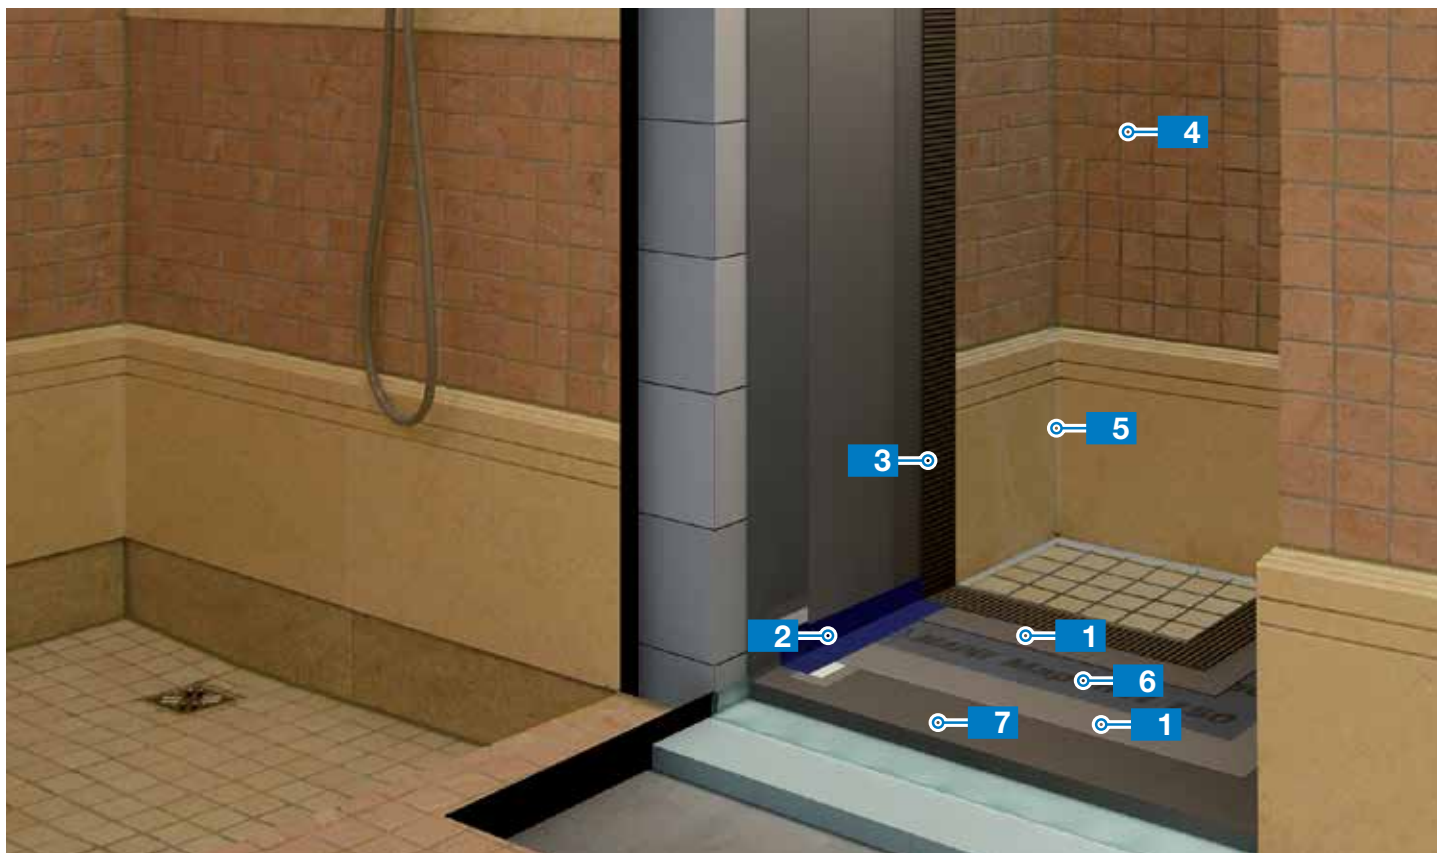

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 1 Хидроизолация (2 слоя)
Mapelastic | 2 Хидроизолационна лента
Mapeband | 4 Фугиращ разтвор
Ultracolor Plus | 6 Стъклотекстилна мрежа
Mapenet 150 |
| 3 Лепило
Adesilex P9 | 5 Силиконов уплътнител
Mapesil AC | 7 Замазка
Topcem | |

Използвани продукти:

						
1	2	3	4	5	6	7
Опаковка: Комплекти А+Б – 32 кг	Опаковка: 50 метра	Опаковка: 25 кг	Опаковка: 2 кг, 5 кг и 23 кг	Опаковка: 310 мл	Опаковка: 55 м ²	Опаковка: 20 кг
Разходна норма: 3.5 кг/м ² за 2 мм дебелина на слоя	Разходна норма: Виж забележката	Разходна норма: около 5 кг/м ²	Разходна норма: в зависимост от размера на плочките	Разходна норма: 12 линейни метра с един картуш при размер на фугата 5x5 мм	Разходна норма: 1.1 м/м ² - с 10 см презастъпване	Разходна норма: 12.5 кг/м ² за 5 см дебелина (изисква смесване с пясък, виж описанието по-горе)

ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА СИСТЕМА “ПРЕМИУМ” 19.50 лв./м² без ДДС.

* Виж забележката

ФОРМУЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗХОДНАТА НОРМА НА ФУГИРАЩИТЕ СМЕСИ:


$$\frac{(A+B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1.6 = \text{кг/м}^2$$

A = дължина на плочата (в мм) C = дебелина на плочата (в мм)
B = ширина на плочата (в мм) D = ширина на фугата (в мм)

Забележка: Трябва да се предвиди лента **Mapeband** за всички хоризонтални и вертикални ъгли до височината на хидроизолацията. В цената не са включени материали за поправка и подготовка на основата (ако е необходима такава). В приблизителната цена на системата не е включена замазката изпълнена с **Topcem**, Топлоизолационния панел XPS, лентата **Mapeband**, както и силиконовия уплътнител **Mapesil AC**. За лепене на отделните парчета лента **Mapeband** да се използва лепило **Adesilex LP**. Топлоизолационния панел от XPS е препоръчително да е с якост на натиск минимум 300 Кпа.

СИСТЕМА ЗА ТЕРАСА “ПРЕМИУМ ПЛЮС”

ВИСОКОЕЛАСТИЧНО СИСТЕМНО РЕШЕНИЕ, С ДВОЙНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, С ДОКАЗАЛАТА СЕ НАД 20 ГОДИНИ ДВУКОМПОНЕНТНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ MAPELASTIC

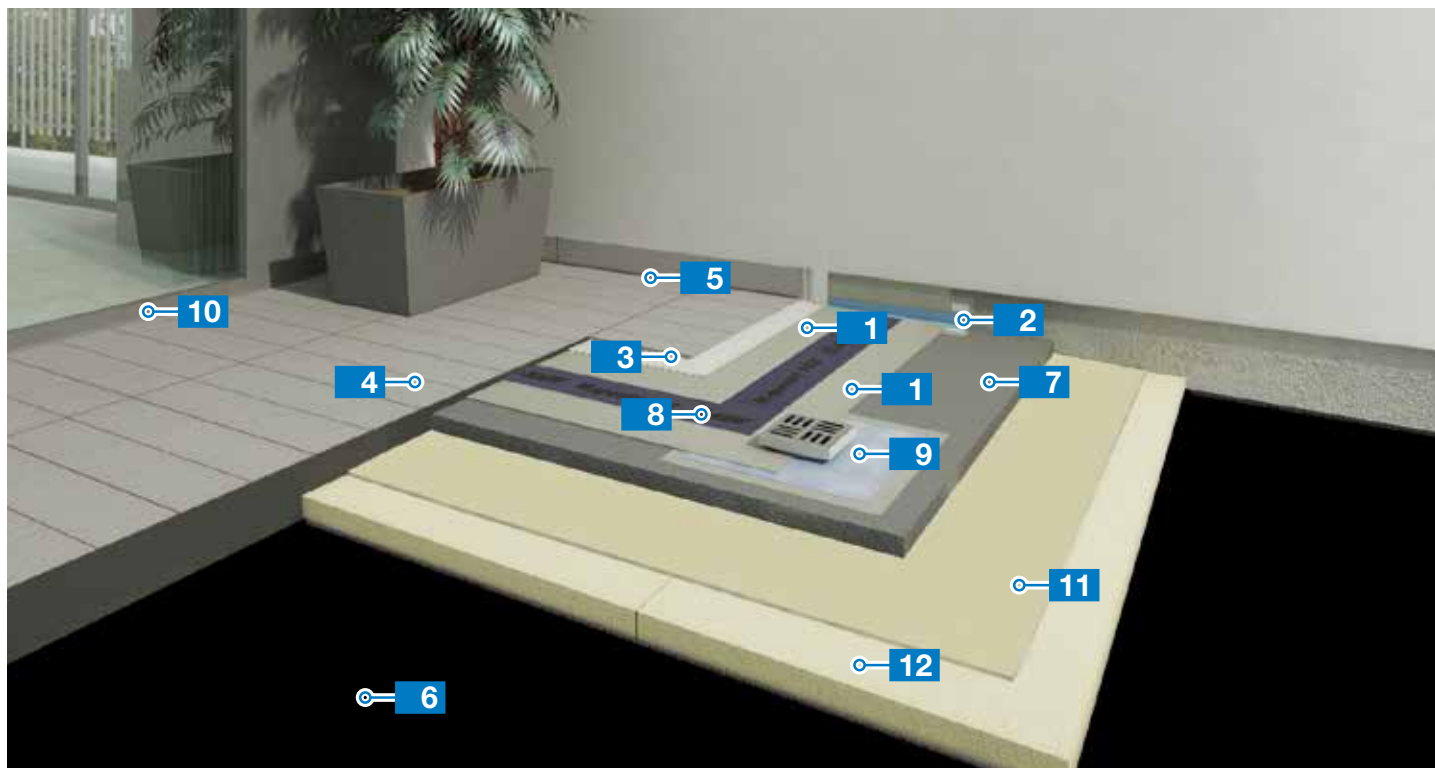

1	Хидроизолация (2 слоя) Mapelastic	3	Лепило Kearflex Maxi S1	4	Фугиращ разтвор Ultracolor Plus	6	Обмазна битумна хидроизолация Plastimul	8	Стъклотекстилна мрежа Mapenet 150	10	Самозалепваща лента Mapeband SA
2	Хидроизолационна лента Mapeband	5	Лепило Keraflex Easy S1	5	Силиконов уплътнител Mapesil AC	7	Замазка Topcem	9	Сифон Drain Vertical/Lateral	11	Разделител Полиетилен
										12	Топлоизолационен панел XPS

Използвани продукти:

1	Опаковка: Комплекти A+B - 32 кг Разходна норма: 3.5 кг/м ² за 2 мм дебелина на слоя	2	Опаковка: 50 метра Разходна норма: Виж забележ- ката	3	Опаковка: 25 кг Разходна норма: около 5 кг/м ²	4	Опаковка: 2 кг, 5 кг и 23 кг Разходна норма: в зависи- мост от размера на плочките	5	Опаковка: 310 мл Разходна норма: 12 л. м с един картуш при размер на фугата 5x5 мм	6	Опаковка: 30 кг Разходна норма: 2 кг/м ² за два слоя	7	Опаковка: 20 кг Разходна норма: 12.5 кг/м ² за 5 см дебелина (изисква смесване с пясък, виж описанието по-горе)	8	Опаковка: 55 м ² Разходна норма: 1.1 м/м ² с 10 см преза- стъпване	9	Опаковка: 1 бр.	10	Опаковка: 25 метра Разходна норма: Виж забележката
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--------------------	----	---

ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА СИСТЕМА “ПРЕМИУМ ПЛЮС” 39.00 лв./м² без ДДС.

* Виж забележката

**ФОРМУЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ
НА РАЗХОДНАТА НОРМА НА
ФУГИРАЩИТЕ СМЕСИ:**

$$\frac{(A+B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1.6 = \text{кг/м}^2$$


A = дължина на плочата (в мм) C = дебелина на плочата (в мм)
B = ширина на плочата (в мм) D = ширина на фугата (в мм)

Забележка: Трябва да се предвиди лента **Mapeband** за всички хоризонтални и вертикални ъгли до височината на хидроизолацията, както и по всички дилатационни фуги през замазка. В цената не са включени материали за поправка и подготовка на основата (ако е необходима такава). За лепене на отделните парчета лента **Mapeband** да се използва лепило **Adesilex LP**. Трябва да се предвиди самозалепваща бутилова лента **Mapeband SA** за всички контактни зони на **Mapelastic** с PVC и алуминиева дограма, врати, метални и пластмасови елементи, PVC тръби. Топлоизолационният панел от XPS е препоръчително да е с якост на натиск минимум 300 Кра. В приблизителната цена на системата е включена замазка изпътнена с **Topcem** с дебелина 5 см, не е включен топлоизолационния панел XPS, лентата **Mapeband/Mapeband SA**, сифонът, както и силиконовия уплътнител **Mapesil AC**.

ВАЖНО! Препоръчително е преди закупуване и полагане на системата да се свържете с техническият отдел на Мapei България за запознаване с всички изисквания по прилагането на системното решение.

СИСТЕМА ЗА ТЕРАСА “ЕКСПРЕС”

ЕКСПРЕСНО РЕШЕНИЕ, ПОЗВОЛЯВАЩО ЛЕПЕНЕ НА КЕРАМИЧНИТЕ ПЛОЧКИ САМО 4 ЧАСА СЛЕД НАНАСЯНЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА **MAPELASTIC TURBO** И ФУГИРАНЕ САМО 4 ЧАСА СЛЕД ПОЛАГАНЕТО НА КЕРАМИЧНИТЕ ПЛОЧКИ С **ADESILEX P9 EXPRESS** ⁽¹⁾

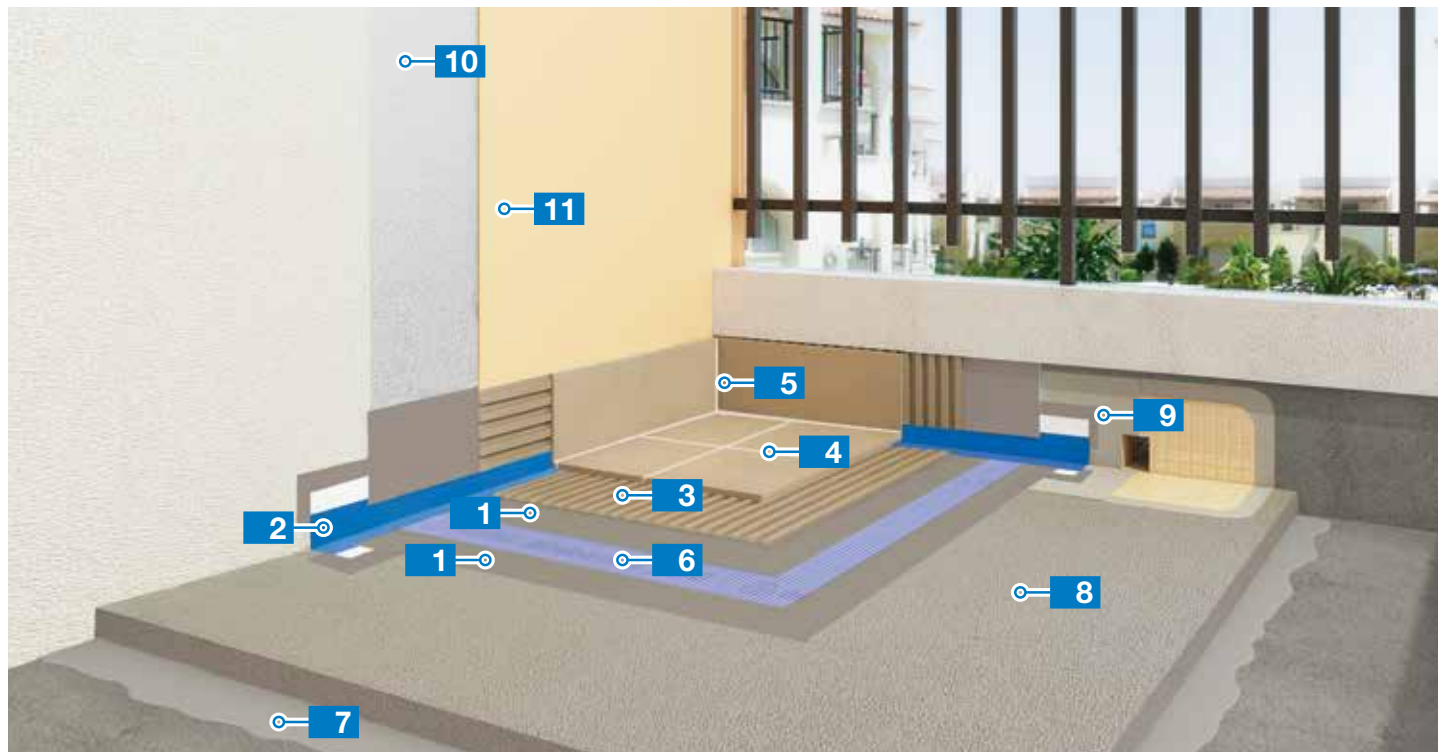

1	Хидроизолация (2 слоя) Mapelastic Turbo	3	Лепило Adesilex P9 Express	5	Силиконов уплътнител Mapesil AC	7	Свързващ шприц Planicrete	9	Епоксидно лепило Adesilex PG 4	11	Фасадна боя Quarzolite Paint
2	Хидроизолационна лента Mapeband	4	Фугиращ разтвор Ultracolor Plus	6	Стъклотекстилна мрежа Mapenet 150	8	Замаска Topcem	10	Грунд Malech		

Използвани продукти:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Опаковка: 36 кг Разходна норма: 2.4 кг/м² за два слоя	Опаковка: 50 метра Разходна норма: Виж забележката	Опаковка: 25 кг Разходна норма: около 5 кг/м²	Опаковка: 2 кг, 5 кг и 23 кг Разходна норма: в зависимост от размера на плочките	Опаковка: 310 мл Разходна норма: 12 л. м с един картуш при размер на фугата 5x5 мм	Опаковка: 55 м² Разходна норма: 1.1 м/м² с 10 см презастъпване	Опаковка: 1, 5, 10 и 25 кг Разходна норма: 0.200 кг/м²	Опаковка: 20 кг Разходна норма: 2.5 кг/м² за 1 см дебелина (изисква смесване с пясък, виж описанието по-горе)	Опаковка: 6 кг и 30 кг Разходна норма: 1.60 кг/м² за 1 мм дебелина	Опаковка: 2 кг и 10 кг Разходна норма: 0.10 - 0.15 кг/м²	Опаковка: 5 кг и 20 кг Разходна норма: 0.30 - 0.40 кг/м² за два слоя

ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА СИСТЕМА “ЕКСПРЕС” 27.50 лв./м² без ДДС.

* Виж забележката

ФОРМУЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗХОДНАТА НОРМА НА ФУГИРАЩИТЕ СМЕСИ:

$$\frac{(A+B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1.6 = \text{кг/м}^2$$

A = дължина на плочата (в мм)

B = ширина на плочата (в мм)

C = дебелина на плочата (в мм)


D = ширина на фугата (в мм)

Забележка: Трябва да се предвиди лента **Mapeband** за всички хоризонтални и вертикални ъгли до височината на хидроизолацията, както и по всички дилатационни фуги през замаската. В цената не са включени материали за поправка и подготовка на основата (ако е необходимо такава). В приблизителната цена на системата е включена замаската, изпълнена с **Topcem** с дебелина 2 см и шприц с **Planicrete**. Не е включена цената на лентата **Mapeband/Mapeband SA**, отводнителя заедно с епоксидното лепило **Adesilex PG 4**, силиконовия уплътнител **Mapesil AC**, както и фасадният грунд и боя. За лепене на отделните парчета лента **Mapeband** да се използва лепило **Adesilex LP**. Трябва да се предвиди самозалепваща бутилова лента **Mapeband SA** за всички контактни зони на **Mapelastic Turbo** с PVC и алуминиева дограма, врати, метални и пластмасови елементи, PVC тръби.

(1) Важи при нормални атмосферни условия около +23°C и 50 % относителна влажност на въздуха.

СИСТЕМА ЗА ПОКРИВ “AQUAFLEX ROOF”

ЛЕСНА ЗА ПОЛАГАНЕ И ГЪВКАВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЗА ПОКРИВИ, ПРИЛОЖИМА И ВЪРХУ СТАРИ БИТУМНИ МЕМБРАНИ

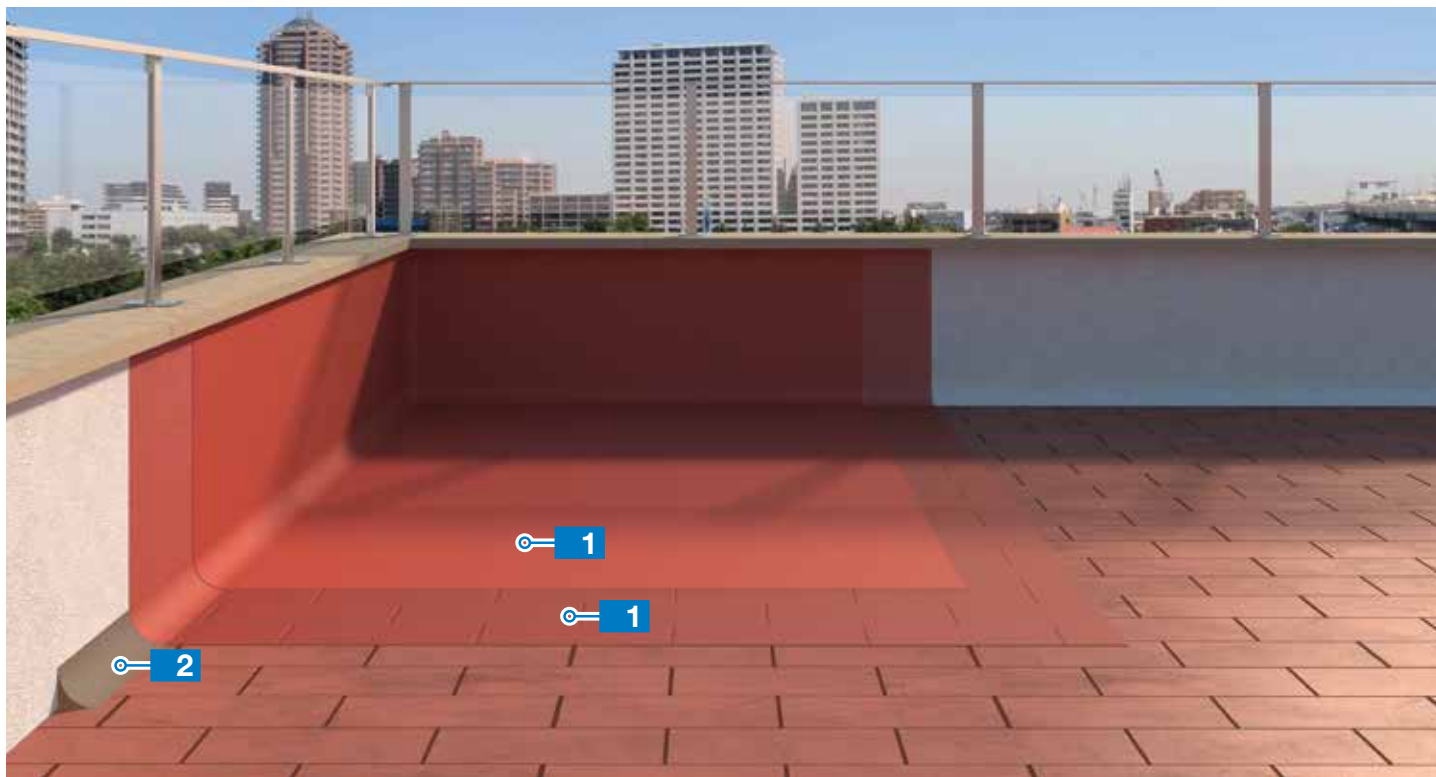

- 1** Хидроизолационна мембрана в два слоя
Aquaflex Roof

- 2** Изработка на холкер
Planitop Fast 330


Използвани продукти:



1

Опаковка:
20 кг

Разходна норма:

- 0.9 кг/м² за два слоя върху битумни основи;
- 2.0 кг/м² като самостоятелна хидроизолация



2

Опаковка:
25 кг

Разходна норма:

- 1.45 кг/м² за 1 мм дебелина

ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА СИСТЕМА “AQUAFLEX ROOF”

- При основи от замазки и бетон: 25.30 лв/м² без ДДС
- При метални (небоядисани) основи и неабсорбиращи керамични плочки: 23.85 лв/м² без ДДС
- При стари битумни мембрани: 16.84 лв/м² без ДДС


* Виж забележката

Забележка: Трябва да се предвиди обработка на всички дилатационни фуги по настилката с **Mapeband PE 120** или **Mapeband SA**. При наличие на пукнатини в основата, трябва да се свържете с техническия отдел на Малеи България. Неабсорбиращите керамични плочки и метални повърхности е необходимо да се грундират с **Eco Prim Grip**. Съществуващите битумни хидроизолационни мембрани (но по-стари от 6 месеца) е необходимо да се измият с вода под високо налягане и да се грундират с **Primer for Aquaflex**. Повърхностите от замазки и бетон трябва да са с остатъчна влажност не по-висока от 2,5% и да се грундират с **Aquaflex Roof**, разреден с 10% вода. Покривите и терасите трябва да имат достатъчен наклон и отводняване, за да не се образува свободно стояща вода. Повърхностите обработени с **Aquaflex Roof** са подходящи за лек неинтензивен пешеходен трафик. При прилагането на системата върху големи площи е необходимо да се предвидят отдушници на всеки 40-50 м².

ВАЖНО: Посочените по-горе цени са за сив цвят и не включват лентите **Mapeband PE 120/Mapeband SA** за обработка на дилатационните фуги, както и **Planitop Fast 330** за изпълнение на холкер. Във всички случаи е препоръчителен предварителен оглед и оценка от техническо лице на Малеи България.

СИСТЕМА ЗА ПОКРИВ “AQUAFLEX ROOF HR”

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛЕСНА ЗА ПОЛАГАНЕ И ГЪВКАВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЗА ПОКРИВИ С ВИСОК СЛЪНЦЕОТРАЗИТЕЛЕН ИНДЕКС И ОХЛАЖДАЩА СПОСОБНОСТ, ПРИЛОЖИМА И ВЪРХУ СТАРИ БИТУМНИ МЕМБРАНИ

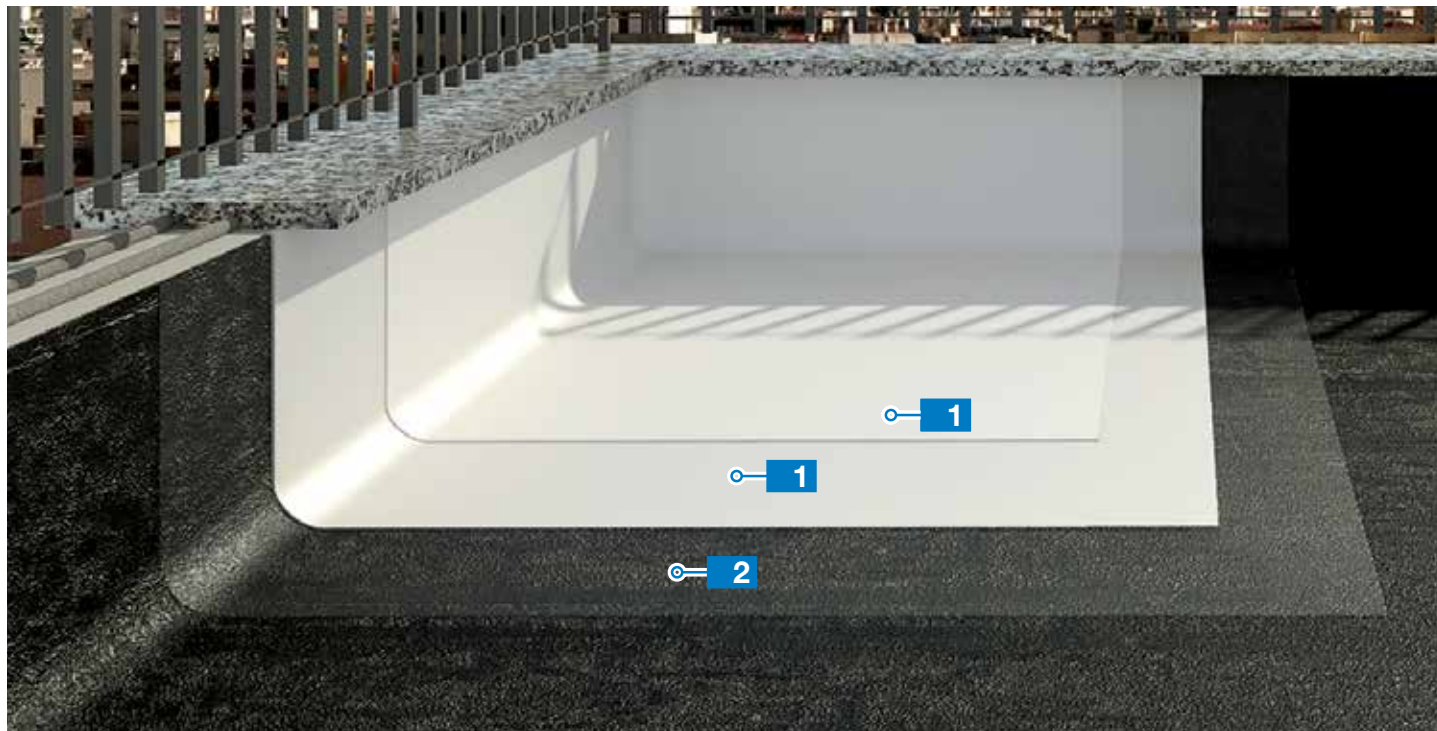

- 1** Хидроизолационна мембрана в два слоя
Aquaflex Roof HR
- 2** Грунд при полагане върху стари битумни мембрани
Primer for Aquaflex



Използвани продукти:



1

Опаковка:

20 кг

Разходна норма:

- 0.9 кг/м² за два слоя върху битумни основи;
- 2.0 кг/м² като самостоятелна хидроизолация



2

Опаковка:

6 кг

Разходна норма:

0.250 кг/м²

ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА СИСТЕМА “AQUAFLEX ROOF HR”

- При основи от замазки и бетон: 23.00 лв/м² без ДДС
- При метални (небоядисани) основи и неабсорбиращи керамични плочки: 21.85 лв/м² без ДДС
- При стари битумни мембрани: 15.95 лв/м² без ДДС

* Виж забележката

Забележка: Трябва да се предвиди обработка на всички дилатационни фуги по настилната с **Mapeband PE 120** или **Mapeband SA**. При наличие на пукнатини в основата, трябва да се свържете с техническия отдел на Мapeи България. Неабсорбиращите керамични плочки и метални (небоядисани) повърхности е необходимо да се грундират с **Eco Prim Grip**. Съществуващите битумни хидроизолационни мембрани (но по-стари от 6 месеца) е необходимо да се измият с вода под високо налягане и да се грундират с **Primer for Aquaflex**. Повърхностите от замазки и бетон трябва да са с остатъчна влажност не по-висока от 2,5% и да се грундират с **Aquaflex Roof**, разреден с 10% вода. Покривите и терасите трябва да имат достатъчен наклон и отводняване, за да не се образува свободно стояща вода. Повърхностите обработени с **Aquaflex Roof** са подходящи за лек неинтензивен пешеходен трафик. При прилагането на системата върху големи площи е необходимо да се предвидят отдушници на всеки 40-50 м². **ВАЖНО:** Посочените по-горе цени не включват лентите **Mapeband PE 120**, **Mapeband SA** за обработка на дилатационните фуги, както и **Planitop Fast 330** за изпълнение на холкер. Във всички случаи е препоръчителен предварителен оглед и оценка от техническо лице на Мapeи България.


СИСТЕМА ЗА ПОКРИВ, ПОЗВОЛЯВАЩА ПЕШЕХОДЕН ТРАФИК "AQUAFLEX ROOF PLUS + TNS URBAN"

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛЕСНА ЗА ПОЛАГАНЕ, ГЪВКАВА, ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА В КОМБИНАЦИЯ С ДОПЪЛНИТЕЛЕН СЛОЙ АКРИЛНА СМОЛА ЗА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ, ПРИЛОЖИМА ВЪРХУ СТАРИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ И ЗАМАЗКИ



- | | | | |
|--|---|---|--|
| 1 Изработка на холкер
Planitop Fast 330 | 3 Вискоеластична, хидроизолационна мембрана (1-ви слой)
Aquaflex Roof Plus | 5 Вискоеластична, хидроизолационна мембрана (2-ри слой)
Aquaflex Roof Plus | 6 Покритие от акрилна смола
Mapeccoat TNS Urban |
| 2 Грунд
Eco Prim Grip | 4 Нетъкан полипропиленов геотекстил
Mapetex 50 | | 7 Прозрачен полиуретанов финиш
Mapeccoat TNS Protection |

Използвани продукти:

						
1	2	3	4	5	6	7
Опаковка: 25 кг	Опаковка: 5 кг	Опаковка: 20 кг	Опаковка: ролка 25 м x 100 см	Опаковка: 20 кг	Опаковка: 20 кг	Опаковка: 6 кг
Разходна норма: 1.45 кг/м ² за 1 мм дебелина	Разходна норма: 250 г/м ²	Разходна норма: 2 кг/м ² за двата слоя на системата		Разходна норма: 2 кг/м ² за двата слоя на системата	Разходна норма: 1 кг/м ² за системата	Разходна норма: 0.50 кг/м ² за системата

ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА СИСТЕМА "AQUAFLEX ROOF PLUS + TNS URBAN"

- При основи от замазка и бетон: 44.86 лв/м² без ДДС
- При основи от стари керамични плочки: 43.10 лв/м² без ДДС


* Виж забележката

Забележка: Трябва да се предвиди обработка на всички дилатационни фуги по настилната с **Mapeband PE 120** или **Mapeband SA**. При наличие на пукнатини в основата, трябва да се свържете с техническия отдел на Мapeи България. Неабсорбиращите керамични плочки е необходимо да се грундират с **Eco Prim Grip**. При изпълнение на системата върху повърхности от замазки и бетон, остатъчната влажност не трябва да е по-висока от 2,5%, а основата се грундира с **Aquaflex Roof**, разреден с 10% вода. Покривите и терасите трябва да имат достатъчен наклон за отводняване, за да не се образува свободно стояща вода. При прилагането на системата върху големи площи е необходимо да се предвидят отдушници на всеки 40-50 м².

Важно: Посочените по-горе цени са за син цвят и не включват лентите **Mapeband PE 120/Mapeband SA** за обработка на дилатационните фуги, както и **Planitop Fast 330** за изпълнение на холкер. Във всички случаи е препоръчителен предварителен оглед и оценка от техническо лице на Мapeи България.

СИСТЕМА "PLASTIMUL"

ОБМАЗНА, ЛЕСНА ЗА НАНАСЯНЕ И ЕЛАСТИЧНА БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЗА ОСНОВИ ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОРМИ

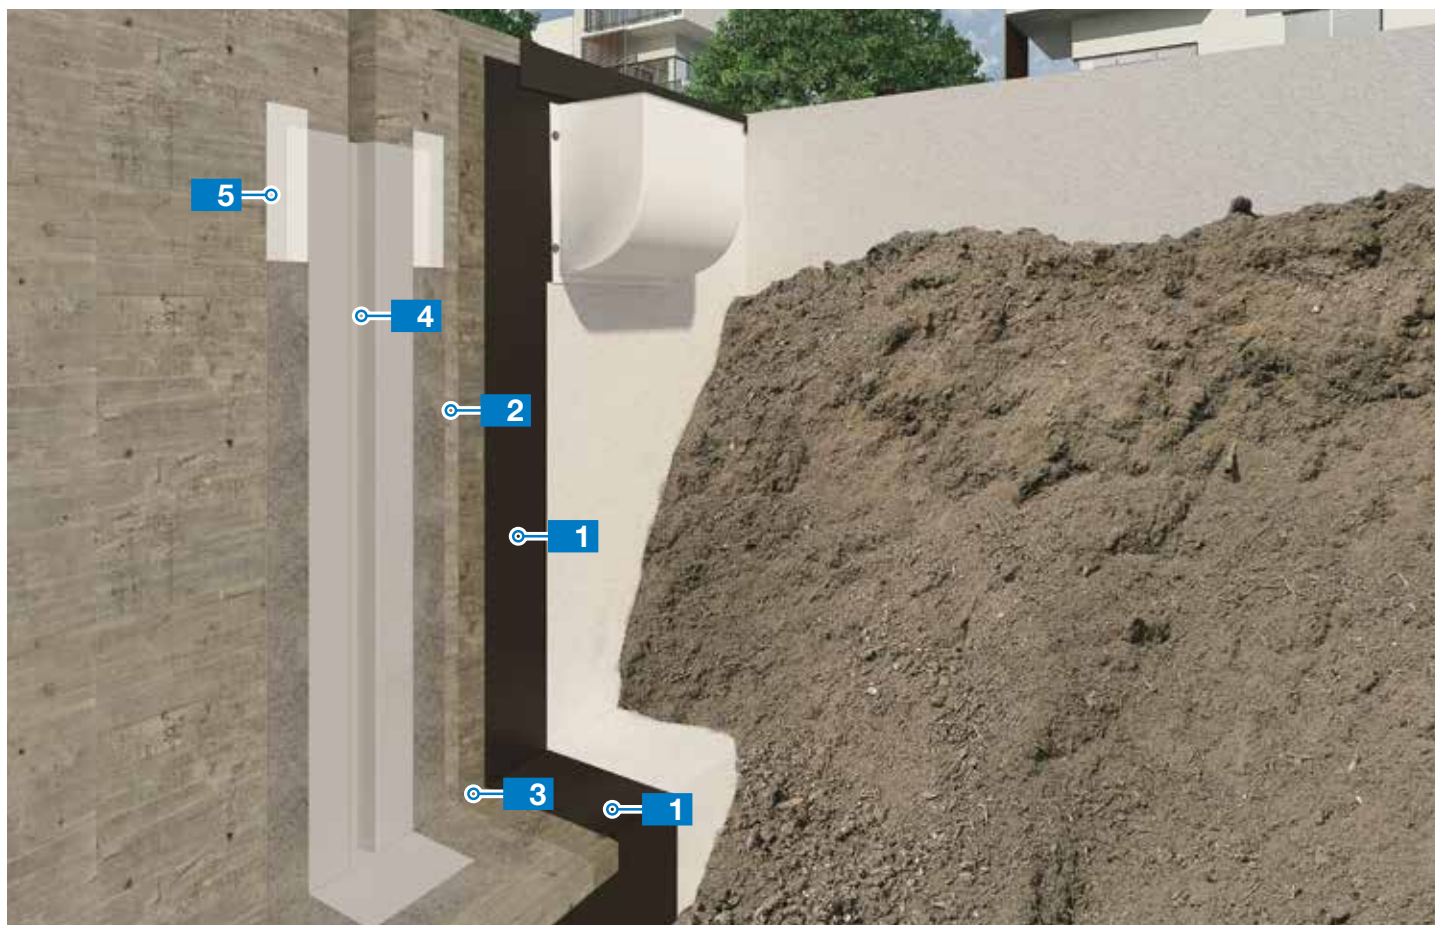

1 Хидроизолация
(2 слоя)
**Plastimul/
Plastimul 1K Classic**

2 Битумен грунд
Plastimul C
3 Холкер
Mapegrout Thixotropic E

4 Хидроизолационна лента за
структурни фуги
Mapeband TPE

5 Епоксидно лепило за
Mapeband TPE
Adesilex PG 4

Използвани продукти:

Plastimul



1

Опаковка:
30 кг

Разходна норма:
5.1 кг/м² за
3 мм дебелина на
изсъхналият слой

Plastimul 1K Classic



1

Опаковка:
19.5 кг

Разходна норма:
2.6 кг/м² за
3 мм дебелина на
изсъхналият слой



2

Опаковка:
5 кг и 30 кг
Разходна норма:
0.01 - 0.02 кг/м²



3

Опаковка:
25 кг
Разходна норма:
19 кг/м² за 1 см
дебелина



4

Опаковка:
30 м
Разходна норма:
1 м/л.м.



5

Опаковка:
6 кг и 30 кг
Разходна норма:
1.60 кг/м² за 1 мм
дебелина


ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА СИСТЕМА "PLASTIMUL" 25.50 лв./м² без ДДС.
ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА СИСТЕМА "PLASTIMUL 1K CLASSIC" 15.70 лв./м² без ДДС.

* Виж забележката

Забележка: В описаните по-горе цени не са предвидени лентата за дилатационни фуги **Mapeband TPE**, епоксидно лепило **Adesilex PG4** както и **Mapegrout Thixotropic E** за изпълнение на холкер. Посочените цени са за дебелина на сухия слой 3 мм.

СПИРАНЕ НА ТЕЧОВЕ В ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И АСАНСЬОРНИ ШАХТИ

НАДЕЖДНО РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ТЕЧОВЕ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ

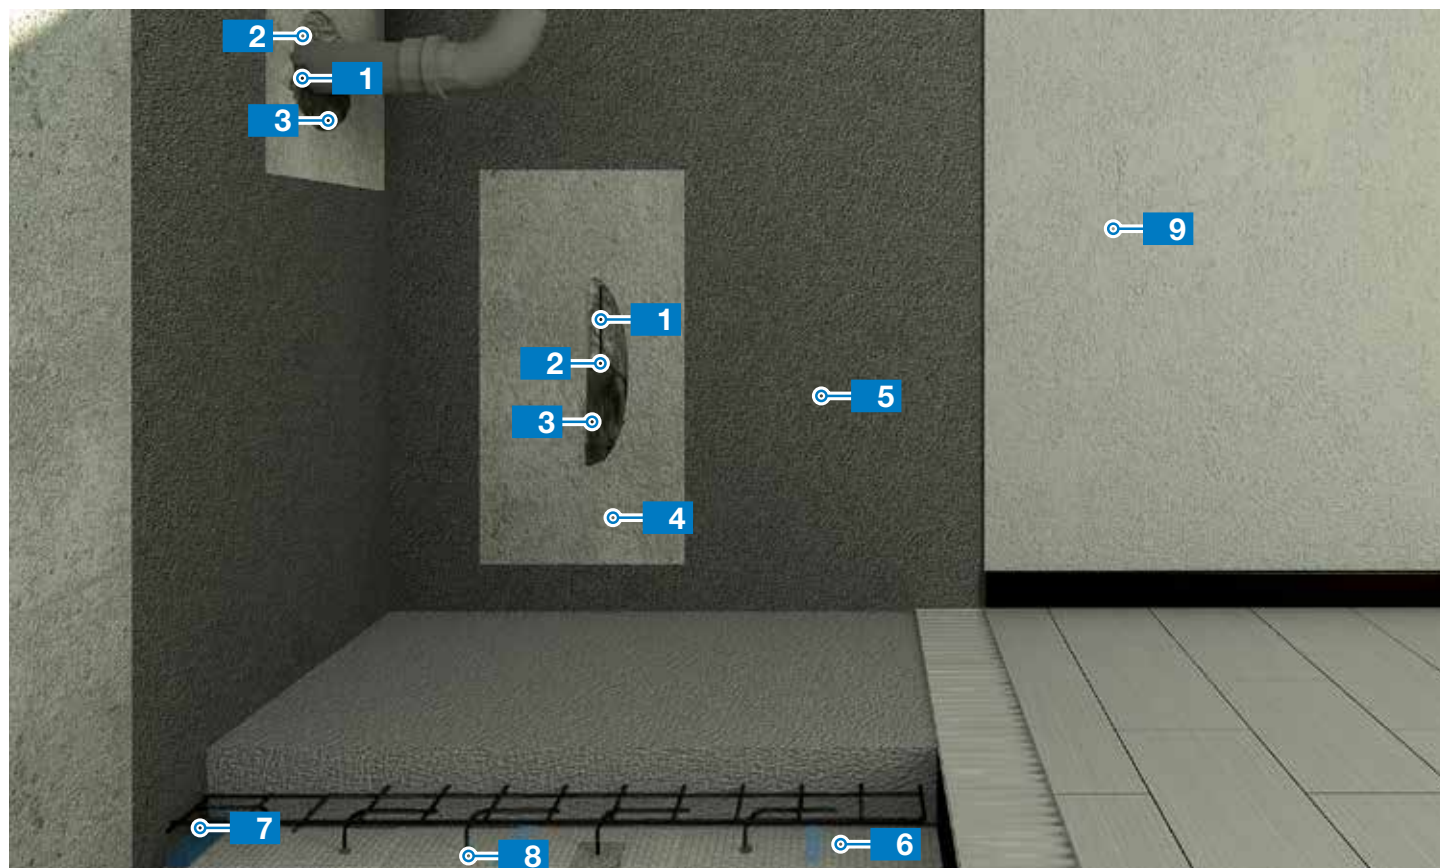

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 Бърз цимент за временно спиране на течове
Lamposilex | 3 Ремонтен разтвор за саниране на стоманобетон
Mapegrout Thixotropic E | 5 Хидроизолация за негативно налягане
Mapelastich Foundation | 8 Бентонитна паста
Mapeproof Mastic |
| 2 Хидронабъбваща паста
Mapeproof Swell | 4 Грунд
Primer 3296 | 6 Бентонитна рулонна хидроизолация
Mapeproof | 9 Еластомерна боя
Elastocolor Paint |
| | | 7 Бентонитен набъбващ профил
Idrostop Soft | |

Използвани продукти:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Опаковка: 5 кг	Опаковка: 320 мл	Опаковка: 25 кг	Опаковка: 5 кг и 10 кг	Опаковка: Комплекти А+В 32 кг	Опаковка: 5.5 м ² , 56.25 м ² и 200 м ²	Опаковка: Кутия 6 ролки x 5 метра	Опаковка: 15 кг	Опаковка: 20 кг
Разходна норма: 1.8 кг/дм ³ обем отвор, който трябва да бъде запълнен	Разходна норма: около 320 мл за всеки 3 линейни метра	Разходна норма: 19 кг/м ² за 1 см дебелина	Разходна норма: 0.10 - 0.50 кг/м ²	Разходна норма: 4.125 кг/м ² за 2.5 мм дебелина			Разходна норма: 1.5 кг/м ² за 1 мм дебелина свеж продукт	Разходна норма: 0.2 - 0.4 кг/м ² за слой

ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА СИСТЕМАТА 31.13 лв./м² без ДДС.


* Виж забележката

Забележка: Посочената по-горе цена включва грунд **Primer 3296**, **Mapelastich Foundation** с дебелина на двата слоя 2.5 мм и два слоя еластомерна боя **Elastocolor Paint** в бял цвят. В посочената цена не е включена бентонитната хидроизолация под стоманобетонната плоча, както и допълнителните материали като **Mapeproof Swell**, **Mapegrout Thixotropic E**, **Mapeproof Mastic** и **Lamposilex**, които могат да бъдат преценени според конкретната ситуация само след оглед от техническо лице на Мapeи България.

ВАЖНО! Препоръчително е преди закупуване и полагане на системата да се свържете с техническият отдел на Мapeи България за запознаване с всички изисквания и особености по приложение на системното решение.

СПИРАНЕ НА ТЕЧОВЕ В МАЗЕТА И СУТЕРЕНИ

НАДЕЖДНО РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ТЕЧОВЕ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ

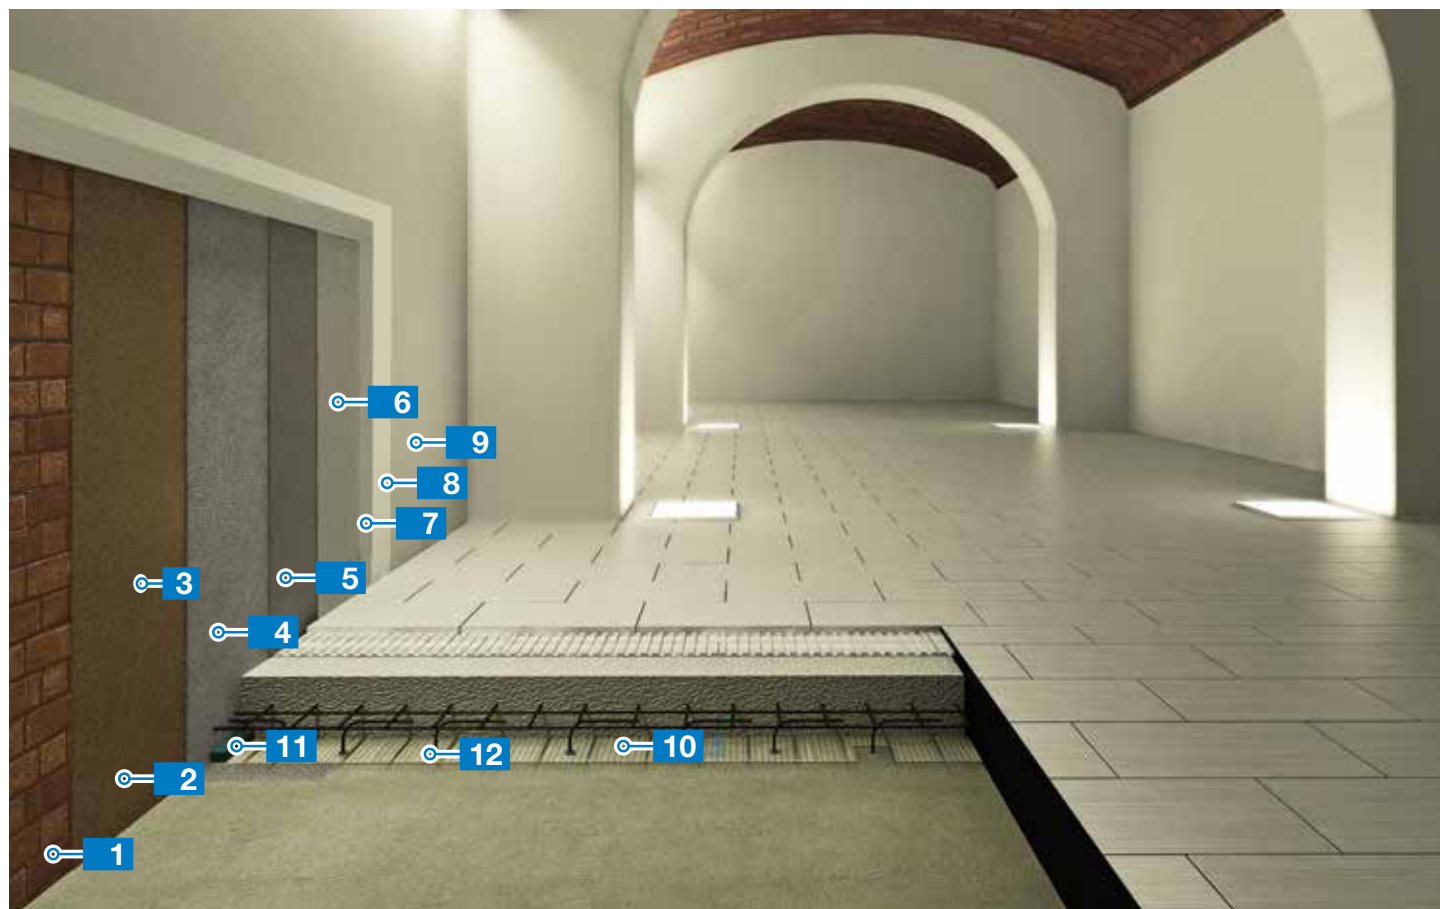

- | | | | | |
|--|--|---|--|--|
| 1 Грунд
Primer G
2 Изравнителна мазилка
Planitop Fast 330
или стандартен варо-
циментов разтвор
3 Грунд
Primer 3296 | 4 Хидроизолация за
негативно налягане
Mapelastich Foundation
5 Обезсушаващ шприц
Poromap Rinzafo | 6 Обезсушаваща мазилка
Poromap Intonaco
7 Обезсушаващ финиш
Poromap Finitura | 8 Силикатен грунд
Sillexcolor Primer
9 Силикатна боя
Sillexcolor Paint
10 Бентонитна рулонна
хидроизолация
Mapeproof | 11 Бентонитен набъбващ
профил
Idrostop Soft
12 Бентонитна паста
Mapeproof Mastic |
|--|--|---|--|--|

Използвани продукти:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Опаковка: 1, 5, 10, 25 кг	Опаковка: 25 кг	Опаковка: 5 кг и 10 кг	Опаковка: Комплекти А+В 32 кг	Опаковка: 25 кг	Опаковка: 20 кг	Опаковка: 25 кг	Опаковка: 10 кг	Опаковка: 20 кг	Опаковка: ролки по: 5.5 м ² , 56.25 м ² и 200 м ²	Опаковка: Кутия 6 ролки x 5 метра	Опаковка: 15 кг
Разходна норма: 0.100 - 0.200 кг/м ²	Разходна норма: 1.45 кг/м ² за 1 мм дебелина	Разходна норма: 0.10 - 0.50 кг/м ²	Разходна норма: 4.125 кг/м ² за 2.5 мм дебелина	Разходна норма: 7.5-8 кг/м ² за слой с дебелина 5 мм.	Разходна норма: 10-11.5 кг/м ² (за слой с дебелина 1 см)	Разходна норма: 1.4 кг/м ² за 1 мм дебелина	Разходна норма: 0.10 - 0.150 кг/м ²	Разходна норма: 0.35-0.45 кг/м ² за 2 слоя			Разходна норма: 1.5 кг/м ² за 1 мм дебелина свеж продукт


ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА СИСТЕМАТА 109.10 лв./м² без ДДС.

* Виж забележката

Забележка: Посочената цена е с предвиден изравнителен слой **Planitop Fast 330** с дебелина 10 мм, дебелина на изсушаващото покритие **Poromap Intonaco** - 20 мм и дебелина на хидроизолацията за негативно налягане **Mapelastich Foundation** - 2.5 мм. В посочената цена не е включена бентонитната хидроизолация под стоманобетонната плоча. Във всички случаи е препоръчителен предварителен оглед и оценка от техническо лице на Мapei България.

СИСТЕМА ЗА БАСЕЙНИ

НАДЕЖНОСТ И ОПИТ В СИСТЕМНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА БАСЕЙНИ ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ

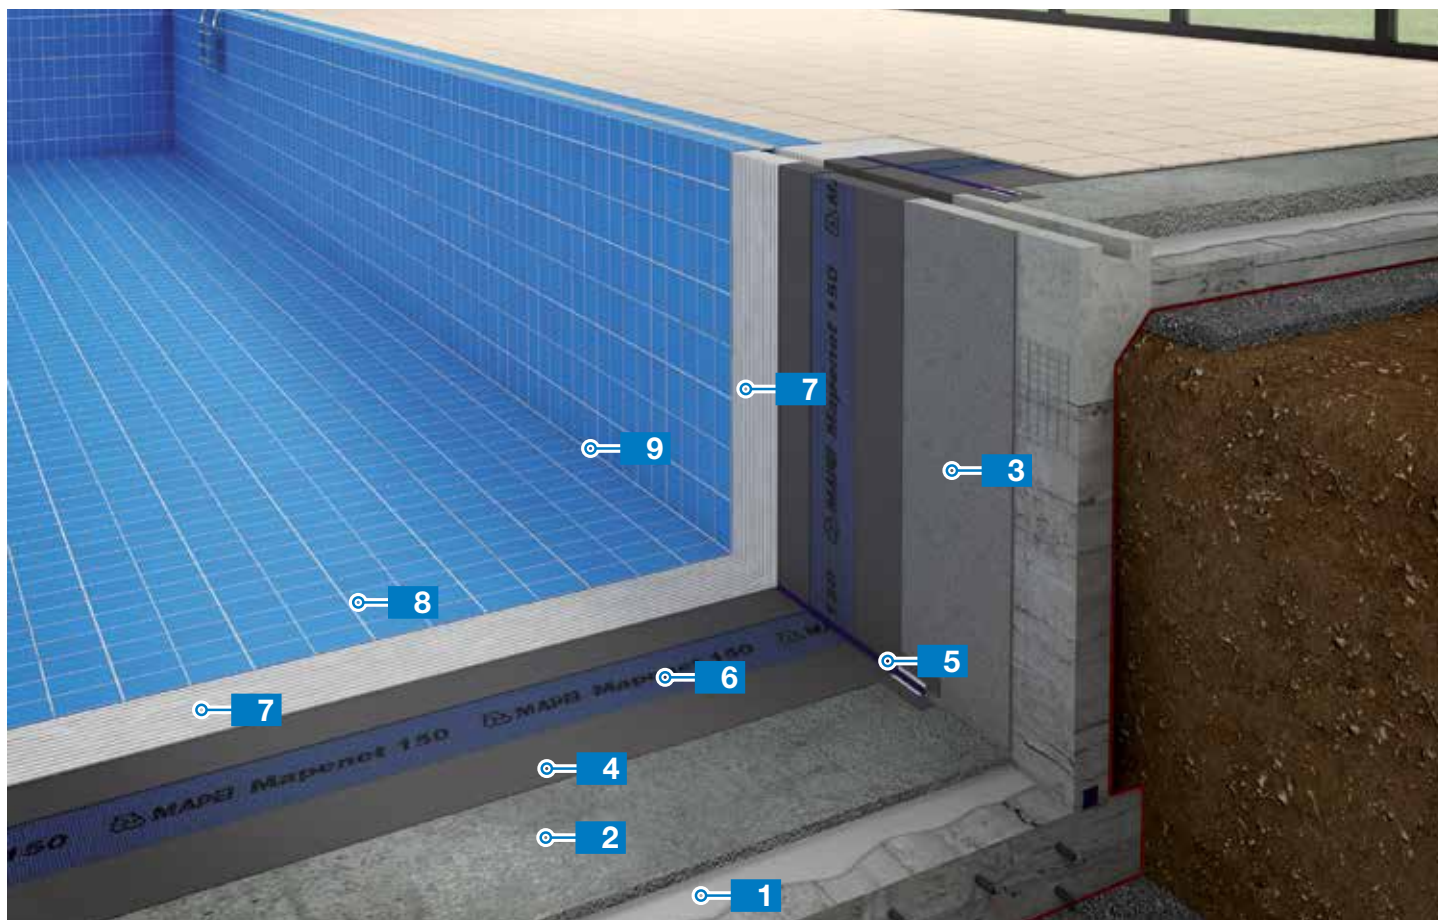

1 Свързващ шприц Planicrete	3 Изравнителен разтвор Planitop Fast 330	5 Хидроизолационна лента Mapeband	7 Бяло двукомпонентно лепило Kerabond T-R White + 50 % Isolastic	9 Силиконов уплътнител Mapesil AC
2 Изравнителна замазка Topcem	4 Хидроизолация (2 слоя) Mapelastich	6 Стъклотекстилна мрежа Mapenet 150	8 Епоксидна фугираща смес Kerapoxy	

Използвани продукти:

 1 Опаковка: 1,5,10 и 25 кг Разходна норма: 0.300 кг/м ²	 2 Опаковка: 20 кг Разходна норма: 2.5 кг/м ² за 1 см дебелина (изисква смесване с пясък, виж описанието по-горе)	 3 Опаковка: 25 кг Разходна норма: 1.45 кг/м ² за 1 мм дебелина	 4 Опаковка: Комплекти А+В - 32 кг Разходна норма: 4.0 кг/м ² за 2.35 мм дебелина	 5 Опаковка: 50 метра Разходна норма: Виж забележката	 6 Опаковка: 55 м ² Разходна норма: 1.1 м/м ² - 10 см презастъпване	 7 Опаковка: 25 кг Разходна норма: 5 кг/м ²	 7 Опаковка: 1,5,10 и 25 кг Разходна норма: 0.8 кг/м ²	 8 Опаковка: 2 кг, 5 кг и 10 кг Разходна норма: В зависимост от размера на плочките	 9 Опаковка: 310 мл Разходна норма: 12 линейни метра с един картуш при размер на фугата 5x5 мм
---	--	--	--	---	---	--	---	---	--

ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА СИСТЕМА ЗА БАСЕЙНИ 47.60 лв./м² без ДДС.

* Виж забележката


ФОРМУЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ
НА РАЗХОДНАТА НОРМА НА
ФУГИРАЩИТЕ СМЕСИ:

$$\frac{(A+B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1.6 = \text{кг/м}^2$$

A = дължина на плочата (в мм) C = дебелина на плочата (в мм)
B = ширина на плочата (в мм) D = ширина на фугата (в мм)

Забележка: Трябва да се предвиди хидроизолационна лента **Mapeband** за всички хоризонтални и вертикални ъгли и дилатационни фуги. Посочената цена е с предвидена изравнителна замазка **Topcem** с дебелина 20 мм и дебелина на вертикалния изравнителен слой **Planitop Fast 330** от 5 мм. В посочената цена не е включена хидроизолационната лента **Mapeband**, както и силиконовия уплътнител **Mapesil AC**. При изчисляване на разходната норма на фугиращата смес **Kerapoxy** са взети под внимание плочки с размер 15x20 см, дебелина 9 мм и размер на фугата 3 мм.

СИСТЕМА ЗА КОНСТРУКТИВНО САНИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ

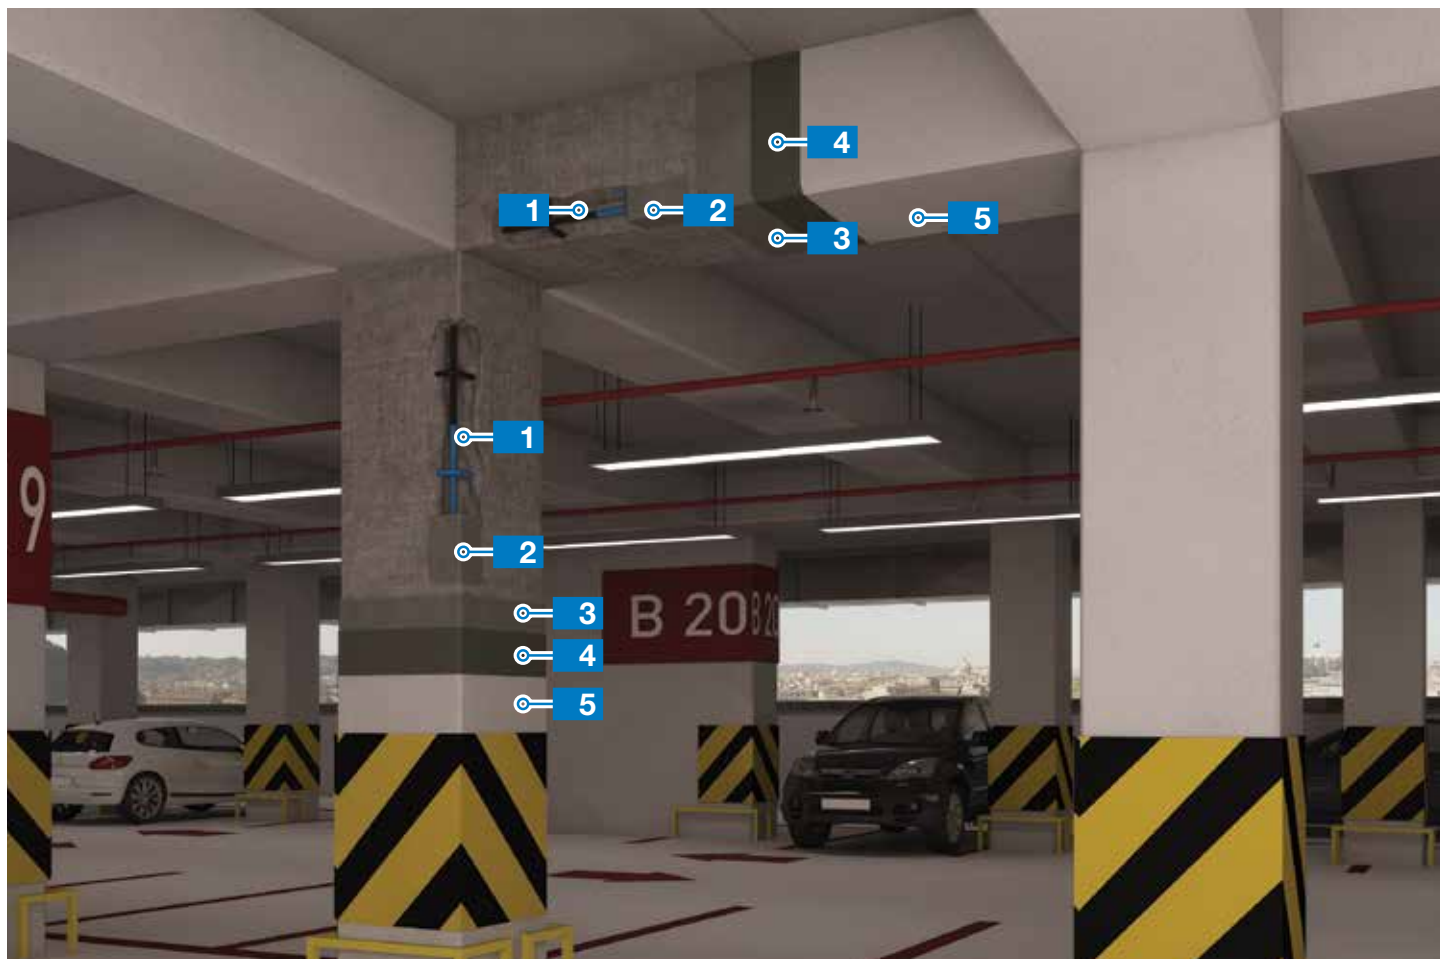

1 Антикорозионно покритие за армировка
Mapofer 1K



2 Саниращ разтвор
Maepgrout Thixotropic E



3 Фин загладяващ разтвор
Monofinish



4 Акрилен грунд
Malech

5 Защитна акрилна боя
Colorite Performance



Използвани продукти:



1

Опаковка:
5 кг

Разходна норма:
0.100 кг/м² за
армировъчен прът
с диаметър 8 мм



2

Опаковка:
25 кг

Разходна норма:
19 кг/м² за 1 см
дебелина



3

Опаковка:
22 кг

Разходна норма:
1.4 кг/м² за 1 мм
дебелина



4

Опаковка:
10 кг и 2 кг

Разходна норма:
0.100 - 0.150 кг/м²



5

Опаковка:
20 кг и 5 кг

Разходна норма:
0.300 - 0.400 кг/м²
за 2 слоя

ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА СИСТЕМАТА: 16.45 лв./м² без ДДС.

* Виж забележката

Забележка: В посочената по-горе цена е включено антикорозионно покритие **Mapofer 1K** върху 1 метър армировъчен прът с диаметър 8 мм. Предвидената площ за конструктивно възстановяване с **Maepgrout Thixotropic E** е 10% (или 0.1 м²) с дебелина от 2 см. Предвидената дебелина на **Monofinish** е 2 мм. В цената на системата не е включено цветово оскъпяване на **Colorite Performance**.

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА “МАРЕТHERM”

СЕРТИФИЦИРАНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА “МАРЕТHERM” С 10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ



- | | | | |
|--|---|---|---|
| 1 Лепилна и шпакловъчна смес
<i>Mapetherm Adhesive for EPS</i> | 2 Топлоизолационна плоча
<i>Mapetherm EPS</i> | 4 Дюбели
<i>Мапей пластмасов дюбел с усилен пирон</i> | 5 Грунд
<i>Quarzolite Base Coat</i> |
| | 3 Стъклотекстилна мрежа
<i>Mapenet 150</i> | | 6 Декоративно крайно покритие
<i>Quarzolite Tonachino</i> |

Използвани продукти:

 1 Опаковка: 25 кг Разходна норма: 9 кг/м² (приблизителна разходна норма като лепило и шпакловка)	 2 Опаковка: В зависимост от дебелината Размер: 1000x500 мм	 3 Опаковка: 55 м² Разходна норма: 1.1 м/м² - с 10 см презастъпване	 4 Опаковка: 100, 300, 400 или 500 бр., в зависимост от размера Разходна норма: Приблизително: 6 бр./м²	 5 Опаковка: 20 кг Разходна норма: 0.3-0.5 кг/м²	 6 Опаковка: 20 кг Разходна норма: в зависимост от зърнометрията
---	--	--	---	---	---


ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА СИСТЕМА “МАРЕТHERM” 15,60 лв./м² без ДДС.

* Виж забележката

Забележка: В цената на Топлоизолационната система не е включена цената на топлоизолационния панел **Mapetherm EPS**, както и допълнителните профили и аксесоари. Цената е калкулирана с декоративно финално покритие **Quarzolite Tonachino** 1.5 мм в бял цвят. Относно условията за издаване на 10 години гаранция на топлоизолационната система **MAPETHERM**, препоръчваме да се свържете с представител на Мапей България.

СИСТЕМА „MAPETHERM FLEX REPAIR“

БЪРЗА СИСТЕМА ЗА ПОПРАВКА НА НАПУКАНИ И РАЗРУШЕНИ ОТ ГРАДУШКА ВЪНШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ, УСТОЙЧИВА НА ОБРАЗУВАЕТО НА МУХЪЛ И ПЛЕСЕН

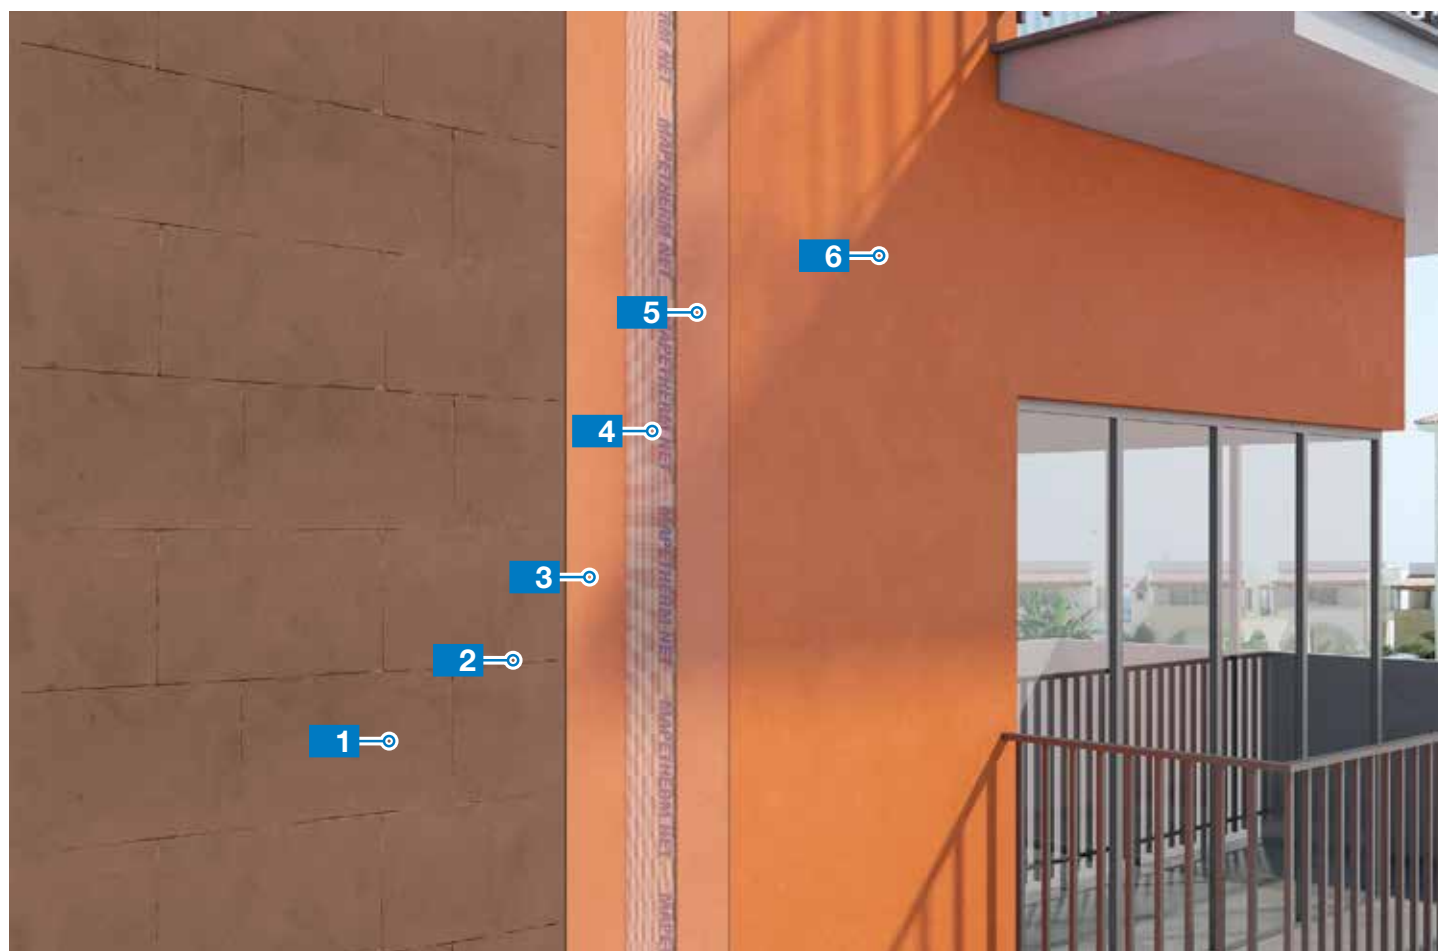

- | | | |
|--|---|---|
| <p>1 Стара напукана външна топлоизолационна система</p> <p>2 Акрилен грунд
<i>Malech</i></p> | <p>3 Еластична шпакловка без съдържание на цимент
<i>Mapetherm Flex RP</i> 0,5 мм</p> <p>4 Мрежа от стъкловлакно
<i>Mapenet 150</i></p> | <p>5 Еластична шпакловка без съдържание на цимент
<i>Mapetherm Flex RP</i> 0,5 мм</p> <p>6 Еластомерна декоративна мазилка, непозволяваща образуването на мухъл и плесен
<i>Elastocolor Tonachino Plus</i> 1.2 мм</p> |
|--|---|---|

Използвани продукти:

 2 Опаковка: 10 кг Разходна норма: 0.10 - 0.15 кг/м²	 3 Опаковка: 20 кг Разходна норма: 3.5 - 4.0 кг/м² за два слоя	 4 Опаковка: 55 м² Разходна норма: 1.1 м/м² - с 10 см презастъпване	 5 Опаковка: 20 кг Разходна норма: 3.5 - 4.0 кг/м² за два слоя	 6 Опаковка: 20 кг Разходна норма: 1.9 - 2.3 кг/м²
--	--	--	--	---

ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА СИСТЕМАТА „MAPETHERM FLEX REPAIR“ 39.00 лв./м² без ДДС

* Виж забележката

Забележка: В цената на топлоизолационната система не са включени допълнителните профили и аксесоари, както и оскъпяването за цвят на декоративното крайно покритие **Elastocolor Tonachino Plus**. Относно допълнителна информация за система **Mapetherm Flex Repair** препоръчваме да се свържете с представител на Малеи България.

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА “MAPETHERM FLEX RP”

СИЛНО ЕЛАСТИЧНА ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА, С МНОГО ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА УДАР И ВЪЗДЕЙСТВИЕ, УСТОЙЧИВА НА ОБРАЗУВАНЕТО НА МУХЪЛ И ПЛЕСЕН



- | | | |
|---|---|--|
| <p>1 Лепило на циментова основа
Mapetherm Adhesive for EPS</p> <p>2 Топлоизолационна плочка
Mapetherm EPS</p> | <p>3 Силно еластична шпакловка
Mapetherm Flex RP</p> <p>4 Стъклотекстилна мрежа
Mapenet 150</p> | <p>5 Силно еластична декоративна мазилка
Elastocolor Tonachino Plus 1.2 мм</p> <p>6 Дюбели
Мапей пластмасов дюбел с усилен пирон</p> |
|---|---|--|

Използвани продукти:

					
1	2	3	4	5	6
Опаковка: 25 кг	Опаковка: В зависимост от дебелината	Опаковка: 20 кг	Опаковка: 55 мм ²	Опаковка: 20 кг	Опаковка: 100, 300, 400 или 500 бр. в зависимост от размера.
Разходна норма: 5 кг/м ²	Размер: 1000x500 мм	Разходна норма: 0.5 мм: - 3.8-4.2 кг/м ² 1.5 мм: - 4.0-5.0 кг/м ²	Разходна норма: 1.1 м ² - с 10 см презастъпване	Разходна норма: 1.9 - 2.3 кг/м ²	Разходна норма: Приблизително: 6 бр./м ²

ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА СИСТЕМА “MAPETHERM FLEX RP” - 42.60 лв./м² без ДДС
* Виж забележката

Забележка: В цената на Топлоизолационната система не е включена цената на топлоизолационния панел **Mapetherm EPS**, както и допълнителните профили и аксесоари. Цената е калкулирана с декоративно финишно покритие **Elastocolor Tonachino Plus 1,2 мм** в бял цвят. Относно условията за издаване на 10 години гаранция на топлоизолационната система **MAPETHERM FLEX RP**, препоръчваме да се свържете с представител на Мапей България.

МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Централен офис
София, Младост 4
Бизнес Парк София
Сграда 8А, ет. 6
тел.: 02/ 489 97 75
факс: 02/ 489 87 23
e-mail: info@mapei.bg
www.mapei.bg

СКЛАД СОФИЯ

гр. София
бул. Цариградско шосе 425
Логистична база Юнивърсъл
склад номер 5
тел.: 02/ 874 11 27

ЗАВОД И СКЛАД РУСЕ

гр. Русе, бул. България 133
тел.: 082/ 512 890
факс: 082/ 512 894

