

Ceresit

TRUSTED BUILDING COMPETENCE



2016 - 2017

Продуктов каталог





Глобален лидер с марки и технологии



Производствена база на Хенкел България

Хенкел се гордее с почти 140 години история. От малка семейна фирма в миналото, днес Хенкел е концерн с над 47 хил. служители, който развива своята дейност в повече от 120 страни на пет континента.

Хенкел заема водещи позиции в няколко стратегически бизнес направления:

- Потребителски и професионални лепила
- Строителна химия
- Индустриални технологии
- Перилни и почистващи препарати за дома
- Козметика и продукти за лична грижа

Компанията е световен производител на лепила и строителни материали и предоставя на професионалистите от цял свят необходимите

продукти и системни решения. Основна част от производството на подразделение „Лепилни технологии“ в региона са продуктите за полагане на плочки, хидроизолации, подови покрития и системи за топлоизолация под марка Ceresit. Гамата на Хенкел включва още полиуретанова пяна, уплътнители, дисперсионни/бели лепила, лепила за паркет, лепила за подови настилки, саморазливни подови замазки, монтажни лепила, лепила за тапети, секундни лепила, влагоабсорбатори, лепящи ленти и др.

Иновациите – основа на успеха

Иновациите имат стратегическо значение за Хенкел, защото са основата на бъдещето на компанията и нейното портфолио. Нашата сила е в способността да разпознаваме нуждите на потребителите.



Ceresit

ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ

Classic, CM 11 Plus Gres, CM 12 Flex, CM 16 Flex	4
CM 17 Super Flexible, CM 25 Super Flexible, CM 29 Multi Xpress	5
Лепила за плочки – приложение	6
Системи за полагане на плочки	8

ФУГИРАЩИ СМЕСИ

Цветовете на фугиращи смеси	10
CE 33 Super, CE 40 Aquastatic, CE 43 Grand'Elit, CE 79 UltraPox Color, CE 80 UltraPox Mix	12

АЛТЕРНАТИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

CT 10, CL 50, CL 51 Express, CL 152	13
CL 54, CL 69	14

КОНТАКТНИ ГРУНДОВЕ

CT 19	14
-------	----

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

CR 65, CR 90, CR 166, CP 1	16
CP 27, CP 29, CP 30, CP 41	17
CP 43, CP 44, CP 48, CP 55	18

БЪРЗОСВЪРЗВАЩИ И МОНТАЖНИ ЦИМЕНТИ

CX 5, CX 15	19
-------------	----

МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОТ НА АРМИРАН БЕТОН

PCC система за ремонт на бетон	20
CD 24, CD 25, CD 26, CD 30	21

ГРУНДОВЕ

CT 7, CT 17, CT 99, CN 94	23
---------------------------	----

ИНТЕРИОРНА БОЯ

Система за полагане на интериорна боя	24
CT 50	24

ШПАКЛОВКИ

CT 126, CT 127, IN 11, IN 46	25
------------------------------	----

СИСТЕМИ ЗА ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ CERETHERM

Системни решения	28
------------------	----

ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Thermo Universal, CT 83, CT 85, CT 87	36
CT 100 Impactum	37
CT 180, CT 190, CT 84 Express	38

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

CT 315, CT 325, CT 327, CT 340	40
--------------------------------	----

ГРУНДИРАЩА БОЯ

CT 15, CT 16	43
--------------	----

ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

CT 137, CT 60, CT 63, CT 64	43
CT 174, CT 175, CT 72, CT 73, CT 74, CT 75, CT 79	44

БОИ

CT 42, CT 48, CT 54	45
---------------------	----

БОИ И МАЗИЛКИ С ЕСТЕСТВЕН ВИД

Цветна палитра Colours of Nature	46
CT 60 Visage, CT 710, CT 720, CT 721	52
CT 722, CT 760	53

ИЗОЛАЦИЯ НА ДОГРАМА

WINTeq Изолационно фолио, Прекомпресирана лента	54
Система за изолация на дограма WINTeq	54

ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА

WhiteTeq, TS 61, TS 62, TS 51	55
TS 52, TS 65, TS 66, Cleaner, нисколетни	56

ПОДОВИ ЗАМАЗКИ

CN 85, CN 68, CN 69, CN 76	59
----------------------------	----

Ceresit

СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

R 766, R 777, R 755, DA	61
DH Maxi, XXL Xpress, RS 88, P 625	62
UK 400, K 198, K 188 E, L 240 D	63
R 710, K 112, T 425	64
Системи за полагане на подови покрития	65

Ceresit

Индустиални подови покрития

CF 34, CF 87, CF 90, CF 91	67
CF 92, CF 93, CF 94, CF 95	68
CF 96, CF 97, CF 98, CF 99	69
Системни решения за индустиални подови покрития	70

Ceresit

УПЛЪТНИТЕЛИ

CS 11 Acryl, CS 16 Neutral Silicone, CS 23 Glass&Aquarium, CS 24 Universal Silicone	73
CS 25, CS 26 House&Construction, CS 27 Bitumen Sealant, CS 28 Heat Resistant	74
Neutral Construction Silicone, FT 101, RE-NEW	75

МОНТАЖНИ ЛЕПИЛА

CB 100+, CB 150, CB 200+	77
--------------------------	----



МОНТАЖНИ ЛЕПИЛА

One For All High Tack, One For All Crystal, Fix Extreme Power, Fix Express	79
Fix Super, Fix Profi	80

БЪРЗОСВЪРЗВАЩО ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВО

Fix Wood	81
----------	----

МОНТАЖНИ ЛЕНТИ

Fix Tape 120 kg, Fix Tape 80 kg	81
---------------------------------	----

ЛЕПЯЩИ ЛЕНТИ

Power Tape	81
------------	----

ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА

Fix&Fill Montage PU Foam, Fix&Fill Gun PU Foam	82
--	----

УПЛЪТНИТЕЛИ

Universal Silicone, Sanitary Silicone	82
Acryl	83

ХИМИЧЕСКИ АНКЕР

CF 900, Аксесоари за химически анкер	83
--------------------------------------	----

КОНТАКТНИ ЛЕПИЛА

Total, Universal classic, Shoe Glue Transparent	84
---	----

ЕПОКСИДНИ ЛЕПИЛА

Repair Epoxy Mini	84
-------------------	----

ЛЕПИЛА ЗА ДЪРВО

Wood Standard, Wood Express, Wood Waterproof	85
--	----

ЛЕПИЛА ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОКРИТИЯ

Parquet&Laminates, Cork, Polystyrene	86
--------------------------------------	----

ПРОДУКТИ ЗА ГОРЕЩО ЛЕПЕНЕ

Pattex Hotmelt	86
Лепила Moment – приложение	87



ЛЕПИЛО ЗА PVC СГЛОБКИ

Tangit PVC-U, Unilock	88
-----------------------	----



ЛЕПИЛА ЗА ТАПЕТИ

Normal, Spezial, Ablöser	89
--------------------------	----



СЕКУНДНИ ЛЕПИЛА

Super Bond Liquid, Super Bond Power Gel, Super Bond Power Easy	91
Super Attak Liquid, Super Attak Power Gel, Super Attak Control	92



ВЛАГООБСОРБАТОРИ

AERO 360°, AERO 360° TAB, AERO 360° TAB Aromatherapy, Pearl	94
Power TAB 281, Power TAB Aromatherapy, Stop мухъл All in One, Stop мухъл за баня	95



ЛЕПИЛА И КОРЕКТОРИ

Лепило стук, Течно лепило, Компактни коректори на ролка, Течен коректор	97
---	----

НОВО

Ceresit


ГОЛЕМИ ПЛОЧИ




БЕЗ СВЛИЧАНЕ



ФУГИРАНЕ СЛЕД 8 ЧАСА



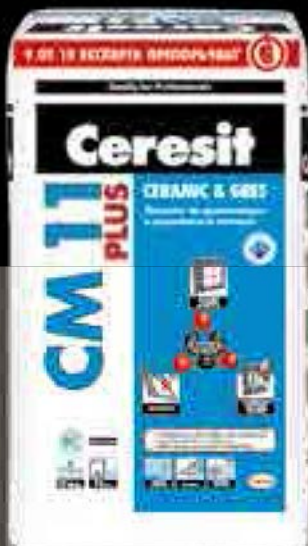Ceresit CM 11 Plus - препоръката на експертите



Ceresit CM 11 Plus cerea
с още по-добри полимери:

- за 50% по-големи плочи (50 x 50/ 60x40)
- без свличане при лепене на стени
- фугиране само след 8 часа (при лепене на стени)

Качество за професионалисти

Ceresit Classic



Хартинени торби от 25 kg

Универсално циментово лепило

За полагане на керамични плочки, фаянс, теракота и естествен камък (след предварителна проба) върху недеформируеми хоризонтални и вертикални циментови основи на закрито и открито. Подходящо е за различни строително-ремонтни дейности: подготовка и изравняване на основата, шпакловане и зидария (тухли, газобетон).

Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C1

Ориентиран разход: 2,7 – 6,5 kg/m²

Свойства

- за употреба на закрито и открито
- водо- и мразоустойчиво
- за различни строително-ремонтни дейности
- икономично

Ceresit CM 9



Хартинени торби от 25 kg

Икономично циментово лепило

Икономично решение за полагане на плочки върху недеформируеми основи на закрито. Продуктът има отлични работни параметри, като може да се използва и за общи строително-ремонтни дейности като подготовка на основата, шпакловане и др.


Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C1T

Ориентиран разход: 2,1 до 6 kg/m²

Свойства

- за употреба на закрито
- намалено свличане
- за различни строително-ремонтни дейности
- икономично решение

Ceresit CM 11 PLUS GRES



Хартинени торби от 5 и 25 kg

Лепило за гранитогрес и керамични плочки

CM 11 PLUS GRES е лепило за полагане на гранитогрес, керамични плочки и естествен камък (с изкл. на мрамор.) CM 11 PLUS GRES е подходящо за лепене на плочки с нормална попиваща способност върху недеформируеми хидроизолирани основи. Лепилото не позволява свличане и е подходящо за лепене на плочки върху вертикални и хоризонтални основи.

Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C1T

Ориентиран разход: 2,0 – 3,6 kg/m²

Свойства

- по-лесна употреба
- за гранитогрес на закрито
- за керамични плочки на закрито и открито
- **НОВО:** вече за плочи до 50 x 50 cm или 60 x 40 cm
- без свличане при вертикални повърхности
- водо- и мразоустойчиво
- за хидроизолирани подове и стени в мокри помещения

НОВА
ПОДОБРА
ФОРМУЛА

Ceresit CM 12 FLEX



Хартинени торби от 25 kg

Еластично лепило за плочки

За полагане на керамични плочки на закрито, на открито и в постоянно влажни помещения върху циментови основи; за лепене на гранитогрес на закрито. CM 12 е изключително подходящо за лепене на широкоформатни подови плочи (до 80x80 cm).

Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C2E

Ориентиран разход: 1,4 – 6,5 kg/m²

Свойства

- за подови плочи до 80x80 cm
- за силно натоварени подове
- за подово отопление и хидроизолирани подове и стени
- водо- и мразоустойчиво

Ceresit CM 16 FLEX Fibre Force



Хартинени торби от 5 и 25 kg

Гъвкаво лепило за деформируеми основи

За полагане на абсорбиращи (керамични плочки) и неабсорбиращи плочки (гранитогрес, клинкер и др.) върху деформируеми и критични основи (гипсокартон, стари керамични покрития, подово отопление, хидроизолирани повърхности и др.). За употреба на закрито и открито. Подходящо за лепене на плочки на балкони, тераси и в бани.

Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C2TE

Ориентиран разход: 1,4 – 3,1 kg/m²

Свойства

- **НОВО:** подсилено с фибри
- идеално за балкони и тераси
- дълго отворено време
- лепене на плочка върху плочка
- за хидроизолирани подове и стени в мокри помещения
- гранитогрес на закрито и открито

НОВА
ПОДОБРЕНА
ФОРМУЛА

Ceresit CM 17 SUPER FLEXIBLE



Хартинени торби от 25 kg

Супер гъвкаво лепило за критични основи

За полагане на абсорбиращи (керамични плочки) и неабсорбиращи плочки (гранитогрес, стъклокерамика и др.) върху деформируеми и критични основи (гипсокартон, OSB плоскости, стари керамични покрития, подово отопление, хидроизолирани повърхности и др.). За употреба на открито и закрито.

Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C2TES1

Ориентиран разход: 1,4 – 5,0 kg/m²

Свойства

- изключителна лепилна сила
- за широкоформатни плочи (100x100 cm)
- за критични и деформируеми основи
- ниска разходна норма
- различни консистенции

Ceresit CM 25 SUPER FLEXIBLE



Хартинени торби от 25 kg

Бяло супер гъвкаво лепило за критични основи

Лепило за керамични плочки, гранитогрес и стъклокерамика, както и на фини мозаечни или стъклени плочки (в това число прозрачни и полупрозрачни). Подходящо за полагане на бял мрамор. За употреба на закрито, на открито, както и в постоянно влажни помещения. За получаване на гъвкав лепилен слой върху критични абсорбиращи и неабсорбиращи основи. Лепилото е подходящо и за полагане на плочки върху предварително подготвени плоскости от гипсокартон, OSB и ПДЧ. Лепилото е подходящо и за облицоване на басейни със стъклокерамични плочки в комбинация с хидроизолационните материали на Ceresit. Може да се фугира след 24 часа.

Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C2TES1

Ориентиран разход: 1,4 – 5,0 kg/m²

Свойства

- изключителна лепилна сила
- за широкоформатни плочи (100x100 cm)
- за облицоване на басейни със стъклокерамика
- за критични и деформируеми основи
- ниска разходна норма

Ceresit CM 29 MULTI XPRESS



Хартинени торби от 25 kg

Бързосвързващо гъвкаво лепило за плочки

За полагане на абсорбиращи (керамика, фаянс) и неабсорбиращи керамични плочки (гранитогрес, стъклокерамика), естествен камък (след предварителен тест), както и на фини мозаечни или стъклени плочки. За употреба на закрито и открито върху всякакъв вид циментови основи. Подходящо за лепене на плочки върху критични и деформируеми основи (подово отопление, кухни, бани, балкони и тераси). Върху покритието може да се стъпва 3 часа след полагане.

Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C2FTE

Ориентиран разход: 1,4 – 5,0 kg/m²

Свойства

- бързосвързващо и гъвкаво
- за употреба на закрито и открито
- за употреба над подово отопление
- може да се фугира след 3 часа

Лепила за плочки Ceresit



Тук ще намерите най-подходящото лепило за вашия проект.

		Classic	CM 9	CM 11 Plus Gres
EN 12004		C1	C1T	C1T
Помещения	На закрито Всекидневни и кухни	●	●	●
	На открито Пътеки, площадки	в определени случаи		●
	Влажни помещения Частни бани и тоалетни	●	●	●
	Постоянно влажни Обществени бани			в определени случаи
	Балкони и тераси			
	Обществени сгради Офиси, хотели, стени, коридори			в определени случаи
	Индустриални помещения Обществени кухни, закувални, търговски центрове			
	Басейни (със стъклокерамика)			
	Интензивно химическо въздействие			
Основи	Недеформируеми Здрави, сухи, носещи, без разделителни субстанции	●	●	●
	Подово отопление			
	Изолирани Хидроизолация			в определени случаи
	Деформируеми ПДЧ и OSB плоскости, гипсокартон			
	Критични, Плочка върху плочка, остатъци от стари покрития, големи температурни амплитуди			
	Нестандартни основи (метал, дърво, неузрели замазки)			
Тип плочи	Керамични плочки (попиващи)	●	●	●
	Гранитогрес (непопиващи)			●
	Клинкерни плочи			
	Естествен камък (след предварителен тест) Попиваемост > 0,5%	●	●	●
	Естествен камък Гранит			
	Мрамор (бял)			
	Стъклени и стъклокерамични плочки			
	Мозайки			
Предимства		Henkel MC-Polymers	Henkel MC-Polymers	Henkel MC-Polymers отлични работни параметри

CM 12 Flex	CM 16 Flex Fibre Force	CM 17 Super Flexible	CM 25 Super Flexible	CM 29 Multi Xpress
C2E	C2TE	C2TE S1	C2TE S1	C2FTE
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
		в определени случаи	●	в определени случаи
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
	●	●	●	●
	в определени случаи	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
	●	●	●	●
●	●	за широкоформатни плочи	●	●
		в определени случаи	●	●
			●	
		в определени случаи	●	в определени случаи
	●	●	●	●
Henkel MC-Polymers натоварени подове	Henkel MC-Polymers деформируеми и критични основи	Henkel MC-Polymers супер гъвкаво, широкоформатни плочи	Henkel MC-Polymers бяло, за стъклокерамика	Henkel MC-Polymers бързосвързващо, пести време

Системи за полагане на плочки



Плочки върху стари керамични покрития



CS 25 Санитарен силиконов уплътнител

CE 40 Aquastatic Гъвкава аквастатична фугираща смес за фуги с ширина 8 mm

CM 16 Flex Гъвкаво лепило за керамични плочки и гранитогрес

CN 94 Специален грунд за критични основи

Стари керамични плочки

Хидроизолация на тераса



CE 43 Grand'Elit Високоустойчива гъвкава фугираща смес

CM 17 Super Flexible Супер гъвкаво лепило за критични основи

CR 166 Двукomпонентен хидроизолационен шлам

CT 17 Дълбокопроникващ грунд

Циментова замазка

Ceresit



4 елемента

Фугиращи смеси и силикони Ceresit Дизайн, вдъхновен от 4-те елемента



Фугиращи смеси Ceresit CE 40 с технологията
SILICA ACTIVE в цветовете на елементите

- дълготрайни цветове, съобразени с тенденциите на пазара на плочки
- идеални за гранитогрес
- устойчиви, надеждни, дългосрочно решение
- аквастатичен ефект
- защита срещу мухъл и замърсяване

 **SILICA
ACTIVE**

Качество за професионалисти

Цветовете на елементите от природата създават уникален ефект!

Фугираща смес Ceresit CE 40 с ефекта Silica Active Ви предлага 4 групи брилянтни цветове, които превръщат фугите в Който и цвят да изберете, резултатът ще бъде впечатляващ.

ВЪЗДУХ

Жасмин	40
Пергамон	39
Бял	01
Карара	03
Сребрист	04
Манхатън	10
Сив	07
Циментово сиво	12
Антрацит	13

Хармония между въздух и земя



Въздух

Въздух - елементът на мисълта и душата, чистота и баланс. Цветовете на въздуха са леки, чисти, деликатни, а и непретенциозни - в съответствие с тенденциите при плочките за изчистени цветове.

ЗЕМЯ

Какао	52
Терра	55
Сиена	47
Тофи	44
Карамел	46
Бахама	43
Натура	41
Мелба	22
Кремав	28
Роза	31

Земя

Земя - елементът, олицетворяващ стабилност, надеждност, комфорт и уют. Цветовете на земята са хармонични, естествени и топли и са идеални за традиционни материали като порцелан, естествен камък и други.



Контраст между огън и вода



Огън

Огън - елементът, който означава енергия, импулсивност, сила и динамика. Огнените цветове са експресивни, силни, ярки и топли - перфектни за създаване на енергична атмосфера или за постигане на дизайнерски ефект.



ОГЪН

	Сахара	25
	Розов	34
	Чили	37
	Клинкер	49
	Шоколад	58
	Графит	16
	Въглен	18



Вода

Вода - елементът, най-тесно свързан с живота и духа, но също и с безкрайността и спокойствието. Цветовете на водата са хладни и успокояващи, но и усвежавачи - идеални за спа центрове и зони за релакс



ВОДА

	Океан	88
	Небесен	80
	Крокус	79
	Лила	90
	Мента	64
	Киви	67

Ceresit CE 33 Super



Хартини торби от 2 и 5 kg

Фугираща смес за фуги с ширина до 8 mm

За фугиране на настилки и стенни облицовки от керамични плочки, гранитогрес, стъклени и порцеланови мозайки на закрито и открито.

В голямо разнообразие от цветове.

Клас на фугиращата смес съгл. БДС EN 12004: CG2Ar

Ориентиран разход:
зависи от размера на плочите
и широчината на фугата



Свойства

- **НОВО:** вече в PE торби
- за употреба на закрито и открито
- икономична
- не се свива и не се свлича
- лесно се нанася и почиства
- бързо се втвърдява
- с гладка повърхност

Ceresit CE 40 Aquastatic



Пластмасови кофи от 2 и 5 kg

Гъвкава аквастатична фугираща смес за фуги с ширина до 8 mm

За фугиране на подови настилки и стенни облицовки от гранитогрес, керамични, стъклени и каменни плочки (вкл. и мрамор) на закрито и открито. Хидрофобен (водоотблъскващ) ефект: водните капки се задържат върху повърхността и не попиват в структурата на фугата. Защита срещу образуване и разпространение на мухъл и плесени. Подходяща за бани и душ кабинни, както и за фугиране на плочки, залепени върху гипскартон, ПДЧ и OSB плоскости. Клас на фугиращата смес съгл. БДС EN 12004: CG2ArW

Ориентиран разход:
зависи от размера на плочите
и широчината на фугата



Свойства

- за употреба на закрито и открито
- гъвкава
- водоотблъскваща – аквастатичен ефект
- идеално гладка
- запазва трайно цвета си
- за употреба над подово отопление
- отлични работни параметри

**НОВА
ФОРМУЛА**

Ceresit CE 43 Grand'Elit



Пластмасови кофи от 5 kg

Високоустойчива аквастатична фугираща смес за фуги с ширина до 20 mm

За фугиране на подови настилки и стенни облицовки от керамични, стъклени и каменни плочки (с изкл. на мрамор) на закрито и открито. Хидрофобен ефект. Подходяща за бани и душ кабинни, както и за фугиране на плочки, залепени върху гипскартон, ПДЧ и OSB плоскости. Препоръчва се за балкони и тераси, обществени и индустриални помещения. Фугиращата смес се приготвя в три различни консистенции според приложението. Клас на фугиращата смес съгл. БДС EN 12004: CG2ArW

Ориентиран разход:
зависи от размера на плочите
и широчината на фугата



Свойства

- устойчива на високи механични натоварвания
- устойчива на химически въздействия
- гъвкава
- водоотблъскваща – аквастатичен ефект
- устойчива на замърсяване и мухъл
- дълготрайни цветове
- идеална за балкони и тераси
- подсилена с фибри

Ceresit CE 79 UltraPox Color / Ceresit CE 80 UltraPox Mix



Компонент А: 4,5 kg
Компонент В: 0,5 kg

2-компонентна, устойчива на химикали, цветна епоксидна фугираща смес и лепило

За лепене и фугиране на полупрозрачни покрития (стъклокерамика и естествен камък), ПДЧ, порцелан, киселинно устойчиви тухли, клинкер, плочи от синтетични материали и други. За перманентно и химическо устойчиво лепене и фугиране. Идеална за приложение на места, изложени на агресивни субстанции, като терапевтични бани, мандри, кланници, силози, акумулаторни помещения, автомивки, плавни басейни, спа центрове и други. За вътрешна и външна употреба, в постоянно влажни помещения и зони за питейна вода. CE 80 UltraPox - цветни пигменти. Пигментът се добавя към CE 79 за получаване на декоративни цветни фуги. Налични 7 цвята: бахама, карамел, графит, сив, манхатън, терра, бял

Ориентиран разход: фугиране: 1,6 kg/l фуга; лепене: 1,9 - 3,4 kg/m²

Свойства

- лесна за нанасяне
- водонепропусклива, не съдържа разтворители
- устойчива на агресивни химически въздействия
- сертифицирана за контакт с питейна вода
- може да се оцветява за създаване на декоративен ефект
- за употреба на закрито и открито

Ceresit CT 10



Пластмасова бутилка от 1 l

Силиконов импрегнатор за фуги и керамични плочки

За импрегниране на керамични плочки, циментови фуги, бетон, подови замазки и естествен камък. Подходящ за нанасяне върху абсорбиращи и неабсорбиращи повърхности. Изключително подходящ за балкони и тераси. Може да се използва като допълнителна изолация за фуги на керамични покрития в бани и душ кабинни. Временна защита на повърхности, нуждаещи се от ремонт (пропукани глазури).

Ориентиран разход: $\text{прибл. } 0,25 \text{ kg/m}^2$
(в зависимост от абсорбиращата способност на основата)

Свойства

- запечатва фугите
- предпазва от замърсяване и образуване на мухъл
- предпазва порести облицовки
- паропропусклив
- бързо изсъхване от 2 до 6 часа
- прозрачна емулсия, без разтворител

Ceresit CL 50



Компонент А: 5 kg
Компонент В: 5 kg

Двухкомпонентна алтернативна хидроизолация под плочки

За водоуплътно запечатване под плочки на закрито и открито. Подходяща за бани, санитарни помещения, тераси, вътрешни дворове и др. Може да се полага и над подово отопление

Ориентиран разход: 4 kg/m^2

Свойства

- водоуплътна
- гъвкава и бързо свързваща
- запълва пукнатини
- за употреба на закрито и открито

Ceresit CL 51 Express



Пластмасови кофи от 5 и 15 kg

Еднокомпонентна алтернативна хидроизолация под плочки

За водоуплътно гъвкаво уплътняване под плочки на закрито: в домашни бани, около вани и душ кабинни, в тоалетни и кухни. Подходяща е и за употреба над подово отопление.

Ориентиран разход: при нанасяне на два слоя около $1,1 \text{ kg/m}^2$

Свойства

- водоуплътна
- може да се нанася с четка, с валеж или с маламашка
- запълва пукнатини
- без разтворители

Ceresit CL 152



Ролки от 10 m и 50 m

Хидроизолационна лента

За водоуплътно запечатване на съединителни и разширителни фуги, около тръби и ъгли на помещения в комбинация хидроизолации CL 50, CL 51 и CR 166. Полага се в първия хидроизолиращ слой. За употреба върху стени и подове, на закрито и открито.

Свойства

- водоуплътна
- гъвкава
- залепва трайно
- устойчива на скъсване и стареене
- устойчива на алкално въздействие

Ceresit CL 54



5 бр. в опаковка

Хидроизолационен маншон

За водоплътно запечатване около сифони в комбинация хидроизолации CL 50, CL 51 и CR 166. Полага се в първия хидроизолиращ слой. За употреба върху подове, на закрито и открито.

Размер: 425 x 425 mm

Свойства

- водоплътна
- гъвкава
- залепва трайно
- устойчива на скъсване и стареене

Ceresit CL 69



Ролки от 30 m с ширина 1 m

Хидроизолационна мембрана

Хидроизолационна и разделителна мембрана. За гъвкава хидроизолация под плочки в бани, плувни басейни и мокри помещения. За бърза и надеждна работа. Разделителният ефект на мембраната позволява бързо сваляне на керамичното покритие при последващ ремонт.

Свойства

- водоплътна
- за стени и подове
- на закрито и открито
- не изисква време за съхнене, за бърза и качествена работа

Контактни грундове

Ceresit CT 19 Бетонконтакт



Пластмасова кофа от 3 kg,
5 kg и 25 kg

Контактен грунд

Контактен грунд с високо съдържание на пясък. Много подходящ за тавани, гипсови мазилки и бетон, твърди PVC покрития, проблемни и трудни основи. Подходящ за абсорбиращи и неабсорбиращи основи, за лепене на плочка върху плочка (след проба).

Свойства

- многократно повишава сцеплението
- за създаване на релефни повърхности
- не се стича по вертикални повърхности (стени)
- създаване на повърхности с еднаква попиваемост
- пясъчна структура с оптимална едрина

Ceresit

ПОКРИВ

**ВОДО
ПЛЪТНО**

Ceresit Хидроизолация за покрива

Хидроизолационно покритие Ceresit CP 30
Хидроизолационен уплътнител CP 27



Качество за професионалисти

Ceresit CR 65



Хартини торби от 25 kg

Хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

За хидроизолация на минерални повърхности с открити пори, на зидарии (с гладка повърхност и запълнени фуги), на бетон (излят най-малко преди 3 месеца), на циментови замазки и основи (направени най-малко преди 28 дни). За вътрешна хидроизолация на монолитни резервоари за вода (вкл. за питейна вода), на басейни с дълбочина до 5 m, на изби и сутерени в стари сгради.

Ориентиран разход: 3 – 8 kg/m²

Свойства

- водоустойчив
- паропропусклив
- мразоустойчив
- с постоянен обем
- лесна употреба

Ceresit CR 90



Хартини торби от 25 kg

Кристализиращ хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

За изолиране на минерални основи срещу проникване на влага и вода. Може да се полага на закрито и открито. Подходящ за хидроизолиране на балкони, влажни помещения, подземни конструкции, септични ями, вътрешни повърхности на монолитни резервоари за вода (вкл. за питейна вода), с дълбочина до 15 m, монолитни басейни с площ до 20 m². Устойчив на налягане от негативната страна.

Ориентиран разход: 3 – 8 kg/m²



Свойства

- хидроизолация чрез кристализация
- запълва пукнатините в основата
- мразоустойчив
- паропропусклив
- нанася се с мазане или шпакловане
- самовъзстановяващ се ефект

Ceresit CR 166



Компонент А – торби от 24 kg
Компонент В – туби от 8 l

Двуконпонентен хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

За изолиране на минерални основи срещу проникване на влага и вода. Може да се полага на закрито и открито, върху деформируеми и недеформируеми основи. Подходящ за хидроизолиране на тераси, балкони, влажни помещения, подземни конструкции, септични ями, вътрешни повърхности на монолитни резервоари за вода (вкл. за питейна вода), на басейни с дълбочина до 50 m. Устойчив на налягане от негативната страна. Еластичността на CR 166 позволява запълване на пукнатини с размери до 1 mm. Разтворът забавя процеса на карбонизиране и осигурява ефикасна защита на бетона и стоманобетона от корозия поради атмосферни въздействия.

Ориентиран разход: 3 – 5 kg/m²

Свойства

- водонепропусклив
- еластичен
- мразоустойчив
- запълва пукнатините в основата
- осигурява защита на стоманобетонните конструкции

Ceresit CP 1



Компонент А - бака 18,7 l,
Компонент В - хартиена торба от 9,3 kg

Бяла хидроизолация без битум

CP 1 е първата хидроизолация с формула с активни полимери. CP 1 е продукт за безшевено хидроизолиране без разтворители. Продуктът не съдържа битум и е подходящ за употреба на закрито и открито. Хидроизолационният слой може да бъде боядисан. Възможно е залепването на керамични плочки върху слоя. CP 1 е изключително гъвкав. Продуктът може да се използва върху фундаментни стени, тераси, балкони, както и в мокри помещения (слой под шпакловка и изолация под плочки).

Ориентиран разход:

- издръжливост на влага от подпочвени води с нулево налягане - 3,3 l/m²
- устойчивост на воден стълб до 3,0 m - 4,4 l/m²
- залепване на полистиренови плоскости до 3,0 m - 1-2 l/m²

Свойства

- изключително гъвкава
- без битум - за вътрешна и външна употреба
- бяла хидроизолация с активни полимери
- подобрена устойчивост на UV лъчи
- хидроизолационният слой може да се боядисва
- устойчива на пукнатини до 3,5 mm

Ceresit CP 27



Картуш 300 ml

Уплътнител на силиконово-каучукова основа за многофункционални ремонти и запълване

CP 27 се използва за запълване на малки отвори и пукнатини по керемиди, улуци, стени, дренажи, около прозорци, капандури, балкони и тераси.

Цвят: сив и черен

Свойства

- многофункционален силиконов уплътнител на водна основа
- UV и атмосферно устойчив
- съвместим с повечето строителни материали
- външна и вътрешна употреба

Ceresit CP 29



Пластмасови туби от 10 kg

Универсален грунд

CP 29 се използва за грундиране преди полагане на хидроизолация CP 30. Може да се полага върху минерални основи като бетон, замазка, керемиди и др., битумни повърхности, PVC – например улуци, вентилационни тръби и др., топлоизолационни материали, дървени повърхности.

Ориентиран разход: 0,050 - 0,150 kg/m²

Свойства

- многофункционална употреба
- готов за употреба
- на водна основа
- бързо съхнене
- подобрява сцеплението на CP 30

Ceresit CP 30



Пластмасови кофи 1 и 5 kg

1-компонентна силиконово-каучукова хидроизолация за покриви

CP 30 е силиконово-каучукова емулсия без разтворители за направата на хидроизолации на покриви и безшевни защитни покрития. Особено подходяща за ремонт на течове, покривни връзки и тръбни преходи. Може да се полага върху минерални основи, битум, акрилни покривни покрития, метал, PVC, топлоизолационни и дървени материали. Подходящ е за плоски покриви. Кратковременна химическа устойчивост.

Цвят: сив, черен, теракота
Ориентиран разход: 1,3 kg/m² за мм дебелина

Свойства

- UV и атмосферно устойчив
- паропропусклив
- трайна еластичност при ниски температури
- възможност да се полага с машина
- лесно почистване на инструментите с вода

Ceresit CP 41



Пластмасови кофи 5 и 10 kg

Битумен грунд

CP 41 е битумна емулсия без разтворители. Използва се за грундиране преди полагане на битумни хидроизолации. Може да се използва върху минерални или стари битумни основи. За външна и вътрешна употреба.

Ориентиран разход: 0,050 - 0,070 kg/m² при абсорбираща основа;
0,010 - 0,020 kg/m² при неабсорбираща основа

Свойства

- водна дисперсия
- без разтворители
- добра адхезия към попиващи и непопиващи основи
- устойчив на натурални агресивни субстанции

Ceresit CP 43



Пластмасови кофи от 28 kg

2-компонентна битумна хидроизолация, подсилена с фибри и без разтворители

CP 43 се използва за хидроизолиране на подземни конструкции срещу всякакъв тип положително водно налягане. Подходящо също така за хидроизолиране на контейнери и за залепване на изолация, дренаж и предпазни елементи. Може да се използва върху всякакви минерални основи като например бетон, мазилка, шпакловка, тухли.

Ориентировъчен разход: 4,2 - 5,6 kg/m²

Свойства

- флексова
- премества пукнатини
- бързо съхнене
- лесна употреба

Ceresit CP 44



Пластмасови кофи от 30 l

1-компонентна битумна хидроизолация, с полистиренови гранули и без разтворители

CP 44 се използва за хидроизолиране на подземни конструкции срещу всякакъв тип положително водно налягане. Подходящо също така за хидроизолиране на резервоари и за залепване на изолация, дренаж и предпазни елементи. Може да се използва върху всякакви минерални основи.

Ориентировъчен разход: 3,3 - 4,4 l/m²

Свойства

- флексова
- изключително лесна за работа
- премества пукнатини

Ceresit CP 48



Пластмасови кофи от 28 l

2-компонентна бързосъхнеща битумна хидроизолация, с полистиренови гранули и без разтворители

CP 48 се използва за бързо хидроизолиране на подземни конструкции срещу всякакъв тип положително водно налягане. Подходящо също така за хидроизолиране на резервоари и за залепване на изолация, дренаж и предпазни елементи. Може да се използва върху всякакви минерални и стари битумни основи.

Ориентировъчен разход: 3,3 - 4,4 l/m²

Свойства

- флексова
- устойчива на дъжд след 1,5 часа
- може да се покрие с последващи строителни елементи след 2 дни
- изключително лесна за работа
- премества пукнатини

Ceresit CP 55



Метални кофи от 3 kg

Трайно еластично битумно покритие за ремонти и уплътняване на връзки

CP 55 се използва за запечатване на пукнатини, запълване около тръби и ремонти на нарушена покривна хидроизолация, направена с битум или метални листове. Подходящ е за направата на хидроизолация в контактните зони на покрива със стени, изолиране около различни покривни връзки, изводи на вентилация, фуги и др. Подходящ за полагане по хоризонтални и вертикални повърхности.

Ориентировъчен разход: 1,2 kg/m² за mm дебелина

Свойства

- UV и атмосферно устойчив
- водоустойчив
- пластичен
- подсилен с фибри

Бързосвързващи и монтажни цименти

Ceresit CX 5



Пластмасови кофи от 2 и 5 kg

Бързосвързващ цимент

CX 5 се използва за анкериране и закрепване на стоманени и пластмасови елементи; за оформяне на ръбове и запълване на неравности; за спиране на малки течове в подземни помещения (мазета и асансьорни шахти).

Ориентировъчен разход: 1,6 kg/l обем на кухината

Свойства

- бързосвързващ – 5 минути
- за употреба на закрито и открито
- не се напуква
- водонепропусклив
- мразоустойчив
- без хлориди

Ceresit CX 15



Хартиени торби от 25 kg

Монтажен цимент

CX 15 се използва за укрепване и монтаж на тежки конструкции и елементи – машинни фундаменти, первази, радиатори, колони, и т.н. Продуктът е подходящ за употреба на закрито и открито.

Ориентировъчен разход: 1,8 kg/l обем на кухината

Свойства

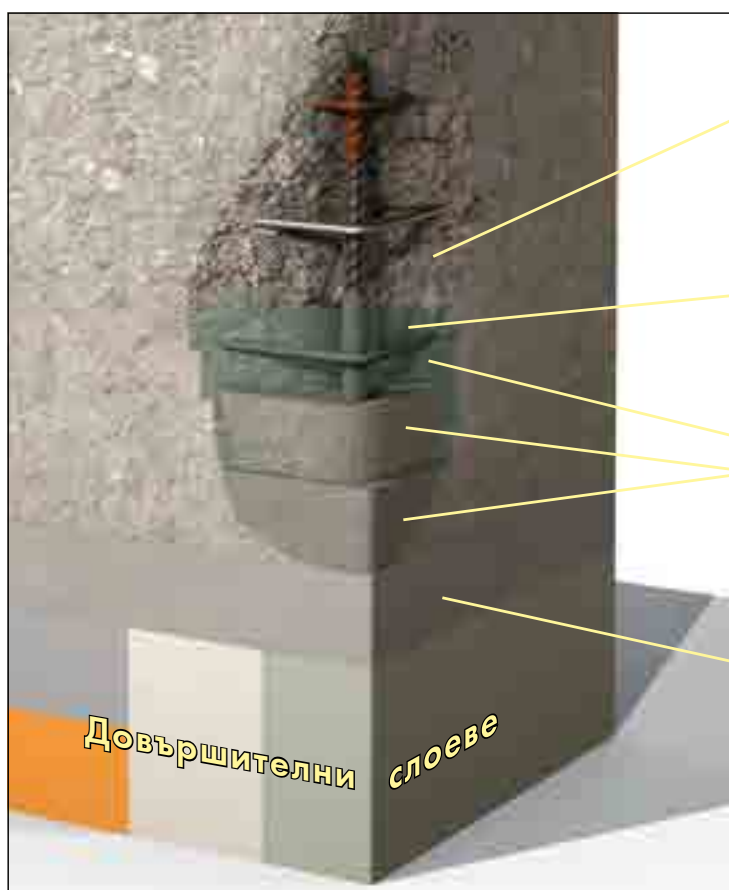
- не се свива
- не създава вътрешно напрежение
- устойчив на соли
- за употреба на закрито и открито
- без хлориди и алуминиев цимент
- мразо- и водоустойчив

Ceresit

CX 5 Бързосвързващ цимент
Един продукт - много приложения

Качество за професионалисти

Система за ремонт и защита на бетон Ceresit PSS



Стъпка 1:

Подготовка на повърхността

Стъпка 2:

Защита на армиращата стомана с CD 30 "2 в 1".
Когато е необходимо се фиксират допълнителни армиращи пръти с CX 5 – монтажнен цимент за бързо фиксиране

Стъпка 3:

Контактен слой: CD 30 "2 в 1", антикорозионен разтвор, подходящ и като контактен слой

Стъпка 4:

Запълване на пукнатини и кухини с:
CD 26 - едрозърнест разтвор (30-100 mm дебелина на слоя),
CD 25 - гребнозърнест разтвор (5-30 mm дебелина на слоя)

Стъпка 5:

Заглаждане на повърхността с CD 24 - фин разтвор за ремонт на бетон (до 5 mm дебелина на слоя)

Довършителни слоеве

Защита срещу климатични влияния и агресивнодействащи вещества в атмосферата с:
CT 14 -- дълбокопроникващ грунд
CT 44 -- защитна и декоративна акрилна боя

Защита, когато оригиналната повърхностна структура трябва да се съхрани, чрез:
CT 13 -- импрегнатор

Защита срещу агресивно действащи течности с
CR 166 -- гъвкав хидроизолационен шлам

Материали за ремонт на армиран бетон

Ceresit CD 24



Хартени торби от 25 kg

Фин разтвор за поправка на бетон, за пластове до 5 mm

CD 24 е дребнозърнест еднокомпонентен пълнител за загладяване на бетон и армиран бетон, запълване на пукнатини/кухини и поправка на повредени основи до 5 mm. Разтворът е подходящ за запълване на пукнатини и пори преди нанасяне на бояджийски покрития. CD 24 може да се нанася както върху вертикални, така и върху хоризонтални повърхности на закрито и на открито. Разтворът може да се полага върху бетони от класове по-високи от C12/15 (B15). CD 24 е част от системата за поправка на бетон Ceresit PCC. Цвят: сив.

Ориентируем разход: около 1,5 kg/m² на всеки mm дебелина на слоя

Свойства

- не се свива
- за употреба на закрито и открито
- водонепропусклив
- устойчив на ниски температури и химикали против заледряване на пътищата
- бързо втвърдяване
- модифициран с полимери
- еднокомпонентен
- много добри работни параметри

Ceresit CD 25



Хартени торби от 25 kg

Дребнозърнест разтвор за поправка на бетон, от 5 до 30 mm. Циментов разтвор за тънки слоеве

За загладяване на бетон и армиран бетон, запълване на пукнатини/кухини и поправка на повредени основи. Дебелината на слоя може да бъде от 5 до 30 mm. CD 25 може да се полага както върху вертикални, така и върху хоризонтални повърхности на закрито и открито. Разтворът може да се полага върху бетони от класове по-високи от C12/15 (B15). CD 25 е част от системата за поправка на бетон Ceresit PCC. Цвят: сив.

Ориентируем разход: около 2 kg/m² на всеки mm дебелина на слоя

Свойства

- не се свива
- за употреба на закрито и открито
- водонепропусклив
- устойчив на ниски температури и химикали против заледряване на пътищата
- бързо втвърдяване
- усилен с фибри
- модифициран с полимери
- еднокомпонентен
- много добри работни параметри
- за ръчно и механично полагане

Ceresit CD 26



Хартени торби от 25 kg

Едрозърнест разтвор за поправка на бетон, от 30 до 100 mm. Циментов разтвор за дебели слоеве

CD 26 е едрозърнест еднокомпонентен пълнител за загладяване на бетон и армиран бетон, запълване на пукнатини/кухини и поправка на повредени основи. Дебелината на слоя може да бъде от 30 до 100 mm. Дебелината на нанесения разтвор може да достига 35 mm на едно нанасяне. CD 26 може да се нанася както върху вертикални, така и върху хоризонтални повърхности на закрито и на открито. Разтворът може да се полага върху бетони от класове по-високи от C12/15 (B15). CD 26 е част от системата за поправка на бетон Ceresit PCC. Цвят: сив.

Ориентируем разход: около 2 kg/m² на всеки mm дебелина на слоя

Свойства

- не се свива
- за употреба на закрито и открито
- водонепропусклив
- устойчив на ниски температури и химикали против заледряване на пътищата
- бързо втвърдяване
- усилен с фибри
- модифициран с полимери
- еднокомпонентен
- много добри работни параметри
- за ръчно и механично полагане

Ceresit CD 30



Хартени торби от 25 kg

Еднокомпонентен минерален антикорозионен защитен и контактен разтвор „2 в 1“ за стоманени и бетонни повърхности

За антикорозионна защита на армировъчна стомана и като контактен слой за бетон и армиран бетон преди полагане на другите компоненти от системата. CD 30 може да се нанася върху бетони от класове, по-високи от C12/15 (B15). Осигурява ефективна антикорозионна защита на арматурата. CD 30 е част от системата за поправка на бетон Ceresit PCC. Цвят: сив.

Ориентируем разход: антикорозионен слой: около 2 kg/m² за 2 слоя при обща дебелина около 1 mm
контактен слой: около 1,5 kg/m² (очакваният разход може да е различен в зависимост от грапавината на основата)

Свойства

- армировъчен защитен и контактен слой за стомана
- много добра адхезия към стомана и бетон
- забавя корозията
- водонепропусклив
- устойчив на ниски температури и химикали против заледряване на пътищата
- за употреба на закрито и открито
- модифициран с полимери
- удобен за употреба върху вертикални и хоризонтални повърхности
- еднокомпонентен

Грундове

Ceresit

**Грундове от Ceresit.
Решения за всякакви изисквания**



НОВО

Качество за професионалисти

Ceresit CT 7



Пластмасови туби от 5 l

Универсален грунд

За нанасяне върху абсорбиращи повърхности: бетон, циментови, варово-циментови замазки или такива от клетъчен бетон. Подходящ за вътрешна и външна употреба, преди полагане на тапети, бои, керамични плочки и топлоизолация.

Ориентируем разход: от 0,1 до 0,5 l/m²

Свойства

- намалява попиваемостта на основите
- подобрява сцеплението
- позволява на стените да дишат
- улеснява нанасянето на следващите пластове продукти

Ceresit CT 17



Пластмасови бутилки от 2 l и пластмасови туби от 5 и 10 l

Дълбокопроникващ грунд без разтворители

За заздравяване и намаляване на попиващата способност на стени и подове от лек бетон, газобетон, гипсови замазки, гипсови и гипсофазерни плочи, анхидритни мазилки, силно абсорбиращи и циментови мазилки, гладки бетонни плочи с висока плътност.

Ориентируем разход: от 0,1 до 0,5 l/m²

Свойства

- не съдържа разтворители
- за употреба на закрито и открито
- заздравява основите
- намалява попиваемостта
- фиксира прахта
- отблъсква влагата

Ceresit CT 99



Пластмасови бутилки от 1 l

Препарат за премахване на мухъл и плесени, концентрат

CT 99 е професионален продукт за премахване на мухъл и плесени. Продуктът може да се използва на закрито и открито, върху основи като боя, мазилка, бетон и т.н. CT 99 не предизвиква замърсявания. Продуктът се разрежда с вода.

Ориентируем разход:
разтвор 1:1 от 0,12 до 0,14 l/m²
разтвор 1:4 от 0,04 до 0,06 l/m²

Свойства

- за професионална употреба
- концентрат
- ефективно премахва мухъл и плесени от фасадата
- безцветен
- паропропусклив
- дълбокопроникващ
- с дълготраен ефект

Ceresit CN 94



Пластмасови бутилки от 1 l

Специален грунд за критични основи, концентрат

Използва се за повишаване на адхезията на изравняващи подови замазки, керамични покрития и естествен камък към критични основи. За неабсорбиращи и силно попиващи повърхности на стени и подове.

Ориентируем разход: от 0,03 до 0,12 l/m²

Свойства

- за проблемни повърхности
- много високо сцепление
- за непопиващи и силно попиващи основи като дърво, ПДЧ и OSB
- бързо съхне

Система за изравнени и снежно бели стени и тавани



CT 50 Снежно бяла интериорна боя



CT 7 Универсален грунд



CT 127 Фина циментова шпакловка, сатен



IN 46 Готова за употреба
фина циментова шпакловка



CT 126 Гипсова шпакловка (1-10 mm)



CT 17 Дълбокопроникващ грунд

Циментова замазка



Ceresit CT50



Пластмасови кофи от
4,5 kg (3 l) и 15 kg (10 l)

Снежно бяла интериорна боя

CT 50 е акрилна бяла боя за вътрешна употреба като крайно покритие върху минерални основи (бетон, тухли, циментови, вароциментови и гипсови мазилки и шпакловки, гипсокартон и др.) и органични основи (тапети, стиропор, шперплат, ПДЧ, OSB и др.) в сгради с нормално експлоатационно натоварване. Възможно е повторно боядисване без премахване на предишните слоеве боя.

Ориентиrowъчен разход:

При един слой: от 0,23 до 0,30 kg/m² (0,15 до 0,20 l/m²)

При два слоя: около 0,45 kg/m² (0,3 l/m²)

Свойства

- отлична покривност
- за стени и тавани
- устойчива на мокро триене
- паропропусклива

Ceresit CT 126



Хартиени торби от 5 и 20 kg

Гипсова шпакловка за стени и тавани на закрито

За запълване на неравности от 1 до 10 mm.
За изглаждане на стени и тавани от бетон
(предварително измазани и грундираны),
зидария, газобетон и строителни плочи.
Сила на сцепление: 5 N/mm²

Ориентировъчен разход:
около 1,2 kg/m² на всеки mm дебелина на слоя

Свойства

- дълго време на употреба на готовия разтвор
- за дебелина на слоевете до 10 mm
- кратко време за достигане на якост
- висока сила на сцепление
- висококачествен бял матов вид след завършване
- не се напуква при дебели слоеве

Ceresit CT 127



Хартиени торби от 5 и 20 kg

Фина циментова шпакловка за стени и тавани на закрито, сатен

Бяла тънкослойна шпакловка за изглаждане на стени и тавани от бетон в сухи помещения. Повърхността става идеално гладка и бяла, така че може да се остави като крайно покритие. При желание шпакловката може да се боядиса с дисперсионни бои или с бои на минерална основа след предварително грундиране.
Сила на сцепление: 5 N/mm²

Ориентировъчен разход:
0,4 - 1,2 kg/m² на всеки mm дебелина на слоя

Свойства

- за дебелина на слоевете до 2 mm
- тънкослойна
- постига изключителна гладкост
- висока сила на сцепление
- паропропусклива
- дълго време на употреба на готовия разтвор
- идеално гладка и бяла

Ceresit IN 11



Хартиени торби от 20 kg

Гипсово лепило

Идеално за лепене на плоскости от гипсокартон. Може да се използва и за лепене на гипсови елементи и за запълване на неравности. Подходящо и за шпакловане (след проба)

Свойства

- много висока крайна якост
- отлично сцепление към основата
- дълго време за работа с готовия разтвор
- за употреба на закрито

Ceresit IN 46



Пластмасови кофи от 5 kg и 25 kg

Готова за употреба фина циментова шпакловка

Изключително подходяща за загладване на измазани повърхности. Идеална преди нанасяне на боя и преди поставяне на тапети. За употреба на закрито.

Свойства

- снежно бял цвят
- готова за употреба
- висока издръжливост
- оптимална твърдост и еластичност
- лесно загладване/шкурене

Направете я веднъж и завинаги

Ceresit. Надеждната система за външна топлоизолация. Красива и издръжлива фасада за много години.



A man with short brown hair, wearing a teal long-sleeved shirt and a dark blue quilted vest with the 'Ceresit' logo, is shown from the waist up. He is leaning his right hand against a large, grey, textured concrete block. He is looking upwards and to the left with a thoughtful expression. The background is a plain, light grey wall.

Ceresit

Качество за професионалисти

Ceresit Ceretherm **Standard**

■ Характеристики

- икономично решение
- формула BioProtect - устойчивост на мухъл и плесен
- устойчивост на механични повреди
- устойчивост на атмосферни въздействия
- клас по реакция на огън, съгласно БДС EN 13501-1; B-s1, d0
- сертификат по БДС EN 13499



1. Фиксиране
2. Топлоизолационен материал
3. Армирана шпакловка
4. Грундираща боя
5. Мазилка
6. Боя



1. Фиксиране

- лепило-шпакловка Ceresit Thermo Universal и CT 83
- пластмасови дюбели за механично закрепване Ceresit CT 330 или други, класифицирани по ETAG 014
- броят на елементите за механично закрепване и тяхното разпределение се определят от проектанта въз основа на анализа на основата и изчисленията за натоварване

2. Топлоизолационен материал

- EPS плоскости Ceresit CT 315 (или други класифицирани спрямо PN-EN 13163:2004) с дебелина до 25 cm, с плоска или профилирана челна повърхност

3. Армирана шпакловка

- фибростъклена мрежа Ceresit CT 325 ($\geq 160 \text{ g/m}^2$)
- шпакловъчен слой Ceresit Thermo Universal

4. Грундираща боя

- Грундираща боя Ceresit CT 16

5. Мазилка

- бяла минерална мазилка Ceresit CT 137 (зърнеста структура, зърно 1,5 mm)
- акрилни мазилки Ceresit CT 60 (зърнеста структура, зърно зърно 1,5 и 2 mm); Ceresit CT 63 (рустикална структура, зърно 3,0 mm); Ceresit CT 64 (рустикална структура, зърно 2,0 mm)
- силикат-силиконови мазилки Ceresit CT 174 (зърнеста структура, зърно зърно 1,5 и 2 mm); CT 175 (рустикална структура, зърно 2,0 mm)

6. Боя

- акрилна боя Ceresit CT 42
- силиконова боя Ceresit CT 48
- силикатна боя Ceresit CT 54

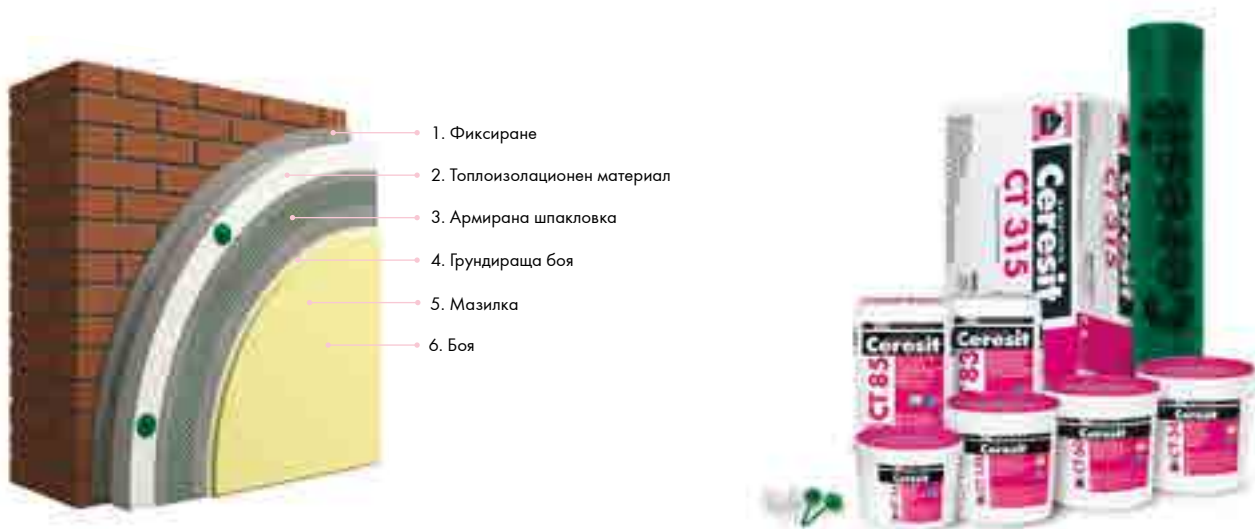


* При употреба на всички материали от топлоизолационна система Ceresit Ceretherm Хенкел предоставя 10 години гаранция за качеството на продуктите, съобразно с гаранционните условия. За повече информация www.ceresit.bg.

Ceresit Ceretherm Classic

■ Характеристики

- дълготрайност и висока устойчивост на механични повреди
- формула BioProtect - устойчивост на мухъл и плесен
- устойчивост на атмосферни въздействия
- висока паропропускливост
- клас по реакция на огън, съгласно БДС EN 13501-1; B-s1, d0



1. Фиксиране	• лепилен разтвор Ceresit CT 83 или лепило-шпакловка Ceresit CT 85 • пластмасови дюбели за механично закрепване Ceresit CT 330 или други, класифицирани по ETAG 014 • броят на елементите за механично закрепване и тяхното разпределение се определят от проектанта въз основа на анализа на основата и изчисленията за натоварване
2. Топлоизолационен материал	• EPS плоскости Ceresit CT 315 (или други класифицирани спрямо PN-EN 13163:2004) с дебелина до 25 cm, с плоска или профилирана челна повърхност
3. Армирана шпакловка	• фибростъклена мрежа Ceresit CT 325 ($\geq 160 \text{ g/m}^2$) • шпакловъчен слой Ceresit CT 85
4. Грундираща боя	• Ceresit CT 15 силикатна грундираща боя, подходяща за силикатни мазилки • Ceresit CT 16 акрилна грундираща боя, подходяща за минерални, акрилни, силикат-силиконови и силиконови мазилки
5. Мазилка	• бяла минерална мазилка Ceresit CT 137 (зърнеста структура, зърно 1,5 mm) • акрилни мазилки Ceresit CT 60 (зърнеста структура, зърно 1,5 и 2 mm); Ceresit CT 63 (рустикална структура, зърно 3,0 mm); Ceresit CT 64 (рустикална структура, зърно 2,0 mm) • силикатни мазилки CT 72 (зърнеста структура, зърно 1,5 mm); CT 73 (рустикална структура, зърно 2,0 mm) • силиконови мазилки CT 74 (зърнеста структура, зърно 1,5 mm); CT 75 (рустикална структура, зърно 2,0 mm) • силикат-силиконови мазилки Ceresit CT 174 (зърнеста структура, зърно 1,5 и 2 mm); CT 175 (рустикална структура, зърно 2,0 mm) • мазилка Естествен камък Ceresit CT 710 VISAGE* • акрилна мазилка Ceresit CT 60 VISAGE(0,5 mm)* • мазилка Дърво Ceresit CT 720 VISAGE* • луминисцентна мазилка Ceresit CT 730 VISAGE*
6. Боя	• акрилна боя Ceresit CT 42 и CT 44 • силиконова боя CT 48 • силикатна боя CT 54 • наносиликонова боя Ceresit CT 49 Silix XD® • боя Метал Ceresit CT 740 VISAGE* • лак Опал Ceresit CT 750 VISAGE*



* крайните покрития - бои и мазилки с ефект Камък, Дърво и Метал - са за употреба в горепосочената система

Ceresit Ceretherm Premium

■ Характеристики

- изключителна устойчивост на механични повреди
- формула BioProtect - устойчивост на мухъл и плесен
- висока устойчивост на атмосферни въздействия
- изключително висока водоустойчивост
- много висока паропропускливост
- намалено време за монтаж (без грундиране)
- клас по реакция на огън, съгласно БДС EN 13501-1; B-s1, d0



1. Фиксиране	• лепилен разтвор Ceresit CT 83 или бяла лепило-шпакловъчна смес „2в1“ Ceresit CT 87 • пластмасови дюбели за механично закрепване Ceresit CT 330 или други, класифицирани по ETAG 014 • броят на елементите за механично закрепване и тяхното разпределение се определят от проектанта въз основа на анализа на основата и изчисленията за натоварване
2. Топлоизолационен материал	• EPS плоскости Ceresit CT 315 (или други класифицирани спрямо PN-EN 13163:2004) с дебелина до 25 cm, с плоска или профилирана челна повърхност
3. Армирана шпакловка	• фибростъклена мрежа Ceresit CT 325 ($\geq 160 \text{ g/m}^2$) • шпакловъчен слой с бяла лепило-шпакловъчна смес „2в1“ Ceresit CT 87
4. Грундираща боя	• БЕЗ ГРУНДИ!
5. Мазилка	• бяла минерална мазилка Ceresit CT 137 (зърнеста структура, зърно 1,5 mm) • акрилни мазилки Ceresit CT 60 (зърнеста структура, зърно 1,5 и 2 mm); Ceresit CT 63 (рустикална структура, зърно 3,0 mm); Ceresit CT 64 (рустикална структура, зърно 2,0 mm) • силикатни мазилки CT 72 (зърнеста структура, зърно 1,5 mm); CT 73 (рустикална структура, зърно 2,0 mm) • силиконови мазилки CT 74 (зърнеста структура, зърно 1,5 mm); CT 75 (рустикална структура, зърно 2,0 mm) • силикат-силиконови мазилки Ceresit CT 174 (зърнеста структура, зърно 1,5 и 2 mm); CT 175 (рустикална структура, зърно 2,0 mm) • мазилка Естествен камък Ceresit CT 710 VISAGE* • акрилна мазилка Ceresit CT 60 VISAGE(0,5 mm)* • мазилка Дърво Ceresit CT 720 VISAGE* • луминисцентна мазилка Ceresit CT 730 VISAGE*
6. Боя	• акрилна боя Ceresit CT 42 и CT 44 • силиконова боя CT 48 • силикатна боя CT 54 • наносиликонова боя Ceresit CT 49 Silix XD® • боя Метал Ceresit CT 740 VISAGE* • лак Opal Ceresit CT 750 VISAGE*



* крайните покрития - бои и мазилки с ефект Камък, Дърво и Метал - са за употреба в горепосочената система

Ceresit Ceretherm Express

■ Характеристики

- устойчивост на механични повреди
- формула BioProtect - устойчивост на мухъл и плесен
- изключителна устойчивост на атмосферни въздействия
- изключително висока водоустойчивост
- лесна поддръжка
- изключително висока паропропускливост
- клас по реакция на огън В, съгласно БДС EN 13501-1



1. Фиксиране	• PU пена-лепило за плочи EPS, XPS и минерална вата Ceresit CT 84 Express • пластмасови дюбели за механично закрепване Ceresit CT 330 или други, класифицирани по ETAG 014 • броят на елементите за механично закрепване и тяхното разпределение се определят от проектанта въз основа на анализа на основата и изчисленията за натоварване
2. Топлоизолационен материал	• EPS плоскости Ceresit CT 315 (или други класифицирани спрямо PN-EN 13163:2004) с дебелина до 25 cm, с плоска или профилирана челна повърхност
3. Армирана шпакловка	• фибростъклена мрежа Ceresit CT 325 ($\geq 160 \text{ g/m}^2$) • шпакловъчен слой с бяла лепило-шпакловъчна смес „2в1“ Ceresit CT 87 или със строителен разтвор за лепене и шпакловане Ceresit CT 85
4. Грундираща боя	• не се използва - при употреба на Ceresit CT 87 • Ceresit CT 15 силикатна грундираща боя, подходяща за силикатни мазилки (при употреба на CT 85) • Ceresit CT 16 акрилна грундираща боя, подходяща за минерални, акрилни, силикат-силиконови и силиконови мазилки (при употреба на CT 85)
5. Мазилка	• бяла минерална мазилка Ceresit CT 137 (зърнеста структура, зърно 1,5 mm) • акрилни мазилки Ceresit CT 60 (зърнеста структура, зърно 1,5 и 2 mm); Ceresit CT 63 (рустикална структура, зърно 3,0 mm); Ceresit CT 64 (рустикална структура, зърно 2,0 mm) • силикатни мазилки CT 72 (зърнеста структура, зърно 1,5 mm); CT 73 (рустикална структура, зърно 2,0 mm) • силиконови мазилки CT 74 (зърнеста структура, зърно 1,5 mm); CT 75 (рустикална структура, зърно 2,0 mm) • силикат-силиконови мазилки Ceresit CT 174 (зърнеста структура, зърно 1,5 и 2 mm); CT 175 (рустикална структура, зърно 2,0 mm) • мазилка Естествен камък Ceresit CT 710 VISAGE* • акрилна мазилка Ceresit CT 60 VISAGE(0,5 mm)* • мазилка Дърво Ceresit CT 720 VISAGE* • луминисцентна мазилка Ceresit CT 730 VISAGE*
6. Боя	• акрилна боя Ceresit CT 42 и CT 44 • силиконова боя CT 48 • силикатна боя CT 54 • наносиликонова боя Ceresit CT 49 Silix XD® • боя Метал Ceresit CT 740 VISAGE* • лак Опал Ceresit CT 750 VISAGE*



visage

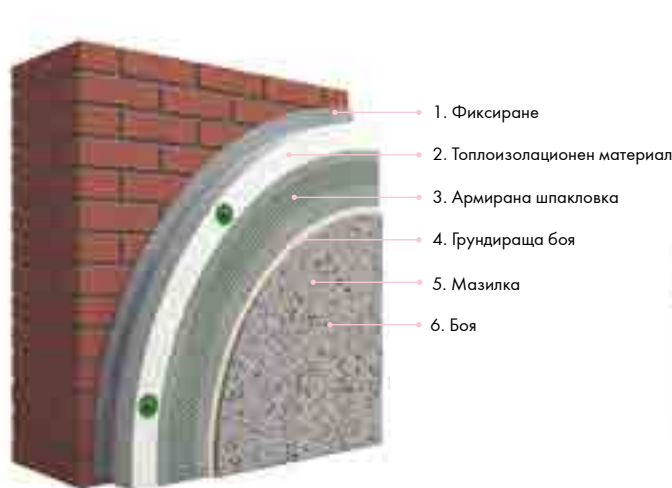


* крайните покрития - бои и мазилки с ефект Камък, Дърво и Метал - са за употреба в горепосочената система

Ceresit Ceretherm Visage

■ Характеристики

- устойчивост на микробиологични замърсявания
- лесна поддръжка
- лесно приложение
- устойчивост на атмосферни въздействия
- устойчивост на цветовете (устойчивост на UV лъчи)
- дълготрайност
- намаляване на термомостове
- съвместимост с други елементи за фасадна топлоизолация
- лекота на материала (намалено допълнително напрежение върху конструкцията на фасадата)
- бои и мазилки с естествен вид



1. Фиксиране

- лепило-шпакловка Ceresit CT 85 и Ceresit CT 83
- пластмасови дюбели за механично закрепване Ceresit CT 330 или други, класифицирани по ETAG 014
- броят на елементите за механично закрепване и тяхното разпределение се определят от проектанта въз основа на анализа на основата и изчисленията за натоварване

2. Топлоизолационен материал

- EPS плоскости Ceresit CT 315 (или други класифицирани спрямо PN-EN 13163:2004) с дебелина до 25 cm, с плоска или профилирана челна повърхност

3. Армирана шпакловка

- фибростъклена мрежа Ceresit CT 325 ($\geq 160 \text{ g/m}^2$)
- шпакловъчен слой Ceresit CT 85

4. Грундираща боя

- акрилна грундираща боя Ceresit CT 16

5. Мазилка

- мазилка Естествен камък Ceresit CT 710 VISAGE
- акрилна мазилка Ceresit CT 60 VISAGE(0,5 mm)
- мазилка Дърво Ceresit CT 720 VISAGE + импрегнатор Дърво Ceresit CT 721
- луминисцентна мазилка Ceresit CT 730 VISAGE

6. Боя

- боя Метал Ceresit CT 740 VISAGE
- лак Опал Ceresit CT 750 VISAGE



Ceresit Ceretherm Impactum

■ Характеристики

- устойчивост на механично натоварване и термален стрес
- висока гъвкавост
- продукт, подсилен с фибри
- висока водоустойчивост
- устойчивост на метеорологични условия
- запълва пукнатини до 2 mm
- без грундиране преди полагане на мазилката

- употреба дори и върху нестандартни повърхности (метал, стъкло, керамика)
- възможно оцветяване
- възможно машинно нанасяне
- отлични работни параметри
- еднокомпонентен продукт (готов за употреба)
- кремав цвят



1. Фиксиране
2. Теплоизолационен материал
3. Армирана шпакловка
4. Грундираща боя
5. Мазилка
6. Боя



1. Фиксиране

- лепилен разтвор Ceresit CT 83
- пластмасови дюбели за механично закрепване Ceresit CT 330 или други, класифицирани по ETAG 014
- броят на елементите за механично закрепване и тяхното разпределение се определят от проектанта въз основа на анализа на основата и изчисленията за натоварване

2. Теплоизолационен материал

- EPS плоскости Ceresit CT 315 (или други класифицирани спрямо PN-EN 13163:2004) с дебелина до 25 cm, с плоска или профилирана челна повърхност

3. Армирана шпакловка


- фибростъклена мрежа Ceresit CT 325 ($\geq 160 \text{ g/m}^2$) и/или фибростъклена мрежа Ceresit CT 327 ($\geq 330 \text{ g/m}^2$)
- готова за употреба, еластична шпакловка Ceresit CT 100

4. Грундираща боя

- без грундиране

5. Мазилка

- еластомерна мазилка Ceresit CT 79, „зърнеста“ структура, 1,5 mm



Система за топлоизолация Ceresit Ceretherm Wool Classic

■ Характеристики

- устойчивост на механични повреди
- формула BioProtect - устойчивост на мухъл и плесен
- изключителна устойчивост на атмосферни въздействия
- изключително висока водоустойчивост
- изключително висока паропропускливост
- клас по реакция на огън: A2 - (при употреба с минерална и силиконова мазилка) и B (при употреба на друг вид мазилка), съгласно БДС EN 13501-1



1. Фиксиране	• лепило за минерална вата Ceresit CT 180 или лепило-шпакловка за минерална вата Ceresit CT 190 • пластмасови дюбели за механично закрепване Ceresit CT 330 или други, класифицирани по ETAG 014 • броят на елементите за механично закрепване и тяхното разпределение се определят от проектанта въз основа на анализа на основата и изчисленията за натоварване
2. Топлоизолационен материал	• минерална вата със структура от произволно ориентирани влакна или минерална вата с ламинатна структура (ламелни плоскости); спрямо стандарт EN 13162:2001
3. Армирана шпакловка	• фибростъклена мрежа Ceresit CT 325 ($\geq 160 \text{ g/m}^2$) • лепило-шпакловка за минерална вата Ceresit CT 190
4. Грундираща боя	• Ceresit CT 15 силикатна грундираща боя, подходяща за силикатни мазилки • Ceresit CT 16 акрилна грундираща боя, подходяща за минерални, акрилни, силикат-силиконови и силиконови мазилки
5. Мазилка	• бяла минерална мазилка Ceresit CT 137 (зърнеста структура, зърно 1,5 mm) • силикатни мазилки CT 72 (зърнеста структура, зърно 1,5 mm); CT 73 (рустикална структура, зърно 2,0 mm) • силиконови мазилки CT 74 (зърнеста структура, зърно 1,5 mm); CT 75 (рустикална структура, зърно 2,0 mm) • силикат-силиконови мазилки Ceresit CT 174 (зърнеста структура, зърно 1,5 и 2 mm); CT 175 (рустикална структура, зърно 2,0 mm)
6. Боя	• силиконова боя CT 48 • силикатна боя CT 54 • наносиликонова боя Ceresit CT 49 Silix XD®



Система за топлоизолация Ceresit Ceretherm Ceramic

■ Характеристики

- устойчивост на механични повреди
- изключителна устойчивост на атмосферни въздействия
- изключително висока водоустойчивост
- лесна поддръжка
- клас по реакция на огън, съгласно БДС EN 13501-1; B-s1, d0



1. Фиксиране	• лепило-шпакловка Ceresit CT 85 • пластмасови дюбели за механично закрепване Ceresit CT 330 или други, класифицирани по ETAG 014 • броят на елементите за механично закрепване и тяхното разпределение се определят от проектанта въз основа на анализа на основата и изчисленията за натоварване (препоръчват се мин. 8 елемента на m^2)
2. Топлоизолационен материал	• EPS плоскости Ceresit CT 315 (или други класифицирани спрямо PN-EN 13163:2004) с дебелина до 25 cm, с плоска или профилирана челна повърхност
3. Армирана шпакловка	• фибростъклена мрежа Ceresit CT 325 ($\geq 160 g/m^2$) • шпакловъчен слой Ceresit CT 85
4. Грундираща боя	• БЕЗ ГРУНД!
5. Керамични плочки	• супер гъвкаво лепило за керамични основи Ceresit CM 17 Super Flexible • плочки: водопоглещаша способност $\leq 6\%$, основа $\leq 0,09 m^2$ и тегло $\leq 40 kg/m^2$; • естествен камък: основа $\leq 0,19 m^2$ и тегло $\leq 40 kg/m^2$ • високоустойчива аквастатична фугираща смес за фуги от мин. 6 mm до 20 mm Ceresit CE 43 Grand'Elit
6. Разширителни фуги	• запълване: Ceresit FT 101 след предварително влагане на РЕ шнур с диаметър $d = 120\%$ от широчината на фугата • максималната площ, оградена с разширителни фуги не трябва да превишава $9 m^2$

* армираната шпакловка се изпълнява на два пласта с допълнително междинно анкериране

Ceresit Thermo Universal



Хартинени торби от 25 kg

Лепило-шпакловка за топлоизолация

За залепване на плочи от екструдирани и експандирани полистирен. За изработване на армирана с мрежа от фибростъкло шпакловка върху полистиренови плочи. За подобряване на топлоизолацията на външни стени. За ремонт на стари и изграждане на нови фасади. Елемент от системата за външна фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ориентиран разход:
за лепене: 4 - 5 kg/m²
за шпакловане: 4 - 5 kg/m²

Свойства

- съдържа фибри
- висока сила на сцепление към повърхностния слой
- устойчива на удар
- паропропусклива
- устойчива на замръзване и температурни промени

Ceresit CT 83



Хартинени торби от 25 kg

Лепилен разтвор за полистирен

За лепене на плочи от експандирани полистирен при топлоизолиране на стени на сгради по контактен метод. CT 83 е подходящ както за новопостроени сгради, така и за стари сгради в процес на подобряване на топлоизолацията. Има високо сцепление към носещи стени, бетонни основи и мазилки. Елемент от системата за външна фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ориентиран разход: 5,0 kg/m²



Свойства

- висока якост
- отлично сцепление
- добри работни параметри
- паропропусклив

Ceresit CT 85



Хартинени торби от 25 kg

Строителен разтвор за лепене и шпакловане на полистирен

За залепване на плочи от екструдирани и експандирани полистирен. За изработване на армирана с мрежа от фибростъкло шпакловка върху полистиренови плочи. За подобряване на топлоизолацията на външни стени. За ремонт на стари и изграждане на нови фасади. Елемент от системата за външна фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ориентиран разход:
за лепене: 4 - 5 kg/m²
за шпакловане: 4 - 5 kg/m²



Свойства

- висока устойчивост на механични повреди
- водоустойчив
- устойчив на напукване
- висока якост
- отлично сцепление с основата и стиропора
- подсилен с 3 вида фибри

Ceresit CT 87



Хартинени торби от 25 kg

Бяла лепилно-шпакловъчна смес за топлоизолация „2 в 1“

За залепване на топлоизолационни плочи от екструдирани и експандирани полистирен или минерална вата върху фасадни стени при подобряване на топлоизолацията на новопостроени сгради и при реновиране на стари. За изграждане на армиран с мрежа от фибростъкло слой. Подсилен с фибри, което я прави по-устойчива на надраскване и напукване. CT 87 позволява да се избегне процесът на грундиране преди полагане на мазилката. Елемент от системата за външна фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ориентиран разход:
лепене на плочи от полистирен: около 4,0 kg/m²
армиран слой (върху полистирен): около 3,0 kg/m²
закрепване на плочи от минерална вата: около 4,5 kg/m²
армиран слой (върху минерална вата): около 4,0 kg/m²




Свойства

- БЕЗ ГРУНД преди полагане на мазилка
- значително по-нисък разход
- подсилена с фибри
- паропропусклива
- отлични работни параметри
- устойчива на напукване
- устойчива на неблагоприятни атмосферни условия

Ceresit



Система Ceresit Impactum Най-добрата защита за фасадата



Качество за професионалисти

Ceresit CT 100 Impactum

Готова за употреба, еластична шпакловка



Пластмасова кофи от 25 kg

Ceresit CT 100 е готов за употреба строителен разтвор за изработване на армирана шпакловка с фибростъклена мрежа. Продуктът е част от система за топлоизолация Ceresit Cereitherm Impactum. CT 100 се използва за направата на изключително гъвкава и устойчива на механични повреди армирана шпакловка за ремонт на стари и изграждане на нови фасади.

Ориентируващ разход:

- армиращ слой върху EPS плоскости с единична мрежа: прикл. 2,5 - 3,0 kg/m²
- армиращ слой върху EPS плоскости с двойна мрежа: прикл. 3,0 - 3,5 kg/m²
- армиращ слой върху EPS плоскости с подсилена и стандартна мрежа: прикл. 3,0 - 3,5 kg/m²
- покриващ слой: прикл. 1,0 kg/m² - EPS



Свойства

- висока гъвкавост
- продукт, подсилен с фибри
- устойчивост на механично натоварване
- термален стрес
- запълва пукнатини до 2 mm
- висока водоустойчивост
- без грундиране преди полагане на мазилката
- употреба дори и върху нестандартни повърхности (метал, стъкло, керамика)
- възможно машинно нанасяне
- отлични работни параметри

Ceresit CT 180



Хартиени торби от 25 kg

Лепилен разтвор за минерална вата

Ceresit CT 180 е част от система за топлоизолация Ceresit Ceretherm Mineral Wool (с минерална вата). Продуктът се използва за лепене на плоскостите от минерална вата. За топлоизолация на новопостроените сгради, както и за реновация на стари.

Ориентиран разход: 5 - 8 kg/m²



Свойства

- отлично сцепление с минерална вата
- паропропускливост
- устойчив на неблагоприятни атмосферни условия
- гъвкав

Ceresit CT 190



Хартиени торби от 25 kg

Строителен разтвор за лепене и шпакловане на минерална вата

Ceresit CT 190 е част от система за топлоизолация Ceresit Ceretherm Mineral Wool (с минерална вата). Продуктът се използва за лепене и шпакловане на плоскости от минерална вата. За топлоизолация на новопостроените сгради, както и за реновация на стари.

Ориентиран разход:
за лепене на плочи от минерална вата прил. 5 - 8 kg/m²
армиран слой прил. 5,0 kg/m²



Свойства

- отлично сцепление с минерална вата
- паропропускливост
- устойчив на неблагоприятни атмосферни условия
- гъвкав
- подсилен с фибри

Ceresit CT 84 Express



Флакони от 850 ml

ПУ пяна-лепило за плочи от полистирен

ПУ пяна-лепило за плочи EPS и XPS и минерална вата към керамични тухли, цимент, дърво, OSB плоскости, метални повърхности, гипскартон, стъкло, битуми и хоросан при нормални и ниски температури. Елемент от системата Ceresit Ceretherm Express. CT 84 се използва за фиксиране на плоскости от полистирен за топлоизолация на нови сгради и за реновация на топлоизолация на стари. Приблизително 2 часа след нанасяне, плоскостите от полистирен могат да се изравнят, здраво закрепят и армираният слой да се нанесе с Ceresit CT w85, CT 87 или Thermo Universal.

Ориентиран разход:
във фасадна топлоизолационна система около 10 m² с 1 флакон
за топлоизолация в основите на сграда около 14 m² с 1 флакон

Свойства

- покривност: 10 m² - 100% повече от традиционните циментови лепила
- 15% по-висока лепилна сила от традиционните циментови лепила
- ниско вторично разширение
- втвърдяване след прил. 2 ч.
- употреба от -10°C и при висока влажност
- отлично за използване в система „топлоизолация върху топлоизолация“ – много по-леко решение в сравнение с традиционните лепила на циментова основа
- подобрение на топлоизолационните свойства

Ceresit CT 84 Express Straw



Флакон от 750 ml

Ръчна ПУ пяна-лепило за плочи от полистирен

ПУ пяна-лепило за плочи EPS и XPS и минерална вата към керамични тухли, цимент, дърво, OSB плоскости, метални повърхности, гипскартон, стъкло, битуми и хоросан при нормални и ниски температури. Елемент от системата Ceresit Ceretherm Express. CT 84 се използва за фиксиране на плоскости от полистирен за топлоизолация на нови сгради и за реновация на топлоизолация на стари. Приблизително 2 часа след нанасяне, плоскостите от полистирен могат да се изравнят, здраво закрепят и армираният слой да се нанесе с Ceresit CT 85, CT 87 или Thermo Universal.

Ориентиран разход:
във фасадна топлоизолационна система до 8 m² с 1 флакон
за топлоизолация в основите на сграда до 12 m² с 1 флакон

Свойства

- покривност: 8 m² - 80% повече от традиционните циментови лепила
- 15% по-висока лепилна сила от традиционните циментови лепила
- ниско вторично разширение
- втвърдяване след прил. 2 ч. – ускорява процеса на полагане на топлоизолация.
- употреба от 0°C и при висока влажност
- отлична за употреба в система „топлоизолация върху топлоизолация“ – 1 m² плочи от експандиран полистирен се фиксират с 100 g лепило CT 84 в сравнение с 5 kg циментово лепило
- подобрение на топлоизолационните свойства – в сравнение с традиционните циментови лепила
- висока хомогенност

Ceresit



Циментово лепило 5 m²



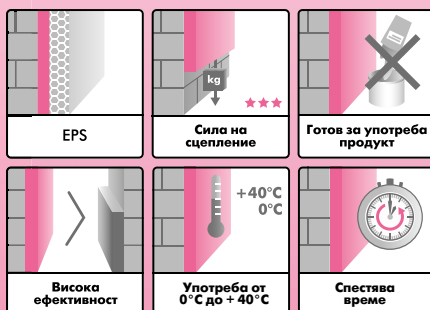
CT 84 Express 8 m²

Експресна ПУ пiana-лепило за плочи от полистирен



- 80% по-висока покривност*
- 15% по-висока лепилна сила*
- ниско вторично разширение
- втвърдяване след прибл. 2 ч.

* в сравнение с традиционните циментови лепила



НОВО!
ВЕЧЕ И РЪЧНА
ПУ ПIANA

Качество за професионалисти

Ceresit CT 315



Плочи от полистирен с размери 50 x 100 cm и дебелина 2-20 cm

Изоляционни плочи от експандиран полистирен EPS-F

За топлоизолация на фасади на съществуващи и новопостроени сгради. Зърнестата структура на материала дава възможност за преминаване през неговия обем на водни пари, което ефективно подпомага предотвратяването на конденз и мухъл в помещенията. Плочите са с размери 50 x 100 cm и дебелина - 2-20 cm. Елемент от системата за външна фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.



Свойства

- плътност: 15-17 kg/m³
- лесно се обработват
- устойчиви на стареене
- не се деформират
- топлопроводимост $\lambda=0,035$ w/mK

Ceresit CT 325



Мрежа на рула с дължина 50 m и ширина 1,10 m

Фибростъклена мрежа за топлоизолация

Зелена, армираща фибростъклена мрежа на рула с дължина 50 m и ширина 1,10 m. За изграждане на армиран шпакловъчен слой върху изолационни плочи от експандиран полистирен в процеса на топлоизолиране на фасади на съществуващи и новопостроени сгради. Предназначена е за заздравяване и предотвратяване на появата на пукнатини върху армирания шпакловъчен слой.



Свойства

- плътност: ≥ 160 g/m²
- устойчива на въздействието на алкални среди
- устойчива на късане и хлъзгане

Ceresit CT 327



Мрежа на рула с дължина 25 m и ширина 1,0 m

Фибростъклена мрежа за топлоизолация

Фибростъклената мрежа се използва за изграждане на армиран шпакловъчен слой, част от системата за топлоизолация. Тя е предназначена за заздравяване и предотвратяване появата на пукнатини върху армирания шпакловъчния слой. Препоръчва се употреба върху фасади с високи механични натоварвания.



Свойства

- плътност 330 g/m²
- устойчива на въздействието на алкални среди
- устойчивост на късане и хлъзгане
- подобрява устойчивостта на механични повреди

Ceresit CT 340



PVC водооткапващ профил с мрежа - скрит монтаж

PVC ъглов профил с мрежа

PVC профилите се използват за подсилването на вертикални и хоризонтални ъгли, както и около отворите при изграждане на топлоизолационна система.

PVC водооткапващ профил с мрежа - скрит монтаж
размери: 10x10 cm - дължина - 200 cm
40 бр. в кашон

PVC ъглов профил с мрежа
размери: 10x15 cm - дължина - 250 cm
50 бр. в кашон



Свойства

- плътност на мрежата - 145 g/m²
- устойчиви на въздействие на алкална среда
- подобрява устойчивостта на механични повреди

Ceresit



Нашата къща през 1999 г.



Нашата къща през 2013 г.

Силикат-силиконови мазилки Дълготрайност и красив вид

Гарантирано по-дълготрайна и красива фасада
със силикат-силиконова мазилка Ceresit

- устойчиви на неблагоприятни условия
- паропропускливи (дишащи) и водоустойчиви
- дълготрайни цветове
- BioProtect формула - защита срещу мухъл
- налични в цветове Ceresit Colours of Nature®



Качество за професионалисти

Ceresit

Вдъхновете се от Colours of Nature



Открийте специалните цветове
на мазилки и бои за Вашия дом

Фасаден дизайнер

Вдъхновете се и изберете от цветовете и структури, които са най-подходящи за Вашия дом. Красивата фасада на Вашия мечтан дом е възможна само за няколко минути.

Посетете www.ceresit.bg и визуализирайте фасадата си!



за Android



за iOS



Качество за професионалисти

Ceresit CT 15



Пластмасови кофи от 10 l

Грундираща боя

Грундиращата боя улеснява нанасянето на тънкослойна силикатна мазилка на закрито и открито. Препоръчва се грундиране на армирания слой като етап от изпълнението на топлоизолационна система Ceresit Ceretherm и обикновени мазилки. Боята е подходяща за нанасяне върху плоскости от гипсокартон, гипсофазер, гипсови мазилки, всички видове бетонни повърхности и устойчиви бояджийски покрития.

Ориентиrowъчен разход: 0,17 – 0,5 l/m²



Свойства

- наличност в няколко цвята
- улеснява нанасянето на мазилката
- увеличава сцеплението с основата
- водоустойчива
- готова за употреба
- съдържа фин пясък

Ceresit CT 16



Пластмасови кофи от 10 l

Грундираща боя

За грундиране на повърхности преди покриването им с тънкослойни мазилки, шпакловки и др. бояджийски покрития. Улеснява полагането на мазилките и измазването на сградите отвън и отвътре. За грундиране на армирания с фибростъклена мрежа слой като етап от изпълнението на фасадната топлоизолационна система Ceresit Ceretherm. Подходяща за нанасяне върху плоскости от гипсокартон и гипсофазер, гипсови мазилки, бетонни повърхности. Не се разрежда!

Ориентиrowъчен разход: 0,17 – 0,5 l/m²



Свойства

- предлага се в 72 цвята
- готова за употреба
- с висока покривна способност - прави основата хомогенна
- водоустойчива
- намалява хигроскопичността на основата
- улеснява нанасянето на мазилката
- увеличава сцеплението с основата
- съдържа фин пясък
- може да се ползва като контактен грунд

Фасадни мазилки

Ceresit CT 137



Хартинени торби от 25 kg

Бяла минерална мазилка

CT 137 е бяла минерална мазилка със зърнеста структура, зърнометрия 1,5 mm. Продуктът се използва върху бетонни основи, обикновени мазилки, гипсокартон, ПДЧ и др. Препоръчва се употреба на мазилката в система Ceresit Ceretherm за външна топлоизолация. CT 137 може да се боядисва с: акрилна боя Ceresit CT 42, силиконова боя Ceresit CT 48, силикатна боя Ceresit CT 54.

Ориентиrowъчен разход:
ок. 2,0 - 2,4 kg/m² сухо вещество
за m² готова мазилка
(в зависимост от гладкостта на основата)



Свойства

- бяла
- за вътрешна и външна употреба
- изключителна паропронируемост (дишаща)
- висока дълготрайност
- устойчивост на мухъл и плесени
- устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия
- може да се боядисва
- без загуба на материал при полагане (без фира)
- лесна употреба

Ceresit CT 60, 63, 64



Пластмасови кофи от 25 kg

Акрилни мазилки

CT 60 – "зърнеста" структура, зърно 1,5 mm
CT 63/CT 64 – "рустикална" структура, зърно 3,0 mm/2,0 mm
За изпълнение на еднослойно покритие на бетонни основи, обикновени мазилки, стени с гипсова шпакловка, гипсокартон, гипсофазер и др. Използва се като крайно покритие при изпълнение на система за фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ориентиrowъчен разход:
CT 60 (зърно 1,5 mm): около 2,5 kg/m²
CT 60 (зърно 2,0 mm): около 3,4 kg/m²
CT 63 (зърно 3,0 mm): около 3,7 kg/m²
CT 64 (зърно 2,0 mm): около 2,7 kg/m²



Свойства

- BioProtect формула – защита срещу мухъл и плесени
- устойчиви на неблагоприятни атмосферни условия
- водоустойчиви
- гъвкави
- устойчиви на механични повреди
- дълготрайност на цвета
- налични във всички цветове от Ceresit Colours of Nature®

Ceresit CT 174, 175



Пластмасови кофи от 25 kg

Силикат-силиконови мазилки

CT 174 – “зърнеста” структура, зърно 1,5 mm или 2,0 mm
CT 175 – “рустикална” структура, зърно 2,0 mm
Обединява предимствата на силикатните и на силиконовите мазилки. За изпълнение на еднослойно покритие върху бетонни основи, вароциментови мазилки, гипсови и циментови шпакловки, както и върху ПДЧ, гипсофазерни плоскости и др. Използва се като крайно покритие при изпълнение на система за фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ориентиrowъчен разход:
CT 174 (зърно 1,5 mm): ок. 2,5 kg/m²
CT 174 (зърно 2,0 mm): ок. 3 - 3,2 kg/m²
CT 175 (зърно 2,0 mm): ок. 2,7 kg/m²



Свойства

- BioProtect формула – защита срещу мухъл и плесени
- паропропускливи (дишащи)
- водоустойчиви
- устойчиви на неблагоприятни атмосферни условия
- устойчиви на механични повреди
- дълготрайност на цвета
- налични във всички цветове от Ceresit Colours of Nature®

Ceresit CT 72



Пластмасови кофи от 25 kg

Силикатни мазилки

CT 72 – “зърнеста” структура, зърно 1,5 mm и 2,5 mm
За изпълнение на еднослойно покритие върху бетонни основи, обикновени мазилки, стени с гипсова шпакловка, гипскартон, гипсофазер и др. Използва се като крайно покритие на система за фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ориентиrowъчен разход:
CT 72 (зърно 1,5 mm): ок. 2,1 - 2,5 kg/m²



Свойства

- изключителна паропропускливост
- изключителна устойчивост на механични повреди
- устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия
- формула BioProtect – защита срещу мухъл и плесен
- дълготрайност на цвета
- наличност във всички цветове Ceresit Colours of Nature®

Ceresit CT 73



Пластмасови кофи от 25 kg

Силикатни мазилки

CT 73 – “рустикална” структура, зърно 2,0 mm и 3,0 mm
За изпълнение на еднослойно покритие върху бетонни основи, обикновени мазилки, стени с гипсова шпакловка, гипскартон, гипсофазер и др. Използва се като крайно покритие на система за фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ориентиrowъчен разход:
CT 73 (зърно 2,0 mm): ок. 2,5 - 2,7 kg/m²



Свойства

- изключителна паропропускливост
- изключителна устойчивост на механични повреди
- устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия
- формула BioProtect – защита срещу мухъл и плесен
- дълготрайност на цвета
- наличност във всички цветове Ceresit Colours of Nature®

Ceresit CT 74, 75



Пластмасови кофи от 25 kg

Силиконови мазилки

CT 74 – “зърнеста” структура, зърно 1,5 mm или 2,5 mm
CT 75 – “рустикална” структура, зърно 2,0 mm
За изпълнение на еднослойно покритие на бетонни основи, обикновени мазилки, стени с гипсова шпакловка, гипскартон, гипсофазер и др. Използва се като крайно покритие при изпълнение на система за фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ориентиrowъчен разход:
CT 74 (зърно 1,5 mm): ок. 2,1 - 2,5 kg/m²
CT 74 (зърно 2,5 mm): ок. 3,8 - 4 kg/m²
CT 75 (зърно 2,0 mm): ок. 2,5 - 2,7 kg/m²



Свойства

- висока издръжливост със самопочистващ се ефект
- BioProtect формула – защита срещу мухъл и плесени
- висока гъвкавост и устойчивост на механични повреди
- отлична дълготрайност на цвета
- висока паропропускливост
- силна устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия
- налични във всички цветове от Ceresit Colours of Nature®

Ceresit CT 79



Пластмасови кофи от 25 kg

Еластомерна мазилка, зърнеста структура, 1,5 mm

Продуктът е готов за употреба. Използва се като крайно покритие в система за топлоизолация Ceresit Ceretherm с EPS плоскости. Продуктът е специално разработен за употреба върху сгради подлежащи на механични повреди (цокол, входи на гаражи, зони за паркиране, жилищни сгради в близост до игрище) и замърсяване. CT 79 има висока еластичност при широк температурен диапазон спрямо стандартните мазилки на база на акрилна дисперсия.

Ориентируем разход:
ок. 2,3 - 2,5 kg/m²



Свойства

- изключителна еластичност, подсилена с въглеродни, стъклени и полиакриламидни фибри
- изключителна устойчивост на метеорологични условия
- изключителна устойчивост на механични повреди (до 100 J в система Impactum)
- изключителна устойчивост на термален стрес
- самопочистващ се ефект (устойчивост на замърсяване)
- висока водоустойчивост
- висока паропропускливост
- устойчивост на развитие на мухъл и плесен
- устойчивост на цвета (без избледняване)
- налична в цялата цветова палитра Ceresit Colours of Nature® и Intense Colour System
- възможно оцветяване в тъмни и наситени цветове

Бои

Ceresit CT 42



Пластмасови кофи от 15 l

Акрилна боя

За трайно покритие и защита на фасади, за боядисване на бетонни конструкции и вътрешни стени и тавани. Подходяща за покриване на минерални основи (бетон, циментови замазки, вароциментови и варови замазки). Може да се полага върху минерални и акрилни мазилки. Елемент от система за външна фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ориентируем разход:
0,25 - 0,3 l/m²
при нанасяне на два слоя



Свойства

- устойчива на механични повреди
- устойчива на неблагоприятни атмосферни условия
- BioProtect формула – защита срещу мухъл и плесени
- предлага се в пълната цветова палитра Ceresit Colours of Nature®

Ceresit CT 48



Пластмасови кофи от 15 l

Силиконова боя

За трайно покритие и повърхностна защита на фасади и бетонни конструкции, както и за интериори. Подходяща за покриване на минерални основи, които никога не са били боядисвани, на минерални, акрилни, силикатни, силиконови, както и силикат-силиконови мазилки. Осигурява бързо изпарение на влагата от основата и създава защита срещу повърхностната и атмосферната влага. Елемент от система за външна фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ориентируем разход:
0,25 - 0,3 l/m²
при нанасяне на два слоя



Свойства

- ниска абсорбираща способност
- паропропусклива (дишаща)
- устойчива на замърсяване
- високо устойчива на UV-лъчи и неблагоприятни атмосферни условия
- BioProtect формула – защита срещу мухъл и плесени
- предлага се в пълната цветова палитра Ceresit Colours of Nature®

Ceresit CT 54



Пластмасови кофи от 15 l

Силикатна боя

За трайно покритие и повърхностна защита на фасади и интериори. Подходяща за покриване на минерални основи (бетон, циментови мазилки, вароциментови и варови мазилки), на минерални, силикатни и силикат-силиконови мазилки. Елемент от система за външна фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ориентируем разход:
0,25 - 0,3 l/m²
при нанасяне на два слоя






Свойства

- с отлична паропропускливост (дишаща)
- високо устойчива на механични повреди и замърсяване
- устойчива на неблагоприятни атмосферни условия
- BioProtect формула – защита срещу мухъл и плесени
- предлага се в пълната цветова палитра Ceresit Colours of Nature®



ВОДА


					
ATLANTIC 1	ATLANTIC 2	ATLANTIC 3	ATLANTIC 4	ATLANTIC 5	ATLANTIC 6
					
ARCTIC 1	ARCTIC 2*	ARCTIC 3	ARCTIC 4*	ARCTIC 5	ARCTIC 6
					
ALASKA 1	ALASKA 2	ALASKA 3	ALASKA 4	ALASKA 5	ALASKA 6
					
ADRIATIC 1	ADRIATIC 2	ADRIATIC 3*	ADRIATIC 4	ADRIATIC 5	ADRIATIC 6
					
OCEANIA 1	OCEANIA 2*	OCEANIA 3*	OCEANIA 4*	OCEANIA 5*	OCEANIA 6
					
PACIFIC 1	PACIFIC 2	PACIFIC 3	PACIFIC 4*	PACIFIC 5*	PACIFIC 6*

* Тези цветове не са налични за силикатна боя СТ 54.

Представените цветове се отнасят за всички мазилки и бои Ceresit: акрилни, силиконови, силикат- силиконови мазилки и акрилни, силикатни и силиконови бои. Поради особеностите на печатния процес и в зависимост от условията на нанасяне и структурата на мазилката, истинският цвят може незначително да се различава от мострата. С оглед съдържанието на натурални съставки, се препоръчва употребата на материал с един и същи партиден номер на опаковката върху една повърхност, за да се предотврати появата на разлика в цвета на крайно покритие.



ПЯСЪК

					
SAHARA 1	SAHARA 2	SAHARA 3	SAHARA 4	SAHARA 5	SAHARA 6
					
SAVANNE 1	SAVANNE 2	SAVANNE 3	SAVANNE 4	SAVANNE 5	SAVANNE 6
					
CALIFORNIA 1	CALIFORNIA 2	CALIFORNIA 3	CALIFORNIA 4	CALIFORNIA 5	CALIFORNIA 6*
					
GOBI 1	GOBI 2	GOBI 3	GOBI 4*	GOBI 5*	GOBI 6*
					
DAKOTA 1	DAKOTA 2	DAKOTA 3	DAKOTA 4*	DAKOTA 5	DAKOTA 6
					
FLORIDA 1	FLORIDA 2	FLORIDA 3	FLORIDA 4*	FLORIDA 5*	FLORIDA 6*
					
BARBADOS 1*	BARBADOS 2*	BARBADOS 3*	BARBADOS 4*	BARBADOS 5*	BARBADOS 6*
					
KALAHARI 1	KALAHARI 2	KALAHARI 3	KALAHARI 4	KALAHARI 5*	KALAHARI 6*




ЗЕМЯ

ANDALUSIA 1	ANDALUSIA 2	ANDALUSIA 3	ANDALUSIA 4	ANDALUSIA 5	ANDALUSIA 6
COLORADO 1	COLORADO 2	COLORADO 3	COLORADO 4	COLORADO 5	COLORADO 6
TEXAS 1	TEXAS 2	TEXAS 3	TEXAS 4	TEXAS 5	TEXAS 6
AFRICA 1	AFRICA 2	AFRICA 3	AFRICA 4	AFRICA 5	AFRICA 6
NEVADA 1	NEVADA 2	NEVADA 3*	NEVADA 4	NEVADA 5	NEVADA 6
MADEIRA 1	MADEIRA 2	MADEIRA 3	MADEIRA 4	MADEIRA 5	MADEIRA 6
COLUMBIA 1	COLUMBIA 2	COLUMBIA 3	COLUMBIA 4	COLUMBIA 5	COLUMBIA 6
ARIZONA 1	ARIZONA 2	ARIZONA 3	ARIZONA 4	ARIZONA 5	ARIZONA 6
TENERIFE 1	TENERIFE 2	TENERIFE 3	TENERIFE 4	TENERIFE 5	TENERIFE 6
FUJI 1	FUJI 2	FUJI 3	FUJI 4	FUJI 5	FUJI 6
INDIANA 1	INDIANA 2	INDIANA 3*	INDIANA 4*	INDIANA 5*	INDIANA 6*
ATACAMA 1	ATACAMA 2	ATACAMA 3	ATACAMA 4	ATACAMA 5	ATACAMA 6



ГОРА

					
CEYLON 1	CEYLON 2	CEYLON 3	CEYLON 4*	CEYLON 5*	CEYLON 6*
					
BORNEO 1	BORNEO 2	BORNEO 3*	BORNEO 4*	BORNEO 5*	BORNEO 6*
					
OREGON 1*	OREGON 2*	OREGON 3*	OREGON 4*	OREGON 5*	OREGON 6*
					
MONTANA 1	MONTANA 2	MONTANA 3	MONTANA 4	MONTANA 5	MONTANA 6
					
TOSKANA 1	TOSKANA 2	TOSKANA 3	TOSKANA 4	TOSKANA 5	TOSKANA 6
					
TUNDRA 1	TUNDRA 2	TUNDRA 3	TUNDRA 4	TUNDRA 5	TUNDRA 6
					
SIBERIA 1	SIBERIA 2	SIBERIA 3	SIBERIA 4	SIBERIA 5*	SIBERIA 6
					
ETNA 1	ETNA 2	ETNA 3	ETNA 4	ETNA 5	ETNA 6
					
NEBRASKA 1	NEBRASKA 2	NEBRASKA 3	NEBRASKA 4	NEBRASKA 5	NEBRASKA 6



WHITE

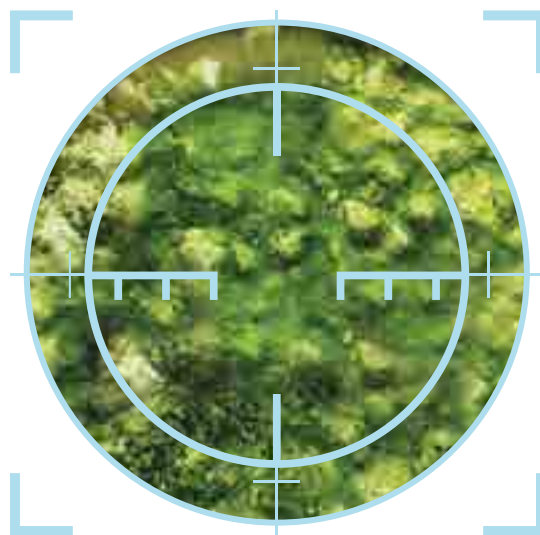
Мазилки и бои с формула BioProtect - дълготрайна и красива фасада в продължение на много години



- Формулата **BioProtect** предоставя ефективна и дълготрайна защита срещу развитието на мухъл, плесени и други микробиологични замърсители.
- Специалните активни биоцидни съставки осигуряват защита и красива фасада в продължение на години.
- Формулата **BioProtect** е с разрешение от Министерство на здравеопазването на република България. Активните биоцидни съставки са безопасни за хората и околната среда.




Обикновена мазилка, атакувана от микробиологични замърсители. Замърсена фасада.



Мазилка Ceresit с формула BioProtect. Устойчива и красива фасада.



Ceresit



Съвременният дизайн обича
естествените материали

Бои и мазилки с естествен вид


visage

Качество за професионалисти

Ceresit CT 60 VISAGE



Пластмасови кофи от 25 kg

Акрилна мазилка, зърно 0,5 mm

Мазилката Ceresit CT 60 (0,5 mm) се използва за постигане на ефект на Клинкерни тухли и Естествен камък. CT 60 (0,5 mm) може да се нанася върху бетонни основи, обикновени мазилки, гипсокартон и ПДЧ. Оцветяването на фугите се получава чрез използване на грундираща боя Ceresit CT 16 в различни цветове. Препоръчват се следните цветове от палитрата Colours of Nature: Etna 1, Etna 5, Nebraska 3, Kalahari 1, Savanne 4, Colorado 4, Texas 5

Ориентиран разход:
прибл. 1,5 - 2,0 kg/m² за прибл.
дебелина на шаблона 1 mm



Свойства

- за работа с шаблони
- устойчива на неблагоприятни атмосферни условия
- водоустойчива и изключително гъвкава
- формула BioProtect – защита срещу мухъл и плесени
- налична в 12 цвята от палитрата на VISAGE + 211 допълнителни цвята от палитра Colours of Nature®

Ceresit CT 710 VISAGE



Пластмасови кофи от 20 kg

Мазилка Естествен камък

Мазилката Ceresit CT 710 е комбинация от естествени и подобрени гранитни и кварцови добавки. Мазилката се използва за създаване на декоративно покритие върху бетонни основи, обикновени мазилки, гипсокартон, ПДЧ и др. Препоръчва се машинно нанасяне на Ceresit CT 710. Върху малки площи мазилката може да бъде нанесена с метална маламашка. След изсъхване CT 710 наподобява нееднородната структура на естествен камък.

Ориентиран разход:
Ефект Пясъчник прибл. 2 kg/m² за 1 mm дебелина
Ефект Гранит от 4,0 до 5,5 kg/m²
(в зависимост от избрания ефект)



Свойства

- ефект гранит и пясъчник
- устойчива на неблагоприятни атмосферни условия
- лесна за поддържане
- възможност за машинно нанасяне налична в 16 цвята гранит и 12 цвята пясъчник

Ceresit CT 720 VISAGE



Хартиени торби от 25 kg

Мазилка Дърво

Мазилката Ceresit CT 720 се използва за създаване на декоративен слой върху циментови основи, обикновени мазилки, гипсокартон, ПДЧ и др. Мазилката CT 720 е бяла и се боядисва с Импрегнатор с цвят Дърво в 6 налични цвята.

Ориентиран разход:
прибл. 7 - 8 kg/m²



Свойства

- за създаване на структура, наподобяваща дървена облицовка
- висока паропропускливост
- висока устойчивост и дълготрайност при неблагоприятни атмосферни условия
- устойчива на мухъл, плесени и гъбички

Ceresit CT 721 VISAGE



Пластмасови кофи от 4 l

Импрегнатор с цвят Дърво

Импрегнаторът CT 721 се използва за създаване на декоративен слой с естествени цветове Дърво върху основи CT 720 VISAGE Мазилка Дърво, тънкослойни мазилки, обикновени мазилки, бетонни основи и гипсокартон.

Ориентиран разход: прибл. 0,2 l/m²



Свойства

- устойчив на неблагоприятни атмосферни условия
- отлична дълготрайност и устойчивост на замърсяване
- отлична дълготрайност на цвета
- наличен в 6 цвята

Ceresit CT 722 VISAGE



Пластмасови туби от 5 l

Препарат против залепване

Препаратът против залепване CT 722 трябва да се нанесе на силиконовата щампа, за да се избегне залепване на щампата към Ceresit CT 720 Visage Мазилка Дърво преди създаването на структура с ефект Дърво.

Ориентиrowъчен разход:
прибл. 0,1 l/m² мазилка с готова структура



Свойства

- препарат против залепване, нанасян на силиконовата щампа преди създаване на структура, ефект Дърво
- лесен за използване
- готов за употреба

Ceresit CT 760 VISAGE



Пластмасови кофи от 20 kg

Декоративна мазилка за постигане на ефект архитектурен бетон за външна и вътрешна употреба

Ceresit CT 760 е фина, зърнеста мазилка, предназначена за крайно покритие на тънкия слой на фасадата. Материалът трябва да се прилага с помощта на мистрия, за да се получи ефекта на груба текстура, характерна за сградите в индустриален стил.

Ориентиrowъчен разход:
0,9 до 1,1 kg/m² за 1 mm дебелина



Свойства


- устойчива на механични повреди
- устойчива на неблагоприятни атмосферни условия
- гъвкава
- готова за употреба и лесна за нанасяне
- налична в 3 нюанса на сивото
- възможност за множество ефекти на структурата



Ефект Камък



Ефект Дърво



Ефект Метал



WINTeQ Изолационно фолио



размери: 100 mm, 30 m / 150 mm, 30 m



размери: 100 mm, 30 m / 150 mm, 30 m

WINTeQ изолационно фолио - вътрешно, паронепропускливо FL 50.1

Вътрешното изолационно фолио е водо- и паронепропускливо и се използва за уплътняване на фуги около дограми и врати. Защишава фугата от проникване на влага от вътрешността на помещението.

WINTeQ изолационно фолио - външно, паропропускливо FE 1.1

Външното изолационно фолио е паропропускливо и се използва за уплътняване на фуги около дограми и външни врати срещу въздушни течения от външната страна на сградата (студената страна на стената).

Свойства

- устойчиви на въздушни течения
- могат да се боядисват и шпакловат
- самозалепващи се от едната страна - за плътно прилепване към рамката на прозореца
- лесни за употреба - без допълнително механично укрепване
- здрави, устойчиви на късане



Прекомпресирана лента



размери: 15/2-6 - 10 m
15/3-12 - 5,6 m
20/9-20 - 3,3 m

Прекомпресирана уплътняваща лента

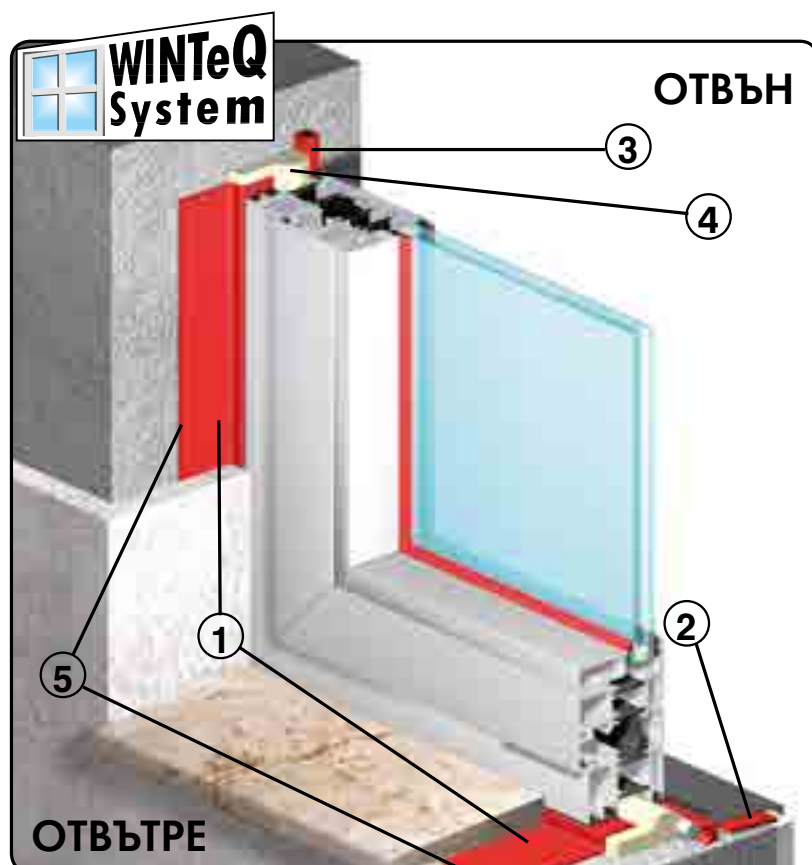
Прекомпресираната уплътняваща лента е направена от порест материал, устойчива е на биещ дъжд и притежава добри паропропускливи свойства. Използва се за уплътнение на фуги между рамката на прозореца и зидарията. Лентата е предназначена за външно уплътнение, предпазващо от вятър, прах, проливен дъжд и проникване на вода през фугите.

Свойства

- устойчивост на биещ дъжд до 300 Pa
- добра пропускливост на водните пари отвътре навън
- поема движения във фугата
- ветроустойчива
- може да се боядисва
- пожароустойчива



Система за изолация на дограма WINTeQ



1. WINTeQ изолационно фолио - вътрешно, паронепропускливо



2. WINTeQ изолационно фолио - външно, паропропускливо



3. Прекомпресирана уплътняваща лента



4. Високообемна монтажна пяна Ceresit TS 65 или стандартна пистолетна пяна Ceresit TS 62



5. Уплътнител-лепило Ceresit FT 101 Flextec®

Ceresit WhiteTeq



Флакон от 750 ml

Топло- и Шумоизолация, ръчна пена

Ceresit WhiteTeq Топло- и Шумоизолация е бяла полимерна пена от ново поколение полиуретан от пречистени и концентрирани полимери. Технологиията WhiteTeq дава по-добри параметри на втвърдяване на паята, като ѝ осигурява характерен снежно бял цвят, хомогенна клетъчна структура и изключително висока UV резистентност. Втвърдената пена има висока топлоизолационна ефективност и звукоизолиращи свойства. Технологиията WhiteTeq предлага ненадминато ниско налягане при втвърдяване, което осигурява удобство при работа. Ceresit WhiteTeq Топло- и Шумоизолация се нанася лесно, благодарение на прикачения към нея апликатор. Паята е с отлична адхезия към повечето строителни материали, като дърво, бетон, камък, метал и др.

Свойства

- 20% по-висока топлоизолация
- 50% по-добра звукоизолация
- 25% по-добра гъвкавост
- хомогенна структура
- 10 пъти по-висока UV устойчивост
- снежно бял цвят
- топлинен индикатор за гладко и прецизно полагане

* в сравнение със стандартна ПУ пена

Ceresit WhiteTeq GUN



Флакон от 750 ml

Топло- и Шумоизолация, пистолетна пена

Ceresit WhiteTeq Топло- и Шумоизолация е бяла полимерна пена от ново поколение полиуретан от пречистени и концентрирани полимери. Технологиията WhiteTeq дава по-добри параметри на втвърдяване на паята, като ѝ осигурява характерен снежно бял цвят, хомогенна клетъчна структура и изключително висока UV резистентност. Втвърдената пена има висока топлоизолационна ефективност и звукоизолиращи свойства. Технологиията WhiteTeq предлага ненадминато ниско налягане при втвърдяване, което осигурява удобство при работа. Ceresit WhiteTeq Топло- и Шумоизолация се нанася лесно, благодарение на прикачения към нея апликатор. Паята е с отлична адхезия към повечето строителни материали, като дърво, бетон, камък, метал и др.

Свойства

- 20% по-висока топлоизолация
- 50% по-добра звукоизолация
- 25% по-добра гъвкавост
- хомогенна структура
- 10 пъти по-висока UV устойчивост
- снежно бял цвят
- топлинен индикатор за гладко и прецизно полагане

* в сравнение със стандартна ПУ пена

Ceresit TS 61



Флакони от 300, 500 и 750 ml

Монтажна полиуретанова пена

Еднокомпонентна полиуретанова пена за монтиране на рамки на прозорци и каси на врати, запълване на кухни, запечатване на отвори в покривни конструкции и изолационни материали, създаване на звукоизолиращи прегради, запълване на кухни около тръби, фиксиране и изолация на панели, керемиди и др.

Свойства

- отлично сцепление към повечето материали
- отлична топло- и звукоизолация
- влагоустойчива
- устойчива на стареене

Ceresit TS 62



Флакон от 750 ml

Монтажна пистолетна полиуретанова пена

Еднокомпонентна пистолетна полиуретанова пена за монтиране на рамки на прозорци и каси на врати, запълване на кухни, запечатване на отвори в покривни конструкции и изолационни материали, създаване на звукоизолиращи прегради, запълване на кухни около тръби, фиксиране и изолация на панели, керемиди и др., изолация на електроинсталации, тръби и др.

Свойства

- отлично сцепление към повечето материали
- отлична топло- и звукоизолация
- влагоустойчива
- много добри възможности за запълвания
- много точна дозировка
- незначителна загуба на материал, благодарение на точната дозировка
- устойчива на стареене

Ceresit TS 51



Флакон от 750 ml

Зимна монтажна полиуретанова пена

Еднокомпонентна полиуретанова пена за употреба при ниски температури. Предназначена за монтиране на рамки на прозорци и каси на врати, запълване на кухни, запечатване на отвори в покривни конструкции и изолационни материали, създаване на звукоизолиращи прегради, запълване на кухни около тръби, фиксиране и изолация на панели, керемиди и др.

Свойства

- отлично сцепление към повечето материали
- отлична топло- и звукоизолация
- влагоустойчива
- устойчива на стареене
- употреба при ниски температури

Полиуретанова пiana

Ceresit TS 52



Флакон от 750 ml

Зимна монтажна пистолетна полиуретанова пiana

Еднокомпонентна зимна пистолетна полиуретанова пiana за монтиране на рамки на прозорци и каси на врати, запълване на кухни, запечатване на отвори в покривни, конструкции и изолационни материали, създаване на звукоизолиращи прегради, запълване на кухни около тръби, фиксиране и изолация на панели, керемиди и др., изолация на електроинсталации, тръби и др.

Свойства

- отлично сцепление към повечето материали
- отлична топло- и звукоизолация
- влагоустойчива
- много добри възможности за запълвания
- много точна дозировка
- незначителна загуба на материал, благодарение на точната дозировка
- устойчива на стареене

Ceresit TS 65



Флакон от 850 ml

Високообемна пистолетна ПУ пiana за професионални приложения

Еднокомпонентна високообемна пистолетна полиуретанова пiana, втвърдяваща се под въздействието на влажността. Използваната нова технология позволява увеличаване на обема на пiana с 35% повече за единица обем, в сравнение със стандартната пiana. Подходяща за монтиране на рамки на прозорци и каси на врати, запълване на кухни, запечатване на отвори в покривни конструкции и изолационни материали, създаване на звукоизолиращи прегради, запълване на кухни около тръби, фиксиране и изолация на панели, керемиди и др.

Свойства

- отлично сцепление към повечето материали (дърво, бетон, камък, метал и т.н.)
- отлична топло- и звукоизолация
- висок обем на втвърдената пiana
- много добри възможности за запълване
- точна дозировка - незначителна загуба на материал
- устойчивост на стареене

Ceresit TS 66



Флакон от 850 ml

Високообемна зимна монтажна пистолетна полиуретанова пiana

Еднокомпонентна високообемна пистолетна полиуретанова пiana, втвърдяваща се под въздействието на влажността. Подходяща за монтиране на рамки на прозорци и каси на врати, запълване на кухни, запечатване на отвори в покривни конструкции и изолационни материали, създаване на звукоизолиращи прегради, запълване на кухни около тръби, фиксиране и изолация на панели, керемиди и др.

Свойства

- отлично сцепление към повечето материали (дърво, бетон, камък, метал и т.н.)
- отлична топло- и звукоизолация
- висок обем на втвърдената пiana
- много добри възможности за запълване
- точна дозировка - незначителна загуба на материал
- устойчивост на стареене

Ceresit Cleaner



Флакон от 500 ml

Чистител за полиуретанова пiana

Предназначен за почистване на пистолет за пiana, когато се появяват трудности при работа с пистолета, пистолетът няма да се използва дълго време, работата с пистолета се приключва и флаконът се отстранява без да се заменя с нов.

Свойства

- почиства без остатък
- за почистване на прясна, невтвърдена ПУ пiana
- за почистване на пистолети

Пистолети



1



2

1. BSP 114 Пистолет за ПУ пiana

2. Професионален метален пистолет за картуш Henkel H16

Ceresit

Монтажна полиуретанова пена Ceresit

**Гарантирано качество
и перфектни резултати!**



Качество за професионалисти

Подови замазки

Ceresit



Ceresit CN 68 саморазливна замазка

Икономично решение
за идеално гладки подове



Качество за професионалисти

Ceresit CN 85



Хартиени торби от 20 kg

Бързосвързваща подова замазка

Ceresit CN 85 е свързващ материал на циментова основа. Идеален за замазки под паркет, PVC, мокет и керамични плочки. Препоръчва се и при ремонт на сгради и при приготвяне на бързостягащи замазки, използвани като основа за настилки от естествен камък, мрамор или гранит.

Ориентировъчен разход: ок. 2 - 2,5 kg/m²/cm
Якост на натиск: 20 - 30 N/mm²
Якост на огъване: 5 N/mm²

Свойства

- употреба на закрито и открито
- бързосвързваща – може да се стъпва отгоре след 6 часа
- може да се покрива след 24 часа (плочки) и 5-7 дни (паркет)
- смесва се с кварцов пясък, в съотношение до 1:8
- дебелина на слоя до 80 mm
- съвместима с подово отопление

Ceresit CN 68



Хартиени торби от 25 kg

Саморазливна подова замазка

Ceresit CN 68 е саморазливна подова замазка на калциево-сулфатна основа, подходяща за получаване на идеално гладки повърхности преди полагане на мокет, ламиниран паркет, PVC настилки, линолеум или керамични плочки. За дебелина на слоя до 20 mm, като може да се използва само на закрито.

Ориентировъчен разход: 1,5 kg/m²/mm
Якост на натиск: 20 N/mm²
Якост на огъване: 6 N/mm²

Свойства

- дебелина на слоя от 2 до 20 mm
- ниска свиваемост, без пукнатини
- много подходяща за слаби основи
- може да се полага с механични средства
- за употреба на закрито
- икономично решение
- подходящ за употреба над подово отопление

Ceresit CN 69



Хартиени торби от 25 kg

Саморазливна подова замазка

Саморазливна замазка на циментова основа за изравняване и загладване на основи преди полагането на ламиниран паркет, керамични плочки, мокет, балатум и PVC настилки. За дебелина на слоя от 2 до 10 mm.

Ориентировъчен разход: 1,5 kg/m²/ на всеки mm дебелина на слоя
Якост на натиск: 25 N/mm²
Якост на огъване: 7 N/mm²

Свойства

- употреба на закрито
- дебелина на слоя от 2 до 10 mm
- бързотвърдяваща
- може да се стъпва отгоре след 3 часа
- много гладка повърхност
- подходящ за употреба над подово отопление

НОВА
ФОРМУЛА



Ceresit CN 76



Хартиени торби от 25 kg

Саморазливна замазка за натоварени подове

Саморазливна подова замазка за изграждане на подове, устойчиви на високи натоварвания и триене с дебелина на слоя между 4 и 50 mm. Замазката е подходяща за полагане на закрито и на открито, като може да бъде и крайно покритие. С нея могат да се изграждат и изравняват слоеве преди полагане на подови покрития, напр. керамични плочки, паркет и др. Замазката може да се полага в производствени халета, ремонтни работилници, гаражи и товарни платформи.

Ориентировъчен разход: 2,0 kg/m²/ на всеки mm дебелина на слоя
Якост на натиск: 35 N/mm²
Якост на огъване: 7 N/mm²

Свойства

- за изграждане на силно натоварени подове
- за изравняване на подове с дебелина на слоя от 4 до 50 mm
- за употреба на закрито и открито
- отгоре може да се стъпва само след 3 часа
- водо- и мразоустойчива
- устойчива на концентрирани натоварвания
- устойчива на триене
- може да се използва като крайно покритие

Ceresit



Thomsit става Ceresit! Превъзходство и в системите за подове



Отлични решения за подове
вече под глобалния бранд Ceresit. Познатото
качество и надеждни резултати с нов облик!

Ceresit R 766



Пластмасови туби от 5 kg

Универсален грунд за абсорбиращи и неабсорбиращи основи

Концентриран, екологично чист грунд за циментови замазки и бетонови подове, анхидритни замазки, изравняващи замазки, сухи строителни плоскости, асфалтови замазки, подове от каменни и керамични плочки и дървени подове. Използва се за грундиране преди директно залепване на паркет върху подходящи основи с паркетните лепила Thomsit. Неподходящ за магнезиеви замазки. Thomsit R 766 не е подходящ за употреба в качеството на влагозащитна мембрана.

Ориентируем разход: 0,05 - 0,15 kg/m²

Свойства

- без разтворители
- подобрява адхезията към основата
- висококонцентриран, с голяма покривност
- широк кръг на употреба
- концентрат, който може да се разрежда с вода (до 1:4)
- подходящ за употреба над подово отопление



Ceresit R 777



Пластмасови туби от 10 kg

Грунд за абсорбиращи повърхности

За предварителна обработка на абсорбиращи основи (бетонни настилки, циментови, гипсови и анхидритни замазки). Образува слой, подобряващ адхезията преди нанасянето на материала за изравняване на основата. За употреба на закрито.

Ориентируем разход:
при грундиране на бетон: 0,3 kg/m²
при други основи: 100 ml концентрат/m²

Свойства

- без разтворители
- подобрява адхезията към основата
- фиксира прахообразните частици
- подходящ за употреба над подово отопление



Ceresit R 755



Метални кофи от 7 kg

Грунд за критични и силно натоварени подове

2-компонентен епоксиден грунд с много ниско ниво на емисии. Използва се за запечатване на висока остатъчна влажност в циментови замазки (до 6% CM) и в бетон (до 7% CM), грундиране на стари основи и такива от асфалт преди лепене с еластични лепила, запечатване на чувствителни към влага основи.

Ориентируем разход: 0,300 kg/m² за 1 слой

Свойства

- високо ефективна мембрана против остатъчна влажност
- висока устойчивост на натоварване
- много добра адхезия
- много ниско ниво на емисии
- подходящ за употреба над подово отопление



Ceresit DA



Хартинени торби от 25 kg

Саморазливна подова замазка за слоеве от 1 до 10 mm

За изравняване и заглаждане на абсорбиращи основи (бетонни подове, циментови и анхидритни замазки) преди полагането на подови настилки. Може да се полага при дебелина на слоя от 1 до 10 mm в търговски сгради и жилищни помещения. Подовото покритие може да бъде PVC, мокет, линолеум, каучук и ламиниран паркет. Замазката е устойчива на концентрирано натоварване (като търкане от колелца на мебели).

Якост на натиск: 25 N/mm²
Якост на огъване: 7 N/mm²
Ориентируем разход: 1,5 kg/m² на всеки mm дебелина на слоя

Свойства

- бързосвързваща
- за употреба на закрито
- подходяща за употреба над подово отопление
- може да се нанася машинно



НОВА
ФОРМУЛА

Системи за полагане на подови покрития

Ceresit DH Maxi



Хартиени торби от 25 kg

Високоякостна саморазливна подова замазка за слоеве от 3 до 30 mm

Материал за нивелиране на повърхности на закрито, предназначен за изравняване на подове в жилищни и обществени сгради (под мокети, паркети, PVC, линолеуми и каучукови настилки). За изравняване на основи с дебелина на слоя от 3 до 30 mm. Използва се за нивелиране на основи от бетон, газобетон, циментови замазки и др. с устойчивост поне C12. След предварителна подходяща обработка може да се използва и за нивелиране на анхидритни и керамични настилки (Tegazzo, изкуствен камък, плочки и др.). След като изсъхне, се получава гладка повърхност.

Якост на натиск: 30 N/mm²
Якост на огъване: 7 N/mm²
Ориентировъчен разход: 1,75 kg/m² на всеки mm дебелина на слоя

Свойства

- бързосвързваща
- постига изключителна гладкост
- с висока сила на сцепление
- паропропусклива
- дълго време на употреба на готовия разтвор
- подходяща за полагане под масивен паркет
- подходящ за употреба над подово отопление

Ceresit XXL Xpress



Хартиени торби от 25 kg

Бързосвързваща саморазливна подова замазка за слоеве от 0,5 до 20 mm

За изравняване и загладване на циментови замазки, бетон, плочки, естествен камък, мозайка. Подходяща и за стари основи с добро сцепление. Почти не се отделя прах при разбъркване. Може да се използва под всякакъв вид настилки. Изключително бързо съхнене – само за 90 минути, което я прави идеална за работа с кратки крайни срокове. За употреба на закрито.

Якост на натиск: 50 N/mm²
Якост на огъване: 10 N/mm²
Ориентировъчен разход: 1,5 kg/m² на всеки mm дебелина на слоя

Свойства

- бързосвързваща – може да се покрива с настилка след 90 минути
- намалено отделяне на прах при използване за по-чиста работа
- много добри саморазливни способности
- постига отлична гладкост
- изключително висока крайна якост
- идеална за полагане под масивен паркет



Ceresit RS 88



Хартиени торби от 25 kg

Бързосъхнещ ремонтен разтвор

Универсален ремонтен разтвор за бързи поправки на подове с дебелини от 1-100 mm на една операция. Гъстотата на консистенцията може да се променя с различна пропорция на водата. Подходящ за обработка на бетонни и циментови основи, запълване на отвори и неравности, подравняване на стъпала, шпакловане. За вътрешна употреба

Якост на натиск: 30 N/mm²
Якост на огъване: 10 N/mm²
Ориентировъчен разход: 1,5 kg/m² за mm дебелина

Свойства

- подходяща консистенция за запълване и загладване
- за стъпала, подиуми, запълване на отвори
- бързо съхнене и втвърдяване
- бърза готовност за покриване със следващ слой
- висока крайна якост
- минимални свивания
- подходящ за употреба над подово отопление



Ceresit P 625



Пластмасови кофи от 10,5 kg + 1,5 kg

Двукomпонентно полиуретаново лепило за паркет и дървени подови покрития

За лепене на мозаечен паркет, масивен паркет, тангенциален и радиален ламелен паркет, готов паркет, паркет на плочи, дюшеме, дървени блокчета и ламинат върху абсорбиращи и неабсорбиращи повърхности.

Ориентировъчен разход: 0,8 – 1,1 kg/m²

Свойства

- широка област на приложение
- бързосвързващо
- висока крайна якост
- много ниско ниво на емисии
- подходящ за употреба над подово отопление



Ceresit UK 400



Пластмасови кофи от 14 kg и 35 kg

Универсално лепило за меки подови настилки

Подходящо за полагане на текстилни настилки с основа от латексова пяна и с текстилна основа, хетерогенни и хомогенни плочи и рулони от PVC и други настилки с текстилна основа, върху хигроскопични подови основи (напр. гладък бетонен под, циментови, варо-циментови и варови основи). Лепи неимпрегнирани мокети, линолеум, винили.

Ориентиrowъчен разход: PVC - 0,350 kg/m²; мокет/линолеум - 0,450 kg/m²

Свойства

- съдържа неорганичен разтворител
- широка област на приложения
- висока начална и крайна якост
- подходящо за употреба над подово отопление
- устойчиво на търкане от колелца на мебели
- залепените текстилни настилки могат да се почистват машинно

Ceresit K 198



Пластмасови кофи от 13 kg

Специално лепило за PVC, CV и кварцвинилови настилки

K 198 е нискоемисионно дисперсионно лепило за залепване на хомогенни и хетерогенни PVC настилки на рола и плочи, CV настилки, кварцвинил на плочи, текстилни настилки с латексов, PVC или полиуретанов гръб, както и подложки Thomsit. Подходящо е за залепване по метода на натиск на PVC и CV настилки върху непопиващи основи.

Ориентиrowъчен разход: 0,300 kg/m²

Свойства

- висока якост
- подходящо за попиващи, непопиващи и вертикални повърхности
- може да се използва за мокро и натисково залепване
- устойчиво на търкане на колелца на мебели
- подходящо за употреба над подово отопление

Ceresit K 188 E



Пластмасови кофи от 13 kg и 30 kg

Дисперсионно лепило за PVC, полиолефини, каучук, мокети с непромокаема основа и други

Специално дисперсионно лепило за лепене на хомогенни и хетерогенни настилки и плочи от PVC, полиолефинови плочи и настилки, кварцвинилови плочи, каучукови настилки и плочи, мокети с непромокаема основа, порест винил и др. Несъдържащ разтворители продукт с неутрален мирис. Може да се използва като устойчиво на натиск или контактно лепило при някои профили и покрития.

Ориентиrowъчен разход: 0,2 – 0,3 kg/m²

Свойства

- неутрален мирис
- изключително висока крайна якост
- устойчиво на пластификатори
- устойчиво на търкане от колелца на мебели
- без разтворители
- много ниско ниво на емисии
- подходящ за употреба над подово отопление



Ceresit L 240 D



Пластмасови кофи от 14 kg

За залепване на линолеум на рола и плочи

Дисперсионно лепило с висока начална якост за залепване на линолеум на рола и плочи, корков линолеум, корк и някои подложки Thomsit върху попиващи основи. Подходящо за обществени и жилищни сгради предвидени за нормално натоварване, без индустриален трафик с мотокари. Може да се използва за залепване на линолеум върху подходящи подложки.

Ориентиrowъчен разход: 0,450 kg/m²

Свойства

- за всякакъв вид линолеум
- висока начална якост
- висока устойчивост на скъсване и отлепване
- кратко отворено време за бърза работа
- подходящ за употреба над подово отопление



Ceresit R 710



Пластмасови кофи от 30 kg + 6 kg

Универсално полиуретаново лепило

Специално 2-компонентно полиуретаново лепило, което лепи почти всички видове подови покрития. Предназначено за настилки от каучук, линолеум, PVC, мокети и др. Лесно за смесване и нанасяне. Бързо достига начална якост и има висока крайна сила на сцепление. За употреба на закрито и открито.

Ориентиран разход: от 0,40 - 2,00 kg/m²

Свойства

- без разтворители
- много ниско ниво на емисии
- бързо свързва
- висока лепилна сила
- подходящ за употреба над подово отопление



Ceresit K 112



Пластмасови кофи от 12 kg

Високоэффективно електропроводимо дисперсионно лепило

Thomsit K 112 е електропроводимо дисперсионно лепило с много ниски емисии, подходящо за лепене на: проводящи PVC настилки (рулони и плочи); проводящи каучукови настилки - рулони (дебелина до 3,5 mm) и плочи (максимална дебелина 2,5 mm). Съдържа въглеродни влакна за постигане на непрекъснатост на проводимостта.

Ориентиран разход: 0,30 - 0,35 kg/m²

Свойства

- светъл цвят, проводимо
- бързо свързва
- висока лепилна сила
- много икономичен разход
- подходящ за употреба над подово отопление



Ceresit T 425



Пластмасови туби от 10 kg

Фиксатор за мокетни плочи

Специален фиксатор за мокетни плочи с текстилен гръб, с гръб от PVC и филц. Нанася се лесно и изсъхва бързо. Идеално е за модулни подове, не позволява разместване на мокетните плочки и се отстранява без остатък.

Ориентиран разход: 0,05 - 0,1 kg/m²

Свойства

- неутрален мирис
- дълготрайност
- висока начална якост
- много ниско ниво на емисии
- подходящ за употреба над подово отопление





Лепене на паркет

Дъбов паркет



Ceresit P 625 Двукomпонентно полиуретаново лепило за паркет



Ceresit DH Maxi Саморазливна подова замазка (3-30 mm)



Ceresit R 777 Грунд за абсорбиращи основи

Циментова замазка

Полагане на PVC настилка

PVC настилка



Ceresit UK 400 Универсално лепило за меки подови настилки



Ceresit DA Саморазливна подова замазка (1-10 mm)



Ceresit R 777 Грунд за абсорбиращи основи

Циментова замазка

Индустриални подови покрития

Ceresit



**Системни решения
за индустриални подови покрития**

**Неограничени дизайнерски
възможности**



Качество за професионалисти

Ceresit CF 34



Основен компонент: метална кутия 4 kg
Втвърдител: метална кутия 1,2 kg

Двукомпонентна епоксидна боя с висока устойчивост на водна основа

CF 34 е подходящ за вътрешна и в определени ситуации външна употреба, както и в постоянно мокри зони. За направата на покрития по подове и стени в складове, производствени зони, балкони, гаражи, силоси и зони, които изискват добра хигиена.

Ориентируем разход:
като грунд - 0,200 - 0,250 kg/m² (разреден с 10-20% вода),
като крайно покритие - 0,100 - 0,150 kg/m² (при нанасяне на един слой)

Свойства

- устойчивост на флуиди
- химическа устойчивост
- лесно за употреба
- висока механична устойчивост
- хидроизолиране
- в цвят по RAL каталог

Ceresit CF 87



Основен компонент: метална кутия 10 kg
Втвърдител: метална кутия 4,8 kg

Двукомпонентен епоксиден грунд

Ceresit 87 се нанася върху основи от бетон, запълва порите на бетона, като създава бариера срещу влагата. Полага се като грунд върху бетон или подобни строителни материали, преди полагането на Ceresit CF 91, CF 92, CF 94, CF 98, CF 99 и финални покрития CF 34, CF 95, CF 96, CF 97. Запечатва остатъчна влажност в основата до 5% CM.

Ориентируем разход: 0,15 - 0,30 kg/m² в зависимост от попиращата способност на основата

Свойства

- прозрачен
- подобрява разпределението на натоварването върху основата
- устойчив на химически въздействия
- устойчив на наранявания
- лесно разнасяне
- подобрява сцеплението с ПУ и епоксидни покрития

Ceresit CF 90



Основен компонент: метална кутия 15 kg
Втвърдител: метална кутия 3 kg

Двукомпонентен ПУ еластичен пълнител за гумени подложки

Ceresit CF 90 се използва да запечата порите на гумени подложки и да създаде основа за полиуретанови еластични саморазливни покрития като Ceresit CF 93. Основно се използва за многофункционални спортни подове за баскетбол, волейбол, хандбал и др.

Ориентируем разход: 0,40 - 0,60 kg/m² в зависимост от повърхността на подложката

Свойства

- двукомпонентен, без разтворители
- без миризма
- еластичен
- устойчив на механични натоварвания
- устойчив на стареене

Ceresit CF 91



Основен компонент: метална кутия 16 kg
Втвърдител: метална кутия 4 kg

Двукомпонентно удароустойчиво саморазливно ПУ подово покритие

Ceresit CF 91 е саморазливно ПУ подово покритие, подходящо за употреба в: изложбени зали, ресторанти, търговски площи, производствени съоръжения, индустриални сгради, складове и др. За да се получи по-добра устойчивост на износване и хлъзгане, трябва да се покрие с финално покритие като Ceresit CF 95, CF 96 или CF 97.

Ориентируем разход: 1,38 kg/m² на 1 mm дебелина на слоя (препоръчителна дебелина 2 mm)

Свойства

- двукомпонентно, без разтворители
- водонепропускливо
- запълва пукнатини
- устойчиво на химически въздействия
- удароустойчиво
- лесна поддръжка и почистване
- в цвят по RAL каталог

Ceresit CF 92



Двукомпонентно ПУ саморазливно подово покритие

Ceresit CF 92 е подходящо за употреба в: изложбени зали, ресторанти, търговски площи, производствени съоръжения, индустриални сгради, складове и др. За да се получи по-добра устойчивост на износване и хлъзгане, трябва да се покрие с финално покритие като Ceresit CF 95, Ceresit CF 96 или Ceresit CF 97.

Ориентиран разход: 1,57 kg/m² на 1 mm дебелина на слоя (препоръчителна дебелина 2 mm)

Основен компонент: метална кутия от 16 kg
Втвърдител: метална кутия от 4 kg

Свойства

- двукомпонентно, без разтворители
- водонепропускливо
- устойчиво на химически въздействия
- запълва пукнатини
- лесна поддръжка и почистване
- в цвят по RAL каталог

Ceresit CF 93



Двукомпонентно еластично ПУ саморазливно подово покритие

Ceresit CF 93 се полага предимно върху гумена подложка, запечатана с Ceresit CF 90 – полиуретанов еластичен пълнител за гумени подложки. Отличните саморазливни качества на покритието създават гладка повърхност. Основно се използва за многофункционални спортни подове като например за баскетбол, волейбол, хандбал и други игри на закрито.

Ориентиран разход: 1,40 kg/m² на 1 mm дебелина на слоя (препоръчителна дебелина 2 mm)

Основен компонент: метална кутия от 16 kg
Втвърдител: метална кутия от 4 kg

Свойства

- двукомпонентно, без разтворители
- еластично
- водонепропускливо
- устойчиво на механични натоварвания
- устойчиво на химически въздействия
- в цвят по RAL каталог

Ceresit CF 94



Двукомпонентно епоксидно саморазливно подово покритие

Ceresit CF 94 е покритие подходящо за изложбени зали, ресторанти, офиси, търговски центрове, производствени помещения, промишлени сгради, складове, промишлени инсталации, лечебни заведения. CF 94 има отлична адхезия към различни видове основи при употреба в съчетание с епоксиден грунд Ceresit CF 87.

Ориентиран разход: 1,85 kg/m² на 1 mm дебелина на слоя (препоръчителна дебелина 2 mm)

Основен компонент: кутия 10 kg
Втвърдител: кутия 2,5 kg
Кварцов пясък: 12,5 kg
A/B/C=10/2,5/12,5=комплект 25 kg

Свойства

- двукомпонентно, без разтворители
- висока сила на сцепление
- устойчиво на механични натоварвания
- висока устойчивост на химически въздействия
- употреба на закрито и при покрити пространства
- в цвят по RAL каталог

Ceresit CF 95



Двукомпонентна полиуретанова боя с висока устойчивост на надраскване за закрито

Ceresit CF 95 е ПУ покритие подходящо за полагане върху полиуретанови и епоксидни подови покрития. Предимно се използва за производствени площи, подложени на химически въздействия, индустриални сгради, складове, самолетни хангари и др. Може да се използва за разграничаване на отделни работни области.

Ориентиран разход: 0,25 kg/m²

Основен компонент: метална кутия от 12 kg
Втвърдител: метална кутия от 4,8 kg

Свойства

- устойчиво на надраскване и химически въздействия
- естетичен декоративен резултат
- нанасяне с валик
- нисък разход
- лесна поддръжка и почистване
- употреба на закрито
- в цвят по RAL каталог

Ceresit CF 96



Основен компонент: метална кутия 12 kg
Втвърдител: метална кутия 3,6 kg

Двукомпонентна полиуретанова боя с висока устойчивост на надраскване за открито и закрито

Ceresit CF 96 е подходяща за полагане върху полиуретанови и епоксидни саморазливни покрития. Предвид отличната UV защита се препоръчва и за открити площи. Предимно се използва за паркинги, производствени площи, подложени на химически въздействия, индустриални сгради, складове, самолетни хангари, търговски площи, пречиствателни станции и др.

Ориентируем разход: 0,25 kg/m²

Свойства

- устойчива на надраскване
- устойчива на течности и химически въздействия
- устойчивост на UV лъчи
- лесна поддръжка и почистване
- нисък разход
- естетичен декоративен резултат
- употреба на открито и закрито
- в цвят по RAL каталог

Ceresit CF 97



Основен компонент: кутия 4 kg
Втвърдител: кутия 0,8 kg

Двукомпонентна полиуретанова боя с висока устойчивост на надраскване на водна основа

Ceresit CF 97 е ПУ боя за повърхностна обработка, подходяща, както за вътрешна, така и за външна употреба. Нанася се върху грундиран бетон, повърхности или саморазливни синтетични покрития (на база полиуретан, епоксидни смоли и др.).

Ориентируем разход: 0,10 - 0,15 kg/m² (при нанасяне на един слой)

Свойства

- устойчива на UV лъчи
- употреба на открито и закрито
- прозрачна или оцветена
- нисък вискозитет
- отлична адхезия, дори към повърхности с ниска абсорбираща способност
- лесно нанасяне и почистване
- висока механична устойчивост
- в цвят по RAL каталог и прозрачен

Ceresit CF 98



Основен компонент: кутия 12 kg
Втвърдител: кутия 3 kg
Кварцов пясък: 10 kg
A/B/C=12/3/10=комплект 25 kg

Двукомпонентно епоксидно саморазливно подово покритие

Ceresit CF 98 е епоксидно саморазливно подово покритие, подходящо за изложбени зали, ресторанти, офиси, търговски центрове, паркинг зони, производствени помещения, промишлени сгради, складове, промишлени оранжерии, лечебни заведения. За употреба на закрито или покрити пространства.

Ориентируем разход: 1,80 kg/m² на 1 mm дебелина на слоя (препоръчителна дебелина 2 mm)

Свойства

- изключително висока устойчивост на химически въздействия
- висока якост на натиск
- отлична адхезия към основата в съчетание с Ceresit CF 87
- в цвят по RAL каталог

Ceresit CF 99



Основен компонент: кутия 12 kg
Втвърдител: кутия 3 kg
Кварцов пясък: 10 kg
A/B/C=12/3/10 = комплект 25 kg

Двукомпонентно антистатично епоксидно саморазливно подово покритие

Ceresit CF 99 е антистатично епоксидно саморазливно подово покритие, подходящо за всякакви зони, в които се изисква контролирано разреждане на електростатичното напрежение като: производствени площи за електронни и електрически компоненти, самолетни хангари, производство на автомобили, медико-диагностични и операционни зали, бояджийски работилници, както и търговски центрове, производствени помещения, промишлени сгради, складове и други помещения, където има изисквания за електропроводимост.

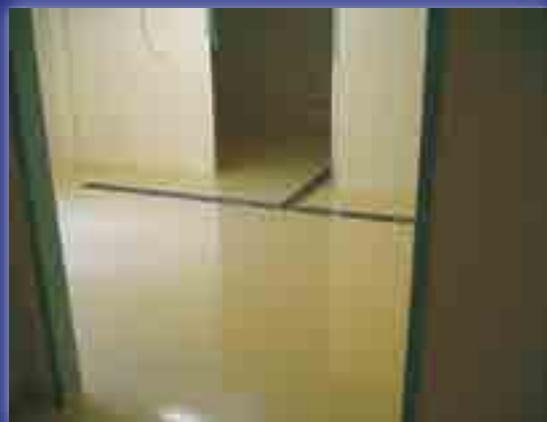
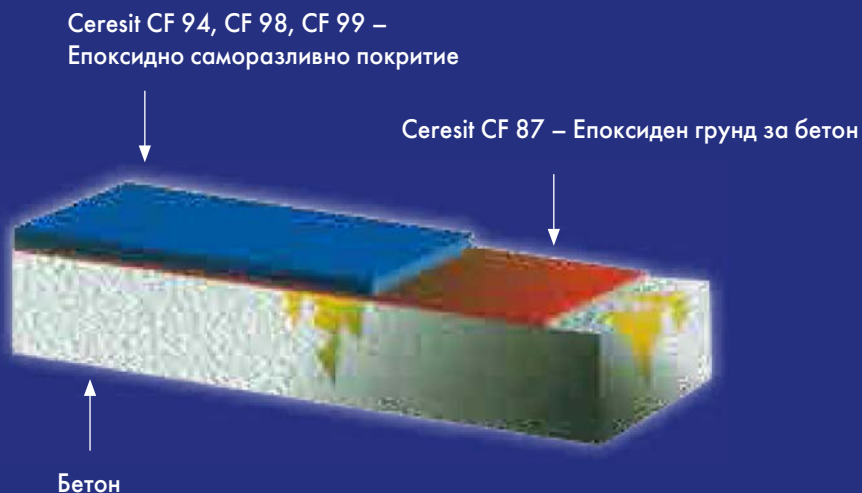
Ориентируем разход: 1,80 kg/m² на 1 mm дебелина на слоя (препоръчителна дебелина 2 mm)

Свойства



- двукомпонентно без разтворители
- електропроводимо и антистатично
- отлична адхезия в съчетание с Ceresit CF 87
- висока устойчивост на химически въздействия
- висока якост на натиск
- употреба на закрито или при покрити пространства
- в цвят по RAL каталог

Системни решения за индустриални подови покрития


Епоксидна система за интензивен трафик



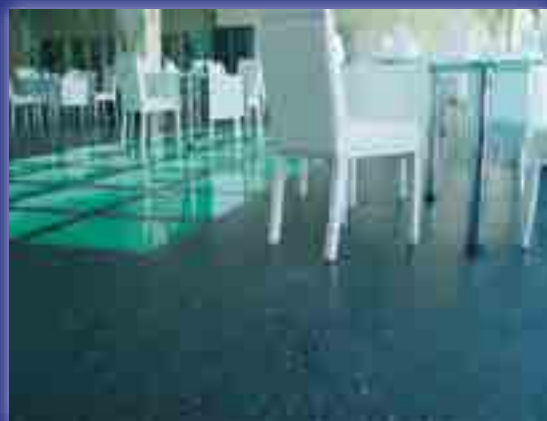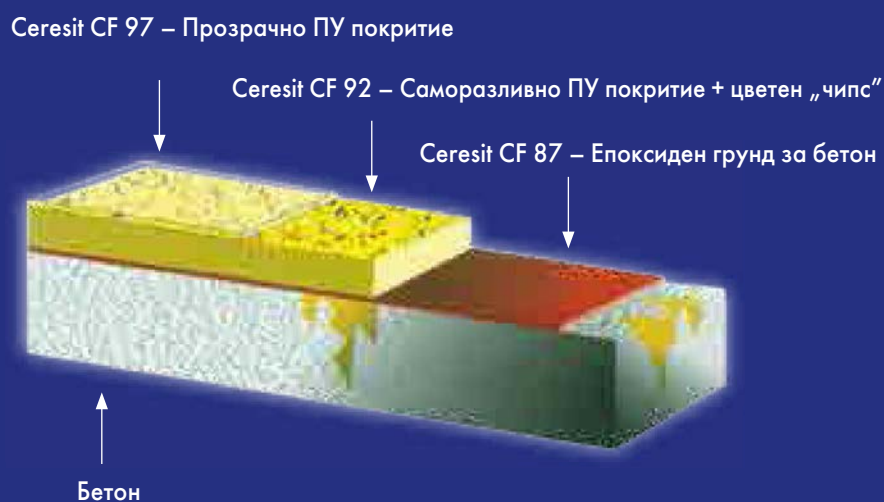ПУ система за декоративно подово покритие



Подова система за спортни зали

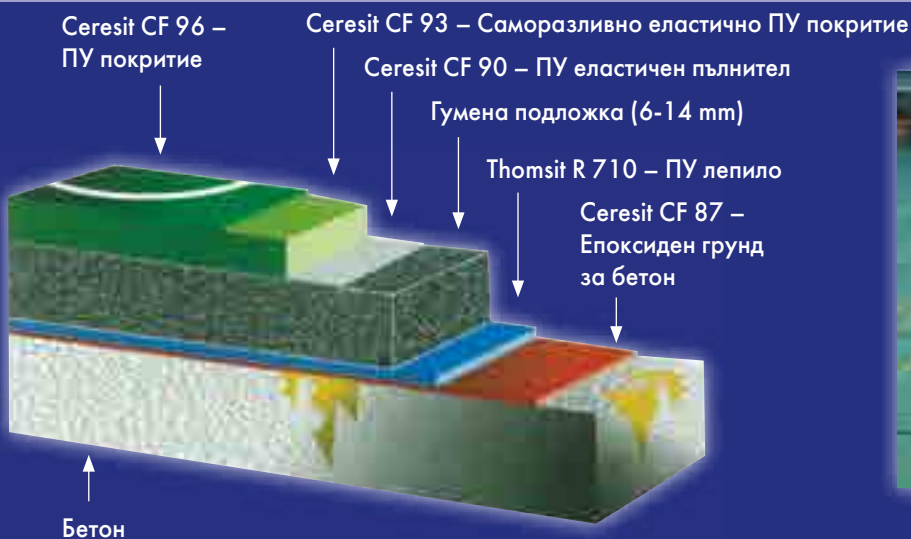


ПУ система за помещения от леката индустрия

Ceresit CF 95, CF 96, CF 97 - ПУ покритие

Ceresit CF 91 – Саморазливно ПУ покритие

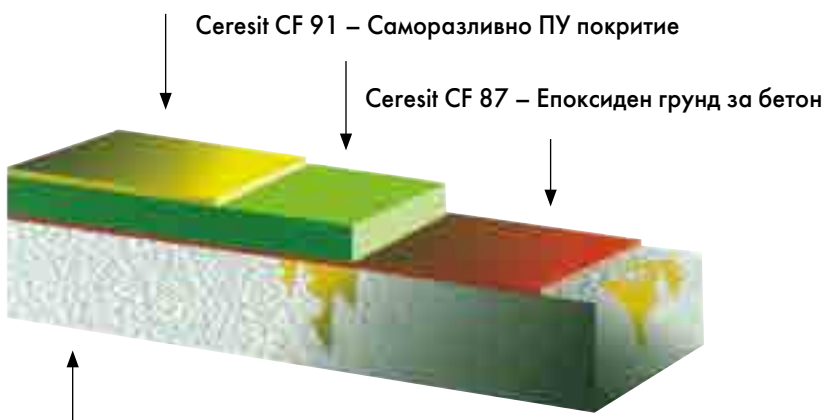Ceresit CF 87 – Епоксиден грунд за бетон




ПУ система за интензивен трафик и помещения от тежката индустрия

Ceresit CF 97 - ПУ покритие

Ceresit CF 92 – Саморазливно ПУ покритие

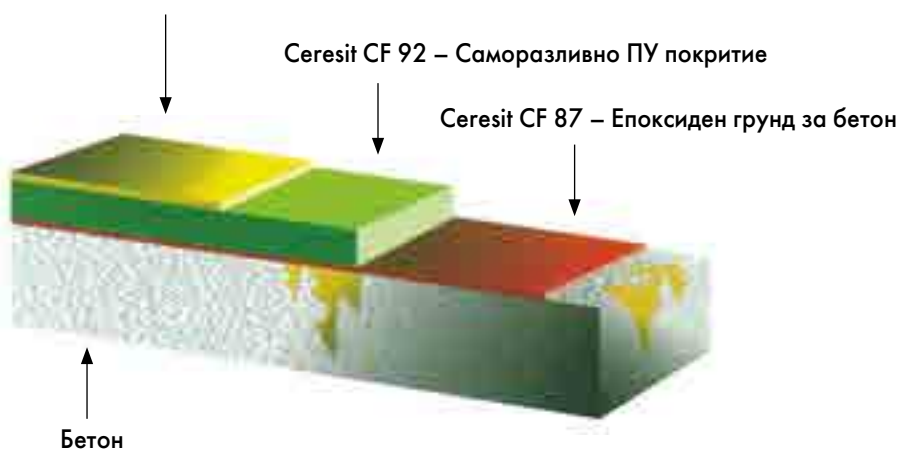
Ceresit CF 87 – Епоксиден грунд за бетон



Икономична епоксидна система

Ceresit CF 34 - епоксидна боя

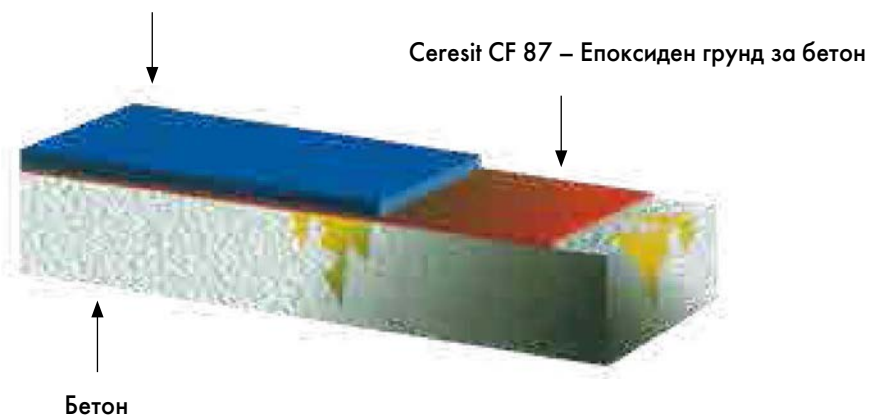Ceresit CF 87 – Епоксиден грунд за бетон



Ceresit



Професионални решения за всеки вид уплътняване

Ceresit съвременни уплътнители

- широк обхват от уплътнителни дейности
- превъзхождаща технология
- дълготраен резултат
- продукти за всички предназначения и за специални задачи



Качество за професионалисти

Ceresit CS 11 Acryl



Флакони от 280 ml

Акрилен уплътнител

Подходящ е за запълване на пукнатини и фуги (по тавани, первази на прозорци и каси на врати, в гипсокартон) на закрито и открито. Съвместим е с всички стандартни системи за боядисване и лакиране. Може да се използва за всички слаботоноварени фуги между строителни материали (тухли, бетон, дърво) и за порести повърхности. Захваща добре към бетон, тухла, дърво, гипсови плоскости и други основи.

Цвят: бял

Свойства

- много лесен за нанасяне
- еластично-пластичен
- върху него може да се боядисва
- устойчив на UV лъчи
- не съдържа разтворители
- захваща към влажни и абсорбиращи основи

Ceresit CS 16 Neutral Silicone



Флакони от 300 ml

Неутрален силиконов уплътнител

Неутрален нискомодулен силикон с отлично сцепление към различни повърхности като стъкло, плочки, керамика, метали (алуминий, цинк, мед и др.), импрегнирана, лакирана или боядисана дървесина, пластмаса (PVC, епоксидни смоли, полиестер, полиакрил) и алкални основи (бетон, строителни разтвори). За уплътняване на силноатоварени фуги при балкони и тераси, зидария, гаражи, автомобили, каравани; за запечатване на стъкла. За уплътняване на съединителни и разширителни фуги в строителната индустрия; уплътняване на фуги между стъклени и поддържащи конструкции; индустриални приложения като уплътнител в автомобилната и корабостроителната индустрия.

Цвят: прозрачен

Свойства

- отлично сцепление към различни материали без необходимост от грундиране
- без корозивно действие върху металите
- бързо образува повърхностна кора
- устойчив на влага
- съвместим с покрития на водна основа и на базата на разтворители
- устойчив на озон и UV лъчи
- за употреба на закрито и открито

Ceresit CS 23 Glass & Aquarium



Флакони от 300 ml

100% силиконов уплътнител за стъкло и аквариуми

Препоръчва се при стъклопоставяне на закрито и открито. Продуктът е подходящ при остъкляване на алуминиеви рамки, строителни фуги и фуги по сгради, общи стъкларски работи, уплътняване на аквариуми, запечатване на прозорци, за фуги и съединения по стъклени повърхности. Захваща към стъкло, дърво, алуминий, метал, керамика и др.

Цвят: прозрачен, бял и черен

Свойства

- устойчив на UV лъчи и температурни крайности (от -40°C до +150°C)
- съчетава отлична устойчивост на стареене, свиване, напукване и обезцветяване
- устойчив на влага
- отлично сцепление към повечето материали

Ceresit CS 24 Universal Silicone



Флакони от 280 ml

Универсален силиконов уплътнител

За уплътняване на стъклени прозорци и врати, стъклени вани, мивки, за фугиране на керамични покрития на стени и подове. За употреба на закрито и открито. Отлично захваща към повечето материали (стъкло, порцелан, керамични плочки, елоксиран алуминий, твърдо PVC и др.).

Цвят: прозрачен и бял

Свойства

- високоеластичен
- не се свива и не си променя цвета
- устойчив на влага
- устойчив на стареене
- устойчив на UV лъчи и климатични промени
- с фунгицидно действие

Ceresit CS 25



Флакони от 280 ml

Санитарен силиконов уплътнител

За всички съединителни и разширителни фуги в мокри и влажни помещения (бани, кухни, тоалетни и др.) За монтиране и уплътняване на санитарно и кухненско оборудване. За употреба на закрито и в постоянно мокри участъци. Захваща отлично към керамика, стъкло, емайл, плочки, полиакрил и др.



Свойства

- с формула ТРОЙНА ЗАЩИТА MicroProtect
- устойчив на мухъл, плесен и влага
- устойчив на гореща вода и почистваща химия
- трайни цветове, съответстващи на фугиращите смеси Ceresit
- не се свива, устойчив на стареене
- устойчив на температурни крайности (от -40°C до +120°C)

Посочените цветове може да се различават от действителните, поради спецификата на печата.

Ceresit CS 26 House & Construction



Флакони от 300 ml

Неутрален 100% силиконов уплътнител (висок клас)

За уплътняване на силноатоварени фуги и пукнатини в строителството. За монтаж на огледала, запечатване на фуги, изложени на висока влажност, както и за фуги между стъклени и поддържащи конструкции. Подходящ за професионални и индустриални приложения. Отлично сцепление към стъкло, плочки, керамика, емайл, метали (алуминий, цинк, мед и др.), импрегнирана, лакирана и боядисана дървесина, пластмаса (PVC, епоксидни смоли, полиестер, полиакрилат) и алкални основи (бетон, строителни разтвори).

Цвят: прозрачен

Свойства

- високоустойчив на атмосферни въздействия, UV лъчи и озон
- отлично сцепление към различни основи без необходимост от грундиране
- няма корозивно действие върху металите
- бързо образува повърхностна кора
- устойчив на влага
- може да влиза в контакт с покрития на водна основа и на базата на разтворители

Ceresit CS 27 Bitumen Sealant



Флакони от 300 ml

Битумен уплътнител

За бързи ремонтни работи на покриви, дренажни системи, комини; за поправки на течове на покривни конструкции и отводнителни тръби/улуци; за уплътняване в мазета и под земята. За спешни поправки дори и при дъжд. Отлично сцепление към битумни повърхности, дърво, изолационни плоскости, метал, пластмаса, бетон и др., включително към влажни основи и при ниски температури. Втвърденият уплътнител е устойчив на UV лъчи, на постоянна влага, отмиване и повърхностни напрежения.

Цвят: черен

Свойства

- захваща дори при влажна повърхност на фугата
- отлично сцепление към повечето материали
- веднага устойчив на дъжд
- лесно се нанася
- тиксотрофична маса - не се разлива и не капе
- не съдържа азбест
- водоуплътен

Ceresit CS 28 Heat Resistant



Флакони от 300 ml

Термоустойчив силиконов уплътнител

За уплътняване и лепене на елементи, изложени на високи или ниски температури (печки, централно отопление, климатици, плочи за фурни, както и автомобилни части като ауспуси, скоростни кутии и т.н.). Продуктът е еластичен и устойчив при температури от -65°C до +260°C. Подходящ е за уплътняване между метални части, в помпи и двигатели (ако не са в пряк контакт с горивно-смазочни материали), в отоплително-вентилационни системи и кухненско оборудване. Устойчив е на озон и UV-лъчи.

Цвят: червен

Свойства

- висока температурна устойчивост (с кратки пикове до +315°C)
- устойчив на гореща вода
- трайно еластичен след втвърдяване
- устойчив на UV лъчи
- отлично сцепление към повечето материали

Ceresit Neutral Construction Silicone

Неутрален строителен силикон под формата на "салам"



600 ml "салам"

Особено подходящ за почти всякакъв вид уплътнителни и лепилни работи като: уплътнение при конструкции от стъкло, PVC, алуминий, дърво и др.; запълване на фуги и лепене на плочки; уплътняване на водопроводни съединения, вентилационни канали; поддържане на лодки и каравани и др. Втвърдява се бързо при стайна температура под въздействието на влагата във въздуха и създава силна, гъвкава връзка. Той е устойчив на разтягане до 20% при постоянно натоварване и широк диапазон от температурни условия.

Цвят: прозрачен и черен

Свойства

- отлично сцепление към най-често срещаните материали без да ги поврежда
- не се стича и позволява да бъде нанасян под всякакъв ъгъл
- устойчив на гореща вода
- високоустойчив на променливи атмосферни условия, UV лъчи и озон

Ceresit FT 101



Флакони от 280 ml,
600 ml "салам"

Високомодулен уплътнител-лепило Flextec®

Многофункционален продукт на база Flextec® технология за еластично лепене и уплътнителни работи в строителството като: монтаж на первази на прозорци, подови первази, стълби, плочки; фуги между дограмата и зида, около рамки на врати, подови фуги; фуги, подложени на движение, и фуги по периметъра; съединителни, дилатационни и декоративни фуги; фуги в модулни сглобяеми елементи, метални обшивки, термопанели, Etalbond; фуги на балкони, тераси и покриви; фуги в метални и дървени конструкции. Ceresit FT 101 е подходящ за множество материали: бетон, тухли/зидария, дърво, камък, мрамор, плочки, керамика, огледала, полистирен, фибро-бетон, неръждаема стомана, желязо, боядисани метали, алуминий и др, без PE, PP и тефлон.

Цвят: бял, сив, светло кафяв, черен, прозрачен
(продуктът 600 ml е само сив цвят)

Свойства

- едновременно уплътнява, лепи и запълва
- висока еластичност – деформационна способност 25% (ISO 11600-F-25HM)
- висока начална якост
- устойчив на UV лъчи и вибрации – не се напуква и е устойчив на стареене
- устойчив на механични и климатични въздействия
- може да се нанася върху влажни основи
- не се свива при изсъхване
- лесно излиза от пистолета дори при ниски температури
- може да се използва вместо всеки друг уплътнител (полиуретанов, силиконов, акрилен)
- може да се боядисва
- не корозивен
- без разтворители

Ceresit RE-NEW



Туби от 100 ml

Силиконово покритие за освежаване и поправка на стари силиконови уплътнения

Ceresit RE-NEW е еднокомпонентно готово за употреба силиконово покритие на водна основа с отлична устойчивост на мухъл. Подходящо е за санитарни приложения. Продуктът се нанася като покритие върху силиконови уплътнители в ъглови фуги, за да подобри външния им вид (покритие на петна/мухъл, запълване на малки пукнатини и други). Ceresit RE-NEW се втвърдява на стайна температура и образува еластично и дълготрайно силиконово покритие, което е с дълготрайна устойчивост на мухъл. Ceresit RE-NEW се препоръчва за: освежаване на ъглови фуги в бани, душовете, тоалетни, перални помещения, кухни; освежаване на ъглови съединителни фуги между санитарно оборудване (мивки) и плочки (подове, стени, тавани), поправка на повредени силиконови уплътнители (ъглови фуги).

Цвят: бял
Ориентировъчен разход: 1 опаковка стига за покритие от 5-7 m

Свойства

- отлична адхезия върху съществуващи силиконови уплътнители
- подходящ за покриване на цветни силиконови (дебелина на покритието ≥ 1 mm)
- подходящ за вертикални и хоризонтални ъглови фуги
- не е необходимо да премахвате съществуващия уплътнител преди употреба
- без мирис
- лесен за употреба
- лесен за коригиране: пресният продукт може да бъде премахнат с вода

Ceresit



Ceresit CB серия монтажни лепила



Надеждното средство
за здраво залепване

- Сигурно решение за всяка нужда
- Без пробиване, без прах
- Лесно за употреба
- Улеснява ежедневната ви работа



Качество за професионалисти

Ceresit CB100+



Флакони от 385 g

Монтажно лепило на водна основа

Ceresit CB 100+ е дисперсионно професионално монтажно лепило с изключително висока начална и крайна якост, което го прави идеално за тежки натоварвания на закрито. Продуктът е с изключително висока начална якост (350 kg/m^2). За приложения, при които поне една от основите е абсорбираща. Подходящ е за лепене на дърво, корк, ПДЧ, гипсокартон, шперплат, керамика, бетон, камък, тухли, алуминий, MDF, твърдо PVC, стиропор, пластмаса и др. Не се препоръчва за PE, PP, PTFE и повърхности, постоянно потопени във вода. Идеално за монтиране на закачалки към стената, фиксиране на стиропорни декорации, фиксиране на кабелни канали в помещения, монтиране на книжни лавици към стената, лепене на цокъл към ъглите на пода.

Цвят: бял

Свойства

- за вътрешна употреба
- екстремно висока начална якост (350 kg/m^2)
- много висока крайна якост (6 N/mm^2)
- за всички абсорбиращи повърхности
- може да се боядисва
- лесно се почиства с вода

Ceresit CB150



Флакони от 350 g

Монтажно лепило с разтворител

Ceresit CB 150 е подходящо за залепване на широка гама от материали. Лепилото залепва веднага за основата, без да е необходимо изпаряване на разтворителя, допълнително укрепване или изчакване. Ceresit CB 150 е подходящ за употреба на открито и закрито. Може да се използва върху абсорбиращи и неабсорбиращи основи, като: керамика, бетон, гипсокартон, шперплат, камък, MDF, метал, стъкло, зидария и др. Може да се използва при фиксиране на външни и вътрешни первази, залепване или поправяне на единични плочи, фиксиране на дървени и ПДЧ плоскости върху стени, залепване на табели с имена и номера на улици на входната врата или върху външни стени, залепване на ивици против хлъзгане върху стълбите.

Цвят: бежов

Свойства

- за вътрешна и външна употреба
- много висока начална якост ($> 50 \text{ kg/m}^2$)
- за абсорбиращи и неабсорбиращи повърхности
- може да се нанася и при ниски температури (-10°C)
- устойчиво на влага

Ceresit CB 200+



Флакони от 440 g

Мултифункционално лепило с технология Flextec®

Ceresit CB 200+ е професионално монтажно лепило, което едновременно лепи и уплътнява. Благодарение на революционната технология Flextec на база полимери, лепилото може да се използва за монтиране на всякакви материали върху всякакви повърхности при всякакви условия. Подходящо е за работа на открито и закрито, върху хоризонтални и вертикални повърхности. Идеално е за монтиране на мебели, огледала, первази, парапети, водосточни тръби, лайсни, канали за кабели, дръжки, закачалки, керамични плочки и много други.

Цвят: бял

Свойства

- екстремно висока начална якост (350 kg/m^2)
- за почти всички материали, условия и основи
- за вътрешна и външна употреба
- образува гъвкава връзка
- устойчиво на вибрации, температурни промени и UV лъчи
- залепва и под вода
- възможност за корекции в рамките на няколко минути
- може да се боядисва и шури след изсъхване

MOMENT

ТИ ДАВА СИЛА

**СИЛАТА ДА
БЪДЕШ ЕДИН
ЗА ВСИЧКО**

ONE FOR ALL

- > Всякакви запелвания
- > Всякакви уплътнявания
- > Всички условия
- > Всички материали⁽¹⁾



⁽¹⁾ Всички абсорбиращи и неабсорбиращи повърхности: дърво, тухли, керамика, плочки, камък, метал, пластмаса, стъкло и огледала с изключение на PE, PP, PTFE, акрилно стъкло, мед, калай и пластифицирано PVC.

Moment One For All High Tack



Флакони от 440 g

Монтажно лепило на базата на полимери

Moment One For All High Tack е професионално монтажно лепило на базата на полимери с изключително висока начална якост, което моментално запепва голямо разнообразие от материали. Подходящо е за: тухли, стъкло, огледала, керамични плочки, метал, каменни плочи, гипсокартон, лакирани и боядисани повърхности, MDF, дърво, UPVC, стиропор, пластмаса (с изключение на PE, PP, PTFE, акрилно стъкло) и др. Благодарение на своята висока водо-, време- и UV-устойчивост, Moment One For All High Tack е идеалното решение за работа на закрито и открито!

Цвят: бял

Свойства

- на базата на Flextec® полимери
- изключително висока начална якост (350 kg/m²)
- подходящо за всички материали*
- температурна устойчивост: от -30°C до +80°C
- за всякакви условия
- висока водо-, време- и UV-устойчивост
- за вътрешна и външна употреба
- не се свива
- може да се боядисва след като изсъхне

* С изключение на PE, PP, PTFE и акрилно стъкло

Moment One For All Crystal



Флакони от 290 g

Монтажно лепило на базата на полимери

Moment One For All Crystal е комбинация от монтажно лепило и уплътнител за фуги за универсална употреба. Трайно, гъвкаво и същевременно силно. Перфектната алтернатива на обикновените монтажни лепила, силикони и акрилати. Продуктът е идеален за залепяне, уплътняване, монтиране и запълване на почти всички видове повърхности: дърво, камък, естествен камък, керамични плочки, гипс, корк, PVC, бетон, желязо, неръждаема стомана, цинк, алуминий, много видове пластмаса, стиропор®, твърда ПУ пяна и много други (с изключение на PE, PP, PTFE и PMMA).

Цвят: прозрачен

Свойства

- залепва, монтира, уплътнява и запълва
- за вътрешна и външна употреба
- изключително силно и високо еластично
- позволява корекции в рамките на 15 мин.
- устойчиво на вода и UV лъчи
- може да се нанася и върху влажни повърхности
- на базата на Flextec® полимери
- висока начална якост
- висока устойчивост на екстремни метеорологични условия
- температурноустойчиво от -30°C до +70°C
- не се свива
- може да се боядисва след като изсъхне

Moment FIX Extreme Power

МОМЕНТАЛНО СВЪРЗВА



Флакон от 385 g

Бързосвързващо монтажно лепило без разтворители

Moment FIX Extreme Power е дисперсионно професионално монтажно лепило с технология МОМЕНТАЛНО СВЪРЗВА™. То е с изключително висока начална и крайна якост, което го прави идеално за тежки натоварвания на закрито. Подходящо за лепене на дърво, корк, ПДЧ, гипсокартон, шперплат, керамика, бетон, камък, тухли, алуминий, MDF, твърдо PVC, стиропор, пластмаса и др. За приложения, при които поне една от основите има попиваща способност. Идеално за монтаж на первази на прозорци, первази около подови настилки, декоративни профили и др. Moment FIX Extreme Power е подходящо за следните основи: мазилки/замазки (на закрито), бетон, пенобетон, порьозни материали, гипсокартон, цименто-фазерни плоскости и дървени материали (ПДЧ, OSB и др.) и твърд полиуретан.

Ориентиран разход: 400 g/m² при двустранно нанасяне

Свойства

- дисперсионна формула без разтворители
- технология МОМЕНТАЛНО СВЪРЗВА™
- изключително висока начална якост: 350 kg/m²*
- изключително висока крайна якост: 60 kg/cm²**
- не е необходимо допълнително механично укрепване**
- високо сцепление (особено дърво/дърво)
- може да се боядисва
- лесно се почиства с вода

* Посочените данни са в лабораторни условия.

** При спазено съотношение тегло към лепилна повърхност.

Moment FIX Express

МОМЕНТАЛНО СВЪРЗВА



Флакон от 375 g, туби от 75 g

Бързосвързващо монтажно лепило с разтворители

Moment FIX Express е професионално монтажно лепило на база разтворител, което МОМЕНТАЛНО СВЪРЗВА™ без изчакване, намалявайки нуждата от допълнително механично укрепване* (т.е. лепяща лента или пирони). Express Fix е предназначено за лепене на дърво, метал, зидария, керамика, бетон, гипсокартон, ПДЧ, шперплат, камък, MDF, твърдо PVC, пластмаса и др. (без PE и PP).

Ориентиран разход: (при равни повърхности) около 300 g/m²

* При спазено съотношение тегло към лепилна повърхност

Свойства

- много висока начална якост 50 kg/m²
- изключително висока крайна якост
- за вътрешна и външна употреба
- за порести и непорести основи
- водоустойчиво
- може да се боядисва
- подходящо за всички сезони (лепи дори при -10°C)
- не е необходимо време за изпаряване на разтворителя

Moment FIX Super



Флакони от 400 g

Силно монтажно лепило без разтворители

Замества употребата на гвоздеи, винтове и дюбели при монтажни работи. Предназначено е за лепене на дървени плоскости; стенни облицовъчни плоскости от дърво; ПДЧ, метал, PVC, керамика, стъкло, гипсокартон и корк; кантове и лайсни от дърво и PVC; дървени каси на врати; изолационни плоскости; гипсови корнизи и елементи; декоративни ленти от стиропор и твърд пенопласт (само на закрито).

Ориентиrowъчен разход: 200-400 g/m² в зависимост от материалите

Свойства

- идеално за стиропор
- безвредно за околната среда (на водна основа)
- висока начална и крайна якост
- изключителна здравина на свързване
- лесно за употреба
- може да се боядисва
- запълва неравности

Moment FIX Profi



Флакони от 392 g

Универсално монтажно лепило с разтворители

Продукт с висока сила на сцепление и с отлични характеристики за работа на закрито и открито. Специалната му формула гарантира водоустойчиво залепване. Продуктът е предназначен за залепване на най-често срещаните строителни материали: бетон, дърво, метал, твърдо PVC, керамични плочки, зидария и стиропор. За монтиране на первази, дървени и ПДЧ плоскости, гипсокартонени и коркови плоскости, облицовъчни ленти, обшивки (от дърво и метал) и др.

Ориентиrowъчен разход при равни повърхности: 300 g/m²

Свойства

- висока лепилна сила
- водоустойчиво
- мразоустойчиво
- лепи стиропор
- може да се използва и при минусови температури (до -7°C)
- лепи две непопиващи повърхности
- може да се боядисва
- запълва неравности

Бързосвързващо лепило за дърво

Moment FIX Wood



Опаковки от 100 g

Бързосвързващо лепило за дърво

Moment Fix за дърво е лепило с технология МОМЕНТАЛНО СВЪРЗВА™. Вече няма нужда от стяги! Лепилото е с изключително висока начална и крайна якост, което го прави идеално за лепене на вертикални повърхности. Изсъхва прозрачно. Подходящо за лепене на дърво и дървени плоскости (ПДЧ, OSB и др.), бетон, гипскартон, циментно-фазерни плоскости, твърд полиуретан и др.

МОМЕНТАЛНО СВЪРЗВА



Свойства

- дисперсионна формула без разтворители
- технология МОМЕНТАЛНО СВЪРЗВА™*
- висока начална и крайна якост
- без нужда от стяги
- високо сцепление (особено дърво/дърво)
- може да се боядисва
- изсъхва прозрачно

Монтажни ленти

Moment FIX Tape



Ролка 1,5 m x 19 mm

Двойнолепяща монтажна лента Moment Fix 120 kg

Двойнолепящата лента Moment Fix 120 kg е супер здрава монтажна лента за трайно фиксиране на предмети върху гладки повърхности като плочки, метал, дърво, камък, пластмаса, тн. Идеално за фиксиране на огледала, пощенски кутии, куки, закачалки, первази и др. декоративни елементи. Крайна якост се достига след 24 ч.

Свойства

- за вътрешно и външно приложение
- една ролка = 120 kg при идеални условия
- върху гладки повърхности 2,5 cm лента издържа до 2 kg тежест в зависимост от основата и дебелината на предмета
- висока температурна устойчивост - от -40°C +90°C

Moment FIX Tape



Ролка 1,5 m x 19 mm

Двойнолепяща монтажна лента Moment Fix 80 kg

Moment Fix 80 kg. е супер здрава монтажна лента за трайно фиксиране на предмети към материали като стъкло, плочки, дърво, метал, тухла, камък, повечето пластмаси (с изключение на PE, PP, PTFE. Идеална за фиксиране на огледала, пощенски кутии, куки, закачалки, первази, и други декоративни елементи. Крайна якост се достига след 24 ч.

Свойства

- за вътрешна и външна употреба
- висока начална якост
- една ролка = 80 kg при идеални условия
- висока температурна устойчивост от -40°C до 90°C

* Неподходяща за влажни порести основи. Силата на сцепление върху влажни повърхности се различава от сравними сухи повърхности.

Лепящи ленти

Moment Power Tape



Ролка от 5 m, бяла
Ролка от 10 m, сива и черна
Ролка от 25 m, сива

Свръхздрава лепяща лента

Moment Power Tape е СУПЕР здрава лепяща лента с 1001 приложения в дома, автомобила, градината, за спорт и туризъм, на къмпинга, на лов и риболов. Подходяща за лепене и запечатване; фиксиране и подсилване; подвързване и пакетиране; монтиране и поправяне.

Със специална 3-слойна технология:

1. специален лепилен слой от еластомер за изключително сцепление върху повечето повърхности
2. подсилващ среден слой от полиестерно влакно за здравина
3. външен слой от полиетилен за водо- и UV устойчивост

Свойства

- с усъвършенствано качество:
 - 2 пъти по-здрава
 - лепи дори и върху влажни (непопиващи) основи*
- свръхздрава - издържа на опън до 17 kg
- 100% водоустойчива при налягане до 4 бара
- лесно се откъсва с ръка напречно
- устойчива на климатични промени и UV лъчи

* Неподходяща за влажни порести основи. Силата на сцепление върху влажни повърхности се различава от сравними сухи повърхности.

Полиуретанова пена

Moment Fix & Fill Montage PU Foam



Флакони от 650 ml

Еднокомпонентна ръчна полиуретанова пена

Пяната е готова за употреба и е подходяща за монтиране, лепене, запълване, уплътняване, топло-, студо- и звукоизолация. Може да се използва за монтиране на рамки на прозорци и каси на врати, запълване на строителни фуги и кухни в стени, укрепване и уплътняване в стени и покриви, изолиране на тръби и електрически инсталации.

Свойства

- отлично сцепление към различни материали
- устойчива на влага, стареене и UV лъчи
- може да се реже и покрива с мазилка и боя
- с висока устойчивост на формата

Moment Fix & Fill Gun PU Foam



Флакони от 700 ml

Еднокомпонентна пистолетна полиуретанова пена

Fix & Fill Gun PU Foam е лесна за употреба саморазширяваща се пена, която се втвърдява под въздействието на влажността. Работният ѝ обем се увеличава почти два пъти в процеса на нанасяне. Тя е идеална за монтиране на рамки на прозорци и каси на врати, запълване на строителни фуги и кухни в стени, укрепване и уплътняване в стени и покриви, изолиране на тръби и електрически инсталации.

Свойства

- отлично сцепление към различни материали
- добра топло-, студо- и звукоизолация
- устойчива на влага, стареене и UV лъчи
- може да се реже и покрива с мазилка и боя
- с висока устойчивост на формата

Уплътнители

Moment Universal Silicone



Флакони от 280 ml,
Туби от 50 ml

Универсален силиконов уплътнител

Moment Universal Silicone е еднокомпонентен, готов за употреба универсален силикон. Втвърдява се на стайна температура при наличие на влага от въздуха, за да образува гъвкава връзка. Може да се използва за общи уплътнителни работи на закрито и открито. Захваща отлично към стъкло, керамика, глазирани повърхности, алуминий, дървени и боядисани повърхности.

Цвят: бял и прозрачен

Свойства

- за общи уплътнителни работи на открито и закрито
- образува гъвкава връзка
- устойчив на много химикали и почистващи продукти
- устойчив на UV лъчи, екстремни температури и атмосферни влияния

Moment Sanitary Silicone



Флакони от 280 ml,
Туби от 50 ml

Санитарен силиконов уплътнител за баня и кухня

Еднокомпонентен силикон, предлагащ широк спектър от приложения. Втвърдява се от влагата в атмосферния въздух. Нанася се лесно и предлага отлична адхезия към множество непорести субстрати, като стъкло глазирани керамични плочи и алуминий.

Цвят: бял и прозрачен

Свойства

- устойчив на стареене, озон, UV лъчи и екстремни температури
- водоустойчив
- след втвърдяване е устойчив на плесен
- с висока еластичност
- не се свива и не променя цвета си

Moment Acryl



Флакони от 280 ml

Акрилен уплътнител за стени и тавани

Moment Acryl е еднокомпонентен еластично-пластичен уплътнител на база акрилна дисперсия. подходящ за запълване на пукнатини и фуги в мазилки, зидария и дърво, както и за уплътняване на фуги между рамки на прозорци и мазилка. Захваща добре към най-често срещаните строителни материали като мазилка, бетон, дърво, зидария и елоксиран алуминий.

Цвят: бял

Свойства

- за употреба на открито и закрито
- запълва неравности
- може да се боядисва
- лесен за нанасяне

Химически анкер


Moment CF 900



Флакони от 300 ml

Химически анкер на база винилестер

Изборът за тежки натоварвания и всякакви проблемни ситуации при фиксиране. Замества традиционните анкериращи/механични решения (като дюбели). Сертифициран съгласно EN (Европейско техническо одобрение). Подходящ за запълване на мокри и пълни с вода кухини. За високи натоварвания. Използва се със стандартен метален пистолет за силикон.



Свойства

- с изключителна сила
- бързо свързва
- подходящ и за работа под вода
- не съдържа стирен
- висока устойчивост на химикали
- висока пожароустойчивост (F 120)

Акcesoари за химически анкери Moment



Moment
статичен смесител



Moment
втулки



Moment
анкерни шпилки

Контактни лепила

Pattex TOTAL



Туби от 50 g

Универсално лепило с Flextec формула

Pattex TOTAL е първото по рода си универсално лепило в удобна опаковка с интегрирана Flextec формула. Лепилото съдържа 100% активни съставки и 0% разтворители. Удобната бутилка позволява лесно залепване на многообразие от материали като бетон, плочки, дърво, метал, стъкло, дърво, пластмаса, текстил, кожа. То е абсолютно прозрачно и позволява чисто залепване. Лепилото позволява корекции, като притежава отворено време от 15 минути. Pattex TOTAL също така е водоустойчиво и гъвкаво, удароустойчиво, температуроустойчиво и устойчиво на UV лъчи. Всички тези качества го правят незаменим помощник във всеки дом.

Свойства

- 100% активни съставки
- 0% разтворители
- гъвкаво и силно залепване
- удароустойчиво
- водоустойчиво
- температуроустойчиво от -40°C до +110°C и устойчиво на UV лъчи
- прозрачно

Moment Universal Classic



Туби от 50 ml и 120 ml
Метални кутии от 800 ml и 5 l

Универсално контактно лепило с разтворители

За комбинирано лепене на широка гама материали: дърво, пластмаса, гума, кожа, корк, филц, твърдо PVC, пенопласт, метал и др. Не е подходящо за стиропор, полиетилен, полипропилен, изкуствена кожа. За фиксиране на шумоизолиращи и акустични панели и различни типове стенни покрития. За лепене на фурнирни ленти към ръбове и извивки на мебели. Подходящо е за лепене на големи повърхности, заради дългото отворено време. Лепилната връзка е изключително устойчива на въздействието на вода, разреждени киселини и алкални разтвори.

Ориентиран разход: 250 - 350 g/m² при двустранно нанасяне

Свойства

- отлична начална якост
- бързо, надеждно и много здраво залепване
- изключителна термоустойчивост:
- от -40°C до +110°C
- без съдържание на циклохексан

Moment Shoe Glue Transparent



Туби от 50 ml

Прозрачно контактно лепило

Moment Shoe Glue е прозрачно контактно лепило с множество приложения. Благодарение на своята прозрачна структура то е подходящо за места, където лепилото ще се вижда – например при прозрачни материали, както и за хартия, картон, каучук, кожа, корк, филц, метал и др. Изключително подходящо е за залепване на обувки, чанти, аксесоари и др.

Свойства

- изсъхва прозрачно
- гъвкаво
- изключително термоустойчиво до +70°C
- изключително устойчиво на стареене, вода, разреждени киселини и алкални разтвори
- водоустойчиво
- продукт без циклохексан

Епоксидни лепила

Moment Repair Epoxy Mini



Пластмасова „спринцовка“ от 6 ml

Двукомпонентно епоксидно лепило

Moment Repair Epoxy поправя, лепи и възстановява широка гама от материали: дърво, метал, порцелан, стъкло, гума, пластмаса, картон. Лепилото образува изключително здрава лепилна връзка, която е устойчива на вода, разтворители и физическо натоварване. Свързва за 2-4 мин. Залепените части могат да се натоварват след 30 мин. След втвърдяване може да се шури, полира, пробива, обработва машинно и боядисва.

Свойства

- устойчиво на вода, разтворители и удар
- прозрачно след изсъхване
- издържа на големи натоварвания
- може да се пробива, полира, боядисва
- бързо и здраво - свързва до 4 мин.
- удобна потребителска опаковка
- температурна устойчивост от -20°C до +80°C

Лепила за дърво

Moment Wood Standard



РЕ бутилки от 250 g и 750 g
Кофи от 5 kg

Стандартно лепило за дърво

За монтажни залепвания (дюбели, шлицове, щифтове, съединения от типа "длаб и чеп" и др); кантово лепене и лепене на фуги; лепене на плоскости от дърво, ПДЧ, твърд фазер, фурнир и подобни. Подходящо за използване над подово отопление. Продуктът е с бял цвят, а след изсъхване става прозрачен. Влагоустойчиво - клас D2.

Ориентировъчен разход: 150 - 200 g/m²

Свойства

- голяма здравина на залепванията
- подходящо за топло и студено лепене
- подходящо за машинно нанасяне
- образува еластични съединения с висока якост и добра влагоустойчивост

Moment Wood Express



РЕ бутилки от 250 g и 750 g
Кофи от 5 kg

Бързосвързващо лепило за дърво

За корпусни залепвания; лепене на фуги и сглобки; лепене на маси и пейки; монтажни залепвания; ъглово лепене на рамки за картини; лепене на фурнир; плоскостно лепене на декоративни плочи от изкуствени материали. Подходящо за използване над подово отопление. Продуктът е с бял цвят, а след изсъхване става прозрачен. Влагоустойчиво - клас D2.

Ориентировъчен разход: 150 - 200 g/m²

Свойства

- еднокомпонентно
- кратко време на свързване
- подходящо за машинно нанасяне
- с висока крайна якост
- устойчиво на стареене
- без разтворители
- подходящо за кантови залепвания в студени и топли преси

Moment Wood Waterproof



РЕ бутилки от 250 g и 750 g
Кофи от 5 kg

Водоустойчиво лепило за дърво

За лепене на фуги и сглобки; монтажни залепвания, напр. прозорци и врати; мебели и монтажни елементи в бани, големи кухни, влажни помещения; лепене на фурнир; плоскостно лепене на декоративни плочи от изкуствени материали; корпусни залепвания. Подходящо за използване над подово отопление. Продуктът е с бял цвят, а след изсъхване става прозрачен. Водоустойчиво - клас D3.

Ориентировъчен разход: 150 - 200 g/m²

Свойства

- еднокомпонентно
- без разтворители
- устойчиво на стареене
- много висока устойчивост на залепванията
- еластични залепвания
- подходящо за топло и студено лепене
- подходящо за машинно нанасяне

Лепила за специални покрития

Moment Parket & Laminates



PE бутилки от 750 g

Лепило за паркет и ламинат в "нут и перо"

Готово за употреба бяло дисперсионно лепило за лепене в "нут и перо" на PVC настилки на ленти и плочи, готов паркет, подов ламинат, изолационни плоскости, масивно дърво, облицовъчни плочи/плоскости. Лепилото има бял цвят, а след изсъхване остава прозрачно. Подходящо за използване над подово отопление. Водоустойчивост D3 по EN 204 (B3 по DIN 68602).

Ориентируем разход: 1 бутилка - около 20 m² готов паркет

Свойства

- висока устойчивост на залепването
- термоустойчивост до +80°C
- еластичност на залепванията
- устойчиво на стареене
- без разтворители

Moment Cork



Кофи от 1 kg

Лепило за корк

Предназначено за лепене на коркови плочи; коркови стенни облицовки на рола; коркови подови настилки и подложни тапети без фабрична обработка на повърхността. Не е подходящо за коркови настилки с PVC гръб. Издържа на търкане на колелца от мебели. Подходящо за използване над подово отопление. Цвят: естествен корк.

Ориентируем разход: 400 - 500 g/m²

Свойства

- готово за употреба
- пастообразно: лесно и удобно за употреба
- висока устойчивост на влага
- върху настилната може да се стъпва веднага след залепването

Moment Polystyrene



Кофи от 1 kg

Лепило за стиропор

За лепене на стиропорни облицовъчни плочи; облицовъчни плочи със стиропорен гръб; подложни тапети от екструдирани полистирен; коркови подложни тапети. Залепванията са водоустойчиви, но не е подходящо за употреба на открито и в области, трайно изложени на вода. Нанася се с шпакла или мече. Във втория случай се разрежда с 5% вода.

Ориентируем разход: 500 - 600 g/m²

Свойства

- много висока сила на сцепление
- готово за употреба
- изключително здраво
- пастообразно: лесно и удобно за употреба
- устойчиво на пластификатори

Продукти за горещо лепене

Pattex Hotmelt



Пистолет + 6 патрона x 20 g
Патрони 10 бр. x 20 g















































Комплект пистолет и патрони за горещо лепене

Стопяемо лепило за горещо лепене, което е идеално за фиксиране, монтиране, поправки, декориране и моделиране. Подходящо е за всички материали с изключение на полиетилен, полипропилен, меко PVC и стиропор. Изключително широка област на приложение: ремонт на мебели, монтажни и фиксиращи работи по автомобили и в дома, залепване на керамика, поправка на обувки, фиксиране на подови настилки, поправка на играчки, залепване на кашони и други подобни опаковки, аранжиране. Нанася се едностранно, като двете части се съединяват веднага и се притискат силно. Залепва след като стопеното лепило изсъхне. С теплоизолиран край на цевта и изолирана пластмасова ръкохватка.

Свойства

- неограничен срок на съхранение
- напълно прозрачно
- изключително здраво
- може да се боядисва/лакира
- не се разширява, не се свива
- може да се разлепи чрез нагряване
- издържа на натоварване след 2 мин.
- температурна устойчивост до +60°C

Как да залепим различните материали?

Материал	Основа, към която ще се лепи					
	от същия материал	дърво, ПДЧ, гипсокартон	метал	плочки	пластмаси*/PVC	камък, бетон, цимент, гипс, зидария
кожа	Moment UNIVERSAL CLASSIC/ SHOE Glue 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 
стъкло	Moment FIX EXPRESS / ONE FOR ALL ** 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 	Moment ONE FOR ALL 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 
керамика	Moment FIX EXPRESS** 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 	Moment ONE FOR ALL 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 
камък	Moment FIX EXPRESS / ONE FOR ALL ** 	Moment FIX EXTREME POWER ONE FOR ALL 	Moment ONE FOR ALL 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 
гипс	Moment FIX EXTREME POWER 	Moment FIX EXTREME POWER ONE FOR ALL 	Moment ONE FOR ALL 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 	Moment FIX EXTREME POWER ONE FOR ALL 
гума/каучук	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment FIX EXTREME POWER ONE FOR ALL 	Moment ONE FOR ALL 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 
хартия/картон	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 
стиропор	Moment СТИРОПОР 	Moment СТИРОПОР 	Moment FIX EXTREME POWER 	Moment FIX EXTREME POWER 	Moment FIX EXTREME POWER 	Moment СТИРОПОР 
корк	Moment КОРК 	Moment КОРК 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment КОРК 
текстил/мокет	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 	Moment UNIVERSAL CLASSIC 
пластмаси */PVC	Moment UNIVERSAL CLASSIC/ FIX EXPRESS ** 	Moment FIX EXPRESS 	Moment ONE FOR ALL 	Moment FIX EXPRESS 	Moment UNIVERSAL CLASSIC/ FIX EXPRESS ** 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 
метал	Moment FIX EXPRESS/ ONE FOR ALL 	Moment FIX EXPRESS 	Moment ONE FOR ALL FIX EXPRESS 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 	Moment ONE FOR ALL 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 
дърво	Moment WOOD 	Moment WOOD 	Moment WOOD 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 	Moment FIX EXPRESS 	Moment FIX EXPRESS ONE FOR ALL 

* Без PE, PP и тефлон

** За малки повърхности се препоръчва Moment Repair Epoxy Mini

Лепило за PVC сглобки

Tangit PVC-U



Метални кутии от 1 kg
Туби от 125 g

Лепило за твърдо PVC

За постигане на устойчиви на опън сглобки при напорни тръби (напр. за питейна вода или газ) с фитинги от твърдо PVC. За монтиране на канали за кабели и дренажни тръби. Препоръчва се за водоснабдяване, дестилирана вода, отходни води, хладилни/охлаждащи солни разтвори, изграждане на заводи и съоръжения, приложения в хранително-вкусовата промишленост. Издържа на киселини и основи. Изсъхналото лепило отговаря на изискванията за употреба при тръбопроводи от твърдо PVC за питейна вода.

Ориентиран разход за залепване на 100 сглобки:
0,8 - 5,2 kg в зависимост от диаметъра на тръбата

Свойства

- отговаря на DIN 16970 и на правилата/указанията за изграждане и тестване на дренажни тръбопроводи
- отговаря на стандартите за лепила BS 4346, част 3, ASTM D 2564, NEN 7106
- температурна устойчивост - отговаря на тази на твърдото PVC
- готово за употреба

Tangit UNI-LOCK



Дължина 20 m и 160 m

Универсален конец за уплътняване на резби

Tangit UNI-LOCK е иновативен продукт с универсално приложение и отлични качества. Подходящ е за уплътняване на резби на всички видове метални и пластмасови тръби и фитинги с диаметър до 6". Обхватът на приложение включва студени и топли тръби за водоснабдяване (до 130 °C), тръби за газ, както и резбови съединения, които изискват незабавно стягане след монтаж и може да се нуждаят от малки корекции преди употреба. Tangit UNI-LOCK е перфектният заместител на калчищата и тефлоновата лента.

Свойства

- за тръби с топла и студена вода, питейна вода, както и природен газ
- за свързване на изпускателни кранове и тръбни разклонения
- без нужда от допълнително херметизиране
- максимално налягане:
16 бара за вода, 8 бара за газ

Tangit

Tangit UNI-LOCK

Универсален конец за уплътняване на резби

Заменете остарелите кълчища и тефлоновата лента!



Metylan Normal



Кутин от 125 g

Лепило за хартиени тапети

Надеждно лепене на леки хартиени тапети и нормални хартиени тапети. Използва се лесно и гарантира трайна сигурност. Лепилото е със силна начална якост, с добри възможности за корекция и лесно напасване на шарките.

Свойства

- висока сила на залепване
- възможност за корекции
- влагоустойчиво
- лесно се разбърква, лесно се нанася
- нисък разход (висока покривна способност)
- лесно разтворимо - не оставя бучки
- прозрачно след изсъхване

Metylan Spezial



Кутин от 200 g

Лепило за специални тапети

Висококачествено метилцелулозно лепило със синтетична смола за надеждно залепване на тежки хартиени тапети, релефни тапети (напр. Anaglypta), раухфазер, хартиени тапети със специфична структура, нетъкани тапети Stabilif® с гладък гръб, винилови тапети (каширани с хартия PVC тапети), тапети от природни продукти (напр. трева, дърво, корк, юта, коприна, лен), фототапети, Tekko, текстилни тапети, макулатура на ролки (която може да се разделя на слоеве), както и тапети, които се свалят без остатък. Може да се нанася и машинно. Лепилото е със силно първоначално залепване.

Свойства

- висока сила на залепване
- възможност за корекции
- влагоустойчиво
- устойчиво на температурни промени
- лесно се разбърква, лесно се нанася
- лесно разтворимо – не оставя бучки
- висока покривна способност (малък разход)
- pH неутрално

Metylan Ablöser



PE бутилки от 500 ml

Препарат за сваляне на тапети

Преди да се лепят нови тапети, трябва да се свалят старите. Metylan Ablöser се използва за ефективно сваляне на тапети и раухфазер, както и за отмиване на постна боя. До 50% по-бързо отстраняване на стари тапети. При дебели или многократно боядисвани тапети те трябва предварително да се перфорират.

Ориентиран разход: около 100 ml/m²

Свойства

- висока производителност при нисък разход
- действа бързо и надеждно
- с неутрална миризма
- не съдържа разтворители
- не уврежда основата



**АКО
МОЖЕШ
ДА ГО
СЧУПИШ,**

**МОЖЕШ
ДА ГО
ПОПРАВИШ!**



SUPER GLUE



НОВО



**СЕГА С ТРОЙНА
УСТОЙЧИВОСТ**



**ТЕМПЕРАТУРА
ВОДА · УДАР**

Loctite Super Bond Liquid



Тубичка от 3 г

Течно секундно лепило

Секундно лепило (цианоакрилат) за голямо разнообразие от материали (пластмаси, порцелан, керамика, гума, каучук, метал, дърво, твърда кожа). Подходящо само за малки и чисти поправки (без липсващи части от предмета). С изключителна лепилна сила: достатъчна е 1 капка върху едната част и веднага се съединяват. Залепва за секунди, без следи (прозрачно е) и предметът може да се използва веднага.

Свойства

- универсално
- бързо - залепва за секунди
- много здраво (110 kg/cm²)
- удобно - не изисква подготовка, лесно преносимо заради малката опаковка
- изгодно - използва се малко количество
- решава спешни проблеми
- отличен краен резултат - безцветно
- водоустойчиво - дори в съдомиялна машина

Loctite Super Bond Power Gel



Тубичка от 2 г

Гъвкаво секундно лепило гел

Power Gel комбинира уникални характеристики за едно секундно лепило – ГЪВКАВОСТ и МАКСИМУМ СИЛА. Благодарение на иновативната си формула, Power Gel е перфектен за лепене на гъвкави материали като кожа, гума и пластмаса*, както и за стандартни материали като дърво, метал, порцелан. Гъвкавостта прави Power Gel и устойчив на удари. Всичко това, в комбинация с предимствата на гелообразната формула на продукта (не капе, изключително подходящ за вертикални и попиващи повърхности), го прави идеалното лепило за всеки дом и всяка ситуация.

* без PE, PP, тефлон

Свойства

- гъвкаво и устойчиво на удар и вибрации
- водоустойчиво
- формула с интегриран каучук
- максимум сила - 200 kg/cm²
- максимум комфорт - под формата на гел: не капе, за вертикални и попиващи основи, повече време за корекции (10 сек.)

Loctite Super Bond Power Easy



Тубичка от 2 г

Лепило, което позволява корекции

Power Easy комбинира силата на секундното лепило с уникалното качество да не залепва за пръстите веднага, което позволява по-дълго време за корекции. Лепилото е без разтворители и дава два пъти повече време за корекции от стандартните секундни лепила, за да постигнете перфектни резултати. Частите могат да бъдат наместени в рамките на 30 сек. след поставяне на лепилото. Идеално за пластмаса, гума, метал, дърво, керамика, кожа, текстил, картон, хартия и др. Не е подходящо за полипропилен, полиетилен, тефлон, силиконов каучук, стъкло, стъклени повърхности, много мека кожа и пяна.

Свойства

- не залепва за пръстите веднага
- с много по-дълго отворено време – 30 сек.
- до 20% по-силна формула от предходния продукт Power Easy
- за вътрешна употреба
- универсално
- без разтворители - не е дразнещо
- слаба миризма



Loctite Super Attak Liquid



Тубичка от 3 g

Течно секундно лепило

Loctite Super Attak с формулата си за превъзходни резултати лепи за секунди голямо разнообразие от материали (порцелан, метал, гума, кожа, дърво, пластмаса, хартия). Вградената игла в капачката гарантира, че дозаторът няма да се запуши и винаги може да се използва отново. Подходящо само за малки и чисти поправки (без липсващи части от предмета). Гарантира незабавно залепване само за секунди, което е изключително силно и дълготрайно.

Свойства

- вградена игла в капачката (предотвратява запушване)
- универсално приложение
- мигновено действие - залепва за секунди
- превъзходни резултати
- чисто и лесно отваряне
- решава спешни проблеми
- отличен краен резултат - безцветно
- водоустойчиво - дори в съдомиялна машина

Loctite Super Attak Power Gel



Тубичка от 3 g

Гъвкаво секундно лепило гел

Loctite Super Attak Power Gel е с революционна формула с каучук – специално за приложения, които изискват определена гъвкавост и удароустойчивост. Power Gel ("Мощният" гел) комбинира уникални характеристики за едно секундно лепило – ГЪВКАВОСТ и МАКСИМУМ СИЛА. Продуктът е под формата на гел, което го прави идеален за вертикални и порести повърхности. Вградената игла в капачката гарантира, че тубата няма да се запуши и може да се използва отново. Продуктът е идеален за лепене на керамика, порцелан, повечето пластмаси, хартия, картон, метал, гума, дърво, кожа. Време за корекции: до 10 сек.

Свойства

- гъвкаво – формула с каучук за гъвкави приложения
- устойчиво на удар и вибрации
- прецизно нанасяне под формата на гел: не капе
- водоустойчиво - употреба на открито
- максимум сила - 200 kg/cm²
- универсално – за различни материали
- прозрачно – за чисто залепване без следи

Loctite Super Attak Control



Уникална тубичка от 3 g

Течно секундно лепило за прецизно нанасяне

Loctite Super Attak Control комбинира високотехнологичен дизайн и изключително действие в уникална туба. Перфектен контрол: ергономичното хващане и страничните бутони позволяват идеален контрол на притока на лепило без разливане. Сигурна употреба: специалните странични бутони предотвратяват директния контакт с лепилото, а системата „вдигни и заключи“ спира случайното изтичане. Лепи най-често срещаните материали: порцелан, метал, гума, кожа, дърво, пластмаса, хартия.

Свойства

- уникална туба: перфектен контрол върху притока на лепило
- система „вдигни и заключи“ против случайно изтичане на лепило
- високотехнологичен дизайн
- универсално приложение
- мигновено действие - залепва за секунди
- превъзходни резултати
- отличен краен резултат - безцветно
- водоустойчиво - дори в съдомиялна машина

Влагоабсорбатори

Ceresit



НОВО

AERO 360°TAV

АРОМАТНИ ТАБЛЕТКИ ЗА ВЛАГОАБСОРБАТОР

AROMATHERAPY

*с етерични
Масла*



ЕНЕРГИЗИРАЩА
ПЛОДОВА СИЛА



ОТПУСКАЩА
ЛАВАНДУЛА



УСПОКОЯВАЩА
ВАНИЛИЯ

Ceresit AERO 360°, 450 g



Влагоабсорбатор 450 g

Влагоабсорбатор

Новата система Ceresit AERO 360° осигурява изключително добра абсорбция на влагата и неприятните миризми в помещения до 20 m². Комбиниран с таблетките Ceresit AERO 360° ефективно решава проблемите с излишната влага в дома и създава уютна и здравословна атмосфера. Аеродинамичното устройство има уникален 360° въздушен тунел, позволяващ на въздуха да циркулира навсякъде около и през таблетката. Изключително абсорбиращата таблетка има подобрена вълнообразна форма и отвор в средата, увеличаващи повърхността за повече контакт с въздуха. Така се постига до 40% по-висока ефективност. Продуктът е подходящ за всички помещения в дома и особено за тези с повишена влажност (кухни, бани, спални, т.н.)

• Свойства

- абсорбира влагата и неприятните миризми
- STOP на мухъл, конденз, отлепени тапети и алергии
- до 40 % по-висока ефективност
- незабавно действие: първи капки в рамките на 24 часа*
- действие до 3 месеца* в помещения до 20 m² (около 50 m³)
- лесен за употреба

* в зависимост от нивото на влажност и температурата в стаята.

Ceresit AERO 360° TAB, 450 g



Таблетки 2 x 450 g

Таблетки за подмяна с неутрален аромат

Таблетката AERO 360° е изградена от изключително силно абсорбиращи активни кристали, които поемат и задържат излишната влага от въздуха и я превръщат в солен разтвор. Патентованата технология против лоши миризми ги премахва без да ги маскира. Специалното активно вещество, което премахва неприятните миризми, е интегрирано в синята част на таблетката и предоставя дълготрайно решение на проблемите с излишната влага през целия жизнен цикъл на таблетката. Таблетката AERO 360° се препоръчва от AFPRAL (Френска асоциация за предпазване от алергии).

Свойства

- патентована формула, която абсорбира лошите миризми без да ги маскира
- незабавно действие: първи капки в рамките на 24 часа*
- дълготрайност: една таблетка действа до 3 месеца в помещения до 20 m² (50 m³)
- препоръчана от AFPRAL (Френска асоциация за предпазване от алергии)

* в зависимост от нивото на влажност и температурата в стаята.

Ceresit AERO 360° Aromatherapy TAB, 450 g



Таблетки 2 x 450 g

Таблетки за подмяна с аромат

Таблетката AERO 360° е изградена от изключително силно абсорбиращи активни кристали, които поемат и задържат излишната влага от въздуха и я превръщат в солен разтвор. Патентованата формула на таблетката неутрализира лошите миризми без да ги маскира. Освен това таблетката AERO 360° отделя приятен аромат. Специалното активно вещество, което премахва неприятните миризми, е интегрирано в синята част на таблетката и предоставя дълготрайно решение на проблемите с излишната влага през целия жизнен цикъл на таблетката.

Свойства

- с етерични масла
- патентована формула, която абсорбира лошите миризми без да ги маскира
- с аромат на лавандула, плодове и ванилия
- незабавно действие: първи капки в рамките на 24 часа*
- дълготрайност: една таблетка действа до 3 месеца в помещения до 20 m² (50 m³)
- лесна подмяна на таблетките

* в зависимост от нивото на влажност и температурата в стаята.

Ceresit STOP ВЛАГА PEARL, 300 g



Влагоабсорбатор 300 g

Мини влагоабсорбатор

Ceresit STOP Влага Pearl, 300 g е абсорбатор на влага и миризми за малки помещения до 10 m². Комбиниран с таблетките PowerTAB ефективно решава проблемите с излишната влага в дома и създава уютна и здравословна атмосфера в дома. Продуктът е подходящ за малки помещения до 10 m² като кухни, бани и малки спални. Ceresit STOP Влага Pearl съдържа едно устройство и една таблетка PowerTAB, 300 g.

Свойства

- STOP на влага, неприятни миризми, конденз, отлепени тапети, мухъл, алергии
- незабавно действие: първи капки в рамките на 24 часа
- дълготрайност: една таблетка действа до 2 месеца в помещения до 10 m² (25 m³)

Ceresit Power TAB 2в1, 300 g



Таблетка 2 x 300 g

Таблетки за подмяна с неутрален аромат

Таблетката PowerTAB е изградена от изключително силно абсорбиращи активни кристали, които поемат и задържат излишната влага от въздуха и я превръщат в солен разтвор. Патентованата технология против лоши миризми значително премахва лошите миризми без да ги маскира. Специалното активно вещество, което премахва неприятните миризми е интегрирано в синята част на таблетката и предоставя дълготрайно решение на проблемите с излишната влага през целия жизнен цикъл на таблетката. Таблетката се препоръчва от AFPRAL (Френска асоциация за предпазване от алергии).

Свойства

- патентована формула
- незабавно действие: първи капки в рамките на 24 часа
- дълготрайност: една таблетка действа до 2 месеца в помещения до 10 m² (25 m³)
- препоръчана от AFPRAL

Ceresit Power TAB Aromatherapy, 300 g



Таблетка 2 x 300 g

Таблетки подмяна с аромат

Таблетката PowerTAB е изградена от изключително силно абсорбиращи активни кристали, които поемат и задържат излишната влага от въздуха и я превръщат в солен разтвор. Патентованата технология против лоши миризми значително премахва лошите миризми без да ги маскира. Специалното активно вещество, което премахва неприятните миризми е интегрирано в синята част на таблетката и предоставя дълготрайно решение на проблемите с излишната влага през целия жизнен цикъл на таблетката. Третото предимство на таблетката се състои в приятния аромат, който се отделя от таблетката.

Свойства

- с етерични масла
- патентована формула
- с аромат на лавандула, плодове и ванилия
- незабавно действие: първи капки в рамките на 24 часа
- дълготрайност: една таблетка действа до 2 месеца в помещения до 10 m² (25 m³)

Ceresit STOP Мухъл All in One



Бутилка от 500 ml

Спрей за почистване и премахване на плесен и бактерии

Ceresit STOP Мухъл All in One е ефективен срещу всички видове поражения от мухъл в и около дома. Продуктът може да се използва в кухни, мазета, тераси, върху стени, уплътнения на прозорци и др.

Свойства

- ефективен срещу всички видове поражения от мухъл
- за употреба на открито и закрито
- подходящ за употреба върху разнообразие от повърхности
- има изобелващ ефект

Ceresit STOP Мухъл за баня



Бутилка от 500 ml

Спрей против мухъл

Спреят Ceresit STOP Мухъл за баня отстранява плесени от множество повърхности: силиконови уплътнители, фуги, плочки, стени, тапети, циментови основи, хоросан, тухлена зидария и др. Препаратът е подходящ за употреба в помещения, където се образува мухъл като бани, душ кабинни, мазета, кухни, тераси и др.

Свойства

- отстранява плесен
- премахва мръсотия, мухъл, мъхови и микроби
- готов за употреба
- незапалим
- съвместим с повечето бои
- има бактерицидно действие
- слаба, ненаатрапчива миризма на хлор



Всичко, което
можеш да си представиш
www.prittworld.com

БЕЗ РАЗТВОРИТЕЛИ

90% НАТУРАЛНИ
СЪСТАВКИ*



ORIGINAL

ПРОЗРАЧНО ЛЕПИЛО

Henkel

* Including water

Лепила и коректори Pritt

Pritt Лепило стик



Стик 10 g, 20 g, 40 g

- плавно и гладко залепване без бучки и петна
- произведено от естествени материали - 90% скорбяла
- опаковката е направена от 70% рециклирана пластмаса
- удобни за употреба стикчета в различни грамажи – 10 g, 20 g, 40 g

Pritt течно лепило



Тубички, от 40 ml

- перфектно залепване на хартия и картон
- прозрачно и без разтворители
- измива се при 40°C
- безопасно за деца
- удобна за употреба бутилка, за чисто и прецизно лепене – със защита от прокапване
- специална глава, която позволява тънко или широко нанасяне на лепилото
- лесна за изстискване бутилка

Pritt компактни коректори на ролка



Ролки от 4,2 mm x 8,5 m
и 8,4 mm x 8,5 m

- подобрена ергономична форма
- гладко нанасяне благодарение на самокоригиращия механизъм на ролката
- в удобни размери от 4,2 mm и 8,4 mm, което позволява коригиране на тънки или широки полета
- може да се пише веднага

Pritt течен коректор



РЕ бутилка 20 ml

- висококачествен течен коректор с формула за бързо съхнене
- удобна четчица за корекция на големи и малки пространства

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

КОНТАКТИ

Хенкел България ЕООД

Бизнес Парк София, сгр.2, ет.4,

Тел.: 02/806 39 00

henkel.lepila@henkel.com

Западна и Централна Северна България

Александър Брайнов – 0888 89 77 85

Ангел Габеров – 0887 18 83 36

Валери Хинков – 0882 80 75 06

Димитър Николов – 0885 55 82 77

Източна България

Димитър Димитров – 0888 14 25 01

Севин Лилов – 0885 60 80 51

Южна България

Ангел Вълчев – 0885 82 22 72

Атанас Атанасов – 0887 38 01 08

Красимир Янкулов – 0889 44 11 23

Технически отдел, работа с обекти

Николай Мравов – 0887 40 09 94

Павел Павлов – 0885 72 67 66

Петър Неделчев – 0885 27 22 28

Стойчо Бадалов – 0887 508 486

Стойан Бонев – 0886 88 58 05

Специализирани подове и хидроизолации

Явор Стефанов – 0888 596 715

Мениджъри ключови клиенти

Кристина Лазарова – 0882 05 92 15

Радослав Крумов – 0885 20 37 55

Ceresit

The Henkel logo, consisting of the word "Henkel" in a red, sans-serif font inside a white oval with a red border.

Хенкел България ЕООД

Бизнес Парк София, сгр.2, ет.4,
Тел.: (02) 806 39 00,
henkel.lepila@henkel.com,

www.ceresit.bg, www.thomsit.bg, www.moment.bg, www.henkel-loctite.bg, www.stopvlaga.bg

Качество за професионалисти