



roefix.com

Ценава листа 2017

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

България

В сила от 1-ви март 2017 г.

Пояснения за форма на доставка, опаковка, символи и съкращения

Систематизиран преглед!



natureplus®

Сертифициран продукт със знака natureplus



IBR

Сертифициран продукт със знак за изпитване IBR, Институт за биологично строителство Розенхайм



baubook

Списък със строителни продукти, които отговарят на критериите за екологични продукти



TÜV

Изпитване от T ÜV Rheinland за емисии и вредни вещества



ECO

Сертифициран продукт със знак ECO



LOW-DUST

RÖFIX-Low-Dust-технология
(по-слабо разпрашаване при смесване)

Предговор

Скъпи читатели,

Имате ли екологично съзнание, стремите ли се към нов, енергийно ефективен дом и икономии на ресурси или просто желаете да санирате обект според най-високи стандарти?

Висококачествените изделия на RÖFIX, предлагани в широк асортимент за всички клиенти, предлагат цялостни системни решения.

Инвестициите в бъдещето и иновативността на строителните изделия се нуждаят от здрави основи. Техническите познания са в основата на успеха. Те правят възможно разработването на нови продукти, както и специализиран сервиз по обектите.

128 годишната традиция, експертната работна ръка и инвестирането в иновации доказват, че гледаме сигурно към бъдещето.

На следващите страници в ценовата листа представяме всички свои изделия от широката производствена програма. Изберете най-подходящото за Вас.

Екипът на RÖFIX,

Зидарски хоросани

Бетони

Градинско и
ландшафтно
строителство

Хастарни мазилки

Завършващи
мазилки

Саниране/
реставрация/
екологични продукти

Топлоизолационни
системи

Строителни бои

Замазки-системи
за полагане

Системи за
полагане на
керамични плочи

Новости

RÖFIX Aerogel - новата ТИС с мазилка

Ефективна изолация на сгради
чрез космическа технология

Революционната ТИС с мазилка на
FIXIT Gruppe, разработена съвместно с
престижния изследователски институт
EMPA (CH) е иновацията в термичното
саниране на стари сгради.

Чрез иновативното свързване със
силнотоплоизолационно вещество
Aerogel, изолационната мазилка
постига два пъти по-добър коефициент
на топлопроводност от обичайните
топлоизолационни мазилки.

Топлоизолационната мазилка RÖFIX
Aerogel е победител в категорията
Иновации на швейцарските награди за
опазване на околна среда 2014.



RÖFIX Aerogel-ТИС с мазилка

Основни предимства

- Коефициент на топлопроводност $\lambda 0,029 \text{ W/mK}$
- Силно паропропусклив
- Безфугов изолационен слой, намаляване на термомостове
- Минерален състав, без портланд цимент
- Идеален за прилагане при стари сгради и исторически обекти
- Лесна машинна или ръчна обработка
- Възможност за вариации в дебелината на мазилката, не е нужно предварително изравняване
- Топлоизолиране и въпреки това запазване на оригиналната архитектура
- Голям избор от минерални завършващи мазилки

Компоненти на RÖFIX Aerogel - ТИС с мазилка

RÖFIX продукт	RÖFIX 675 Шприц с хидравлична вар	FIXIT 222 Aerogel-Силно топлоизолационна мазилка	RÖFIX PP 201 SILICA LF Силикатен грунд	RÖFIX P100 Армираща мрежа	FIXIT 223 Специален разтвор за армиране	напр. RÖFIX 715 Благородна мазилка Spezial – 1,5 mm V бяла
						
Арт. номер	18754	43177	10305	43348	43272	10541
Разфасовка	35 kg/ОП	10 kg/ОП	10 литра/ОП	50 m ² /ОП	30 kg/ОП	25 kg/ОП
Разход	5–8 kg/m ²	ок. 2 kg/m ² /cm	ок.0,2 литра/m ²	ок. 1,1 л.м./m ²	ок. 3,8 kg/m ²	ок. 2,5 kg/m ²

RÖFIX Aerogel - ТИС с плочи

Топлоизолиране в малки дебелини

RÖFIX AeroCalce® IB 980 изолационна тъкан и R ÖFIX IB 015 Aerogel изолационни плочи с покритие, с коефициент на топлопроводност от 0,014 W/mK изолират по-добре от самия въздух. Старите мазилки, често с дебелина 3 до 5 cm, се заменят при тази система за топлоизолация със силно паропропускливите тъкани, които изолират 3 пъти по-добре в сравнение със същата дебелина минерална вата или EPS плоча. R ÖFIX AeroCalce® варова система с NHL, както и R ÖFIX Aerogel система за вътрешна изолация с Unistar® LIGHT защитават и декорират плочите RÖFIX AeroCalce®, в комбинация с минерална завършваща мазилка.

- Коефициент на топлопроводност λ 0,014 W/mK
- Минимална дебелина на изолационния слой – максимално изолиране
- Минерална мазилкова система с NHL-5
- Висока паропропускливост
- Най-силният противник на термомостове при малка дебелина
- Съхранява характера на сградата
- Възможност за индивидуално оформление



R ÖFIX AeroCalce®

Силно топлоизолационната система за фасадна и вътрешна изолация R ÖFIX AeroCalce®, комбинирана с натуралните минерални варови мазилки на основа NHL 5, предлага максимален жилищен комфорт и съхранява характерния облик на историческите сгради.



R ÖFIX Aerogel система за вътрешна изолация

Уютни помещения с топли стени. RÖFIX Aerogel система за вътрешна изолация, за сводове и ниши на балкони и др., комбинирана със среднослойно полагане на мазилка е лесна за прилагане и предлага максимален жилищен комфорт с висока изолация и малко натоварване на помещението.

Компоненти на системата RÖFIX AeroCalce

RÖFIX продукт	RÖFIX AeroCalce® IA 780 COLL лепило с NHL	RÖFIX AeroCalce® IB 980 изолационна тъкан с Aerogel	RÖFIX AeroCalce® IF 980 монтажен сет	RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-опорна мрежа	RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS хастарна и завършваща мазилка с NHL	RÖFIX P50 армираща мрежа	RÖFIX PE 225 RENO 1K силикатна боя за вън и вътре
Арт. номер	38029	различни	различни	38183	38031	11402	32226
Разфасовка	30 kg/ОП	различни	различни	50 m²/ОП	30 kg/ОП	50 m²/ОП	15 литра/ОП
Разход	ок. 6 kg/m²	1 бр. = 0,8m²	ок. 6,25 компл./m²	1,1 л.м./m²	ок. 14 kg/m²/cm	ок. 1,1 л.м./m²	ок. 0,15 литра/m²/A

Компоненти на системата за вътрешна изолация RÖFIX Aerogel

RÖFIX продукт	RÖFIX Unistar® LIGHT® разтвор за лепене и армиране	RÖFIX IB 015 Aerogel изолационна плоча с покритие	RÖFIX IF 015 монтажен сет за RÖFIX Aerogel система за вътрешна изолация	RÖFIX P50 армираща мрежа	RÖFIX 715 благородна мазилка Spezial	RÖFIX PE 225 RENO 1K силикатна боя за вън и вътре
Арт. номер	15411	различни	различни	11402	различни	32226
Разфасовка	25 kg/ОП	различни	различни	50 m²/ОП	25 kg/ОП	15 литра/ОП
Разход	ок. 10 kg/m²	1 бр./m²	ок. 6,25 компл./m²	ок. 1,1 л.м./m²	различни	ок. 0,15 литра/m²/A

Съдържание

Зидарски хоросани

Разход на хоросан за м ² зидария (ориентировъчни стойности) .	6
Топлоизолационен зидарски хоросан.....	8
Варо-циментови хоросани за зидане.....	8

Creteo® Бетони/подземно строителство

Creteo® – Новият асортимент бетони.....	10
Creteo®Shot.....	12
Creteo®Repair.....	13
Creteo®Standard.....	15
Creteo®Special.....	16
Creteo®Inject.....	17

Creteo®Gala

Градинско и ландшафтно строителство.....	18
Creteo®Gala CC 608 rapid разтвор за ремонт на асфалт.....	19
Creteo®Gala.....	20

Хастарни мазилки

Доказани системи за мазилки, за модерна, силно порьозна зидария.....	22
Вътрешно/външно приложение върху стени.....	23
Грунд преди мазилка.....	24
Варо-циментови хастарни мазилки.....	25
Циментови цокълни мазилки.....	25
Гипсо-варови мазилки.....	26
Циментово-сулфатна хастарна мазилка.....	27
Гипсови мазилки.....	27
Топлоизолационни хастарни мазилки.....	27
Строителни лепила и шпакловъчни смеси.....	28
Рентгенова мазилка.....	29
Мрежа за хастарна мазилка.....	29
Профили за хастарни мазилки.....	29

Завършващи мазилки

Приложение.....	32
Области на приложение, свойства.....	33
Класове на цветовете от ветрило.....	34
Грундове за мазилки.....	34
Добавки.....	35
Силиконови завършващи мазилки.....	35
Силикатна завършваща мазилка.....	37
Полимерни завършващи мазилки.....	37
Мозаечна мазилка.....	39
Магнитна мазилка.....	40
Варо-циментови завършващи мазилки.....	40
Ефектни покрития.....	41

Саниране/реставрация/екологични продукти

RÖFIX RenoFamily.....	42
RÖFIX 530 Варова вътрешна мазилка - за здравословен микроклимат в дома.....	44
Преглед на системите за реставрация и саниране.....	46
Подготовка на основата.....	48
Хоросан за предварителен шприц.....	49
Исторически разтвори.....	50
Хастарни мазилки за реставрация.....	51
Реновиращи завършващи мазилки.....	53
RenoFamily / продукти за реновиране.....	54
Саниращи мазилки.....	55
Саниращи завършващи мазилки.....	56
Repopor®-система срещу влага, соли и мухъл.....	57
Хидроизолации.....	58
Бои за реставрация.....	58
Исторически свързващи вещества.....	59
Варови мазилки.....	60
Пастьозни варови мазилки.....	62
Aerogel система с мазилка.....	63
Глинена мазилка.....	64
Акcesoари за реновиращи и екопродукти.....	64

Топлоизолационни системи

RÖFIX SycoTec®.....	66
RÖFIX LIGHT EPS-Комбинирана топлоизолационна система.....	67
RÖFIX W50 Топлоизолационна комбинирана система с EPS.....	68
RÖFIX POLY EPS-Комбинирана топлоизолационна система.....	69
RÖFIX IA 622 топлоизолационна система.....	70
RÖFIX Comfort топлоизолационна система.....	71
Преглед на топлоизолационните системи.....	72
RÖFIX EPS-F 031 RELAX.....	74
Минерални сухи смеси за лепене и армиране.....	76
Органични пастьозни смеси за лепене, армиране, шпакловане и хидроизолация.....	78
SismaCalce земетръсна устойчивост.....	78
Изолационни плочи от експандиран полистирен (EPS).....	79
Дюбел с винт.....	80
Дюбел с пирон.....	80
Фина армираща мрежа.....	80
Ъглови профили.....	81
Свързващи профили.....	82
Профили за фуги.....	82
Уплътнителни ленти.....	82
Цокълни профили.....	83

Строителни бои и покрития

Приложение на външни бои	84
Приложение на вътрешни бои	85
RÖFIX ColorDesign 2015	86
Номера на цветовете – Коефициент на яркост – Ценови клас ..	87
Класове на цветовете от ветрило.....	88
Гипсово лепило	88
Варови шпакловки	88
Гипсови шпакловки	89
Дълбоки грундове и разредители	90
Блокиращи грундове и изолиране на основата.....	92
Импрегнатори, специални продукти	92
Силикатни вътрешни бои	93
Дисперсни интериорни бои	94
Силиконови вътрешни бои	96
Специални вътрешни бои.....	96
Силикатни външни бои	97
Дисперсни и акрилни външни бои.....	97
Силиконови външни бои.....	98
SISI технология - външни бои.....	99
Варова външна и вътрешна боя.....	100

Замазки - системи за полагане

Подови шпакловки	102
Посипки за изравняване	104
Циментови замазки СТ	104
Циментово-сулфатни замазки CA/CT-C20	105
Анхидридни саморазливни подови смеси.....	105
Циментови саморазливни подови смеси.....	105

Системи за керамични плочки

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K.....	108
Приложение на RÖFIX лепила за плочки	109
Детайли	110
Грундове	112
Принадлежности към системи за полагане на керамични плочки	112
Хидроизолации	114
Стандартни лепила за плочки	115
Еластични лепила за плочки	115
Лепило за естествен камък	116
Еластично среднослойно лепило	116
Фина фугираща смес	117
Силиконово уплътнение.....	117
Хоросани за печки и камини	118

Зидарски хоросани

Разход на хоросан за м² зидария (ориентировъчни стойности*)

	Дебелина на зида в см	Зидарски хоросан на м ²	Хоросан за полагане с шейна за м ²
Тухли с кухини	50	24 литра	8 литра
	38	19 литра	6 литра
	30	14,5 литра	5 литра
	25	12 литра	4 литра
	20	10 литра	3,5 литра
	17	8,5 литра	3 литра
	12	6 литра	2 литра
	10	5 литра	1,8 литра
	8	4 литра	
	6,5	3,5 литра	
NF	12/25/6,5	24 литра	

* Разходът на хоросан е средна ориентировъчна стойност. Трябва да се спазват точните стойности за разход на съответният производител на тухли.


Височина на тухлите 23,8 см
Хоризонтална fuga 12 mm

Височина на тухлите 24,9 см
Хоризонтална fuga 4 mm

Изчисляване на необходимото количество суха строителна смес

$$\frac{\text{м}^2 \text{ зидария} \times \text{литра/м}^2}{\text{добива литра/to}} = \text{to (тона зидарски хоросан)}$$



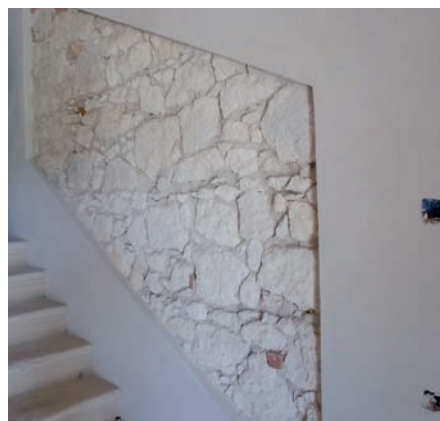

Зидарски хоросани

Топлоизолационен зидарски хоросан



RÖFIX 820 Топлоизолационен зидарски хоросан - М5

Силно топлоизолационен лек зидарски хоросан за топлоизолационна зидария. При обикновени конструктивни изисквания. С перлит. Коефициент на топлопроводност: ок. 0,18 W/mK. Клас разтвор за зидане М5 съгласно EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	40984	50	15	0–3 mm	ок. 27 Литра/опак.	17,95	1.196,67	21,54	1.436,00

Варо-циментови хоросани за зидане



RÖFIX 950 Варо-циментов зидарски хоросан - М5

Зидарски хоросан за обикновени зидарии (от тухли, циментови и варо-пясъчни блокчета и др.п.). При нормални конструктивни изисквания. Не е подходящ за силно топлоизолационни тухли. Клас разтвор М5 съгласно EN 998-2. RÖFIX 950F (17741/37544) Е МРАЗООУСТОЙЧИВ РАЗТВОР ЗА ЗИДАНЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРИ +5°C до 0°C.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10919	36	40	0–3 mm	ок. 24 Литра/опак.	6,45	161,25	7,74	193,50
	37544	36	40	0–3 mm	ок. 24 Литра/опак.	8,04	201,00	9,65	241,20
	10915		1.000	0–3 mm	ок. 600 Литра/тон		159,95		191,94
	17741		1.000	0–3 mm	ок. 600 Литра/тон		199,95		239,94



RÖFIX 955 Фин варо-циментов зидарски хоросан

Разтвор за зидария от тухли, циментови и варо-пясъчни блокчета, стиро- и поробетон при нормални конструктивни изисквания. Клас разтвор за зидане М5 съгласно EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	37857	42	25	0,5 mm	ок. 15 Литра/опак.	7,47	298,60	8,96	358,32



Creteo® Бетони/подземно строителство

Creteo® – Новият асортимент бетони

Познавайки значителните разлики във функционалността и свойствата на бетона, сега RÖFIX представя своята Creteo®-линия. Нова продуктова линия, която е изцяло посветена на бетона и е категоризирана спрямо специфичните изисквания на различните проекти.



Creteo® Repair

CC 100–CC 199

Към възстановяване на бетона се пристъпва, когато сгради или строителни елементи от армиран бетон (стоманобетон) са визуално или функционално увредени поради дългогодишна експлоатация или експозиция при вредни въздействия.

Възстановяването на бетона, съгласно стандарт EN 1504 1-10, описва технологията и изискванията към продуктите, които допринасят за възобновяването, заместването, усиляването и удължаването на дълготрайността на елементите от бетон и стоманобетон.

Боре цитираните RÖFIX продукти удовлетворяват многобройните технически изисквания при тънкослойно и дебелослойно възстановяване благодарение на иновативното проектиране и разработване. Всички съществени работни стъпки за качествено и дълготрайно възстановяване ще намерите на нашето DVD. Попитайте нашите специализирани сътрудници.

Creteo® Standard

CC 200–CC 399

Бетонът изисква перфектна координация на дейностите на строителните площадки заради краткото време преди втвърдяването му. Creteo®Standard, доставен в силос, позволява лесна и ефективна организация на работата по обектите. Необходимото количество бетон може да се дозира точно и веднага и така да се намалят загубите на материал. Използването на готови сухи смеси гарантира дълготрайно и равномерно качество на продукта, съгл. стандартите. Creteo®Standard в силос няма нужда от складиране на обекта и така съдейства за повече гъвкавост при складирането на останалите строителни продукти и материали.



Creteo® Special

CC 400–CC 499

В тази продуктова група са класифицирани всички продукти за специални приложения и специфични изисквания от клиенти (напр. на строителни елементи в трамвайния и уличен транспорт).



Creteo® Shot

CC 500–CC 599

С термина торкретбетон се означава не само конкретния продукт, но и специалната техника за обработка. Работата с торкретбетон изисква също професионални служители и специални машини и съоръжения. Creteo®Shot прави възможно полагането на тънки слоеве бетон върху ъглови профили или такива с неправилна форма. Освен това Creteo®Shot намалява разходите за кофраж, които са задължителни при отливане на бетон. Прилагане на торкретбетон се препоръчва в строителни проекти, при които се изисква бързо свързване на бетона или трябва да се полагат сравнително тънки слоеве (мерки за възстановяване и заздравяване). Creteo®Shot е в съответствие с параметрите за качество на Директивата на ÖBV „Торкретбетон“ и на Европейския стандарт EN 14487-1 и EN 14487-2.



Creteo® Inject

CC 700–CC 899


Благодарение на задълбочените изследвания успяхме да разработим продукти с по-висока функционална пригодност, които да предлагат оптимално решение и добро изпомпване за различните изисквания и предизвикателства при укрепителните дейности и структурното възстановяване. Creteo®Inject са фини, тиксотропни разтвори, които след втвърдяване постигат много висока якост. Тези специални състави притежават изключително малко свиване и осигуряват особено добра защита от триене с околната повърхност (при подове).



Creteo® Phalt

CC 900–CC 910

Полуеластичните настилки от типа Creteo®Phalt са съставени от битумносвързана носеща основа, чийто кухини се запълват с течният Creteo®Phalt разтвор, при което се образува безфугова повърхност. Това умело съчетава качествата на високата якост на разтвора с еластичността на битумно свързаната система. Изключително краткото време за свързване, в съчетание с много бързото стягане на хоросана Creteo®Phalt, позволява много бързо пускане в експлоатация и натоварване на повърхността. Полуеластичните настилки от типа Creteo®Phalt са особено подходящи за силни статични и динамични натоварвания и могат да бъдат използвани както за вън, така и за вътре.

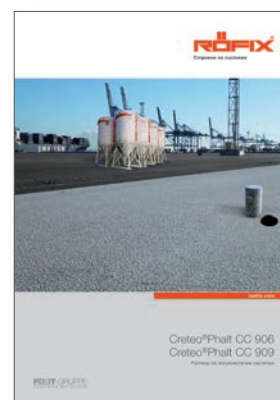

По-подробна информация може да получите от нашата брошура „Разтвор за полуеластични настилки“. Заявете я още днес при вашия RÖFIX консултант.

Creteo® Бетони/подземно строителство

Creteo®Shot



Creteo®Shot RG4 M HS - SpC 30/37/III/XC3/XF3/XA2/GK4 Торкретбетон

Неускорен торкретбетон със сулфатоустойчив цимент и микросилика за възстановяване и подобряване на конструкции, за нови конструкции и за усилване на земна основа. За торкретиране по сух способ. С клас по якост на натиск C30/37, сертификат за съответствие по БДС EN 14487-1 и БДС EN 206-1.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.			
	18528	36	40	0-4 mm	ок. 20 Литра/опак.	п.з.			
	22480		1.000	0-4 mm	ок. 500 Литра/тон	п.з.			



Creteo®Shot CC 575 - SpC 30/37/III/XC3/XF3/XA1/GK4 Торкретбетон (предишно наименование RG 4)

Неускорен торкретбетон за използване при стари и нови конструкции, както и за усилване на земна основа. Торкретбетон за строежи от 1-ва, 2-ра и 3-та категория, за торкретиране по сухия способ. С клас по якост на натиск C30/37, сертификат за съответствие по БДС EN 14487-1 и БДС EN 206-1. Може да се достави и със сулфатоустойчив цимент (HS).

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.			
	42570	36	40	0-4 mm	ок. 20 Литра/опак.	п.з.			
	42568		1.000	0-4 mm	ок. 500 Литра/тон	п.з.			



Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/III/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 Торкретбетон (предишно наименование RG 4S)

Торкретбетон, използван за възстановяване и подобряване на конструкции, за нови конструкции и за усилване на земна основа. Торкретбетон за строежи 1-ва, 2-ра и 3-та категория, с клас по якост на натиск C30/37. Сертификат за съответствие по БДС EN 206-1 и БДС EN 14487-1. Бързотвърдяващ.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.			
	42813	36	40	0-4 mm	ок. 20 Литра/опак.	п.з.			
	42745		1.000	0-4 mm	ок. 500 Литра/тон	п.з.			

Creteo®Shot


**Creteo®Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4
Торкретбетон (предишно наименование RG 4M)**

Торкретбетон за възстановяване и подобряване на конструкции, за нови конструкции и за усилване на земна основа. С клас по якост на натиск С30/37 и микросилика.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.			
	42573	36	40	0–4 mm	ок. 20 Литра/опак.	п.з.			
	42571		1.000	0–4 mm	ок. 500 Литра/тон	п.з.			


**Creteo®Shot CC 578 J2 SpC 30/37/III/J2/XC4/XF4/XA2/GK4
Торкретбетон (предишно наименование RG 4SM)**

Торкретбетон за възстановяване и подобряване на конструкции, за нови конструкции и за усилване на земна основа. С клас по якост на натиск С30/37, с ускорител и микросилика.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.			
	42816	36	40	0–4 mm	ок. 20 Литра/опак.	п.з.			
	42814		1.000	0–4 mm	ок. 500 Литра/тон	п.з.			

Creteo®Repair


Creteo®Repair - CC 170 Защита от корозия

Висококачествена защита от корозия в съответствие с EN 1504-7 в комбинация с продукти CreteoRepair. Може да се използва с всички одобрени продукти за възстановяване на бетон на циментова основа.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	43512	24	15	0–0,1 mm	ок. 10 Литра/опак.	7,95	119,25	9,54	143,10

Creteo® Бетони/подземно строителство

Creteo®Repair



Creteo®Repair - CC 100 Разтвор за ремонт на бетон R4

Висококачествен разтвор за репрофилиране на бетон, с фибри и добавки за сцепление, на минерална основа, едно- или многослойно полагане. В съответствие с EN 1504-3 и знак за качество. Дебелина на полагане: 10 - 60 mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	37370	42	25	0-3 mm	ок. 14 Литра/опак.	69,90	2.796,00	83,88	3.352,20



Creteo®Repair - CC 101 Репрофилиращ разтвор за бетон R4

Висококачествен репрофилиращ разтвор за бетон, с фибри и добавки за повишаване на сцеплението, на минерална основа, за едно- или многослойно полагане. В съотв. с EN 1504-3 и знак за качество. Дебелина на полагане: 3 - 40 mm

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	42586	42	25	0-0,8 mm	ок. 14 Литра/опак.	69,90	2.796,00	83,88	3.355,20



Creteo®Repair - CC 106 HS Сулфатоустойчив груб разтвор за ремонт на бетон R4

Висококачествен, сулфатоустойчив, обогатен с фибри разтвор за възстановяване на бетон, на минерална основа с добавки за сцепление, за едно- или многослойно полагане. В съотв. с EN 1504-3. Дебелина на полагане: 3 - 45 mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	42588	42	25	0-0,8 mm	ок. 14 Литра/опак.	69,90	2.796,00	83,88	3.355,20



Creteo®Repair - CC 164 Сулфатоустойчив разтвор за възстановяване R4

Висококачествен разтвор за репрофилиране на бетон, сулфатоустойчив, на минерална основа с добавки за хоризонтално приложение. В съотв. с EN 1504-3. Дебелина на полагане: 12 - 80 mm

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	41672	42	25	0-4 mm	ок. 14 Литра/опак.	63,90	2.556,00	76,68	3.067,20

Creteo®Repair

**CreteoRepair - CC 135 HS Сулфатоустойчив груб разтвор за ремонт на бетон – R3**

Висококачествен разтвор за ремонт на бетон. Сулфатоустойчив, на минерална основа с добавки за сцепление, едно- или многослойно полагане. В съответствие със стандарта EN 1504-3 и знак за качество. Дебелина на полагане: 3 - 45 mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	11061	42	25	0–0,8 mm	ок. 14 Литра/опак.	69,90	2.796,00	83,88	3.355,30

НОВО

**Creteo®Repair - CC 151 Фина шпакловка за бетон R2**

Еднокомпонентна фина бетонова шпакловка на минерална основа, с полимерни добавки за запълване на неравности и егализиране на бетон. В съотв. с EN 1504-3. Дебелина за полагане: 1- 4 mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	41733	42	25	0–0,09 mm	ок. 17 Литра/опак.	69,90	2.796,00	83,88	3.355,20

**Creteo®Repair - CC 173 Покритие XF4**

Покритие по EN 1504-2 върху бетон и стоманобетон за мостове, пътно и високо строителство, принципи на защита 1.3, 2.2 и 8.2.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/литър	Цена/опак.	Цена/литър	Цена/опак.
	45483	24	15	бял, RAL и RÖFIX цветове	0,25–0,4 kg/m²	19,90	298,50	23,88	358,20

Creteo®Standard

**Creteo®Standard - 990 - B20 Сух бетон C16/20 / GK4**

Сух бетон с клас по якост C16/20 съгласно БДС EN 206-1. Използва се навсякъде, където се изисква такава якост например за изливане на кофражни блокчета и помалки строителни елементи, фундаменти, колони, цокли, укрепления на изкопи и други. Може да се достави със сулфатоустойчив цимент (HS продукт).

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	38235	42	25	0–4 mm	ок. 12,5 Литра/опак.	6,45	258,00	7,74	309,60

Creteo® Бетони/подземно строителство

Creteo® Standard



Creteo® Standard - 990 - B30 Сух бетон C25/30 / GK4

Суха смес за обикновен бетон с клас по якост на натиск C25/30 в съответствие с БДС EN 206-1. Предназначен е за бетониране на тавани, отливане на кофражни блокчета, по-малки строителни елементи, фундаменти, колони, стълбища, зидове и други. По желание може да се достави и със сулфатоустойчив цимент за употреба при химически силно агресивна среда.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	42676	36	40	0-4 mm	ок. 20 Литра/опак.	13,45	336,25	16,14	403,50

Creteo® Special



Creteo® Special - CC 420 BETONCINO Груб ремонтен разтвор

Груба изравнителна мазилка, специален разтвор за ремонт на бетон, тухлена и смесена зидария за вътре и вън, за грапави основи. Якост на натиск: ≥ 20 MPa. Класификация GP CS IV W0 в съответствие с БДС EN 998-1.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	38427	42	25	0-3 mm	ок. 16 Литра/опак.	9,95	398,00	11,94	477,60



Creteo® Special - CC 430 Betoncino Груб ремонтен разтвор

Груба изравнителна мазилка, специален разтвор за ремонт на бетон, тухлена и смесена зидария за вътре и вън, върху грапави основи. Якост на натиск: ≥ 30 MPa. Класификация GP CS IV W0 в съответствие с БДС EN 998-1.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	43858	42	25	0-3 mm	ок. 16 Литра/опак.	12,45	498,00	14,94	597,60
	43857		1.000	0-3 mm	ок. 650 Литра/тон		498,00		597,60

Creteo®Inject

**Creteo®Inject - 995 Бетон за анкериране**

Стандартен разтвор за анкериране. Якост на натиск = 40,0 МПа. Може да се произведе и със сулфатоустойчив цимент.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	20491	42	25	0–0,5 mm	ок. 15 Литра/опак.	9,95	398,00	11,94	477,60

**Creteo®Inject - 995 fein**

Фин разтвор за инжектиране. Якост на натиск = 40,0 МПа. Може да се произведе и със сулфатоустойчив цимент.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	40727	36	40	0–0,25 mm	ок. 24 Литра/опак.	16,95	423,75	20,34	508,50

**Creteo®Inject - CC 854 HS Разтвор за геотермални сондажи**

Сулфатоустойчив, термоинжекционен разтвор, специално за запълване на геотермални сондажи за оптимална връзка между сондата и земята. Коефициент на топлопроводност λ : ок. 2,00 W/mK.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	43415	42	25	0–0,09 mm	ок. 25 Литра/опак.	6,95	278,00	8,34	333,60

Creteo® Gala

Градинско и ландшафтно строителство

Creteo® Gala

CC 600–CC 699

В днешно време паважът от естествен камък във всичките си разновидности намира многообразни приложения в ландшафтната архитектура. Да се гарантира здравина и дълготрайност на каменната настилка, е немислимо без използването на модерни продукти и специални системи за полагане на естествен камък. Тези продукти трябва да са мразоустойчиви и устойчиви на соли за размразяване, както и издръжливи на механични натоварвания. Необходима е също оптимална основа, направена с висококачествен разтвор за подложен слой и качествено фугиране. Линията на RÖFIX Creteo® Gala застана зад гарантирано качество и е разработена специално за тази цел. Тя е следствие на непрекъснато изследване и на цялото know-how на RÖFIX.



Creteo®Gala CC 608 rapid разтвор за ремонт на асфалт

Около Вас има ли дупки по пътя?

Всяка година след зимата пътните настилки се повреждат от атмосферните влияния и зейват дупки. Дупките в асфалта и неравностите по пътните платна осезаемо възпрепятстват сигурността на пътното движение. Последниците са повреди на превозните средства.

Съгласно нормативната уредба ремонтът и рехабилитацията на пътната мрежа е задължение на държавата или общините. В момента практиката е, дупките през зимата временно да се запълват със студен асфалт, тъй като асфалтовите бази не работят през този период. Предварително са ясни последниците, които са налице най-късно през следващия зимен период. От година на година щетите стават все по-големи и предопределят постоянно увеличаване на разходите за ремонт. Особено общините са болезнено засегнати от това.

Ние имаме за вас техническо решение!

Решението е употребата на Creteo®Gala CC 608 rapid. Този патентован полуеластичен продукт съчетава безфуговият метод и еластичността на асфалта с якостта на натиск и другите благоприятни свойства на бетона. Продуктът е съставен от битум, добавъчен материал и високоякостно свързващо вещество.

Основното предимство е в това, че осигурява бързо, лесно и дълготрайно премахване на дупки в асфалтови или бетонни настилки дори и през зимния период и то в кратък пусков срок. Проектиран е за ремонтни дейности на пътища, паркинги, входове към жилища и гаражи, пешеходни алеи и индустриални транспортни зони.

Освен това Creteo®Gala CC 608 rapid е подходящ и за възстановяване на уличната настилка след изкопни дейности.



Предимства

- Лесна обработка, директно от кофата, без енергоемка подготовка
- Еднослойно полагане
- Якост на натиск като на бетон
- Еластичност като на асфалт
- Кратък пусков срок на ремонтните участъци и освобождаване на трафика
- Рентабилно и дълготрайно възстановяване
- Устойчивост на мраз и соли за размразяване
- Не полепва нито по обувки, нито по гумите на превозни средства
- Екологосъобразен
- Отлично сцепление по ръбовете, без необходимост от свързващ мост

Технически параметри

	 лято 	 зима 
		
Дебелина на слоя	ок. 0,5–20 cm	
Плътност	2400–2500 kg/m ²	
Температура на основата	+10 °C до +35 °C	-5 °C до +10 °C
Пускане на движението	ок. 5–10 Min. след времето за обработка	
Време за обработка	при +20 °C между 5–10 Min.	при +5°C между 5–10 Min.
Крайна якост след 7 дни	> 20 N/mm ²	
Крайна якост след 28 дни	> 30 N/mm ²	
Устойчивост на мраз и соли за размразяване	да	
Модул на еластичност	< 10.000 N/mm ²	
Максимална зърнометрия	4 mm	
Цвят	тъмносив	

Creteo® Gala

Creteo® Gala



Creteo® Gala - CC 608 rapid Разтвор за ремонт на асфалт (зимен)

Бързотвърдяващ, полуеластичен разтвор на основа цимент и битум, за бърз и дълготраен ремонт на дупки в асфалт или бетон. Много кратък пусков срок на движението. Температура на основата: -5°C до +10°C. Време за обработка при 5°C между 5 и 10 минути.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	43361	24	20	0-4 mm	ок. 11 Литра/опак.	3,95	79,00	4,74	94,80



Creteo® Gala - CC 633 Дренажен бетон/подложен слой

Водопрониклив и мразоустойчив, с добавка на трас. Якост на натиск: $\geq 20,0$ МПа. Продуктът може да се използва като дренажен бетон върху подходяща основа за вътре и вън или като подложен бетон за паваж както и за полагане на бордюри в уличното и пътно строителство. За полагане на каменни плочи по дебелослоен метод.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	41446	42	25	2-4 mm	ок. 13 Литра/опак.	7,39	295,60	8,87	354,72
	41445		1.000	2-4 mm	ок. 500 Литра/тон		295,60		354,72



Creteo® Gala - CC 645 Груб разтвор с трас за фугиране на паважна настилка

За фугиране на широки фуги при бордюри, настилки от павеа, плочи от естествен камък, както и при каменни зидарии. За вътрешно и външно приложение. Устойчив на мраз и соли на разтопяване. С естествен трас. Не е подходящ за мрамор или други склонни към оцветяване естествени камъни. Минималната ширина на фугите трябва да е над 10 mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	41454	42	25	0-4 mm	ок. 16,5 Литра/опак.	6,90	331,20	8,28	276,00

Creteo® Gala

**Creteo® Gala - CC 632 Хоросан за каменна зидария**


Мразоустойчив разтвор с трас за полагане и зидане с естествен и изкуствен камък.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	41444	42	25	0–4 mm	ок. 13 Литра/опак.	9,95	398,00	11,94	477,60

Хастарни мазилки

Доказани системи за мазилки, за модерна, силно поръозна зидария

Natureplus изграждане

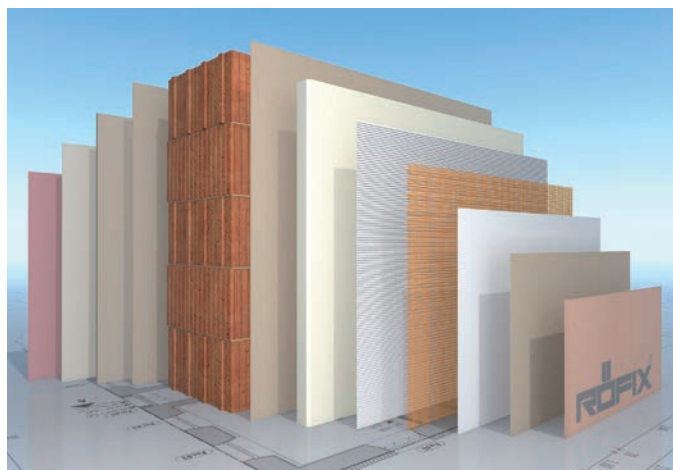


Вътрешна мазилка

Предварителна подготовка:
RÖFIX CalceClima® Предварителен шприц
Хастарна мазилка: RÖFIX CalceClima® Ambiente
Завършваща мазилка: RÖFIX CalceClima® Fino
Боя: RÖFIX CalceClima® Farbe Варова боя

Фасадна мазилка

Предварителна подготовка:
RÖFIX CalceClima® Предварителен шприц
Хастарна мазилка: RÖFIX CalceClima® Thermo
Шпакловка: RÖFIX Renoplus®
Армиране: RÖFIX P50 Армираща мрежа
Завършваща мазилка: RÖFIX 715 Благородна мазилка Spezial
Боя: RÖFIX PE 225 Reno 1K Силикатна външна боя

Стандартно изграждане

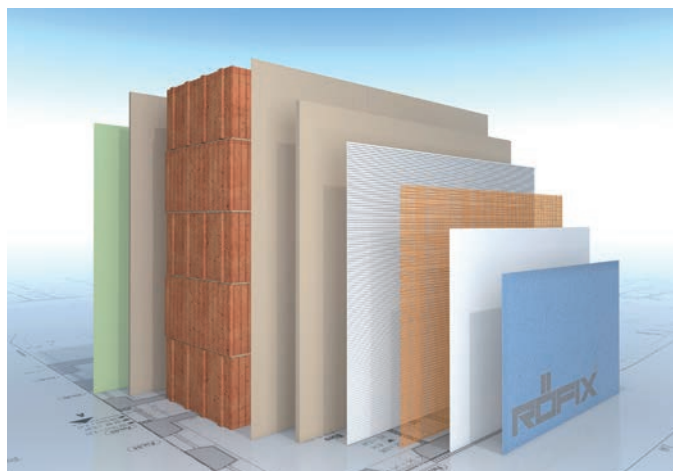


Вътрешна мазилка

Хастарна мазилка: RÖFIX 150 Гипсо-варова мазилка
Грундиране:
RÖFIX PP 301 HYDRO LF Хидрозолен дълбок грунд
Боя: RÖFIX PI 223 Минерална боя

Фасадна мазилка

Предварителна подготовка: R ÖFIX 673 Варо-циментов предварителен шприц
Хастарна мазилка: R ÖFIX 866 Варо-циментова лека хастарна мазилка
Шпакловка: RÖFIX Renostar®
Армиране: RÖFIX P50 Армираща мрежа
Завършваща мазилка: RÖFIX SiSi®-Putz (с RÖFIX Putzgrund PREMIUM)

Изграждане на цокъл

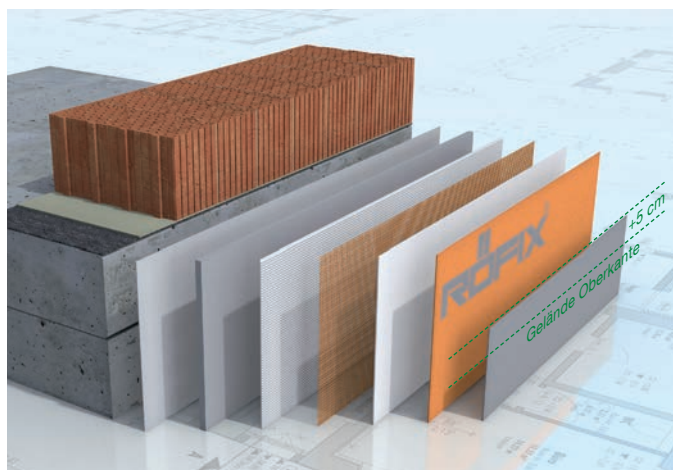

Цокълна мазилка

Предварителна подготовка: RÖFIX 55 Циментово строително лепило
Хастарна мазилка: RÖFIX 620 Цокълна мазилка
Шпакловка: RÖFIX Polystar®
Армиране: RÖFIX P50 Армираща мрежа
Грундиране: RÖFIX Грунд за мазилка PREMIUM
Завършваща мазилка: RÖFIX SiSi®-Putz или RÖFIX Силиконова мазилка PREMIUM
Цокълно уплътнение: RÖFIX Optiflex®

Вътрешно/външно приложение върху стени

RÖFIX Продукти	Тухли $\lambda < 0,15$ W/mK		Тухли $\lambda > 0,15$ W/mK		Бетон		Поробетон		Естествен камък		Смесена зидария	
	За вън	За вътре	За вън	За вътре	За вън	За вътре	За вън	За вътре	За вън	За вътре	За вън	За вътре
RÖFIX 10 Свързващ мост	+	++	+	++	+	+++	+	+++	+	+	+	+
RÖFIX 12 Свързващ мост	++	+++	++	+++	++	+++	+	+++	+	+	+	+
RÖFIX 510 Варо-циментова хастарна мазилка	+	++	+	+++	+	++	+	++	+	++	+	++
RÖFIX 620 Циментова хастарна мазилка, цокълна мазилка	+	+	+++	++	+++	+++	+	+	++	++	++	+
RÖFIX 190 Варо-гипсова вътрешна хастарна мазилка	+	++	+	+++	+	++	+	++	+	+	+	++
RÖFIX 150 Гипсо-варова вътрешна хастарна мазилка	+	++	+	+++	+	++	+	++	+	+	+	++
RÖFIX 180 Primo Вътрешна хастарна мазилка	+	++	+	+++	+	++	+	++	+	+	+	++
RÖFIX 115 Гипсова гладка мазилка	+	++	+	+++	+	++	+	++	+	+	+	++
RÖFIX 850 Топлоизолационна мазилка	+	+++	++	++	+	++	+	+++	+	++	+	++
RÖFIX 888 Топлоизолационна мазилка	+++	+++	++	++	+	++	+++	+++	++	++	++	++
RÖFIX CalceClima® Thermo Варова топлоизолационна мазилка	+++	+++	++	++	+	++	+++	+++	++	++	++	++
RÖFIX 55 Циментово строително лепило	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++


Продуктът е:

+++ много подходящ

++ с ограничена приложимост или подходящ само след предварително третиране на основата

+ неподходящ

Дадената в таблицата информация е опростена и има за цел да създаде първоначална представа за приложението на продуктите. При самата им употреба най-стриктно да се спазват техническите карти и другата документация на RÖFIX. За всеки отбелязан със зелено продукт да се контролира, дали ще се използва направо върху дадената основа или само в комбинация с други продукти (напр.: предварителен шприц, свързващ мост за мазилки, шпакловъчни смеси и т.н.).

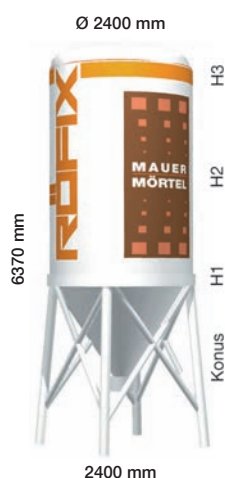RÖFIX силози за насипни продукти – 18 m³

Празен силос тежи ок. 2,0 тона. С кран се премества само празен силос.

Продуктови групи	Зидарски хоросан, замазки, бетони	Варо-циментови мазилки	Гипсо-варови хастарни мазилки		
	RÖFIX 950, 970, торкретбетон	RÖFIX 510, 510 FEIN	RÖFIX 150	RÖFIX 190	RÖFIX 115
Капацитет					
H3 = конус + 3 m	28 тона	25 тона	20 тона	22 тона	22 тона
H2 = конус + 2 m	23 тона	20 тона	15 тона	17 тона	16 тона
H1 = конус + 1 m	13 тона	12 тона	10 тона	12 тона	11 тона
конус	5 тона	4 тона	3 тона	4 тона	3 тона

ВНИМАНИЕ: Силозите се транспортират чрез специализиран камион – силотовоз. Силотовозът може да вдига и транспортира силос с максимум 10 тона материал. При първоначално поставяне на обект силозът се доставя с 10 тона материал, а следващите доставки са по ок. 22 тона.

RÖFIX силозите се пълнят с желания материал в заводски условия при спазване на минималните количества. Възможните количества за напълване на силос зависят от насипната плътност на RÖFIX продукта. RÖFIX силозите са два вида - силос под налягане и със свободно падане.

Фирма Рьофикс ЕООД предлага и мини силози с капацитет 12 m³.

Условията за отдаване под наем на силозна техника се уреждат с договор за наем.

Хастарни мазилки

Грунд преди мазилка



RÖFIX Нейтрализиращ грунд

Предварителен грунд за егализиране на неравномерно или силно попиващи основи преди нанасяне на гипсови, варови или циментови хастарни мазилки. RÖFIX неутрализиращ грунд редуцира попиваемостта на минералните основи.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.		Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	11097	24	15		ок. 0,2 kg/m ²	3,85	57,75	4,62	69,30



RÖFIX 10 Свързващ мост

Свързващ мост - бетонконтакт за гипсови мазилки върху гладък бетон. За по-добра адхезия на гипсови/варови мазилки върху бетон и критични, неравномерно попиващи основи. Изравнява попивателната способност на основата. Готов за употреба. Не съдържа разтворители.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	10002	24	25	0–1,2 mm	ок. 0,3 kg/m ²	3,99	99,75	4,79	119,70



RÖFIX 12 Свързващ мост

За всички видове гипсови, варо-гипсови, варови, варо-циментови и циментови хастарни мазилки върху критични, неравномерно попиващи основи (напр. гладък бетон). Прахообразна форма. С подобрена рецептура.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	17895	24	15	0–1,2 mm	ок. 0,3 kg/m ²	4,99	74,85	5,99	89,82

Варо-циментови хастарни мазилки



RÖFIX 510 Варо-циментова хастарна мазилка

Хастарна мазилка за вътрешни стени, тавани и фасади. Сертифициран продукт със знак "natureplus". В съответствие с EN 998-1. Ръчно и машинно полагане. За вътрешно и външно приложение. RÖFIX 510 Fein (арт. номер 10267/10259) е фина варо-циментова хастарна мазилка. В областта на цокъла е препоръчително използването на цокълна циментова мазилка RÖFIX 620.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10266	36	35	0–1,4 mm	ок. 13 kg/m ² /cm	7,45	212,86	8,94	255,43
	10267	36	35	0–0,8 mm	ок. 13 kg/m ² /cm	7,87	224,86	9,44	269,83
	10258		1.000	0–1,4 mm	ок. 750 Литра/тон		209,95		251,94
	10259		1.000	0–0,8 mm	ок. 750 Литра/тон		222,95		267,54

Циментови цокълни мазилки



RÖFIX 525 Еластична цокълна мазилка

Водоотблъскваща цокълна мазилка за зидарии с топлоизолационни тухли. Лека цокълна мазилка за фасади, върху всички минерални леки зидарски материали.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	20395	42	30	0–1,4 mm	ок. 12 kg/m ² /cm	45,90	1.530,00	55,08	1.836,00



RÖFIX 620 Циментова хастарна мазилка, цокълна мазилка

Водоотблъскваща хастарна мазилка за областта на цокъла. Хастарна мазилка за фасади и вътрешни стени при повишено влагонатоварване (мокри помещения). При високи изисквания за якост на натиск и/или влагонатоварване (W4 съгласно ONORM B3346). Възможно многослойно полагане. Не е подходяща за олекотени зидарии. В съответствие с EN 998-1.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10402	36	40	0–1,4 mm	ок. 15 kg/m ² /cm	13,35	333,75	16,02	400,50
	10393		1.000	0–1,4 mm	42–62 m ² /тон		329,95		395,94

Хастарни мазилки

Гипсо-варови мазилки



RÖFIX 115 Гипсова гладка мазилка

Гладка хастарна еднослойна мазилка. За вътрешни стени и тавани върху всякакви стандартни основи за мазилка, като тухли, циментови и варо-пясъчни блокчета, както и върху грапав бетон. Готова повърхност за боядисване и полагане на следващи покрития. Клас разтвор за гипсова мазилка B2/50/2 съгласно EN 13279-1. Разх. норма: ок. 10 kg/m²/cm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	41819	42	30	0–0,8 mm	ок. 10 kg/m ² /cm	7,95	265,00	9,54	318,00
	41818		1.000	0–0,8 mm	ок. 10 kg/m ² /cm		265,00		318,00



RÖFIX 150 Лека гипсо-варова вътрешна мазилка

Хастарна и загладена олекотена мазилка с перлит за машинно и ръчно нанасяне. За вътрешни стени и тавани върху всички нормални основи за мазилка. За постигане на идеално гладки повърхности. Еднослойна мазилка. Клас разтвор за гипсова мазилка B2/50/2 съгласно EN 13279-1. Разх. норма: ок. 9 kg/m²/cm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10070	42	30	0–0,8 mm	ок. 9 kg/m ² /cm	9,95	331,67	11,94	398,00
	10067		1.000	0–0,8 mm	9 kg/m ² /cm		331,67		398,00



RÖFIX 190 Варо-гипсова вътрешна мазилка

Хастарна и филцова мазилка за вътрешни стени и тавани върху всички стандартни основи за мазилки. За ръчно и машинно полагане. Клас разтвор B2/50/2 съгласно EN 13279-1. Разх. норма: ок. 11 kg/m²/cm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	42841	42	30	0–0,8 mm	ок. 11 kg/m ² /cm	7,65	255,00	9,18	306,00
	42842		1.000	0–0,8 mm	11 kg/m ² /cm		255,00		306,00

Циментово-сулфатна хастарна мазилка



RÖFIX 180 Primo Вътрешна хастарна мазилка

Хастарна и филцова мазилка на основа гипс, специален цимент, вар и перлит. За вътрешни стени и тавани върху всички нормални основи за мазилка. Подходяща е за облицоване с керамични плочки и за битови мокри помещения. Един продукт за всички вътрешни приложения.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	20539	42	30	0–0,8 mm	ок. 12 kg/m ² /cm	11,25	375,00	13,50	450,00

Гипсови мазилки



RÖFIX 224 Леко покритие за тавани

Тънкослойно гипсо-варово вътрешно покритие върху бетонови стени и тавани за ефект на гладки матови повърхности. Без необходимост от свързващ мост. Клас разтвор за гипсова мазилка В1/50/2 в съответствие с EN 13279-1.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10117	36	25	0–0,8 mm	ок. 1,4 kg/m ² /mm	42,95	1.718,00	51,54	2.061,60

Топлоизолационни хастарни мазилки



RÖFIX CalceClima® THERMO Варова топлоизолационна мазилка

Екологична, строително-биологична, регулираща климата в помещенията варова топлоизолационна мазилка. На база природна хидравлична вар NHL5. Ръчно или машинно полагане. Коефициент на топлопроводност λ : ок. 0,074 W/mK. Сертифициран продукт на RÖFIX със знак "natureplus". Клас разтвор T1-CSI-W0 съгласно EN 998-1. Ограничена складова наличност.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	31765	42	30	0–1,4 mm	ок. 13 l/m ² /cm	44,99	4.499,00	53,99	5.399,00

Хастарни мазилки

Топлоизолационни хастарни мазилки



RÖFIX 850 Топлоизолационна мазилка

Безфугова топлоизолационна мазилка за вътрешни стени, с добавка от перлит, за ръчно полагане. Коефициент на топлопроводност λ : ок. 0,13 W/mK. Разфасовка - 20 kg/торба.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10785	45	50	0-3 mm	ок. 12,5 l/m ² /cm	39,90	1.995,00	47,88	2.394,00



RÖFIX 888 Топлоизолационна мазилка

Безфугова топлоизолационна хастарна мазилка върху фасади и вътрешни стени, за ръчно и машинно нанасяне. Силно топлоизолираща. С перлит/EPS. Коефициент на топлопроводност λ : ок. 0,09 W/mK. Разфасовка -13 kg/торба.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10797	50	50	0-2 mm	ок. 12,5 l/m ² /cm	51,95	3.996,15	62,34	4.795,38

Строителни лепила и шпакловъчни смеси



RÖFIX 55 Циментово строително лепило, шпакловъчна смес

Продукт с универсално приложение. Свързващ мост (предварителен шприц) за варо-циментови хастарни мазилки върху основи с недобра попиваемост като гладък бетон и др. Армираща шпакловка, в комбинация с армираща мрежа RÖFIX P50, за челни съединения на границата между различни строителни материали. Лепило и армираща шпакловка за носещи панели за мазилка. Клас разтвор GP-CS IV-W0 съгласно EN 998-1.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	21837	42	25	0-0,8 mm	2-7 kg/m ²	15,19	607,60	18,23	729,12


Рентгенова мазилка

**RÖFIX Röntgenputz Рентгенова мазилка**

Рентгенова мазилка с баритов пясък. Хастарна мазилка на варо-циментова основа. За защита от рентгеново облъчване. Подходяща е за рентгенови отделения с напрежение до 250 kV. Не се прилага при силно порьозни основи. CE маркировка в съответствие с EN 998-1. Протокол от изпитване от Лаборатория "Метрология на йонизиращите лъчения" към Националния център по радиобиология и радиационна защита - София.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10209	36	40	0-1 mm	ок. 30 kg/m ² /cm	169,95	4.248,75	203,94	5.098,50


Мрежа за хастарна мазилка

**RÖFIX P100 Едра армираща мрежа**

Алкалоустойчива едра стъклофибърна армираща мрежа. Специално за армиране на RÖFIX Aerogel топлоизолационна система с мазилка.

	Артикулен номер	Опак./ палет	m ² /опак.	Размер на бримките	Размер	Разход/ покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
							Цена/m ²	Цена/опак.	Цена/m ²	Цена/опак.
	43348	24	50	10x10 mm	5.000x100 mm	ок. 1,1 лм/m ²	3,95	197,50	4,74	237,00

Профили за хастарни мазилки


**RÖFIX Anputzleisten P - профил за вътрешна мазилка PVC**

Твърда PVC-лайсна за дограма за уплътняване и защита. При съединения на мазилката с врати, прозорци и др. Поемане на движение - клас 1a, съгл. ÖAR - Австрийското ръководство за монтаж на профили, ноември 2015.

	Артикулен номер	Брой/опак.	лм/връзка	Дължина	Дебелина на мазилка		Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
							Цена/лм	Цена/бр.	Цена/лм	Цена/бр.
	11674	30	72	240 cm	12 mm		2,25	5,40	2,70	6,48
	11681	50	130	260 cm	15 mm		2,25	5,85	2,70	7,02

Хастарни мазилки


Профили за хастарни мазилки



RÖFIX Putzeckleisten 1007 Ъглов профил за мазилки

За ръбове при вътрешни мазилки. От поцинкована стоманена ламарина. За оформяне на ъгли при полагане на варови, циментови и гипсови хастарни мазилки.


	Артикулен номер	Брой/опак.	лм/връзка	Дължина	Дебелина на мазилка		Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
							Цена/лм	Цена/опак.	Цена/лм	Цена/опак.
	11642	25	65	260 cm	10 mm		0,99	64,35	1,19	77,22
	11644	25	68,75	275 cm	10 mm		0,99	68,06	1,19	81,67
	11645	25	75	300 cm	10 mm		0,99	74,25	1,19	89,10



RÖFIX Schnellputzprofil 1105 Водач за стени и тавани

За гладки вътрешни мазилки. Поцинкована стоманена ламарина.

	Артикулен номер	Брой/опак.	лм/връзка	Дължина	Дебелина на мазилка		Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
							Цена/лм	Цена/опак.	Цена/лм	Цена/опак.
	11653	50	125	250 cm	10 mm		1,68	210,00	2,02	252,00



RÖFIX Schnellputzprofil 1106 Водач за таван

За гладки вътрешни мазилки. Поцинкована стоманена ламарина.

	Артикулен номер	Брой/опак.	лм/връзка	Дължина	Дебелина на мазилка		Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
							Цена/лм	Цена/опак.	Цена/лм	Цена/опак.
	11654	50	125	250 cm	6 mm		1,45	181,25	1,74	217,50



Завършващи мазилки

Приложение

RÖFIX Продукти		Приложение	R = влачена мазилка V = драскана мазилка	Цветовете	Варови-хастарни мазилки	Варо-циментови хастарни мазилки	Леки хастарни мазилки	Топлоизолационни мазилки	Бетон	Топлоизолационни комбинирани системи	Минерална стара мазилка	Стара мазилка с минерална боя	Органична стара мазилка	Гипсови хастарни мазилки – изсъхнали и грундирани
Благородни мазилки	RÖFIX 700 Благородна мазилка бяла		0,5 mm 1,5 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm V	бяла					-				
	RÖFIX 715 Благородна мазилка специална		0,5 mm 1 mm V 2 mm V 4 mm V	0,7 mm 1,5 mm V 3 mm V	снежно бяла ограничени цветове									
	RÖFIX 713 МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА NATURA		1,5 mm V 3 mm V	2 mm R	бяла									
Ваови мазилки/фини мазилки	RÖFIX 380 Фина мазилка с хидравлична вар		0,5 mm 0,8 mm		сива			-	-	-				-
	RÖFIX 350 Варова шпакловка		0–0,2 mm		бяла				-	-			-	-
	RÖFIX Antique Marmorino Варова шпакловка		0–0,3 mm		бяла				-	-		-	-	-
Силиконова смола/силикат	RÖFIX Силиконова мазилка PREMIUM		1,5 mm V 3 mm V	2 mm V	бяла цветна - всички цветове	-								-
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Силикат-силиконова мазилка		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R 6 mm	бяла цветна - всички цветове	-								-
	RÖFIX Silikatputz Силикатна мазилка		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R	бяла цветна - ограничено	-							-	-
Синтетична смола	RÖFIX Kunstharzputz Полимерна мазилка		0,5 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R 6 mm V	бяла цветна - всички цветове	-		-						-
	RÖFIX Kunstharzputz Basis Полимерна мазилка		1,5 mm V 2 mm V	2 mm R	Бяла цветна - ограничено	-		-		-				-
	RÖFIX Roll- und Streichputz Структурна мазилка и боя		0–0,5 mm		бяла цветна – всички цветове					-				


подходящ

върху шпакловка
(700,5/Renostar®)върху равни
основивърху реновиращи шпакловки
(Renostar®, Renoplus®)върху свързващ мост
(R55/R57 пряно в пряно)върху среднослойни
системи (Unistar®)

Области на приложение, свойства

		Варо-циментови благородни мазилки	Циментови пердашени мазилки	Варови мазилки	Силиконови мазилки	SiSi-мазилка	Силикатни мазилки	Полимерни мазилки
Състав	Свързващо вещество	минерално	минерално	минерално	органично	минерално	минерално	органично
Приложение	Вътрешна употреба	++	+	++	-	-	++	++
	Външна употреба	++	++	-	++	++	++	++
	Върху минерална основа	++	++	++	++	++	++	++
	Върху органична основа	-	-	-	++	++	+	+
	Възможно боядисване със	силикат- силиконови бои	силикат- силиконови бои	силикатни бои	силиконови бои	силиконови бои	силикат- силиконови бои	силиконови дисперсни бои
Свойства	Водоотблъскване	+	+	-	++	++	+	++
	Проницаемост на водни пари	++	+	++	++	++	++	-
	Еластичност	+	-	-	++	++	+	++
	Избор на цветове	+	-	-	++	++	+	++
	Устойчивост на атмосферни условия	+	++	-	++	++	+	++
	Екологичност	++	+	++	+	+	+	-

Легенда пригодност/характеристика на продукта: ++ много подходящ / + ограничен / - неподходящ

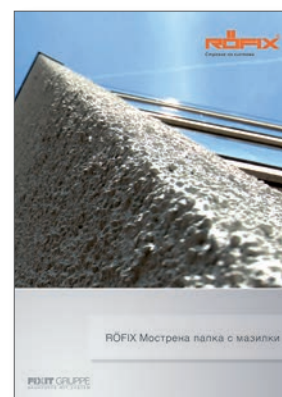

Нашата мострена папка съдържа проби с различните структури и текстури на материалите. Със сигурност ще Ви помогне при правилния избор на материалите. За повече информация се свържете с представител на R ÖFIX.

Завършващи мазилки

Класове на цветовете от ветрило	Пастьозни завършващи мазилки	Минерални завършващи мазилки	Бои
Оскъпяване - стандартни цветове	лв./кг без ДДС	лв./кг без ДДС	лв./литър без ДДС
Ценови клас I – 154 цвята	0,00 лв./кг	0,00 лв./кг	1,00 лв./л
Ценови клас II – 150 цвята	0,00 лв./кг	0,00 лв./кг	2,00 лв./л
Ценови клас III – 62 цвята	1,00 лв./кг	1,00 лв./кг	4,00 лв./л
Оскъпяване - интензивни цветове			
Ценови клас IV – 23 цвята	2,00 лв./кг		6,00 лв./л
Ценови клас V – 7 цвята	3,00 лв./кг		10,00 лв./л
Определяне на цената			
 Ценовите класове са дадени на гърба на новото ветрило (ColorDesign). Там са посочени и възможностите за тониране на даден продукт в определени цветове. Иконата на ветрилото в тази ценова листа показва многообразието от цветове на един продукт. Тя се определя от продуктова група и от коефициента на светлочувствителност.	SiSi P, SHP	RÖFIX SiSi-мазилка® и други силиконови мазилки	
	KHP, AP	RÖFIX полимерна мазилка и други органични R ÖFIX-мазилки	
	SP	RÖFIX силикатна мазилка	
	MEP	RÖFIX минерални мазилки (715)	
	SiSi F	RÖFIX бои на базата на SiSi-технологията	
	EF, AF, KHF	RÖFIX дисперсни и други органични бои	
	SHF, SF	RÖFIX силиконови и силикатни бои	
	KF	RÖFIX варови бои	

Грундове за мазилки



RÖFIX Putzgrund UNI Грунд за мазилка

Универсален грунд на водна основа (без разтворители) за пастьозни, завършващи, тънкослойни мазилки върху хастарни мазилки, шпакловъчни/армиращи смеси и топлоизолационни системи. Системен компонент от RÖFIX външни топлоизолационни комбинирани системи. При оцветени и мозаечни мазилки в тъмни цветове се използва цветен грунд.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	17573	24	20	бял	0,2–0,25 kg/m²	4,89	97,80	5,87	117,36



RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка

Минерален активен грунд от ново поколение за пастьозни завършващи мазилки върху хастарни мазилки, бетон, шпакловки и фасади с топлоизолационни системи. Универсален, адаптиран към тежките атмосферни условия грунд за изравняване и допълнителна хидрофобизация на всички основи, 25% повече рентабилност от досегашните грундове. Компонент от фасадната защитна система RÖFIX Sycotec и RÖFIX Фасадни топлоизолационни комбинирани системи по ETAG 004. При оцветени и мозаечни мазилки в тъмни цветове се използва цветен грунд.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	40938	24	18	бял	0,15–0,2 kg/m²	9,59	172,62	11,51	207,14

Добавки

**RÖFIX SA 922 X-DRY Ускорител за пастьозни завършващи мазилки**

Добавка за силиконови и полимерни мазилки за ускоряване на процеса на свързване при влажно и студено време. Разход: 1 шише на една бака 25 kg завършваща мазилка. Оптималните условия за обработка са при + 5°C до +10°C (температура на въздуха и основата) до макс. 85 % относителна въздушна влажност. Внимание: сутрешна мъгла означава 100 % относит. въздушна влажност.

	Артикулен номер	Опак./ кашон	ml/опак.	Цвят	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
					Цена/опак.	Цена/ кашон	Цена/опак.	Цена/ кашон
	37373	30	125	жълтеникав	11,95	358,50	14,34	430,20

Силиконови завършващи мазилки

НОВО

**RÖFIX Silikon BASIS Структурна завършваща мазилка**

Устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща структурна завършваща мазилка (на основа силиконова смола и полимери). За грундиранни фасади с топлоизолация и хастарни мазилки. Бяла и цветна в РК I - РК III.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	45872	24	25	1,5 mm V	ок. 2,4 kg/m ²	2,99	74,75	3,59	89,70
	45876	24	25	2 mm V	ок. 3 kg/m ²	2,99	74,75	3,59	89,70
	45880	24	25	2 mm R	ок. 2,7 kg/m ²	2,99	74,75	3,59	89,70

**RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM Силиконова мазилка**

Устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща структурна завършваща мазилка (силиконова смола, намалява риска от поява на гъби и плесени) за фасади с ТИС и хастарни мазилки. SHP: бяла и цветна. Основата трябва да се обработи предварително с Putzgrund PREMIUM.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	38510	24	25	1,5 mm V бял	ок. 2,4 kg/m ²	5,00	125,00	6,00	150,00
	38508	24	25	2 mm V бял	ок. 3 kg/m ²	5,00	125,00	6,00	150,00
	40921	24	25	2 mm R	ок. 2,7 kg/m ²	5,00	125,00	6,00	150,00
	38509	24	25	3 mm V бял	ок. 3,8 kg/m ²	5,00	125,00	6,00	150,00
	40924	24	25	3 mm R	ок. 3,5 kg/m ²	5,00	125,00	6,00	150,00

Завършващи мазилки

Силиконови завършващи мазилки



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Силикат-силиконова завършваща мазилка

Висококачествена, устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща, паропропусклива, структурна завършваща (силикон-силикатна) мазилка за фасади с ТИС и хастарни мазилки. Тестван компонент от сертифицирани по ETAG 004 топлоизолационни системи на RÖFIX. SiSi P: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	18397	24	25	0,5 mm бял	ок. 1,7 kg/m ²	4,19	104,75	5,03	125,70
	18803	24	25	0,7 mm V бял	ок. 1,8 kg/m ²	4,19	104,75	5,03	125,70
	10670	24	25	1 mm V бял	ок. 2 kg/m ²	4,19	104,75	5,03	125,70
	10690	24	25	1,5 mm V бял	ок. 2,4 kg/m ²	4,19	104,75	5,03	125,70
	10710	24	25	2 mm V бял	ок. 3 kg/m ²	4,19	104,75	5,03	125,70
	10709	24	25	2 mm R бял	ок. 2,7 kg/m ²	4,19	104,75	5,03	125,70
	10754	24	25	3 mm V бял	ок. 3,8 kg/m ²	4,19	104,75	5,03	125,70
	10753	24	25	3 mm R бял	ок. 3,5 kg/m ²	4,19	104,75	5,03	125,70



RÖFIX Anticofino® Филцова и моделираща мазилка

Силикон-силикатна фина, водоотблъскваща, пердашена и моделираща мазилка (на база силиконова смола и силикат, органична) върху фасади с ТИС и хастарни мазилки (2-слоино полагане). Декоративно, устойчиво покритие с естествена, неравномерна повърхност. Бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	17583	24	25	0,7 mm бял	ок. 2,4 kg/m ²	7,55	188,75	9,06	226,50



RÖFIX Decofino Фина мазилка медитеран

Много фина, водоотблъскваща, декоративна мазилка (органична, със силикатни пълнители) за фасади с ТИС или хастарни мазилки (2-слоино нанасяне, при ETICS преди това да се нанесе 1,5 mm SiSi-мазилка). Дава възможност за различен релеф по повърхността. Основата се грундира с грунд за мазилки RÖFIX Putzgrund UNI/ PREMIUM. Бяла и цветна

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	28790	24	25	0,2 mm бял	ок. 3 kg/m ²	7,55	188,75	9,06	226,50

Силикатна завършваща мазилка



RÖFIX Silikatputz Структурна завършваща мазилка

Минерална, паропропусклива, структурна, завършваща мазилка (силикатна) за фасади върху ТИС и хастарни мазилки. Основата се грундира с грунд за мазилки RÖFIX Putzgrund UNI/PREMIUM. SP: Бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	10374	24	25	1 mm V бял	ок. 2 kg/m ²	4,09	102,25	4,91	122,70
	10386	24	25	1,5 mm V бял	ок. 2,4 kg/m ²	4,09	102,25	4,91	122,70
	10395	24	25	2 mm V бял	ок. 3 kg/m ²	4,09	102,25	4,91	122,70
	10394	24	25	2 mm R бял	ок. 2,7 kg/m ²	4,09	102,25	4,91	122,70
	10418	24	25	3 mm V бял	ок. 3,8 kg/m ²	4,09	102,25	4,91	122,70

Полимерни завършващи мазилки



RÖFIX Kunstharzputz Полимерна мазилка

Готова за употреба, високоустойчива на атмосферни влияния, еластична, завършваща, структурна, фасадна мазилка (органична) върху ТИС и хастарни мазилки. Възможно е по-бързо свързване чрез добавяне на SA 922 X-DRY. Основата се грундира предварително с RÖFIX Putzgrund UNI/PREMIUM. KHP: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	10832	24	25	1 mm V бял	ок. 2 kg/m ²	3,65	91,25	4,38	109,50
	10843	24	25	1,5 mm V бял	ок. 2,4 kg/m ²	3,65	91,25	4,38	109,50
	10864	24	25	2 mm V бял	ок. 3 kg/m ²	3,65	91,25	4,38	109,50
	10863	24	25	2 mm R бял	ок. 2,7 kg/m ²	3,65	91,25	4,38	109,50
	10897	24	25	3 mm V бял	ок. 3,8 kg/m ²	3,65	91,25	4,38	109,50
	10896	24	25	3 mm R бял	ок. 3,5 kg/m ²	3,65	91,25	4,38	109,50

Завършващи мазилки

Полимерни завършващи мазилки



RÖFIX KHP BASIS Полимерна мазилка БАЗИС

Устойчива, еластична, завършваща структурна фасадна мазилка (органична) за топлоизолационни системи и хастарни мазилки. Основата се грундира предварително с RÖFIX Putzgrund UNI/PREMIUM. KHP: бяла и цветове PK I - PK III.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	41266	24	25	0–1,5 mm V бял	ок. 2,4 kg/m ²	2,49	62,25	2,99	74,70
	41268	24	25	0–2 mm V бял	ок. 3 kg/m ²	2,49	62,25	2,99	74,70
	41954	24	25	0–2 mm R бял	ок. 2,7 kg/m ²	2,49	62,25	2,99	74,70



RÖFIX Bündnerputz Бюнднер структурна мазилка

Фина, моделираща, бяла, рустикална завършваща (органична/полимерна), армирана с фибри мазилка за вътрешни помещения, върху хастарни мазилки, шпакловки и гипсокартон.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	10167	24	25	0,2 mm бял	2–4 kg/m ²	5,40	135,00	6,48	162,00



RÖFIX Roll- und Streichputz Структурна боя и мазилка

Заводски приготвено, без разтворители, структурно покритие (органично, зърнометрия 0-0,5 mm) за нанасяне с валик или четка. Бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	10059	24	20	0–0,5 mm структурна боя бял	ок. 0,8 kg/m ²	5,85	117,00	7,02	140,40

Мозаечна мазилка



RÖFIX Buntsteinputz Мозаечна мазилка

Износоустойчива, цокълна и декоративна мазилка (органична, с оцветени кварцови камъчета) с "MultiColor" ефект, за вътрешни и външни стени върху хастарни мазилки, бетон, шпакловки, фасади с ТИС. Миеща се, с висока якост и дълготрайност. Необходимо е предварително грундиране с RÖFIX Putzgrund UNI/ PREMIUM. Зърнометрия: 1,8 mm V (пердашена) структура. Цветови комбинации съгласно RÖFIX Мострена папка с мазилки.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	17040	24	25	1,8 mm V цветна (K4 бяло-сиво)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70
	17041	24	25	1,8 mm V цветна (K5 сиво-черно-бяло)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70
	17042	24	25	1,8 mm V цветна (K6 черно-бяло-сиво)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70
	17043	24	25	1,8 mm V цветна (K8 бяло-сиво-охра)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70
	17044	24	25	1,8 mm V цветна (K9 бяло-сиво-зелено)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70
	17045	24	25	1,8 mm V цветна (K10 черно-сиво-зелено)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70
	17049	24	25	1,8 mm V цветна (K21 черно-червено-бяло)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70
	17050	24	25	1,8 mm V цветна (K23 жълто-червено-бяло)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70
	17051	24	25	1,8 mm V цветна (K29 охра-кафяво-черно)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70
	43087	24	25	1,8 mm V цветна (K31 сиво-черно)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70
	43088	24	25	1,8 mm V цветна (K32 бяло-сиво-синьо)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70
	43089	24	25	1,8 mm V цветна (K33 бяло-сиво-кафяво)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70
	43090	24	25	1,8 mm V цветна (K34 бяло-сиво-черно)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70
	43091	24	25	1,8 mm V цветна (K35 бяло-сиво)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70
	43092	24	25	1,8 mm V цветна (K36 бяло-сиво-кафяво)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70
	17052	24	25	1,8 mm V цветна (K50 сиво-червено-бяло)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70
	17053	24	25	1,8 mm V цветна (K52 черно-червено-сиво-бяло)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70
	17060	24	25	1,8 mm V цветна (K107 сиво-зелено-бяло)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70
	17061	24	25	1,8 mm V цветна (K109 зелено-сиво-черно)	5 kg/m ²	4,59	114,75	5,51	137,70

Завършващи мазилки

Магнитна мазилка



RÖFIX Magnetputz Магнитна мазилка

Висококачествена декоративна завършваща мазилка (органична), с пясък с метални частици, за вътрешни стени с магнитно действие. За направа на пинванд.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	10171	24	25	1,2 mm V бял	5–6 kg/m ²	16,95	423,75	20,34	508,50

Варо-циментови завършващи мазилки

НОВО



RÖFIX DECOR PUTZ Декоративна завършваща мазилка

Минерална, обогатена, паропроходима, структурна завършваща мазилка (бяла вар, бял цимент, мраморен пясък) върху ТИС и хастарни мазилки. При ТИС и оцветени мазилки като допълнителна защита от атмосферни влияния се нанася фасадна боя и/или силиконов лазур RÖFIX PP 403 MULTI.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	36402	42	25	ок. 0,6 mm Натурално бял	ок. 1,8 kg/m ² /mm	29,17	1.166,80	35,00	1.400,16
	36403	42	25	ок. 1,2 mm Натурално бял	ок. 2,2 kg/m ² /mm	29,17	1.166,80	35,00	1.400,16
	36404	42	25	ок. 1,8 mm Натурално бял	ок. 2,8 kg/m ² /mm	29,17	1.166,80	35,00	1.400,16
	36406	42	25	ок. 3,6 mm Натурално бял	ок. 4,0 kg/m ² /mm	29,17	1.166,80	35,00	1.400,16



RÖFIX 700 BIANCO Благородна мазилка бяла

Минерална, обогатена, паропропусклива, структурна завършваща мазилка (бял цимент, бяла вар и мраморен пясък) в/у хастарни мазилки. Подходяща е върху гипсокартон. В съответствие с EN 998-1.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10496	42	25	0,5 mm бял	1,4–1,6 kg/m ²	40,90	1.636,00	49,08	1.963,20
	17575	42	25	0,7 mm Драскана мазилка бял	1,4–1,6 kg/m ²	40,90	1.963,20	49,08	1.636,00
	10505	42	25	1 mm V бял	1,8–2 kg/m ²	40,90	1.636,00	49,08	1.963,20
	10512	42	25	1,5 mm V бял	2,2–2,5 kg/m ²	40,90	1.636,00	49,08	1.963,20
	10517	42	25	2 mm V бял	2,9–3,3 kg/m ²	40,90	1.636,00	49,08	1.963,20
	10522	42	25	3 mm V бял	3,9–4,2 kg/m ²	40,90	1.636,00	49,08	1.963,20

Варо-циментови завършващи мазилки

**RÖFIX 713 NATURA Минерална мазилка**

Минерална, бяла, хидрофобна структурна завършваща мазилка (вар, бял цимент) за вътрешно и външно приложение върху хастарни мазилки (повишена устойчивост на триене) или фасади с топлоизолационни системи. За допълнителна защита от атмосферни влияния принципно се боядисва с фасадна боя (напр. RÖFIX PE 419 ETICS или друга). Разтвор за минерална мазилка CR CS II в съответствие с EN 998-1.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	42690	42	25	2 mm R естествено бял	2,9–3,3 kg/m ²	12,89	515,60	15,47	618,72
	41726	42	25	1 mm Пердашена/драскана естествено бял	1,8–2 kg/m ²	12,89	515,60	15,47	618,72
	37732	42	25	1,5 mm V естествено бял	2,2–2,5 kg/m ²	12,89	515,60	15,47	618,72

**RÖFIX 715 Благородна мазилка**

Минерална, обогатена, паропронемлива, структурна завършваща мазилка (вар, бял цимент, мраморен пясък) върху ТИС и хастарни мазилки. При ТИС и оцветени мазилки като допълнителна защита от атмосферни влияния се нанася фасадна боя. Сертифициран продукт със знак "natureplus". Снежн бяла на цвят.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	37736	42	25	0,5 mm Шпакловка бял	1,4–1,6 kg/m ²	45,95	1.838,00	55,14	2.205,60
	10503	42	25	0,7 mm V бял	1,4–1,6 kg/m ²	45,95	1.838,00	55,14	2.205,60
	10536	42	25	1 mm V бял	1,8–2 kg/m ²	45,95	1.838,00	55,14	2.205,60
	10541	42	25	1,5 mm V бял	2,2–2,5 kg/m ²	45,95	1.838,00	55,14	2.205,60
	10546	42	25	2 mm V бял	2,9–3,3 kg/m ²	45,95	1.838,00	55,14	2.205,60

Ефектни покрития

**RÖFIX Metallic-Chips Ефектно покритие 400/600**

Ефектно покритие с метални частици (съдържание на метал над 85 % съгласно ISO 1248). Висококачествено ефектно покритие с металически ефект за повърхностно оформление на фасади и вътрешни помещения.

	Артикулен номер		Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	22594		10	0,4–0,6 mm металически сив блясък	0,15–0,2 kg/m ²	15,95	159,50	19,14	191,40

Саниране/реставрация/екологични продукти

RÖFIX RenoFamily

Универсалното решение на проблеми в строителството

Иновативните и минерални продукти от серията RenoFamily са универсално решение на проблеми на всеки строителен обект. Независимо дали планирате саниране, реконструкция или ново строителство – RÖFIX RenoFamily ще разкрие нова, прекрасна визия на Вашата сграда. Дали структурата да е едра или фина – зависи само от Вашите предпочитания. С RenoFamily можете всичко!



RÖFIX Renostar *

Универсална шпакловка за реновиране и сцепление.

Дебелина на полагане: 1–10 mm

- за постигане на фини повърхности
- идеална за армиране с вложена мрежа
- за обработка на стари фасадни топлоизолационни системи

Перфектната шпакловка за обновяване

RÖFIX Renoplus *

Универсална мазилка за реновиране и изравняване.

Дебелина на полагане: 3–30 mm

- минерална мазилка за реновиране и изравняване
- идеална за обработка при стенни отопления
- за обработка на стари фасади с мазилка

Перфектната мазилка за реновиране

RÖFIX Renofinish *

Универсална фина шпакловка за реновиране и сцепление

Дебелина на полагане: 1–2 mm

- за супер гладки, от най-висок клас повърхности
- идеална за загладяване на всички минерални основи
- може да се шлайфа, може да се боядисва с всякакви бои

Перфектната фина шпакловка за реновиране

RÖFIX RenoFamily в детайли

RÖFIX продукти		RÖFIX Renostar® Шпакловка за реновиране и сцепление	RÖFIX Renoplus® Мазилка за реновиране и изравняване	RÖFIX Renofinish® Смес за реновиране и заглаждане	RÖFIX Renofino® Фина мазилка за реновиране
	В асортимента от	1998	2008	2013	2015 НОВО!
	Зърнометрия	0–0,5 mm	0–1 mm	0–0,1 mm	0–0,8 mm
	Цвят	бяла	природно бяла	бяла	природно бяла
	Свързващо вещество	вар/бял цимент/дисперсия	вар/бял цимент/дисперсия	вар/бял цимент/дисперсия	вар/бял цимент/дисперсия
	Армиран с фибри				
	Употреба				
Технически параметри	Якост на натиск на 28 дни (N/mm ²)	ок. 3,5	ок. 3	ок. 4	ок. 3
	Паропропускливост μ sd - стойност при дебелина 3 mm	висока 25 8 cm	много висока 15 5 cm	много висока 15 3 cm (2 mm дебелина)	много висока 10 3 cm (3 mm дебелина)
	Водоотблъскване	високо	ниско	ниско	ниско
	Реакция на огън	негорим	негорим	негорим	негорим

Предимства на RÖFIX RenoFamily

- паропропускливост
- минимално напрежение при втвърдяване и съхнене
- превъзходна обработваемост
- широка употреба
- основа за различни видове финални покрития

За какво се ползва RenoFamily?

До скоро на пазара се предлагаша шпакловки за фасади или за възстановяване на мазилки само на основа цимент или полимерна дисперсия.

Циментовите шпакловки са минерални, но твърде здрави и нееластични за възстановяването на стари фасади с мазилка. Резултатът е напрежение, пукнатини и отлепване на новия слой. Полимерните шпакловки са еластични и могат да припокриват пукнатините, но пък са твърде плътни и паронепропускливи за обработка на старите мазилки.

В резултат на това се появява отлепване и падане на мазилката.

Обстойният анализ на тези факти в изследователския център на RÖFIX, доведе до създаването на тази продуктова серия, която решава много проблеми, включително и такива върху стари основи.



Информация в детайли може да получите от нашата брошура „RÖFIX RenoFamily“. Изискайте я още днес от Вашия RÖFIX консултант.

RÖFIX®

RÖFIX Renofino®

НОВО!

Универсална, реновираща фина мазилка. Дебелина на полагане 1 до 10 mm

- за фина структурирани повърхности
- идеален за всички минерални основи
- може да боядисва с всякакви бои

Идеалната реновираща фина мазилка

Саниране/реставрация/екологични продукти

RÖFIX 530 Варова вътрешна мазилка - за здравословен микроклимат в дома

Продукт, който помага на стените Ви да „дишат“ по-лесно

Това колко сме здрави и как се чувстваме зависи до голяма степен от нас самите, но също толкова важна е и средата, в която прекарваме по-голямата част от своето време - закритите помещения. За оптималния и здравословен микроклимат трябва да се помисли още при планирането, а едно перфектно решение за това е варовата мазилка RÖFIX 530.

Прилага се като хастарна мазилка преди RÖFIX минерални, силикатни, силиконови или полимерни структурни мазилки или шпакловки. Може да се полага върху всички обичайни основи за мазилка, като решетъчни тухли, варо-пясъчни блокчета и грапав бетон.



Предимства на RÖFIX 530

- Паропропускливост
- Чист въздух в помещението
- Висока рентабилност
- Модерна варова мазилка
- Отлична обработваемост
- Ръчна и машинна обработка

Основа на материала

- Въздушна вар
- Висококачествен варовиков пясък
- Бял цимент < 5 %
- Без вредни добавки



RÖFIX 530 в система с гладка

повърхност:

RÖFIX 530 Варова мазилка
Шпакловки: RÖFIX Renofinish®/PF
960 POLIFIX/ PF 880 Opti/POLIDEKOR
RÖFIX PP 201 SILIKA LF Силикатен
дълбокопроникващ грунд
Силикатен дълбокопроникващ грунд:
RÖFIX PI 262/PI 223

RÖFIX 530 в система със

структурирана повърхност:

RÖFIX 530 Варова мазилка
Структурна мазилка: RÖFIX 700/713
RÖFIX PP 201 SILIKA LF Силикатен
дълбокопроникващ грунд
Боя: RÖFIX PI 262/PI 223

Здравословен климат в помещенията с отличен уют:
RÖFIX CalceClima®

В основата на отличената строително-биологична линия с варови мазилки RÖFIX CalceClima® е природната хидравлична вар. Всички продукти от серията CalceClima® са отличени с международно реномирания знак за качество natureplus®. Пренесете малка част от природата в къщи – естествената система с варова мазилка за Вашето здраве и Вашия комфорт.

RÖFIX CalceClima® Thermo

е първата варова изолационна мазилка отличена като строително-биологична!

100% минерална, за вътрешно и външно приложение, при старо и ново строителство:

- Пести енергия при най-добро качество на живот
- Висока топлоизолация при най-висока дифузионна способност
- Грижи се за мечтания климат във Вашия дом



Компоненти на минералната изолационна система



Термично саниране с RÖFIX CalceClima® Thermo, Meran, Италия

Саниране/реставрация/екологични продукти

Преглед на системите за реставрация и саниране

Система за саниране RÖFIX RS1



Смесена зидария, каменна основа

RÖFIX Saniergrund Грунд за саниране

За заздравяване на стари основи, подобряване на водоотблъскването и редуциране въздействието на соли (разход ок. $0,5 \text{ kg/m}^2$)

RÖFIX 671 Предварителен саниращ шприц

Покриваемост ок. 60% (разход ок. $4-5 \text{ kg/m}^2$)

RÖFIX 640

Възстановителна мазилка за зидове с влага и соли R-W (разход 14 kg/m^2 за 1 cm)


RÖFIX 340 (или RÖFIX 341 бяла)

Завършваща мазилка за възстановяване (разход $4-6 \text{ kg/m}^2$)

RÖFIX PE 225 RENO 1K Силикатна фасадна боя

Силикатна фасадна боя (полага се на два слоя, разход за 2 ръце $0,5 \text{ kg/m}^2$)

Система за саниране RÖFIX RS2

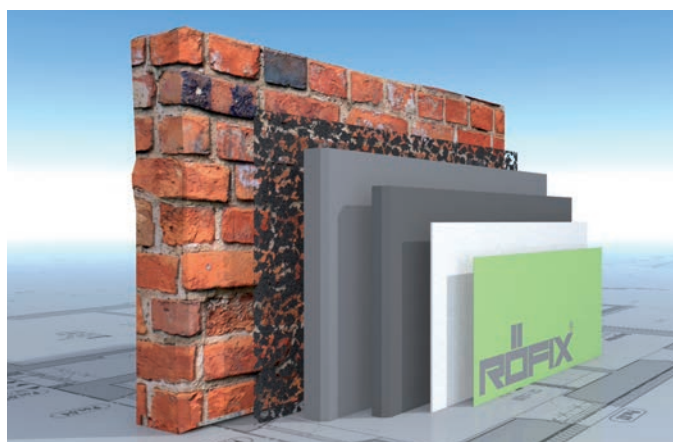

Смесена зидария, каменна основа

RÖFIX 671 Предварителен саниращ шприц

Покриваемост ок. 60% (разход ок. $4-5 \text{ kg/m}^2$)

RÖFIX 648 Хастарна мазилка с пори

Сива едра паропропусклива мазилка за възстановяване, за блокиране на солите в зида (разход 14 kg/m^2 за 1 cm)

RÖFIX 640

Възстановителна мазилка за зидове с влага и соли R-W (разход 14 kg/m^2 за 1 cm)

RÖFIX 340 (или RÖFIX 341 бяла)

Завършваща мазилка за възстановяване (разход $4-6 \text{ kg/m}^2$)

RÖFIX PE 225 RENO 1K Силикатна фасадна боя

Силикатна фасадна боя (полага се на два слоя, разход за 2 ръце $0,5 \text{ kg/m}^2$)

Система за саниране RÖFIX RS3



Смесена зидария, каменна основа

RÖFIX Saniergrund Грунд за саниране

За заздравяване на стари основи, подобряване на водоотблъскването и редуциране въздействието на соли (разход ок. $0,5 \text{ kg/m}^2$)

RÖFIX 671 Предварителен саниращ шприц

Покриваемост ок. 60% (разход ок. $4-5 \text{ kg/m}^2$)

RÖFIX 650 Бяла мазилка за възстановяване

Санираща мазилка при влажни и обременени със соли зидарии (нитрати, хлориди и сулфати)

RÖFIX NHL - система с природна хидравлична вар



RÖFIX Hydraulkalk-Injektionsmörtel Хоросан за инжектиране с хидравлична вар

RÖFIX Tonerdelösung Глиноземен разтвор

RÖFIX 675 Предварителен шприц с хидравлична вар

Hydraulkalk-Sockelputz Цокълна мазилка с хидравлична вар

RÖFIX 765 Груба завършваща мазилка с хидравлична вар

RÖFIX 695 Мазилка с хидравлична вар за реставрация

RÖFIX 696 Машинна мазилка с хидравлична вар

RÖFIX 380 Фина завършваща мазилка с хидравлична вар

RÖFIX PE 225 RENO 1K Силикатна фасадна боя

RÖFIX PE 819 SESCO Екологична варова боя

RÖFIX Варова система с трас



RÖFIX Tonerdelösung Глиноземен разтвор

RÖFIX 675 Предварителен шприц с хидравлична вар

RÖFIX 691 Варова мазилка за реставрация с трас

RÖFIX 380 Фина завършваща мазилка с хидравлична вар

RÖFIX PE 225 RENO 1K Силикатна фасадна боя

RÖFIX PE 819 SESCO Екологична варова боя

RÖFIX CalceClima® – Вътрешна екологична система с мазилки



RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel Предварителен шприц

RÖFIX CalceClima® Ambiente Вътрешна мазилка с хидравлична вар

RÖFIX CalceClima® Fino Фина мазилка с хидравлична вар

RÖFIX CalceClima® Екологична боя

RÖFIX CalceClima® Thermo



RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel Предварителен шприц

RÖFIX CalceClima® Thermo Топлоизолационна мазилка с хидравлична вар

RÖFIX P50 Стъклофибърна армираща мрежа

RÖFIX Renoplus® Универсална мазилка за реновиране и изравняване

RÖFIX CalceClima® Fino Фина мазилка с хидравлична вар

RÖFIX PE 225 RENO 1K Силикатна фасадна боя

Саниране/реставрация/екологични продукти

Подготовка на основата



RÖFIX Algenkiller Унищожител на алги

Биоциден препарат срещу алги, лишей, гъбички, микроорганизми. Готов за употреба! Може да се използва и във вътрешни помещения. Не е класифициран като отровен, без разтворители. В съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят		Разход/ покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
							Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	10222	60	10	прозрачен		0,1–0,2 kg/m ²	10,99	109,90	13,19	131,88



RÖFIX Antisalz Антисол

Продукт за блокиране на соли. Грунд за саниране на зидария със силно хлоридно и сулфатно натоварване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят		Разход/ покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
							Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	11807	60	12	светло зелен		0,6–1 kg/m ²	32,95	395,40	39,54	474,48



RÖFIX Kalk-Sinterwasser Варова вода

Укрепващ грунд при варови мазилки и бои върху стари основи. Наситен разтвор с отлежала вар като исторически заздравител. Специално за паметници на културата.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят			Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
							Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	26774	40	25	млечно бял			6,70	167,50	8,04	201,00



RÖFIX Saniergrund Саниращ грунд

Концентрат на базата на силициева киселина. За заздравяване на стари основи и редуциране въздействието на соли при RÖFIX саниращи системи с мазилка. На основа калиево-водно стъкло. За по-добро водоотблъскване и заздравяване на (стари) мазилки. За подготовка на основата за санираща система RÖFIX RS1.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят		Разход/ покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
							Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	10223	60	10	прозрачен		ок. 0,5 kg/m ²	8,55	85,50	10,28	102,60

Подготовка на основата

**RÖFIX Tonerdelösung Глиноземен разтвор**

За подобряване на сцеплението на нови варови мазилки върху стари варови основи. Подобрява поръзността на старите варови мазилки. Минерален, екологичен, без мирис. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/ покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	10366	60	10	бледо жълтеникав	ок. 0,25 l/m ²	6,85	68,50	8,22	82,20

Хоросан за предварителен шприц

**RÖFIX Hydraulkalk-Injektionsmörtel Хоросан за инжектиране с хидравлична вар**

Разтвор за консолидиране на слаби зидарии. На база NHL 5 съгл. EN 459-1, без цимент. Специално за опазване на паметници на културата. За инжектиране на кухни или пукнатини при стари, исторически зидарии, включително сводове. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	18312	42	25	0-0,5 mm	ок. 1,4 kg/m ²	58,00	2.320,00	69,60	2.784,00

**RÖFIX 675 Предварителен шприц с хидравлична вар за реставрация**

Подготовка на основата за реновиращи мазилки. На база природна хидравлична вар съгласно EN 459-1 и пясък. Върху поливащи, минерални основи, като стара или нова тухлена зидария. Върху каменна и смесена зидария. Нанася се със 100% покривност, на 3-5 mm дебелина. Без цимент. Специално за опазване на паметници на културата. Компонент от система RÖFIX NHL.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	18754	36	35	0-4 mm	5-8 kg/m ²	66,45	1.898,57	79,74	2.278,29

Саниране/реставрация/екологични продукти

Исторически разтвори



RÖFIX 951 Зидарски хоросан на основа трас и вар

Зидарски хоросан на база трас и въздушна вар. За каменни зидарии и зидарии от плътни тухли. Специално за реставрационни работи, дейности по опазване на паметници на културата и екологично строителство. Клас разтвор М5 съгласно EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10922	36	40	0–4 mm	ок. 26 Литра/опак.	13,49	337,25	16,19	404,70
	13705		1.000	0–4 mm	650 Литра/тон		337,25		404,70



RÖFIX 952 Хоросан за зидане с хидравлична вар, оцветен

Оцветен зидарски хоросан на основа природна хидравлична вар NHL5. За дейности по измазване и зидане на видима зидария от естествен камък. Клас разтвор за зидане М5 съгласно EN 998-2. Исторически хоросан. Жълтеникав цвят.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	35826	42	30	0–2 mm	ок. 18 Литра/опак.	67,99	2.266,33	81,59	2.719,60



RÖFIX 665 Попълващ хоросан

Хоросан за запълване при ремонтиране на шлицове, откъртвания и дупки в зидария. За стабилизиране на зидарии от плътни тухли, естествен камък или смесени зидарии. На база природна хидравлична вар съгласно EN 459-1. Специално за опазване на паметници на културата. В съответствие с EN 998-1. Не съдържа портландцимент. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	13722	36	40	0–6 mm	ок. 18 kg/m ² /cm	130,00	3.250,00	156,00	3.900,00



RÖFIX 993 Фугиращ хоросан с хидравлична вар

Разтвор за реставрация на стари каменни фуги на база природна хидравлична вар съгласно EN 459-1. За ръчно и машинно саниране на фуги на стари зидарии от естествен или натрошен камък. Също подходящ за попълване на фуги при нови зидарии. Мразо- и сулфатоустойчив.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	17355	36	40	0–4 mm	ок. 26 Литра/опак.	86,00	2.150,00	103,20	2.580,00

Исторически разтвори

**RÖFIX Belit Хоросан за отливане**

Възстановяващ разтвор за повърхности от романцимент. На база природна хидравлична вар (NHL 15), природен пясък, със забавено втвърдяване. Хоросан за отливане, за заместител на камъка при опазване на паметници на културата и при ново строителство. Смес за отливане в напр. силиконови/каучукови форми от две части. Не съдържа портландцимент. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	22428	42	30	0-4 mm	ок. 18,45 Литра/опак.	79,95	2.665,00	95,94	3.198,00

**RÖFIX Belit Фин шлам**

Разтвор - заместител на исторически повърхности с романцимент. На база NHL15, природен пясък, със забавено стягане. Фина смес - заместител на камък и смес за отливане при опазване на паметници на културата и при ново строителство. За изработка на фасадни профили. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	23168	42	20	0-0,4 mm	ок. 13,6 Литра/опак.	65,45	3.272,50	78,54	3.927,00

Хастарни мазилки за реставрация

**RÖFIX CalceClima® Sanierputz Санираща мазилка на основа хидравлична вар**

Екологична, строително-биологична санираща мазилка с хидравлична вар. Не съдържа цимент. Предназначена е за измазване на влажни стени, които съдържат водоразтворими соли. Възстановителна мазилка от санираща система RÖFIX RS-Calce. Сертифициран RÖFIX продукт със знак "natureplus". Разтвор за възстановителна мазилка R-CSII-W2 съгласно EN 998-1.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	27001	42	25	0-1,4 mm	ок. 13,5 kg/m²/cm	55,00	2.200,00	66,00	2.640,00

Саниране/реставрация/екологични продукти

Хастарни мазилки за реставрация



RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz Цокълна мазилка с хидравлична вар

Цокълна мазилка с хидравлична вар (NHL) за реставрация. Използва се в областта на цокъла на сградата. На база природна хидравлична вар съгласно EN 459-1 и природен пясък. Специално за реновиране на старинни сгради, както и реставрация на архитектурни паметници. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	18027	36	35	0-4 mm	ок. 14,5 kg/m ² /cm	64,95	1.855,71	77,94	2.226,86



RÖFIX 695 Мазилка с хидравлична вар за реставрация

Минерална мазилка с природна хидравлична вар. Използва се също така и като предварителен шприц или завършваща мазилка. При смесена или каменна зидария се използва RÖFIX 675 като шприц. Ръчно полагане. На база природна хидравлична вар съгласно EN 459-1 и природен пясък. Специално за реновиране на стари сгради и за опазване на паметници на културата. В съответствие с EN 998-1.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10495	36	40	0-4 mm	ок. 15 kg/m ² /cm	68,95	1.723,75	82,74	2.068,50



RÖFIX 696 Машинна мазилка с хидравлична вар

Минерална хастарна мазилка с природна хидравлична вар с добавки за машинно нанасяне. Използва се и като предварителен шприц или завършваща мазилка. На база природна хидравлична вар съгласно EN 459-1 и пясък. Специално за реновиране на стари сгради и за опазване на културно историческото наследство. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	15170	36	40	0-4 mm	ок. 14,5 kg/m ² /cm	66,95	1.673,75	80,34	2.008,50

Хастарни мазилки за реставрация

**RÖFIX 697 Варова мазилка от модулна система - предварителна смес**

Минерална хастарна мазилка с природна хидравлична вар. При добавяне на отлежала вар се обработва като историческа ръчна мазилка. Също така се използва като предварителен шприц и завършваща мазилка. На база природна хидравлична вар съгласно EN 459-1. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	15319	36	40	0-4 mm	ок. 15 kg/m ² /cm	77,95	1.948,75	93,54	2.338,50

Реновиращи завършващи мазилки

**RÖFIX 350 Варова шпакловка**

Чисто бяла варова шпакловка за получаване на гладки повърхности при ново строителство и исторически сгради. На база въздушна вар и мраморно брашно. Без цимент. Препоръчва се от екологична и строително биологична гледна точка. Подходяща основа за стенописи.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	15186	42	15	0-0,2 mm	ок. 1,5 kg/m ² /mm	43,00	2.866,67	51,60	3.440,00

**RÖFIX 380 Фина мазилка и шпакловка с хидравлична вар**

Минерална, фина мазилка и шпакловка на основа природна хидравлична вар съгласно EN 459-1, въздушна вар и природен фин пясък. Без цимент, органични и синтетични примеси. За реставрация на стари сгради, църкви и исторически постройки. Специално при опазване на паметници на културата. Подходяща основа за стенописи. Принципно се полагат два слоя.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	18856	42	30	0-0,5 mm	ок. 1,75 kg/m ² /mm	64,95	2.165,00	76,80	2.598,00
	17039	42	30	0-0,8 mm	ок. 1,75 kg/m ² /mm	64,95	2.165,00	76,80	2.598,00

Саниране/реставрация/екологични продукти

RenoFamily / продукти за реновиране



RÖFIX Renostar® Универсална реновираща шпакловка

Минерална реновираща и за сцепление шпакловка с универсално приложение. Възможно еднослойно нанасяне на дебелина 1 до 10 mm. Армираща шпакловка при саниране на топлоизолационни системи и фасади с мазилка в комбинация с армираща мрежа RÖFIX P50. За външно и вътрешно приложение. Подходяща основа за стенописи.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10189	42	25	0–0,5 mm	ок. 1,5 kg/m ² /mm	32,50	1.300,00	39,00	1.560,00



RÖFIX Renoplus® Универсална реновираща и изравнителна мазилка

Минерална реновираща и изравнителна мазилка с универсално приложение. Възможно е еднослойно нанасяне с дебелина 3 mm до 30 mm. Армираща шпакловка при саниране на фасади с мазилка в комбинация с армираща мрежа RÖFIX P50. Изравнителна мазилка за обработка на носимоспособни, минерални хастарни мазилки. За вътрешно и външно приложение.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	19805	42	25	0–1 mm	ок. 1,45 kg/m ² /mm	28,00	1.120,00	33,60	1.344,00



RÖFIX Renofinish® Универсална реновираща фина шпакловка

Минерална, много фина шпакловка с универсално приложение. Възможна е дебелина на полагане от 1 mm до 2 mm. Изравнителна шпакловка върху минерални основи, бетонови повърхности и плоскости за сухо строителство (гипсокартон и др.). За получаване на изключително гладки повърхности.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	42446	42	25	0–0,1 mm	ок. 1 kg/m ² /mm	43,50	1.740,00	52,20	2.088,00

НОВО



RÖFIX Renofino® Универсална реновираща фина шпакловка

Минерална реновираща фина шпакловка с универсално приложение. Възможна е дебелина на полагане от 1 mm до 10 mm. Изравнителна шпакловка и фина структурна мазилка върху варо-циментови и варо-гипсови стари мазилки или бетон.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	44663	42	25	0–0,8 mm	ок. 1,7 kg/m ² /mm	29,90	1.196,00	35,88	1.435,20

Саниращи мазилки

**RÖFIX 640 Санираща мазилка R-W**

За саниране на мазилкови площи при повишена влага в зидарията (специално в областта на цокъла при църкви, стари сгради и др.). Санираща мазилка за зидарии обременени с влага и соли (нитрати, хлориди, сулфати). Поради фината зърнометрия може да се структурира по различни начини. На циментова основа. В съответствие с инструкцията за системи със саниращи мазилки WTA/2004, разтвор за санираща мазилка R-W съгласно ÖNORM B3345. Разтвор за възстановителна мазилка за вътрешно и външно приложение R-CS II-W2 съгласно EN 998-1. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10441	42	30	0-1,5 mm	ок. 12,2 kg/m ² /cm	26,95	898,33	32,34	1.078,00

**RÖFIX 648 Пореста хастарна мазилка**

Изравнителна и/или буферна мазилка за складиране на соли (нитрати, хлориди и сулфати). На база цимент с леки минерални добавки санираща мазилка. В съответствие с EN 998-1, ÖNORM B3345 и инструкцията за системи със саниращи мазилки на WTA, 2004. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	15215	42	25	0-1,5 mm	ок. 10 kg/m ² /cm	63,00	2.520,00	75,60	3.024,00

**RÖFIX 650 Санираща мазилка бяла**

Санираща завършваща мазилка при влажни и обременени със соли (нитрати, хлориди и сулфати) зидарии. Компонент от системата за саниране RÖFIX RS3. В съответствие с инструкцията на WTA 2-9-04/D за системи със саниращи мазилки. Разтвор за възстановителна мазилка R-CS II-W2 съгласно EN 998-1. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	14655	42	30	0-1,5 mm	ок. 12,2 kg/m ² /cm	28,75	958,33	34,50	1.150,00

Саниране/реставрация/екологични продукти

Саниращи мазилки



RÖFIX 680 Санираща мазилка R-L

Санираща мазилка над областта на цокъла при зидария с ниско влагонатоварване и съдържание на соли (нитрати, хлориди и сулфати). В съответствие с инструкцията на WTA 2-9-04/D за системи със саниращи мазилки. Разтвор за санираща мазилка R-L съгласно ÖNORM B3345. В съответствие с изискванията на EN 998-1. Разфасовка - 20 kg/торба. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10486	45	50	0-1,5 mm	ок. 4,9 m ² /cm/опак.	58,00	2.900,00	69,60	3.480,00

Саниращи завършващи мазилки



RÖFIX 340 Санираща завършваща мазилка сива

Завършваща мазилка за саниращи мазилки. На база портландцимент и объл природен пясък. За саниращи системи RÖFIX RS1 и RÖFIX RS2. С добро сцепление, паропропусклива и водоотблъскваща. Клас разтвор CR CS II W1 съгласно EN 998-1. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	11129	42	25	0-0,8 mm	ок. 1,7 kg/m ²	69,00	2.760,00	82,80	3.312,00



RÖFIX 341 Завършваща санираща мазилка бяла

Завършваща мазилка за саниращи мазилки. На база бял цимент и бял мраморен пясък. За саниращи системи RÖFIX RS1 и RÖFIX RS2. С добро сцепление, паропропускливост и водоотблъскване. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	13719	42	25	0-1 mm	ок. 2,1 kg/m ²	73,00	2.920,00	87,60	3.504,00

Renopor®-система срещу влага, соли и мухъл

**RÖFIX Renopor® Грунд**

Блокиращ грунд за обработка на плоскостите RÖFIX Renopor® преди полагане и лепене на тапети. Опционален системен компонент от системата RÖFIX Renopor®.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.		Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	21607	60	10		ок. 0,3 kg/m ²	5,95	59,50	7,14	71,40

**RÖFIX Renopor® Специално лепило и шпакловка**

Минерална, паропропусклива смес за лепене и шпакловка, моделираща мазилка за системата RÖFIX Renopor. Фина и филцова моделираща мазилка, както и шпакловка в комбинация с армираща мрежа RÖFIX P50.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	21606	42	25	0–1 mm	ок. 1,5 kg/m ² /mm	82,00	3.280,00	98,40	3.936,00

**RÖFIX Renopor® I Вътрешна изолационна плоскост 060**

Паропропусклива, капиларно активна вътрешна изолационна плоча 060 за системата RÖFIX Renopor. Негорима, минерална, екологична, с висока дифузна способност. Продават се само цели опаковки. Сертифициран продукт със знак за изпитване IBR. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	m ² /опак.	Брой/опак.	Дебелина	Размер на плочата	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/m ²	Цена/опак.	Цена/m ²	Цена/опак.
	21599	3	6	25 mm	1.000x500 mm	155,00	465,00	186,00	558,00
	21600	2,5	5	30 mm	1.000x500 mm	п.з.			
	21601	1,5	3	50 mm	1.000x500 mm	п.з.			

**RÖFIX Renopor® S Плоча за саниране срещу соли**

Паропропусклива, силно капиларно активна плоча против соли за системата RÖFIX Renopor, за вътрешно приложение. Негорима, складира солите, минерална, екологична. Продават се само цели опаковки. Сертифициран продукт със знак за изпитване IBR. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	m ² /опак.	Брой/опак.	Дебелина	Размер на плочата	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/m ²	Цена/опак.	Цена/m ²	Цена/опак.
	21602	3	6	25 mm	1.000x500 mm	175,00	525,00	210,00	630,00

Саниране/реставрация/екологични продукти

Хидроизолации



RÖFIX 635 Блокираща циментова мазилка с трас

Минерална хидроизолация под терена на основа трас и цимент. Блокираща мазилка под терена за вертикална хидроизолация срещу напорна до 1,5 бара и безнапорна вода. В система с RÖFIX 636 е най-подходящата мярка за вътрешно и външно саниране на зидария при опазване на културно-историческото наследство. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10438	36	40	0–1,4 mm	ок. 18,8 kg/m ² /cm	99,00	2.475,00	118,80	2.970,00



RÖFIX 636 Циментова хидроизолация

Минерална, нееластична хидроизолация на циментова основа. Срещу земна влага и безнапорни повърхностни и инфилтрационни (просмукващи) води, предимно при старо строителство и ремонтни работи. При керамични облицовки да се използват продуктите RÖFIX AS 340 Flüssigfolie, RÖFIX AS 341 Optilastic или RÖFIX AS 345 Optiseal. Специално за хидроизолация на сгради - паметници на културата в комбинация с RÖFIX 635.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10439	42	25	0–1 mm	ок. 5 kg/m ²	33,25	1.330,00	39,90	1.596,00

Бои за реставрация



RÖFIX Sanierkalkfarbe Санираща варова боя

Варова боя за вътрешно и външно приложение на база 3-годишна отлежала вар. За заздравяване и подготовка за боядисване на стари основи. Доставка се бяла или цветна съгласно мострения куфар с варови бои на RÖFIX. Възможно е оцветяването с подходящи за вар пигменти. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	15418	24	15	бял	0,15–0,22 kg/m ² /1x	8,99	134,85	10,79	161,82

Бои за реставрация



RÖFIX Sumpfkalk (Malerkalk) Отлежала вар (бояджийска вар)

Гасена отлежала варова каша за направа на висококачествени варови бои, специално за опазване на паметници на културата. Отлежала минимум 3 години (17869) или 6 години (11896). Бяла. Възможно е тониране с естествени пигменти за вар. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	11896	24	20	бял	0,15–0,22 kg/m ² /1x	8,99	179,80	10,79	215,76
	17869	24	20	бял	0,15–0,22 kg/m ² /1x	5,99	119,80	7,19	143,76

Исторически свързващи вещества



RÖFIX Sumpfkalk Отлежала вар

Отлежала вар за производство на висококачествени варови бои, мазилки и хоросани. Висококачествена вар, изпечена и отлежала на буци вар CL 90-S съгласно EN 459-1. Отлежала минимум 3 месеца. Специално за опазване на недвижимото културно наследство. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.		Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	17636	50	11		в зависимост от смесването при мазилки/разтвори	3,91	43,01	4,69	51,61



RÖFIX NHL2 Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1

Свързващо вещество без цимент за мазилки и хоросани, специално за опазване на паметници на културата. Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1, получена при умерен процес на изпичане. За направа на изключително паропропускливи и без напрежения варови мазилки и зидарски хоросани.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.		Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	19220	40	25		в зависимост от смесването при мазилки/разтвори	61,00	2.440,00	73,20	2.928,00

Саниране/реставрация/екологични продукти

Исторически свързващи вещества



RÖFIX NHL5 Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1

Свързващо вещество без цимент за мазилки и хоросани, специално за опазване на паметници на културата. Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1, получена при умерен процес на изпичане. За направа на паропропускливи и без напрежение варови мазилки и зидарски хоросани.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.		Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	18590	40	25		в зависимост от смесването при мазилки/разтвори	61,00	2.440,00	73,20	2.928,00



RÖFIX Trass Trac

Историческо свързващо вещество. Трасово брашно. Специално за опазване на паметници на културата. Без цимент, латентна хидравлична добавка за мазилки и хоросани. Добавка за бетони и хоросани за намаляване избиването на соли и за по-добра обработваемост. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.		Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	18762	40	25		в зависимост от смесването при мазилки/разтвори	59,99	2.399,60	71,99	2.879,52

Варови мазилки



RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel Варов предварителен шприц

Екологичен, строително-биологичен, подходящ за жилищни помещения варов хоросан за предварителен шприц на база NHL (природна хидравлична вар). Върху всички минерални, попиващи основи. Нанася се пълноплощно. Сертифициран RÖFIX продукт с label "natureplus".

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	26997	42	25	0-3 mm	5-7 kg/m²	44,99	1.799,60	53,99	2.159,52

Варови мазилки



RÖFIX CalceClima® Ambiente Вътрешна варова мазилка

Екологична, строително-биологична, регулираща климата в помещенията вътрешна варова мазилка на база NHL. Без цимент. Сертифициран RÖFIX-продукт с label "natureplus".

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	26999	42	25	0–1,4 mm	ок. 13,5 kg/m ² /cm	44,99	1.799,60	53,99	2.159,52



RÖFIX CalceClima® Fino Варова фина мазилка

Екологична, строително-биологична, регулираща климата в помещенията вътрешна варова фина мазилка на база NHL. Без цимент. Идеална основа за покритие с варови и силикатни бои. Сертифициран RÖFIX продукт с label "natureplus".

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	27002	42	25	0–0,8 mm	ок. 1,75 kg/m ² /mm	44,99	1.799,60	53,99	2.159,52



RÖFIX CalceClima® THERMO Варова топлоизолационна мазилка

Екологична, строително-биологична, регулираща климата в помещенията варова топлоизолационна мазилка. На база природна хидравлична вар NHL5. Ръчно или машинно полагане. Коефициент на топлопроводност λ : ок. 0,074 W/mK. Сертифициран продукт на RÖFIX със знак "natureplus". Клас разтвор T1-CSI-W0 съгласно EN 998-1. Ограничена складова наличност.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	31765	42	30	0–1,4 mm	ок. 13 l/m ² /cm	44,99		53,99	



RÖFIX 530 Варова вътрешна хастарна мазилка

Вътрешна варова мазилка на база вар, варовиков пясък и минимално количество хидравлична добавка. Предназначена е за хастарна мазилка за вътрешни стени и тавани, както и за защитени фасади върху обикновени мазилкови основи. Не е подходяща за фасаден цокъл.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10276	36	35	0–1,4 mm	ок. 14 kg/m ² /cm	19,83	566,57	23,78	679,88

Саниране/реставрация/екологични продукти

Пастьозни варови мазилки



RÖFIX CalceClima® Marmorino

Пастьозна, гланцова, варова шпакловка за фасади и вътрешни стени във венециански стил. За получаване на високачествени шпакловъчни техники. Фина декоративна мазилка за фасади и вътрешни стени, при обновяване на стари сгради, църкви и исторически постройки. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	14744	24	25	0–0,3 mm	1–1,5 kg/m ²	14,67	366,75	17,60	440,10



RÖFIX CalceClima® Stucco Marmorino

Гланцова пастьозна, фина варова мазилка във венециански стил. Вътрешно и външно приложение. За реставриране на стари сгради, църкви и исторически сгради.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	14745	24	25	0–0,3 mm	0,5–1,2 kg/m ²	13,99	349,75	16,79	419,70



RÖFIX CalceClima® Консолидент

Продуктът е на основа акрилна смола с микроемулсия на водна база за заздравяване на минерални, пясъчливи и силно пясъчливи основи. Благодарение на своя състав продуктът е дълбоко проникващ и служи за стабилизиране на основата, както на повърхността, така и в дълбочина.

	Артикулен номер		Литра/опак.		Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/литър	Цена/опак.	Цена/литър	Цена/опак.
	21072		10		0,1–0,2 l/m ²	27,25	272,50	32,70	327,00

Aerogel система с мазилка


FIXIT 222 Aerogel силнотоплоизолационна мазилка
Компонент в системата RÖFIX Aerogel ТИС с мазилка


Топлоизолационна иновативна мазилка на основа NHL и Aerogel при старо и ново строителство. Ръчно и машинно полагане. Висока рентабилност и препоръчителна от строително-биологична гледна точка. Коефициент на топлопроводност λ : ок. 0,029 W/mK.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.			
	43177	30	10	0–1,4 mm	ок. 2 kg/m ² /cm	п.з.			


FIXIT 223 Специален армиращ разтвор Компонент в RÖFIX Aerogel ТИС с мазилка

Минерален разтвор за изравняване и влагане на армираща мрежа RÖFIX P100 като компонент на ТИС с мазилка RÖFIX Aerogel. Без напрежение, с ниска якост. За вън и вътре.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.			
	43272	30	30	0–1,4 mm	ок. 1,25 kg/m ² /mm	п.з.			


RÖFIX P100 Едра армираща мрежа

Алколоустойчива едра стъклофибърна армираща мрежа. Специално за армиране на RÖFIX Aerogel топлоизолационна система с мазилка.

	Артикулен номер	Опак./палет	m ² /опак.	Размер на бримките	Размер	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
							Цена/m ²	Цена/опак.	Цена/m ²	Цена/опак.
	43348	24	50	10x10 mm	5.000x100 mm	ок. 1,1 лм/m ²	3,95	197,50	4,74	237,00

Саниране/реставрация/екологични продукти

Глинена мазилка



RÖFIX Geolehm®/ Глинена мазилка

Екологична, строително биологична, регулираща климата в помещенията глинена вътрешна мазилка. Също така хастарна и завършваща мазилка. Върху минерални, попиващи основи. На база глина, варовиков фин пясък и конопени фибри, без цимент. Може да се нанася с машина за мазилки. Зърнометрия 0 - 0,8 mm. В система с RÖFIX мрежа от юта или тръстикова рогозка. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	19322	42	30	0-0,8 mm	ок. 14 kg/m²/cm	59,00	1.966,67	70,80	2.360,00

Акcesoари за реновиращи и екопродукти



RÖFIX Rissband Лента за саниране на пукнатини

Висококачествена, самозалепваща и покриваща пукнатини лента на основа бутил каучук с тъкан. За намаляване на пукнатините при фасадни реновиращи системи както и обработване на пукнатини и строителни съединения. Ширина 10 cm, дебелина 1,5 mm. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	бр./кашон	лм/опак.	Размер		Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/лм	Цена/опак.	Цена/лм	Цена/опак.
	13732	3	45	4.500x10 cm		13,99	629,55	16,79	755,46



RÖFIX Schilfrägermatte Екологична тръстикова рогозка

Екологична основа за полагане на мазилка. Полуплътни тръбички с ок. 80 тръстикови стебла на л.м. 5,6 м. дължина на 1,8 m височина. Дебелина на материала: около 1 cm.

	Артикулен номер	Брой/опак.	m²/опак.	Размер		Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/m²			
	13725	1	10,08	560x180 cm		п.з.			

Акcesoари за реновиращи и екопродукти



RÖFIX Jutegewebe Мрежа от юта

Екологична специална армираща мрежа от юта за застрашени от пукнатини зони с глинена мазилка, напр. при стенно отопление или др. Влага се в средата на един слой RÖFIX Geolehm. Използва се и като фасадна защита. Руло с дължина 50 m и ширина 1 m. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Брой/опак.	m ² /опак.	Размер		Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/m ²			
	13726	1	50	50x100 cm		п.3.			

Топлоизолационни системи



RÖFIX SycoTec®

PREMIUM Системата за иновативно оформление на фасади

Светът на фасадите се променя. Цветовете стават все по-тъмни и по-интензивни. В следствие на непрестанната изследователска работа RÖFIX разработи премиум система SycoTec®, която е гаранция за удароустойчивост, блясък на цвета и ефективен „мениджмънт“ на топлината. Чрез високата си устойчивост на скъсване, изолационните плочи и армировката RÖFIX поемат напрежението и чрез това осигуряват по-голяма устойчивост при силни натоварвания. Грундът за мазилки RÖFIX Putzgrund PREMIUM се свързва химически с оцветяващите вещества в основата и така гарантира устойчивост на цвета на завършваща мазилка. Силиконовата мазилка RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM намалява отлагането на алги, гъби, лишеи и мухъл върху повърхността на системата. Резултатът е фасада без петна и блясъчни цветове. SycoTec® служи за ефикасно „управление“ на топлината при интензивно оцветяване. Благодарение на титаниевия диоксид, интегриран в белия RÖFIX Putzgrund Premium и бялата силикат-силиконова мазилка RÖFIX SiSi-Putz® VITAL, която се използва вместо силиконовата мазилка RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM, при коефициент на светлочувствителност под 20 %, се възпрепятства допълнително и в дълбочина остатъчното соларно лъчение. Поради двата слоя фасадна боя RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK, която е с рефлектиращи близкия инфрачервен спектър (NIR) пигменти, резултатът е доказано намаление на максималните температури на системата, както при монолитното строителство, така и при топлоизолационните системи.

Предимства

- Свобода при оформление и при коефициент на светлочувствителност под 25 %.
- Гаранция за блясък и устойчивост на цвета в системата.
- Изпитана удароустойчивост: възможно най-добрата класификация съгласно ETAG 004.
- При масивни сгради - ново строителство и саниране
- Подходяща е както при зидарии така и при топлоизолационни комбинирани системи



Компоненти на системата – топлоизолационна комбинирана система RÖFIX SycoTec®

- RÖFIX FIRESTOP топлоизолационни плочи с минерална вата
- RÖFIX Unistar® LIGHT лепило и армираща смес + 2x RÖFIX P50 армираща мрежа
- Грунд за мазилки RÖFIX Putzgrund PREMIUM (бял)
- Силикон-силикатна мазилка RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (бяла)
- Фасадна боя RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK

RÖFIX LIGHT EPS-Комбинирана топлоизолационна система

Изолацията с фасадни топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) съчетава отличният изолационен ефект с относително ниската себестойност и лесна обработка. Лекият порест материал не гние, трудно запалим е и е абсолютно устойчив на атмосферни влияния, не съдържа флуор-хлорни въглеводороди (FCKW). RÖFIX Unistar® LIGHT е минерална, силноудароустойчива (кат. 1) армираща смес, с възможност за полагане с машина, с номинална дебелина на армиращия слой от 5 мм, подходяща както при ново, така и при старо строителство. Сертифицирана топлоизолационна система по ETAG 004 с европейско техническо одобрение ETA-04/0033. Номер на сертифицирането: 1139-CPD-0162/04.

Функции/Свойства

- Лека изолационна система с ниско собствено тегло
- Лесна, рационална обработка
- Висока повърхностна якост, стабилност
- Оптимална топлоизолация (0,031–0,040 W/mK)

Свойства на RÖFIX Unistar® LIGHT смес за лепене и армиране

Минерална, естествено бяла смес за лепене и армиране на полистирол (EPS F), минерална вата (MW) и плочи от дървесни влакна. За устойчив на удар армиращ слой с номинална дебелина 5 mm.

- висока паропропускливост
- много висок добив
- отлична обработка
- универсално приложим
- дълго отворено време

Външен изглед

Възможни са завършващи мазилки в различни цветове, структури и изпълнения. Коефициент на светлочувствителност $\geq 25\%$ (в противен случай да се съблюдава системата RÖFIX SycoTec®)



RÖFIX EPS LIGHT топлоизолационна система

15 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Компоненти на системата	Цена на kg или m ²	Среден разход за m ²	Цена/m ² без ДДС със завършваща мазилка RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM:		
			1,5 mm	2 mm V	2 mm R
RÖFIX Unistar® LIGHT лепилно-шпакловъчна смес	1,57 лв.	3 kg	4,71 лв.	4,71 лв.	4,71 лв.
RÖFIX EPS 80F – 8 cm	11,52 лв.	1 m ²	11,52 лв.	11,52 лв.	11,52 лв.
RÖFIX P50 армираща мрежа	1,69 лв.	1,1 m ²	1,86 лв.	1,86 лв.	1,86 лв.
Дюбел с пластмасов пирон, 16 cm (сертифициран по ETAG 014)	0,56 лв.	6 бр.	3,36 лв.	3,36 лв.	3,36 лв.
RÖFIX Unistar® LIGHT лепилно-шпакловъчна смес	1,57 лв.	5 kg	7,85 лв.	7,85 лв.	7,85 лв.
RÖFIX Putzgrund PREMIUM - грунд за мазилка	9,59 лв.	ок. 0,15 kg	1,44 лв.	1,44 лв.	1,44 лв.
RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM завършваща мазилка (бяла, цветна PK I и II)	4,69 лв.	2,4–3,0 kg	11,26 лв.	14,07 лв.	12,66 лв.
Цена на системата на m ²			42,00 лв.	44,81 лв.	43,4 лв.

Варианти:

Цена на системата на m ² с EPS 80F – 10 cm	44,88 лв.	47,69 лв.	46,28 лв.
---	-----------	-----------	-----------

Цена на m ² с варианти за финишен слой, EPS 80F – 8 cm			
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (1,5 mm, бяла, цветна PK I и II)	40,80 лв.	43,31 лв.	42,07 лв.

* Всички цени са без ДДС.

Топлоизолационни системи

RÖFIX W50 Топлоизолационна комбинирана система с EPS

Изоляцията с фасадни топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) съчетава отличният изолационен ефект с относително ниската себестойност и лесна обработка. Лекият порест материал не гние, трудно запалим е и е абсолютно устойчив на атмосферни влияния, не съдържа флуор-хлорни въглеводороди (FCKW). Минерален армиращ слой с номинална дебелина 3 mm, удароустойчив (удароустойчивост II-ра категория на използване според ETAG 004 — 3-10 джаула).

Сертифицирана топлоизолационна система по ETAG 004 с европейско техническо одобрение ETA-04/0034. Номер на сертифицирането: 1139-CPD-0162/04. Производител/притежател на системата: FIXIT Trockenmörtel Holding AG Haldenstrasse 5 6342 Baar / Швейцария. В комбинация с висококачествена и стабилна тухлена зидария тя отговаря на всички изисквания за енергийна ефективност. Гарантира максимум уют, комфорт и жизнен стандарт.

- Лек изолационен материал с ниско собствено тегло
- Рационална обработка
- Висока якост на повърхностно сцепление
- Оптимална топлоизолация
- Не съдържа полиуретан (PU), затова е напълно рециклируема
- Реакция на огън: Клас E/EN 13501-1, в система B s2,d0



RÖFIX W50 топлоизолационна система

15 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Компоненти на системата	Цена на kg или m ²	Среден разход за m ²	Цена/m ² без ДДС със завършваща мазилка RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM:		
			1,5 mm	2 mm V	2 mm R
RÖFIX W50 лепилно-шпакловъчна смес	0,75 лв.	4,4 kg	3,3 лв.	3,3 лв.	3,3 лв.
RÖFIX EPS 80F – 8 cm	11,52 лв.	1 m ²	11,52 лв.	11,52 лв.	11,52 лв.
RÖFIX P50 армираща мрежа	1,69 лв.	1,1 m ²	1,86 лв.	1,86 лв.	1,86 лв.
Дюбел с пластмасов пирон, 16 cm (сертифициран по ETAG 014)	0,56 лв.	6 бр.	3,36 лв.	3,36 лв.	3,36 лв.
RÖFIX W50 лепилно-шпакловъчна смес	0,75 лв.	4,4 kg	3,3 лв.	3,3 лв.	3,3 лв.
RÖFIX Putzgrund PREMIUM - грунд за мазилка	9,59 лв.	ок. 0,15 kg	1,44 лв.	1,44 лв.	1,44 лв.
RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM завършваща мазилка (бяла, цветна PK I и II)	4,69 лв.	2,4–3,0 kg	11,26 лв.	14,07 лв.	12,66 лв.
Цена на системата на m ²			34,56 лв.	38,85 лв.	37,44 лв.

Варианти:

Цена на системата на m ² с EPS 80F – 10 cm	38,92 лв.	41,73 лв.	40,32 лв.
---	-----------	-----------	-----------

Цена на m ² с варианти за финишен слой, EPS 80F – 8 cm			
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (1,5 mm, бяла, цветна PK I и II)	34,84 лв.	37,35 лв.	36,09 лв.

* Всички цени са без ДДС.

RÖFIX POLY EPS-Комбинирана топлоизолационна система

Изоляцията с фасадни топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) съчетава отличният изолационен ефект с относително ниската себестойност и лесна обработка. Лекият порест материал не гние, трудно запалим е и е абсолютно устойчив на атмосферни влияния, не съдържа флуор-хлорни въглеводороди (FCKW). RÖFIX Polystar® е минерална, хастарна/армираща мазилка (кат. II), с възможност за полагане с машина, с номинална дебелина на армиращия слой от 3 мм, подходяща както при ново, така и при старо строителство. Сертифицирана топлоизолационна система по ETAG 004 с европейско техническо одобрение ETA-04/0034. Номер на сертифицирането: 1139-CPD-0162/04.

Функции/Свойства

- Достъпен вариант за изолиране
- Лесна, рационална обработка
- Система с бял цвят и ниско тегло
- Оптимална топлоизолация

Свойства на RÖFIX Polystar® смес за лепене и армиране

Минерална, естествено бяла смес за лепене и армиране на полистирол (EPS F).

За армиращ слой с номинална дебелина 3 mm.

- висока паропропускливост
- приятен, светъл цвят
- отлична обработка
- дълго отворено време
- бърза, рационална обработка

Външен изглед

Възможни са завършващи мазилки в различни цветове, структури и изпълнения. Коефициент на светлочувствителност $\geq 25\%$ (в противен случай да се съблюдава системата RÖFIX SycoTec®).



RÖFIX POLY EPS топлоизолационна система

10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Компоненти на системата	Цена на kg или m ²	Среден разход за m ²	Цена/m ² без ДДС със завършваща мазилка RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM:		
			1,5 mm	2 mm V	2 mm R
RÖFIX Polystar® лепилно-шпакловъчна смес	0,66 лв.	4,4 kg	2,90 лв.	2,90 лв.	2,90 лв.
RÖFIX EPS 80F – 8 cm	11,52 лв.	1 m ²	11,52 лв.	11,52 лв.	11,52 лв.
RÖFIX P50 армираща мрежа	1,69 лв.	1,1 m ²	1,86 лв.	1,86 лв.	1,86 лв.
Дюбел с пластмасов пирон, 16 cm (сертифициран по ETAG 014)	0,56 лв.	6 бр.	3,36 лв.	3,36 лв.	3,36 лв.
RÖFIX Polystar® лепилно-шпакловъчна смес	0,66 лв.	4,4 kg	2,90 лв.	2,90 лв.	2,90 лв.
RÖFIX Putzgrund PREMIUM - грунд за мазилка	9,59 лв.	ок. 0,15 kg	1,44 лв.	1,44 лв.	1,44 лв.
RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM завършваща мазилка (бяла, цветна PK I и II)	4,69 лв.	2,4–3,0 kg	11,26 лв.	14,07 лв.	12,66 лв.
Цена на системата на m ²			35,24 лв.	38,05 лв.	38,92 лв.

Варианти:

Цена на системата на m ² с EPS 80F – 10 cm	38,12 лв.	40,93 лв.	39,52 лв.
---	-----------	-----------	-----------

Цена на m ² с варианти за финален слой, EPS 80F – 8 cm			
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (1,5 mm, бяла, цветна PK I и II)	34,04 лв.	36,55 лв.	35,29 лв.
RÖFIX Silikatputz (бяла, цветна PK I и II), Силикатна мазилка	33,80 лв.	36,25 лв.	35,02 лв.
RÖFIX Kunstharzputz (бяла, цветна PK I и II), Полимерна мазилка	32,74 лв.	34,93 лв.	33,84 лв.

* Всички цени са без ДДС.

Цените в RÖFIX ценова листа 2017 са необвързващи и препоръчителни продажни цени в лева, съгл. Условиата на продажби и доставки

RÖFIX®

Топлоизолационни системи

RÖFIX IA 622 топлоизолационна система

10 години гаранция

Компоненти на системата	Цена на кг или m ²	Среден разход за m ²	Цена/m ² без ДДС със завършваща мазилка RÖFIX SiSi-Putz® VITAL:		
			1,5 mm	2 mm V	2 mm R
RÖFIX IA 622 лепилно-шпакловъчна смес	0,55 лв.	4,4 kg	2,42 лв.	2,42 лв.	2,42 лв.
RÖFIX EPS 80F – 8 cm	11,52 лв.	1 m ²	11,52 лв.	11,52 лв.	11,52 лв.
RÖFIX P50 армираща мрежа	1,69 лв.	1,1 m ²	1,86 лв.	1,86 лв.	1,86 лв.
Дюбел с пластмасов пирон, 16 cm (сертифициран по ETAG 014)	0,56 лв.	6 бр.	3,36 лв.	3,36 лв.	3,36 лв.
RÖFIX IA 622 лепилно-шпакловъчна смес	0,55 лв.	4,2 kg	2,31 лв.	2,31 лв.	2,31 лв.
RÖFIX Putzgrund PREMIUM – грунд за мазилка	9,59 лв.	ок. 0,15 kg	1,44 лв.	1,44 лв.	1,44 лв.
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (бяла, цветна PK I и II)	4,19 лв.	2,4–3,0 kg	10,06 лв.	12,57 лв.	11,31 лв.
Цена на системата на m ²			32,97 лв.	35,48 лв.	34,22 лв.

Варианти:

Цена на системата на m ² с EPS 80F – 10 cm	35,85 лв.	38,36 лв.	37,10 лв.
---	-----------	-----------	-----------

Цена на m ² с варианти за финален слой, EPS 80F – 8 cm			
RÖFIX Silikatputz (бяла, цветна PK I и II), Силикатна мазилка	32,73 лв.	35,18 лв.	33,95 лв.
RÖFIX Kunstharzputz (бяла, цветна PK I и II), Полимерна мазилка	31,67 лв.	33,86 лв.	32,77 лв.

* Всички цени са без ДДС.

RÖFIX Prima топлоизолационна система

5 години гаранция

Компоненти на системата	Цена на кг или m ²	Среден разход за m ²	Цена/m ² без ДДС със завършваща мазилка RÖFIX SiSi-Putz® VITAL:		
			1,5 mm	2 mm V	2 mm R
RÖFIX UniContact лепило	0,45 лв.	4,4 kg	1,98 лв.	1,98 лв.	1,98 лв.
RÖFIX EPS 80F – 8 cm	11,52 лв.	1 m ²	11,52 лв.	11,52 лв.	11,52 лв.
RÖFIX P50 армираща мрежа	1,69 лв.	1,1 m ²	1,86 лв.	1,86 лв.	1,86 лв.
Дюбел 16 cm	0,22 лв.	6 бр.	1,32 лв.	1,32 лв.	1,32 лв.
RÖFIX IA 622 лепилно-шпакловъчна смес	0,55 лв.	4,2 kg	2,31 лв.	2,31 лв.	2,31 лв.
RÖFIX Putzgrund UNI – грунд за мазилка	4,89 лв.	ок. 0,2 kg	0,98 лв.	0,98 лв.	0,98 лв.
RÖFIX Sisi-Putz® VITAL (бяла, цветна PK I и II)	4,19 лв.	2,4–3,0 kg	10,06 лв.	12,57 лв.	11,31 лв.
Цена на системата на m ²			30,03 лв.	32,54 лв.	31,28 лв.

Варианти:

Цена на системата на m ² с EPS 80F – 10 cm	32,91 лв.	35,42 лв.	34,16 лв.
---	-----------	-----------	-----------

Цена на m ² с варианти за финален слой, EPS 80F – 8 cm			
RÖFIX Silikatputz (бяла, цветна PK I и II), Силикатна мазилка	29,79 лв.	32,24 лв.	31,01 лв.
RÖFIX Kunstharzputz (бяла, цветна PK I и II), Полимерна мазилка	28,73 лв.	30,92 лв.	29,83 лв.
RÖFIX KHP BASIS (бяла, цветна PK I и II)	26,67 лв.	28,34 лв.	27,50 лв.

* Всички цени са без ДДС.

RÖFIX Comfort топлоизолационна система

НАЙ-ИЗГОДНАТА с 5г. гаранция!

Компоненти на системата	Цена на kg или m ²	Среден разход за m ²	Цена/m ² без ДДС със завършваща мазилка RÖFIX 713 NATURA*:	
			1,5 mm	2 mm R
RÖFIX UniContact лепило	0,45 лв.	ок. 4,4 kg	1,98 лв.	1,98 лв.
RÖFIX EPS 80F – 6 cm	8,64 лв.	1 m ²	8,64 лв.	8,64 лв.
RÖFIX P50 армираща мрежа	1,69 лв.	1,1 m ²	1,86 лв.	1,86 лв.
Дюбел 12 cm	0,195 лв.	6 бр.	1,17 лв.	1,17 лв.
RÖFIX IA 622 лепилно-шпакловъчна смес	0,55 лв.	ок. 4,2 kg	2,31 лв.	2,31 лв.
RÖFIX 713 NATURA* минерална суха мазилка	0,50 лв.	2,4–3,1 kg	1,20 лв.	1,55 лв.
Цена на системата на m ²			17,16 лв.	17,51 лв.

Цена на m ² за структура 1,5 V, защитена с фасадна боя	РК I	РК II	РК III
RÖFIX PE 312 (оцветена, 1 ръка)	18,52 лв.	18,67 лв.	18,82 лв.
RÖFIX PE 319 (оцветена, 1 ръка)	18,97 лв.	19,12 лв.	19,27 лв.

* Препоръчително е боядисване на две ръце с фасадна боя, като акрилна боя RÖFIX PE 312 или RÖFIX PE 319. Без необходимост от предварително грундиране.

Допълнителни елементи	Цена на л.м.
RÖFIX Ъгъл с мрежа (900), 10x15 cm	1,29 лв.
RÖFIX Профил за дилатационни фуги, E- и V-форма	15,75 лв.
RÖFIX Водооткапващ профил, 10x15 cm	2,58 лв.
RÖFIX Уплътнителен профил за прозорец 260 cm	8,22 лв.

Всички цени са без ДДС.

Топлоизолационни системи

Преглед на топлоизолационните системи

RÖFIX W50



RÖFIX W50 разтвор за лепене
 RÖFIX EPS 80F изолационна плоча
 RÖFIX W50 разтвор за армиране
 RÖFIX P50 стъклофибърна мрежа
 RÖFIX грунд за мазилка PREMIUM
 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL структурна завършващи мазилка

RÖFIX IA 622



RÖFIX IA 622 разтвор за лепене
 RÖFIX EPS 80F изолационна плоча
 RÖFIX IA 622 разтвор за армиране
 RÖFIX P50 стъклофибърна мрежа
 RÖFIX грунд за мазилка PREMIUM
 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL структурна завършващи мазилка

RÖFIX EPS-F 031 RELAX



RÖFIX Polystar® разтвор за лепене
 RÖFIX EPS-F 031 RELAX изолационна плоча
 RÖFIX Polystar® разтвор за армиране
 RÖFIX P50 стъклофибърна мрежа
 RÖFIX грунд за мазилка PREMIUM
 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL структурна завършващи мазилка

RÖFIX SycoTec®



RÖFIX Unistar® LIGHT разтвор за лепене
 RÖFIX take-it ALPIN®* или
 RÖFIX минерална вата
 RÖFIX Unistar® LIGHT разтвор за армиране
 RÖFIX P50 стъклофибърна мрежа 2X
 RÖFIX грунд за мазилка PREMIUM в бял цвят
 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL структурна завършващи мазилка в бял цвят
 RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK фасадна боя

RÖFIX FIRESTOP



RÖFIX Unistar® LIGHT разтвор за лепене
 RÖFIX FIRESTOP 036
 изолационна плоча от минерална вата
 RÖFIX Unistar® LIGHT разтвор за армиране
 RÖFIX P50 стъклофибърна мрежа
 RÖFIX грунд за мазилка PREMIUM
 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL структурна завършващи мазилка


RÖFIX MINOPOR® 045



RÖFIX Unistar® POR разтвор за лепене
 RÖFIX MINOPOR® 045 Изолационна мазилка
 RÖFIX Unistar® POR разтвор за армиране
 RÖFIX P50 стъклофибърна мрежа
 RÖFIX 715 благородна мазилка Spezial
 RÖFIX PE 419 ETICS®



Топлоизолационна система за цокъл

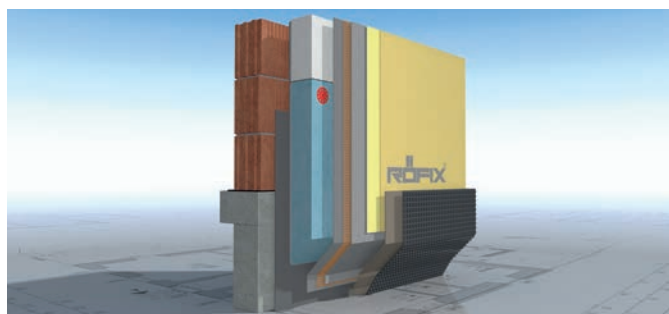

RÖFIX Optiflex® двукомпонентна хидроизолация
 RÖFIX XPS топлоизолационна плоча за цокъл
 RÖFIX Unistar® LIGHT и RÖFIX P50 стъклофибърна мрежа
 RÖFIX грунд за мазилка PREMIUM и RÖFIX SiSi-Putz® VITAL
 RÖFIX Optiflex® двукомпонентна хидроизолация

RÖFIX EPS-F RELAX

RÖFIX EPS-F RELAX

Описание на продукта

Плоча за фасадна изолация с прорези в съответствие с европейския стандарт EN 13163, с изключително прецизни размери. Високоэффективната изолационна плоча е произведена от графитен или бял експандиран пенополистирен. Специални инфрачервени рефлектори спират преминаването на излъчваната топлина и по този начин значително повишават изолационните свойства. Изпитаният и деклариран коефициент на топлопроводност на RÖFIX EPS-F RELAX съответно е: $\lambda_D=0,031$ W/mK за сивата плоча и $\lambda_D=0,034$ W/mK за бялата плоча.

Метод на производство

Изолационната плоча се произвежда при изключително прецизно експандиране на всяка отделна плоча.

Повърхност

Върху предназначената за армиране страна на плочата има точно фиксирани разрези с дебелина 1,5 mm. Чрез тези прецизно дефинирани разрези се възпрепятстват силите от топлинно въздействие. Като армиращ разтвор за тези плочи се използва системен продукт с по-едра зърнометрия, който не позволява запълване на каналите с разтвор.

Страна за залепване

Задната страна на топлоизолационните плочи има релеф, т.н. Take it Alpin. Чрез него допълнително се увеличава контактната повърхност.

Размери


Размерът на плочата е 120 cm. / 60 cm. Предлаганите дебелини са 10 cm.; 12 cm.; 14 cm. и 15 cm.

Области на приложение

Продуктът е подходящ за стари и нови сгради и особено при сгради с големи дебелини на изолация, както и при пасивни къщи. Не е подходящ за фасадния цокъл (в областта изложена на пръскане от вода и под терена). Областта на цокъла (= мин. 30 cm зоната, изложена на водните пръски) да бъде изпълнена с подходящи цокълни изолационни плочи от EPS-P или XPS.




Точни размери на топлоизолационната плоча

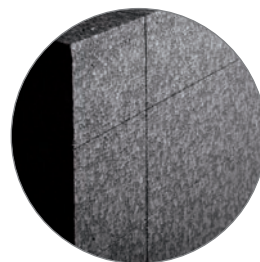

Прецизни прорези за деформация



Повишаване на контактната повърхност с лепилото



Ефикасна защита от "ефекта на възглавницата"



RÖFIX EPS-F 031 RELAX

- RÖFIX Polystar® Разтвор за лепене и армиране*
- RÖFIX EPS-F RELAX Фасадна изолационна плоча
- RÖFIX Polystar® Разтвор за лепене и армиране*
- RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
- RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM Грунд за мазилка
- RÖFIX SiSi-Putz VITAL Структурна завършваща мазилка

* Алтернативен разтвор за лепене и армиране е RÖFIX Unistar® LIGHT

Предимства

За изпълнителя

- Чрез прецизно дефинирани прорези се възпрепятстват силите при топлинно въздействие, с което се повишава сигурността при обработка.
- Рационална, своевременна обработка с машина за фини мазилки (пистолет за лепило).
- Осезаема защита срещу издуване на плочите, което удовлетворява в максимална степен клиента.


За инвеститора

- Висококачествена топлоизолационна система с 20 години гаранция.
- Материал, подлежащ на рециклиране, не съдържа изоцианати.
- Без мономерни фенолни съединения.
- Дълготрайно красива фасада.
- По-дълъг период без необходимост от саниране на фасадата.
- Ефективна защита срещу деформации на плочите или т. нар. „ефект на възглавницата“.

За проектанта/архитекта

- Сигурност при проектирането чрез използване на висококачествена система.
- Еднослойно поставяне = рационално икономично решение за топлоизолация.
- Без деформации на плочите („ефект на възглавницата“), благодарение на RELAX прорезите, напрежението върху фугите между плочите намалява с до ок. 90 %

Ефект на възглавницата при различните атмосферни условия

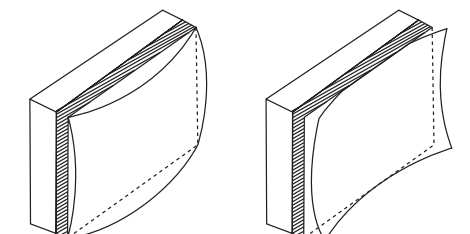

при горещо време (издуване)

при студено време (потъване)



RÖFIX

Топлоизолационни системи

Минерални сухи смеси за лепене и армиране

НОВО



RÖFIX OPTIFLEX® 1K Еднокомпонентен разтвор за хидроизолация и лепило

Еднокомпонентна, полимерномодифицирана, циментова лепилно-шпакловъчна смес за хидроизолиране на областта на цокъла и под терена. За полагане върху топлоизолационна система на под или стена.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	44605	42	20	0,5 mm сив	1,1–1,3 kg/m ² /mm	5,49	109,80	6,59	131,76



RÖFIX Unistar® LIGHT Лепило и шпакловка за топлоизолация

Универсално приложим продукт. Минерална смес за лепене и армиране/шпакловане на фасадни изолационни плочи от EPS, минерална вата, корк, дървесни фазери, RÖFIX IB 015 Аерогел плочи с покритие и др. Номиналната дебелина на армиращия слой е 5 mm. Най-висока степен на удароустойчивост (при градушка) - категория на използване I-ва по ETAG 004. Бял цвят, олекотен продукт. Дълго отворено време и висок добив.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	15411	42	25	1,2 mm естествено бял	7,1–9,1 kg/m ²	39,35	1.573,95	47,22	1.888,74



RÖFIX Unistar POR Лепило и шпакловка

Минерална, сертифицирана, залепваща и армираща маса /бял цимент, вар, лека добавка/ с номинална дебелина на слоя 5 mm. За изолационни плоскости от минерална пяна.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.			
	18011	42	25	1,2 mm бял	9–12,7 kg/m ²	п.з.			



RÖFIX Unistar® BASIC Лепило и шпакловка за топлоизолация

Висококачествено, минерално, компонент на система RÖFIX FIRESTOP лепило и армираща смес с номинална дебелина на слоя 5mm. Подходящ за корк и минерална вата.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	19557	42	30	1,2 mm сив	9,8–12,6 kg/m ²	22,55	751,67	27,06	902,00

Минерални сухи смеси за лепене и армиране



RÖFIX Polystar® Лепило и шпакловка БЯЛО

Минерално, бяло лепило и шпакловка с референтна дебелина на слоя 3 mm. За EPS и XPS изолационни плочи. Армираща смес в комбинация с RÖFIX P50. Категория на използване: II-ра съгласно ETAG 004.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	18766	42	25	1,2 mm естествено бял	7–9,8 kg/m ²	16,63	665,00	19,96	798,00



RÖFIX W50 Лепило и шпакловка за топлоизолация

Минерална лепилна и шпакловъчна/армираща смес на циментова основа с номинална дебелина на слоя 3 mm. За фасадни плочи от EPS, EPS-P, MW, XPS. Категория на използване II-ра по ETAG 004, ETA сертификат 04/0034.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	21836	42	25	0,8 mm	7–9,8 kg/m ²	16,63	665,00	19,96	798,00



RÖFIX IA 622 Лепило и шпакловка за топлоизолация

Минерална лепилна и шпакловъчна/армираща циментова смес за фасадни плочи от EPS, XPS и др. Номинална дебелина на армиращия слой 3 mm. Компонент от система с ETO по ETAG 004. IA 622 бяло (арт. 38354) - 16,48 лв/25кг без ДДС.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	37171	42	25	0,8 mm сив	4–5 kg/m ²	13,75	550,00	16,50	660,00



RÖFIX UniContact Лепило за изолационни плочи

Минерално, синтетично модифицирано циментово сиво лепило за изолационни плочи от EPS.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	38267	42	25	1,2 mm сив	ок. 15,5 Литра/опак.	11,25	450,00	13,50	540,00

Топлоизолационни системи

Минерални сухи смеси за лепене и армиране

НОВО



RÖFIX WINTERSTAR Лепило и шпакловка за топлоизолация

Минерална лепилна и шпакловъчна/армираща циментова смес за фасадни плочи от EPS, XPS и др. Номинална дебелина на армиращия слой 3 mm. Приложим при температура +1°C - +35°C.

	Артикулен номер	Опак./палет	kg	Зърнометрия/цвет	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	45917	42	25	0,8 mm сив	ок. 720 Литра/тон	16,48	659,20	19,78	791,04

Органични пастьозни смеси за лепене, армиране, шпакловане и хидроизолация




RÖFIX OPTIFLEX® 2K Двухкомпонентен разтвор за хидроизолация и лепило

Двухкомпонентна циментова-дисперсна еластична шпакловка. За хидроизолация под терена, в областта на цокъла, за подове и стени. За лепене и покритие на цокълни плоскости (EPS-P/XPS-R).

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	18349	18	20	сив	3-5 kg/m²	6,75	135,00	8,10	162,00

RÖFIX SismaCalce земетръсна устойчивост



RÖFIX SismaProtect Противоземетръсна мрежа

Мултиосова хибридна хайтек мрежа - компонент от противоземетръсна система RÖFIX SismaCalce Erdbeschutz System. RÖFIX SismaProtect е устойчива на алкали и е със специално покритие, за да се гарантира лесно и сигурно влагане в армиращата смес. SismaProtect Erdbeschutzgewirke в комбинация с SismaCalce Einbettungsmörtel дава динамично активна защитна система, която поема големите сили при земетресения, спира остатъчните сили и ги разпределя ефективно. Особено подходяща за сеизмични региони. Други размери с ширина 0,625 m и 0,416 m. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	m²/опак.	Размер	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
				€/kg			
	41683	37,5	3.000x125 cm	п.з.			
	42693	18,75	3.000x62 cm	п.з.			
	42692	12,45	3.000x41,5 cm	п.з.			

RÖFIX SismaCalce земетръсна устойчивост



RÖFIX SismaCalce® Unterputz Хастарна мазилка

Минерална, паропропусклива смес за влагане на мрежата за противоземетръсна защита RÖFIX SismaProtect Erdbewehrungsgewebe в системата RÖFIX SismaCalce. На основа NHL и бял цимент. За машинно и ръчно полагане върху фасади от тухли и естествен камък с или без мазилка, в ново или старо строителство. Обработката е съгласно брошурата RÖFIX Sismacalce.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg			
	41072	42	25	1,2 mm	ок. 11 kg/m²	п.з.			

Изолационни плочи от експандиран полистирен (EPS)



RÖFIX EPS 80F (EPS-F 040) Фасадна изолационна плоча бяла

Фасадна топлоизолационна плоча от експандиран полистирен EPS 80F, бяла. Обозначителен код: EPS-БДС EN 13163-T2-L1-W2-S1-P4-BS170-CS(10)100-WL(T)2-DS(70,-)1-TR200. Коефициент на топлопроводност λ : ок. 0,0285 W/mK. За сертифицирани по ETAG 004 и БДС EN 13499 външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS). Плътност: 15 - 17 kg/m³. За по-големи дебелини - по запитване. За други плътности и цени - вижте приложението в края на ценовата листа.

	Артикулен номер	Брой/опак.	m²/опак.	Дебелина	Размер на плочата	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/m²			
	11288	24	12,5	20 mm	1.000x500 mm	п.з.			
	11289	16	8	30 mm	1.000x500 mm	п.з.			
	11290	12	6	40 mm	1.000x500 mm	п.з.			
	11291	10	5	50 mm	1.000x500 mm	п.з.			
	11292	8	4	60 mm	1.000x500 mm	п.з.			
	11293	6	3	70 mm	1.000x500 mm	п.з.			
	11294	6	3	80 mm	1.000x500 mm	п.з.			
	11295	5	2,5	90 mm	1.000x500 mm	п.з.			
	11296	5	2,5	100 mm	1.000x500 mm	п.з.			
	11298	4	2	120 mm	1.000x500 mm	п.з.			

Топлоизолационни системи

Дюбел с винт



RÖFIX STR-8Z (SMALL) Винтов дюбел с потъване

Универсален винтов дюбел за монтаж с потъване или наравно с повърхността за бетон, монолитни и перфорирани тухли, газобетон. За механично закрепване на ТИС при старо и ново строителство. Вид: Ejotharm STR U. ЕТО-04/0023 - кат. на използване А, В, С, D и Е. Дълбочина на анкериране: 25 mm (E=65 mm). Други дължини - по запитване.

	Артикулен номер	Брой/палет	Брой/опак.	Цвят	Дължина	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/бр.	Цена/опак.	Цена/бр.	Цена/опак.
	19431	5.000	100	бял	115 mm	0,88	88,00	1,06	105,60
	19432	4.000	100	бял	135 mm	0,99	99,00	1,19	118,80
	19433	4.000	100	бял	155 mm	1,18	118,00	1,42	141,60
	19434	4.000	100	бял	175 mm	1,51	151,00	1,81	181,20
	19435	3.000	100	бял	195 mm	1,95	195,00	2,34	234,00

Дюбел с пирон




RÖFIX Дюбел за изолация

Ударен дюбел с пластмасов пирон за конструктивно закрепване на изолационни плочи. Цените на дюбелите с пластмасов пирон на RÖFIX за изолация с диаметър на дюбела 10 mm и диаметър на главата 57 mm с дължини 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm и 200 mm са дадени в приложението в края на ценовата листа. По-големи дължини - по запитване.

	Артикулен номер	Брой/палет	Брой/опак.	Цвят	Дължина	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/бр.	Цена/опак.	Цена/бр.	Цена/опак.
	11425	3.600	250	оранжев	180 mm	0,27	81,00	0,32	67,50

Фина армираща мрежа



RÖFIX P50 Армираща мрежа

Висококачествена, алкалоустойчива, стъклофибърна мрежа за армиране при фасадни топлоизолации, както и при ремонт на вътрешни и външни мазилки в система с RÖFIX 55, Renoplus/Renostar и др. Сертифициран по ETAG 004 системен компонент от RÖFIX външни топлоизолационни комбинирани системи. Арт. номер 11402 е с тегло: > 145 g/m². Арт. номер 42034 е с тегло: > 160 g/m². Оранжева.

	Артикулен номер	Опак./палет	m ² /опак.	Размер на бримките	Размер	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/m ²	Цена/опак.	Цена/m ²	Цена/опак.
	11402	30	50	4x4 mm	5.000x100 cm	1,69	84,50	2,03	101,40
	42034	33	50	3,5x4,2 mm	5.000x100 cm	1,78	89,00	2,14	106,80

Ъглови профили

**RÖFIX Gewebewinkel Ъгъл с мрежа**


Ъгъл с мрежа (90°) със стъклофибърна мрежа за армиране при топлоизолационни системи.

	Артикулен номер	Брой/опак.	лм/опак.	Размер на мрежата	Дължина	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/лм	Цена/опак.	Цена/лм	Цена/опак.
	11686	50	125	10x15 cm	250 cm	1,10	137,50	1,32	165,00

**RÖFIX Gewebewinkel abrollbar Ъгъл с мрежа на ролка**


Ъгъл с мрежа на ролка за ъгли различни от 90° с алкалоустойчива, стъклофибърна мрежа.

	Артикулен номер		лм/опак.	Размер на мрежата	Дължина	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/лм	Цена/опак.	Цена/лм	Цена/опак.
	15188		50	12,5x12,5 cm	25 m	3,25	81,25	3,90	97,50

**RÖFIX Tropfkantenprofil Водооткапващ профил**

Водооткапващ профил със стъклофибърна мрежа за "скрит монтаж" при ТИС на прозрачни первази, каси на външни щори, под балкони, цокълни завършеци без профили и др. Арт. номер 11713 е водооткапващ профил с видим монтаж с предпазна лента - 30 бр/ОП.

	Артикулен номер	Брой/опак.	лм/опак.	Размер на мрежата	Дължина	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/лм	Цена/опак.	Цена/лм	Цена/опак.
	11712	10	25	10x15 cm	250 cm	2,58	64,50	3,10	77,40


**RÖFIX Профил за страница 3728**

Самозалепващ се профил с уплътнителна лайсна и алкалоустойчива стъклофибърна мрежа.

	Артикулен номер	Брой/опак.	лм/опак.	Размер на мрежата	Дължина	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/лм	Цена/опак.	Цена/лм	Цена/опак.
	17670	50	130	10 cm	260 cm	8,22	1.068,60	9,86	1.282,32

Топлоизолационни системи

Свързващи профили



RÖFIX SOL-PAD Профили за перваз

Профил за монтиране на подпрозоречни первази при ТИС от PVC със стъклофибърна мрежа. Страничен съединителен профил за дълготрайно, без необходимост от поддръжка, плътно и устойчиво на кос дъжд съединение за первази. По 10 броя комплект SOL-PAD лясна и SOL-PAD профил с мрежа в кашон. Посочената цена за бр. е за комплект - лясн и десен профил.

	Артикулен номер	Чифт/опак.	Външен вид	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
				Цена/бр.	Цена/опак.	Цена/бр.	Цена/опак.
	41688	10	20 mm	50,82	508,20	60,98	609,84

Профили за фуги



RÖFIX Dehnfugenprofil Профил за разширителни фуги

За оформяне на вертикални разделителни фуги при ТИС. Е-форма (11748) за стена и V-форма за ъгъл (11749). Перфориран твърд PVC-профил с бяла мека ивица за дълготрайно и функционално интегриране в ТИС при деформационни фуги. Защи́тава от атмосферни влияния, възпрепятства проникването на вода в конструкцията, естетическо оформяне на фугата, без видими кантове, поема движенията. Устойчив на алкалност, UV-лъчи и озон. Алкалоустойчивата стъклотекстилна мрежа гарантира лесно и сигурно влагане в армиращия слой. Гуменото парче може да се боядисва с дисперсни бои. Подходящ е при саниране на пукнатини.

	Артикулен номер	Брой/опак.	лм/опак.	Ширина на фугата	Дължина	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/лм	Цена/опак.	Цена/лм	Цена/опак.
	11748	25	62,5	5–30 mm	250 cm	12,98	811,25	15,58	973,50
	11749	25	62,5	5–30 mm	250 cm	12,98	811,25	15,58	973,50

Уплътнителни ленти



RÖFIX Fugendichtband 2D Самозалепваща уплътнителна лента за фуги

Самозалепваща, уплътнителна лента, устойчива на кос дъжд при всички видове съединителни фуги (напр. прозорци, первази, дървени греди и др.). Вид: 2D-15 (IB).

	Артикулен номер	Брой/опак.	лм/опак.	Ширина на фугата	Размер	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/лм	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	11537	5	90	2–6 mm	18 m	1,99	179,10	2,39	214,92

Цокълни профили



RÖFIX Sockelprofil Алуминиев цокълен U-профил

Цокълен алуминиев профил U-форма с откапващ издатък и завършващ кант нагоре. За други дебелини - по предварително запитване.

	Артикулен номер	Брой/опак.	лм/опак.	Дебелина	Дължина	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/лм	Цена/опак.	Цена/лм	Цена/опак.
	11739	10	25	50 mm	250 cm	4,45	111,25	5,34	133,50
	11740	20	50	60 mm	250 cm	4,45	222,50	5,34	267,00
	11742	20	50	80 mm	250 cm	6,45	322,50	7,74	387,00
	11744	20	50	100 mm	250 cm	6,55	327,50	7,86	393,00
	11745	10	25	120 mm	250 cm	9,45	236,25	11,34	283,50

Строителни бои и покрития

Приложение на външни бои

RÖFIX продукти			PE 229	PE 225	PE 319	PE 312	PE 429	PE 419	PE 516	PP 403	PE 519	PE 819
			SOL-SILIKAT Силикатна фасадна боя	RENO 1K Силикатна боя за обновяване	OUT SIDE Акрилна фасадна боя	OUT DOOR Дисперсна фасадна боя	SILOSAN Силиконова фасадна боя	ETICS® Фасадна боя за ТИС	SISI MICRO Силикат-силиконова боя с фибри	MULTI Универсален силиконов лазур	PREMIUM Фасадна боя SISI® технология	SESCO Варова екобоя
Вид на боята			силикат		дисперсия		силикон				SISI	вар
Вид на стената	Варова мазилка	Грундиране	PP 201	PP 201								PP 215
		Пригодност	++	+++								+++
	Циментови и варо-циментови мазилки	Грундиране	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401		PP 301	PP 201
		Пригодност	+++	++	+++	++	+++	++	++		+++	+++
	Бетон	Грундиране									PP 315	
		Пригодност									+++	
	Варо-пясъчни блокчета	Грундиране	PP 201	PP 201			PP 401	PP 401	PP 401		PP 301	
		Пригодност	+++	+			+	+	+		+	
ETICS	Компоненти на системата в съответствие с ETAG 004	Грундиране					PP 401	PP 401			PP 301	
		Пригодност					+++	+++			+++	
	Обработка на цялостни топлоизолационни системи	Грундиране			PP 301		PP 401	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	
		Пригодност			+		+++	+++	+++	++	+++	
Дърво	Талашит, OSB плоскости, фазер и др.п.**	Грундиране					PP 307	PP 307			PP 307	
		Пригодност					+++	+			+++	
	Дървен кофраж, дървени повърхности**	Грундиране					PP 307	PP 307			PP 307	
		Пригодност					+++	+			+++	
Стари покрития	Дисперсна боя	Грундиране			PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301
		Пригодност			+++	++	+++	+++	+++	++	+++	+
	Полимерна завършваща мазилка	Грундиране	PP 201		PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301
		Пригодност			+++	++	+++	+++	+++	++	+++	+
	Силикатна боя	Грундиране	PP 201	PP 201				PP 401		PP 401	PP 301	
		Пригодност	++	+++				+		+	+++	
	Силикатна завършваща мазилка	Грундиране	PP 201	PP 201	PP 301		PP 401	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	
		Пригодност	++	+++	+		+	+	+	+	+++	
	Силиконова боя	Грундиране					PP 401	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301
		Пригодност					+++	+++	+++	+++	+++	+
	Силиконова завършваща мазилка	Грундиране			PP 301		PP 401	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301
		Пригодност			+		+++	+++	+++	+++	+++	+
	Вода, ръжда, никотин, петна от ръжда*	Грундиране			PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307		PP 307	
		Пригодност			+	+	+++	+	+		+++	
	Поцинковани метални повърхности	Грундиране										
		Пригодност			+++	+	+++	++	++		+++	

* Пригодността върху действителната основа е предпоставка;

** Конструктивна защита на дървото е необходимо условие: без застояла вода. Грундиране на основата с PP 201, 301, 307, 401

+++ препоръка на RÖFIX / ++ много подходяща / + функционира

Приложение на вътрешни бои

RÖFIX продукти			PI 262	PI 382	PI 373	PI 323	PI 313	PI 472	PI 972	PE 819	PF 160	PF 880	PF 960	PF 100
			ÖKOSIL PLUS ULTRAWHITE Силикатна вътрешна боя	MAXX RAPID® ULTRAWHITE Еднослойна вътрешна боя	RAPID COLOR ULTRAWHITE Вътрешна боя	VITAL COLOR ULTRAWHITE Allround вътрешна боя	TREND PLUS ULTRAWHITE Вътрешна боя	INSILISAN Силиконова боя	LATEX SG Латекс копринен блясък	SESCO Варова екобоя	PLANE Вътрешна шпакловка	OPTI Обогатена варова шпакловка	POLIFIX Вътрешна шпакловка	Гипсова шпакловка
Вид на боята			силикат	дисперсия				силикон	специал на	вар	шпакловка			
Вид на стената	Мазилка на варова основа	Грундиране	PP 201							PP 215				
		Пригодност	+++							+++				+++
	Циментови или варо-циментови мазилки	Грундиране	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 301	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Пригодност	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Гипсова или гипсоварови мазилки ("B" съгласно EN 13279)	Грундиране	PP 307	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 301	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Пригодност	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Бетон	Грундиране			PP 315									
		Пригодност												
	Варо-пясъчни блокчета	Грундиране	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 301	PP 201				
		Пригодност	++	+	+	+	+	+	+	+				+
Строителни плочи	Гипсови плоскости	Грундиране		PP 301	PP 301	PP 301		PP 401	PP 301					
		Пригодност		++	++	++		+++	++					
	Гипсокартон	Грундиране	PP 307	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 301	PP 301				
		Пригодност	+	+++**	+++**	++	++	+++**	+++		+++	+++	+++	+++
	Фазер	Грундиране	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307		PP 307	PP 307					
		Пригодност	+	+++	+++	++		+++	+++					
	Дървесни основи	Грундиране	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307		PP 307	PP 307					
		Пригодност	+	+++	+++	++		+++	+++					
	Дисперсни бои, полимерни завършващи мазилки	Грундиране		PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	
		Пригодност		+++	+++	++	++	+++	+++	+	+++	+++	+++	+
Стари покрития	Силикатна боя, силикатна мазилка	Грундиране	PP 201							PP 301				
		Пригодност	+++							+				+
	Силиконова боя, силиконови мазилки	Грундиране		PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 301	PP 301				
		Пригодност		+	+	+	+	+++	+	+				+
	Туткалови бои	Грундиране												
		Пригодност												
	Пауфазер тапети	Грундиране												
		Пригодност	+++	+++	+++	++	++	+++	+++					
	Хартиени тапети	Грундиране												
		Пригодност		+	+	+	+	+	+					
	Вода, ръжда, никотин, петна от ръжда	Грундиране	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307		PP 307	PP 307	PP 307				
		Пригодност	+++	+++	+++	++		+++	+++	+				

* Пригодността върху действителната основа е предпоставка

** RÖFIX Iso-метод: при употребата на изолиращ дълбок грунд PP 307 ISO LF, той изпълнява функцията на основно боядисване. Това означава, че само с един слой (завършващ) с желания продукт се достига качествено покритие.

+++ препоръка на RÖFIX / ++ много подходяща / + функционира

Строителни бои и покрития

RÖFIX ColorDesign 2015

С новото ветрило RÖFIX ColorDesign 2015, ще получите актуализирана, още по-богата колекция от цветове, която носи актуалните архитектурни тенденции. Нови въведения са TSR- стойностите и SycoTec® цветовете.

На гърба е посочена най-важната информация за даден цвят. За улеснение, при поръчка, върху оцветеното поле е отпечатан номерът на цвета и коефициентът на светлочувствителност.

Указания

Ветрилото е изработено по печатна технология. На обекта могат да настъпят разлики в цветовете поради структурата на повърхността, падането на светлината, зърнометрията, влиянието на обкръжаващата среда, състоянието и погивателната способност на основата, атмосферните условия и начин на полагане. Тези разлики в цвета не са дефекти и не подлежат на рекламация. Изключени са правни претенции. Структурата и хигроскопичността на основата, атмосферните и оптичните условия, влиянието на околната среда, както и колебанията в качеството на суровините, могат да променят цветовите тонове и не са основание на предявяване на правни претенции. За да се провери точността на един цвят след като изсъхне, на обекта се правят мострени площи. Въпреки стриктния производствен контрол, при допълнителни поръчки също могат да настъпят леки отклонения. За да се сведат до минимум, е необходимо материал от допълнителната доставка да се смеси или сравни с оригиналната. Посочените върху гърба на цветовете възможности за тониране са само за необвързващо ориентиране.

Да се съблюдават техническите карти, информационните листове за безопасност и инструкциите за обработка. В сила са и Общите условия за продажба (виж актуалната RÖFIX ценова листа, roefix.com).

Пояснение

Пример с цвят 52010 (задна страна):



Колекция (гама)	90	Сerii	430	Нюанси
SOLE (жълта)	10	Сerii	50	Нюанси
ARANCIO (оранжева)	8	Сerii	40	Нюанси
ROSSO (червена)	11	Сerii	55	Нюанси
VIOLA (виолетова)	6	Сerii	30	Нюанси
ACQUA (синя)	9	Сerii	45	Нюанси
NATURA (зелена)	10	Сerii	50	Нюанси
TERRA (кафява)	10	Сerii	50	Нюанси
PURA (сива)	10	Сerii	50	Нюанси
BIANCO (бяла)	8	Сerii	26	Нюанси
SYCOTEC®	2	Сerii	10	Нюанси
ANTICO/DECOFINO	2	Сerii	8	Нюанси
MOSAİK	4	Сerii	16	Нюанси

52010	SiSi® P, SHP	
■ 23% ☼ ≥ 25%	KHP, AP	
	SP	
C: ~ 26%	MEP	
M: ~ 63%	SiSi® F	
R: ~ 184	EF, AF, KHF	
Y: ~ 63%	SHF, SF	
K: ~ 7%	KF	
B: ~ 85		

52010

Номер на цвята

Предлага се
Не се предлага

CMYK- и RGB-цветови модели са приблизителни стойности за графични и проектни програми и са без гаранция. Възможни са отклонения.

SiSi® P, SHP - RÖFIX SiSi®-Putz VITAL

- RÖFIX Силиконова мазилка PREMIUM

KHP, AP - RÖFIX Полимерна мазилка

SP - RÖFIX Силикатна мазилка

MEP - Минерална благородна мазилка

- RÖFIX 715/750/772/773/775

SiSi® F - RÖFIX Бои на SiSi®-основа (PE 519 PREMIUM)

EF, AF, KHF - RÖFIX ETICS®-Бои

- RÖFIX Бои на полимерна основа

SHF, SF - RÖFIX Бои на силиконова или силикатна основа


KF - RÖFIX Варови бои



23 %

Коефициент на светлочувствителност (HBZW)

Светлите тонове имат високи стойности (бяло 100 %), тъмните цветове ниски стойности (черно 0 %). Поради развиване на високи температури върху топлоизолационните комбинирани системи, покрития с коефициент на светлочувствителност под 25 % са критични и не се препоръчват (виж съответните инструкции на производителя). За цветове, под тези гранични стойности се съблюдават TSR-стойностите и инструкциите на RÖFIX SycoTec®.



≥ 25 %

TSR-Стойност

TSR стойността съобразява целия спектър на слънчевото лъчение. А именно: Висока TSR стойност предопределя висока отразителна способност, а ниската - към абсорбция на вредната енергия на слънчевите лъчи. Високата TSR-стойност спомага за по-умерена температура на повърхността на фасадата. Външни покрития. TSR стойностите в таблицата в дясно са в сила само за основи с бял R ÖFIX Putzgrund PREMIUM, бяла R ÖFIX SiSi мазилка и с RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK фасадна боя.



Ценови клас

Поради огромният спектър от цветове, ветрилото е разделено на пет ценови класа (I, II, III, IV, V). Ценовите категории са нужни за определяне на осъбяването с помощта на ценовата листа.

Номера на цветовете – Коефициент на яркост – Ценови клас

sole				51028 74% II ≥25%	52070 25% III ≥25%	54018 77% I ≥25%	55050 24% IV ≥25%	56072 17% I 39%	57094 47% I ≥25%	
№ на цвета	HBW	PK	TSR	51030 45% IV ≥25%	52072 35% II ≥25%	54020 21% IV ≥25%	55052 35% IV ≥25%	56074 26% I ≥25%	57096 53% I ≥25%	
50010	80%	II	≥25%	51032 57% II ≥25%	52074 42% II ≥25%	54022 37% III ≥25%	55054 53% II ≥25%	56076 33% I ≥25%	57098 60% I ≥25%	
50012	82%	II	≥25%	51034 68% II ≥25%	52076 56% II ≥25%	54024 58% II ≥25%	55056 67% II ≥25%	56078 45% I ≥25%	57100 23% II ≥25%	
50014	83%	II	≥25%	51036 72% II ≥25%	52078 60% II ≥25%	54026 70% II ≥25%	55058 82% I ≥25%	56080 08% III 33%	57102 36% II ≥25%	
50016	84%	II	≥25%	51038 81% I ≥25%	52080 20% V 52%	54028 82% I ≥25%	55060 22% IV ≥25%	56082 15% II 36%	57104 42% I ≥25%	
50018	85% I ≥25%			51040 32% IV ≥25%	52082 33% III ≥25%	54030 25% IV ≥25%	55062 34% III ≥25%	56084 23% II ≥25%	57106 44% I ≥25%	
50020	77% II ≥25%			51042 42% III ≥25%	52084 48% III ≥25%	54032 43% III ≥25%	55064 55% II ≥25%	56086 29% II ≥25%	57108 50% I ≥25%	
50022	80% II ≥25%			51044 58% III ≥25%	52086 60% II ≥25%	54034 58% II ≥25%	55066 70% II ≥25%	56088 38% I ≥25%	Sycotec	
50024	82% II ≥25%			51046 74% II ≥25%	52088 71% I ≥25%	54036 72% II ≥25%	55068 80% I ≥25%	56090 11% III 32%		№ на цвета
50026	84% I ≥25%			51048 83% I ≥25%	52090 21% V ≥25%	54038 81% I ≥25%	55070 24% IV ≥25%	56092 15% II 36%		HBW
50028	85% I ≥25%			51050 27% V ≥25%	52092 30% IV ≥25%	54040 28% III ≥25%	55072 28% III ≥25%	56094 23% II ≥25%		PK
50030	62% III ≥25%			51052 36% III ≥25%	52094 43% III ≥25%	54042 33% III ≥25%	55074 44% II ≥25%	56096 29% II ≥25%	TSR	
50032	67% II ≥25%			51054 50% III ≥25%	52096 65% II ≥25%	54044 44% II ≥25%	55076 65% II ≥25%	56098 35% II ≥25%	58010 13% - 43%	
50034	70% II ≥25%			51056 64% II ≥25%	52098 72% I ≥25%	54046 59% II ≥25%	55078 80% I ≥25%	56100 22% II ≥25%	58020 09% - 41%	
50036	73% II ≥25%			51058 74% II ≥25%	52100 13% V 43%	54048 74% I ≥25%	55080 31% II ≥25%	56102 32% II ≥25%	58030 08% - 30%	
50038	80% I ≥25%			51060 30% II ≥25%	52102 22% IV ≥25%	54050 29% IV ≥25%	55082 39% II ≥25%	56104 41% I ≥25%	58040 08% - 29%	
50040	57% IV ≥25%			51062 41% II ≥25%	52104 39% III ≥25%	54052 46% III ≥25%	55084 45% I ≥25%	56106 56% I ≥25%	58050 12% - 30%	
50042	71% II ≥25%			51064 58% I ≥25%	52106 60% II ≥25%	54054 62% II ≥25%	55086 62% I ≥25%	56108 68% I ≥25%	58060 10% - 35%	
50044	76% II ≥25%			51066 75% I ≥25%	52108 73% I ≥25%	54056 73% II ≥25%	55088 77% I ≥25%		58070 09% - 27%	
50046	81% I ≥25%			51068 80% I ≥25%	52110 19% V 42%	54058 81% I ≥25%	55090 28% III ≥25%	bianco		
50048	83% I ≥25%			51070 30% III ≥25%	52112 32% IV ≥25%	54060 16% V 38%	55092 46% II ≥25%	№ на цвета	HBW	
50050	61% IV ≥25%			51072 41% II ≥25%	52114 47% III ≥25%	54062 26% IV ≥25%	55094 55% II ≥25%	57010 14% II 35%	PK	
50052	69% III ≥25%			51074 49% I ≥25%	52116 60% II ≥25%	54064 44% III ≥25%	55096 60% I ≥25%	57012 24% I ≥25%	TSR	
50054	76% II ≥25%			51076 66% I ≥25%	52118 71% I ≥25%	54066 66% II ≥25%	55098 65% I ≥25%	57014 39% I ≥25%	59010 85% I ≥25%	
50056	82% II ≥25%			51078 77% I ≥25%	viola	54068 78% II ≥25%	55100 34% II ≥25%	57016 52% I ≥25%	59012 80% I ≥25%	
50058	83% I ≥25%			51080 27% II ≥25%		№ на цвета	54070 29% III ≥25%	55102 47% II ≥25%	57018 66% I ≥25%	59014 84% I ≥25%
50060	68% III ≥25%			51082 38% II ≥25%		HBW	54072 49% III ≥25%	55104 59% I ≥25%	57020 24% I ≥25%	59016 85% I ≥25%
50062	73% III ≥25%			51084 54% II ≥25%		PK	54074 55% II ≥25%	55106 63% I ≥25%	57022 40% I ≥25%	59018 85% I ≥25%
50064	74% II ≥25%			51086 66% I ≥25%	TSR	54076 74% II ≥25%	55108 79% I ≥25%	57024 52% I ≥25%	59020 86% I ≥25%	
50066	76% II ≥25%			51088 73% I ≥25%	53010 25% V ≥25%	54078 76% I ≥25%	terra	57026 62% I ≥25%	59022 84% I ≥25%	
50068	77% I ≥25%			rosso	53012 31% III ≥25%	54080 32% III ≥25%		№ на цвета	57028 74% I ≥25%	59026 85% I ≥25%
50070	60% III ≥25%				53014 47% III ≥25%	54082 35% III ≥25%		HBW	57030 37% I ≥25%	59030 83% I ≥25%
50072	67% II ≥25%				53016 62% I ≥25%	54084 47% II ≥25%		PK	57032 42% I ≥25%	59036 80% I ≥25%
50074	73% II ≥25%				53018 73% I ≥25%	54086 60% II ≥25%	TSR	57034 50% I ≥25%	59038 83% I ≥25%	
50076	78% II ≥25%			53020 27% II ≥25%	53024 59% I ≥25%	54088 76% I ≥25%	56010 24% II ≥25%	57036 59% I ≥25%	59040 75% I ≥25%	
50078	81% I ≥25%			53022 45% II ≥25%	53026 69% I ≥25%	54090 17% III 41%	56012 33% II ≥25%	57038 67% I ≥25%	59042 80% I ≥25%	
50080	72% II ≥25%			53028 75% I ≥25%	53028 75% I ≥25%	54092 25% II ≥25%	56014 41% I ≥25%	57040 16% II 34%	59044 75% I ≥25%	
50082	74% II ≥25%			53030 17% III 44%	53032 34% II ≥25%	54094 35% II ≥25%	56016 50% I ≥25%	57042 26% I ≥25%	59046 80% I ≥25%	
50084	78% II ≥25%			53034 54% II ≥25%	53036 69% II ≥25%	54096 55% II ≥25%	56018 56% I ≥25%	57044 44% I ≥25%	59048 84% I ≥25%	
50086	81% I ≥25%			53038 79% I ≥25%	53040 18% III 42%	54098 73% I ≥25%	56020 23% III ≥25%	57046 59% I ≥25%	59050 78% I ≥25%	
50088	84% I ≥25%			53042 27% III ≥25%	53044 35% II ≥25%	natura	56022 34% II ≥25%	57048 68% I ≥25%	59052 82% I ≥25%	
50090	54% III ≥25%			53046 46% II ≥25%	53048 68% I ≥25%		№ на цвета	56024 44% I ≥25%	57050 14% II 33%	59054 84% I ≥25%
50092	64% II ≥25%			53050 18% IV 44%	53052 23% IV ≥25%		HBW	56026 51% I ≥25%	57052 24% I ≥25%	59056 86% I ≥25%
50094	74% II ≥25%			53054 36% III ≥25%	53056 55% II ≥25%		PK	56028 62% I ≥25%	57054 43% I ≥25%	59058 84% I ≥25%
50096	78% I ≥25%			53058 60% II ≥25%	53058 60% II ≥25%	TSR	56030 23% III ≥25%	57056 58% I ≥25%	59060 80% I ≥25%	
50098	81% I ≥25%			53060 27% III ≥25%	53062 43% II ≥25%	55010 46% III ≥25%	56032 31% II ≥25%	57058 72% I ≥25%	59062 82% I ≥25%	
50100	53% III ≥25%			53064 52% II ≥25%	53064 52% II ≥25%	55012 57% III ≥25%	56034 44% II ≥25%	57060 17% II 32%	59064 84% I ≥25%	
50102	64% II ≥25%			53066 61% II ≥25%	53066 61% II ≥25%	55014 70% II ≥25%	56036 49% I ≥25%	57062 35% II ≥25%	59066 82% I ≥25%	
50104	74% II ≥25%			53068 70% II ≥25%	53068 70% II ≥25%	55016 76% II ≥25%	56038 65% I ≥25%	57064 68% I ≥25%	59068 82% I ≥25%	
50106	81% I ≥25%			acqua	№ на цвета	55018 79% II ≥25%	56040 32% III ≥25%	57066 65% I ≥25%	59070 79% I ≥25%	
50108	83% I ≥25%					55020 37% IV ≥25%	55022 51% III ≥25%	56042 42% II ≥25%	57068 74% I ≥25%	59072 26% I ≥25%
						55024 73% II ≥25%	55024 73% II ≥25%	56044 48% II ≥25%	57070 15% II 32%	59074 42% I ≥25%
						55026 81% I ≥25%	55026 81% I ≥25%	56046 55% II ≥25%	57072 26% I ≥25%	59076 57% I ≥25%
arancio				55028 83% I ≥25%	55028 83% I ≥25%	55034 66% II ≥25%	56048 64% II ≥25%	57074 42% I ≥25%	59078 69% I ≥25%	
№ на цвета	HBW	PK	TSR	55030 37% III ≥25%	55030 37% III ≥25%	55036 77% I ≥25%	56050 18% III 34%	57076 57% I ≥25%	59080 83% I ≥25%	
51010	57% III ≥25%			55032 49% II ≥25%	55032 49% II ≥25%	55038 81% I ≥25%	56052 30% II ≥25%	57078 69% I ≥25%	anticofino decofino	
51012	65% II ≥25%			55034 66% II ≥25%	55034 66% II ≥25%	55040 29% IV ≥25%	56054 52% II ≥25%	57080 23% II ≥25%		№ на цвета
51014	70% II ≥25%			55036 77% I ≥25%	55036 77% I ≥25%	55042 38% IV ≥25%	56056 59% II ≥25%	57082 34% II ≥25%		HBW
51016	77% II ≥25%			55038 81% I ≥25%	55038 81% I ≥25%	55044 60% III ≥25%	56058 76% II ≥25%	57084 50% II ≥25%		PK
51018	82% I ≥25%			55040 29% IV ≥25%	55040 29% IV ≥25%	55046 71% II ≥25%	56060 14% III 33%	57086 60% I ≥25%	TSR	
51020	46% IV ≥25%			55042 38% IV ≥25%	55042 38% IV ≥25%	55048 78% II ≥25%	56062 19% II 47%	57088 71% I ≥25%	01 21% - ≥25%	
51022	51% III ≥25%			55044 60% III ≥25%	55044 60% III ≥25%		56064 27% II ≥25%	57090 13% III 29%	02 63% - ≥25%	
51024	63% III ≥25%			55046 71% II ≥25%	55046 71% II ≥25%		56066 48% I ≥25%	57092 33% II ≥25%	03 55% - ≥25%	
51026	69% III ≥25%			55048 78% II ≥25%	55048 78% II ≥25%		56068 73% I ≥25%		04 48% - ≥25%	
							56070 11% III 31%		05 60% - ≥25%	
									06 58% - ≥25%	
									07 52% - ≥25%	
									08 64% - ≥25%	

Строителни бои и покрития

Класове на цветовете от ветрило	Пастьозни завършващи мазилки	Минерални завършващи мазилки	Бои
Оскъпяване - стандартни цветове	лв./кг без ДДС	лв./кг без ДДС	лв./литър без ДДС
Ценови клас I – 154 цвята	0,00 лв./кг	0,00 лв./кг	1,00 лв./л
Ценови клас II – 150 цвята	0,00 лв./кг	0,00 лв./кг	2,00 лв./л
Ценови клас III – 62 цвята	1,00 лв./кг	1,00 лв./кг	4,00 лв./л
Оскъпяване - интензивни цветове			
Ценови клас IV – 23 цвята	2,00 лв./кг		6,00 лв./л
Ценови клас V – 7 цвята	3,00 лв./кг		10,00 лв./л
Определяне на цената			
 Ценовите класове са дадени на гърба на новото ветрило (ColorDesign). Там са посочени и възможностите за тониране на даден продукт в определени цветове. Иконата на ветрилото в тази ценова листа показва многообразието от цветове на един продукт. Тя се определя от продуктовата група и от коефициента на светлочувствителност.	SiSi P, SHP	RÖFIX SiSi-мазилка® и други силиконови мазилки	
	KHP, AP	RÖFIX полимерна мазилка и други органични RÖFIX-мазилки	
	SP	RÖFIX силикатна мазилка	
	MEP	RÖFIX минерални мазилки (715)	
	SiSi F	RÖFIX бои на базата на SiSi-технологията	
	EF, AF, KHF	RÖFIX дисперсни и други органични бои	
	SHF, SF	RÖFIX силиконови и силикатни бои	
	KF	RÖFIX варови бои	

Гипсово лепило



RÖFIX PC 120 BASIC Лепило за гипсокартонени плоскости

Гипсово лепило според стандарта БДС EN 14496 за залепване на гипсокартонени и гипсови плоскости.

	Артикулен номер	Опак./палет	kg			Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	37883	48	15			0,59	8,85	0,71	10,62

Варови шпакловки



RÖFIX POLIDEKOR FINO Пастьозна варова шпакловка

Готова за употреба, фабрично приготвена пастьозна шпакловъчна смес. Универсална, естествено бяла шпакловка на основа вар за вътрешни стени и тавани върху бетон, мазилка или гипсокартонени плочи.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	44599	24	25	естествено бял	ок. 1,6 kg/m ² /mm	1,60	40,00	1,92	48,00

Варови шпакловки



RÖFIX POLIDEKOR MFINO Пастьозна варова шпакловка за машинна обработка

Готова за употреба, фабрично приготвена пастьозна шпакловъчна смес.

Универсална, естествено бяла шпакловка на основа вар за машинно нанасяне върху вътрешни стени и тавани върху бетон, мазилка или гипсокартонени плочи.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	44600	24	25	естествено бял	ок. 1,6 kg/m ² /mm	1,60	40,00	1,92	48,00



RÖFIX POLIDEKOR PRIMO Пастьозна варова шпакловка груба

Готова за употреба, фабрично приготвена пастьозна шпакловъчна смес.

Универсална, естествено бяла шпакловка на основа вар за вътрешни стени и тавани върху бетон, мазилка или гипсокартонени плочи.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	44598	24	25	естествено бял	ок. 1,6 kg/m ² /mm	1,60	40,00	1,92	48,00



RÖFIX PF 880 OPTI Варова шпакловка

Обогатена варова шпакловка (въздушна вар, мраморно брашно) върху хастарни мазилки. Без цимент. За вътрешно приложение, дебелини на полагане до 3 mm, за получаване на гладки повърхности. Органични добавки <3%. В съответствие с EN 1062-1 и EN 13300.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	19211	42	15	естествено бял	ок. 1,5 kg/m ² /mm	2,37	35,55	2,84	42,66

Гипсови шпакловки

НОВО



RÖFIX PF 100 Гипсова шпакловка

Шпакловка за мазилки за пълноплотно загладяване на гипсови, гипсо-варови, варови и варо-циментови мазилки, за вътрешна употреба. Основа за тапети и боядисване. Върху всички видове минерални хастарни мазилки, за вътрешни стени и тавани, в помещения с обичайна влага в дома, с изключение на влажни помещения. Клас разтвор CS I в съответствие с EN 13279-1.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	42857	40	20		ок. 1 kg/m ² /mm	0,52	10,40	0,62	12,48

Строителни бои и покрития

Гипсови шпакловки



RÖFIX PF 110 FILL Гипсова шпакловка и фугопълнител

Универсална шпакловка и пълнител за стени и тавани според стандарта EN 13963 за гипсокартонени плоскости и гипсова шпакловка в съответствие с EN 13279. За всички видове фуги на строителни елементи.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	37884	64	10	естествено бял	ок. 1 kg/m ² /mm	0,69	6,90	0,83	8,30



RÖFIX PF 160 PLANE (RÖFIX 225) Вътрешна шпакловка за мазилки

Гипсова шпакловка за изглаждане на гипсови и сухи варо-циментови мазилки, за гладки вътрешни стени и тавани, гипсокартон и др. Като основа за тапети и бои.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	10120	50	25		ок. 1 kg/m ² /mm	1,60	39,95	1,92	47,94

Дълбоки грундове и разредители



RÖFIX PP 201 SILICA LF Силикатен дълбок грунд и разредител

Разредител на основа водно стъкло за силикатни бои, за егализиране и укрепване на минерални основи при последващо нанасяне на силикатни бои или мазилки. Разредител за силикатни бои.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/литър	Цена/опак.	Цена/литър	Цена/опак.
	10305	60	10	прозрачен	ок. 0,2 l/m ²	6,35	63,50	7,62	76,20

Дълбоки грундове и разредители



RÖFIX PP 301 HYDROSOL LF Хидрозолен дълбок грунд

Универсален, нецветен, прозрачен, специален грунд за ронливи основи. За укрепване на основата и за изравняване на повърхности със стари и нови мазилки. Разрежда се с вода в зависимост от попиваемостта на основата. Плътност: 1,1 kg/l.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	10339	60	10	прозрачен	ок. 0,2 l/m ²	6,29	62,90	7,55	75,48



RÖFIX PP 311 POLIGRUND Акрилен грунд

Универсален, нецветен, естествено бял, специален грунд без разтворители. За изравняване попиваемостта на повърхности със стари или нови мазилки. Компонент от интериорната система RÖFIX POLISYSTEM.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	40680	60	10	естествено бял	ок. 0,2 l/m ²	4,70	47,00	5,64	56,40



RÖFIX PP 315 BETONGRUND Грунд за бетон

Универсален, не пигментиран, прозрачен, грунд за сцепление върху бетон преди боядисване с фасадна боя RÖFIX PE 519 PREMIUM и вътрешна боя RÖFIX PI 373 RAPID COLOR.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	42726	60	10	прозрачен	ок. 0,1 l/m ² /1x	6,95	69,50	8,34	83,40



RÖFIX PP 401 SILCO LF Силиконов дълбок грунд

Хидрофобен грунд (силиконова микроемулсия) за основи с недостатъчна здравина и последващи дисперсионни и силиконови бои. За изравняване на попиваемостта.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	10304	60	10	прозрачен	ок. 0,2 l/m ²	7,77	77,70	9,32	93,24

Строителни бои и покрития

Блокиращи грундове и изолиране на основата



RÖFIX PP 307 ISO LF Изолиращ грунд

Пигментиран, без разтворители, специален, блокиращ дълбок грунд. Изолиращ грунд за основи с петна от сажди, никотин и др. Плътност: ок. 1,4 kg/l.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	32144	24	10	бял	ок. 0,3 l/m ²	19,20	192,00	23,04	230,40

Импрегнатори, специални продукти

НОВО



RÖFIX COLORGLOW Брокатен цветен ефект за RÖFIX PP 403 SH- Lasur и за RÖFIX Buntsteinputz

Добавка с брокатен ефект към RÖfix PP 403 MULTI Силиконов лазур, за ефектно оформление на фасади и вътрешни помещения, както и като добавка към RÖFIX Buntsteinputz, за декорация в областта на цокъла.

	Артикулен номер				Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
					Цена/опак.			
	42898			Цената е за заводско смесване към кофа 15 литра PP 403 Lasur	п.з.			

НОВО



RÖFIX SILVERGLOW Брокатен ефект за RÖFIX PP 403 MULTI

Брокатен ефект за добавяне към RÖFIX PP 403 MULTI силиконов лазур за ефектно оформление на фасади и вътрешни помещения.

	Артикулен номер				Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
					Цена/опак.			
	43206			Цената е за заводско смесване към кофа 15 литра PP 403 Lasur	п.з.			

НОВО



RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур

RÖFIX PP 403 MULTI универсален продукт с широко приложение. Освен като класически лазур, RÖFIX PP 403 MULTI може да се използва и като ефектно покритие в комбинация с RÖFIX COLORGLOW и като защитно покритие на минерални и органични повърхности. За външна употреба се добавя RÖFIX консервираща добавка Extra.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	37401	24	15	прозрачен	ок. 0,15 l/m ² /1x	4,98	74,70	5,98	89,64

Импрегнатори, специални продукти



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Силиконов импрегнатор

Безцветна, водоотблъскваща повърхностна импрегнация (силиконова наноемулсия). Хидрофобизатор за минерални повърхности.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	20906	60	10	прозрачен	ок. 0,2 l/m ² /1x	5,95	59,50	7,14	71,40

Силикатни вътрешни бои



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Екологична силикатна вътрешна боя

Устойчива на триене, минерална, високопокривна, готова за мазане, дифузна (E.L.F.) ултрабяла силикатна вътрешна боя съгласно DIN 18363. Подходяща е за всички традиционни вътрешни повърхности върху стена и таван напр. в офиси, жилищни помещения, спални, кухни, бани и мазета. Поради екологичната устойчивост е подходяща за чувствителни хора и области като домове за обгрижване, болници, детски градини или хранително вкусовата промишленост. Устойчивост на мокро триене Клас 2 и контрастно отношение Клас 1 съгласно EN 13300. SF: бяла и цветна PK I-II. Плътност: ок. 1,5 kg/l.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	42071	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x	9,95	149,25	11,94	179,10



RÖFIX PI 223 MINERAL Минерална интериорна боя

Силикатна паропропусклива вътрешна боя. Минерална боя на калиево-водна основа за вътрешно приложение съгласно DIN 18363. Подходяща е за всички традиционни вътрешни повърхности върху стена и таван напр. в офиси, жилищни помещения, спални, кухни, бани и мазета. Поради екологичната устойчивост е подходяща за чувствителни хора и области като домове за социални грижи, болници, детски градини или хранително вкусовата промишленост. Устойчивост на мокро триене Клас 3 и контрастно отношение Клас 2 в съответствие с EN 13300. Плътност: ок. 1,6 kg/l. SF: в пастелни цветове с HBW > 75%.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	37950	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x	6,65	99,75	7,98	119,70

Строителни бои и покрития

Дисперсни интериорни бои



RÖFIX PI 382 MAXX RAPID® Еднослойна интериорна боя

Високопокривна, матова, без вредни емисии и разтворители (E.L.F.) вътрешна боя на дисперсна основа с оптимална разливност. Еднослойна боя с устойчивост на мокро триене Клас 2 и контрастно отношение/покривност Клас 1 съгласно EN 13300. Плътност: ок. 1,6 kg/l. Бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	42058	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x	16,95	254,25	20,34	305,10



RÖFIX PI 373 RAPID COLOR Дисперсна вътрешна боя, устойчива на миене

Добре покриваща, матова, ниско емисионна и несъдържаща разтворители (E.L.F.) вътрешна боя на дисперсна основа. Устойчивост на мокро триене Клас 2 и контрастно отношение Клас 1 съгласно EN 13300. Плътност: ок. 1,6 kg/l. KHF: бяла и цветна. TÜV сертификат за боя без емисии на вредни вещества.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	42060	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x	10,95	164,25	13,14	197,10



RÖFIX PI 372 SUPER PLUS Акрилна вътрешна боя

Ултрабяла дисперсна интериорна боя (E.L.F.), с отлична покривност и употреба без наставки. Устойчивост на мокро триене Клас 2, контрастно отношение (покривност) Клас 1 съгласно EN 13300. Плътност: ок. 1,47 kg/l. KHF тониране в пастелни тонове с HBW > 75%.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	42062	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x	10,95	164,25	13,14	197,10

Дисперсни интериорни бои



RÖFIX PI 323 VITAL COLOR Allround интериорна боя

Ултрабяла, без вредни емисии и разредители (E.L.F.) вътрешна дисперсна боя, която поради високата си покривност е лесна за обработка без наставки. Високата степен на белота и високата покривност я правят идеална за освежаване на стари бои. Боята изпълнява всички изисквания от гледна точка на безвредна употреба във вътрешни помещения. Клас на мокро триене 3 съгласно EN 13300. Плътност: около 1,5 kg/l. KHF: тониране в пастелни тонове с HBW >75%.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	42064	24	15	бял	ок. 0,15 l/m²/1x	8,05	120,75	9,66	144,90



RÖFIX PI 314 TREND COLOR Вътрешна боя

Универсална интериорна боя за ново и старо строителство. С покривност (контрастно отношение) Клас 2 и устойчивост на мокро триене Клас 4 по стандарта EN 13300. Напълно матова, водоразредима боя за стени и тавани в промишлени и обществени сгради. Бяла и оцветена РК I-V. Плътност: ок. 1,6 kg/l.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	42067	24	15	бял	ок. 0,15 l/m²/1x	8,05	120,75	9,66	144,90



RÖFIX PI 313 TREND PLUS Вътрешна боя

Дисперсна вътрешна боя. Плътност: около 1,5 kg/l. KHF: оцветява се в пастелни цветове с коефициент на светлочувствителност HBW > 75%.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	42069	24	15	бял	ок. 0,15 l/m²/1x	5,25	78,75	6,30	94,50

Строителни бои и покрития

Дисперсни интериорни бои



RÖFIX PI 305 POLITOP Интериорна боя за стени и тавани

Екологична, добре покриваща, модифицирана вътрешна боя за стени и тавани. За ново боядисване и обновяване, както и за реновиране върху тапети, вароциментови и гипсови мазилки и др. Бяла и пастелни цветове - PK I и PK II по ветрило RÖFIX ColorDesign. В комбинация с грунд (като напр. RÖFIX PP 311 POLIGRUND, RÖFIX PP 301 HYDROSOL LF или др.). Плътност: 1,6 kg/l. Устойчивост на мокро триене Клас 4 и покривност Клас 3 (EN 13300).

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/opak.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/opak.	Цена/ литър	Цена/opak.
	42755	24	15	бял	ок. 0,15 l/m²/1x	4,05	60,75	4,86	72,90

Силиконови вътрешни бои



RÖFIX PI 472 INSILISAN Силиконова вътрешна боя, устойчива на мокро триене

Силно паропронемима, високопокривна, устойчива на кредитане вътрешна боя на силиконова основа. Специално за изпердашени или гладки варо-гипсови мазилки. Устойчивост на мокро триене Клас 2 и контрастно отношение Клас 1 съгласно EN 13300. Плътност: ок. 1,5 kg/l. SHF: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/opak.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/opak.	Цена/ литър	Цена/opak.
	31899	24	15	бял	ок. 0,15 l/m²/1x	11,65	174,75	13,98	209,70

Специални вътрешни бои



RÖFIX PI 972 LATEX копринен блясък Латекс - вътрешна боя копринен блясък

Ултрабяла, за високи експлоатационни изисквания. Особено подходяща за стълбища и коридори в училища, магазини, чакални, ресторанти, болници и обществени сгради. Без разтворители, с копринен блясък, интериорна латексова боя. Устойчива на триене и миене, водоразредима, с висока покривност. Плътност: ок. 1,4 kg/l. Бяла и цветна: PK I - III.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/opak.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/opak.	Цена/ литър	Цена/opak.
	42056	24	15	бял	ок. 0,15 l/m²/1x	15,25	228,75	18,30	274,50

Силикатни външни бои



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Минерална силикатна външна боя

Високопокривна, паропропусклива, непожълтяваща, устойчива на промишлени газове и киселинни дъждове, водоотблъскваща дисперно-силикатна боя съгласно DIN 18363. На база калиево-водно стъкло и силициев диоксид (зол). За покритие на свързали, сухи варови и циментови мазилки, бетон, стари силикатни и органични основи. Особено подходяща като крайно покритие върху RÖFIX варови системи. Да не се използва върху гипсови шпакловки, гипсови основи и ТИС. Без разтворители, консервиращи вещества, биоциди; съдържа дисперсия под 5%. Плътност: ок. 1,5 kg/l. SF: Бяла и силикатни цветове

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	32220	24	15	бял	ок. 0,15 l/m²/1x	9,95	149,25	11,94	179,10



RÖFIX PE 225 RENO 1K Силикатна вътрешна и външна боя

Еднокомпонентна, екологична, паропропусклива силикатна боя (калиево-водно стъкло) за вътрешно и външно приложение. Специално за опазване на архитектурното наследство. Компонент от системи с природна хидравлична вар RÖFIX NHL5. Сертификат от изпитване OFI 400.324-1/29.07.2009: sd стойности 0,03 m при 0,28 mm дебелина на слоя. Плътност: ок. 1,6 kg/l. SF: бяла и ограничени цветове.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	32226	24	15	бял	ок. 0,15 l/m²/1x	11,55	173,25	13,86	207,90

Дисперсни и акрилни външни бои



RÖFIX PE 312 OUT DOOR Фасадна боя

Високопокривна, водоотблъскваща фасадна боя, на дисперсна основа. Висока покривност и висока атмосферна устойчивост. Плътност: ок. 1,6 kg/l. KNF: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	32207	24	15	бял	ок. 0,15 l/m²/1x	8,05	120,75	9,66	144,90

Строителни бои и покрития

Дисперсни и акрилни външни бои



RÖFIX PE 319 OUT SIDE Акрилна фасадна боя

Висококачествена дисперсна екстериорна акрилатна боя за екстремни атмосферни условия. Подходяща е за всички видове минерални основи като мазилки, видим бетон и др. както и органични основи като стари ТИС, полимерни мазилки и бои. Високо водоотблъскване и висока покривност. Плътност: около 1,6 kg/l. KHF: бяла и цветна. PK I до PK V.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	32201	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x	11,05	165,75	13,26	198,90

НОВО



RÖFIX PE 309 LINE GREEN Боя за маркиране на линии върху спортни площадки

Високопокриваща, бяла боя за маркиране на линии върху тревни площи и игрища за тенис. Бяла боя, която след добро разбъркване (1 обемна част боя с 3 обемни части вода) е идеална за полагане с уредите за маркиране на трева. Висока устойчивост срещу дъжд след изсъхване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър			
	32213	24	15	бял	ок. 0,1 ltr./lfm.	п.з.			

Силиконови външни бои




RÖFIX PE 419 ETICS® Силиконова външна боя

Водоотблъскваща фасадна боя на силиконова основа със силно хидрофобно действие и много висока паропропускливост. Тестван системен компонент за RÖFIX външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS). Оптимизирана за приложение като боя върху завършващи мазилки при ТИС. За всички цветове с коефициент на светлочувствителност над 20 (при 5 mm системи) или 25 (при 3 mm система). Подходяща е върху бетон, варо-циментови хастарни мазилки, минерални, силикатни и дисперсни бои/покрития. Плътност: ок. 1,56 kg/l. EF: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	32189	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x	13,65	204,75	16,38	245,70

Силиконови външни бои



RÖFIX PE 416 ETICS MICRO Санираща боя при пукнатини и ТИС

Фиброармирана фасадна силиконова боя за ETICS - стари топлоизолационни комбинирани системи. Оптическо възстановяване при появили се петна поради различна попиаемост на основата. За всички цветове с коефициент на светлочувствителност над 20 (при 5 mm системи) и над 25 (при 3 mm системи). Плътност: ок. 1,5 kg/l. EF: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/opak.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/opak.	Цена/ литър	Цена/opak.
	37416	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x	10,65	159,75	12,78	191,70



RÖFIX PE 429 SILOSAN Силиконова фасадна боя

Водоотблъскваща, висококачествена силиконова фасадна боя със силно хидрофобно действие и много висока проникваемост на водни пари. С abperl- и самопочистващ ефект, подходяща за полагане върху мазилки и ТИС. Обогадена с висококачествени консервиращи и филмообразуващи вещества. Плътност: ок. 1,5 kg/l. SHF: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/opak.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/opak.	Цена/ литър	Цена/opak.
	32183	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x	11,95	179,25	14,34	215,10

SiSi технология - външни бои



RÖFIX PE 519 PREMIUM / Фасадна боя

Паропроницаема външна боя за реновиране на фасадни повърхности. Поради уникалния комбиниран метод (SiSi-технология) са обединени предимствата на силиката, силикона и чистия акрилат. Плътност: ок. 1,5 kg/l. SiSi F: Бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/opak.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/opak.	Цена/ литър	Цена/opak.
	32165	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x	12,25	183,75	14,70	220,50

Строителни бои и покрития

SISI технология - външни бои



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec Фасадна боя

Фасадна боя, рефлектираща слънчевите лъчи на база SiSi (силикон/силикатна)-технология със специални NIR - пигменти. Намалява соларното нагряване на боядисаните фасадни площи. За интензивни цветове върху минерални и органични основи. Паропропусклива хибридна боя, компонент от фасадната система RÖFIX SycoTec. Плътност: ок. 1,5 kg/l. SiSi F: цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	42359	24	15	цветна	ок. 0,15 l/m²/1x	48,07	721,05	57,68	865,26



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Санираща пукнатини боя

Обновяваща фасадна боя за запълване на пукнатини (до 0,8 mm). Армирана с фибри, реновираща боя с модерни акрилати, микрофибри, пълнители) за фасади с топлоизолационни системи и стари минерални и органични външни мазилки. Обогатена с висококачествени алгицидни и фунгицидни, запечатващи и консервиращи вещества. Плътност: ок. 1,5 kg/l. Всички цветове са възможни (да се съблюдава инструкцията RÖFIX SycoTec).

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	32177	24	15	бял	ок. 0,2 l/m²/1x	10,95	164,25	13,14	197,10

Варова външна и вътрешна боя

НОВО



RÖFIX CalceClima® Екологична варова боя

Висококачествена, екологична боя с широко приложение за вътре и вън, за fresco и саесо техника. KF: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/ литър	Цена/опак.	Цена/ литър	Цена/опак.
	45555	24	15	бял	ок. 0,2 l/m²/1x	9,90	148,50	11,88	178,20

Варова външна и вътрешна боя



RÖFIX PE 819 SESCO Варова екобоя

100% екобоя с висока покривност. Подходяща е за стенописи по саеско техника. Специално за опазване на паметници на културата. Плътност: ок. 1,3 kg/l. KF: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	36962	24	20	бял	ок. 0,3 kg/m ² /1х	18,95	379,00	22,74	454,80
	36963	24	20	цветна	ок. 0,3 kg/m ² /1х	п.з.			

Замазки - системи за полагане

Подови шпакловки

Продуктова гама

Дали в ново строителство или при ремонт на стара сграда, за дълготрайна експлоатация на подови настилки, като паркет, керамични плочки, ламинат и други, подходящият подложен слой е от голямо значение.

За това RÖFIX предлага богат асортимент от следните компоненти:

- RÖFIX AP 300 Грунд
- RÖFIX AP 320 Грунд за сцепление
- RÖFIX EP 52 Влагосъвместим специален грунд
- RÖFIX FN 130 Саморазливна смес 5–30 mm
- RÖFIX FN 615 Саморазливна смес 3–15 mm
- RÖFIX FN 645 Универсална саморазливна смес 5–45 mm
- RÖFIX FS 630 Формоустойчива шпакловка 5–30 mm



Основа

Основата трябва да притежава съответната товароносимост. Нездравите слоеве се отстраняват чрез подходящи за това мерки, като шлайфване, сачмоструйно обработване или чрез метода - Blastrac.

Определени основи изискват съответното им предварително третиране.

Пример за такива основи са:

- Много плътни основи
- Гладки основи
- Силно попиващи основи
- Калциево-сулфатни, циментови- и магнезитни замазки
- Дървени подове

Грундиране

Като предварителна обработка, грундирането подготвя оптимално повърхността за следващото покритие чрез:

- Намаляване на попиваемостта
- Свързване с останалия прах
- Заздравяване на материала
- Защита на основата срещу влага от шпакловката
- Подобряване на способността за умокряне
- Като свързващ мост, специално върху плътни и/или гладки повърхности
- За повишаване якостта на сцепление
- Блокиране при повишена остатъчна влага в основата

Употребата на различните грундове е указана в техническите им карти.

Размер и геометрична форма на помещението

Помещението не трябва да е с продълговата или L-образна форма. Квадратните или правоъгълните форми трябва да бъдат в съотношение на страните 2:1. Максималната площ на помещение за изравняване без фуга е 6x6 m или 36 m. Изравнителните смеси не са подходящи за крайно покритие, върху тях винаги се полага подова настилка от керамични плочки, паркет/ ламинат, мокет или друго подходящо покритие с реакционна смола. Дисперсните бои не са подходящи за тази цел.

За да няма увреждания в следствие на напрежение, всички изпъкнали строителни части се обкантват с изолационна лента.

Обработка



Нанасяне на грунд



Разстилане на шпакловъчната смес



Обезвъздушаване с иглен валик



Готов под



Области на приложение

RÖFIX Продукти	FN 130 Подова шпакловка	FN 615 Подова шпакловка	FN 645 Универсална подова шпакловка	FS 630 Устойчива подова шпакловка	
					
Класове на якост съгласно EN 13813	CA-C25-F6	CT-C25-F6	CT-C20-F6	CT-C7-F3	
Допустими дебелини на нанасяне	5–30 mm	3–15 mm	5–45 mm	5–30 mm	
Област на приложение					
Разход [kg/mm/m²]	1,7	1,5	1,8	1,4	
Готовност за следваща настилка при 20 °C, 60 % отн. влажност на въздуха	Дебелина на полагане	Настилка след	1 ден на всеки cm дебелина на нанасяне	1 ден на всеки cm дебелина на нанасяне	1 ден
	1–5 mm	3–4 дни			
	5–10 mm	6–7 дни			
	10–15 mm	11–12 дни			
	15–20 mm	16–17 дни			
	> 20 mm	> 21 дни			

Подготовка, изпълнение и детайли, може да получите от техническите карти

Замазки - системи за полагане

Посипки за изравняване



RÖFIX 831 Свързана лека посипка

Намалява ударният шум, негорима, топлоизолираща, изравнява нивото под плаваща замазка, както и при изолация на сводове и плосък покрив.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Литра/ опак.	Зърнометрия	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	18266	40	ок. 50	2–8 mm	ок. 10 l/m ² /cm	8,87	39,90	10,64	47,88

Циментови замазки СТ



RÖFIX 970 СТ 20 Циментова замазка СТ C20 F4

Свързана замазка (25-30 mm), замазка върху разделителен слой, плаваща замазка, върху изолационен слой, като отоплителна замазка, както и замазка с наклон във влажни и мокри помещения. Като подложен слой върху подове в жилищни помещения, мазета, гаражи и др. При ремонтни работи на плоски покриви, тераси и балкони. С якост на натиск ≥ 20 N/mm². В съответствие с БДС EN 13813.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10932	36	40	0–3 mm	ок. 20 kg/m ² /cm	7,75	193,75	9,30	232,50
	10930		1.000	0–3 mm	ок. 20 kg/m ² /cm	191,95	191,95	230,34	230,34



RÖFIX 973 Бърза циментова замазка СТ C20 F4-S7

Възможност за полагане на следваща настилка след около 7 дни. Якост на натиск: $\geq 20,0$ N/mm². За обичайните видове замазки съгл. EN 13813 и ÖNORM B 3732, за външно и вътрешно приложение.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	11193	36	40	0–4 mm	ок. 20 kg/m ² /cm	9,56	239,00	11,47	286,80

Циментово-сулфатни замазки CA/CT-C20



RÖFIX ZS20 Циментово-сулфатна течна замазка CA/CT C20 F5

На основа цимент, калциев сулфат и пясък (0 - 4 mm). Течна замазка за вътрешни помещения. Якост на натиск: > 20,0 N/mm².

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	15566	42	30	0-4 mm	ок. 18 kg/m ² /cm	57,75	1.925,00	69,30	2.310,00

Анхидридни саморазливни подови смеси



RÖFIX FN 130 Саморазливна смес

Саморазливна, универсално приложима подова шпакловъчна смес на калциево-сулфатна основа. За вътрешно приложение. CA-C25-F6 съгл. EN 13813. Дебелина на полагане: 5 - 30 mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	32046	42	25	0-0,8 mm	ок. 1,7 kg/m ² /mm	31,90	1.276,00	38,28	1.531,20

Циментови саморазливни подови смеси



RÖFIX FN 645 Универсална подова шпакловка

Обогатена със синтетична смола, саморазливна бързотвърдяваща подова циментова шпакловъчна смес, CT-C20/F6, от 5 - 45 mm. Възможност за изпомпване. За вън и вътре, както и върху дървени основи.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	32044	48	25	0-1 mm	ок. 1,8 kg/m ² /mm	69,75	2.790,00	83,70	3.348,00

Замазки - системи за полагане

Циментови саморазливни подови смеси



RÖFIX FN 690 Подова шпакловка

Саморазливна, бързосъвързваща, циментова подова шпакловка СТ-С12/F4 в съответствие с БДС EN 13813, за дебелини на полагане от 5 - 10 mm, за външно и вътрешно приложение. Употреба върху различни видове основи в комбинация с грунд за сцепление на RÖFIX. Идеално равна основа за полагане на финишни подови настилки.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	38230	42	25	0-0,5 mm	ок. 1,5 kg/m ² /mm	23,95	958,00	28,74	1.149,60



RÖFIX FS 630 Формоустойчива шпакловка

Полимерномодифицирана, формоустойчива, бързосъхнеща изравнителна смес и разтвор за задаване на наклон, на циментова основа. За външно и вътрешно приложение, за стена и под. Дебелина на слоя: 5 - 30 mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.			
	32045	48	25	0-1 mm	ок. 1,4 kg/m ² /mm	п.з.			



Системи за керамични плочки

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K

НОВО!

Хидроизолация на строителни елементи

За защита на стени, подове и тавани от проникване на вода са дефинирани хидроизолации на основни акрилати, хидравлично свързващи синтетично модифицирани смеси, ленти и други, в зависимост от изискванията.

В областта на плочките съществуват изпитани хидроизолационни системи, съставени от хидроизолационен продукт в комбинация с лепило.

Особено "чувствителни" са преходите в ъглите и затова те се хидроизолират чрез влагане на уплътнителна лента в хидроизолацията.



Свойства на продукта


Еднокомпонентна, циментова уплътнителна маса, съгласно EN 14891-CM 01 P, за създаване на еластична, покриваща пукнатините хидроизолация в областта на терена, при напорна и безнапорна вода. За хидроизолация на басейни с непитейна вода с дълбочина до 40 м.

Като свързана хидроизолация на балкони, тераси, бани, перални помещения и тоалетни, както и на плувни басейни, които допълнително се облицоват с керамични плочки. Приложим е също така и при саниране на повредени товароносни керамични настилки на балкони и тераси. Подходящ също и за тераси с настилка от керамични плочки, под които има обитаеми помещения.


Подробно описание на обработката на хидроизолацията може да получите от техническите карти.

Предимства

- Еластична, гъвкава
- Устойчива на продължителна влага
- Припокриваща пукнатините
- Еднокомпонентна
- Паропропусклива/ Водоустойчива
- Устойчива на варовикова и хлорна вода
- Устойчива на стареене и атмосферни влияния
- Сцепление с битум
- Устойчивост на UV-лъчи
- Минимално разпрашаване

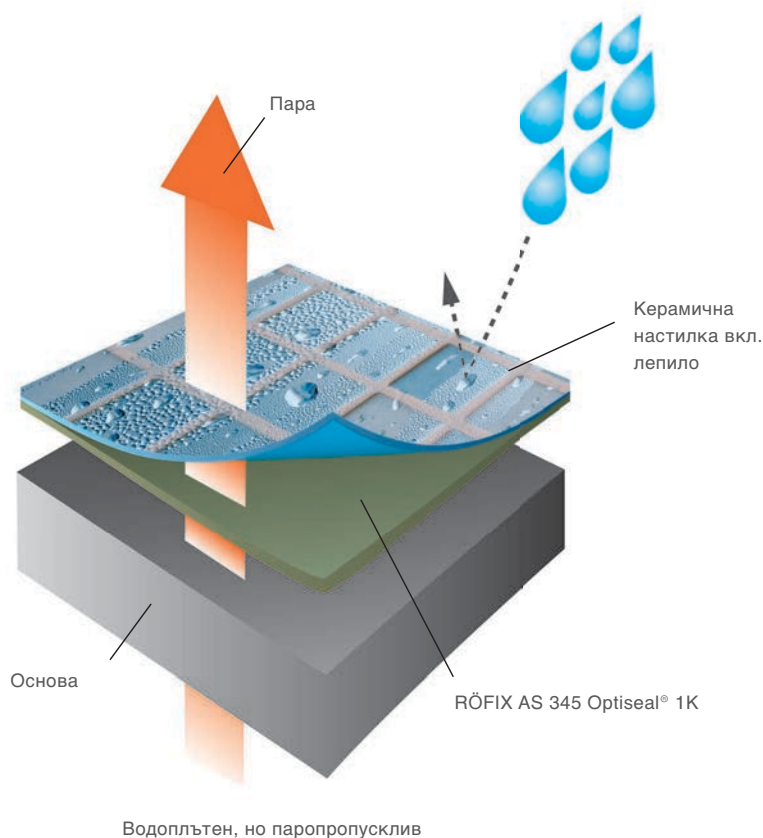

Обработка

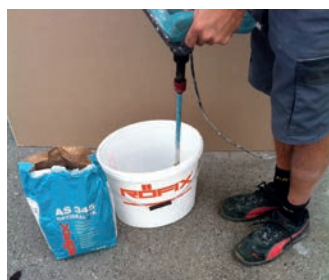

Смесване, чрез разбъркване на зададеното количество вода.



Предварителна обработка с RÖFIX AP 300



Нанасяне на първия слой и полагане на уплътнителни ленти/маншети



Нанасяне на втория слой



Приложение на RÖFIX лепила за плочки

RÖFIX Продукти		AG 650 Flex S1	AG 610 Bianco Flex S1	AG 670 MBM Spezial	AG 652 PLUS	AG 657 Лепило за мрамор	AG 651 Classik	AG 653 Standard	AG 654 Innen
Основа	EN 12004	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 TE	C1 TE	C1 T	C1
	Вътрешно приложение								
	Външно приложение								
	Замазка върху подово отопление								
	Гранитогрес								
	Плочи с голям размер								
	Естествени камъни, чувствителни към оцветяване								
	Зони под постоянна вода (плувни басейни)								
Вид на стената	Бетон								
	Циментова мазилка	+	+	+	+	+	+	+	++
	Варо-циментова мазилка	+	+	+	+	+	+	+	++
	Гипсова мазилка	++	++		++	++	++	++	+++
	Гипсокартонени плоскости	++	++		++	++	++	++	+++
	Свързани хидроизолации								
	Керамични плочки и естествен камък	+++	+++	+++	+++	+++			
Вид на пода	Бетон								
	Млади циментови замазки	+	+	+	+	+			
	Циментови замазки спрямо EN 13813	+	+	+	+	+	+	+	++
	RÖFIX Циментови бързи замазки	+	+	+	+	+	+	+	++
	Течни замазки (на основа гипс)	++	++	++	++	+			
	Асфалтови замазки	+++	+++	+++		+++			
	Свързани хидроизолации								
	Керамични плочки и естествен камък	+++	+++	+++	+++	+++			

препоръчително
 подходящо
 не е подходящо

+ Препоръчително е грундиране с RÖFIX AP 300
 ++ Необходимо е грундиране с RÖFIX AP 300
 +++ Необходимо е грундиране с RÖFIX AP 320


Системи за керамични плочки

Детайли

Уплътняване на мокри участъци

Изграждане на пластовете


- ❶ Носеща конструкция
- ❷ Замазка
- ❸ Грунд: AP 300
- ❹ Смес за наклон: FS 630
- ❺ Грунд: AP 300
- ❻ Хидроизолационна смес: AS 345 Optiseal®
- ❼ Уплътнителна лента/ъгъл/маншет: AS 910, AS 950, AS 955, AS 935, AS 915
- ❽ Армираща мрежа: P50
- ❾ Хидроизолационна смес: AS 345 Optiseal®
- ❿ Лепило за плочки: AG 650 Flex S1/AG 610 Flex S1
- ⓫ Керамични плочки
- ⓬ Фугираща смес: AJ 612 Цветна фина fuga
- ⓭ Силикон: AJ 450 Санитарен силикон

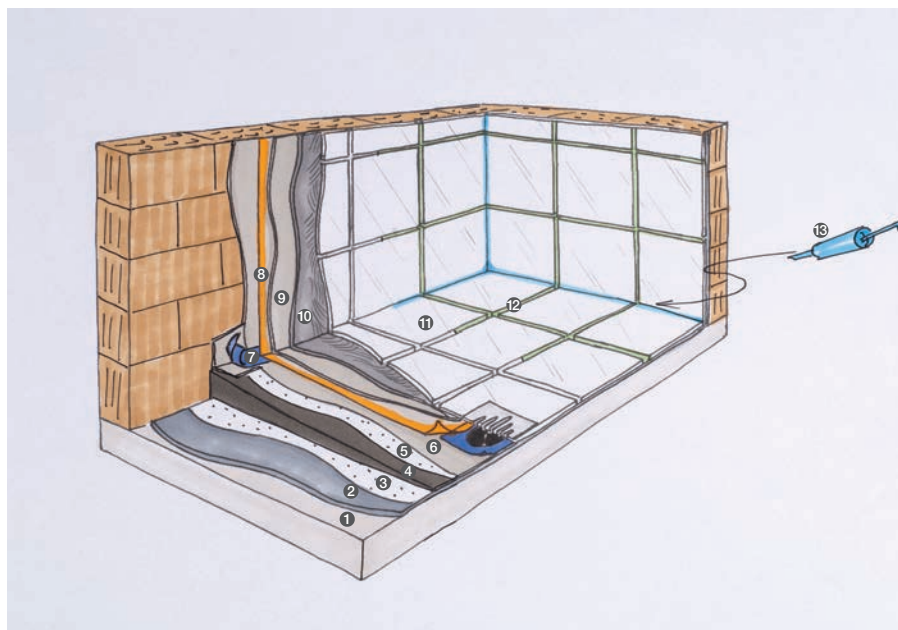

Хидроизолация на басейн

Изграждане на пластовете вътре

- ❶ Бетон
- ❷ Грунд: AP 300
- ❸ Хидроизолационна смес: AS 345 Optiseal®
- ❹ Уплътнителна лента/ъгъл/маншет: AS 910, AS 950, AS 955, AS 935, AS 915
- ❺ Армираща мрежа: P50
- ❻ Хидроизолационна смес: AS 345 Optiseal®
- ❼ Лепило за плочки: AG 650 Flex S1/AG 610 Flex S1
- ⓫ Керамични плочки
- ⓬ Фугираща смес: AJ 612 Перлена fuga
- ⓭ Силикон: AJ 450 Санитарен силикон

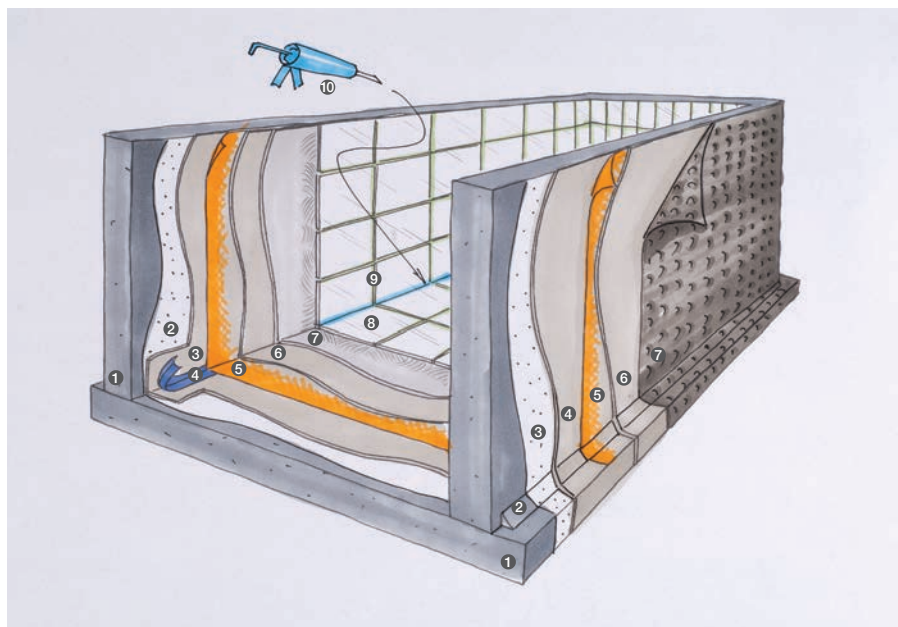


Изграждане на пластовете вън

- ❶ Бетон
- ❷ Запълване на кухините: FS 630
- ❸ Грунд: AP 300
- ❹ Хидроизолационна смес: AS 345 Optiseal®
- ❺ Армираща мрежа: P50
- ❻ Хидроизолационна смес: AS 345 Optiseal®
- ❼ Дренажна мембрана

Външно приложение при ново строителство

Изграждане


- ❶ Бетон
- ❷ Грунд: AP 300
- ❸ Смес за наклон: FS 630
- ❹ Грунд: AP 300
- ❺ Хидроизолационна смес:
AS 345 Optiseal®
- ❻ Уплътнителна лента/ъгъл/маншет:
AS 910, AS 950, AS 955, AS 935, AS 915
- ❼ Армираща мрежа: P50
- ❽ Хидроизолационна смес:
AS 345 Optiseal®
- ❾ Дренажен бетон: Creteo®GaLa CC 633
- ❿ Грунд: AP 300
- ⓫ Лепило за плочки:
AG 650 Flex S1/AG 610 Flex S1
- ⓫⓪ Керамични плочки
- ⓫⓪⓪ Фугираща смес: AJ 612 Перлена фуга
- ⓫⓪⓪⓪ Силикон: AJ 450 Санитарен силикон

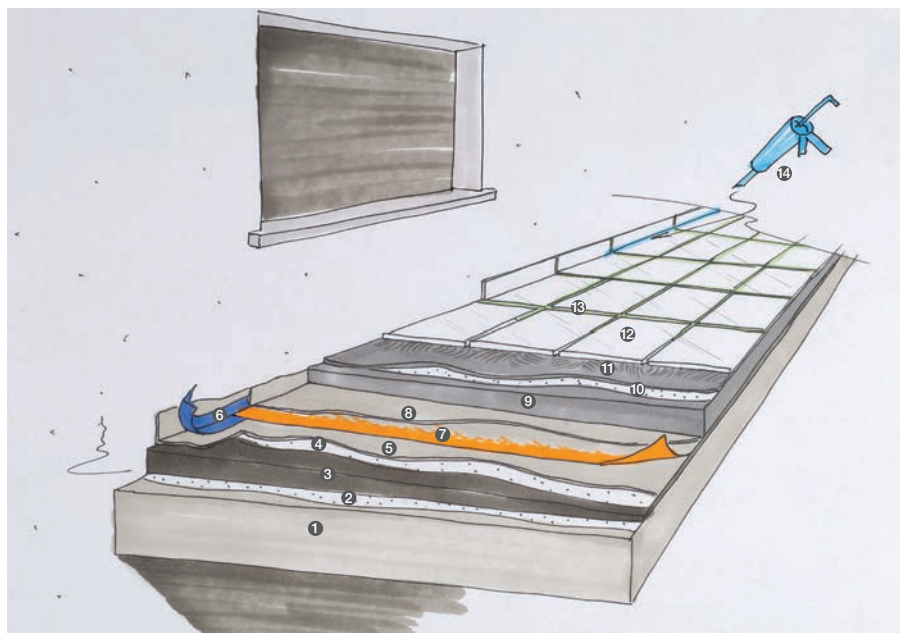

Санитаране на балкон

Изграждане

- ❶ Старо покритие от плочки
- ❷ Изглаждане на неравностите: FS 630
- ❸ Грунд: AP 320 Грунд за сцепление
- ❹ Хидроизолационна смес:
AS 345 Optiseal®
- ❺ Уплътнителна лента/ъгъл/маншет:
AS 910, AS 950, AS 955, AS 935, AS 915
- ❻ Разделителна тъкан: AB 950
- ❼ Хидроизолационна смес:
AS 345 Optiseal®
- ❽ Грунд: AP 300
- ❾ Лепило за плочки:
AG 650 Flex S1/AG 610 Flex S1
- ⓫ Керамични плочки
- ⓫⓪ Фугираща смес: AJ 612 Перлена фуга
- ⓫⓪⓪⓪ Силикон: AJ 450 Санитарен силикон

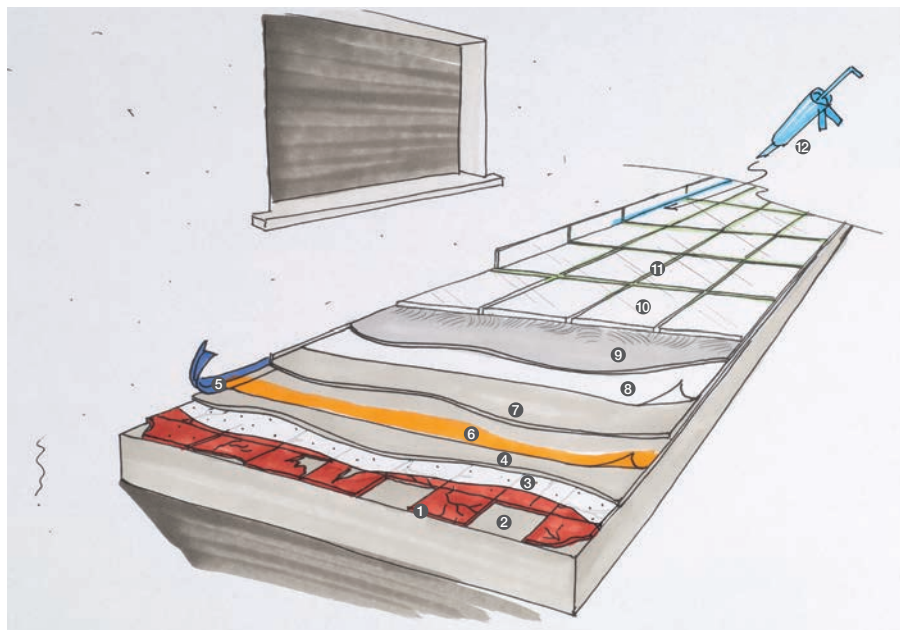

Системи за керамични плочки

Грундове



RÖFIX AP 300 Грунд

Грунд без разтворители, бързосъхнещ за стена и под, за вътре и вън. За предварителна обработка на силно или различно попиващи основи, преди нанасяне на саморазливна подова смес или лепило за плочки.

	Артикулен номер	Опак./палет	Литра/опак.	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
					Цена/литър	Цена/опак.	Цена/литър	Цена/опак.
	37846	60	10	0,15–0,25 l/m ²	7,60	76,00	9,12	91,20



RÖFIX AP 320 Грунд за сцепление

Грунд за по-добро сцепление с кварцов пясък и без разтворители. Специален грунд за стена и под, за вътрешно и външно приложение. За предварителна обработка на слабо до непопиващи основи като товароносим бетон или стари керамични плочки, преди нанасяне на саморазливна подова смес или лепило за плочки.

	Артикулен номер	Брой/палет	Литра/опак.	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
					Цена/литър	Цена/опак.	Цена/литър	Цена/опак.
	37844	36	10	ок. 0,2 l/m ²	8,45	84,50	10,14	101,40

Принадлежности към системи за полагане на керамични плочки



RÖFIX AS 910 Уплътнителна лента

Въздухо-, паро- и водонепроницаема уплътнителна лента за хидроизолация и покриване на разширителни фуги, ъгли, ръбове и застрашени от напукване съединения и преминавания. За вътрешно и външно приложение. За влагане в хидроизолационни смеси.

	Артикулен номер	бр./кашон	лм/опак.	Размер	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
					Цена/лм	Цена/опак.	Цена/лм	Цена/опак.
	32048	1	50	50x0,12 m	3,75	187,50	4,50	225,00

Принадлежности към системи за полагане на керамични плочки



RÖFIX AS 915 Уплътнителен маншет малък

За хидроизолиране на тръбни преминавания под керамични покрития на душове и мокри помещения.

	Артикулен номер	бр./кашон	Размер	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
				Цена/бр.	Цена/опак.	Цена/бр.	Цена/опак.
	32053	10	120x120 mm	8,45	84,50	10,14	101,40



RÖFIX AS 935 Уплътнителен маншет голям

За хидроизолиране на тръбните преминавания под керамични покрития на душове и мокри помещения.

	Артикулен номер	бр./кашон	Размер	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
				Цена/бр.	Цена/опак.	Цена/бр.	Цена/опак.
	32052	10	350x350 mm	22,95	229,50	27,54	275,40



RÖFIX AS 950 Уплътнителни вътрешни ъгли

Готови елементи за сигурно и лесно уплътнение на ъгли в комбинация с AS 910 Уплътнителна лента.

	Артикулен номер	бр./кашон	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
			Цена/бр.	Цена/опак.	Цена/бр.	Цена/опак.
	32050	10	7,75	77,50	9,30	93,00



RÖFIX AS 955 Уплътнителни външни ъгли

Готови елементи за сигурно и лесно уплътнение на ъгли в комбинация с AS 910 Уплътнителна лента.

	Артикулен номер	бр./кашон	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
			Цена/бр.	Цена/опак.	Цена/бр.	Цена/опак.
	32051	10	7,75	77,50	9,30	93,00

Системи за керамични плочки

Хидроизолации



RÖFIX AS 341 Optilastic®

Двукомпонентна, полимерномодифицирана циментова шпакловка за хидроизолация под керамични облицовки, както и за тераси, балкони, за вътрешно и външно приложение.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
					Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	32049	36	35	1,9–2 kg/m ² /mm	3,57	124,90	4,28	149,88



RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Еднокомпонентна, еластична, циментова смес за хидроизолация съгл. EN 14891 под керамични покрития, за тераси, балкони и други строителни елементи. За вътрешно и външно приложение.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
					Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	44888	216	5	ок. 1,4–1,5 kg/m ² /mm	4,95	24,75	5,94	29,70
	42856	48	15	ок. 1,4–1,5 kg/m ² /mm	3,99	59,85	4,79	71,82



RÖFIX AS 340 Flüssigfolie Течно фолио

Еднокомпонентна, готова за мазане, без разтворители хидроизолация за вътрешни помещения. Влагоизолация под керамични облицовки (в т.ч. фаянсови, теракот и др. плочки) върху различни основи: бетон, циментови замазки, гипсови мазилки, гипскартон и др. Плътност: 1,5 kg/l.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
					Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	42848	72	5	ок. 1,2 kg/m ² /2x	7,55	37,75	9,06	45,30
	32047	33	15	ок. 1,2 kg/m ² /2x	6,45	96,75	7,74	116,10

Стандартни лепила за плочки

**RÖFIX AG 653 STANDARD Лепило за плочки C1 T**

Тънкослойно вътрешно лепило за плочки съгласно БДС EN 12004 - C1 T за стена и под.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	32060	42	25	сив	Виж техническата карта	8,55	342,00	10,26	410,40

**RÖFIX AG 654 INNEN Лепило за керамични плочки**

Тънкослойно вътрешно лепило съгласно БДС EN 12004 - C1 за лепене на фаянсови плочки на стена и под.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	32062	42	25	сив	Виж техническата карта	7,05	282,00	8,46	338,40

Еластични лепила за плочки

**RÖFIX AG 650 FLEX S1 Еластично лепило за плочки C2 TE S1**

Тънкослойно, еластично, мразо- и водоустойчиво лепило съгласно БДС EN 12004/12002 C2TE S1. За полагане на непорьозни плочки като теракота, клинкер и гранитогрес за външно или вътрешно приложение, както и върху подово отопление.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	32059	42	25	сив	Виж техническата карта	22,45	898,00	26,94	1.077,60

**RÖFIX AG 651 CLASSIK Лепило за плочки C1 TE**

Тънкослойно, водоустойчиво лепило с отлична формоустойчивост за полагане на керамични плочки, C1 TE съгласно БДС EN 12004. За полагане на фаянсови, теракотени плочки, както и стъклени и порцеланови мозайки върху стена и под.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	32058	42	25	сив	Виж техническата карта	11,95	478,00	14,34	573,60

Системи за керамични плочки

Еластични лепила за плочки



RÖFIX AG 652 PLUS Лепило за плочки C2 TE

Еластично лепило за плочки с висока формоустойчивост съгласно БДС EN 12004 за стена и под. Специално за полагане на голямоформатни керамични плочи и върху подово отопление. За вътрешно и външно приложение.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	32061	42	25	сив	Виж техническата карта	17,45	698,00	20,94	837,60

Лепило за естествен камък



RÖFIX AG 657 Бяло лепило за мрамор и естествен камък C2 TE

Бяло, еластично, нормалновтвърдяващо тънкослойно лепило C2 TE съгласно БДС EN 12004 за облицовки от мрамор и естествен камък.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	41076	42	25	естествено бял	Виж техническата карта	24,55	982,00	29,46	1.178,40

Еластично среднослойно лепило



RÖFIX AG 670 MBM SPEZIAL Среднослойно лепило C2 TE S1

Мразо- и водоустойчиво, с редуцирано изцветяване лепило за стенни и подови плочки съгласно БДС EN 12004. За полагане на керамични плочи с големи размери, за плочи с профилирана задна страна, както и за плочи от изкуствен или естествен камък. Подходящо за подово отопление.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	32067	42	25	сив	Виж техническата карта	22,75	909,90	27,30	1.091,88

Фина фугираща смес



RÖFIX AJ 612 Перлена фуга

Водоотблъскваща, еластична смес за фугиране съгласно EN 13888 CG2 WA за фугиране на керамични плочи, мозайки, плочи от естествен и изкуствен камък, за под и стена, за фуги с ширина 2-15 mm. Подходяща за подово отопление. Търсете и новата фугираща смес за плочки RÖFIX FUGA 730 NANOTECH с наночастици в 24 цвята. Мразо-и водоустойчива, за стена и под, за широчина на фугата 1 - 20 mm. Подходяща е за керамични, теракотени, бетонни и клинкерни плочки, гранитогрес, естествен и изкуствен камък. За повече информация и цени - вижте приложението в края на ценовата листа.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Цвят	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/kg	Цена/опак.	Цена/kg	Цена/опак.
	41286	240	2	цветна	Виж техническата карта	7,60	15,20	9,12	18,24

Силиконово уплътнение



RÖFIX AJ 450 Санитарен силикон

Санитарен силикон за хидроизолация. Еднокомпонентен силиконов ацетатен уплътнител за запълване на разширителни фуги в санитарни помещения, уплътняване на фуги, вътре и вън. С отлична устойчивост на мухъл, плесен, влага и висока устойчивост на стареене. 8 цвята съгласно мостреното табло с фуги и силикони на RÖFIX.

	Артикулен номер	Опак./ кашон	ml/опак.	Цвят	Разход/покривност	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/бр.	Цена/ кашон	Цена/бр.	Цена/ кашон
	40758	20	300	бахамско бежав	Виж техническата карта	5,75	115,00	6,90	138,00
	32127	20	300	бял	Виж техническата карта	5,75	115,00	6,90	138,00
	32128	20	300	бежов	Виж техническата карта	5,75	115,00	6,90	138,00
	32129	20	300	карамел	Виж техническата карта	5,75	115,00	6,90	138,00
	32130	20	300	сребристо сив	Виж техническата карта	5,75	115,00	6,90	138,00
	32131	20	300	манхатън	Виж техническата карта	5,75	115,00	6,90	138,00
	32132	20	300	сив	Виж техническата карта	5,75	115,00	6,90	138,00
	32135	20	300	прозрачен	Виж техническата карта	5,75	115,00	6,90	138,00

Системи за керамични плочки

Хоросани за печки и камини



RÖFIX 960 Хоросан за печки и камини

За зидане и измазване на камини и печки (без зоната на горене).

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	10924	36	40	0–3 mm	ок. 15 kg/m ² /cm	48,90	1.222,50	58,68	1.467,00



RÖFIX 961 Огнеупорен хоросан

Термоустойчив шамотен разтвор за камини и печки за зидане, измазване и фугиране на тухли, кахли и шамотни плочи в зоната на горене (температура до 1100°C).

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак.	Зърнометрия	Разходна норма	Цена в лв. без ДДС		Цена в лв. с ДДС	
						Цена/опак.	Цена/тон	Цена/опак.	Цена/тон
	17873	42	25	0–1 mm	ок. 10 kg/m ² /cm	72,70	2.908,00	87,24	3.489,60



Условия на продажби и доставки

Общи условия на продажби и доставки

1. Цени

Цените в ценовата листа са препоръчителни. За конкретни запитвания за продукти, количества и промоции се обърнете към регионалния търговски мениджър.

2. Палети

Доставките се извършват върху RÖFIX европалети, които се фактурират на стойност 18,00 лв./бр. без ДДС. При връщане на използваните RÖFIX европалети в добро състояние сумата се възстановява. Падежът за плащане на фактурите за европалети е 180 дни.

3. Мостри

Изработката на мостри е безплатна. Заплащат се само изразходваните материали, като стойността им се договаря с регионалния търговски мениджър.

4. Цени на рекламни материали

RÖFIX Мострена папка с мазилки – 55 лв./бр. без ДДС. Ветрило с цветове RÖFIX ColorDesign – 45 лв./бр. без ДДС. Комплект работно облекло (гащеризон, тениска и шапка) с лого RÖFIX – 37,90 лв./бр. без ДДС.

5. Разходни норми

Всички разходни норми, представени в ценовата листа са ориентировъчни и принципно са за едно полагане. Действителните разходни норми зависят от вида на основата и техниката на обработка на материалите.

6. Рекламации

Рекламации за видими недостатъци на доставените продукти (като нарушена опаковка) се извършва в момента на доставката и се описва в приемно-предавателен протокол. Рекламации за невидими недостатъци се обявяват в срок от 3 дни след получаване на доставката.

Общи условия на продажби и доставки

7. Доставки

Сроковете на доставки се договарят с регионалния търговски мениджър и се извършват след писмено попълнена от клиента заявка за доставка.

8. Цена за транспорт

При стойност на поръчката под 3000,00 лв. се начисляват транспортни разходи на стойност 100,00 лв., съответно под 1000,00 лв. – транспортните разходи са в размер на 200,00 лв. Посочените цени са без включено ДДС.

9. Отстъпка за собствен транспорт

За собствен транспорт се предоставя търговска отстъпка в размер на 4 % от стойността на закупената стока.

10. Силозна техника

При връщане на силос с останало количество материал се издава/не се издава данъчно кредитно известие (ДКИ) в следните случаи:

не се издава ДКИ за количество материал — < 1 тон

издава се ДКИ за количество материал — < 3 тона и ≥ 1 тон

ДКИ се издава за върнато количество материал > 3 тона като се приспадат 40,00 лв./тон без ДДС от цената на RÖFIX продукта.

11. Цени на насипна продукция

Посочените цени на насипните продукти са за доставка в радиус на 150 км от градовете Септември и Нови пазар. За по-далечни разстояния цените са с оскъпяване.

12. Цени на оцветени продукти

Цените за оцветяване на продукти в зависимост от ценовия клас се без вкл. ДДС и за тях не се предоставя търговска отстъпка.

13. Гаранция за топлоизолационните системи

ГАРАНЦИЯ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ СЕ ИЗДАВА САМО ПРИ УПОТРЕБА НА ОРИГИНАЛНИ RÖFIX ПРОДУКТИ И СПАЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ПОЛАГАНЕ!

14. Обща информация

Цените в тази ценова листа са необвързващи и препоръчителни. Възможно е наличието на печатни грешки.

15. За контакти

„РЪОФИКС“ ЕООД

Централен офис и производствена база
гр. Септември ПК 4490, ул. „Спартак“ №10
Тел. централа 034/405 900
Факс 034/405 939
office.septemvri@roefix.com

Офис и производствена база Нови Пазар

гр. Нови пазар ПК 9990, ул. „Цар Освободител“ №44
Тел. 0537/25 050
Факс 0537/25 050
office.novipazar@roefix.com

За заявки:

order.septemvri@roefix.com
roefix.com

София

моб. 0893 660 864
моб. 0894 343 220
моб. 0892 249 210
моб. 0893 660 863
моб. 0893 660 861

Северна България

моб. 0899 951 592
моб. 0894 470 729
моб. 0894 393 350
моб. 0894 393 351

Южна България

моб. 0899 951 594
моб. 0894 499 892
моб. 0894 393 353
моб. 0894 393 354

Източна България

моб. 0894 470 730
моб. 0899 951 590
моб. 0892 249 209
моб. 0894 393 352
моб. 0894 470 728

Македония

моб. 00389 725 705 00
моб. 00359 899 951 594
моб. 00389 753 019 23

Index

- 1**
 RÖFIX 10 Свързващ мост24
 RÖFIX 115 Гипсова гладка мазилка26
 RÖFIX 12 Свързващ мост24
 RÖFIX 150 Лека гипсо-варова
 вътрешна мазилка26
 RÖFIX 180 Primo Вътрешна хастарна
 мазилка27
 RÖFIX 190 Варо-гипсова вътрешна
 мазилка26
- 2**
 RÖFIX 224 Леко покритие за тавани27
- 3**
 RÖFIX 340 Санираща завършваща
 мазилка сива56
 RÖFIX 341 Завършваща санираща
 мазилка бяла56
 RÖFIX 350 Варова шпакловка53
 RÖFIX 380 Фина мазилка и шпакловка с
 хидравлична вар53
- 5**
 RÖFIX 510 Варо-циментова хастарна
 мазилка25
 RÖFIX 525 Еластична цокълна
 мазилка25
 RÖFIX 530 Варова вътрешна хастарна
 мазилка61
 RÖFIX 55 Циментово строително
 лепило, шпакловъчна смес28
- 6**
 RÖFIX 620 Циментова хастарна
 мазилка, цокълна мазилка25
 RÖFIX 635 Блокираща циментова
 мазилка с трас58
 RÖFIX 636 Циментова хидроизолация58
 RÖFIX 640 Санираща мазилка R-W55
 RÖFIX 648 Пореста хастарна мазилка55
 RÖFIX 650 Санираща мазилка бяла55
 RÖFIX 665 Попълващ хоросан50
 RÖFIX 675 Предварителен шприц с
 хидравлична вар за реставрация49
 RÖFIX 680 Санираща мазилка R-L56
 RÖFIX 695 Мазилка с хидравлична вар
 за реставрация52
 RÖFIX 696 Машинна мазилка с
 хидравлична вар52
 RÖFIX 697 Варова мазилка от модулна
 система - предварителна смес53
- 7**
 RÖFIX 700 BIANCO Благородна
 мазилка бяла40
 RÖFIX 713 NATURA Минерална
 мазилка41
 RÖFIX 715 Благородна мазилка41
- 8**
 RÖFIX 820 Топлоизолационен
 зидарски хоросан - M58
 RÖFIX 831 Свързана лека посипка104
 RÖFIX 850 Топлоизолационна
 мазилка28
 RÖFIX 888 Топлоизолационна
 мазилка28
- 9**
 RÖFIX 950 Варо-циментов зидарски
 хоросан - M58
 RÖFIX 951 Зидарски хоросан на
 основа трас и вар50
 RÖFIX 952 Хоросан за зидане с
 хидравлична вар, оцветен50
 RÖFIX 955 Фин варо-циментов
 зидарски хоросан8
 RÖFIX 960 Хоросан за печки и
 камини118
 RÖFIX 961 Огнеупорен хоросан118
 RÖFIX 970 CT 20 Циментова замазка
 CT C20 F4104
 RÖFIX 973 Бърза циментова замазка
 CT C20 F4-S7104
 RÖFIX 993 Фугиращ хоросан с
 хидравлична вар50
- A**
 RÖFIX AG 650 FLEX S1 Еластично
 лепило за плочки C2 TE S1115
 RÖFIX AG 651 CLASSIK Лепило за
 плочки C1 TE115
 RÖFIX AG 652 PLUS Лепило за
 плочки C2 TE116
 RÖFIX AG 653 STANDARD Лепило за
 плочки C1 T115
 RÖFIX AG 654 INNEN Лепило за
 керамични плочки115
 RÖFIX AG 657 Бяло лепило за мрамор
 и естествен камък C2 TE116
 RÖFIX AG 670 MBM SPEZIAL
 Среднослойно лепило C2 TE S1116
 RÖFIX AJ 450 Санитарен силикон117
 RÖFIX AJ 612 Перлена fuga117
 RÖFIX AP 300 Грунд112
 RÖFIX AP 320 Грунд за сцепление112
 RÖFIX AS 340 Flüssigfolie Течно
 фолио114
 RÖFIX AS 341 Optilastic®114
 RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P114
 RÖFIX AS 910 Уплътнителна лента112
 RÖFIX AS 915 Уплътнителен
 маншет малък113
 RÖFIX AS 935 Уплътнителен
 маншет голям113
 RÖFIX AS 950 Уплътнителни
 вътрешни ъгли113
- RÖFIX AS 955 Уплътнителни външни
 ъгли113**
 RÖFIX Algenkiller Унищожител на алги48
 RÖFIX Anputzleisten P - профил за
 вътрешна мазилка PVC29
 RÖFIX Anticofino® Филцова и
 моделираща мазилка36
 RÖFIX Antisalz Антисол48
- B**
 RÖFIX Belit Фин шлам51
 RÖFIX Belit Хоросан за отливане51
 RÖFIX Buntsteinputz Мозаечна
 мазилка39
 RÖFIX Bündnerputz Бюнднер
 структурна мазилка38
- C**
 RÖFIX COLORGLOW Брокатен цвятен
 ефект за RÖFIX PP 403 SH- Lasur и
 за RÖFIX Buntsteinputz92
 RÖFIX CalceClima® Ambiente
 Вътрешна варова мазилка61
 RÖFIX CalceClima® Fino Варова
 фина мазилка61
 RÖFIX CalceClima® Marmorino62
 RÖFIX CalceClima® Sanierputz
 Санираща мазилка на основа
 хидравлична вар51
 RÖFIX CalceClima® Stucco Marmorino62
 RÖFIX CalceClima® THERMO Варова
 топлоизолационна мазилка27, 61
 RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel
 Варов предварителен шприц60
 RÖFIX CalceClima® Екологична
 варова боя100
 RÖFIX CalceClima® Консолидант62
 Creteo®Repair - CC 135 HS
 Сулфатоустойчив груб разтвор за
 ремонт на бетон – R315
 Creteo®Gala - CC 608 rapid Разтвор за
 ремонт на асфалт (зимен)20
 Creteo®Gala - CC 632 Хоросан за
 каменна зидария21
 Creteo®Gala - CC 633 Дренажен бетон/
 подложен слой20
 Creteo®Gala - CC 645 Груб разтвор
 с трас за фугиране на паважна
 настилка20
 Creteo®Inject - 995 fein17
 Creteo®Inject - 995 Бетон за
 анкериране17
 Creteo®Inject - CC 854 HS Разтвор за
 геотермални сондажи17
 Creteo®Repair - CC 100 Разтвор за
 ремонт на бетон R414
 Creteo®Repair - CC 101 Репрофилиращ
 разтвор за бетон R414

Creteo®Repair - CC 106 HS Сульфатоустойчив груб разтвор за ремонт на бетон R414	RÖFIX FS 630 Формоустойчива шпакловка106	RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Минерална силикатна външна боя97
Creteo®Repair - CC 151 Фина шпакловка за бетон R215	RÖFIX Fugendichtband 2D Самозалепваща уплътнителна лента за фуги.....82	RÖFIX PE 309 LINE GREEN Боя за маркиране на линии върху спортни площадки.....98
Creteo®Repair - CC 164 Сульфатоустойчив разтвор за възстановяване R414	G RÖFIX Geolehm®/ Глинена мазилка64	RÖFIX PE 312 OUT DOOR Фасадна боя97
Creteo®Repair - CC 170 Защита от корозия13	RÖFIX Gewebewinkel abrollbar Ъгъл с мрежа на ролка81	RÖFIX PE 319 OUT SIDE Акрилна фасадна боя.....98
Creteo®Repair - CC 173 Покритие XF4..15	RÖFIX Gewebewinkel Ъгъл с мрежа.....81	RÖFIX PE 416 ETICS MICRO Санираща боя при пукнатини и ТИС.....99
Creteo®Shot CC 575 - SpC 30/37/III/XC3/ XF3/XA1/GK4 Торкретбетон (предишно наименование RG 4)12	H RÖFIX Hydraulkalk-Injektionsmörtel Хоросан за инжектиране с хидравлична вар49	RÖFIX PE 419 ETICS® Силиконова външна боя98
Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/III/J2/ XC3/XF3/XA1/GK4 Торкретбетон (предишно наименование RG 4S) ..12	RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz Цокълна мазилка с хидравлична вар52	RÖFIX PE 429 SILOSAN Силиконова фасадна боя.....99
Creteo®Shot CC 578 J2 SpC 30/37/III/J2/ XC4/XF4/XA2/GK4 Торкретбетон (предишно наименование RG 4SM)13	I RÖFIX IA 622 Лепило и шпакловка за топлоизолация77	RÖFIX PE 516 SISI MICRO Санираща пукнатини боя100
Creteo®Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/ XF4/XA2/GK4 Торкретбетон (предишно наименование RG 4M) .13	J RÖFIX Jutegewebe Мрежа от юта65	RÖFIX PE 519 PREMIUM / Фасадна боя99
Creteo®Shot RG4 M HS - SpC 30/37/II/ XC3/XF3/XA2/GK4 Торкретбетон.....12	K RÖFIX KHP BASIS Полимерна мазилка БАЗИС.....38	RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Sycotec Фасадна боя.....100
Creteo®Special - CC 430 Betoncino Груб ремонтен разтвор16	RÖFIX Kalk-Sinterwasser Варова вода.....48	RÖFIX PE 819 SESCO Варова екобоя101
Creteo®Special - CC 420 BETONCINO Груб ремонтен разтвор16	RÖFIX Kunstharzputz Полимерна мазилка.....37	RÖFIX PF 100 Гипсова шпакловка89
Creteo®Standard - 990 - B20 Сух бетон C16/20 / GK415	M RÖFIX Magnetputz Магнитна мазилка .40	RÖFIX PF 110 FILL Гипсова шпакловка и фугопълнител90
Creteo®Standard - 990 - B30 Сух бетон C25/30 / GK416	RÖFIX Metallic-Chips Ефектно покритие 400/600.....41	RÖFIX PF 160 PLANE (RÖFIX 225) Вътрешна шпакловка за мазилки ..90
D RÖFIX DECOR PUTZ Декоративна завършваща мазилка40	N RÖFIX NHL2 Природна хидравлична вар съгласно EN 459-159	RÖFIX PF 880 OPTI Варова шпакловка89
RÖFIX Decofino Фина мазилка медитеран36	RÖFIX NHL5 Природна хидравлична вар съгласно EN 459-160	RÖFIX PI 223 MINERAL Минерална интериорна боя93
RÖFIX Dehnfugenprofil Профил за разширителни фуги.....82	O RÖFIX OPTIFLEX® 1K Еднокомпонентен разтвор за хидроизолация и лепило76	RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Екологична силикатна вътрешна боя.....93
E RÖFIX EPS 80F (EPS-F 040) Фасадна изолационна плоча бяла79	RÖFIX OPTIFLEX® 2K Двуконпонентен разтвор за хидроизолация и лепило78	RÖFIX PI 305 POLITOP Интериорна боя за стени и тавани.....96
F FIXIT 222 Aerogel силнотоплоизолационна мазилка Компонент в системата RÖFIX Aerogel ТИС с мазилка.....63	P RÖFIX P100 Едра армираща мрежа.....29, 63	RÖFIX PI 313 TREND PLUS Вътрешна боя.....95
FIXIT 223 Специален армиращ разтвор Компонент в RÖFIX Aerogel ТИС с мазилка.....63	RÖFIX P50 Армираща мрежа80	RÖFIX PI 314 TREND COLOR Вътрешна боя.....95
RÖFIX FN 130 Саморазливна смес.....105	RÖFIX PC 120 BASIC Лепило за гипсокартонени плоскости88	RÖFIX PI 323 VITAL COLOR Allround интериорна боя95
RÖFIX FN 645 Универсална подова шпакловка105	RÖFIX PE 225 RENO 1K Силикатна вътрешна и външна боя.....97	RÖFIX PI 372 SUPER PLUS Акрилна вътрешна боя94
RÖFIX FN 690 Подова шпакловка106		RÖFIX PI 373 RAPID COLOR Дисперсна вътрешна боя, устойчива на миене.....94
		RÖFIX PI 382 MAXX RAPID® Еднослойна интериорна боя94
		RÖFIX PI 472 INSILISAN Силиконова вътрешна боя, устойчива на мокро триене96
		RÖFIX PI 972 LATEX копринен блясък Латекс - вътрешна боя копринен блясък96

Index

RÖFIX POLIDEKOR FINO Пастьозна варова шпакловка	88
RÖFIX POLIDEKOR MFINO Пастьозна варова шпакловка за машинна обработка	89
RÖFIX POLIDEKOR PRIMO Пастьозна варова шпакловка груба	89
RÖFIX PP 201 SILICA LF Силикатен дълбок грунд и разредител	90
RÖFIX PP 301 HYDROSOL LF Хидрозолен дълбок грунд	91
RÖFIX PP 307 ISO LF Изолиращ грунд	92
RÖFIX PP 311 POLIGRUND Акрилен грунд	91
RÖFIX PP 315 BETONGRUND Грунд за бетон	91
RÖFIX PP 401 SILCO LF Силиконов дълбок грунд	91
RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур	92
RÖFIX PP 405 HYDROPHOV Силиконов импрегнатор	93
RÖFIX Polystar® Лепило и шпакловка БЯЛО	77
RÖFIX Putzeckleisten 1007 Ъглов профил за мазилки	30
RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка	34
RÖFIX Putzgrund UNI Грунд за мазилка	34

R

RÖFIX Renofinish® Универсална реновираща фина шпакловка	54
RÖFIX Renofino® Универсална реновираща фина шпакловка	54
RÖFIX Renoplus® Универсална реновираща и изравнителна мазилка	54
RÖFIX Renopor® Грунд	57
RÖFIX Renopor® I Вътрешна изолационна плоскост 060	57
RÖFIX Renopor® S Плоча за саниране срещу соли	57
RÖFIX Renopor® Специално лепило и шпакловка	57
RÖFIX Renostar® Универсална реновираща шпакловка	54
RÖFIX Rissband Лента за саниране на пукнатини	64
RÖFIX Roll- und Streichputz Структурна боя и мазилка	38
RÖFIX Röntgenputz Рентгенова мазилка	29

S

RÖFIX SA 922 X-DRY Ускорител за пастьозни завършващи мазилки	35
RÖFIX SILVERGLOW Брокатен ефект за RÖFIX PP 403 MULTI	92
RÖFIX SOL-PAD Профили за перваз	82
RÖFIX STR-8Z (SMALL) Винтов дюбел с потъване	80
RÖFIX Saniergrund Саниращ грунд	48
RÖFIX Sanierkalkfarbe Санираща варова боя	58
RÖFIX Schilfrägermatte Екологична тръстикова рогозка	64
RÖFIX Schnellputzprofil 1105 Водач за стени и тавани	30
RÖFIX Schnellputzprofil 1106 Водач за таван	30
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Силикат- силиконова завършваща мазилка	36
RÖFIX Silikatputz Структурна завършваща мазилка	37
RÖFIX Silikon BASIS Структурна завършваща мазилка	35
RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM Силиконова мазилка	35
RÖFIX SismaCalce® Unterputz Хастарна мазилка	79
RÖFIX SismaProtect Противоземетръсна мрежа	78
RÖFIX Sockelprofil Алуминиев цохълен U-профил	83
RÖFIX Sumpfkalk (Maleralkali) Отлежала вар (бояджийска вар)	59
RÖFIX Sumpfkalk Отлежала вар	59

T

RÖFIX Tonerdelösung Глиноземен разтвор	49
RÖFIX Trass Трас	60
RÖFIX Tropfkantenprofil Водооткапващ профил	81

U

RÖFIX UniContact Лепило за изолационни плочи	77
RÖFIX Unistar POR Лепило и шпакловка	76
RÖFIX Unistar® BASIC Лепило и шпакловка за топлоизолация	76
RÖFIX Unistar® LIGHT Лепило и шпакловка за топлоизолация	76

W

RÖFIX W50 Лепило и шпакловка за топлоизолация	77
RÖFIX WINTERSTAR Лепило и шпакловка за топлоизолация	78

Z

RÖFIX ZS20 Циментово-сулфатна течна замазка CA/CT C20 F5	105
---	-----

Д

RÖFIX Дюбел за изолация	80
-------------------------------	----

Н

RÖFIX Неутрализиращ грунд	24
---------------------------------	----

П

RÖFIX Профил за страница 3728	81
-------------------------------------	----

roefix.com

България

RÖFIX ЕООД
BG-4490 Септември
Tel. +359 (0)34 405900
Fax +359 (0)34 405939
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX ЕООД
BG-9900 Нови Пазар
Tel. +359 (0)537 25050
Fax +359 (0)537 25050

