



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СИСТЕМИ





„Тракон България“ ЕООД е търговско дружество, основано в България през 2008 г. с дългосрочна визия и план за инвестиция и развитие на производството и търговията със строителни материали с марка THRAKON в Югоизточна Европа.

През 2011 г. „Тракон България“ ЕООД влиза в структурата на THRAKON Group, която е динамично развиваща се компания с четири производствени единици в Гърция. THRAKON Group бързо развива експортната си дейност в над 20 страни по света и е един от най-надеждните производители в Югоизточна Европа на сухи строителни смеси, фасадни декоративни бои и мазилки, газобетон, лепила и други специални продукти, разпределени в няколко основни групи:

- Фасадна комплексна топлоизолационна система (ETICS) с марка Thrakon CLIMA Plus
- Варо-циментови машинни мазилки и хастари
- Лепила за плочки и фугиращи смеси на циментова основа
- Хидроизолационни системи – битумни, циментови, дисперсни
- Репарационни продукти и добавки
- Циментови саморазливни подове и замазки
- Интериорни декоративни бои и системи
- Специални лепила за обувната, автомобилната и кожарската индустрия
- Газобетонови блокчета



Благодарение на дългогодишния си опит и постоянните усилия за усъвършенстване и развитие, THRAKON Group разработва и предлага широка гама иновативни, висококачествени продукти и системи както за професионалните, така и за масовите потребители. Ние се стремим да поддържаме високи стандарти във всички дейности свързани с консултирането, продажбата и обслужването на строителните материали с марка THRAKON:

- Разработваме и произвеждаме строителни продукти, които отговарят на най-високите изисквания на пазара, като осигуряваме постоянен производствен контрол на качеството
- Предлагаме и доставяме строителни продукти и системи с марка THRAKON с изключително високо качество, като по този начин добавяме висока стойност в строителството
- Осигуряваме бързо и качествено техническо обслужване преди и след доставката на материалите
- Поддържаме екип от регионални търговски представители и консултанти, които обслужват и подпомагат дейността на дистрибутори, проектанتي, инвеститори и строители
- Използваме опита и знанията, които имаме, за да предложим на клиентите ни най-оптималните решения за всяко конкретно запитване и проблем при избора на строителни материали и системи



ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА стр.

ФАСАДНИ ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ	2
DEC 424; DEC 425; DEC 427 Decorativa; DEC 428 Polyplast;	2
DEC 429 Silicate; DEC 430 Silicoplast; DEC 433 Mozaic;	3
DEC 437 Si & Si; DEC 438 Silicone; GLX 494 Prim	3
ЛЕПИЛНО-ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ	4
THC 402; THC 403; THC 404; THC 405 PLUS; THC 409; THC 410	4
АКСЕСОАРИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	5
EPS - THRAKON фасадни плочи от експандиран полистирен;	5
Минерална вата; Thrakon Mesh SM - 145;	5
Thrakon EJ-TID-8 дюбел с метален пирон за вата;	5
Thrakon EJ-10 дюбел с PVC пирон за куха тухла;	5
Thrakon EJ-TRIO PANEL дюбел с PVC пирон за бетон;	5
Thrakon PVC ъглов профил с мрежа;	5
Thrakon PVC водооткапващ профил;	5
Thrakon Joint V - профил с мрежа за деформационна fuga;	5
Thrakon Joint E - профил с мрежа за деформационна fuga;	5
Thrakon цокълен профил	5

ДЕКОРАТИВНА МАЗИЛКА С ЕФЕКТ "ТРАВЕРТИН" стр.

DEC 484 Thravertine; STATUS AQUADUR; GLX 494 Prim;	7
STATUS METALLIC; STATUS ARTISTICO; STATUS 100% Acrylic;	7
STATUS Emulsion paint; Nanoshield W	7

ФАСАДНИ ДЕКОРАТИВНИ БОИ стр.

DEC Fas Coat; DEC 450 Fas Acryl; DEC 452 Fas Silicone;	8
PRIMO Acrylic paint; STATUS 100% Acrylic;	8
STATUS All Weather; STATUS Relief	8

ГРУНДОВЕ стр.

GLX Fas Primer; GLX 494 Prim; STATUS AQUADUR;	9
STATUS DUR Solvent; VLX 186; GLX 291;	9
Nanoshield O; Nanoshield W; GLX 298 Premium / Бетонконтакт	9

ИНТЕРИОРНИ БОИ И ШПАКЛОВКИ стр.

DEC 466 Intero Pol; Status Water Paint / Hydrochroma;	10
BONUS; STATUS Emulsion paint;	10
STATUS Kitchen & Bath; STATUS Luxurious;	11
PRIMO Professional Antimicrobial; STATUS 100% Acrylic Putty;	11
STATUS One Cover; DEC 490 Spachtel F; DEC 470; DEC 480	11

ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ И КАМЪК стр.

SKW 110; SKW 112; SKW 114; SKW 116; SKW 117;	12
VKW 120 Super; VKW 126 Flex; VKW 127 Stabilo;	13
VKW 128 Super Flex; VKW 129 Ultra Flex;	13
FKW 134; MKW 136 Trass; FSW 140; VKW 142	13

ФУГИРАЩИ СМЕСИ стр.

FMF 150 (до 5 мм)	14
-------------------	----

ПРОДУКТИ ЗА ПОДОВЕ И ЗАМАЗКИ стр.

NSD 600; NSF 610; NSD 620;	15
NSH 650; STATUSPOX; STATUS LS 702	15

МРЕЖИ, ВОАЛИ / РЕПАРАЦИОННИ ПРОДУКТИ стр.

АРМИРОВЪЧНИ МРЕЖИ И ВОАЛИ	16
Thrakon Mesh IN - 65; Thrakon Mesh SM - 120;	16
Thrakon Floor Mesh SM 40 x 40; Thrakon Floor RA - 110;	16
Армировъчен воал AE 55/ПЕ; Армировъчен воал AE 40/ПЕ	16

РЕПАРАЦИОННИ ЦИМЕНТОВИ СМЕСИ стр.

WRM 500; WRM 510; WRM 518; WRM 520 R3	16
---------------------------------------	----

ХАСТАРНИ МАЗИЛКИ / ЗИДАРСКИ РАЗТВОРИ стр.

ВАРО-ЦИМЕНТОВИ МАЗИЛКИ	17
GHP 210 SV, NHP 250, NHP 255, FHP 225, SV 10	17
ЗИДАРСКИ РАЗТВОРИ - PAW 290, MIX 280 R	17

СИСТЕМИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ стр.

ПРОДУКТИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	18
DSF 300 Flex Hydrostop; DSF 350 Flex;	18
DSF 353 Super Elastic; DSF 360;	18
DSF 363 Fiberelastic; FLX 380 Roof Sealer; FLX 382 Plus;	19
FLX 385 Hybrid; FLX 388 PU; FLX 390 PU Primer;	19
FLX 390 Porous Primer; FLX 390 PU; FLX 390 Top Coat	19
АКСЕСОАРИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	20
Thrakon Tape KF - 12 / 7; Thrakon Tape PVC KF - 12 / 7;	20
Thrakon Tape F - 12 / 7; Thrakon Tape SA; Thrakon Bit Tape;	20
Thrakon JST - Flex Tape; Thrakon Inner Corner;	20
Thrakon Outer Corner; Thrakon BASIC Sealing Membrane;	20
Thrakon PROFI Sealing Membrane	20

ИМПРЕГНАТОРИ И СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ стр.

Hydro R; Status Stone Varnish; Statuspool Primer;	22
Statuspool Paint; STATUS LS 703; STATUSPAINT RP-10;	22
STATUS LS 702; Nanoshield O; Nanoshield W	22

ЛЕПИЛА С РАЗТВОРИТЕЛИ стр.

ЛЕПИЛА С РАЗТВОРИТЕЛИ	23
CM-43; F-70; F-90; CM-54; CM-270; CM-888; DESMODUR RFE	23

ДЕКОРАТИВНИ БОИ И ЛАКОВЕ стр.

ДЕКОРАТИВНИ БОИ И ЛАКОВЕ ЗА ДЪРВО	24
STATUS Polyprimer; STATUS Aquadrop;	24
STATUS Enamel undercoat; STATUS Enamel Paint;	24
STATUS Teak Oil; STATUS Basewood; STATUS Everwood;	24
STATUS Aquawood; STATUS Nautical	25
ДЕКОРАТИВНИ БОИ И ЛАКОВЕ ЗА МЕТАЛ	25
STATUS Steel; STATUS Rust Primer; STATUS Duko;	25
STATUS Duro Metal; STATUS Rustblock;	25
STATUS Rustblock Hammer; STATUS Remover	25

БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ BORNIT

СТРУКТУРНО ХИДРОИЗОЛИРАНЕ В ОСНОВИ стр.

Fundamentgrund; Unibit; Fundamentdicht 1K;	26
Bornit Accelerator for 1K; Fundamentdicht 2K; Fundamentflex 2K	26

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПОКРИВИ стр.

Bitugrund; Dachbit; Flexbit; Dachlack, Kaltspachtel;	27
Bitumendachspachtel (Roofing Mastic); Kaltkleber;	27
Alu-Tape; Trapezband (Trapezium tape)	27

СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ стр.

Kaltverguss (Cold Sealing Compound);	28
Fugenspachtel (Cold Joint Sealant); Haftgrund;	28
Siloanstrich (Silo Coating); KTW 100; Silogrund (Silo Primer);	28
Korrosionsschutz (Corrosion Preventer); Easy Pipe	28

ПРОДУКТИ ЗА ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ стр.

Rissflex (Crack Flex); Nahtflex (Joint Flex);	29
Schienenvergussmasse - S (Hot Sealing Rail);	29
Heisvergussmasse - TL; Fertigschlamme;	29
Reparaturmortel RE-30 (Asphalt Repair Mortar);	29
Kaltmischgut (Cold Mix Asphalt); Fugenband FB (Joint Tape);	29
Fugenband KSK (Joint Tape CSA); Riss Tape KSK (Crack Tape)	29

ИНСТРУМЕНТИ стр.

Бъркалки; Маламашки; Мистрии	30, 31
Пердашки; Бояджийски валяци; Иглени валяци	31

РАБОТНО ОБЛЕКЛО стр.

Тениска Thrakon; Шапка Thrakon; Работен гащеризон Thrakon	31
---	----

НАДЦЕНКИ ЗА Тониране стр. 32 - 39



Да съхраним природата и топлината!

Европейски сертификат



КОМПЛЕКСНА ФАСАДНА
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА

**CLIMA
PLUS**

ФАСАДНИ ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ



DEC 424

Суша благородна фасадна мазилка на циментова основа за декоративно оформление на фасади. Полага се върху бетон, варо-циментови мазилки, шпакловки и всякакъв вид други минерални основи. За вътрешна и външна употреба, водоотблъскваща и UV устойчива. Изисква предварително грундиране с Thrakon акрилен грунд. Структура - **пердашена (К)** - 1,5 mm / 2,0 mm. Цвят - бял

Разходна норма

1,5 mm - 2,3 kg/m²
2,0 mm - 3,0 kg/m²

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 60 бр.



DEC 425

Суша благородна фасадна мазилка на циментова основа за декоративно оформление на фасади. Полага се върху бетон, варо-циментови мазилки, шпакловки и всякакъв вид други минерални основи. За вътрешна и външна употреба, водоотблъскваща и UV устойчива. Изисква предварително грундиране с Thrakon акрилен грунд. Структура - **влачена (R)** - 2,0 mm / 3,5 mm. Цвят - бял

Разходна норма

2,0 mm - 2,8 kg/m²
3,5 mm - 3,6 kg/m²

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 60 бр.



DEC 427 Decorativa

Пастообразна мазилка за декоративно оформление на фасади на базата на акрилни ко-полимери, минерални пълнители и пигменти. Притежава отлична влагоустойчивост и паропропускливост. Полага се върху всички видове минерални основи - бетон, циментови мазилки и шпакловки. Изисква предварително грундиране на основата. Структура - **влачена (R)** - 2,0 mm; **пердашена (К)** - 1,5 mm / 2,0 mm. Тониране по цветови каталози Thrakon 2008 и Thrakon Color Vision 2013. Надценки за тониране: (виж таблица 2 на стр. 30)

Разходна норма

влачена (R)
2,0 mm - 2,5 kg/m²
пердашена (К)
1,5 mm - 2,5 kg/m²
2,0 mm - 2,8 kg/m²

Опаковка

кофа - 25 kg
палет - 33 бр.



DEC 428 Polyplast

Готова за употреба пастообразна полимер-акрилатна мазилка за декоративно оформление на фасади. Притежава отлична влагоустойчивост и паропропускливост. Изисква предварително грундиране на основата с грунд GLX 494 Prim. Структура: **влачена (R)** - 2,0 mm; **пердашена (К)** - 1 mm / 1,5 mm. Тониране по цветови каталози Thrakon 2008 и Thrakon Color Vision 2013. Надценки за тониране: (виж таблица 1 на стр. 3)

Разходна норма

влачена (R)
2,0 mm - 2,7 kg/m²
пердашена (К)
1 mm - 2,3 kg/m²
1,5 mm - 2,7 kg/m²

Опаковка

кофа - 25 kg
палет - 27 бр.

Структури
на мазилки



пердашена (К) - 1,0 mm



пердашена (К) - 2,0 mm



пердашена (К) - 3,0 mm



влачена (R) - 2,0 mm



влачена (R) - 3,5 mm

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности.



DEC 429 Silicate

Готова за употреба, пастообразна силикатна мазилка за декоративно оформление на фасади. Притежава отлична влагоустойчивост и паропропускливост. Изисква предварително грундиране на основата с грунд GLX 494 Prim. Структура - **влачена (R)** - 2,0 mm; **пердашена (K)** - 1,5 mm

Тониране по цветови каталози Thrakon 2008 и Thrakon Color Vision 2013. Надценки за тониране - (виж таблица 3 на стр. 31)

Разходна норма

влачена (R)
2,0 mm - 3,0 kg/m²

пердашена (K)
1,5 mm - 2,7 kg/m²

Опаковка

кофа - 25 kg
палет - 27 бр.



DEC 430 Silicoplast

Готова за употреба, пастообразна, декоративна силикон-модифицирана мазилка. Полага се върху бетон, циментови мазилки и всякакъв вид минерални основи. Притежава отлична влагоустойчивост и паропропускливост. Предварително грундиране на основата с грунд GLX 494 Prim. Структура - **влачена (R)** - 1,5 mm / 2,0 mm; **пердашена (K)** - 1,5 mm / 2,0 mm

Тониране по цветови каталози Thrakon 2008 и Thrakon Color Vision 2013. Надценки за тониране: (виж таблица 1 на стр. 3)

Разходна норма

влачена (R)
1,5 mm - 2,5 kg/m²
2,0 mm - 3,0 kg/m²

пердашена (K)
1,5 mm - 2,4 kg/m²
2,0 mm - 2,7 kg/m²

Опаковка

кофа - 25 kg
палет - 27 бр.



DEC 433 Mozaic

Готова за употреба, декоративна, пастообразна мозаична акрилна мазилка с оцветени камъчета, минерални пълнители и пигменти. Полага се върху бетон, циментови мазилки и всякакъв вид минерални основи. UV-устойчива, с отлична влагоустойчивост и паропропускливост. За вътрешна и външна употреба. Особено подходяща за декоративно оформление на цокъла на сградите. Изисква предварително грундиране на основата с грунд GLX 494 Prim. Структура - **пердашена (K)** - 1,5 mm.

Цвят: 28 съчетания (виж каталог Thrakon Color Vision 2013).



Разходна норма

4,0 - 5,0 kg/m²

Опаковка

кофа - 25 kg
палет - 27 бр.



DEC 437 Si & Si

Силикат-силиконова мазилка на базата на калиево водно стъкло, силиконови добавки и минерални пълнители. Използва се като фасадна или вътрешна декоративна мазилка при ново строителство и реновация. Полага се върху бетон, циментови мазилки и всякакви минерални основи. UV-устойчива, с отлична влагоустойчивост и паропропускливост. Предварително грундиране на основата с грунд GLX 494 Prim. Структура - **влачена (R)** - 2,0 mm; **пердашена (K)** - 1,5 mm

Тониране по цветови каталози Thrakon 2008 и Thrakon Color Vision 2013. Надценки за тониране - (виж таблица 3 на стр. 31)

Разходна норма

влачена (R)
2,0 mm - 3,0 kg/m²

пердашена (K)
1,5 mm - 2,7 kg/m²

Опаковка

кофа - 25 kg
палет - 27 бр.



DEC 438 Silicone

Пастообразна силиконова декоративна мазилка на базата на силиконови смоли, минерални пълнители и други добавки. Полага се върху бетон, циментови мазилки и всякакви минерални основи. UV-устойчива, с отлична влагоустойчивост и паропропускливост. За вътрешна и външна употреба при ново строителство и реновация. Структура - **влачена (R)** - 1,5 mm / 2,0 mm; **пердашена (K)** - 1,5 mm / 2,0 mm

Тониране по цветови каталози Thrakon 2008 и Thrakon Color Vision 2013. Надценки за тониране: (виж таблица 1 на стр. 3)

Разходна норма

влачена (R)
1,5 mm - 2,5 kg/m²
2,0 mm - 3,0 kg

пердашена (K)
1,5 mm - 2,7 kg/m²
2,0 mm - 3,2 kg/m²

Опаковка

кофа - 25 kg
палет - 27 бр.



GLX 494 Prim

Акрилен, паропропусклив грунд за изравняване попиващата способност на основата преди полагането на Thrakon декоративни фасадни мазилки и бои. Разреждане с вода в съотношение 1:0,5. Цвят - бял.

Тониране по цветови каталози Thrakon 2008 и Thrakon Color Vision 2013. Надценки за тониране: (виж таблица 1 на стр. 3)

Разходна норма

0,200 - 0,250 kg/m²

Опаковка

кофа - 25 kg
палет - 33 бр.

кофа - 5 kg
палет - 80 бр.

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности.

Таблица 1 Надценки за тониране на DEC 428 Polyplast, DEC 430 Silicoplast, DEC 438 Silicone, GLX 494 Prim

Цветова група (CG)	Каталог Thrakon 2008	Каталог Thrakon Color Vision 2013
I	без надбавка за тониране	без надбавка за тониране
II	0,28 лв./кг	0,28 лв./кг
III	0,88 лв./кг	0,88 лв./кг
IV	-	2,20 лв./кг

* Надценката за оцветяване не включва 20% ДДС и върху нея не се начислява търговска отстъпка.

ЛЕПИЛНО-ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ



TNC 402

Лепилна прахообразна смес на циментова основа за залепване на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) и екструдирани полистирол (XPS) върху всички видове минерални основи. Притежава висока еластичност и има отлично сцепление с основата. Участва като компонент в топлоизолационна система Thrakon Clima PLUS. Цвят - сив.

Разходна норма

4,0 - 8,0 kg

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 60 бр.



TNC 403

Полимер модифицирана лепилна прахообразна смес на циментова основа за залепване на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS), екструдирани полистирол (XPS) и каменна вата върху всички видове минерални основи. Притежава изключителна якост, висока еластичност и има отлично сцепление с основата. Участва като компонент в топлоизолационна система Thrakon Clima PLUS. Цвят - сив.

Разходна норма

4,0 - 8,0 kg

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 60 бр.



TNC 404

Лепилно-шпакловъчна смес на циментова основа с фибри за залепване и шпакловане на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) и екструдирани полистирол (XPS) върху всички видове минерални основи. Армира се със стъклофибърна алкалоустойчива мрежа. Притежава изключителна якост, висока еластичност и има отлично сцепление с основата. Зърнометрия - до 800 микрона. Участва като компонент в топлоизолационна система Thrakon Clima PLUS. Цвят - сив, бял.

Разходна норма

4,0 - 6,0 kg

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 60 бр.



TNC 405 PLUS

Полимер модифицирана лепилна прахообразна смес с фибри на циментова основа за шпакловане на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS), екструдирани полистирол (XPS) и каменна вата върху всички видове минерални основи. Армира се със стъклофибърна алкалоустойчива мрежа. Притежава изключителна якост, висока еластичност и има отлично сцепление с основата. Зърнометрия - до 800 микрона. Участва като компонент в топлоизолационна система Thrakon Clima PLUS. Цвят - сив, бял.

Разходна норма

4,0 - 6,0 kg

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 60 бр.



TNC 409

Полимер модифицирана, фина лепилна прахообразна смес на циментова основа за шпакловане на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS), екструдирани полистирол (XPS) и каменна вата върху всички видове минерални основи. Армира се със стъклофибърна алкалоустойчива мрежа. Притежава изключителна якост, висока еластичност и има отлично сцепление с основата. Зърнометрия - до 600 микрона. Участва като компонент в топлоизолационна система Thrakon Clima PLUS. Цвят - сив, бял.

Разходна норма

4,0 - 6,0 kg

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 60 бр.



TNC 410

Полимер модифицирана, лепилна прахообразна смес на циментова основа подсилена с фибри за шпакловане на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS), екструдирани полистирол (XPS) и каменна вата върху всички видове минерални основи. Армира се със стъклофибърна алкалоустойчива мрежа. Притежава изключителна якост, висока еластичност и има отлично сцепление с основата. Зърнометрия - до 800 микрона. Участва като компонент в топлоизолационна система Thrakon Clima PLUS. Цвят - сив, бял.

Разходна норма

4,0 - 6,0 kg

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 60 бр.

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности.



EPS - THRAKON фасадни плочи от експандиран полистирен

Фасадни полистиренови плочи за топлоизолационна система Thrakon Clima PLUS.
Плътност - по запитване. Размери на плочата - 50 x 100 cm
Дебелина на плочата - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm



Минерална вата

Фасадни плочи от минерална вата за топлоизолационна система.
Плътност и размери - по запитване.



Thrakon Mesh SM - 145

Алкоустойчива, стъклофибърна армираща мрежа за топлоизолационна система Thrakon Clima PLUS.
Тегло 145 gr/m², размер на отвора - 4 x 4 mm.
Ширина на ролката - 100 cm
Дължина на ролката - 50 m



Thrakon EJ-TID-8 дюбел с метален пирон за вата

Набивен PVC дюбел с метален пирон за топлоизолационни плочи от минерална вата.
Подходящ за плътни тухли и газобетонни блокчета.

Размери:

EJ-TID 8 / 60 x 115 mm; 135 mm; 155 mm
EJ-TID 8 / 60 x 175 mm; 195 mm; 215 mm; 235 mm; 255 mm; 275 mm; 295 mm



Thrakon EJ-10 дюбел с PVC пирон за куха тухла

Набивен PVC дюбел с пирон за топлоизолационна система Thrakon Clima PLUS.
Подходящ за керамични кухи тухли.

Размери:

EJ 10 / 100 mm; 120 mm
EJ 10 / 140 mm; 160 mm
EJ 10 / 180 mm; 200 mm



Thrakon EJ-TRIO PANEL дюбел с PVC пирон за бетон

Набивен PVC дюбел с пирон за топлоизолационна система Thrakon Clima PLUS.
Подходящ за основи от бетон, панели и др. плътни основи.

Размери:

EJ-TRIO PANEL 10 / 100 mm; 120 mm
EJ-TRIO PANEL 10 / 140 mm; 160 mm
EJ-TRIO PANEL 10 / 180 mm; 200 mm
EJ-TRIO PANEL 10 / 220 mm




Thrakon PVC ъглов профил с мрежа

Пластмасов ъгъл с алкоустойчива мрежа за оформяне на ъгли от 90°.
Дължина - 2,5 m
Размер на мрежата - 7 x 7 cm
8 x 12 cm



Thrakon PVC водооткапващ профил

Пластмасов профил с водооткап за оформяне на хоризонтални ъгли.
W1 - стандартен водооткапващ профил, мрежа 10 x 10 cm, дължина 2 m
W2 - водооткапващ профил за скрит монтаж, мрежа 10 x 10 cm, дължина 2 m
W3 - водооткапващ профил с предпазна лепенка, мрежа 10 x 10 cm, дължина 2 m



Thrakon Joint V - профил с мрежа за деформационна фуга

PVC-профил с еластична лента за оформяне на вътрешни деформационни фуги на сгради.
Дължина - 2,5 m



Thrakon Joint E - профил с мрежа за деформационна фуга

PVC-профил с еластична лента за оформяне на външни деформационни фуги на сгради.
Дължина - 2,5 m



Thrakon цокълен профил

Алуминиев цокълен профил с водооткап за оформяне началото на топлоизолационна система Thrakon Clima PLUS в цокълната част.
Ширина - според размера на топлоизолационната плоча.
Дължина - 2,5 m

Опаковка

ролка - 50 m

палет - 35 бр.

Опаковка

кашон - 200 бр.

кашон - 100 бр.

Опаковка

кашон - 500 бр.

кашон - 400 бр.

кашон - 300 бр.

Опаковка

кашон - 500 бр.

кашон - 400 бр.

кашон - 300 бр.

кашон - 100 бр.

Опаковка

вързка - 25 бр.

кутия - 60 бр.

Опаковка

кутия - 40 бр.

кутия - 40 бр.

кутия - 30 бр.

Опаковка


кутия - 20 бр.

Опаковка

кутия - 20 бр.

Опаковка

кутия - 20 бр.

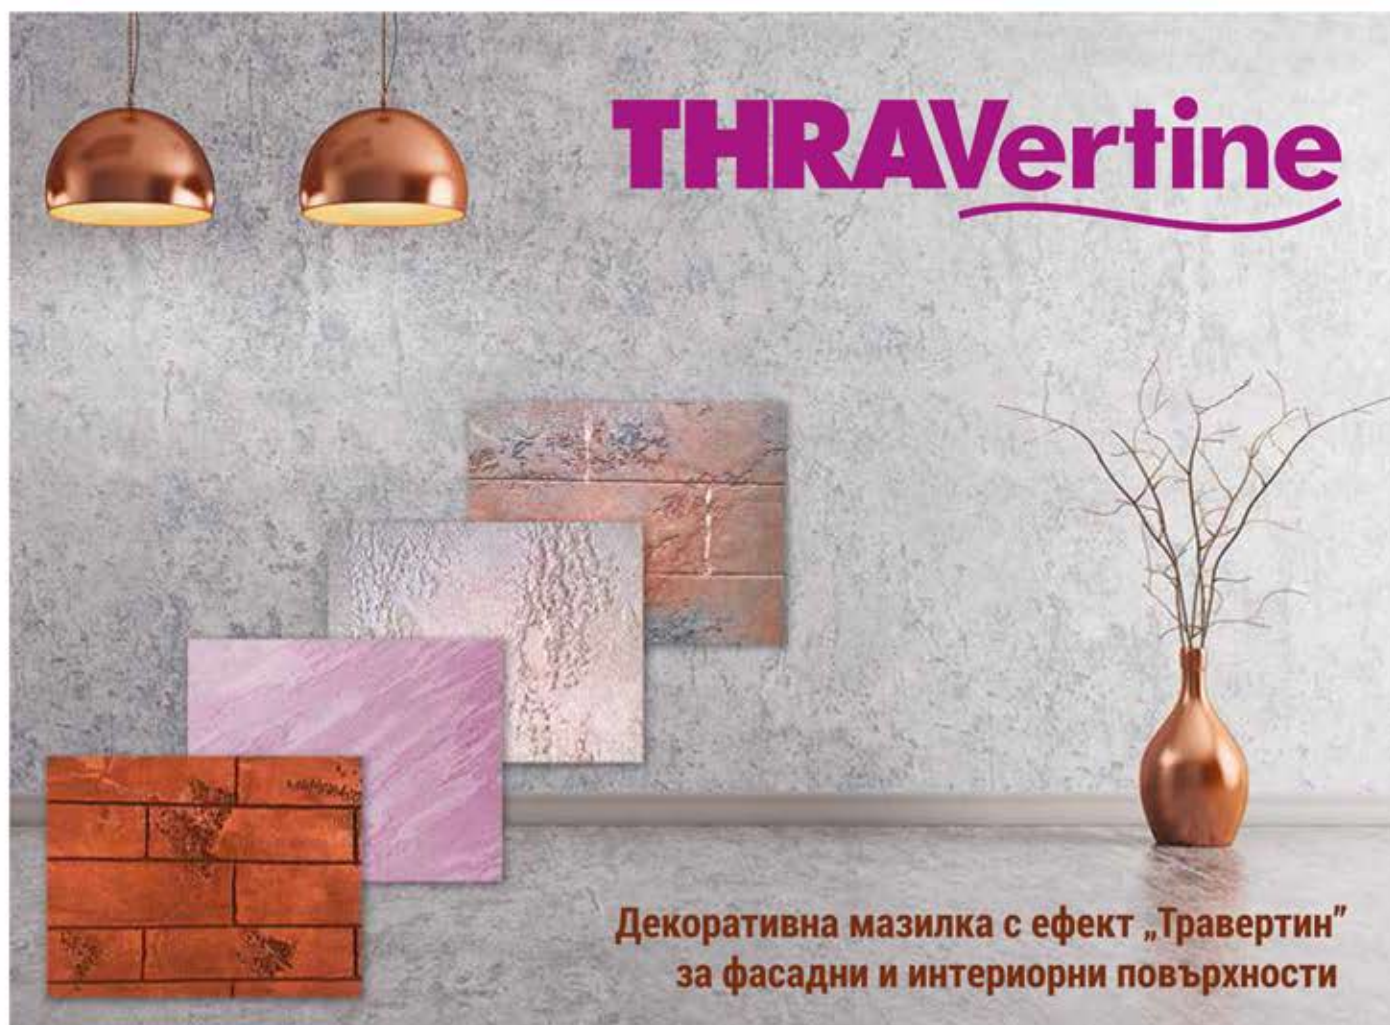

Декоративна мазилка с ефект „Травертин“ за фасадни и интериорни повърхности

Декоративна система **THRAVertine** за ефектно оформление на всякакъв вид минерални повърхности при ново строителство и при реновация на съществуващи сгради.

THRAVertine е отличен избор при:

- работа върху фасадите на исторически сгради, за пресъздаване на оригинални фасадни стилове и елементи
- декорация на интериорни повърхности в луксозни сгради, хотели и заведения
- оформяне на отделни декоративни елементи (колони, пиластри, парапети, камини) като придава неповторима атмосфера на помещенията чрез неограничени цветови възможности и структури
- създаване на визията на камъка Травертин, класическа фасадна тухла, фугирана зидария, груб бетон, кора на дърво и др.

Минералният състав на мазилката **THRAVertine** ѝ придава отлична паропропускливост и по този начин я прави отлично решение за завършващ, декоративен слой върху фасадни топлоизолационни системи.

Текстурата на мазилката може да бъде гладка, пореста или многослойна като зависи както от въображението на дизайнера и архитекта, така и от креативността и майсторството на изпълнителя на системата. Използването на различни техники и инструменти при структуриране на мазилката предлага неограничени възможности за постигане на оригинална текстура и добавя индивидуален стил и визия на фасадата или на интериорната повърхност.

Мазилката може да се остави бяла или да се защити и декорира с боя от серията STATUS (Emulsion, Artistico, Metallic).

Богатият избор на декоративни бои и импрегнатори на водна основа осигурява нейната влагоустойчивост и дълготрайност дори и при тежки атмосферни условия.



Освободете въображението си и творете красота и стил с **THRAVertine** !

СИСТЕМА "ТРАВЕРТИН"



DEC 484 Thravertine НОВО

Декоративна, суха, варо-циментова мазилка за вътрешно и външно приложение с отлична паропропускливост и влагоустойчивост. Съдържа бял цимент, хидратна вар, минерални пълнители, фибри и добавки. Използва се за декоративно оформление на цели стени или отделни декоративни елементи като колони, пиластри, камини, и др. След обработка и структуриране създава гладка или пореста текстура с ефект на камък травертин, класическа тухла, груб бетон, кора на дърво и др. Цвят – бял.



STATUS AQUADUR / DSF 305

Дълбоко проникващ дисперсионен грунд за заздравяване и импрегниране на всякакъв вид минерални основи, върху които впоследствие се нанасят продукти на циментова и синтетична основа. Не съдържа разтворители. Разреждане с вода в съотношение 1:1. Цвят - прозрачен.



GLX 494 Prim

Акрилен, паропропусклив грунд за изравняване попиващата способност на основата преди полагането на Thrakon декоративни фасадни мазилки и бои. Разреждане с вода в съотношение 1:0,5. Цвят - бял.



STATUS METALLIC НОВО

Висококачествена, антикорозионна боя на водна основа за декорация и защита на повърхности и детайли от метал, дърво, цимент и др. За вътрешна и външна употреба. Притежава лесна обработваемост и висока покривност. Може да се нанася дебелинсно, без предварителен грунд, директно върху корозирали метални повърхности като създава пътен и стабилен слой, устойчив дори и при екстремни климатични условия. Не съдържа разтворители. Разреждане: max. 10-15% с вода. Цветове - 6 готови цвята.

450 Silver

452 Grey

454 Graphite

456 Gold

458 Olive Green

460 Terracotta



STATUS ARTISTICO НОВО

Декоративен гланц-боя на водна основа за създаване на прозрачни, разнообразни ефекти при декориране на интериорни повърхности. Полага се върху всички видове основи като стени, тавани, дървени, метални плоскости и др. След изсъхване остава полупрозрачно цветно декоративно покритие. Чрез различни техники и инструменти се постигат разнообразни цветове и структурни ефекти върху основата. Не съдържа разтворители. Разреждане с вода в съотношение 1:1. Цвят - прозрачна база и 6 основни цвята - бял, жълт, зелен, син, червен, черен. Други цветове - по запитване.



STATUS 100% Acrylic НОВО

Акрилна фасадна боя за външно приложение върху система "ТРАВЕРТИН". Притежава отлична покриваемост, паропропускливост и UV-устойчивост. Има лесна обработваемост и устойчивост на всякакви климатични условия. Особено подходяща е за употреба върху фасади на сгради в крайморски райони. Цвят - бял. Надценки за тониране по Thrakon цветни каталози и RAL Classic K7: (виж таблица 4 на стр. 32 и таблица 5 на стр. 34)



STATUS Emulsion paint НОВО

Акрилна емулсионна матова боя за вътрешно приложение и декорация върху система "ТРАВЕРТИН". Има отлична покриваемост, висока износостойчивост, паропропускливост и лесна обработваемост. Цвят - бял. Надценки за тониране по Thrakon цветни каталози и RAL Classic K7: (виж таблица 4 на стр. 32 и таблица 5 на стр. 34)



Nanoshield W НОВО

Полимерен нано-импрегнатор за защита на порьозни повърхности (зидарии, камък, бетон, циментови мазилки и шпакловки, плоскости от гипсокартон и др.) от влага, вода, мухъл, плесен и опетняване. За вътрешна и външна употреба.

Разходна норма

≈1,0 - 1,3 kg/m²
за 1 mm слой
според текстурата

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 42 бр.

Разходна норма

50 - 70 ml/m²

Опаковка

туба - 5 L
бутилка - 1 L

Разходна норма

0,200 - 0,250 kg/m²

Опаковка

кофа - 25 kg
кофа - 5 kg

Разходна норма

0,100 - 0,140 ml/m²

Опаковка

кутия - 0,650 L
(кашон - 6 бр.)

*Отпечатаните цветове са само илюстративни. Реалните цветове да се сравняват от Thrakon цветни каталог.

Разходна норма

30 - 50 ml/m²
според текстурата

Опаковка

кутия - 0,750 L
(кашон - 12 бр.)

Разходна норма

1 L = 10 - 12 m²

Опаковка

кофа - 10 L
кофа - 3 L
кофа - 1 L

Разходна норма

65 - 80 ml/m²
за един слой

Опаковка

кофа - 10 L
кофа - 3 L
кутия - 1 L

Разходна норма

0,100 - 0,200 l/m²

Опаковка

туба - 5 L
бутилка - 1 L

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности.

ФАСАДНИ ДЕКОРАТИВНИ БОИ



DEC Fas Coat

Акрилна фасадна боя за външно и вътрешно приложение. UV устойчива, водоотблъскваща и с много добра покриваемост и паропропускливост. Нанася се върху всички видове стари и нови минерални основи - мазилки, шпакловки, хастари, гипсови мазилки, бетон и други. Изисква предварително грундиране с Thrakon акрилен грунд. Цвят - бял.

Разходна норма

0,300 - 0,350 kg/m²
за два слоя

Опаковка

кофа - 25 kg
кофа - 5 kg



DEC 450 Fas Acryl

Акрилна дисперсионна фасадна боя на база акрилни кополимери. UV устойчива, водоотблъскваща и с много добра покриваемост и паропропускливост. За външно и вътрешно приложение. Нанася се върху всички видове стари и нови варо-циментови мазилки, шпакловки, хастари, гипсови мазилки, бетон и други минерални основи. Преди полагане основата се грундира с Thrakon акрилен грунд. Тониране по цветови каталози Thrakon 2008 и Thrakon Color Vision 2013. Надценки за тониране: (виж таблица 4 на стр. 32 и таблица 5 на стр. 34)

Разходна норма

0,300 - 0,350 kg/m²
за два слоя

Опаковка

кофа - 25 kg
кофа - 8 kg



DEC 452 Fas Silicone

Силиконова фасадна боя на база силиконови смоли, минерални пълнители, добавки и пигменти. UV устойчива, водоотблъскваща и с отлична покриваемост и паропропускливост. Нанася се върху всички обичайни минерални основи в строителството. Особено подходяща при саниране на стари сгради и за реновиране на съществуващи декоративни мазилки. Преди полагане основата се грундира с Thrakon грунд.

Тониране по цветови каталози Thrakon 2008 и Thrakon Color Vision 2013.

Цвят - бял.

Надценки за тониране: (виж таблица 4 на стр. 32 и таблица 5 на стр. 34)

Разходна норма

0,300 - 0,350 kg/m²
за два слоя

Опаковка

кофа - 25 kg
кофа - 8 kg



PRIMO Acrylic paint

Акрилна боя за защита на бетонови и минерални повърхности. UV устойчива, с висока водоотблъскваща способност и с отлична покриваемост и паропропускливост. За външно и вътрешно приложение.

Тониране по цветови каталози Thrakon 2008 и Thrakon Color Vision 2013.

Цвят - бял.

Надценки за тониране: (виж таблица 4 на стр. 32 и таблица 5 на стр. 34)

Разходна норма

0,100 - 0,120 ml/m²

Опаковка

кофа - 9 L
кофа - 3 L



STATUS 100% Acrylic

Акрилна фасадна боя за външно и вътрешно приложение. Притежава отлична покриваемост, паропропускливост и UV-устойчивост. Продуктът има лесна обработваемост и устойчивост на всякакви климатични условия и е особено подходящ за употреба върху фасади на сгради в крайморски райони. Цвят - бял. Надценки за тониране по Thrakon цветови каталози и RAL Classic K7: (виж таблица 4 на стр. 32 и таблица 5 на стр. 34)

Разходна норма

1 L = 10 - 12 m²

Опаковка

кофа - 10 L
кофа - 3 L
кофа - 1 L



STATUS All Weather

Акрилна, еластомерна фасадна боя с изключителна плътност, покриваемост и паропропускливост. Притежава отлична износост и UV-устойчивост при екстремни атмосферни условия и температурни промени. Подходяща за боядисване на основи с микронапуквания (до 1 мм). За външно и вътрешно приложение. Цвят - бял.

Разходна норма

1 L = 8 - 10 m²

Опаковка

кофа - 10 L
кофа - 3 L



STATUS Relief

Фасадна релефна боя за защита на бетонови и минерални повърхности. UV устойчива, с висока водоотблъскваща способност и с отлична покриваемост и паропропускливост.

Възможни са различни структури чрез обработване с различни инструменти.

Тониране по цветови каталози Thrakon 2008 и Thrakon Color Vision 2013.

Цвят - бял. Надценки за тониране: (виж таблица 6).

Разходна норма

1 kg = 2 - 6 m²
/според релефа/

Опаковка

кофа - 15 kg
кофа - 5 kg

ГРУНДОВЕ



GLX Fas Primer

Акрилен, паропропуслив контактен грунд за изравняване попиващата способност на основата преди полагането на Thrakon декоративни фасадни мазилки и бои. Разреждане с вода в съотношение 1:0,5. Цвят - бял.



GLX 494 Prim

Акрилен, паропропуслив грунд за изравняване попиващата способност на основата преди полагането на Thrakon декоративни фасадни мазилки и бои. Разреждане с вода в съотношение 1:0,5. Цвят - бял.

Тониране по цветови каталози Thrakon 2008 и Thrakon Color Vision 2013. Надценки за тониране: (виж таблица 1 на стр. 3)



STATUS AQUADUR

Дълбоко проникващ дисперсионен грунд за заздравяване и импрегниране на всякакъв вид минерални основи, върху които впоследствие се нанасят продукти на циментова, акрилна и синтетична основа. Не съдържа разтворители.

Разреждане с вода в съотношение 1:1. Цвят - прозрачен.



STATUS DUR Solvent

Дълбоко проникващ прозрачен грунд за импрегниране на всякакви минерални повърхности, върху които впоследствие се нанасят винилови или акрилни бои. Съдържа разтворители. Може да се полага и върху стари декоративни бои, варови основи или компрометирани повърхности.

Цвят - прозрачен.



VLX 186

Еднокомпонентна акрилна емулсия-подобрител. Използва се като добавка за сухи циментови смеси (варо-циментови мазилки, зидарски разтвори, лепила за плочки, циментови замазки и др.). Не съдържа органични разтворители.

VLX 186 е подходящ и за употреба като преходен грунд върху неабсорбиращи повърхности преди полагане на последващи декоративни покрития (бои, мазилки) или залепване на керамични плочки върху стари плочки, мрамор, мозайка.



GLX 291

Акрилен концентриран грунд за заздравяване и изравняване на попивателната способност на порестите повърхности и подобряване адхезията на минералната основа с последващи покрития като интериорни и фасадни дисперсни бои, леки варо-циментови мазилки и саморазливни замазки.

Разреждане с вода в съотношение 1:9. Цвят след изсъхване - прозрачен.



Nanoshield O

Полимерен, дълбокопроникващ нано-импрегнатор за защита на порьозни и малко порьозни повърхности (мрамор, гранит) от маслени петна, влага и соли. Предпазва от развитие на мухъл и плесен. За вътрешна и външна употреба.



Nanoshield W

Полимерен нано-импрегнатор за защита на порьозни повърхности (зидарии, камък, бетон, циментови мазилки и шпакловки, плоскости от гипсокартон и др.) от влага, вода, мухъл, плесен и опетняване. За вътрешна и външна употреба.



GLX 298 Premium / Бетонконтакт

Готов за употреба контактен грунд на база акрилатна дисперсия с добавени полимери и фин кварцов пясък. Използва се при слаби, плътни и неабсорбиращи повърхности като притежава висока адхезия към всички видове минерални основи, което го прави идеален свързващ слой между стари и нови основи. Не се разрежда с вода.

Цвят - розов.

Разходна норма

0,200 - 0,250 kg/m²

Опаковка

кофа - 25 kg

кофа - 5 kg

Разходна норма

0,200 - 0,250 kg/m²

Опаковка

кофа - 25 kg

кофа - 5 kg

Разходна норма

50 - 70 ml/m²

Опаковка

туба - 5 L

бутилка - 1 L

Разходна норма

70 - 80 ml/m²

Опаковка

контейнер - 5 L

контейнер - 1 L

Разходна норма

като грунд:
60 - 80 g/m²

Опаковка

кофа - 5 kg

бутилка - 1 kg

като добавка:
1 kg на
25 kg суха смес

Разходна норма

0,150 - 0,200 kg/m²

Опаковка

кофа - 3 L

кофа - 1 L

Разходна норма

0,50 - 0,100 L/m²

Опаковка

туба - 5 L

бутилка - 1 L

Разходна норма

0,100 - 0,200 L/m²

Опаковка

туба - 5 L

бутилка - 1 L

Разходна норма

0,250 - 0,300 kg/m²

Опаковка

кофа - 20 kg

кофа - 5 kg

кофа - 1 kg

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности.



ИНТЕРИОРНИ БОИ СИСТЕМИ ЗА ДЕКОРАЦИЯ

Да играем с цветовете



ИНТЕРИОРНИ БОИ И ШПАКЛОВКИ



DEC 466 Intero Pol

Интериорна матова дисперсна боя на акрилна основа. Отлична покриваемост и износоустойчивост. Цвят - бял. Тониране по цветови каталози Thrakon 2008 и Thrakon Color Vision 2013. Надценки за тониране: (виж таблица 4 на стр. 32 и таблица 5 на стр. 34)

Разходна норма

1 kg ≈ 4 - 5 m²

Опаковка

кофа - 25 kg
кофа - 8 kg
кофа - 5 kg



Status Water Paint / Hydrochroma

Емулсионна, водоразтворима боя за интериорна употреба предимно върху тавани в жилищни, мокри и санитарни помещения, стълбищни клетки и др. Притежава отлична покриваемост и паропропускливост (позволява на повърхността да „диша“). Цвят - бял.

Разходна норма

1 L ≈ 9 - 11 m²

Опаковка

кофа - 9 L



BONUS

Интериорна емулсионна боя с отлична покриваемост и висока износоустойчивост, с добавени акрилни смоли. Подходяща за полагане върху силно изискващи минерални основи - гипсокартонени плоскости, фини гипсови шпакловки и др. Цвят - бял. Тониране по цветови каталози Thrakon 2008 и Thrakon Color Vision 2013. Надценки за тониране: (виж таблица 4 на стр. 32 и таблица 5 на стр. 34)

Разходна норма

1 L ≈ 10 - 12 m²

Опаковка

кофа - 15 L
кофа - 9 L
кофа - 3 L



STATUS Emulsion paint

Висококачествена, интериорна, миеща се, акрилна емулсионна матова боя с отлична покриваемост, висока износоустойчивост, паропропускливост и лесна обработваемост. Полага се върху всички видове минерални основи - шпакловки, хастарни мазилки, гипсови мазилки, плочи от гипсокартон и др. Цвят - бял. Надценки за тониране по Thrakon цветови каталози и RAL Classic K7: (виж таблица 4 на стр. 32 и таблица 5 на стр. 34)

Разходна норма

1 L ≈ 12 - 15 m²

Опаковка

кофа - 10 L
кофа - 3 L
кутия - 1 L

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности за конкретната основа.



STATUS Kitchen & Bath

Матова, миеща се емулсионна боя за мокри и санитарни помещения. Притежава отлична покриваемост, износоустойчивост и дълготрайност на цвета. Предотвратява появата на конденз и потенциалното развитие на мухъл и плесен. Подходяща за употреба върху всички обичайни минерални основи. Цвят - бял. Тониране по цветови каталози Thrakon 2008 и Thrakon Color Vision 2013. Надценки за тониране: (виж таблица 4 на стр. 32 и таблица 5 на стр. 34)



STATUS Luxurious

Екологична, миеща се, висококачествена интериорна, емулсионна боя без мирис и други замърсяващи околната среда съставки. Притежава лесна обработваемост, отлична покриваемост, висока износоустойчивост и паропропускливост. Разнася се равномерно и тънкослойно върху всички видове минерални основи - шпакловки, хастарни мазилки, гипсови мазилки, гипсокартон и др. След изсъхване предоставя матова повърхност с „кадифен“ финиш-ефект. Цвят - бял. Тониране по цветови каталози Thrakon 2008 и Thrakon Color Vision 2013. Надценки за тониране: (виж таблица 4 на стр. 32 и таблица 5 на стр. 34)



PRIMO Professional Antimicrobial

Висококачествена антибактериална боя, за вътрешна и външна употреба с лесна обработваемост и отлична покриваемост. Намалява и предотвратява образуването на мухъл, плесен и бактерии. Подходяща за места с висока концентрация на влага и пари като кухни, бани, мазета, перални помещения и др. Цвят - бял. Надценки за тониране: (виж таблица 7)



STATUS 100% Acrylic Putty

Акрилна, шпакловка за външно и вътрешно приложение. Предназначена за фино шпакловане и заглаждане на разнообразни повърхности като бетон, мазилки, дърво и др. След изсъхване се обработва с шкурка до постигане на идеално гладка повърхност за последващо нанасяне на декоративни бои, мазилки и др. финишни покрития. Цвят - бял.



STATUS One Cover

Акрилна, олекотена шпакловка за вътрешна и външна употреба. За шпакловане на неравности и запълване на пукнатини до 3 мм. Полага се върху всички обичайни минерални основи в строителството. След изсъхване продуктът може да се шлайфа и осигурява гладка повърхност за последващо нанасяне на интериорни бои, декоративни мазилки и тапети. Цвят - бял.



DEC 490 Spachtel F

Готова за полагане пастообразна тънкослойна шпакловка за вътрешна употреба. Осигурява изключително фина и гладка повърхност на вътрешни стени и тавани за нанасяне на интериорни бои, декоративни мазилки и тапети. След полагане продуктът може да се шлайфа. Полага се върху гипсови вътрешни мазилки и шпакловки, плоскости от гипсокартон или гипсофазер, циментови мазилки, шпакловки и др. Дебелина на слоя - 1 - 2 mm. Цвят - бял.



DEC 470

Супер фина циментова тънкослойна шпакловка за вътрешна употреба. Осигурява изключително гладка повърхност на стени и тавани за последващо нанасяне на интериорни бои, декоративни мазилки и тапети. След полагане продуктът може да се шлайфа. Полага се върху всякакви минерални основи: гипсови вътрешни мазилки и шпакловки; плоскости от гипсокартон или гипсофазер; циментови мазилки и шпакловки. Цвят - бял.



DEC 480

Циментова бяла шпакловка за вътрешна и външна употреба. Осигурява гладка повърхност на стени и тавани за последващо нанасяне на интериорни и екстериорни бои, мазилки и други декоративни покрития. След полагане продуктът може да се шлайфа. Полага се върху всякакви минерални основи: гипсови вътрешни мазилки и шпакловки; плоскости от гипсокартон или гипсофазер; циментови мазилки и шпакловки. Цвят - бял.

Разходна норма

1 L ≈ 12 - 15 m²

Опаковка

кофа - 10 L
кофа - 3 L
кутия - 750 ml

Разходна норма

1 L ≈ 12 - 15 m²

Опаковка

кофа - 9 L
кофа - 3 L

Разходна норма

1 L ≈ 10 - 12 m²

Опаковка

кофа - 16 L
кофа - 9 L
кофа - 3 L

Разходна норма

0,100 - 0,120 kg
за един слой

Опаковка

кофа - 5 kg
кофа - 0.8 kg
кофа - 0.4 kg

Разходна норма

0,100 - 0,120 kg
за един слой

Опаковка

кофа - 1 L

Разходна норма

0,250 - 0,500 kg
за два слоя

Опаковка

кофа - 25 kg
кофа - 8 kg

Разходна норма

1,0 kg/m²
за два слоя

Опаковка

торба - 20 kg
торба - 5 kg

Разходна норма

1,2 kg/m²
за два слоя

Опаковка

торба - 20 kg

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности за конкретната основа.

**SKW 110**

Тънкослойно лепило на циментова основа за вътрешна употреба за лепене на подова керамика. За залепване на фаянсови, теракотни, мозаични и декоративни плочи, върху минерални основи в сухи помещения. Цвят - сив, бял. Клас C1 NPD

Разходна норма2,0 - 4,0 kg/m²**Опаковка**торба - 25 kg
палет - 60 бр.**SKW 112**

Мразо и водоустойчиво, тънкослойно лепило на циментова основа за вътрешна и външна употреба за лепене на подова и стенна керамика. За залепване на фаянсови, теракотни, мозаични и декоративни плочи, върху минерални основи и гипсокартонени плоскости. Цвят - сив, бял. Клас C1

Разходна норма2,0 - 4,0 kg/m²**Опаковка**торба - 25 kg
палет - 60 бр.**SKW 114**

Полимер-модифицирано тънкослойно лепило за вътрешна и външна употреба на циментова основа за лепене на керамични, теракотни, мозаични и малки декоративни плочи върху разнообразни повърхности в сухи и мокри помещения. Мразо и водоустойчиво, особено подходящо за лепене на плочки върху вертикални повърхности. Цвят - сив, бял. Клас C1 T

Разходна норма2,0 - 4,0 kg/m²**Опаковка**торба - 25 kg
палет - 60 бр.**SKW 116**

Мразо и водоустойчиво, еластифицирано, полимер-модифицирано тънкослойно лепило за вътрешна и външна употреба на циментова основа за лепене на керамични, теракотни, мозаични и малки декоративни плочи върху разнообразни повърхности в сухи и мокри помещения. Особено подходящо за лепене на плочки върху вертикални повърхности. Цвят - сив, бял. Клас C1 TE

Разходна норма2,0 - 4,0 kg/m²**Опаковка**торба - 25 kg
палет - 60 бр.**SKW 117**

Мразо и водоустойчиво, еластифицирано, дебелослойно лепило за вътрешна и външна употреба на циментова основа за лепене на камък, голямоформатни керамични и теракотни плочи върху разнообразни повърхности в сухи и мокри помещения. С удължено отворено време за работа и устойчиво на вертикално приплъзване. Цвят - сив, бял. Клас C1 TE

Разходна норма4,0 - 8,0 kg/m²**Опаковка**торба - 25 kg
палет - 60 бр.

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности.



VKW 120 Super

Тънкослойно лепило на циментова основа за лепене върху хоризонтални и вертикални повърхности, мразо и водоустойчиво. За вътрешна и външна употреба. За лепене върху минерални основи в сухи и мокри помещения на керамични, теракотни и гранитни плочи, големи плочи, тънки мраморни плочи, малки декоративни плочи. Цвят - сив, бял. Клас C2T

Разходна норма

2,0 - 4,0 kg/m²

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 60 бр.



VKW 126 Flex

Еластично, тънкослойно лепило на циментова основа за лепене на керамични, теракотни и гранитни плочи, както и естествени и изкуствени камъни върху хоризонтални и вертикални повърхности. Мразо и водоустойчиво, с удължено отворено време за работа (до 30 минути). За вътрешна и външна употреба. Особено подходящо и устойчиво при залепване на плочки на вертикални повърхности поради свойството да не приплъзва. Цвят - сив, бял. Клас C2 TE_s1

Разходна норма

2,0 - 4,0 kg/m²

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 60 бр.

торба - 5 kg
кашон - 4 бр.



VKW 127 Stabilo

Еластично, дебелослойно лепило за лепене на голямо-форматни, керамични, теракотни и гранитни плочи, мрамор, естествен и изкуствен камък, клинкер и др. Мразо и водоустойчиво и с удължено отворено време за работа (до 30 минути). За вътрешна и външна употреба. Особено подходящо и устойчиво при залепване на тежки плочки на хоризонтални и вертикални повърхности поради свойството да не се свлича. Цвят - сив, бял. Клас C2 TE

Разходна норма

4,0 - 8,0 kg/m²

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 60 бр.



VKW 128 Super Flex

Супер еластично, тънкослойно лепило на циментова основа за лепене на абсорбиращи и неабсорбиращи плочи (например гранит), теракотни и големи плочи, тънки мраморни плочи, малки декоративни плочи, както и естествени и изкуствени камъни върху хоризонтални и вертикални повърхности в сухи и мокри помещения, басейни, балкони и тераси. Мразо и водоустойчиво и с удължено отворено време за работа (до 30 мин.). За вътрешна и външна употреба, устойчиво на приплъзване. Цвят - сив, бял. Клас C2 TE_s1

Разходна норма

2,0 - 4,0 kg/m²

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 60 бр.



VKW 129 UltraFlex

Супереластично, циментово лепило за лепене на абсорбиращи и неабсорбиращи плочки върху силно изискващи основи с вибрации или с големи линейни разширения. С отлично сцепление, мразо и водоустойчиво, с удължено отворено време за работа. Залепва керамични, теракотни, гранитни и мраморни плочи, естествен и изкуствен камък върху хоризонтални и вертикални повърхности в сухи и мокри помещения (тераси, бани, замазки с подово отопление, дървени основи, стари плочки и др.) Цвят - сив, бял. Клас C2 TE_s2

Разходна норма

1,5 - 4,0 kg/m²

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 60 бр.



FKW 134

Бързо стягащо, полимер-модифицирано, устойчиво на приплъзване тънкослойно лепило на циментова основа за употреба върху хоризонтални и вертикални повърхности. Подходящо за лепене на керамични, теракотни и гранитни плочи, големи плочи, върху всякакви минерални повърхности, в сухи и мокри помещения. Много добро сцепление към минерални основи, мразо и водоустойчиво. Цвят - сив, бял. Клас C2 FT

Разходна норма

3,0 - 5,0 kg/m²

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 60 бр.



MKW 136 Trass

Полимер-модифицирано, тип "трасово" дебелослойно лепило на циментова основа, за лепене на мраморни и гранитни плочи върху хоризонтални и вертикални повърхности в сухи и мокри помещения. Устойчиво на приплъзване. С много добро сцепление към минерални основи. Предотвратява появата на опетнявания по мраморните плочи. За вътрешна и външна употреба. Мразо и водоустойчиво. Цвят - сив, бял. Клас C2 T

Разходна норма

4,0 - 5,0 kg/m²

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 60 бр.



FSW 140

Полимер модифицирано, дебелослойно лепило на базата на алуминиев цимент за залепване, фугиране и поправка на огнеупорни тухли при изграждане на камини, пещи, комини, барбекюта и др. Устойчиво на температури до 1000° C. За вътрешна и външна употреба. Цвят - сив.

Разходна норма

4,0 - 6,0 kg/m²

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 60 бр.

торба - 5 kg
кашон - 4 бр.



VKW 142

Пастообразно акрилно лепило за лепене на плочки в мокри и сервизни помещения върху стари плочки или плоскости от дърво, OSB, MDF и гипсокартон. За вътрешна (стени/подове) и външна (само стени) употреба. Отворено време за работа - 20 мин. Фугиране - 24 часа след залепване. Цвят - бял. Клас D2TE

Разходна норма

1,5 - 5 kg/m²
(според вида основа)

Опаковка

кофа - 15 kg
палет - 36 бр.
кофа - 5 kg
палет - 60 бр.

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности.



FMF 150

Цветна, фина, полимер-модифицирана фугираща смес на циментова основа за фугиране на стенна и подова керамика, фаянс, теракот, гранитогрес, естествен и изкуствен камък.

- За fuga с ширина до 5 mm
- За вътрешна и външна употреба
- Висока механична якост, мразо и влагуустойчивост
- Висока устойчивост на цвета

CG2
EN 13888

Разходна норма

0,300 - 1,200 kg/m²
(според fugата)

Опаковка

харт. торба - 1 kg
(кашон - 12 бр.)

торба - 5 kg
(кашон - 4 бр.)



ЦВЕТОВЕ НА FMF 150 - за fuga с ширина до 5 mm

No. 301	БЯЛ
No. 302	КРЕМ
No. 303	БЕЖОВ
No. 304	ПЕРЛЕНО БЕЖОВ
No. 305	СЛОНОВА КОСТ
No. 306	ПЕРЛЕНО СИВ
No. 307	СВЕТЛО СИВ
No. 308	МАНХАТЪН СИВ
No. 309	СИВ

No. 310	ТЪМНО СИВ
No. 311	АНТРАЦИТ
No. 312	МОКА
No. 313	КАФЯВ
No. 314	ШОКОЛАД
No. 315	ВЕНГЕ
No. 316	КОТТО
No. 317	ЧЕРВЕН
No. 318	АКВАМАРИН

No. 319	СВЕТЛО СИН
No. 320	ЗЕЛЕН
No. 321	ОХРА
No. 322	ЖЪЛТ
No. 323	РОЗОВ
No. 324	СИН
No. 325	ЧЕРЕН

*Отпечатаните цветове са илюстративни.
Реалните цветове за FMF 150 да се сравнят от
Thrakon мострен каталог.



- САМОРАЗЛИВНИ ЦИМЕНТОВИ ПОДОВЕ И ЗАМАЗКИ
- ТЕЖКИ ИЗРАВНИТЕЛНИ ЗАМАЗКИ
- ДЕКОРАТИВНИ ЕПОКСИДНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ



NSD 600

Циментова замазка за запълване и изравняване на циментови подове. За вътрешна и външна употреба. Дебелина на слоя от 3 до 10 cm. За ръчно и машинно полагане.



NSF 610

Саморазливна циментова замазка за фино загладяване и изравняване на бетонови и циментови подове. Дебелина на слоя от 2 до 10 mm. Създава отлична основа за полагане на последващи покрития от керамични плочки, естествен и ламиниран паркет, мокет, балатум и др. За вътрешна и външна употреба. За ръчно и машинно полагане.



NSD 620

Олекотена циментова замазка за запълване и изравняване на големи неравности в циментови подове и за създаване на наклони на покриви, външни рампи и др. Дебелина на слоя от 3 до 20 cm. Съдържа цимент, трошен AAC, кварцов пясък и добавки. За вътрешна и външна употреба. За ръчно и машинно полагане.



NSH 650

Посипка за шлайфан бетон и циментови замазки. Готова за употреба, усилва повърхностната здравина и износостойчивост на бетоновите покрития. Подходяща за индустриални подове в складове, магазини, закрити паркинги и др. За вътрешна и външна употреба. Цветове - сиво, жълто, червено.



STATUSPOX

Двукomпонентна епоксидна боя за защита на минерални и метални повърхности от агресивни материали като: индустриални масла, дизелови горива, киселини и алкали. Притежава висока устойчивост срещу механични и химични въздействия. Цвят - сив RAL 7032, други цветове по RAL - по запитване.



STATUS LS 702

Разредител на основа тулол за разреждане на STATUSPOX и STATUSPAINT RP-10.

Разходна норма

15 - 17 kg/m²/cm

Опаковка

торба - 40 kg
палет - 35 бр.

Разходна норма

1,0 - 1,5 kg/m²/mm

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 60 бр.

Разходна норма

10 - 11 kg/m²/cm

Опаковка

торба - 30 kg
палет - 40 бр.

Разходна норма

4 - 6 kg/m²

Опаковка

торба - 40 kg
палет - 35 бр.

Разходна норма

1 kg = 6-8 m²

Опаковка

Компонент А
12 kg
Компонент Б
2,5 kg

Разходна норма

според
приложението

Опаковка

контейнер
4 L
0.750 L

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности.

АРМИРОВЪЧНИ МРЕЖИ И ВОАЛИ



Thrakon Mesh IN - 65

Алколо-устойчива мрежа от фибро-стъкло за армиране на вътрешни и външни мазилки, шпакловки, битумни и циментови хидроизолации. Ширина на ролката - 100 см. Дължина на ролката - 50 м. Тегло 65 gr/m², размер на отвора - 4,5 x 5 mm

Опаковка

ролка - 50 м
палет - 48 бр.



Thrakon Mesh SM - 120

Алколо-устойчива мрежа от фибро-стъкло за армиране на вътрешни и външни мазилки, шпакловки и други гипсови и циментови продукти. Ширина на ролката - 100 см. Дължина на ролката - 50 м. Тегло 120 gr/m², размер на отвора - 6 x 6 mm

Опаковка

ролка - 50 м
палет - 30 бр.



Thrakon Floor Mesh SM - 40 x 40

Алколо-устойчива мрежа от фибро-стъкло за армиране на всички видове циментови замазки, саморазливни подове и стенни облицовъчни покрития (камък, мрамор, големи плочи). Ширина на ролката - 100 см. Дължина на ролката - 50 м. Тегло 130 gr/m², размер на отвора - 40 x 40 mm

Опаковка

ролка - 50 м
палет - 15 бр.



Thrakon Floor RA - 110

Алколо-устойчива мрежа от фибро-стъкло за армиране на всички видове циментови замазки и саморазливни подове. Ширина на ролката - 100 см. Дължина на ролката - 50 м. Тегло 110 gr/m², размер на отвора - 12 x 12 mm

Опаковка

ролка - 50 м
палет - 24 бр.



Армировъчен воал АЕ 55/ПЕ

Армировъчен воал за армиране на акрилни и битумни течни хидроизолационни обмазки.

Ширина на ролката - 100 см. Дължина на ролката - 500 м. Тегло 55 gr/m².

Опаковка

ролка - 500 м

Армировъчен воал АЕ 40/ПЕ

Армировъчен воал за армиране на акрилни и битумни течни хидроизолационни обмазки.

Ширина на ролката - 100 см. Дължина на ролката - 500 м. Тегло 40 gr/m².

Опаковка

ролка - 500 м

РЕПАРАЦИОННИ ЦИМЕНТОВИ СМЕСИ



WRM 500

Бързосвързваща (до 3 мин.) смес на циментова основа за запечатване на малки течове през пукнатини, отвори и дупки в бетон. За фиксиране и замонолитване на всякакви елементи във вътрешни и външни пространства.

От 1 кг суха смес след разбъркване се получава 1,2 кг готов разтвор.

Опаковка

кофа - 4 kg



WRM 510

Бързосвързваща, хидравлична, водоупътна ремонтна обмазка - грунд за използване като свързващ слой между стари и нови минерални основи (например стар и нов бетон) преди полагане на всякакви репаратурни и защитни обмазки.

Продуктът е подходящ и за защита на арматурата от корозия.

Разходна норма: върху арматура 0,06 - 0,12 kg/m; като грундиращ слой 2 kg/m²

Опаковка

торба - 5 kg

торба - 1 kg



WRM 518

Циментова, водоупътна ремонтна замазка с фибри.

- За поправка на минерални основи.

- За запълване на дупки в бетон или зидария.

- За направа на холкери преди хидроизолация при връзки "под-стена".

Опаковка

торба - 25 kg



WRM 520 R3

Висококачествена еднокомпонентна, бързостягаща (до 20 мин.) циментова, ремонтна мазилка за поправка на бетонови и минерални повърхности. Тип СС R3 съгласно стандарт EN 1504-3. Не се свива и притежава отлични антикорозионни свойства. Една опаковка 25 kg след смесване с вода осигурява 13 л готова за употреба ремонтна смес. Цвят - сив.

Опаковка

торба - 25 kg

торба - 5 kg

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности.



ВАРО-ЦИМЕНТОВИ МАЗИЛКИ



GHP 210 SV

Основна хастарна мазилка за вътрешна и външна употреба за измазване на стени от бетон, тухлена зидария, газобетон и др. За ръчно или машинно полагане. Изисква обработка на основата с предварителен шприц SHP 205. Нанася се с дебелина 10-25 mm в един слой. Зърнометрия - до 2 mm. Цвят - сив.

Разходна норма
16 - 18 kg/m²/cm

Опаковка
торба - 40 кг
палет - 35 бр.



NHP 250

Еднослойна основна хастарна мазилка за вътрешна и външна употреба за измазване на стени от бетон, тухлена зидария, газобетон и др. За ръчно или машинно полагане. Изисква обработка на основата с предварителен шприц SHP 205. Нанася се с дебелина 10-20 mm в един слой. Зърнометрия - до 2 mm. NHP 250-1 - сива, NHP 250-2 - бяла (с бял цимент)

Разходна норма
12 - 14 kg/m²/cm

Опаковка
торба - 40 кг
палет - 35 бр.



NHP 255

Еднослойна хастарна мазилка на варо-циментова основа за вътрешна и външна употреба с мраморни и минерални пълнители и добавки. За измазване на стени от бетон, тухлена зидария, газобетон и др. За ръчно или машинно полагане. Изисква обработка на основата с предварителен шприц SHP 205. Зърнометрия - до 1.25 mm. Цвят - бял

Разходна норма
12 - 13 kg/m²/cm

Опаковка
торба - 40 кг
палет - 35 бр.



FHP 225

FHP 225-0 - до 0,5 mm едрина на зърното (Разход - 3 - 4 kg/m² / 3 mm)
FHP 225-1 - до 1,25 mm едрина на зърното (Разход - 5 - 6 kg/m² / 5 mm)

Финишна тънкослойна варо-циментова мазилка за вътрешна и външна употреба. Съдържа бял цимент, хидратна вар, мраморен пясък и пълнители. Полага се върху основни хастарни мазилки и др. минерални основи. Използва се за изравняване и загладване на основата преди боядисване. За ръчно или машинно полагане. Цвят - бял

Опаковка
торба - 40 кг
палет - 35 бр.

торба - 25 кг
палет - 60 бр.



SV 10

Хастарна мраморна мазилка за вътрешна и външна употреба за основно измазване и изравняване на стени от бетон, тухлена зидария, газобетон и др. След фина обработка остава фина декоративна повърхност, която подлежи на боядисване с подходящи бои на варова основа. За ръчно или машинно полагане. Изисква обработка на основата с предварителен шприц. Нанася се с дебелина до 25-30 mm в един слой. Зърнометрия - до 1,5 mm. Цвят - бял

Разходна норма
13 - 15 kg/m²/cm

Опаковка
торба - 30 кг
палет - 45 бр.

ВАРО-ЦИМЕНТОВИ МАШИНИ МАЗИЛКИ

ЗИДАРСКИ РАЗТВОРИ



PAW 290

Цименто-пясъчен разтвор за зидане на блокове от газобетон в сухи или влажни помещения. Отлично сцепление с минерални основи, мразо и влагоустойчив. Предлага се в два варианта - със сив цимент и бял цимент.

Разходна норма
15 - 16 kg/m³

Опаковка
торба - 25 кг
палет - 60 бр.



MIX 280 R


Зидарски разтвор на циментова основа за зидане и измазване на керамични тухли, циментови плочи и блокчета, камък, тротоарни плочи и други градивни строителни елементи. Отлично сцепление с минерални основи, мразо и влагоустойчив. За вътрешна и външна употреба. Цвят - сив

Разходна норма
15,5 kg/m²
при фуга 10 mm
на тухлена
зидария

Опаковка
торба - 40 кг
палет - 35 бр.

ЗИДАРСКИ РАЗТВОРИ

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности.

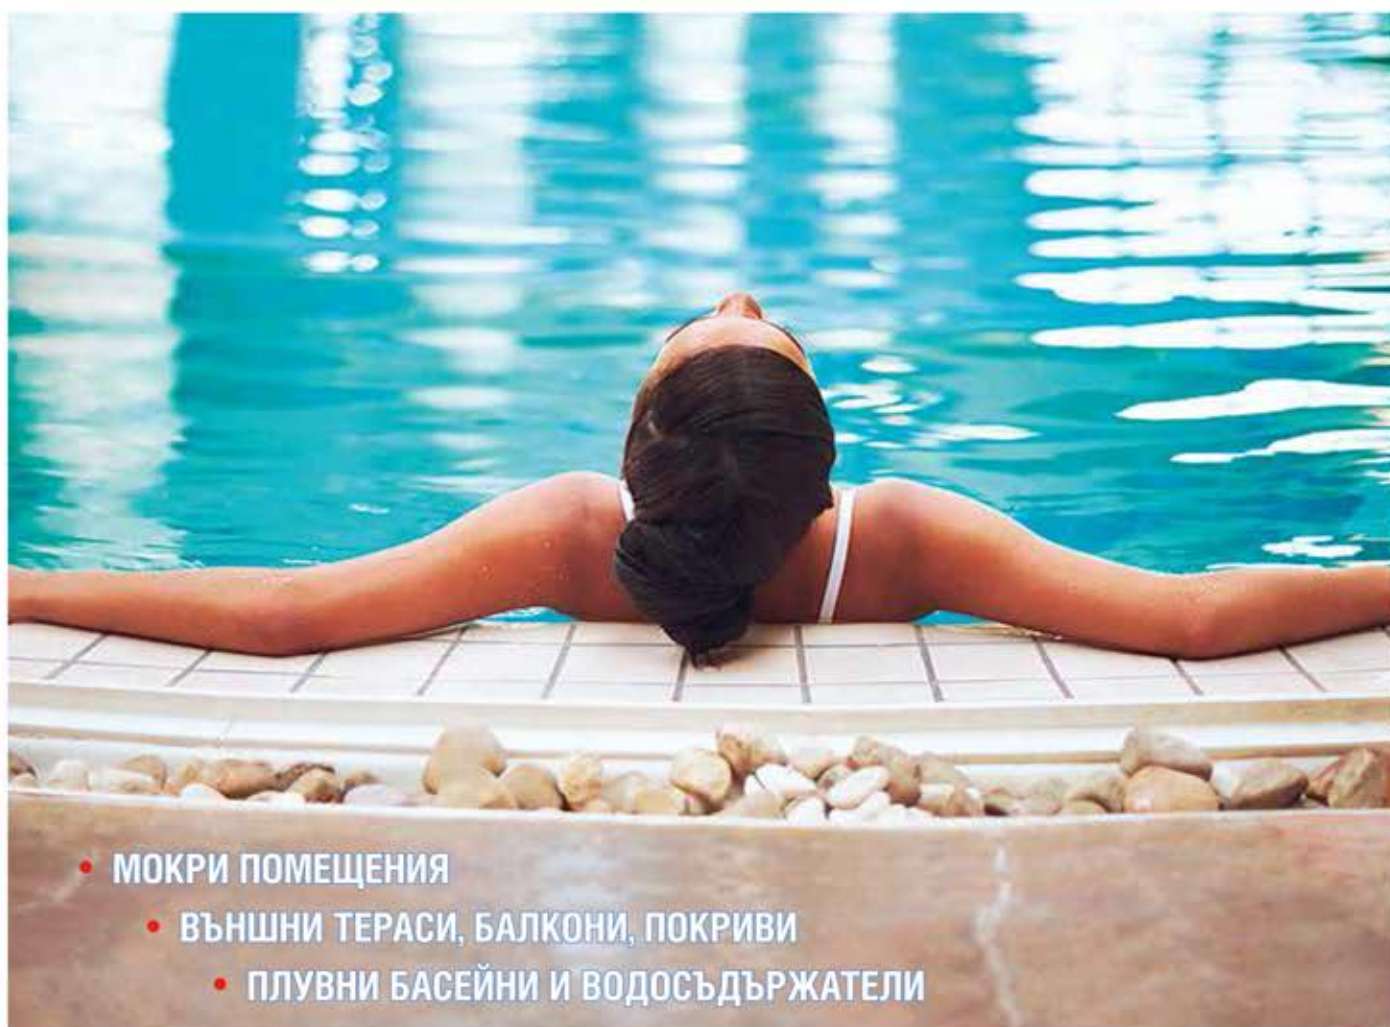

- МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ
- ВЪНШНИ ТЕРАСИ, БАЛКОНИ, ПОКРИВИ
- ПЛУВНИ БАСЕЙНИ И ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛИ

ПРОДУКТИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ



DSF 300 Flex Hydrostop

Готова за употреба, еластична, пастообразна хидроизолационна мембрана за тераси, балкони и мокри помещения. За безшевна и безфугова хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности преди полагане на подова и стенна керамика. За вътрешна и външна употреба върху всички сухи и здрави минерални мазилки, подови замазки, плоскости от гипсокартон и др. минерални основи. Изисква предварително грундиране с акрилен грунд Status Aquadur. Цвят - светло син.

Разходна норма

1,6 - 2,0 kg /m²
за 2 слоя

Опаковка

кофа - 20 kg
кофа - 5 kg



DSF 350 Flex

Двуконпонентна еластична циментово-акрилна хидроизолационна обмазка. За вътрешна и външна употреба. За хидроизолиране на мокри и сервизни помещения, тераси, водосъдържатели и плувни басейни, оградни стени в основи на сгради. Цвят - сив.

Разходна норма

1,5 - 1,6 kg /m²
за 1 mm слой

Опаковка

Компонент А
торба - 25 kg

Компонент Б
туба - 10 kg



DSF 353 Super Elastic

Супер еластична двуконпонентна циментово-акрилна хидроизолационна обмазка. За вътрешна и външна употреба. UV-устойчива, премества пукнатини до 1 mm в основата. Може да остане като финален слой. За хидроизолация на плоски покриви, външни тераси, водосъдържатели, плувни басейни, резервоари и оградни стени в основи на сгради. Цвят - бял, сив.

Разходна норма

1,4 - 1,6 kg /m²
за 1 mm слой

Опаковка

Компонент А
торба - 20 kg

Компонент Б
туба - 10 kg



DSF 360

Еднокомпонентна циментова хидроизолационна обмазка. За вътрешна и външна употреба, мразо- и влагоустойчива. Отлично сцепление с минерални основи. Подходяща за употреба при положително и отрицателно водно налягане. Цвят - сив. За хидроизолиране на:

- бетонови структурни елементи, фундаменти и подземни части на сгради
- водосъдържатели и канали, шахти и зони с повишена влажност

Разходна норма

2,5 - 3,0 kg /m²
за 2 слоя

Опаковка

торба - 25 kg
палет - 60 бр.

торба - 5 kg
кашон - 4 бр.



DSF 363 Fiberelastic



Еднокомпонентна супер еластична циментова хидроизолационна обмазка с фибри и специални полимерни добавки. За вътрешна и външна употреба, мразо и влагоустойчива. Отлично сцепление с минерални основи. Подходяща за употреба при положително и отрицателно водно налягане. Цвят - сив, бял.

За хидроизолиране на:

- бетонови структурни елементи, фундаменти и подземни части на сгради
- водосъдържатели и канали, шахти и зони с повишена влажност

Разходна норма

2,0 - 4,0 kg / m²
за 2 слоя

Опаковка

торба - 18 kg
палет - 60 бр.



FLX 380 Roof Sealer

Готова за употреба, еластична, пастообразна хидроизолационна мембрана за покриви, външни тераси и балкони. UV- устойчива, премества пукнатини в основата.

За безшевна и безфугова хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности. Полага се върху всички сухи и здрави минерални повърхности, стари рулонни битумни хидроизолации, подови замазки и др.

Цвят - бял.

Разходна норма

1,0 - 2,0 kg / m²
за 2 слоя
/според основата/

Опаковка

кофа - 12 kg
кофа - 5 kg



FLX 382 Plus

Готова за употреба, супер еластична, пастообразна хидроизолационна мембрана с фибри. За хидроизолация на изискващи основи, при които се очакват силни линейни разширения и вибрации. UV- устойчива, премества пукнатини

в основата (до 1 mm). За безшевна и безфугова хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности. Полага се върху всички сухи и здрави минерални основи, стари рулонни битумни хидроизолации, подови замазки и др.

Цвят - бял.

Разходна норма

1,0 - 1,3 kg / m²
за 1 mm слой
/според основата/

Опаковка

кофа - 15 kg
кофа - 5 kg



FLX 385 Hybrid

Супер еластична, хибридна (PU-технология), пастообразна хидроизолационна мембрана без разтворители. За хидроизолация на плоски покриви и външни тераси и балкони. UV- устойчива, премества пукнатини в основата (до 1 mm).

За безшевна и безфугова хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности дори и при наличие на стояща вода. Полага се върху всички сухи и здрави минерални основи, стари рулонни битумни хидроизолации, подови замазки и др.

Цвят - бял.

Разходна норма

0,8 - 1,5 kg / m²
за 1 mm слой
/според основата/

Опаковка

кофа - 12 kg
кофа - 4 kg



FLX 388 PU



Полиуретанова силно еластична хидроизолационна мембрана на водна основа.

За хидроизолация на покриви и тераси със стоящата или бавно течаща вода.

Мразо и UV- устойчив продукт. За безшевна и безфугова хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности. Полага се върху всички сухи и здрави минерални основи като бетон, циментови замазки, мозайки, циментови и керамични плочки, акрилни или полиуретанови обмазки.

Разходна норма

1,0 - 1,2 kg / m²
за 2 слоя

Опаковка

кофа - 13 kg



FLX 390 PU Primer



Двукомпонентен полиуретанов грунд за неабсорбиращи основи преди полагането на FLX 390 PU. Устойчив на механични натоварвания, абразия и някои химикали и детергенти. Цвят - прозрачен.

Разходна норма

0,200 kg / m²
за 1 слой

Опаковка

кофа - 20 kg
(A 15 kg + B 5 kg)
кофа - 4 kg
(A 3 kg + B 1 kg)



FLX 390 Porous Primer



Еднокомпонентен, бързо съхнещ полиуретанов грунд за абсорбиращи основи (бетон, мазилки, замазки, дърво, битумни мембрани и др.). Използва се преди полагането на FLX 390 PU. Дълбокопроникващ и устойчив на механични натоварвания, абразия и някои химикали и детергенти. Цвят - прозрачен.

Разходна норма

0,200 kg / m²
за 1 слой

Опаковка

контейнер - 17 kg
контейнер - 5 kg



FLX 390 PU



Еднокомпонентна, еластична (>800%) полиуретанова хидроизолационна обмазка за надеждно хидроизолиране на покриви, тераси, цветарници, шадравани, мокри помещения и др. Подходяща и за зони със стояща вода. Част от полиуретанова хидроизолационна система FLX 390. Цвят - бял. Износоустойчивост - клас P3.

Разходна норма

1,3 - 1,8 kg / m²
за 2-3 слоя

Опаковка

контейнер - 25 kg
контейнер - 6 kg



FLX 390 Top Coat



Еднокомпонентна, финишна полиуретанова хидроизолационна мембрана, силно еластична (>800%) за надеждно и дълготрайно хидроизолиране на покриви, тераси, цветарници, шадравани, мокри помещения и др. Подходяща и за зони със стояща вода. Част от полиуретанова хидроизолационна система FLX 390. Цвят - бял.

Износоустойчивост - клас P4.

Разходна норма

0,120 - 0,150 kg / m²
за 2-3 слоя

Опаковка

контейнер - 20 kg
контейнер - 5 kg

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности.

АКСЕСОАРИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ



Thrakon Tape KF - 12 / 7

Еластична хидроизолационна лента с основа от тъкан полиестер (мрежичка). За обработка на фуги и връзки между под - стена и стена - стена. Съвместима със студено полагани циментови, пастообразни и битумни хидроизолации. Особено подходяща за работа с циментови хидроизолации. Ширина - 12 см, гумирана част - 7 см.

Опаковка
ролка - 50 м



Thrakon Tape PVC KF - 12 / 7

Еластична хидроизолационна лента от PVC еластомер с полиестер (мрежичка). За обработка на фуги и връзки между под - стена и стена - стена. Съвместима със студено полагани циментови, пастообразни и битумни хидроизолации. Особено подходяща за работа с циментови хидроизолации. Ширина - 12 см, гумирана част - 7 см.

Опаковка
ролка - 50 м
кутия - 5 x 10 м



Thrakon Tape F - 12 / 7

Еластична хидроизолационна лента с основа от нетъкан полиестер. За обработка на фуги и връзки между под - стена и стена - стена. Съвместима със студено полагани циментови, пастообразни и битумни хидроизолации. Ширина - 12 см, гумирана част - 7 см.

Опаковка
ролка - 10 м



Thrakon Tape SA

Еластична хидроизолационна лента със самозалепваща ивица от 2 см бутил. За обработка на фуги и връзки между под и гладки основи като PVC и алуминиеви профили на прозорци, врати и окачени фасади. Съвместима със студено полагани циментови, пастообразни и битумни хидроизолации. Ширина с гумирана част - 10 см.

Опаковка
ролка - 20 м



Thrakon Bit Tape

Еластична хидроизолационна лента от термопластичен еластомер с основа от нетъкан полиестер. За обработка на външни и вътрешни фуги и връзки между под - стена. Съвместима със студено полагани битумни хидроизолации. Ширина - 22 см, гумирана част - 20 см.

Опаковка
ролка - 30 м



Thrakon JST-Flex Tape

Изключително еластична и с висока якост хидроизолационна лента от термопластичен еластомер с основа от нетъкан полиестер. Устойчива на стареене. Особено подходяща за обработка на външни дилатационни и конструктивни фуги. Съвместима със студено полагани циментови, течни и битумни хидроизолации. Ширина - 22 см, гумирана част - 18 см.

Опаковка
ролка - 30 м



Thrakon Inner Corner

Готов гумиран вътрешен ъгъл от хидроизолационна лента за обработка на ъгли при връзка между под и две стени в мокри помещения, външни тераси и балкони. Съвместим със студено полагани циментови, течни и битумни хидроизолации.

Опаковка
кутия - 25 бр.



Thrakon Outer Corner

Готов гумиран външен ъгъл от хидроизолационна лента за обработка на ъгли при връзка между под и две стени в мокри помещения, външни тераси и балкони. Съвместим със студено полагани циментови, течни и битумни хидроизолации.

Опаковка
кутия - 25 бр.



Thrakon BASIC Sealing Membrane

Еластична хидроизолационна мембрана за изолиране и предпазване от влага и вода на стени и подове в мокри и сервизни помещения. Полага се с разтвор от циментово лепило за плочки върху всички видове минерални мазилки, подови замазки, плоскости от гипсокартон и други минерални основи. Ширина - 100 см.

Опаковка
ролка - 30 м



Thrakon PROFI Sealing Membrane

Супер еластична хидроизолационна мембрана за хидроизолиране на подове в мокри помещения, външни тераси и балкони. Полага се с разтвор от циментово лепило за плочки върху всички видове циментови замазки, бетонови плочи и други минерални основи. Компенсира пукнатини в основата до 1 mm. Ширина - 100 см.

Опаковка
ролка - 30 м

СИСТЕМА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ И ТЕРАСИ

Profi Sealing Membrane

Еластична мембрана за хидроизолиране на подове в мокри помещения и външни тераси. Премоства пукнатини до 1 mm.



DSF 300 Flex Hydrostop

пастообразна еластична хидроизолация за тераси, балкони и мокри помещения. За полагане на снадки и ленти в системата с Profi Sealing Membrane.


Tape KF 12/7

Хидроизолационна лента за обработка на фуги и връзки между "под-стена" и "стена-стена".



VKW 126 Flex

Еластично циментово лепило за керамични, теракотни и гранитни плочи и за залепване на Profi Sealing Membrane. За хоризонтална и вертикална употреба. Цвят: сив Клас: C2TEs1

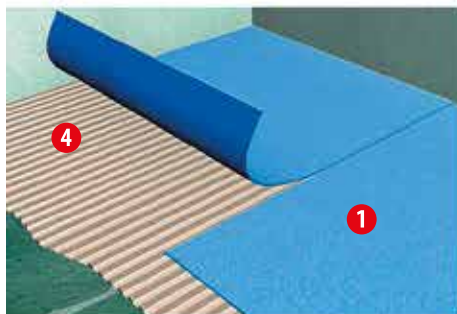

1. Нарезете предварително необходимите парчета от мембраната според размера на пода, който ще се обработва. Преди залепване на мембраната основата се грундира с подходящ Thrakon акрилен грунд. Нанесете лепилна циментова смес (лепило за плочки клас C2 при вътрешна употреба и клас C2 TE при външна употреба) с неръждаема назъбена маламашка (гребен) 4 x 4 mm или 5 x 5 mm.

2. Поставете внимателно мембраната върху нанесената на гребен лепилна циментова смес и притиснете добре с помощта на гладка маламашка като избягвате образуването на въздушни джобове и образуването на гънки. Долепете плътно всеки следващ слой мембрана като не оставяте разстояние/фуги между тях. Отстранете излишната лепилна смес от мембраната.

3. Ъглите на помещението и връзките "под-стена" и "стена-стена" се обработват с готови ъгли и хидроизолационна лента Thrakon KF 12/7, които се монтират и залепват върху вече залепената мембрана с помощта на течна хидроизолационна паста DSF 300 Flex Hydrostop.

4. Всички фуги/снадки между отделните слоеве мембрана се обработват с хидроизолационна лента Thrakon KF 12/7 (или нарязани от мембраната ленти с ширина 10 cm), която се монтира с течна хидроизолационна паста Thrakon DSF 300 Flex Hydrostop. Върху вече залепената мембрана може веднага да започнете лепене на плочки с подходящо циментово лепило (клас C2 или C2TE).

5. След залепване на плочките, фугирайте с циментова или епоксидна фугираща маса и обработете ъглите и връзките "под-стена" и "стена-стена" с подходящ силиконов фугопълнител.



Hydro R

Хидрофобен, прозрачен импрегнатор със силиксан. Съдържа разтворители. За сигурна защита от влага и вода на повърхности като: бетон, мазилки, зидарии, естествен и изкуствен камък, керемиди, тухли и др. Полагане - ръчно и машинно.



Status Stone Varnish



Акрилен, дълбокопроникващ безцветен лак за защита и декорация на естествен и изкуствен камък, мрамор, гранит, керамика, тухли и керемиди. След изсъхване не пожълтява и запазва ярки естествените цветове на основата. Устойчив на тежки климатични влияния и наслойващи се замърсители. За вътрешно и външно приложение.



Statuspool Primer



Двукомпонентен епоксиден грунд за подготовка на основата преди полагане на полиуретанови бои за плувни басейни и др. водосъдържатели. За нови и стари основи. Цвят - бял.



Statuspool Paint



Двукомпонентна полиуретанова боя за минерални основи в плувни басейни, фонтани и др. водосъдържатели. Устойчива на UV лъчи, киселинна и алкална среда. Притежава отлична еластичност и адхезия към основата, водонепроницаемост и предпазва повърхността от напукване. Полагане - ръчно и машинно. Цвят - светло син.



STATUS LS 703



Разредител на основа ксилен за разреждане на Statuspool Paint.



STATUSPAINT RP-10



Боя с разтворители за пътна маркировка върху основи от асфалт и бетон. Предназначена за нормален трафик на движение. Притежава висока износоустойчивост, еластичност и сцепление с основата. Веднага след полагането ѝ, докато е мокра, може да бъде покрита със светлоотражаеми перли. Полагане - ръчно и машинно. Цвят - бял, жълт.



STATUS LS 702



Разредител на основа тулол за разреждане на STATUSPAINT RP-10.



Nanoshield O



Полимерен, дълбокопроникващ нано-импрегнатор за защита на порьозни и малко порьозни повърхности (мрамор, гранит) от маслени петна, влага и соли. Предпазва от развитие на мухъл и плесен. За вътрешна и външна употреба.



Nanoshield W



Полимерен нано-импрегнатор за защита на порьозни повърхности (зидарии, камък, бетон, циментови мазилки и шпакловки, плоскости от гипсокартон и др.) от влага, вода, мухъл, плесен и опетняване. За вътрешна и външна употреба.

Разходна норма
0,150 - 0,350 L / m²
/според основата/

Опаковка
контейнер - 20 L
контейнер - 5 L

Разходна норма
0,80 - 0,100 L / m²
/според основата/

Опаковка
кутия - 2,5 L
кутия - 0,750 L

Разходна норма
0,120 - 0,160 L / m²
/според основата/

Опаковка
Компонент А - 4 L
Компонент Б - 2 L

Разходна норма
8 - 9 m² / L
/според основата/

Опаковка
Компонент А - 4 L
Компонент Б - 2 L

Разходна норма
според
приложението

Опаковка
контейнер
4 L
0.750 L

Разходна норма
1 kg ≈ 2 - 4 m²

Опаковка
контейнер 25 kg
контейнер 5 kg

Разходна норма
според
приложението

Опаковка
контейнер
4 L
0.750 L

Разходна норма
0,50 - 0,100 L/m²

Опаковка
туба - 5 L
бутилка - 1 L

Разходна норма
0,100 - 0,200 L/m²

Опаковка
туба - 5 L
бутилка - 1 L

ПОЛИХЛОРОПРЕНОВИ И ПОЛИУРЕТАНОВИ ЛЕПИЛА



ЛЕПИЛА С РАЗТВОРИТЕЛИ



CM-43

Универсално полихлоропреново лепило за употреба в обувната и кожарската индустрия. Залепва силно и дълготрайно естествена и изкуствена кожа, хартия, каучук, текстил, гума, EVA, полистирен и дърво. Отворено време за работа 2 - 3 часа. Вискозитет 2400±500 cps. (при 20°C).

Разходна норма
според
приложението

Опаковка
кутия - 5 L
кутия - 1 L



F-90

Силно полихлоропреново лепило за покриване и обличане на токчета и подметки, за производството на различни кожени изделия като чанти, колани и др. Притежава отлична UV- устойчивост и не потъмнява след изсъхване. Отворено време за работа 2 - 3 часа. Вискозитет 2460±140 cps. (при 20°C).

Разходна норма
според
приложението

Опаковка
кутия - 5 L
кутия - 1 L



CM-54

Термоустойчиво полихлоропреново лепило за залепване на автомобилни тапицерии и други пластични и текстилни материали към основи от дърво, метал, OSB-плоскости и други материали в автомобилната индустрия. Отворено време за работа 30 - 45 минути. Вискозитет 3000±500 cps. (при 20°C).

Разходна норма
според
приложението

Опаковка
кутия - 5 L
кутия - 1 L



CM-270

Бяло полихлоропреново лепило за подови настилки. За здраво залепване на подови настилки от естествена или изкуствена материя към основи от цимент, мозайка, дърво и др. Отворено време за работа 3-4 часа. Вискозитет при 20°C: 2750 ± 500 cps

Разходна норма
според
приложението

Опаковка
кутия - 5 L
кутия - 1 L



CM-888

Плътно полиуретаново лепило за залепване на горна част на обувки към подметки от PVC, PU, SBR и термопластична гума. Подходящо и за залепване на материали за надуваеми лодки, неопрени и водолазни PU- костюми. Вискозитет 3500±500 cps. (при 20°C). Реактивираща температура 50° -60°C. Добавка на свързвател - 5%.

Разходна норма
според
приложението

Опаковка
кутия - 5 L
кутия - 1 L



DESMODUR RFE

Свързвател за полихлоропренови и полиуретанови лепила.

Разходна норма
според
приложението

Опаковка
бутилка - 0,800 L



CARMYDUR (Hardener)

Втвърдител на основа изоцианат за различни лепила базирани на синтетична гума или полиуретан. Използва се като втори компонент - добавка за лепило CM-233 и CM-888 за увеличаване на слепващата способност и термоустойчивостта.

Разходна норма
според
приложението

Опаковка
бутилка - 800 g
бутилка - 30 g

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности.



ДЕКОРАТИВНИ БОИ И ЛАКОВЕ ЗА ДЪРВО

STATUS Polyprimer

НОВО

Екологичен универсален грунд на водна основа за обработка на различни повърхности (дърво, мазилки, гипскартон, PVC, OSB, полиестер, стъкло, плочки и др.) преди нанасяне на лакове за дърво, емайл-лакове и др. Притежава силна покриваемост, заздравява основата и осигурява отлична адхезия за последващи покрития. За външна и вътрешна употреба. Цвят - бял.

STATUS Aquadrop

НОВО

Висококачествен, екологичен полиуретанов емайл-лак на водна основа, за вътрешна и външна употреба. Специална формула за обработка на елементи и мебели от дърво (врати, каси, рамки, шкафови и др.) Няма мирис и е абсолютно безвреден за потребителя и околната среда. Нанася се лесно, равномерно и не пожълтява с времето. Защиства повърхността от влага и вода, устойчив на всякакви атмосферни условия. Цвят - бял (сатен, гланц) и 6 готови цвята.



STATUS Enamel undercoat

НОВО

Бял матов грунд за обработка на основи от дърво преди полагането на бои за дърво. Притежава силна покриваемост, заздравява основата и осигурява отлична адхезия за последващи покрития. Може да се шлайфа. За външна и вътрешна употреба. Цвят - бял.

STATUS Enamel Paint

НОВО

Висококачествена емайл-лак с разтворители, за декорация на различни повърхности от дърво (врати, каси, рамки, шкафови и др.). Притежава силна покриваемост, може да се мие и има висока устойчивост на всякакви неблагоприятни атмосферни условия. Боята може да се използва и за обработка на метални повърхности. За вътрешна и външна употреба. Цвят - бял сатен/гланц; бял мат.

STATUS Teak Oil

НОВО

Импрегнаторско масло, смес от естествени модифицирани масла, обогатено с восък. За освежаване и консервиране на дървени повърхности от тиково дърво, дъб, махагон и др., както и за всякакъв вид дървени елементи във вътрешни и външни помещения. Прониква дълбоко в порите на дървото и го защитава от влага, като подчертава естествената красота на дървената повърхност. Има висока устойчивост на неблагоприятни климатични условия. Цвят - прозрачен.

STATUS Basewood

НОВО

Безцветен грунд-консервант за дърво разтварян с органичен разтворител, предназначен за външни повърхности като прозорци, врати, градинска мебел, перголи, огради и др. Прониква лесно и в дълбочина в дървото, защитава го ефективно от гъбички, причиняващи обезцветяване и гниене на дървото или образуване на сини петна и мухъл по него. Цвят - прозрачен.

STATUS Everwood

НОВО

Висококачествен лазурен лак „3 в 1“ за защита и декорация на предмети от дърво. За лакиране на врати, дограми, ламперии, огради, градинска мебел и др. За вътрешна и външна употреба. Лакът прониква лесно в дървесината и я защитава в дълбочина като подчертава естествената ѝ красота. Постига се плътен, равномерен филм за дълготрайна защита като същевременно позволява на дървото „да диша“. Предлага се безцветен и в 8 натурални разцветки.



Разходна норма
100 - 120 ml /m²

Опаковка
кутия - 2,5 L
кутия - 0,750 L
(кашон - 12 бр.)

Разходна норма
100 - 120 ml /m²

Опаковка
кутия - 2,5 L
кутия - 0,750 L
(кашон - 12 бр.)

*Отпечатаните цветове са само илюстративни. Реалните цветове да се сравняват от Thakon цветови каталог.

Разходна норма
160 - 180 ml /m²

Опаковка
кутия - 2,5 L
кутия - 0,750 L
(кашон - 12 бр.)

Разходна норма
140 - 160 ml /m²

Опаковка
кутия - 2,5 L
кутия - 0,750 L
(кашон - 12 бр.)

Разходна норма
130 - 150 ml /m²

Опаковка
кутия - 1 L
(кашон - 12 бр.)

Разходна норма
50-70 ml /m²

Опаковка
кутия - 2,5 L
кутия - 0,750 L
(кашон - 6 бр.)

Разходна норма
40-60 ml /m²

Опаковка
кутия - 2,5 L
кутия - 0,750 L
(кашон - 6 бр.)

*Отпечатаните цветове са само илюстративни. Реалните цветове да се сравняват от Thakon цветови каталог.

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности.



STATUS Aquawood

Висококачествен, бързосъхнещ лак-консервант за дърво, без мирис, за защита на вътрешни и външни повърхности. Подобрява естествения вид на дървото като прониква лесно и го защитава трайно и ефективно от насекоми (дървояди, бръмбари, термити и др.), както и от гъбички, причиняващи обезцветяване и гниене на дървото или образуване на сини петна и мухъл по него. Позволява на дървото „да диша“. Предлага се безцветен и в 8 натурални разцветки.



Разходна норма

50-60 ml /m²

Опаковка

кутия - 2,5 L
кутия - 0,750 L
(кашон - 6 бр.)

*Отпечатаните цветове са само илюстративни. Реалните цветове да се сравнят от Thrakon цветови каталог.



STATUS Nautical

Безцветен яхтен лак, предназначен за дълготрайна защита на дървени повърхности, изложени на тежки атмосферни условия. Идеален за яhti, кораби, врати, прозорци, дървени градински мебели. Има висока еластичност и твърдост, осигурява силно гланцирана повърхност. Разнася се отлично, влагоустойчив и съдържа UV-филтри за защита на дървото от ултравиолетовите слънчеви лъчи и от силно неблагоприятни климатични условия.

Разходна норма

150-160 ml /m²

Опаковка

кутия - 2,5 L
кутия - 0,750 L
(кашон - 12 бр.)

ДЕКОРАТИВНИ БОИ И ЛАКОВЕ ЗА МЕТАЛ



STATUS Steel

Алкиден лак за обработка на стари и нови метални повърхности и сплави, изложени на тежки атмосферни влияния. Специалната формула с алкидна смола запазва релефа на основата, осигурява дълготрайна антикорозионна защита и устойчивост на външни механични въздействия. За вътрешна и външна употреба. Цвят - прозрачен.

Разходна норма

150-200 ml /m²

Опаковка

кутия - 2,5 L
кутия - 0,750 L
(кашон - 12 бр.)



STATUS Rust Primer

Високоустойчив, бързосъхнещ грунд за антикорозионна защита на нови и стари метални повърхности. Полага се върху елементи и детайли от метал (градинска мебел, огради, парпети, релси, резервоари, машини и др.). Притежава отлична покриваемост и устойчивост и осигурява ефективна защита срещу корозия дори при неблагоприятни климатични условия като създава отлична основа за последващи декоративни покрития (лакове и бои). Цвят - сив, керемидено-червен.

Разходна норма

100-120 ml /m²

Опаковка

кутия - 2,5 L
кутия - 0,750 L
(кашон - 12 бр.)



STATUS Duko

Висококачествен, антикорозионен гланц емайл-лак за дълготрайна защита и декорация на детайли и предмети от метал. Лесен за нанасяне, създава плътен и стабилен слой, предпазва от корозия метални повърхности и е устойчив при екстремни климатични условия.

Цвят - бял, сребро, злато и 37 готови цвята (виж цветови мострен каталог на STATUS Duko)

Разходна норма

70-80 ml /m²

Опаковка

кутия - 2,5 L
кутия - 0,750 L
(кашон - 12 бр.)



STATUS Duro Metal

Висококачествен, бързосъхнещ, антикорозионен индустриален емайл-лак за дълготрайна защита и декорация на предмети от метал. Създава плътен и стабилен слой като предпазва от корозия метални повърхности, детайли и конструкции, машини и техника (камиони, трактори, кранове и др.).

Цветове - бял, черен (гланц, мат), зелен, алуминий. Други цветове - по запитване.

Разходна норма

70-80 ml /m²

Опаковка

кутия - 2,5 L
кутия - 0,750 L
(кашон - 12 бр.)



STATUS Rustblock

Устойчива, бързосъхнеща, гланцова антикорозионна боя, със специална формула за директно нанасяне върху нови, стари, ръждясали, или покрити със стари бои метални повърхности, без да е необходимо предварителна обработка с грунд.

Осигурява висока адхезия, твърдост, еластичност и дълготрайна защита от корозия.

Нанася се лесно, без да се стича и без да образува сенки и следи от четка или валик.

Цветове - 400 бял, 403 черен, 406 сребро, 409 тъмно син, 412 червен, 415 миконос син, 418 зелен мъх, 421 сив, 424 светло сив, 427 кафяв.

Разходна норма

120-170 ml /m²

Опаковка

кутия - 2,5 L
кутия - 0,750 L
(кашон - 12 бр.)



STATUS Rustblock Hammer

Устойчива, бързосъхнеща, гланцова антикорозионна боя с ефект „ковано желязо“.

Има специална формула за директно нанасяне върху нови, стари, ръждясали, или покрити със стари бои метални повърхности, без да е необходимо предварителна обработка с грунд. Осигурява висока адхезия, твърдост, еластичност и дълготрайна защита от корозия. Нанася се лесно, без да се стича и без да образува сенки и следи от четка или валик.

Цветове: 430 мед, 433 сребро, 436 сив, 439 егейско синьо, 442 зелен мъх.

Разходна норма

120-170 ml /m²

Опаковка

кутия - 2,5 L
кутия - 0,750 L
(кашон - 12 бр.)



STATUS Remover

Готов за употреба препарат за отстраняване на стари и нови бои и лакове (алкидни, нитроцелулозни, латексни, фасадни и др.), нанесени върху повърхности от метал и дърво.

Разходна норма

според приложението

Опаковка

кутия - 4 L
кутия - 0,750 L
(кашон - 12 бр.)

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности.



СТРУКТУРНО ХИДРОИЗОЛИРАНЕ В ОСНОВИ



Unibit

Универсална битумна емулсия, еластифицирана със синтетична гума. Не съдържа разтворители. Неразредена се използва като защитно хидроизолационно покритие. След разреждане се използва като грунд под студено полагани мазани или рулонни битумни хидроизолации. Цвят - черен.

Разходна норма

0,150 L/m²

Опаковка

кофа - 25 L
кофа - 10 L
кофа - 5 L



Fundamentdicht 1K

Еластична еднокомпонентна дебелослойна битумна хидроизолация с EPS гранули. Не съдържа разтворители. За безшевено и безфугово структурно хидроизолациране в основи на хоризонтални и вертикални части на сгради. Цвят - черен.

Разходна норма

3 - 6 L/m²

Опаковка

кофа - 32 L
палет - 18 бр.



Bornit Accelerator for 1K

Прохообразна циментова смес, ускоряваща процеса на съхнене при смесване с Fundamentdicht 1K. След смесване мазаните хидроизолации са устойчиви на дъжд. Цвят - сив.

Разходна норма

1 опаковка
за Fundamentdicht 1K
32 L

Опаковка

420 gr



Fundamentdicht 2K

Силно еластична двукомпонентна битумна хидроизолация с фибри. Не съдържа разтворители. За безшевено и безфугово структурно хидроизолациране в основи на хоризонтални и вертикални части на сгради. За защита от напорна и ненапорна вода, подпочвена и капиларна влага, срещу положително и отрицателно водно налягане. Цвят - черен.

Разходна норма

3 - 5 kg/m²

Опаковка

кофа - 32 kg
палет - 18 бр.



Fundamentflex 2K

Изключително еластична двукомпонентна битумна дебелослойна хидроизолация с EPS гранули. Не съдържа разтворители. За безшевено и безфугово структурно хидроизолациране в основи на хоризонтални и вертикални части на сгради. Полимер-модифицирана, за хидроизолациране на основи на сгради подложени на вода под налягане. Цвят - черен.

Разходна норма

3 - 6 L/m²

Опаковка

кофа - 30 L
палет - 18 бр.

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности.

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПОКРИВИ



Bitugrund

Тънкослоен, дълбокопроникващ, бързосъхнещ битумен универсален грунд за грундиране на основата преди нанасяне на топло и студено-полагани битумни покрития като: асфалт, рулонни хидроизолации, асфалтови хартии и др. Има отлично сцепление с повърхности като бетон, зидария, мазилка, метал и всички други обичайни основи в строителството. Bornit Bitugrund не е подходящ за полагане върху EPS или XPS плочи. Полага се с четка, или по метода на безвъздушното впръскване. Съдържа разтворители. Цвят - черен.

Разходна норма

0,200 L/m²

Опаковка

кофа - 25 L
кофа - 10 L
кофа - 5 L



Dachbit

Концентрирана битумна емулсия, модифицирана и еластифицирана с латекс (естествена гума). Не съдържа разтворители. Неразредена се използва като защитно и хидроизолационно покритие за всички обичайни повърхности в строителството. Подходяща и за ремонт и поддръжка на покривни битумни покрития. След разреждане се използва като грунд под студено полагани мазани или рулонни битумни хидроизолации. Цвят - черен.

Разходна норма

0,150 L/m²

като грунд

0,300 L/m²

като изолация

Опаковка

кофа - 25 L
кофа - 10 L
кофа - 5 L



Flexbit

Силно еластично битумно защитно покритие за безшевено и безфугово хидроизолиране на повърхности в контакт със земна влага, просмукващи води и безнапорна вода. Полага се върху бетон, замазки, мазилки и зидарии. След полагане образува плътен слой, който премества пукнатини поради високата си еластичност (370%). Не съдържа разтворители. Цвят - черен.

Разходна норма

0,800 L/m²

Опаковка

кофа - 25 L
кофа - 5 L



Dachlack

Битумно защитно покритие за ремонт и поддръжка на съществуващи студенополагани мазани и рулонни хидроизолации на покриви. Регенерира и удължава живота на покривната хидроизолация. За ръчно и машинно полагане. Съдържа разтворители. Цвят - черен.

Разходна норма

0,4 L/m²

за слой

Опаковка

кофа - 25 L
кофа - 10 L



Kaltspachtel

Битумна шпакловъчна смес за хидроизолация и обработка на хоризонтални и вертикални fugи, отвори и пукнатини. UV - устойчива. Подходяща за работа до температура от - 5°C. Полага се върху бетон, замазки, мазилки, зидарии, стари битумни основи, метални листове и ламарина. Съдържа разтворители. Цвят - черен.

Разходна норма

1,2 kg/m²

за 1mm слой

Опаковка

кофа - 6 kg
кофа - 12 kg



Bitumendachspachtel (Roofing Mastic)

Битумно-полимерен уплътнител за студено полагане. За ремонт, поправки и фугиране на съществуващи битумни покривни хидроизолации. Особено подходящ за уплътняване на fugи около комини, антени, метални пилони и други елементи в досег с покривната изолация. Съдържа разтворители. Цвят - черен.

Разходна норма

1 флакон за
фуга с дълж. 12 m и
сечение 5x5 mm

Опаковка

флакон
320 ml



Kaltkleber

Битумна лепилна смес за студено полагане. За залепване на рулонни битумни хидроизолации, покривни минерални изолации и други покривни материали при максимален наклон на покрива до 12,5%. Притежава отлична адхезия върху бетон, зидария, хоросан, битумни и други обичайни покривни повърхности. Преди полагане се препоръчва предварителна обработка на основата с Bornit Bitugrund. Съдържа разтворители. Цвят - черен.

Разходна норма

0,4 L/m²

за 1 слой

Опаковка

кофа - 10 L
кофа - 5 L



Alu-Tape

Самозалепваща се уплътнителна и ремонтна битумна лента, ламинирана с устойчиво на атмосферни влияния и UV-лъчи цветно алуминиево фолио, което осигурява изключителната ѝ устойчивост и дълготрайност. Полага се върху повърхности от метал, бетон, PVC, стъкло, камък, дърво и др. Използва се за ремонтни дейности и уплътняване на первази, комини, водосточни тръби, ъгли в стени, съединения между стени и метални конструкции, за изолиране на дилатационни, конструктивни и други fugи.

Ширина на лентата: 50 mm / 100 mm / 150 mm. Цвят: алуминий, олово, мед.

Опаковка

ролка - 10 m
кашон - 3 бр.



Trapezband (Trapezium tape)

Полимер-битумна еластична лента с трапецовидна форма за обработка на fugи, холкери и снадки, за полагане при връзката „под-стена“ преди полагане на покривни хидроизолации, замазки и дебели слойни саморазливни циментови подове. Устойчива на стареене. Полага се чрез разтопяване на повърхностния слой по газопламъчния метод или чрез залепване към основата с пастообразна битумна смес (битумно лепило). Цвят - черен.

Опаковка

ролка - 25 m

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности.

СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ

Kaltverguss (Cold Sealing Compound)

Двухкомпонентен течен полисулфиден уплътнител (запечатка). За запечатване на хоризонтални фуги в сгради, индустриални зони, пътно строителство, бензиностанции, паркинги, гаражи, канали и др. Саморазливен, след изсъхване остава еластичен. Отговаря на изискванията на DIN 18540-F. Устойчив на горива и масла. Изисква предварително грундиране на основата. Цвят – сив, черен.

Fugenspachtel (Cold Joint Sealant)

Двухкомпонентен течен полисулфиден уплътнител (запечатка). За запечатване на вертикални и наклонени фуги в сгради, индустриални зони, пътно строителство, бензиностанции, паркинги, гаражи, канали и др. След изсъхване остава силно еластичен с висока механична якост. Отговаря на изискванията на DIN 18540-F. Устойчив на горива, минерални масла и солена вода. Изисква предварително грундиране на основата. Цвят – сив, черен.

Haftgrund

Дълбокопроникващ, бързостягащ полимерен грунд. Готов за употреба. Съдържа разтворители. Полага се с четка или чрез безвъздушно впрыскване. За грундиране на основата и осигуряване на бърза и сигурна спойка при полагане на студени и топли пътни настилки, както и фугиращи смеси и компенсаторни битумни ленти в пътното строителство.

Siloanstrich (Silo Coating)

Битумно защитно покритие за силози и торни ями. За хидроизолиране и защита на бетони, мазилки, зидарии, дърво и желязо. За силози с кръгла форма, торни ями, складове за фуражи, подвижни бункери, резервоари за течен тор и др. За ръчно и машинно полагане. Съдържа разтворители. Изисква предварително грундиране на основата. Цвят – черен.

KTW 100

Битумно защитно покритие за силози, торни ями, складове за фуражи, подвижни бункери, резервоари за течен тор и др. За защита от влага на повърхности в допир с питейна вода и храни. Устойчив на температура до +100°C. За ръчно и машинно полагане. Изисква предварително грундиране на основата. Съдържа разтворители. Не съдържа фенол. Цвят – черен.

Silogrund (Silo Primer)

Битумен бързосъхнещ грунд за обработка на минерални повърхности като бетон, мазилка и зидарии в силози за съхранение на зърно и фуражи. За ръчно и машинно полагане. Отговаря на изискванията на DIN 18195. Цвят – черен.

Korrosionsschutz (Corrosion Preventer)

Антикорозионно и защитно битумно покритие за защита на метала от корозия. Защитава повърхността от разредени киселини, дим и пара. Устойчив на химикали съгласно DIN 53 168. Съдържа разтворители. Цвят – черен.

Easy Pipe

Маншет за надеждно уплътняване и хидроизолиране на тръби в бетонови елементи. Комплект от две части (ръкави) BORNIT EasyPipe и 1 патрон полисулфидно лепило EasyPipe (310 ml.) за залепване към стената и уплътнение на двете части на маншета. EasyPipe маншет се използва в комбинация с дебели слойни, мазани битумни хидроизолации Fundamentdicht 1K, Fundamentdicht 2K, Fundamentflex 2K.

Разходна норма

в зависимост
от размера
на фугата

Опаковка

кофа - 4 L
кофа - 2,5 L

Разходна норма

в зависимост
от размера
на фугата

Опаковка

кофа - 4 L
кофа - 2,5 L

Разходна норма

0,2 L/m²

Опаковка

контейнер - 10 L

Разходна норма

0,4 L/m²

Опаковка

варел - 200 L
кофа - 25 L
кофа - 10 L

Разходна норма

0,4 L/m²

Опаковка

варел - 200 L
кофа - 25 L
кофа - 10 L

Разходна норма

0,2 L/m²

Опаковка

варел - 200 L
кофа - 25 L
кофа - 10 L

Разходна норма

0,4 L/m²

Опаковка

кофа - 25 L
кофа - 10 L

Опаковка

кашон - 1 бр.

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности.

ПРОДУКТИ ЗА ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ

Rissflex (Crack Flex)

Силно еластична, модифицирана битумна емулсия със специални добавки за запълване на пукнатини в асфалт. Не съдържа разтворители. След полагане е устойчив на UV-лъчи и има отлично сцепление с основата. След изсъхване продуктът осигурява еластично и гъвкаво покритие на пукнатината, като я предпазва от проникване на повърхностна влага и вода. Ръчно или машинно полагане с машина "Bornit Rissomat". Цвят - черен.

Разходна норма

в зависимост от размера на пукнатината

Опаковка

кофа - 30 kg
палет - 18 бр.

Nahtflex (Joint Flex)

Силно еластична, битумна смес с пластифициращи добавки. Не съдържа разтворители. Устойчива на замръзване до - 5°C. Продуктът е предназначен за връзка между "бетон-асфалт" и "стар асфалт - нов асфалт" като осигурява надеждна спойка между отделните слоеве асфалт ("топъл асфалт - студен асфалт" и "топъл асфалт - топъл асфалт"). Ръчно или машинно полагане с машина "Bornit Flexomat". Цвят - черен.

Разходна норма

в зависимост от размера на фугата

Опаковка

кофа - 25 L
палет - 18 бр.

Schienenvergussmasse - S (Hot sealing Rail)

Модифицирана битумна смес за уплътняване на фуги между "релси - асфалт" и "релси - бетон". За запълване на фуги между релсите и пътната настилка (асфалт, бетон) и обработка на фуги при временни бетонови конструкции, изложени на силни вибрации. Изисква предварително грундиране на основата. Цвят - черен.

Разходна норма

1,3 kg за всеки литър обем на фугата

Опаковка

кутия - 30 kg
кутия - 15 kg

Heisvergussmasse TL

Топлополагана полимер-модифицирана битумна смес за уплътняване на фуги в пътни настилки от асфалт и бетон и на бетонови и други детайли, вградени в пътната настилка. Изисква предварително грундиране на основата с Bornit Haftgrund. Цвят - черен.

Разходна норма

1,1 kg за всеки литър обем на фугата

Опаковка

кутия - 25 kg
кутия - 10 kg

Fertigschlämme

Готов за употреба студенополаган асфалт за хидроизолиране и запечатване на порести асфалтови повърхности като паркинги, детски площадки, пешеходни и велосипедни алеи. Подобрява здравината и износостойчивостта на съществуващата настилка. Полага се върху битумни и бетонови настилки, при които се осъществява слаб автомобилен или пешеходен трафик. Не съдържа разтворители. Цвят - черен.

Разходна норма

0,8 - 1,0 kg/m² в зависимост от основата
тах дебелина на слоя 0,5 - 1 mm

Опаковка

кофа - 30 kg

Reparaturmortel RE-30 (Asphalt Repair Mortar)

Готова за употреба, студенополагана битумна смес за поправки и ремонт на повредени бетонови или асфалтови повърхности. За дебелина на слоя от 10 - 30 mm. Бързо съхнеща (30 мин) и лесна за употреба. Зърнометрия - 3 mm. Цвят - черен.

Разходна норма

20 kg/m²/1cm

Опаковка

кофа - 22 kg
палет - 18 бр.

Kaltmischgut (Cold Mix Asphalt)

Готова за употреба, студенополагана битумна смес за бързи поправки и ремонт на повредени бетонови или асфалтови повърхности. За дебелина на слоя от 10 - 50 mm. Подходящ за работа при температура на въздуха до - 5°C. Не съдържа разтворители. Цвят - черен.

Разходна норма

20 kg/m²/1cm

Опаковка

чувал - 25 kg
палет - 40 бр.

Fugenband FB (Joint Tape)

Компенсаторна битумна лента за механична обработка и запълване на фуги при надлъжни и напречни вертикални връзки между отделните слоеве асфалт ("топъл асфалт - студен асфалт" и "топъл асфалт - топъл асфалт"). Особено подходяща за бързи ремонтни дейности, при отстраняване на стара и полагане на нова настилка от асфалт. Устойчива на стареене. Полага се чрез разтопяване на повърхностния слой по газопламъчния метод или чрез залепване към основата с пастообразна битумна смес (битумно лепило). Цвят - черен.

Разходна норма

25 x 8
30 x 8
35 x 8
40 x 8
30 x 10
35 x 10
40 x 10
45 x 10
50 x 10

Опаковка

ролка - 78 m
ролка - 73 m
ролка - 63 m
ролка - 48 m
ролка - 63 m
ролка - 48 m
ролка - 40 m
ролка - 40 m
ролка - 31 m

Fugenband KSK (Joint Tape CSA)

Компенсаторна, самозалепваща се битумна лента за механична обработка и запълване на фуги при надлъжни и напречни вертикални връзки между отделните слоеве асфалт ("топъл асфалт - студен асфалт" и "топъл асфалт - топъл асфалт"). Особено подходяща за бързи ремонтни дейности, при отстраняване на стара и полагане на нова настилка от асфалт. Устойчива на стареене. Цвят - черен.

Разходна норма

30 x 8
35 x 8
30 x 10
40 x 10

Опаковка

ролка - 48 m
ролка - 48 m
ролка - 40 m
ролка - 30 m

Riss Tape KSK (Crack Tape)

Самозалепваща се битумна лента за механична обработка и запечатване на пукнатини по асфалтова настилка. Особено подходяща за бързи ремонтни дейности. Устойчива на стареене. Цвят - черен.

Разходна норма

40 x 3

Опаковка

ролка - 44 m

* Разходните норми са ориентировъчни. Точните разходни норми да се проверяват на пробни повърхности.

ИНСТРУМЕНТИ



Бъркалка M14 - за вароциментови разтвори с външна резба

размер: 120 x 600 mm
140 x 600 mm

Опаковка

кутия - 6 бр.
кутия - 6 бр.



Бъркалка за боя и мазилки

размер: 80 x 400 mm
100 x 600 mm

Опаковка

кутия - 12 бр.
кутия - 6 бр.



Маламашка "Стуко" / "Травертин" от неръждаема стомана със заоблени и полирани краища, гумена дръжка

размер: 20 x 9 cm

Опаковка

кутия - 6 бр.



Маламашка "Стуко" / "Травертин" от многократно валцована неръждаема стомана със заоблени и полирани краища, дървена дръжка

размер: 20 x 8 x 8 cm
24 x 11 x 9 cm
28 x 12 x 10 cm

Опаковка

кутия - 1 бр.
кутия - 1 бр.
кутия - 1 бр.



Маламашка от неръждаема стомана за декоративни мазилки

размер: 28 x 13 cm

Опаковка

кутия - 6 бр.



Пластмасова пердашка, 3 mm дебелина

размер: 28 x 14 cm

Опаковка

кутия - 10 бр.



Мистрия за мазилки "Стуко"/"Травертин" от неръждаема стомана, шлифовано и полирано острие, дървена полирана дръжка

размер: 6 x 10 cm
8 x 10 cm
10 x 12 cm

Опаковка

кутия - 6 бр.
кутия - 6 бр.
кутия - 6 бр.



Мистрия за мазилка от неръждаема стомана, дървена дръжка

размер: 6 x 10 cm
8 x 10 cm
10 x 12 cm
12 x 13 cm

Опаковка

кутия - 6 бр.
кутия - 6 бр.
кутия - 6 бр.
кутия - 6 бр.



Мистрия за вътрешни ъгли от неръждаема стомана, дървена дръжка

размер: 8 x 6 x 6 cm
11 x 7,5 x 7,5 cm

Опаковка

кутия - 6 бр.
кутия - 6 бр.



Мистрия за външни ъгли от неръждаема стомана, дървена дръжка

размер: 8 x 6 x 6 cm
11 x 7,5 x 7,5 cm

Опаковка

кутия - 6 бр.
кутия - 6 бр.

ИНСТРУМЕНТИ



Пердашка с оранжева гъба и гума, 18 mm дебелина

размер: 28 x 14 cm

Опаковка

кутия - 6 бр.



Назъбена маламашка от неръждаема стомана, с дървена дръжка

размер: 6 x 6 cm
8 x 8 cm
10 x 10 cm
12 x 12 cm
14 x 14 cm

Опаковка

кутия - 6 бр.
кутия - 6 бр.
кутия - 6 бр.
кутия - 6 бр.
кутия - 6 бр.



Бояджийски валеж за емулсионни бои от висококачествено полиакрилно влакно с дължина 13 mm

размер: $\varnothing$ 48 mm + Γ 8 mm / 18 cm. Код 0111-18 48 18
 $\varnothing$ 48 mm + Γ 8 mm / 25 cm. Код 0111-18 48 25

Опаковка

кутия - 8 бр.
кутия - 8 бр.



Бояджийски валеж за емулсионни бои от висококачествено полиакрилно влакно с дължина 8 mm

размер: $\varnothing$ 48 mm + Γ 8 mm / 18 cm. Код 0111-31 48 18
 $\varnothing$ 48 mm + Γ 8 mm / 25 cm. Код 0111-31 48 25

Опаковка

кутия - 8 бр.
кутия - 8 бр.



Иглен валеж, 13 mm дължина на иглата, заоблен връх

размер: $\varnothing$ 80 mm + Γ 8 mm / 20 cm. Код 0135-13 80 18
 $\varnothing$ 80 mm + Γ 8 mm / 25 cm. Код 0135-13 80 25

Опаковка

кутия - 1 бр.
кутия - 1 бр.



Иглен валеж, 20 mm дължина на иглата, конусен връх

размер: $\varnothing$ 85 mm + Γ 8 mm / 25 cm. Код 0135-20 85 25
 $\varnothing$ 85 mm + Γ / 40 cm. Код 0135-20 85 40

Опаковка

кутия - 1 бр.
кутия - 1 бр.

РАБОТНО ОБЛЕКЛО



Тениска Thrakon

размер: L, XL



Шапка Thrakon



Работен гащеризон Thrakon

размер: M, L, XL

Таблица 2

• DEC 427 Decorativa

ХРОМОЛОГИЯ • ЦВЕТОВИ КАТАЛОГ • COLOR CHART  Цвят по каталог ThraKon 2008										Надценка лв/кг без ДДС			
TH 1210	TH 2010	TH 2030	TH 2210	TH 2310						2,20 лв/кг			
TH 1010	TH 1110	TH 1910	TH 2050	TH 2130	TH 3210	TH 3310	TH 3810			0,88 лв/кг			
TH 1030	TH 1810	TH 2510	TH 3010	TH 3330	TH 3910	TH 4030	TH 4330			0,28 лв/кг			
TH 1130	TH 2090	TH 2610	TH 3110	TH 3610	TH 3930	TH 4210	TH 4510						
TH 1230	TH 2230	TH 2910	TH 3230	TH 3830	TH 4010	TH 4310							
TH 1050	TH 1470	TH 1830	TH 2370	TH 2750	TH 3150	TH 3570	TH 4050	TH 4450	TH 4810	без надценка за тониране			
TH 1070	TH 1490	TH 1850	TH 2390	TH 2770	TH 3170	TH 3590	TH 4070	TH 4470	TH 4830				
TH 1090	TH 1510	TH 1870	TH 2410	TH 2790	TH 3190	TH 3630	TH 4090	TH 4490	TH 4850				
TH 1150	TH 1530	TH 1890	TH 2430	TH 2810	TH 3250	TH 3650	TH 4110	TH 4530	TH 4870				
TH 1170	TH 1550	TH 1930	TH 2450	TH 2830	TH 3270	TH 3670	TH 4130	TH 4550	TH 4890				
TH 1190	TH 1570	TH 1950	TH 2470	TH 2850	TH 3290	TH 3690	TH 4150	TH 4570	TH 4910				
TH 1250	TH 1590	TH 1970	TH 2490	TH 2870	TH 3350	TH 3710	TH 4170	TH 4590	TH 4930				
TH 1270	TH 1610	TH 1990	TH 2530	TH 2890	TH 3370	TH 3730	TH 4190	TH 4610	TH 4950				
TH 1290	TH 1630	TH 2070	TH 2550	TH 2930	TH 3390	TH 3750	TH 4230	TH 4630	TH 4970				
TH 1310	TH 1650	TH 2150	TH 2570	TH 2950	TH 3410	TH 3770	TH 4250	TH 4650	TH 4990				
TH 1330	TH 1670	TH 2170	TH 2590	TH 2970	TH 3430	TH 3790	TH 4270	TH 4670					
TH 1350	TH 1690	TH 2190	TH 2630	TH 2990	TH 3450	TH 3850	TH 4290	TH 4690					
TH 1370	TH 1710	TH 2250	TH 2650	TH 3030	TH 3470	TH 3870	TH 4350	TH 4710					
TH 1390	TH 1730	TH 2270	TH 2670	TH 3050	TH 3490	TH 3890	TH 4370	TH 4730					
TH 1410	TH 1750	TH 2290	TH 2690	TH 3070	TH 3510	TH 3950	TH 4390	TH 4750					
TH 1430	TH 1770	TH 2330	TH 2710	TH 3090	TH 3530	TH 3970	TH 4410	TH 4770					
TH 1450	TH 1790	TH 2350	TH 2730	TH 3130	TH 3550	TH 3990	TH 4430	TH 4790					
TH 2110										не се тонират			
ХРОМОЛОГИЯ • ЦВЕТОВИ КАТАЛОГ • COLOR CHART  Цвят по каталог ThraKon Color Vision 2013										Надценка лв/кг без ДДС			
TH 025	TH 045	TH 100	TH 111	TH 171	TH 221	TH 230	TH 265	TH 295	TH 310	TH 331	2,20 лв/кг		
TH 030	TH 060	TH 106	TH 115	TH 185	TH 225	TH 235	TH 270	TH 300	TH 320	TH 335			
TH 040	TH 090	TH 110	TH 170	TH 220	TH 226	TH 260	TH 281	TH 305	TH 330				
TH 026	TH 046	TH 095	TH 116	TH 175	TH 206	TH 237	TH 271	TH 306	TH 336	0,88 лв/кг			
TH 031	TH 050	TH 101	TH 145	TH 180	TH 215	TH 240	TH 276	TH 315	TH 340				
TH 035	TH 055	TH 102	TH 150	TH 186	TH 216	TH 245	TH 280	TH 321	TH 345				
TH 041	TH 070	TH 107	TH 165	TH 195	TH 231	TH 261	TH 282	TH 325	TH 355				
TH 042	TH 091	TH 112	TH 172	TH 205	TH 236	TH 266	TH 296	TH 332					
TH 027	TH 051	TH 065	TH 097	TH 125	TH 173	TH 201	TH 241	TH 262	TH 285	TH 316	TH 346	0,28 лв/кг	
TH 032	TH 056	TH 071	TH 108	TH 140	TH 176	TH 210	TH 246	TH 267	TH 297	TH 322	TH 350		
TH 036	TH 057	TH 080	TH 113	TH 146	TH 187	TH 222	TH 250	TH 272	TH 301	TH 326	TH 356		
TH 043	TH 061	TH 085	TH 117	TH 155	TH 190	TH 227	TH 255	TH 277	TH 307	TH 337	TH 375		
TH 047	TH 062	TH 096	TH 120	TH 166	TH 200	TH 232	TH 256	TH 283	TH 311	TH 341			
TH 001	TH 011	TH 039	TH 077	TH 118	TH 141	TH 167	TH 199	TH 238	TH 274	TH 309	TH 348	TH 371	без надценка за тониране
TH 002	TH 012	TH 044	TH 078	TH 119	TH 142	TH 168	TH 202	TH 239	TH 275	TH 312	TH 349	TH 372	
TH 003	TH 013	TH 048	TH 079	TH 121	TH 143	TH 169	TH 203	TH 242	TH 278	TH 313	TH 351	TH 373	
TH 004	TH 014	TH 049	TH 081	TH 122	TH 144	TH 174	TH 204	TH 243	TH 279	TH 314	TH 352	TH 374	
TH 005	TH 015	TH 052	TH 082	TH 123	TH 147	TH 177	TH 207	TH 244	TH 284	TH 317	TH 353	TH 376	
TH 006	TH 016	TH 053	TH 083	TH 124	TH 148	TH 178	TH 208	TH 247	TH 286	TH 318	TH 354	TH 377	
TH 007	TH 017	TH 054	TH 084	TH 126	TH 149	TH 179	TH 209	TH 248	TH 287	TH 319	TH 357	TH 378	
TH 008	TH 018	TH 058	TH 086	TH 127	TH 151	TH 181	TH 211	TH 249	TH 288	TH 323	TH 358	TH 379	
TH 009	TH 019	TH 059	TH 087	TH 128	TH 152	TH 182	TH 212	TH 251	TH 289	TH 324	TH 359	TH 380	
TH 010	TH 020	TH 063	TH 088	TH 129	TH 153	TH 183	TH 213	TH 252	TH 290	TH 327	TH 360	TH 381	
TH 001	TH 021	TH 064	TH 089	TH 130	TH 154	TH 184	TH 214	TH 253	TH 291	TH 328	TH 361	TH 382	
TH 002	TH 022	TH 066	TH 092	TH 131	TH 156	TH 188	TH 217	TH 254	TH 292	TH 329	TH 362	TH 383	
TH 003	TH 023	TH 067	TH 093	TH 132	TH 157	TH 189	TH 218	TH 257	TH 293	TH 333	TH 363	TH 384	
TH 004	TH 024	TH 068	TH 094	TH 133	TH 158	TH 191	TH 219	TH 258	TH 294	TH 334	TH 364		
TH 005	TH 028	TH 069	TH 098	TH 134	TH 159	TH 192	TH 223	TH 259	TH 298	TH 338	TH 365		
TH 006	TH 029	TH 072	TH 099	TH 135	TH 160	TH 193	TH 224	TH 263	TH 299	TH 339	TH 366		
TH 007	TH 033	TH 073	TH 103	TH 136	TH 161	TH 194	TH 228	TH 264	TH 302	TH 342	TH 367		
TH 008	TH 034	TH 074	TH 104	TH 137	TH 162	TH 196	TH 229	TH 268	TH 303	TH 343	TH 368		
TH 009	TH 037	TH 075	TH 109	TH 138	TH 163	TH 197	TH 233	TH 269	TH 304	TH 344	TH 369		
TH 010	TH 038	TH 076	TH 114	TH 139	TH 164	TH 198	TH 234	TH 273	TH 308	TH 347	TH 370		
TH 105										не се тонират			

* Надценката за оцветяване не включва 20% ДДС и върху нея не се начислява търговска отстъпка.

Таблица 3 • DEC 429 Silicate • DEC 437 Si & Si

ХРОМАТОЛОГО • ЦВЕТОВИ КАТАЛОГ • COLOR CHART   Цвят по каталог Thrakon 2008										Надценка лв/кг без ДДС			
TH 1210 TH 2010	TH 2030 TH 2950	TH 3210 TH 3230	TH 3350 TH 3430	TH 3450 TH 3510	TH 3530 TH 3550	TH 3630				1,80 лв/кг			
TH 1010 TH 1110	TH 2050 TH 2830	TH 2970 TH 3250	TH 3370 TH 3470	TH 3650 TH 3670	TH 3810 TH 4630					0,88 лв/кг			
TH 1030 TH 1050 TH 1070 TH 1090 TH 1130 TH 1150 TH 1170 TH 1190 TH 1230 TH 1250 TH 1270 TH 1290 TH 1310 TH 1330	TH 1350 TH 1370 TH 1390 TH 1410 TH 1430 TH 1450 TH 1470 TH 1490 TH 1510 TH 1530 TH 1550 TH 1570 TH 1590 TH 1610	TH 1630 TH 1650 TH 1670 TH 1690 TH 1710 TH 1730 TH 1750 TH 1770 TH 1790 TH 1810 TH 1830 TH 1850 TH 1870 TH 1890	TH 1950 TH 1970 TH 1990 TH 2070 TH 2090 TH 2170 TH 2190 TH 2550 TH 2570 TH 2590 TH 2630 TH 2650 TH 2690 TH 2710	TH 2730 TH 2750 TH 2770 TH 2790 TH 2850 TH 2870 TH 2890 TH 2990 TH 3090 TH 3270 TH 3290 TH 3390 TH 3490 TH 3570	TH 3590 TH 3690 TH 3710 TH 3730 TH 3750 TH 3770 TH 3790 TH 3830 TH 3850 TH 3870 TH 3890 TH 3910 TH 3930 TH 3950	TH 3970 TH 3990 TH 4010 TH 4030 TH 4050 TH 4070 TH 4090 TH 4110 TH 4130 TH 4150 TH 4170 TH 4190 TH 4210 TH 4230	TH 4250 TH 4270 TH 4290 TH 4310 TH 4330 TH 4350 TH 4370 TH 4390 TH 4410 TH 4430 TH 4450 TH 4470 TH 4490 TH 4510	TH 4530 TH 4550 TH 4570 TH 4590 TH 4610 TH 4650 TH 4670 TH 4690 TH 4710 TH 4730 TH 4750 TH 4770 TH 4790 TH 4810	TH 4830 TH 4850 TH 4870 TH 4890 TH 4910 TH 4930 TH 4950 TH 4970 TH 4990	без надценка за тониране			
TH 1910 TH 1930 TH 2110 TH 2130	TH 2150 TH 2210 TH 2230 TH 2250	TH 2270 TH 2290 TH 2310 TH 2330	TH 2350 TH 2370 TH 2390 TH 2410	TH 2430 TH 2450 TH 2470 TH 2490	TH 2510 TH 2530 TH 2610 TH 2670	TH 2810 TH 2910 TH 2930 TH 3010	TH 3030 TH 3050 TH 3070 TH 3110	TH 3130 TH 3150 TH 3170 TH 3190	TH 3310 TH 3330 TH 3410 TH 3610	не се тонира			
 Цвят по каталог Thrakon Color Vision 2013										Надценка лв/кг без ДДС			
TH 025	TH 030	TH 040	TH 045	TH 261	TH 266	TH 267	TH 296	TH 297	TH 321	TH 335	1,80 лв/кг		
TH 026 TH 031	TH 035 TH 036	TH 041 TH 042	TH 046 TH 050	TH 055 TH 070	TH 125 TH 140	TH 150 TH 155	TH 262 TH 268	TH 298 TH 322	TH 336 TH 340	TH 345 TH 355	0,88 лв/кг		
TH 001 TH 002 TH 003 TH 004 TH 005 TH 006 TH 007 TH 008 TH 009 TH 010 TH 011 TH 012 TH 013	TH 014 TH 015 TH 016 TH 017 TH 018 TH 019 TH 020 TH 021 TH 022 TH 023 TH 024 TH 027 TH 028	TH 029 TH 032 TH 033 TH 034 TH 037 TH 038 TH 039 TH 043 TH 044 TH 047 TH 048 TH 049 TH 051	TH 052 TH 053 TH 054 TH 056 TH 057 TH 058 TH 059 TH 061 TH 062 TH 063 TH 064 TH 065 TH 066	TH 067 TH 068 TH 069 TH 071 TH 072 TH 073 TH 074 TH 075 TH 076 TH 077 TH 078 TH 079 TH 080	TH 081 TH 082 TH 083 TH 084 TH 085 TH 086 TH 087 TH 088 TH 089 TH 092 TH 093 TH 094 TH 099	TH 118 TH 119 TH 120 TH 121 TH 122 TH 123 TH 124 TH 126 TH 127 TH 128 TH 129 TH 130 TH 131	TH 132 TH 133 TH 134 TH 135 TH 136 TH 137 TH 138 TH 126 TH 127 TH 142 TH 143 TH 144 TH 145	TH 146 TH 147 TH 148 TH 149 TH 151 TH 152 TH 153 TH 154 TH 156 TH 157 TH 158 TH 159 TH 190	TH 191 TH 192 TH 193 TH 194 TH 263 TH 264 TH 269 TH 299 TH 323 TH 324 TH 337 TH 338 TH 339	TH 341 TH 342 TH 343 TH 344 TH 346 TH 347 TH 348 TH 349 TH 356 TH 357 TH 358 TH 359 TH 360	TH 361 TH 362 TH 363 TH 364 TH 365 TH 366 TH 367 TH 368 TH 369 TH 380 TH 381 TH 382 TH 383	TH 384	без надценка за тониране
TH 060 TH 090 TH 091 TH 095 TH 096 TH 097 TH 098 TH 100 TH 101 TH 102 TH 103 TH 104 TH 105 TH 106 TH 107	TH 108 TH 109 TH 110 TH 111 TH 112 TH 113 TH 114 TH 115 TH 116 TH 117 TH 160 TH 161 TH 162 TH 163 TH 164	TH 165 TH 166 TH 167 TH 168 TH 169 TH 170 TH 171 TH 172 TH 173 TH 174 TH 175 TH 176 TH 177 TH 178 TH 179	TH 180 TH 181 TH 182 TH 183 TH 184 TH 185 TH 186 TH 187 TH 188 TH 189 TH 195 TH 196 TH 197 TH 198 TH 199	TH 200 TH 201 TH 202 TH 203 TH 204 TH 205 TH 206 TH 207 TH 208 TH 209 TH 210 TH 211 TH 212 TH 213 TH 214	TH 215 TH 216 TH 217 TH 218 TH 219 TH 220 TH 221 TH 222 TH 223 TH 224 TH 225 TH 226 TH 227 TH 228 TH 229	TH 230 TH 231 TH 232 TH 233 TH 234 TH 235 TH 236 TH 237 TH 238 TH 239 TH 240 TH 241 TH 242 TH 243 TH 244	TH 245 TH 246 TH 247 TH 248 TH 249 TH 250 TH 251 TH 252 TH 253 TH 254 TH 255 TH 256 TH 257 TH 258 TH 259	TH 260 TH 265 TH 270 TH 271 TH 272 TH 273 TH 274 TH 275 TH 276 TH 277 TH 278 TH 279 TH 280 TH 281 TH 282	TH 283 TH 284 TH 285 TH 286 TH 287 TH 288 TH 289 TH 290 TH 291 TH 292 TH 293 TH 294 TH 295 TH 300 TH 301	TH 302 TH 303 TH 304 TH 305 TH 306 TH 307 TH 308 TH 309 TH 310 TH 311 TH 312 TH 313 TH 314 TH 315 TH 316	TH 317 TH 318 TH 319 TH 320 TH 325 TH 326 TH 327 TH 328 TH 329 TH 330 TH 331 TH 332 TH 333 TH 334 TH 350	TH 351 TH 352 TH 353 TH 354 TH 370 TH 371 TH 372 TH 373 TH 374 TH 375 TH 376 TH 377 TH 378 TH 379	не се тонира

* Надценката за оцветяване не включва 20% ДДС и върху нея не се начислява търговска отстъпка.

Таблица 4 Надценки за тониране по каталог Thrakon Color Vision 2013



Цвят по каталог Thrakon Color Vision	DEC 466 Intero Pol	BONUS	STATUS Emulsion Paint	STATUS Luxurious	STATUS Kitchen & Bath	DEC 450 Fas Acryl	DEC 452 Fas Silicone	STATUS 100% Acrylic	PRIMO Acrylic Paint	Цвят по каталог Thrakon Color Vision	DEC 466 Intero Pol	BONUS	STATUS Emulsion Paint	STATUS Luxurious	STATUS Kitchen & Bath	DEC 450 Fas Acryl	DEC 452 Fas Silicone	STATUS 100% Acrylic	PRIMO Acrylic Paint
	Цена за тониране в лв. за kg/L										Цена за тониране в лв. за kg/L								
TH 001	0.60	0.40	0.30	0.60	0.60	0.20	0.20	0.30	0.60	TH 053	0.50	0.70	0.80	1.50	1.50	0.40	0.40	0.80	1.50
TH 002	0.40	0.30	0.50	0.50	0.50	0.10	0.20	0.50	0.50	TH 054	0.30	0.50	0.50	0.90	0.90	0.20	0.30	0.50	0.90
TH 003	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.30	TH 055	3.10	6.00	2.40	x	x	2.90	x	2.40	x
TH 004	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	TH 056	1.00	1.70	2.40	3.70	3.70	1.30	x	2.40	2.40
TH 005	0.30	0.10	0.30	0.20	0.20	0.10	0.10	0.30	0.30	TH 057	0.80	1.00	1.90	1.80	1.80	1.40	x	1.90	5.00
TH 006	0.10	0.10	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.20	TH 058	0.30	0.30	0.50	1.20	1.20	0.20	0.20	0.50	0.50
TH 007	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	TH 059	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 008	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	TH 060	2.60	5.00	3.00	6.20	6.20	4.70	x	3.00	x
TH 009	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	TH 061	0.90	3.00	2.60	2.30	2.30	1.60	x	2.60	7.20
TH 010	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	TH 062	0.60	1.80	1.10	4.60	4.60	1.10	0.60	1.10	3.20
TH 011	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	TH 063	0.30	0.70	0.50	2.20	2.20	0.30	0.50	0.50	1.10
TH 012	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	TH 064	0.20	0.40	0.30	0.60	0.60	0.10	0.20	0.30	0.60
TH 013	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	TH 065	1.40	4.20	2.10	7.10	7.10	1.20	x	2.10	x
TH 014	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	TH 066	0.90	1.40	2.20	1.90	1.90	0.50	0.50	2.20	1.40
TH 015	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	TH 067	0.40	0.60	0.80	0.80	0.80	0.20	0.20	0.80	0.60
TH 016	0.40	0.40	0.40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.50	TH 068	0.20	0.30	0.40	0.60	0.60	0.10	0.10	0.40	0.30
TH 017	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.10	0.10	0.20	0.30	TH 069	0.10	0.20	0.20	0.30	0.30	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 018	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	TH 070	1.40	3.50	2.40	x	x	1.50	x	2.40	x
TH 019	0.50	0.10	0.50	0.10	0.10	0.20	0.20	0.50	0.10	TH 071	0.80	1.50	2.10	1.70	1.70	0.70	0.80	2.10	1.50
TH 020	0.30	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	TH 072	0.60	0.80	1.00	1.00	1.00	0.40	0.60	1.00	0.90
TH 021	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	TH 073	0.30	0.30	0.40	0.60	0.60	0.20	0.20	0.40	0.40
TH 022	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	TH 074	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 023	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10	0.00	0.10	0.10	TH 075	0.80	1.20	1.80	1.60	1.60	0.50	0.60	1.80	1.30
TH 024	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	TH 076	0.50	0.70	0.80	0.80	0.80	0.20	0.30	0.80	0.60
TH 025	2.70	x	9.40	x	x	6.00	x	9.40	x	TH 077	0.20	0.30	0.40	0.30	0.30	0.10	0.10	0.40	0.30
TH 026	1.60	9.00	5.40	10.70	10.70	3.00	3.30	5.40	11.20	TH 078	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 027	2.20	3.20	3.80	5.60	5.60	1.10	1.30	3.80	4.80	TH 079	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10
TH 028	1.50	1.50	2.40	2.30	2.30	0.50	0.60	2.40	2.20	TH 080	1.20	1.70	1.90	3.80	3.80	0.70	0.80	1.90	2.10
TH 029	0.60	0.60	0.90	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	TH 081	1.00	1.30	1.80	1.80	1.80	0.40	0.50	1.80	1.50
TH 030	3.20	x	9.40	x	x	5.10	x	9.40	x	TH 082	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.10	0.20	0.50	0.40
TH 031	3.60	7.20	5.60	10.00	10.00	2.60	2.80	5.60	9.80	TH 083	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 032	2.90	3.00	3.70	5.40	5.40	1.10	1.20	3.70	4.80	TH 084	0.20	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 033	1.40	1.30	2.10	2.10	2.10	0.50	0.50	2.10	2.10	TH 085	1.70	2.90	2.40	x	x	1.00	x	2.40	x
TH 034	0.60	0.60	0.90	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	TH 086	0.90	1.60	2.20	3.50	3.50	0.50	0.60	2.20	1.60
TH 035	5.10	7.10	4.80	x	x	2.60	3.00	4.80	8.80	TH 087	0.50	0.50	1.40	0.90	0.90	0.20	0.20	1.40	0.70
TH 036	3.40	3.70	3.40	6.10	6.10	1.30	1.50	3.40	4.50	TH 088	0.20	0.20	0.60	0.40	0.40	0.10	0.10	0.60	0.30
TH 037	1.40	1.40	2.30	2.20	2.20	0.50	0.50	2.30	2.20	TH 089	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 038	0.70	0.60	0.90	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	TH 090	4.20	8.30	3.60	x	x	5.40	x	3.60	x
TH 039	0.30	0.20	0.30	0.40	0.40	0.10	0.10	0.30	0.40	TH 091	2.00	7.00	2.50	3.60	3.60	2.80	x	2.50	13.50
TH 040	2.90	x	8.50	x	x	4.90	x	8.50	x	TH 092	0.90	2.00	0.90	4.90	4.90	0.90	0.60	0.90	2.20
TH 041	1.80	8.80	5.60	x	x	3.10	3.50	5.60	10.70	TH 093	0.40	1.20	0.30	1.90	1.90	0.40	0.30	0.30	1.10
TH 042	1.20	4.70	4.40	8.10	8.10	1.60	1.80	4.40	6.50	TH 094	0.20	0.60	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	0.20	0.60
TH 043	0.70	2.10	3.30	3.90	3.90	0.80	0.90	3.30	3.60	TH 095	7.20	x	5.80	x	x	3.50	x	5.80	x
TH 044	1.20	1.10	1.90	1.80	1.80	0.40	0.40	1.90	1.70	TH 096	2.90	4.30	3.50	x	x	1.30	x	3.50	x
TH 045	3.20	x	3.70	x	x	3.10	x	3.70	x	TH 097	1.50	1.60	3.00	2.70	2.70	0.70	x	3.00	6.20
TH 046	1.70	5.20	2.70	x	x	2.00	2.40	2.70	7.30	TH 098	0.70	0.80	1.10	1.20	1.20	0.30	x	1.10	2.60
TH 047	1.10	2.70	1.90	4.60	4.60	1.10	1.10	1.90	4.40	TH 099	0.10	0.10	0.20	0.30	0.30	0.10	x	0.20	0.20
TH 048	0.60	1.50	1.00	2.50	2.50	0.60	0.60	1.00	2.60	TH 100	12.90	x	4.90	x	x	6.10	x	4.90	x
TH 049	0.40	0.80	0.60	1.40	1.40	0.30	0.30	0.60	1.50	TH 101	6.50	8.60	3.80	12.40	12.40	3.70	x	3.80	16.10
TH 050	3.10	5.50	2.40	x	x	2.00	x	2.40	x	TH 102	2.80	3.40	3.50	4.50	4.50	1.90	x	3.50	7.20
TH 051	0.90	1.70	2.40	2.50	2.50	1.00	1.00	2.40	5.70	TH 103	1.00	0.80	1.90	1.80	1.80	0.70	x	1.90	2.70
TH 052	0.60	0.90	1.50	1.30	1.30	0.60	0.60	1.50	1.60	TH 104	0.30	0.80	0.50	0.90	0.90	0.30	x	0.50	0.70

* Надценката за оцветяване не включва 20% ДДС и върху нея не се начислява търговска отстъпка.

„x” – цветът не се тонира

Таблица 4 Надценки за тониране по каталог Thrakon Color Vision 2013



Цвят по каталог Thrakon Color Vision	DEC 466 Interio Pol	BONUS	STATUS Emulsion Paint	STATUS Luxurious	STATUS Kitchen & Bath	DEC 450 Fas Acryl	DEC 452 Fas Silicone	STATUS 100% Acrylic	PRIMO Acrylic Paint	Цвят по каталог Thrakon Color Vision	DEC 466 Interio Pol	BONUS	STATUS Emulsion Paint	STATUS Luxurious	STATUS Kitchen & Bath	DEC 450 Fas Acryl	DEC 452 Fas Silicone	STATUS 100% Acrylic	PRIMO Acrylic Paint
	Цена за тониране в лв. за kg/L										Цена за тониране в лв. за kg/L								
	TH 105	6.00	x	6.50	x	x	5.50	x	6.50		x	TH 157	0.90	1.20	1.60	2.20	2.20	0.40	0.50
TH 106	4.80	7.50	3.90	10.80	10.80	4.10	x	3.90	x	TH 158	0.40	0.50	0.80	0.70	0.70	0.20	0.20	0.80	0.70
TH 107	2.20	1.50	3.00	4.40	4.40	1.70	x	3.00	7.40	TH 159	0.30	0.20	0.40	0.40	0.40	0.10	0.10	0.40	0.30
TH 108	0.90	0.90	1.70	1.70	1.70	0.90	x	1.70	3.20	TH 160	1.30	1.80	2.50	2.60	2.60	0.70	x	2.50	2.30
TH 109	0.30	0.30	0.50	0.70	0.70	0.30	x	0.50	0.80	TH 161	0.60	1.70	2.40	2.20	2.20	0.60	x	2.40	1.00
TH 110	8.90	x	6.90	x	x	7.00	x	6.90	x	TH 162	0.30	0.80	1.00	0.90	0.90	0.30	x	1.00	0.40
TH 111	6.40	x	5.20	x	x	3.10	x	5.20	x	TH 163	0.10	0.30	0.40	0.40	0.40	0.10	x	0.40	0.20
TH 112	3.40	5.20	3.70	6.40	6.40	1.60	x	3.70	x	TH 164	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	x	0.20	0.20
TH 113	1.20	1.30	2.20	2.20	2.20	0.60	x	2.20	5.40	TH 165	x	x	2.40	x	x	2.10	x	2.40	x
TH 114	0.50	0.60	0.70	0.90	0.90	0.20	x	0.70	2.00	TH 166	2.60	4.20	2.30	x	x	1.40	x	2.30	5.10
TH 115	4.90	9.10	4.10	x	x	2.60	x	4.10	x	TH 167	1.10	1.60	1.70	1.70	1.70	0.60	x	1.70	2.10
TH 116	1.90	2.60	2.90	3.70	3.70	1.00	x	2.90	x	TH 168	0.50	0.70	0.70	0.70	0.70	0.20	x	0.70	0.80
TH 117	0.80	1.00	1.40	1.40	1.40	1.30	x	1.40	5.40	TH 169	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.10	x	0.30	0.40
TH 118	0.40	0.50	0.50	1.20	1.20	0.60	x	0.50	0.80	TH 170	x	x	5.00	x	x	5.20	x	5.00	x
TH 119	0.20	0.30	0.30	0.60	0.60	0.30	0.20	0.30	0.50	TH 171	6.40	x	4.70	x	x	4.60	x	4.70	x
TH 120	3.20	5.00	1.90	x	x	1.10	x	1.90	x	TH 172	2.90	5.10	3.30	5.80	5.80	3.00	x	3.30	12.70
TH 121	1.10	1.60	2.10	3.00	3.00	0.60	0.60	2.10	1.80	TH 173	1.20	2.10	2.50	2.30	2.30	1.10	x	2.50	4.30
TH 122	0.60	0.60	1.30	1.80	1.80	0.50	0.30	1.30	1.30	TH 174	0.30	0.80	0.90	1.20	1.20	0.50	x	0.90	1.30
TH 123	0.30	0.30	0.50	0.60	0.60	0.20	0.10	0.50	0.30	TH 175	4.70	x	3.90	x	x	2.50	x	3.90	x
TH 124	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	TH 176	2.70	4.70	3.30	7.50	7.50	1.80	x	3.30	11.90
TH 125	2.80	x	1.70	x	x	1.00	x	1.70	x	TH 177	1.40	2.00	2.70	2.80	2.80	0.80	x	2.70	3.40
TH 126	0.90	1.20	1.80	3.10	3.10	0.70	0.90	1.80	1.60	TH 178	0.50	0.60	1.00	1.00	1.00	0.30	x	1.00	1.00
TH 127	0.50	1.20	1.70	1.70	1.70	0.40	0.50	1.70	0.70	TH 179	0.20	0.30	0.30	0.40	0.40	0.10	x	0.30	0.40
TH 128	0.20	0.20	0.60	0.30	0.30	0.20	0.20	0.60	0.30	TH 180	3.00	x	2.50	x	x	1.70	x	2.50	x
TH 129	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	TH 181	1.30	1.90	2.30	4.60	4.60	0.70	x	2.30	2.40
TH 130	0.80	1.00	2.60	x	x	0.40	0.40	2.60	1.30	TH 182	0.60	0.80	2.40	2.00	2.00	0.60	x	2.40	2.60
TH 131	0.30	0.50	1.90	1.80	1.80	0.20	0.20	1.90	0.60	TH 183	0.20	0.50	0.90	0.90	0.90	0.40	x	0.90	1.10
TH 132	0.20	0.20	0.80	0.70	0.70	0.10	0.10	0.80	0.30	TH 184	0.10	0.30	0.30	0.50	0.50	0.20	x	0.30	0.20
TH 133	0.10	0.10	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.10	TH 185	5.20	x	4.50	x	x	4.20	x	4.50	x
TH 134	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.10	TH 186	2.50	4.10	3.20	4.90	4.90	2.30	x	3.20	9.80
TH 135	1.00	1.50	1.90	x	x	1.00	0.60	1.90	1.90	TH 187	1.00	1.40	1.80	1.80	1.80	0.90	x	1.80	3.40
TH 136	1.10	1.40	2.00	2.00	2.00	0.50	0.50	2.00	1.00	TH 188	0.40	0.50	0.50	0.60	0.60	0.30	x	0.50	0.70
TH 137	0.50	0.30	0.80	0.80	0.80	0.20	0.20	0.80	0.40	TH 189	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	x	0.20	0.20
TH 138	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.20	TH 190	2.90	4.90	1.50	x	x	0.90	x	1.50	6.10
TH 139	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	TH 191	1.50	2.10	1.80	2.30	2.30	0.70	0.60	1.80	1.90
TH 140	3.60	x	1.80	x	x	1.00	x	1.80	x	TH 192	0.60	0.80	0.90	1.00	1.00	0.50	0.30	0.90	1.00
TH 141	1.40	2.00	2.00	4.40	4.40	1.10	0.80	2.00	x	TH 193	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.20	0.10	0.40	0.40
TH 142	0.60	0.80	1.20	1.10	1.10	0.30	0.30	1.20	0.90	TH 194	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 143	0.30	0.30	0.50	0.50	0.50	0.10	0.20	0.50	0.40	TH 195	1.70	2.60	2.00	2.90	2.90	0.90	x	2.00	3.00
TH 144	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.20	TH 196	0.70	1.00	1.10	1.20	1.20	0.40	x	1.10	1.20
TH 145	3.20	x	2.60	x	x	1.60	x	2.60	x	TH 197	0.30	0.50	0.70	0.50	0.50	0.20	x	0.70	0.60
TH 146	1.10	1.50	2.60	5.80	5.80	1.00	0.70	2.60	x	TH 198	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.10	x	0.30	0.30
TH 147	0.50	0.60	2.40	2.20	2.20	0.70	0.30	2.40	2.80	TH 199	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	x	0.20	0.20
TH 148	0.20	0.30	1.20	0.90	0.90	0.30	0.10	1.20	1.60	TH 200	3.30	1.70	2.30	2.80	2.80	2.90	x	2.30	8.70
TH 149	0.10	0.10	0.30	0.40	0.40	0.20	0.10	0.30	0.30	TH 201	2.10	1.30	1.30	1.00	1.00	1.00	x	1.30	4.60
TH 150	1.60	x	1.60	x	x	0.90	x	1.60	x	TH 202	0.80	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	x	0.50	1.80
TH 151	0.90	1.50	1.90	x	x	0.60	0.90	1.90	2.00	TH 203	0.30	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	x	0.30	0.80
TH 152	0.60	0.60	2.10	3.40	3.40	0.30	0.30	2.10	0.80	TH 204	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	x	0.10	0.30
TH 153	0.30	0.30	0.70	1.00	1.00	0.10	0.10	0.70	0.30	TH 205	4.90	3.60	2.90	x	x	3.30	x	2.90	8.90
TH 154	0.20	0.10	0.20	0.40	0.40	0.10	0.10	0.20	0.20	TH 206	2.10	1.60	1.80	8.30	8.30	1.90	x	1.80	7.70
TH 155	3.90	x	1.50	x	x	0.80	x	1.50	x	TH 207	1.00	0.60	0.70	3.20	3.20	0.80	x	0.70	3.30
TH 156	2.20	x	1.60	3.20	3.20	0.90	x	1.60	4.00	TH 208	0.40	0.30	0.30	1.10	1.10	0.30	x	0.30	1.30

* Надценката за оцветяване не включва 20% ДДС и върху нея не се начислява търговска отстъпка.

„x” – цветът не се тонира



Таблица 4 Надценки за тониране по каталог Thrakon Color Vision 2013

Цвят по каталог Thrakon Color Vision	Цена за тониране в лв. за kg/L									Цвят по каталог Thrakon Color Vision	Цена за тониране в лв. за kg/L								
	DEC 466 Intero Pol	BONUS	STATUS Emulsion Paint	STATUS Luxurious	STATUS Kitchen & Bath	DEC 450 Fas Acryl	DEC 452 Fas Silicone	STATUS 100% Acrylic	PRIMO Acrylic Paint		DEC 466 Intero Pol	BONUS	STATUS Emulsion Paint	STATUS Luxurious	STATUS Kitchen & Bath	DEC 450 Fas Acryl	DEC 452 Fas Silicone	STATUS 100% Acrylic	PRIMO Acrylic Paint
TH 209	0.10	0.10	0.10	0.50	0.50	0.20	x	0.10	0.50	TH 261	0.80	1.00	1.20	1.10	1.10	2.20	2.60	1.20	1.50
TH 210	2.50	5.00	3.50	5.40	5.40	1.50	x	3.50	8.40	TH 262	0.40	0.40	0.50	1.30	1.30	0.80	1.00	0.50	0.60
TH 211	1.10	1.80	2.70	3.70	3.70	0.70	x	2.70	3.10	TH 263	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.30	0.20	0.20
TH 212	0.50	0.70	0.90	0.90	0.90	0.40	x	0.90	1.20	TH 264	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10
TH 213	0.30	0.70	0.30	0.30	0.30	0.20	x	0.30	0.60	TH 265	1.10	1.40	1.80	1.70	1.70	4.90	x	1.80	13.30
TH 214	0.10	0.30	0.20	0.20	0.20	0.10	x	0.20	0.20	TH 266	0.50	0.60	0.80	0.70	0.70	3.20	4.10	0.80	10.40
TH 215	8.40	x	5.60	x	x	3.30	x	5.60	x	TH 267	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	1.30	1.60	0.30	4.40
TH 216	5.00	8.00	4.10	7.40	7.40	2.40	x	4.10	11.00	TH 268	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.50	0.60	0.20	1.80
TH 217	1.60	2.40	2.80	2.50	2.50	0.80	x	2.80	3.20	TH 269	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.30	0.10	0.80
TH 218	0.70	0.90	1.00	1.00	1.00	0.40	x	1.00	1.20	TH 270	1.90	2.20	2.70	2.80	2.80	4.80	x	2.70	x
TH 219	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.20	x	0.40	0.50	TH 271	0.90	1.10	1.30	1.20	1.20	3.00	x	1.30	10.20
TH 220	x	x	4.50	x	x	4.10	x	4.50	x	TH 272	0.40	0.50	0.60	0.50	0.50	1.40	x	0.60	4.70
TH 221	6.20	8.50	4.20	10.80	10.80	3.00	x	4.20	x	TH 273	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.80	x	0.30	2.90
TH 222	2.20	3.20	3.20	3.70	3.70	1.60	x	3.20	5.10	TH 274	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	x	0.20	1.00
TH 223	0.90	1.10	1.20	1.20	1.20	0.40	x	1.20	1.50	TH 275	1.50	2.00	2.50	2.40	2.40	3.80	x	2.50	2.80
TH 224	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.20	x	0.50	0.60	TH 276	0.50	0.70	1.10	1.00	1.00	2.70	x	1.10	1.20
TH 225	x	x	4.20	x	x	4.90	x	4.20	x	TH 277	0.20	0.30	0.40	0.40	0.40	1.30	x	0.40	0.50
TH 226	7.30	x	4.30	x	x	2.70	x	4.30	x	TH 278	0.20	0.10	0.30	0.20	0.20	0.50	x	0.30	0.30
TH 227	2.80	4.10	3.30	4.80	4.80	1.50	x	3.30	6.80	TH 279	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.30	x	0.10	0.10
TH 228	1.20	1.40	2.00	1.80	1.80	0.60	x	2.00	2.40	TH 280	5.50	8.50	3.50	x	x	2.60	x	3.50	x
TH 229	0.50	0.60	0.70	0.60	0.60	0.20	x	0.70	0.80	TH 281	1.70	2.00	2.80	2.60	2.60	0.80	x	2.80	x
TH 230	x	x	5.60	x	x	3.40	x	5.60	x	TH 282	0.60	0.70	0.80	0.80	0.80	0.30	x	0.80	0.90
TH 231	6.30	x	4.50	x	x	2.60	x	4.50	x	TH 283	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.10	x	0.30	0.30
TH 232	2.70	3.60	3.30	4.90	4.90	1.40	x	3.30	8.00	TH 284	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	x	0.10	0.20
TH 233	1.20	1.40	2.20	1.90	1.90	0.60	x	2.20	3.00	TH 285	2.00	3.30	2.70	3.80	3.80	1.00	x	2.70	3.90
TH 234	0.50	0.70	0.80	0.80	0.80	0.30	x	0.80	1.20	TH 286	0.90	1.30	1.50	1.40	1.40	0.40	x	1.50	1.70
TH 235	3.80	5.50	3.50	6.80	6.80	4.50	x	3.50	x	TH 287	0.40	0.50	0.60	0.60	0.60	0.20	x	0.60	0.70
TH 236	1.60	1.90	2.70	2.50	2.50	3.10	x	2.70	3.40	TH 288	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.10	x	0.30	0.30
TH 237	0.80	0.90	1.20	1.10	1.10	0.30	x	1.20	1.40	TH 289	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	x	0.10	0.20
TH 238	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	x	0.50	0.60	TH 290	1.50	2.10	2.60	2.50	2.50	0.70	x	2.60	2.90
TH 239	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	x	0.20	0.30	TH 291	0.60	0.80	0.90	0.90	0.90	0.30	x	0.90	1.10
TH 240	6.70	7.20	3.70	8.60	8.60	3.10	x	3.70	x	TH 292	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.20	x	0.40	0.50
TH 241	2.90	2.70	3.00	4.60	4.60	1.30	x	3.00	7.10	TH 293	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	x	0.20	0.20
TH 242	1.30	1.50	2.00	1.80	1.80	0.60	x	2.00	2.80	TH 294	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	x	0.10	0.10
TH 243	0.70	0.70	0.80	0.80	0.80	0.30	x	0.80	1.00	TH 295	1.00	3.10	1.80	1.70	1.70	4.80	x	1.80	x
TH 244	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	x	0.30	0.50	TH 296	0.50	1.40	0.80	0.70	0.70	3.10	3.60	0.80	10.50
TH 245	4.40	6.10	2.90	6.40	6.40	2.60	x	2.90	x	TH 297	0.20	0.60	0.30	0.30	0.30	1.30	1.60	0.30	4.80
TH 246	2.10	2.60	2.60	2.90	2.90	1.20	x	2.60	4.20	TH 298	0.10	0.30	0.20	0.20	0.20	0.50	0.60	0.20	1.90
TH 247	0.90	1.20	1.30	1.20	1.20	0.60	x	1.30	1.80	TH 299	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.30	0.10	0.90
TH 248	0.80	0.50	0.50	0.50	0.50	0.20	x	0.50	0.70	TH 300	5.40	10.20	4.00	10.20	10.20	2.70	x	4.00	x
TH 249	0.40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	x	0.20	0.30	TH 301	2.20	3.40	2.90	6.90	6.90	1.60	x	2.90	5.80
TH 250	1.80	2.30	2.30	x	x	2.20	x	2.30	3.10	TH 302	1.00	1.40	1.50	2.70	2.70	0.70	x	1.50	2.30
TH 251	0.80	1.00	1.10	1.60	1.60	1.60	x	1.10	2.70	TH 303	0.50	0.50	0.60	1.10	1.10	0.30	x	0.60	0.80
TH 252	0.70	0.50	1.50	0.70	0.70	0.80	x	1.50	1.20	TH 304	0.20	0.20	0.30	0.50	0.50	0.10	x	0.30	0.30
TH 253	0.50	0.20	0.60	0.30	0.30	0.40	x	0.60	0.50	TH 305	5.40	9.60	4.70	9.40	9.40	2.60	x	4.70	x
TH 254	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	x	0.30	0.20	TH 306	2.30	3.50	2.90	4.00	4.00	1.10	x	2.90	7.40
TH 255	2.20	3.70	2.50	3.30	3.30	1.00	x	2.50	4.50	TH 307	1.20	1.50	2.00	1.90	1.90	1.20	x	2.00	3.10
TH 256	1.20	2.10	2.70	3.60	3.60	0.60	x	2.70	4.50	TH 308	0.60	0.70	0.80	0.80	0.80	0.50	x	0.80	1.30
TH 257	0.40	0.70	1.40	0.60	0.60	0.20	x	1.40	0.70	TH 309	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	x	0.30	0.60
TH 258	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.10	x	0.50	0.60	TH 310	3.70	12.80	3.90	6.40	6.40	3.30	x	3.90	x
TH 259	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	x	0.20	0.30	TH 311	1.70	4.30	2.90	2.70	2.70	1.50	x	2.90	7.20
TH 260	2.20	1.80	2.80	2.10	2.10	4.10	x	2.80	3.40	TH 312	0.80	1.80	1.20	1.20	1.20	0.60	x	1.20	3.00

* Надценката за оцветяване не включва 20% ДДС и върху нея не се начислява търговска отстъпка.

„x” – цветът не се тонира

Таблица 4 Надценки за тониране по каталог Thrakon Color Vision 2013



Цвят по каталог Thrakon Color Vision	DEC 466 Interio Pol	BONUS	STATUS Emulsion Paint	STATUS Luxurious	STATUS Kitchen & Bath	DEC 450 Fas Acryl	DEC 452 Fas Silicone	STATUS 100% Acrylic	PRIMO Acrylic Paint	Цвят по каталог Thrakon Color Vision	DEC 466 Interio Pol	BONUS	STATUS Emulsion Paint	STATUS Luxurious	STATUS Kitchen & Bath	DEC 450 Fas Acryl	DEC 452 Fas Silicone	STATUS 100% Acrylic	PRIMO Acrylic Paint
	Цена за тониране в лв. за kg/L										Цена за тониране в лв. за kg/L								
TH 313	0.40	0.80	0.50	0.50	0.50	0.20	x	0.50	1.10	TH 365	1.10	0.80	1.10	1.00	1.00	0.30	0.30	1.10	1.10
TH 314	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	x	0.20	0.50	TH 366	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.10	0.10	0.40	0.40
TH 315	1.80	3.40	2.60	3.50	3.50	2.20	x	2.60	6.00	TH 367	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 316	0.90	2.90	3.80	1.80	1.80	1.00	x	3.80	2.60	TH 368	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
TH 317	0.50	1.30	2.40	0.80	0.80	0.50	x	2.40	2.00	TH 369	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
TH 318	0.20	0.60	1.10	0.30	0.30	0.20	x	1.10	0.90	TH 370	1.40	2.00	2.20	2.00	2.00	0.70	x	2.20	9.30
TH 319	0.10	0.30	0.40	0.20	0.20	0.10	x	0.40	0.40	TH 371	0.60	0.80	0.90	0.70	0.70	0.30	x	0.90	5.40
TH 320	2.00	9.90	8.30	3.60	3.60	4.80	x	8.30	x	TH 372	0.20	0.30	0.40	0.30	0.30	0.20	x	0.40	2.10
TH 321	1.10	4.10	5.50	6.70	6.70	3.10	3.50	5.50	11.50	TH 373	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	x	0.20	0.20
TH 322	0.50	1.50	3.50	2.60	2.60	1.20	1.40	3.50	4.80	TH 374	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	x	0.10	0.10
TH 323	0.20	0.70	1.80	1.00	1.00	0.50	0.50	1.80	1.90	TH 375	2.50	3.40	2.90	5.90	5.90	1.40	x	2.90	5.40
TH 324	0.10	0.30	0.70	0.50	0.50	0.20	0.20	0.70	0.80	TH 376	1.20	1.50	2.60	2.50	2.50	0.70	x	2.60	2.40
TH 325	7.30	10.20	7.50	4.00	4.00	3.40	x	7.50	x	TH 377	0.40	0.60	1.10	0.90	0.90	0.30	x	1.10	0.80
TH 326	4.00	4.50	4.80	7.60	7.60	1.60	x	4.80	6.70	TH 378	0.20	0.30	0.50	0.40	0.40	0.20	x	0.50	0.50
TH 327	2.00	1.80	3.10	3.20	3.20	0.70	x	3.10	3.10	TH 379	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	x	0.20	0.20
TH 328	0.90	0.80	1.40	1.30	1.30	0.30	x	1.40	1.30	TH 380	1.20	2.60	2.10	2.50	2.50	0.80	0.80	2.10	2.40
TH 329	0.40	0.40	0.60	0.60	0.60	0.20	x	0.60	0.60	TH 381	0.50	0.90	1.20	1.10	1.10	0.30	0.30	1.20	1.20
TH 330	4.30	x	4.30	x	x	4.50	x	4.30	x	TH 382	0.60	0.50	0.50	0.40	0.40	0.20	0.20	0.50	0.50
TH 331	2.80	4.90	3.70	5.50	5.50	3.70	x	3.70	x	TH 383	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 332	1.40	4.80	4.20	8.40	8.40	1.70	x	4.20	7.20	TH 384	0.30	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
TH 333	0.80	1.90	3.50	3.30	3.30	0.70	x	3.50	3.10										
TH 334	0.40	0.80	1.60	1.30	1.30	0.30	x	1.60	1.30										
TH 335	4.20	4.60	5.70	x	x	3.20	x	5.70	x										
TH 336	1.40	4.80	4.40	5.70	5.70	2.20	2.50	4.40	8.70										
TH 337	0.80	1.90	3.50	4.30	4.30	1.00	1.10	3.50	4.10										
TH 338	0.30	0.80	1.70	1.70	1.70	0.40	0.40	1.70	1.70										
TH 339	0.20	0.50	0.80	0.70	0.70	0.20	0.20	0.80	0.70										
TH 340	1.40	x	2.20	4.10	4.10	2.70	3.10	2.20	0.00										
TH 341	1.10	1.10	1.30	1.80	1.80	0.50	1.20	1.30	4.40										
TH 342	0.50	0.50	0.60	1.80	1.80	0.40	0.50	0.60	1.80										
TH 343	0.30	0.20	0.30	0.80	0.80	0.20	0.20	0.30	0.80										
TH 344	0.20	0.10	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.30										
TH 345	1.30	2.80	2.20	3.20	3.20	1.80	x	2.20	2.50										
TH 346	2.20	1.30	1.20	1.60	1.60	1.20	1.40	1.20	3.90										
TH 347	1.40	0.70	0.60	0.80	0.80	0.60	0.70	0.60	2.20										
TH 348	0.70	1.00	0.30	0.90	0.90	0.30	0.40	0.30	1.20										
TH 349	0.40	0.50	0.60	0.50	0.50	0.20	0.20	0.60	0.60										
TH 350	2.80	x	2.20	x	x	1.30	x	2.20	x										
TH 351	2.20	2.40	2.20	2.90	2.90	1.30	x	2.20	3.40										
TH 352	1.00	0.90	1.20	1.10	1.10	0.60	x	1.20	1.30										
TH 353	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.20	x	0.50	0.60										
TH 354	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	x	0.20	0.30										
TH 355	1.30	2.60	2.10	3.30	3.30	1.20	1.00	2.10	2.50										
TH 356	0.80	1.20	1.50	1.30	1.30	1.20	0.50	1.50	1.30										
TH 357	0.40	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.20	0.60	0.60										
TH 358	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.30										
TH 359	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10										
TH 360	0.80	1.00	1.50	1.40	1.40	0.40	0.40	1.50	1.40										
TH 361	0.40	0.50	0.70	0.60	0.60	0.20	0.20	0.70	0.70										
TH 362	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.30										
TH 363	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20										
TH 364	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10										

* Надценката за оцветяване не включва 20% ДДС и върху нея не се начислява търговска отстъпка.

„x” – цветът не се тонира

Таблица 5 Надценки за тониране по каталог Thrakon 2008



Цвят по каталог Thrakon 2008	DEC 466 Intero Pol	BONUS	STATUS Emulsion Paint	STATUS Luxurious	STATUS Kitchen & Bath	DEC 450 Fas Acryl	DEC 452 Fas Silicone	STATUS 100% Acrylic	PRIMO Acrylic Paint	Цвят по каталог Thrakon 2008	DEC 466 Intero Pol	BONUS	STATUS Emulsion Paint	STATUS Luxurious	STATUS Kitchen & Bath	DEC 450 Fas Acryl	DEC 452 Fas Silicone	STATUS 100% Acrylic	PRIMO Acrylic Paint
	Цена за тониране в лв. за kg/L										Цена за тониране в лв. за kg/L								
TH 1010	1.90	11.60	7.10	4.70	4.70	3.90	4.10	7.10	13.40	TH 2050	1.20	9.00	2.30	3.70	3.70	3.10	3.20	2.30	11.00
TH 1030	0.90	3.40	3.80	5.80	5.80	1.20	1.40	3.80	5.10	TH 2070	0.70	0.80	1.60	1.50	1.50	0.70	0.60	1.60	1.30
TH 1050	0.40	1.20	2.20	1.90	1.90	0.40	0.50	2.20	1.90	TH 2090	0.50	6.10	0.90	1.20	1.20	0.30	0.60	0.90	0.70
TH 1070	0.20	0.60	1.20	1.00	1.00	0.20	0.30	1.20	1.10	TH 2110	x	x	8.60	x	x	8.20	x	8.60	x
TH 1090	0.20	0.20	0.50	0.30	0.30	0.10	0.10	0.50	0.40	TH 2130	2.70	6.00	3.10	4.70	4.70	2.10	2.30	3.10	9.20
TH 1110	1.70	7.40	2.90	10.90	10.90	2.90	3.20	2.90	10.70	TH 2150	0.70	0.70	1.80	1.80	1.80	0.70	0.60	1.80	2.10
TH 1130	0.90	2.80	1.70	5.40	5.40	1.10	1.30	1.70	4.90	TH 2170	0.30	0.30	0.60	0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.50
TH 1150	0.70	1.90	1.20	3.80	3.80	0.80	1.00	1.20	3.70	TH 2190	0.10	0.20	0.20	0.40	0.40	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 1170	0.30	0.40	0.30	0.70	0.70	0.20	0.20	0.30	0.70	TH 2210	10.10	x	7.40	x	x	4.40	6.80	7.40	x
TH 1190	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.10	0.10	0.20	0.30	TH 2230	2.40	6.20	3.30	5.90	5.90	1.30	2.20	3.30	7.00
TH 1210	2.40	x	2.90	8.60	8.60	4.60	5.80	2.90	x	TH 2250	1.40	2.00	2.40	2.20	2.20	0.60	0.80	2.40	2.70
TH 1230	1.30	3.40	2.50	6.30	6.30	1.20	1.40	2.50	6.10	TH 2270	0.60	0.70	1.00	1.10	1.10	0.30	0.40	1.00	1.20
TH 1250	0.60	1.50	0.90	2.30	2.30	0.50	0.60	0.90	2.20	TH 2290	0.10	0.20	0.20	0.30	0.30	0.10	0.10	0.20	0.30
TH 1270	0.20	0.30	0.20	0.40	0.40	0.10	0.10	0.20	0.50	TH 2310	x	x	4.10	x	x	2.30	x	4.10	x
TH 1290	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	TH 2330	1.80	3.60	2.80	3.20	3.20	1.00	1.10	2.80	3.70
TH 1310	0.60	1.10	1.00	1.80	1.80	0.40	0.40	1.00	1.50	TH 2350	0.70	1.10	1.20	1.20	1.20	0.40	0.40	1.20	1.40
TH 1330	0.40	0.70	0.60	1.10	1.10	0.30	0.30	0.60	1.10	TH 2370	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.20	0.40	0.50
TH 1350	0.30	0.40	0.50	0.60	0.60	0.20	0.20	0.50	0.60	TH 2390	0.10	0.20	0.10	0.30	0.30	0.10	0.10	0.10	0.10
TH 1370	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.30	TH 2410	1.60	x	2.10	2.60	2.60	4.00	1.00	2.10	16.60
TH 1390	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20	0.10	0.10	0.30	0.30	TH 2430	0.90	1.20	1.20	1.30	1.30	0.40	0.50	1.20	5.10
TH 1410	0.70	2.10	1.30	3.90	3.90	0.90	1.00	1.30	3.80	TH 2450	0.50	0.70	0.70	2.90	2.90	0.80	0.30	0.70	3.60
TH 1430	0.50	1.50	0.80	2.00	2.00	0.60	0.70	0.80	2.50	TH 2470	0.30	0.40	1.00	0.90	0.90	0.20	0.20	1.00	2.60
TH 1450	0.30	0.90	0.40	1.40	1.40	0.30	0.40	0.40	1.30	TH 2490	0.20	0.50	0.30	0.90	0.90	0.10	0.10	0.30	1.20
TH 1470	0.30	1.00	0.50	1.50	1.50	0.40	0.40	0.50	1.50	TH 2510	2.00	x	1.70	x	x	1.20	1.10	1.70	x
TH 1490	0.20	0.60	0.30	0.90	0.90	0.20	0.20	0.30	0.90	TH 2530	0.90	x	1.90	5.60	5.60	0.40	0.50	1.90	3.40
TH 1510	0.80	1.40	1.80	1.70	1.70	0.40	0.40	1.80	1.30	TH 2550	0.20	0.30	0.50	0.40	0.40	0.10	0.10	0.50	0.40
TH 1530	0.50	0.80	1.30	1.00	1.00	0.30	0.30	1.30	0.90	TH 2570	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 1550	0.30	0.30	0.50	0.50	0.50	0.10	0.20	0.50	0.40	TH 2590	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 1570	0.20	0.30	0.50	0.40	0.40	0.10	0.10	0.50	0.30	TH 2610	2.30	3.40	1.80	x	x	1.10	1.30	1.80	4.10
TH 1590	0.20	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	TH 2630	1.50	2.10	1.80	x	x	0.60	0.70	1.80	2.70
TH 1610	0.80	1.20	2.10	1.80	1.80	0.40	0.40	2.10	1.30	TH 2650	0.40	0.60	0.60	1.80	1.80	0.20	0.20	0.60	0.70
TH 1630	0.60	1.00	1.20	1.40	1.40	0.30	0.40	1.20	1.00	TH 2670	0.30	0.40	0.40	1.70	1.70	0.20	0.60	0.40	0.50
TH 1650	0.30	0.40	0.60	0.50	0.50	0.20	0.20	0.60	0.50	TH 2690	0.10	0.20	0.20	0.30	0.30	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 1670	0.20	0.40	0.50	0.40	0.40	0.10	0.10	0.50	0.30	TH 2710	1.70	2.10	1.70	3.50	3.50	0.60	0.80	1.70	2.10
TH 1690	0.10	0.10	0.20	0.30	0.30	0.10	0.10	0.20	0.20	TH 2730	1.00	1.20	1.80	1.70	1.70	0.40	0.50	1.80	1.40
TH 1710	0.90	1.30	2.10	1.80	1.80	0.50	0.50	2.10	1.40	TH 2750	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.10	0.20	0.40	0.50
TH 1730	0.50	0.60	1.10	0.80	0.80	0.20	0.20	1.10	0.70	TH 2770	0.30	0.20	0.50	0.40	0.40	0.10	0.10	0.50	0.30
TH 1750	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.10	0.10	0.50	0.40	TH 2790	0.20	0.10	0.40	0.20	0.20	0.10	0.10	0.40	0.20
TH 1770	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.20	TH 2810	0.90	1.30	1.40	1.40	1.40	0.50	0.50	1.40	1.80
TH 1790	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.10	TH 2830	0.60	0.80	1.00	1.00	1.00	0.30	0.30	1.00	0.90
TH 1810	1.50	3.60	2.00	4.90	4.90	0.90	0.90	2.00	x	TH 2850	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.40
TH 1830	0.90	1.30	2.00	2.50	2.50	0.50	0.50	2.00	1.60	TH 2870	0.10	0.50	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.60
TH 1850	0.30	0.40	0.60	0.50	0.50	0.20	0.20	0.60	0.50	TH 2890	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10
TH 1870	0.20	0.30	0.40	0.40	0.40	0.10	0.10	0.40	0.30	TH 2910	2.20	2.60	2.30	3.10	3.10	0.90	1.10	2.30	4.30
TH 1890	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.20	TH 2930	0.70	0.90	1.10	1.00	1.00	0.40	0.40	1.10	1.40
TH 1910	3.30	x	3.50	x	x	2.50	x	3.50	x	TH 2950	0.50	0.70	0.70	0.70	0.70	0.30	0.30	0.70	1.00
TH 1930	1.20	1.00	2.40	2.30	2.30	0.70	0.80	2.40	2.50	TH 2970	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.10	0.20	0.30	0.50
TH 1950	0.90	0.90	1.90	1.70	1.70	0.50	0.60	1.90	1.70	TH 2990	0.10	0.10	0.50	0.20	0.20	0.10	0.10	0.50	0.20
TH 1970	0.30	0.40	0.60	0.50	0.50	0.20	0.20	0.60	0.50	TH 3010	2.90	3.90	2.80	4.90	4.90	1.40	1.50	2.80	7.20
TH 1990	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.30	TH 3030	1.00	2.00	2.70	1.90	1.90	0.70	0.80	2.70	2.20
TH 2010	x	x	4.30	x	x	3.80	x	4.30	x	TH 3050	0.90	1.00	1.30	0.80	0.80	0.40	0.40	1.30	1.20
TH 2030	3.60	6.90	3.60	x	x	4.00	x	3.60	x	TH 3070	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60

* Надценката за оцветяване не включва 20% ДДС и върху нея не се начислява търговска отстъпка.

„x” – цветът не се тонира

Таблица 5 Надценки за тониране по каталог Thrakon 2008



Цвят по каталог Thrakon 2008	DEC 466 Interio Pol	BONUS	STATUS Emulsion Paint	STATUS Luxurious	STATUS Kitchen & Bath	DEC 450 Fas Acryl	DEC 452 Fas Silicone	STATUS 100% Acrylic	PRIMO Acrylic Paint	Цвят по каталог Thrakon 2008	DEC 466 Interio Pol	BONUS	STATUS Emulsion Paint	STATUS Luxurious	STATUS Kitchen & Bath	DEC 450 Fas Acryl	DEC 452 Fas Silicone	STATUS 100% Acrylic	PRIMO Acrylic Paint
	Цена за тониране в лв. за kg/L										Цена за тониране в лв. за kg/L								
TH 3090	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.30	TH 4130	0.60	0.90	1.30	1.20	1.20	0.30	0.30	1.30	1.00
TH 3110	2.10	2.00	2.80	3.20	3.20	1.00	1.10	2.80	4.30	TH 4150	0.50	0.80	1.10	1.10	1.10	0.20	0.20	1.10	0.80
TH 3130	1.40	1.70	2.30	1.80	1.80	0.60	0.70	2.30	2.80	TH 4170	0.30	0.40	0.70	0.70	0.70	0.20	0.20	0.70	0.50
TH 3150	0.70	0.80	1.00	0.90	0.90	0.30	0.30	1.00	1.20	TH 4190	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 3170	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.10	0.20	0.50	0.60	TH 4210	1.60	3.30	1.90	x	x	0.90	1.00	1.90	x
TH 3190	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	TH 4230	0.70	1.30	1.80	1.80	1.80	0.30	0.40	1.80	1.60
TH 3210	0.60	10.40	0.90	0.70	0.70	2.10	3.10	0.90	9.50	TH 4250	0.60	0.70	1.00	0.90	0.90	0.20	0.30	1.00	0.90
TH 3230	0.40	5.10	0.50	0.30	0.30	1.00	1.20	0.50	3.00	TH 4270	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20	0.10	0.10	0.30	0.20
TH 3250	0.20	2.50	0.30	0.30	0.30	0.50	0.60	0.30	1.50	TH 4290	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
TH 3270	0.20	1.30	0.20	0.20	0.20	0.60	0.70	0.20	2.00	TH 4310	2.60	4.10	1.80	x	x	1.00	1.20	1.80	x
TH 3290	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.20	0.10	0.20	0.70	TH 4330	1.60	3.50	1.80	x	x	1.00	1.00	1.80	x
TH 3310	0.90	1.10	0.80	1.30	1.30	0.40	0.50	0.80	1.50	TH 4350	0.80	1.00	2.00	1.80	1.80	0.40	0.50	2.00	1.30
TH 3330	0.60	0.70	0.50	0.80	0.80	0.30	0.30	0.50	1.00	TH 4370	0.50	0.60	1.00	0.90	0.90	0.20	0.20	1.00	0.70
TH 3350	0.40	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	0.10	0.20	0.30	TH 4390	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.10	0.10	0.50	0.30
TH 3370	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.30	TH 4410	0.70	0.90	1.50	1.40	1.40	0.30	0.40	1.50	1.10
TH 3390	0.10	0.20	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20	TH 4430	0.90	1.20	1.70	1.70	1.70	0.40	0.50	1.70	1.50
TH 3410	0.80	0.80	1.10	1.10	1.10	0.40	0.40	1.10	1.50	TH 4450	0.50	0.60	0.80	0.80	0.80	0.20	0.20	0.80	0.70
TH 3430	0.50	0.60	0.60	0.70	0.70	0.30	0.30	0.60	0.90	TH 4470	0.30	0.40	0.50	0.50	0.50	0.20	0.20	0.50	0.50
TH 3450	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.10	0.20	0.40	0.40	TH 4490	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 3470	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	TH 4510	x	x	1.70	x	x	1.10	1.10	1.70	x
TH 3490	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	TH 4530	1.20	1.60	1.50	1.30	1.30	0.50	0.60	1.50	2.00
TH 3510	1.00	1.50	1.90	1.80	1.80	0.60	0.70	1.90	2.10	TH 4550	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.10	0.10	0.50	0.40
TH 3530	0.70	1.00	1.20	1.20	1.20	0.40	0.50	1.20	1.40	TH 4570	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.30
TH 3550	0.50	0.60	0.80	0.80	0.80	0.30	0.30	0.80	1.00	TH 4590	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 3570	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.20	0.50	0.60	TH 4610	0.90	1.20	1.70	1.70	1.70	0.40	0.40	1.70	1.50
TH 3590	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.30	TH 4630	0.30	0.40	0.50	0.50	0.50	0.20	0.70	0.50	0.50
TH 3610	0.90	3.10	1.50	5.20	5.20	1.00	1.40	1.50	4.40	TH 4650	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.30
TH 3630	0.60	1.80	0.90	3.10	3.10	0.60	0.80	0.90	2.60	TH 4670	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 3650	0.40	1.00	0.50	1.50	1.50	0.30	0.40	0.50	1.60	TH 4690	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
TH 3670	0.30	0.60	0.30	1.00	1.00	0.20	0.30	0.30	0.90	TH 4710	0.20	0.30	0.40	0.40	0.40	0.10	0.10	0.40	0.40
TH 3690	0.10	0.20	0.10	0.30	0.30	0.10	0.10	0.10	0.20	TH 4730	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 3710	1.00	1.90	1.80	2.20	2.20	1.30	1.70	1.80	1.90	TH 4750	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20
TH 3730	0.60	1.00	1.00	1.20	1.20	1.00	1.10	1.00	4.00	TH 4770	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
TH 3750	0.20	1.00	1.10	1.00	1.00	0.40	0.40	1.10	1.20	TH 4790	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
TH 3770	0.10	0.40	0.50	0.20	0.20	0.20	0.20	0.50	0.60	TH 4810	0.70	1.20	1.30	1.10	1.10	0.40	0.40	1.30	1.20
TH 3790	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.30	TH 4830	0.60	0.90	0.90	0.80	0.80	0.30	0.30	0.90	0.80
TH 3810	1.50	6.50	4.60	10.20	10.20	2.30	2.60	4.60	9.20	TH 4850	0.30	0.40	0.50	0.50	0.50	0.20	0.20	0.50	0.40
TH 3830	0.80	2.70	3.30	4.50	4.50	1.00	1.10	3.30	4.20	TH 4870	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.40
TH 3850	0.30	1.10	1.80	1.70	1.70	0.40	0.40	1.80	1.70	TH 4890	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20
TH 3870	0.30	0.40	0.60	0.50	0.50	0.10	0.20	0.60	0.70	TH 4910	1.10	2.40	2.00	2.40	2.40	0.70	0.70	2.00	2.20
TH 3890	0.20	0.30	0.40	0.20	0.20	0.10	0.10	0.40	0.20	TH 4930	0.50	0.90	1.00	0.90	0.90	0.30	0.30	1.00	0.90
TH 3910	3.30	6.30	2.00	x	x	1.10	x	2.00	x	TH 4950	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.30
TH 3930	1.20	2.00	2.10	3.20	3.20	0.60	0.70	2.10	1.90	TH 4970	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20
TH 3950	1.00	1.60	2.10	2.00	2.00	0.50	0.60	2.10	1.70	TH 4990	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
TH 3970	0.60	0.70	1.00	0.90	0.90	0.30	0.30	1.00	0.90										
TH 3990	0.30	0.40	0.50	0.50	0.50	0.20	0.20	0.50	0.50										
TH 4010	3.00	5.30	2.00	x	x	1.10	1.30	2.00	x										
TH 4030	1.40	3.00	2.00	4.00	4.00	1.00	0.80	2.00	x										
TH 4050	0.80	1.10	1.50	1.50	1.50	0.40	0.40	1.50	1.30										
TH 4070	0.40	0.50	0.80	0.80	0.80	0.20	0.20	0.80	0.60										
TH 4090	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.30										
TH 4110	1.00	1.60	2.10	2.90	2.90	0.60	0.60	2.10	1.70										

* Надценката за оцветяване не включва 20% ДДС и върху нея не се начислява търговска отстъпка.

„x” – цветът не се тонира

Поръчка

Всички поръчки за доставка на продукти се подават в писмена форма по факс или по електронна поща като се ползва образец за поръчки, утвърден от „Тракон България“ ЕООД. Некоректно попълнени поръчки не се приемат за изпълнение.

Срок за потвърждение на поръчка – 1 работен ден.

Минимални количества продукти за поръчка:

Сухи строителни смеси	–	1 палет
Пастообразни/мокри продукти	–	1 стандартна опаковка (кофа, туба, контейнер)
Аксесоари, ленти, профили	–	1 стандартна опаковка (кашон, кутия)

Доставка

Доставка на продукти се извършва в следните срокове след приемане на съответната поръчка:

Сухи строителни смеси	–	3 работни дни
Пастообразни/мокри продукти	–	4 работни дни

Стоки налични на склад се получават веднага, след потвърждение от „Тракон България“ ЕООД

Сроковете за доставка са необвързващи за „Тракон България“ ЕООД. При форсмажорни обстоятелства фирмата уведомява Клиента и сроковете за доставка се предоговарят.

Предаването на стоки от „Тракон България“ ЕООД на Клиента се извършва с подписан от представители на двете страни приемо-предавателен документ (стокова разписка, протокол). Ако стоката се приема от превозвач/спедитор на Клиента, то подписа на превозвача замества подписа на Клиента.

Собствеността върху стоките и риска от погиване и повреждане преминава у Клиента в момента на предаването им на мястото на доставка на Клиента или на негов представител (превозвач, спедитор и др.)

Стоките се доставят на европалети или нестандартни палети, които подлежат на връщане или се заплащат.

Условия за транспорт на поръчки

- Поръчка на цяла транспортна единица от сухи смеси (24 тона) се доставя без надбавка за транспорт до склад на клиента в страната
- Поръчки на стока от складове на Тракон България на микс-палети (до 1000 кг) с доставка до склад на дилър в страната:
 - Поръчка на стойност до 200,00 лв. без ДДС – стойността на транспорта е за сметка на клиента
 - Поръчка на стойност от 200,00 до 500,00 лв. без ДДС – клиентът заплаща транспорт от 20,00 лв. без ДДС
 - Поръчка на стойност над 500,00 лв. без ДДС – без надбавка за транспорт до клиента

Разходни норми

Всички посочени в ценовата листа разходни норми са изчислени на база среден разход на материал за добре обработени и равни основи. Разходът на всеки продукт може да варира според вида основа, методите на полагане, обработка и атмосферните условия. Точните разходни норми да се проверят на пробни повърхности.

За да се избегнат отклонения в цвета на декоративните финишни покрития е препоръчително да се поръчва наведнъж цялото необходимо количество за конкретния обект. При заявка за допълнителни количества от декоративните финишни покрития може да се получат малки отклонения от цвета поради различните партиди.

Мостри

Изработка на мострен материал (до 5 кг)	30,00 лв. (без ДДС)
Полагане на мострен материал на обект	40,00 лв. (без ДДС)

Цветови каталози

Цветови каталог THRAKON 2008	30,00 лв. (без ДДС)
Цветови каталог THRAKON Color vision 2013	40,00 лв. (без ДДС)

Цветови проект на фасада (до 3 цветови решения)	150,00 лв. (без ДДС)
---	----------------------

Рекламации

Рекламации и възражения от страна на Клиента за явни недостатъци, несъответствие в количествата и нарушена опаковка на Продуктите се правят в момента на тяхната доставка и се отбелязват в приемо-предавателния документ.

Рекламации на обект се удостоверяват от представител на „Тракон България“ ЕООД, след което се подписва констативен протокол от засегнатите страни.

Рекламации за скрити недостатъци се правят в срок до 7 работни дни след установяване на недостатъка на Продукта.

Всички рекламации се приемат след проверка и изпитание на съответния продукт от „Тракон България“ ЕООД и от независима лаборатория за изпитване на строителни продукти.

„Тракон България“ ЕООД си запазва правото за промени в изнесената информация в продуктивния каталог. „Тракон България“ ЕООД не носи отговорност за допуснати правописни грешки.



Да съхраним природата и топлината у дома!



**CLIMA
PLUS**

КОМПЛЕКСНА ФАСАДНА
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА
СИСТЕМА



Тракон България ЕООД
1700 София
бул. Симеоновско шосе 47
тел.: 02/ 44 752 44
e-mail: office@thrakon.bg
www.thrakon.bg

